

C-21 handtakel



Veiligheids factor van minimaal 4.8 of hoger. Zeer compacte en lichte body, 5,5 kg 0,5 ton, makkelijk te dragen. Sterk en vormvast huis door hoogwaardig metaal. Duurzame remschijven garanderen een langere levensduur. De sterkste takel-lastketting B39VH, Grade 10. Hoogwaardig massief gesmede haken uitgevoerd met een sterke en stabiele veiligheidsklep voor nog meer veiligheid.

Kenmerken

- Ideaal handkettingtakel voor montage werkzaamheden door laag eigen gewicht.
- Galvanisch verzinkte lastketting met hoge treksterkte, Grade 10 volgens EN 818/7.
- Compacte bouwvorm.
- Betrouwbare lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Haken voorzien van veiligheidskleppen.
- Gepatenteerde geleider voor de lastketting.
- Uitgevoerd met een dubbele palveer voor een extra veiligheid.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Galvanisch verzinkte handketting.


Standaard levering

- 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 2,5 m bedieningshoogte.



Optie

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.




C-21/500 - C-21/2000

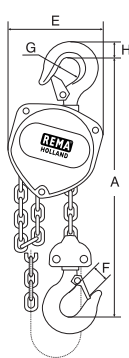

C-21/3000

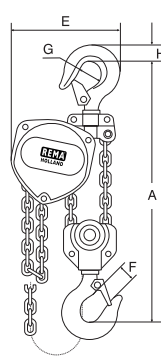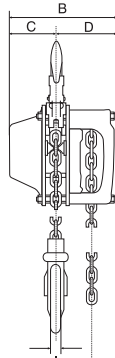

C-21/5000

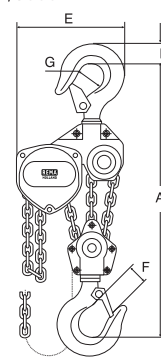

Type	Veilige werklast (kg)	Handkracht max. (kg)	Lastketting DxT (mm)	Aantal parten	Handketting DxT (mm)	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
C21-500KG	500	26	4,3 x 12	1	4,5 x 23	275	5,5	0021001
C21-1000KG	1.000	32	5,6 x 17	1	4,5 x 23	310	8,9	0021003
C21-1500KG	1.500	33	6,5 x 19	1	4,5 x 23	340	12,6	0021005
C21-2000KG	2.000	33	7,5 x 21	1	4,5 x 23	380	16,6	0021007
C21-3000KG	3.000	38	6,5 x 19	2	4,5 x 23	480	19,3	0021009
C21-5000KG	5.000	34	7,5 x 21	3	4,5 x 23	555	34,0	0021011

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
C21-500KG	275	131	54	77	121	24	36	17	13
C21-1000KG	310	143	61	82	148	29	43	22	16
C21-1500KG	340	152	68	84	168	29	43	26	21
C21-2000KG	384	164	75	89	193	34	53	29	22
C21-3000KG	480	152	68	84	209	36	53	35	28
C21-5000KG	555	164	75	89	297	45	70	46	34