



**WERKPLAATSBENODIGDHEDEN &
TECHNISCHE PRODUCTEN**

NIEUW in het assortiment (opsomming)



Pagina 8/7




Pagina 8/9



Pagina 8/15



Pagina 8/16



Pagina 8/18



Pagina 8/19



Pagina 8/21



Pagina 8/23




Pagina 8/28



Pagina 8/32



Pagina 8/46



Pagina 8/48



Pagina 8/49



Pagina 8/73



Pagina 8/78



Pagina 8/82



Pagina 8/83



Pagina 8/88



Pagina 8/95



Pagina 8/97



Pagina 8/112



Pagina 8/122



Pagina 8/126



Pagina 8/131



Pagina 8/139



Pagina 8/152



Pagina 8/154



Pagina 8/180



Pagina 8/181




Pagina 8/184



Pagina 8/197



Pagina 8/201



Pagina 8/206

















Pagina 8/217




























Pagina 8/222

8

Pictogrammen


	Beschermt tegen spatwater en vreemde voorwerpen > 1mm conform de voorschriften van IP44.		Gepatenteerd Unieke producten en oplossingen op het gebied van technische slangen.		Waarschuwing voor glijgevaar .
	Slijvast Hoge levensduur bij het transport van sterk schurende media.		Geteste veiligheid – Producten werden door de Dekra getest op functionaliteit en veiligheid.		Geteste veiligheid – Producten werden door de DGV getest op functionaliteit en veiligheid.
	Deels geverfd Verven van AIRDUC®- en PROTAPE®-slangen in kraalrandbereik mogelijk. De slangwand blijft tussen de kraalranden transparant, zodat het transportproces zoals altijd kan worden geobserveerd.		Permanent antistatisch De antistatische eigenschappen zijn noch afhankelijk van de luchtvochtigheid, noch kan de werking verloren raken door migratie.		Toegestaan voor levensmiddelen Slangen met dit symbool bezitten een of meerdere nationale en/of internationale certificeringen, verklaringen of conformiteiten, waardoor ze kunnen worden gebruikt voor het levensmiddelenbereik.
	Speciale draadadhesie Producten met extreme perioden van stilstand, ook onder sterk gecombineerde belastingen.		Gas: Geschikt voor gasvormige media. Stof: Geschikt voor stofvormige media.		Geteste artikelen volgens de testmethoden van de Association of the European Adhesive & Sealant Industry (FEICA) voor bouw- en montageschuim.
	Zeer flexibel <ul style="list-style-type: none"> · nagenoeg geen tegen- en herstelkrachten · bij buigbelasting optimaal bijv. afzuigarmen 		Gas: Geschikt voor gasvormige media. Stof: Geschikt voor stofvormige media. Vaste stoffen: Voor het transport van vaste stoffen.		Bestendig tegen microben De chemische structuur van het hier gebruikte materiaal is speciaal resistent tegen een besmetting met microben.
	Antistatische of elektrisch geleidende slangen Conform de nieuwe ATEX-richtlijn en de Duitse TRGS 727 moeten voor brandbare bulkgoederen en in explosiegevaarlijke bereiken slangen met geleidende (antistatisch <math>< 10^9 \Omega</math>) of elektrisch geleidende wand (<math>< 10^3 \Omega</math> - <math>< 10^6 \Omega</math>) worden gebruikt.		Gas: Geschikt voor gasvormige media. Stof: Geschikt voor stofvormige media. Vaste stoffen: Voor het transport van vaste stoffen. Vloeibaar: Voor het transport van vloeibare media.		Binnengladheid zeer hoog transportvermogen. <ul style="list-style-type: none"> · laag drukverlies · afname van het ventilatievermogen · geringere bedrijfskosten · omzichtiger transport van de transporteren goederen · lage slijtage en zodoende hogere levensduur
	Geteste producten voor het gebruik in het drinkwaterbereik. De WRAS test en certificeert componenten of producten die in Groot-Brittannië worden gebruikt op het gebied van drinkwater.	 	Gecertificeerde producten voor gas- en watervakbereik volgens de DVGW-regelgeving voor veiligheid en hygiëne in de gas- en drinkwatervoorziening. De eisen van de DVGW-regelgeving voor producten van het gas- en watervak zijn toegesneden op de nationale installatie- en gebruikersgewoontes.		Producten met een verklaring van veiligheid van de ISEGA als kleefstof in de levensmiddelenindustrie. Een contact met de kleefstoffen met levensmiddelen dient principieel te worden vermeden. De ISEGA is een onafhankelijk test- en certificeringsinstituut voor de industrie en commercie.
	NORRES Pre-PUR® bestaat uit speciale en hoogwaardige premium ester- en ether-polyurethaantypes. Zo kan de slijtvastheid snel en met meer dan 30% afnemen als het polyurethaantype slechts een kwaliteitsniveau lager wordt gekozen. <ul style="list-style-type: none"> · zeer goede mechanische hardheden · extreem goede chemische en hydrolytische bestendigheid 		Producten met KTW-toelating voor drinkwatervoorzieningen. De certificering geschiedt volgens de KTW-richtlijn van het Duitse Umweltbundesamt (Federale Milieuagentschap). Het is een aanbeveling en nog geen basis voor beoordelingen in het kader van de drinkwatervoorziening (TrinkwV) en is zodoende juridisch niet bindend.		Producten met goedkeuring voor het gebruik in combinatie met drinkwater. De certificering geschiedt volgens de KTW-richtlijnen van het Duitse Umweltbundesamt (Federale Milieuagentschap). De richtlijn staat voor de huidige stand van de wetenschap en techniek ten aanzien de hygiënische eisen aan organische materialen in het contact met drinkwater. Het is een aanbeveling en nog geen basis voor beoordelingen in het kader van de drinkwatervoorziening (TrinkwV) en is daardoor juridisch niet bindend. De goedkeuring is verstrekt door het Hygiene-Institut des Ruhrgebietes, Institut für Umwelthygiene und Toxikologie, (Hygiëne-instituut voor het Roergebied, Instituut voor milieuhygiëne en toxicologie) in Gelsenkirchen.

Werkplaatsbenodigdheden & Technische producten

	<p>Aerosolbussen met 360° sproeisysteem. Bus spuit in iedere positie, ook ondersteboven.</p>		<p>Producten met Mox-Active additief. Deze smeestoffen bevatten organische molybdeen-complexverbindingen voor betere prestaties.</p>		<p>Geteste producten door het onafhankelijke brandbescherming-competentiecentrum MPA Dresden GmbH.</p>
	<p>Keurmerk voor voegenafdichtcomponenten en -systemen.</p>		<p>Geteste producten door het onafhankelijke RST Rail System Testing GmbH.</p>		<p>Producten met drinkwatercertificering volgens ANSI standaard 61 van de NSF (National Sanitary Foundation).</p>
	<p>Montageschuim met hoge geluidswerende waarden.</p>		<p>Certificeert de producten een zeer goede huidverdraagzaamheid.</p>		<p>Door de BAM (Bundesanstalt für Materialforschung- und prüfung) geteste artikelen.</p>
	<p>Dankzij het markeringsysteem EMICODE® bestaat de mogelijkheid, installatiemateriaal en bouwproducten vergelijkend te beoordelen volgens hun emissiegedrag. Het EMICODE®-waarmaerk EC1PLUS is de premium klasse, die de grens van het technisch realiseerbare beschrijft.</p>		<p>Producten uit het Soudal Window System, voor de optimale afdichting van de stootvoegen tussen bouwstructuur en raamkozijnen. Voldoet aan de eisen van de EnEV, DIN 4108-7 en de RAL-richtlijnen.</p>		<p>Bovenaanzicht op de slangdoorsnede (voorbeelden).</p>
	<p>Producten voldoen aan de hoogst beschikbare standaarden met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en functionaliteit. GASTEC QA is een onafhankelijk keurmerk dat uitsluitend wordt verstrekt door Kiwa Deutschland GmbH, Hamburg.</p>		<p>Voor het naleven van de betreffende geldige brandveiligheidsvoorschriften is vanwege de veiligheid in tal van bereiken het gebruik van slangen met een laag vlamverspreidend vermogen nodig. NORRES certificeert slangoplossingen die voldoen aan deze eisen, met een eigen symbool. Dit symbool bevestigt voor NORRES slangen de norm en zodoende het gebruik in de voor in Duitsland actueel geldige B1 DIN 4102.</p>		<p>Zo gemarkeerde NORRES-slangen bezitten een of meerdere nationale en/of internationale certificeringen, waardoor ze een laag vlamverspreidend vermogen of zelfblussend vermogen classifiëren bezitten en/of bepaalde brandsnelheden onderschrijden.</p>
	<p>Producten met een verklaring van veiligheid van de NSF (National Sanitary Foundation) voor het gebruik in de levensmiddelenindustrie. Hier moet rekening worden gehouden met de verschillende 'Category Codes' voor het betreffende toepassingsgebied:</p> <ul style="list-style-type: none"> A1: General Cleaners A7: Metal cleaners and polishes – nonfood contact A8: Degreasers/carbon removers C1: General (Nonprocessing Area Products) H1: Lubricants – General incidental contact H2: Lubricants – General no contact K1: Solvent cleaners – Nonprocessing area products K2: Solvent cleaners – Electronic instrument cleaners K3: Solvent cleaners – Adhesives/glue removers 	    	<p>Markeringsvrije producten.</p> <p>Professionele i3-systeemoplossingen (modulair systeem) voor het afdichten en monteren van ramen van de firma illbruck.</p> <p>Producten met AGA-testcertificaat (Australian Gas Association) voor gebruik bij gasaansluitingen.</p> <p>Industriële vernevelaars met dubbele slagfunctie, 1 x drukken = 2 x sproeien.</p>	   	<p>Producten met 90% natuurlijke bestanddelen.</p> <p>Producten met een verklaring van geen bezwaar voor het gebruik in de levensmiddelentechnologie overeenkomstig het LFGB (Lebensmittel-Futtermittelgesetzbuch [Wetboek voor levensmiddelen-diervoeder]).</p> <p>Producten zijn geschikt voor het gebruik in levensmiddelenverwerkende bedrijven. Deze producten zijn tevens NSF geregistreerd.</p> <p>Oplosmiddelvrije producten.</p>



Slangtechniek
Pagina 8/6 – 8/27

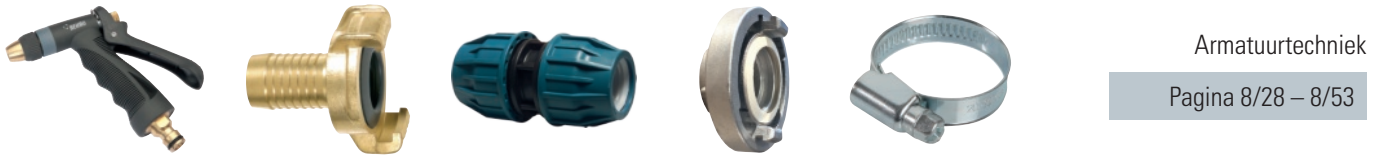

Armatuurtechniek
Pagina 8/28 – 8/53



Persluchttechniek
Pagina 8/54 – 8/80



Stofbescherming/kleefbanden
Pagina 8/81 – 8/96



Kleef- en afdichttechniek
Pagina 8/97 – 8/132



Onderhoudstechniek
Pagina 8/133 – 8/157




Smeerstoffen / oliën
Pagina 8/157 – 8/169



Reinigingstechniek
Pagina 8/169 – 8/190



Alg. industriële benodigheden
Pagina 8/191 – 8/220

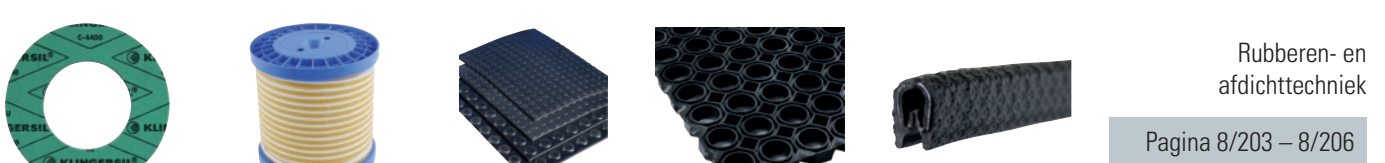

Rubberen- en afdichttechniek
Pagina 8/203 – 8/206




Norm- en bedieningsorganen
Pagina 8/221 – 8/224



PVC-slang APDatec 840

Flexibele, eenlaagse slang van zacht PVC · Ftalaatvrij · Vrijgegeven voor levensmiddelen conform EU 10/2011 class A, B, C · REACH voldoet aan 1907/2006/EC · RoHS voldoet aan 2011/65/EU
Temperatuurbereik: -20 °C tot +65 °C



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
12	16	2	5	50	50	4000 346 003	1,20 ¹⁾	TX03
13	19	3	6,5	50	50	4000 346 004	1,85 ¹⁾	TX03

¹⁾ prijs per m



PVC-slang RAUCLAIR-E

Made in Germany

Gemaakt van hoogwaardige, milieuvriendelijke en voor levensmiddelen geschikte PVC materialen, ftalaatvrij

Testen/normen

Levensmiddelrechtelijke vaststellingen: Verklaring van geen bezwaar volgens 21 CFR FDA §170 – §199 met het registratienummer 43121U16 (toepassingstemperatuur max. 40 °C met waterige, zure en alcoholische levensmiddelen volgens de Amerikaanse categorieën (§175.300) voor voedingsmiddelen I, II, IV-B, VI tot 10 % alcohol)

Conformiteitsverklaring: Volgens de verordening (EG) nr. 1935/2004 en verordening (EU) nr. 10/2011 voor vetvrije, vaste, waterige, zure of alcoholische levensmiddelen tot max. 20 % alcohol bij max.

Overige conformiteiten: RoHS 2011/65/EU, REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 (geen SVHC), autowrakkenrichtlijn 2000/53/EG en 2002/525/EG, RoHS elektrische en elektronische apparatenrichtlijn 2011/65/EU evenals 2003/11/EG, WEEE richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU

Temperatuurbereik: -10 °C tot +60 °C

Toepassing: Voor de toevoer van vloeibare levensmiddelen, vetvrije vloeistoffen, chemische substanties (conform het materiaalreferentiedocument AV0010), goede zuur- en loogbestendigheid, hoge resistentie tegen chemicaliën (cf. materiaalreferentiedocument RAU-PVC AV0010)

Toepassingsgebieden: Machinebouw, chemische industrie, laboratoriumtechniek, meet- en regeltechniek



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6	9	1,5	100	100	4000 390 048	0,60 ¹⁾	TU68
8	11	1,5	50	50	4000 390 049	0,80 ¹⁾	TU68
10	14	2	50	50	4000 390 050	1,25 ¹⁾	TU68
12	16	2	50	50	4000 390 051	1,45 ¹⁾	TU68
13	19	3	50	50	4000 390 052	2,35 ¹⁾	TU68
16	20	2	50	50	4000 390 053	1,85 ¹⁾	TU68
19	26	3,5	25	50	4000 390 060	3,90 ¹⁾	TU68
25	31	3	50	50	4000 390 061	4,15 ¹⁾	TU68
32	40	4	25	25	4000 390 054	7,25 ¹⁾	TU68

¹⁾ prijs per m



Siliconenslang Raulab FG Slidetec

Zonder poeder met speciaal, gepatenteerd oppervlak ter verbetering van de haptiek · Geschikt voor de levensmiddelenindustrie · BfR XV (siliconen), FDA § 177.2600 en verordening (EG) 1935/2004

Temperatuurbereik: -60 °C tot +200 °C



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6	9	1,5	25	25	4000 351 417	2,30 ¹⁾	TR68
8	12	2	25	25	4000 351 418	4,05 ¹⁾	TR68
10	14	2	25	25	4000 351 419	4,85 ¹⁾	TR68
12	16	2	25	25	4000 351 420	5,50 ¹⁾	TR68
20	26	3	25	25	4000 351 422	14,50 ¹⁾	TR68

¹⁾ prijs per m




PVC-persluchtslang APDatec 81

Meerlaagse PVC-druk slang met zeer scheurbestendig inzetstuk van polyesterweefsel · Vrijgegeven voor levensmiddelen conform EU 10/2011 class A, B, C · Tolerantie DIN 16940 · REACH voldoet aan 1907/2006/EC · RoHS voldoet aan 2011/65/EU · Ftalaatvrij

Temperatuurbereik: -20 °C tot +65 °C

Toepassingsgebieden: Persluchttechniek, chemische industrie, algemene industriële toepassingen



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6	12	3	50	50	4000 346 010	0,80 ¹⁾	TX03
9	15	3	50	50	4000 346 011	1,05 ¹⁾	TX03
13	20	3,5	50	50	4000 346 012	2,45 ¹⁾	TX03
19	27	4	25	25	4000 346 013	3,80 ¹⁾	TX03
25	33	4	25	25	4000 346 014	3,35 ¹⁾	TX03

¹⁾ prijs per m

PVC-slang RAUFILAM-E

Made in Germany

Gemaakt van hoogwaardige, milieuvriendelijke en voor levensmiddelen geschikte PVC materialen, ftalaatvrij · TÜV-getest, een bevestiging van de kwaliteitsnormen door een onafhankelijke instantie · Hoge resistentie tegenover chemicaliën (zie materiaalreferentiedocument RAU-PVC AV0010) · Slijtvast dankzij dikwandige uitvoering, hoge wapeningsdichtheid voor een drukbestendige kwaliteit

Testen/normen

Levensmiddelrechtelijke bepalingen: Verklaring van geen bezwaar volgens 21 CFR FDA, § 170 – § 199 (toepassingstemperatuur max. 40 °C met waterige, zure en alcoholische levensmiddelen volgens de Amerikaanse categorieën (§175.300) voor voedingsmiddelen I, II, IV-B, VI tot 10 % alcohol)

Conformiteitsverklaring: Volgens de verordening (EG) nr. 1935/2004 en verordening (EU) nr. 10/2011 voor vetvrije, vaste, waterige, zure of alcoholische levensmiddelen tot max. 20 % alcohol bij max. 40 °C (levensmiddelcategorieën A, B en C), niet geschikt voor vethoudende levensmiddelen

Overige conformiteiten: RoHS 2011/65/EU, REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 (geen SVHC), autowrakkenrichtlijn 2000/53/EG en 2002/525/EG, RoHS elektro- en elektronische apparatenrichtlijn 2011/65/EU, inclusief de aanvullingen van de gedelegeerde richtlijn 2015/863, WEEE richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU

Versterking: Hoogwaardig polyester weefsel


Mantel: RAU-PVC 7869, transparant iceblue

Ader: RAU-PVC 7869, glashelder

Temperatuurbereik: -10 °C tot +60 °C

Toepassing: Drukslang voor toevoer van perslucht, water, alcoholische vloeistoffen tot 20 vol.-% alcohol, vetvrije vloeistoffen, chemische substanties (cf. materiaalreferentiedocument AV0010)

Toepassingsgebieden: Machinebouw, automobiellandbouw, bouwnijverheid, chemische industrie, persluchtindustrie, laboratoriumtechniek



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Transparant								
6	12	3	81	50	50	4000 390 055	1,25 ¹⁾	TU68
9	15	3	63	50	50	4000 390 056	1,65 ¹⁾	TU68
13,2	19,8	3,3	48	50	50	4000 390 057	2,65 ¹⁾	TU68
19,4	26,8	3,7	39	50	50	4000 390 058	4,25 ¹⁾	TU68
25,4	34	4,3	33	25	25	4000 390 059	6,25 ¹⁾	TU68

¹⁾ prijs per m




TRICOFLEX

PVC-slang T.C.N.

Materiaal: 3-laagse, zacht-PVC-slang met polystervezelinzet · Industriekwaliteit · Goedgekeurd volgens de **Europese richtlijn voor contact met levensmiddelen 2007/19 CE in de categorie A/B/C (VO 10/2011-conform)** · Hoge mechanische vastheid en hechting · Gering doorstromingsverlies · Verouderingsbestendig · Chemicaliënbestendig

Temperatuurbereik: -15 °C tot +60 °C

Toepassingsgebieden: Levensmiddelen, dranken, alcoholische vloeistoffen/dranken, perslucht, chemisch substanties



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Transparant								
6	12	3	66	50	50	4566 600 121	1,60 ¹⁾	TK90
9	15	3	60	50	50	4566 600 123	1,90 ¹⁾	TK90
13	20	3,5	60	50	50	4566 600 126	3,10 ¹⁾	TK90

¹⁾ prijs per m

Geweven slang Ragno PU

Slijtvaste pu/tpv (tpe)-geweven slang

Versterking: Polyesteraren

Mantel: PU/TPV

Ader: PU/TPV

Temperatuurbereik: -15 °C + 60 °C

Toepassingsgebieden: Bijzonder geschikt voor persluchtgereedschappen, op water gebaseerde verfspuitpistolen en airbrush-pistolen

Continental

NIEUW



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Groen								
6	10	2	60	100	100	4000 822 347	3,20 ¹⁾	TX12
8	12	2	60	60	60	4000 822 348	4,05 ¹⁾	TX12
10	15	2,5	60	50	50	4000 822 350	5,75 ¹⁾	TX12
13	19	3	60	30	30	4000 822 351	7,50 ¹⁾	TX12
16	22,5	3,2	60	25	25	4000 822 352	9,50 ¹⁾	TX12

¹⁾ prijs per m



PVC industrieslang Raufilam Slidetec soft

Met Easy-Slide-technologie · Onvergelykbare haptiek door nieuw slangoppervlak, van hoogwaardige, milieuvriendelijke materialen · Uitzonderlijk flexibel, ook bij lage temperaturen

Temperatuurbereik: -20 °C tot +60 °C

Toepassing: Persluchttoevoer bij pneumatische gereedschappen, vaste of mobiel opwikkelinrichtingen voor persluchtvoorziening

Toepassingsgebieden: Montagebedrijven, reparatiewerkplaatsen, meubelmakerijen

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Blauw							
9	14,6	2,8	50	50	4000 351 413	3,00 ¹⁾	TU68
12,7	18,7	3	50	50	4000 351 414	4,50 ¹⁾	TU68
19	26,4	3,7	50	50	4000 351 415	8,50 ¹⁾	TU68

¹⁾ prijs per m



Phthalat-frei

Perslucht slang Super Nobelair® Soft

Zeer flexibel · Laag gewicht · UV-bestendig · Lange levensduur · Koudeflexibel · Goed olie- en benzineafstotend (binnen en buiten)

Materiaal: Zacht-PVC met polyestervezelinzet en lichtblauwe mantel

Temperatuurbereik: -20 °C tot +60 °C

Toepassing: Persluchttoevoer voor pneumatische gereedschappen · Uitrusting van montagestations

Toepassingsgebieden: Automobiellndustrie, montagebedrijven, kunststofverwerking enz.

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Blauw								
6,3	11	2,35	60	50	50	4566 600 018	2,45 ¹⁾	TK90
9	14,5	2,75	60	50	50	4566 600 020	2,85 ¹⁾	TK90

¹⁾ prijs per m



Perslucht slang flextrem BluBird

Met ozonbestendige rubbersamenstelling voor bescherming tegen weersinvloeden · Knikt niet, gemakkelijk in het gebruik

Temperatuurbereik: -50 °C tot +90 °C

Gewichtsreductie van >40 %, geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Blauw								
6	12	3	80	50	50	4000 350 120	3,25 ¹⁾	TC25
9,5	15,5	3	80	50	50	4000 350 121	4,95 ¹⁾	TC25
13	21	3,5	80	50	50	4000 350 122	6,95 ¹⁾	TC25

¹⁾ prijs per m



Perslucht slang flextrem OilShield

Bestand tegen olie, benzine, diesel en vetten · Met ozonbestendige rubbersamenstelling voor bescherming tegen weersinvloeden · Robuust door hightech polyester vlechtwapening · Extreem slijtvast door hoge oppervlaktehardheid · Gemakkelijk te hanteren

Temperatuurbereik: -30 °C tot +85 °C

Gewichtsreductie van >40 %, geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen.

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Geel								
9,5	15,5	3	80	50	50	4000 350 147	6,25 ¹⁾	TC25

¹⁾ prijs per m



Waterslang 715 - Admiral®

Flexibele 3-laagse multifunctionele waterslang in geëxtrudeerde uitvoering

Versterking: Zeer sterk kruisweefsel

Deken: TPR, rood, glad, goede UV-bestendigheid

Kern: TPR, zwart, glad

Temperatuurbereik: -15 °C tot +60 °C

Toepassingsgebieden: Agrarische industrie, bouwindustrie, tuinwerkzaamheden en landschapsbeheer, landbouw

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	18	2,5	12	36	40	40	4000 360 003	1,20 ¹⁾	TX48
19 (3/4)	25	3	12	36	40	40	4000 360 004	1,90 ¹⁾	TX48
25 (1)	32	3,5	12	36	40	40	4000 360 005	2,60 ¹⁾	TX48

¹⁾ prijs per m

Waterslang

4 laags · Torsievrij

Deken: PVC, glad

Ader: PVC, glad

Kleur: Fel oranje, veiligheidskleur

Temperatuurbereik: -15 °C tot +60 °C

Toepassingsgebieden: Bouw en industrie, gemeenten, landbouw/bosbouw, boomkwekerijen, tuin-/landschapsarchitectuur

PROMAT



Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	18	2,5	12	36	0,166	50	50	4000 350 015	1,25 ¹⁾	PX32
19 (3/4)	25	3	12	36	0,272	50	50	4000 350 016	2,25 ¹⁾	PX32

¹⁾ prijs per m

Waterslang Primabel

Flexibele meerlaagse PVC-slang met honingraat-vormige soft&flex structuur

Versterking: Tricot weefsel

Deken: Zacht-PVC, zeer goede UV-bestendigheid

Ader: Zacht-PVC

Temperatuurbereik: -15 °C tot +60 °C

Toepassingsgebieden: Agrarische industrie, bouwindustrie, tuinwerkzaamheden en landschapsbeheer, landbouw

TRICOFLEX



Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Buigingsradius [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
12,5 (1/2)	17	2,25	8	20	140	25	25	4000 350 221	1,20 ¹⁾	TK90
12,5 (1/2)	17	2,25	8	20	140	50	50	4000 350 222	1,20 ¹⁾	TK90
19 (3/4)	23,8	2,40	6	16	200	25	25	4000 350 223	1,80 ¹⁾	TK90
19 (3/4)	23,8	2,40	6	16	200	50	50	4000 350 224	1,80 ¹⁾	TK90
25 (1)	31	3,00	6	16	255	25	25	4000 350 225	2,95 ¹⁾	TK90
25 (1)	31	3,00	6	16	255	50	50	4000 350 226	2,95 ¹⁾	TK90

¹⁾ prijs per m

Waterslang Tricoflex

Flexibele meerlaagse PVC-slang met honingraat-vormige Soft&Flex structuur.

Versterking: TNT tricot-weefsel

Deken: Zacht-PVC, zeer goede UV-bestendigheid

Kern: Zacht-PVC, zwart glad

Temperatuurbereik: -15 °C tot +60 °C

Toepassingsgebieden: Agrarische industrie, bouwindustrie, tuinwerkzaamheden en landschapsbeheer, landbouw

TRICOFLEX

NIEUW



Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Buigingsradius [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
12,5 (1/2)	17,6	2,55	10	25	125	25	25	4000 350 215	2,10 ¹⁾	TK90
12,5 (1/2)	17,6	2,55	10	25	125	50	50	4000 350 216	2,10 ¹⁾	TK90
19 (3/4)	26,5	3,25	9	23	180	25	25	4000 350 217	3,50 ¹⁾	TK90
19 (3/4)	26,5	3,25	9	23	180	50	50	4000 350 218	3,50 ¹⁾	TK90
25 (1)	32,3	3,65	8	20	240	25	25	4000 350 219	5,50 ¹⁾	TK90
25 (1)	32,3	3,65	8	20	240	50	50	4000 350 220	5,50 ¹⁾	TK90

¹⁾ prijs per m

Waterslang GEKA plus 105

5-laagse slangconstructie · Zeer flexibel, geen verdraaien of torderen, ook niet bij kou · Glad en vuilafstotend ·

Licht-, weers- en ozonbestendig · Algenvrij · Knik-, stoot-, vorm- en slijtvast · 10 jaar garantie

Kern: Hoogwaardig, wit PVC

Tweede laag: Mat-geel PVC

Versterking: Polyesteraren

Mantel: Hoogwaardig, transparant groen PVC

Temperatuurbereik: Ca. -10 °C tot +50 °C

Toepassingsgebieden: Veelvuldig gebruik, zware belasting, tuinbedrijven

GEKA



Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Gewicht [kg]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
12,5 (1/2)	16,5	2	10	30	0,135	25	25	4000 353 580	1,35 ¹⁾	TR45
12,5 (1/2)	16,5	2	10	30	0,135	50	50	4000 353 581	1,35 ¹⁾	TR45
19 (3/4)	24,5	2,75	8	24	0,25	25	25	4000 353 584	2,45 ¹⁾	TR45
19 (3/4)	24,5	2,75	8	24	0,25	50	50	4000 353 585	2,45 ¹⁾	TR45
25 (1)	31	3	6	18	0,41	25	25	4000 353 586	3,95 ¹⁾	TR45
25 (1)	31	3	6	18	0,41	50	50	4000 353 587	3,95 ¹⁾	TR45

¹⁾ prijs per m

Waterslang GEKA plus 110

5-laagse slangconstructie · Materialen van de hoogste kwaliteit · Zeer drukbestendig · Zeer flexibel, geen verdraaien of

torderen, ook niet bij kou · Glad en vuilafstotend · Licht-, weers- en ozonbestendig · Algenvrij · Knik-, stoot-, vorm- en

slijtvast · 15 jaar garantie

Kern: Hoogwaardig, transparant PVC · Tricot-binnenlaag: Polyester

Middenlaag: Zwart PVC

Versterking: Zeer scheurbestendig polyesteraren

Mantel: Hoogwaardig transparant PVC · Ftalaatvrij · Transparant grijs met mat-donkergrijze strepen

Temperatuurbereik: Ca. -10 °C tot +50 °C

Toepassingsgebieden: Veelvuldig gebruik, zware belasting, tuinbedrijven enz.

GEKA



Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Gewicht [kg]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
12,5 (1/2)	17	2,25	18	54	0,145	25	25	4000 353 572	1,70 ¹⁾	TR45

¹⁾ prijs per m

vervolg >

vervolg

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Gewicht [kg]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
12,5 (1/2)	17	2,25	18	54	0,145	50	50	4000 353 573	1,70 ¹⁾	TR45
19 (3/4)	25	3	12	36	0,27	25	25	4000 353 574	3,15 ¹⁾	TR45
19 (3/4)	25	3	12	36	0,27	50	50	4000 353 575	3,15 ¹⁾	TR45
25 (1)	32	3,5	10	30	0,43	25	25	4000 353 576	4,85 ¹⁾	TR45
25 (1)	32	3,5	10	30	0,43	50	50	4000 353 577	4,85 ¹⁾	TR45

¹⁾ prijs per m



Waterslang Quattroflex Made in Germany

Dikwandige waterslang voor het intensief permanent gebruik met zeer goede handling

Versterking: 24-draads diagonale wapening, extreem drukvast en vormstabiel

Temperatuurbereik: -20 °C tot +60 °C

Toepassingsgebieden: Gemeentes, sportvoorzieningen, landbouw, kwekerijen

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	18	2,5	-	50	25	25	4000 000 751	2,00 ¹⁾	TU68
13 (1/2)	18	2,5	-	50	50	50	4000 000 752	2,00 ¹⁾	TU68
19 (3/4)	25,2	3,1	-	35	25	25	4000 000 753	3,65 ¹⁾	TU68
19 (3/4)	25,2	3,1	-	35	50	50	4000 000 754	3,65 ¹⁾	TU68
25 (1)	31	3	10	30	25	25	4000 000 784	5,75 ¹⁾	TU68
25 (1)	31	3	10	30	50	50	4000 000 785	5,75 ¹⁾	TU68

¹⁾ prijs per m



Waterslang SMARTFLEX SMT Comfort

5-Lagige PVC-slang · Vrij van algenvorming · Ftalaatvrij · Gepatenteerde SMT Steady Mesh Technologie · Versie 801

Eigenschappen: Hoge knik- en samendrukbestendigheid

Versterking: Polyester garen met een hoge sterktegraad

Kern: PVC

Deken: PVC, grijs met oranje strip

Temperatuurbereik: -15 graden tot +65 graden

Toepassingsgebieden: Landbouwindustrie, tuinbouw en landschapsverzorging

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
12,5 (1/2)	17,4	2,45	14	42	0,14	20	20	4000 346 015	3,00 ¹⁾	TX03
12,5 (1/2)	17,4	2,45	14	42	0,14	50	50	4000 346 016	3,00 ¹⁾	TX03
19 (3/4)	25,4	3,2	9	27	0,27	25	25	4000 346 017	5,25 ¹⁾	TX03
19 (3/4)	25,4	3,2	9	27	0,27	50	50	4000 346 018	5,25 ¹⁾	TX03
25 (1)	32,8	3,9	7	21	0,43	25	25	4000 346 019	7,25 ¹⁾	TX03

¹⁾ prijs per m



Waterslang Superhoze

Rekt onder waterdruk uit op zijn 3-voudige oorspronkelijke lengte en gaat vervolgens weer terug naar zijn oorspronkelijke lengte voor het ruimtebesparend opbergen · Een lichtgewicht onder de slangen met een duurzame slangmantel van textiel-polyester-weefsel

Inhoud: 2x aquastop , 1x traploos regelbare sproeier, 1 x 19 mm/13 mm kraanaansluiting

Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
15	4000 350 001	44,95 ¹⁾	TK36
30	4000 350 002	63,95 ¹⁾	TK36
40	4000 350 705	82,95 ¹⁾	TK36

¹⁾ prijs per rol



Waterslang Tuffhoze

Robuuste en duurzame waterslang, compleet geïntegreerd

Deken: Geweven nylon

Ader: PVC, vrij van ftalaten, zware metalen en andere schadelijke stoffen

Inhoud: 2x Plus AquaStop aansluitingen en metaal verbinding, 1x slangspuit, 1x ¾" en ½" outdoor kraanaansluiting

Binnen-Ø [mm] (inch)	Gewicht [kg]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
18	0,134	35	4000 000 748	109,00 ¹⁾	TK36

¹⁾ prijs per rol

Industriële en universele EPDM-slang

Made in Germany

PROMAT



Versterking: Spiraalvormig textielweefsel

Deken: EPDM zwart, glad geëxtrudeerd, ozon- en weerbestendig

Ader: EPDM zwart met goede chemicaliënbestendigheid

Temperatuurbereik: -40 tot +100 °C

Elektrische weerstand: $R < 10^6 \Omega/m$

Toepassingsgebieden: Gemeentelijke bedrijven, boven- en ondergrondse bouw, industrie, landschapsarchitectuur en tuinbouw, landbouw en vele andere sectoren. Slang voor reiniging, irrigatie, vullen, spuiten, spoelen en legen.

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Buigingsradius [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
9	15	3	20	60	40	40	40	4000 310 029	3,20 ¹⁾	PB08
13 (1/2)	20	3,5	20	60	50	40	40	4000 310 024	3,85 ¹⁾	PB08
19 (3/4)	28	4,5	20	60	65	40	40	4000 310 025	6,75 ¹⁾	PB08
25 (1)	35	5	20	60	110	40	40	4000 310 026	9,50 ¹⁾	PB08

¹⁾ prijs per m

Waterslang EURO TRIX®

Zeer flexibel, draait en knikt niet

Versterking: Synthetische garens

Deken: EPDM-buitenlaag, ozon- en weerbestendig · LABS-, scheidingsmiddel- en vetvrij

Ader: EPDM binnenlaag, glad, porievrij, zwart

Temperatuurbereik: -20 °C tot +100 °C

Markering: 6 oranje, axiaal lopende strepen op zwarte ondergrond „Continental ContiTech EURO TRIX® Made in Germany“.

Toepassingsgebieden: Industrie, in de bouwbranche, in de commerciële bedrijven, in de landbouw, in de landschapsarchitectuur- en tuinbouw, in gemeentes, wagenpark enz.

Continental



Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	20	3,5	15	45	50	0,265	40	40	4555 777 050	3,00 ¹⁾	TJ12
19 (3/4)	27	4	15	45	70	0,435	40	40	4555 777 052	4,40 ¹⁾	TJ12
25 (1)	34	4,5	15	45	120	0,58	40	40	4555 777 053	5,95 ¹⁾	TJ12

¹⁾ prijs per m

Waterslang TRIX ROTSTRAHL®

Versterking: Synthetische garens · Zeer flexibel en robuust

Deken: EPDM buitenlaag, bestand tegen ozon en UV-straling · Vanaf DN 28 buitenlaag met stofpatroon tot DN 25 LABS-, scheidingsmiddel- en vetvrij

Ader: EPDM binnenlaag, glad, porievrij, zwart, lage doorstromingsweerstand

Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C

Markering: 6 rode, axiaal lopende strepen op zwarte ondergrond, „Continental ContiTech TRIX-ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany“

Toepassingsgebieden: Commerciële bedrijven, gemeentelijke bedrijven, boven- en ondergrondse bouw, industrie, landschapsarchitectuur en tuinbouw, landbouw en vele andere sectoren. De ideale slang voor reiniging en irrigatie, voor het vullen, sproeien, spoelen en aftappen.

Continental



Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	19	3	20	60	50	0,245	40	40	4555 777 030	5,25 ¹⁾	TJ12
19 (3/4)	27	4	20	60	65	0,435	40	40	4555 777 032	9,25 ¹⁾	TJ12
25 (1)	34	4,5	20	60	110	0,58	40	40	4555 777 034	12,50 ¹⁾	TJ12

¹⁾ prijs per m

Waterslang GOLDSCHLANGE®

Knik- en stootvast, overrijdbaar · Bestand tegen ozon en UV-straling

Versterking: Synthetische garens

Deken: CR-buitenlaag, bestendig tegen olie, vet en chemicaliën

Kern: Zwarte, porievrije, gladde EPDM-binnenlaag

Temperatuurbereik: -30 °C tot +100 °C, dampbaar tot +130 °C (max. 30 minuten)

Markering: Axiaal verloopende, gele golflijn op zwarte ondergrond

Toepassingsgebieden: Deze krachtige water- en reinigingsslang is een merkproduct van de hoogste kwaliteit.

Een gereedschap dat als onovertroffen wordt beschouwd - want robuust, praktisch onverwoestbaar, duurzaam, met een optimale gebruikswaarde.

GOLDSCHLANGE® is de juiste slang voor veeleisende toepassingen. Een product dat alle uitdagingen aankan: In de bouw, in het veld of aan machines, apparaten, containers.

Continental



Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
10 (3/8)	17,2	3,6	30	90	45	0,16	40	40	4555 777 000	11,25 ¹⁾	TJ12
13 (1/2)	20,8	3,9	30	90	50	0,225	40	40	4555 777 001	12,25 ¹⁾	TJ12
19 (3/4)	27,4	4,4	25	75	80	0,385	40	40	4555 777 003	19,25 ¹⁾	TJ12
25 (1)	34	4,5	20	60	110	0,49	40	40	4555 777 005	25,95 ¹⁾	TJ12
32 (1 1/4)	43	5,5	12	36	175	0,76	40	40	4555 777 006	38,95 ¹⁾	TJ12

¹⁾ prijs per m

Admiral®



Waterslang Admi®Therm

Volledig geïntegreerd met 2 snelkoppelingen · Hoogwaardige waterslang in geëxtrudeerde uitvoering, extreem robuust · Ozon-, licht en weerbestendig

Drukdrager: Spiraalvormige, synthetische textielvezels

Ader: EPDM, zwart glad

Mantel: EPDM, zwart glad, oranje strepen

Toepassingsgebieden: Landbouw, tuinbouw, industrie en bouwbedrijven; voor water, lichte zuren en alkalische vloeistoffen

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	19	3	10	30	150	290	40	4000 350 022	145,00 ¹⁾	TX48
19 (3/4)	28	4,5	10	30	230	525	40	4000 350 023	235,00 ¹⁾	TX48
25 (1)	35	5	10	30	300	753	40	4000 350 024	315,00 ¹⁾	TX48

¹⁾ prijs per rol

TRICOFLEX



Drinkwaterslang Profiline-Aqua Plus

Meerlaagse slang voor drinkwatertoepassingen · Met polyestervezelinzet en een polyethyleen binnenkern · Blauw deksel · KTW A en DVGW-W270-getest · Goedgekeurd volgens de Europese richtlijn voor het contact met levensmiddelen 2007/19 CE in de categorie A/B/C/D en voor olijfolie X en Xb (VO 10/2011-conform) · Goedgekeurd ook voor melk volgens de EU verordening nr. 10/2011/EU, testbericht K-291563-17 Ko (11/2017) van het Hygiene-Instituut des Ruhrgebiets conform de KTW-richtlijn van het Umweltbundesamt

Temperatuurbereik: -15 °C tot +60 °C

Toepassingsgebieden: Volksfeesten en overige evenementen, toevoerleiding bij mobiele bar-systemen, alcoholhoudende vloeistoffen/dranken, melkproducten, plantaardige oliën, drinkwatervoorziening tijdens beurzen, stedelijke watervoorzieningsbedrijven, toepassing binnen commercieel en particulier bereik, voedingsindustrie

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Drukweerstand [bar]	Gewicht [g/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	20	3,5	16	140	48	161	50	50	4566 600 161	5,95 ¹⁾	TK90
19 (3/4)	27	4	16	215	48	254	50	50	4566 600 162	9,75 ¹⁾	TK90

¹⁾ prijs per m

REHAU®
Unlimited Polymer Solutions



Drinkwaterslang RAUAQUA Varioflex Plus

Flexibel gewapende drinkwaterslang · Voldoet aan de eisen van de DVGW: Werkblad W 270 en de KTW: Categorie A, toegelaten volgens DWGW, werkblad W 549 · Absoluut gniet lichtdoorlatend · Compatibel met snelkoppelingen en conusschroefverbindingen · Slijtvast en bestand tegen gangbare reinigings- en desinfectiemiddelen (basis DVGW W319 en W291)

Temperatuurbereik: -20 °C tot +65 °C

Markering: Duurzaam houdbare markering door inprenting

Toepassingsgebieden: Drinkwaterslang voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie, kampeer- en caravanvoorzieningen, bedrijfskeukens, beurzen, folklorefestivals, openluchtevenementen en vele andere gebieden.

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
12,8 (1/2)	18,8	3	10	30	50	50	4566 600 181	5,75 ¹⁾	TK68
19 (3/4)	26,6	3,8	10	30	25	25	4566 600 182	8,95 ¹⁾	TK68
25 (1)	34,6	4,8	10	30	25	25	4566 600 183	11,75 ¹⁾	TK68

¹⁾ prijs per m

Continental®



Drinkwaterslang AQUAPAL®

Speciale, transparante, weekmakervrije binnenlaag · Voldoet aan de eisen van EU 1935/2004, EU 2023/2006, EU 10/2011, van de FDA verordening 177.2600, EN 16421 (W 270)

Temperatuurbereik: -30 °C tot +90 °C

Stoombaar tot: + 130 °C (max. 30 minuten)

Markering: Axiale gele golvende lijn op blauwe achtergrond "Continental www.AQUAPAL.de Trinkwasser / Potable Water PN20 KTW-BWGL EN16421 (W270) / FDA glas-/vork-symbool Made in Germany QR-Code"

Toepassingsgebieden: Kampeer- en caravanvoorzieningen, catering, drankenindustrie, bedrijfskeukens, rampenbestrijding, ziekenhuizen, luchthavens, gemeentelijke nooddrinkwatervoorziening, levensmiddelenindustrie, openluchtevenementen, folklorefestivals

AQUAPAL® voldoet aan alle in Duitsland voorgeschreven aanbevelingen/normen voor het transport van drinkwater.

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Drukweerstand [bar]	Gewicht [g/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
10 (3/8)	17,2	3,6	20	60	60	210	40	40	4555 777 012	13,50 ¹⁾	TJ12
13 (1/2)	20,2	3,6	20	75	60	250	40	40	4555 777 013	17,95 ¹⁾	TJ12
19 (3/4)	27,4	4,2	20	110	60	420	40	40	4555 777 015	24,95 ¹⁾	TJ12
25 (1)	34	4,5	20	145	60	570	40	40	4555 777 018	32,95 ¹⁾	TJ12

¹⁾ prijs per m

Geweven slang SUPER RAGNO N ACQUA

PVC-geweven slang

Versterking: Polyester garens

Deken: PVC

Kern: PVC

Temperatuurbereik: -5 °C + 60 °C

Toepassingsgebieden: Bijzonder geschikt voor de toevoer van vloeibare levensmiddelen onder druk



Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [g/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	23	5	80	240	45	340	50	50	4000 822 354	6,25 ¹⁾	TX12

¹⁾ prijs per m

Zuig- en drukslang Amorvin HNA

Zacht-pvc-zuig- en drukslang

Versterking: Ingebedde verzinkte stalen spiraal

Mantel: Zacht-pvc

Ader: Zacht-pvc

Temperatuurbereik: -5 °C + 65 °C

Toepassingsgebieden: Onder andere geschikt voor de toevoer van vloeibare levensmiddelen, dranken met tot 50 % alcoholgehalte en zuivelproducten



Binnen-Ø [mm] (inch)	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [g/m]	Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
12	3	7	21	25	180	60	60	4000 822 358	2,95 ¹⁾	TX12
20	3,5	5	15	50	340	60	60	4000 822 363	4,60 ¹⁾	TX12

¹⁾ prijs per m

Zuig- en drukslang Vacupress Cristal

2-Lagige PVC zuig- en drukslang


Versterking: Ingebedde verzinkte stalen spiraal en polyester draadversterking

Deken: PVC

Kern: PVC

Temperatuurbereik: -5 °C + 65 °C

Toepassingsgebieden: Onder andere geschikt voor de toevoer van voedingsvloeistoffen



Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [g/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
19 (3/4)	28	4,5	20	60	80	450	60	60	4000 822 381	10,50 ¹⁾	TX12

¹⁾ prijs per m

Levensmiddelslang TRIX® MULTI-FOOD

Homogene, poriënvrije, lichte NBR-binnenlaag · Absoluut geur- en smaakloos · Stoombaar tot 6 bar (+164 °C) voor sterilisatie - alleen open systeem · Drukdrager: Synthetische garens · NBR-buitenlaag bestand tegen slijtage, UV, vetten en oliën · Voldoet aan de eisen van EG 1935/2004 en EG 2023/2006 · **Voldoet aan FDA 177.2600**

Temperatuurbereik: -20 °C tot +90 °C

Markering: „Continental ContiTech TRIX® MULTIFOOD DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI glas-/vork-symbool FDA Made in Germany” op witte of blauwe ondergrond

Toepassingsgebieden: De universele slang voor levensmiddelbedrijven. Naast zuivelfabrieken, kaasfabrieken, margarinefabrieken, kantinekeukens, vis- en conservenfabrieken, brouwerijen en slachthuizen, kan deze ook worden gebruikt in oliemolens, destructiebedrijven, vleesverwerkingsfabrieken en marmeladefabrieken. De slang is ook geschikt voor fabrikanten van zuivelmachines.

De slang is geschikt voor doorvoer van melk, zuivel en heet water met temperaturen tot +90 °C.



Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [g/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Blauw											
13 (1/2)	23	5	20	60	95	430	40	40	4555 777 410	8,75 ¹⁾	TJ12
19 (3/4)	31	6	20	60	150	700	40	40	4555 777 411	13,25 ¹⁾	TJ12
25 (1)	39	7	20	60	200	1050	40	40	4555 777 412	20,95 ¹⁾	TJ12

¹⁾ prijs per m



Persluchtslang AIR TRIX®

De persluchtslang conform DIN EN ISO 2398-1A en DIN 20018-1 · Zwarte, poriënvrije, gladde SBR-binnenlaag · Drukdrager: Synthetische garens · Zwarte, gladde SBR-buitenlaag, ozon-, weers- en UV-bestendig, slijtvast, bestand tegen proceswater en oliehoudende lucht · Hoge flexibiliteit, robuustheid, knikvastheid en vormvastheid · LABS-, scheidingsmiddel- en vetvrij · Conform DIN EN ISO 2398:2010 1A en DIN 20018-1

Temperatuurbereik: -30 °C tot +70 °C / -22 °F tot +158 °F

Markering: 2x3 blauwe, axiaal verlopende strepen op zwarte ondergrond „Continental ContiTech AIR TRIX® DN 19 DIN EN ISO 2398:2010 1A / N-T DIN 20018-1 1,0 MPa (10 BAR / 145 PSI) Made in Germany

Toepassingsgebieden: De betrouwbare specialist voor het zware werk in de steengroeve, hoog- en ondergrondse bouw, bij fabrikanten van persluchtapparatuur en compressoren, industriële gebruikers, in de ijzer- en staalindustrie, bij werven, benzinstations en grote garages. Ook verkrijgbaar in een uitvoering conform §10 BVOSt (voorheen LOBA).

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Drukweerstand [bar]	Kleur	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	23	5	10	80	40	Zwart	0,41	40	40	4555 777 271	3,30 ¹⁾	TJ12
19 (3/4)	31	6	10	150	40	Zwart	0,69	40	40	4555 777 273	4,35 ¹⁾	TJ12
25 (1)	39	7	10	185	40	Zwart	1	40	40	4555 777 274	7,25 ¹⁾	TJ12

¹⁾ prijs per m



Persluchtslang TRIX® Blaustrahl

Conform DIN EN ISO 2398:2010 type 3C/L-T · Zwarte, poriënvrije, gladde NBR-binnenlaag · Drukdrager: Synthetische garens · NBR-buitenlaag, bestand tegen ozon, weersinvloeden en UV-straling, slijtvast · Zeer flexibel en robuust · Vanaf DN 28 CR-buitenlaag, met stofpatroon · Zeer goede oliebestendigheid, RMA Class A · Lengteonafhankelijk elektrisch geleidend, R < 10⁶ Ω · Vanaf DN 25 LABS-, scheidingsmiddel- en vetvrij · Conform DIN EN ISO 2398 3C/L-T, vanaf DN 28 2C/L-T

Temperatuurbereik: -40 °C tot +85 °C

Markering: 6 blauwe, axiaal verlopende strepen op zwarte ondergrond, „Continental ContiTech TRIX® BLAUSTRAL® DN 19 DIN EN ISO 2398 : 2010 3 C / L-T Luft/Air 2,5 MPa (25 bar) R < 10⁶ Ω/m Made in Germany“

Toepassingsgebieden: De TRIX-blaustrahl is het toproduct voor zware toepassingen in het persluchtbereik. De slang voldoet aan de norm DIN EN ISO 2398 en is het top werktuig voor industrie, mijnbouw, steengroeven, boven- en ondergrondse bouw, ijzer- en staalindustrie, scheepswerven, persluchtapparatuur- en compressorfabrikanten, benzinstations, grote garages en vele andere gebieden.

LOBA (Landesoberbergbauamt)-uitvoering op aanvraag.

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Drukweerstand [bar]	Kleur	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	23	5	25	60	100	Blauw/zwart	0,41	40	40	4555 777 084	9,50 ¹⁾	TJ12
19 (3/4)	29	5	25	85	100	Blauw/zwart	0,59	40	40	4555 777 088	12,75 ¹⁾	TJ12

¹⁾ prijs per m



Persluchtslang Admi®Press FLAT Y

Rubberen persluchtslang, plat, geel, zeer robuust en lichtgewicht · Hoge slijtvastheid en lange levensduur · Bestand tegen olie, benzine en chemicaliën · Veroudering-, ozon- en UV-bestendig

Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C

Toepassingsgebieden: Voor gebruik in bouwbedrijven, industrie, autoriteiten, ambacht en verhuur van compressoren **Volledig geïntegreerd met veiligheidsklauwkoppeling**

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Kleur	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
19 (3/4)	24	2,5	10	30	Geel	20	4000 352 110	139,00 ¹⁾	TX48

¹⁾ prijs per rol



Persluchtslang Airplus

Made in Germany · Bestand tegen oliehoudende perslucht · Extreem licht en flexibel, kleine roldiameter · Compact op te bergen, verouderings-, ozon- en weerbestendig, onderhoudsvrij en gemakkelijk te reinigen

Bedrijfsdruk: 2-voudig beveiligd: 30 bar, 3-voudig beveiligd: 20 bar

Toepassingsgebieden: Persluchtgereedschappen, compressoren in industrie, hoog-, ondergrondse en wegebouw alsmede steengroeven

Weefsel: 100 % polyester hoge sterkte, rondgeweven

Binnenvoering en buitenmantel: Hoogwaardig synthetisch NITRIL-rubber omhult het weefsel volledig · Binnenvoering glad, voor een gering wrijvingsverlies · Buitenmantel met ribbels voor verhoogde slijtvastheid · Zeer goede slijtvastheid en lange levensduur

Temperatuurbereik: - 30 °C tot + 80 °C

Volledig geïntegreerd met klauwkoppeling.

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Kleur	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
19 (3/4)	22,4	1,7	20	60	Zwart	190	20	4000 350 066	169,00 ¹⁾	TR63
25 (1)	28,4	1,7	20	60	Zwart	220	20	4000 350 067	189,00 ¹⁾	TR63

¹⁾ prijs per rol

Perslucht-set Admi®Press 60

Rubberen perslucht slang · Bijzonder robuuste, slijtvaste uitvoering · Geschikt voor lucht, water, vuil water en niet-agressieve media · Kern beperkt oliebestendig · Slijtvast plafond · Bestendig tegen veroudering en weerbestendig
Temperatuurbereik: -30 °C tot +70 °C
Volledig geïntegreerd met veiligheidsklauwkoppeling

Admiral®



Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Drukweerstand [bar]	Kleur	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
19 (3/4)	31	6	10	230	30	Geel	20	4000 352 111	115,00 ¹⁾	TX48

¹⁾ prijs per rol

NBR-universele slang

Made in Germany

Versterking: Spiraalvormig textielweefsel

Deken: NBR zwart, ozon-, weer-, UV-, olie-, vet- en chemicaliënbestendig

Ader: NBR zwart, glad geëxtrudeerd

Temperatuurbereik: -25 tot +85 °C, kortstondig tot +100 °C

Elektrische weerstand: Lengte-onafhankelijk elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega/m$

Toepassingsgebieden: In sectoren van de machinebouw, de land- en bosbouw, in werkplaatsen, in de scheepvaart, bij de spoorwegen. Hij kan met compressoren, vatpompen en aggregaten gebruikt worden.

Gebruikt in de chemische of de petrochemische industrie en de mineraalolie-industrie mogelijk.

Voor het doorleiden van benzine, minerale olie, gasolie, kerosine, verwarmings- en smeerolie, oliehoudende perslucht, koud- en warm water met en zonder wastoevoegingen, dierlijke vetten, plantaardige oliën, propaan, butaan, verdunde zuren, techn. alcoholen, ongedierte-bestrijdingsmiddelen, zoutoplossingen, nafta.

PROMAT



Binnen-Ø [mm] (inch)	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	3,5	20	60	40	40	4000 310 030	5,25 ¹⁾	PB08
19 (3/4)	4,5	20	60	40	40	4000 310 031	9,45 ¹⁾	PB08

¹⁾ prijs per m

Universele slang UNITRIX® 60

Zwarte, poriënvrije, gladde NBR-binnenlaag · **Temperatuurbereik:** -25 °C tot +85 °C · Drukdrager: Synthetische garens · Zeer flexibel en robuust · NBR-buitenlaag, olie-, vet- en chemicaliënbestendig · Lengteonafhankelijk elektrisch geleidend, $R < 10^6 \Omega$

Markering: 6 tabakskleurige, axiaal lopende strepen op een zwarte achtergrond "Continental ContiTech UNITRIX® 60 DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI 10 R < 10⁶ Ω/m Made in Germany"

Toepassingsgebieden: Machinebouw, land- en bosbouw, tankstations, werkplaatsen, steengroeves, de bouw en de scheepvaart en spoorwegen. UNITRIX® 60 kan worden gebruikt met compressoren, vatpompen en aggregaten. In de industriële sector, met name in de sectoren minerale-olie-industrie en de chemische of petrochemische industrie.

Voor het doorvoeren van benzine, minerale olie, gasolie, kerosine, verwarmings- en smeeroliën, perslucht, koud en warm water met en zonder reinigingsadditieven, plantaardige oliën en dierlijke vetten, propaan, butaan, verdunde zuren, techn. alcohol, pesticiden, zoutoplossingen, nafta.

Continental



Binnen-Ø [mm] (inch)	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
10 (3/8)	3,75	20	60	40	0,25	50	50	4555 777 197	7,95 ¹⁾	TJ12
13 (1/2)	4	20	60	55	0,32	50	50	4555 777 198	9,75 ¹⁾	TJ12
19 (3/4)	5	20	60	85	0,55	50	50	4555 777 200	15,95 ¹⁾	TJ12

¹⁾ prijs per m

Bouw-/industrieslang Admi®Star 602

Rotbestendig, slijtvast en zeer flexibel, verhoogd vlambestendig · Compleet met lange, herbruikbare en beschermde storzkoppelingen, van binnen met rubber bekleed

Mantel: Licht polyesteraren, 2-voudig geweven

Ader: SBR, zwart, glad

Temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C

Toepassingsgebieden: Industrie, bouwbedrijven

NIEUW Admiral®



Binnen-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Uitvoering	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
25	10	30	Snelkoppeling	20	2	4000 353 813	60,95 ¹⁾	TX48
25	10	30	Storz D	20	2	4000 353 621	56,95 ¹⁾	TX48
50	10	30	Storz C	20	1	4000 353 622	69,95	TX48
75	10	30	Storz B	20	1	4000 353 623	99,95	TX48
102	10	30	Storz A	20	1	4000 353 624	175,00	TX48

¹⁾ prijs per rol



Brandweerslang Synthetic SL

Ongecoate brandweerslang voor pompen en brandweerwagens conform **DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08** klasse 1 - prestatieniveau 1 resp. prestatieniveau 2 · Niet gedraaid · Goede slijtvastheid en lange levensduur · Buitenaf bestendig tegen olie, benzine en chemicaliën · Gering drukverlies · Licht en soepel - knikbestendig · Verouderings-, ozon-, en weerbestendig · Onderhoudsvrij · Gemakkelijk te repareren (reparatiemateriaal en vulcanisator zijn op aanvraag verkrijgbaar) · Met koppelsysteem van Storz

Weefsel: 100 % polyester hoge sterkte, rondgeweven · Ketting 2-voudig getwijd, keperbinding · Max. rek in de lengte 3 % · Max. rek in de breedte 3 %

Binnenvoering: Tweelaagse rubberen voering van zwart SBR-rubber en witte NBR-lijmlaag (olieverende laag), ozonbestendig en oliebestendig aan de buitenkant. Deze rubberen voering garandeert een soepele binnenwand en een zeer laag wrijvingsverlies

Buitenkant: Ongecoat, natuurwit

Temperatuurbereik: -30 °C tot kortst. +80 °C

Toepassingsgebieden: Brandweer, agrarische beregening, scheepvaart, raffinaderijen, industrie

Met slangmanchet mogelijk.

Binnen-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Uitvoering	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
25	16	60	Storz D	20	4000 350 057	81,95 ¹⁾	TR63
52	16	60	Storz C	20	4000 350 058	92,95 ¹⁾	TR63
75	16	60	Storz B	20	4000 350 059	135,00 ¹⁾	TR63

¹⁾ prijs per rol



Bouw-/industrieslang

Made in Germany

Veiligheidskleur fel oranje · Goede slijtvastheid en lange levensduur · Gering drukverlies · Licht en soepel · Kleine roldiameter · Onderhoudsvrij · Gemakkelijk te repareren (reparatiemateriaal en vulcanisator zijn op aanvraag verkrijgbaar) · Met koppelsysteem van Storz

Weefsel: 100 % fel oranje polyester-garen, rondgeweven, max. rek in de lengte 3 %, max. rek in de breedte 3 %

Binnenvoering: Hoogwaardig synthetisch rubber, verouderings- en ozonbestendig

Buiten: Ongecoat, fel oranje

Extra: Met 2 antilekmanchetten

Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C

Toepassingsgebieden: Industrie, bouwbedrijven, kwekerijen, landbouw

Binnen-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Uitvoering	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
52	13	40	Storz C PN6	20	4000 350 075	109,00	PR00
75	13	40	Storz B PN6	20	4000 350 076	155,00	PR00



Slang Profi

Slang met rubber buitenmantel voor zware omstandigheden conform **DIN 14811:2008-01** klasse 3 · Robuuste slang slijtvast · Vlamwerend · Bestendig tegen olie, benzine en chemicaliën · Soepel en knikbestendig · Verouderings-, ozon-, en weerbestendig · Onderhoudsvrij en gemakkelijk te reinigen · Gemakkelijk te repareren (reparatiemateriaal en vulcanisator zijn op aanvraag verkrijgbaar) · Koppelsysteem Storz

Weefsel: 100 % synthetisch garen, rondgeweven (inzet van synthetische textiel), max. rek in de lengte 4 %, max. rek in de breedte 4 %

Binnenvoering en buitenmantel: Het hoogwaardige synthetische NITRIL-rubber wordt door het weefsel geperst via een extrusieproces, gladde binnenwand met gering wrijvingsverlies, buitenmantel met ribbels voor verhoogde slijtvastheid

Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C

Toepassingsgebieden: Brandweer, agrarische beregening, scheepvaart, raffinaderijen, industrie

Binnen-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Uitvoering	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Zwart							
52	17	50	Aan beide kanten met Storz LM-koppeling	20	4000 350 053	189,00 ¹⁾	TR63
75	17	50	Aan beide kanten met Storz LM-koppeling	20	4000 350 054	265,00 ¹⁾	TR63

¹⁾ prijs per rol



Phthalat-frei

Drinkwaterslang Admi®Star DVGW 602t

Platte slang voor drinkwatergebruik met KTW-A-goedkeuring en DVGW W 270-registratie · Storzkoppelingen geschikt voor drinkwater met een messingaansluiting en alu-klemhaak, samengebonden met rvs-draad · Uiterst bestand tegen veroudering, ozon en UV-straling · Bestand tegen olie, benzine chemicaliën

Drukdrager: Synthetische garens met hoge sterktegraad, rond geweven

Deken: PU-mengsel, blauw, glad

Kern: Smaak- en reukloos PU-mengsel

Temperatuurbereik: -50 °C tot +80 °C

Toepassingsgebieden: Folklorefestivals, beurzen en andere Evenementen, Toevoerleiding voor mobiele bar-systemen, alcoholische vloeistoffen/dranken, zuivelproducten, plantaardige oliën, gemeentelijke watervoorzieningsbedrijven, levensmiddelenindustrie

Toepassing: Transport van drinkwater, levensmiddelen en dranken

Goedkeuring: KTW-richtlijn van het Umweltbundesamt conform cat. "A" en de DVGW werkblad W270

Voor de hoogste vereisten · De bij het product geleverde reinigingsinstructies moeten in acht worden genomen.



Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Gewicht [g]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
50 (2)	52	2	17	50	6801	10	4000 350 094	379,00	TX48
50 (2)	52	2	17	50	11460	20	4000 350 096	639,00	TX48

Platte slang Admi®Flat

Uiterst flexibel, plat oprolbaar

Drukdrager: Hoge sterkte synthese-weefsel

Mantel: PVC, blauw, glad

Ader: PVC, blauw, glad

Temperatuurbereik: -15 °C tot +70 °C

Toepassingsgebieden: Gemiddelde belasting in landbouw en bouwbedrijven, ook als betonsilo-afvoerslang

Admiral®



Binnen-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
152	3,5	10,5	50	50	4000 353 067	6,95 ¹⁾	TX48
203	3,5	10,5	50	50	4000 353 068	11,95 ¹⁾	TX48

¹⁾ prijs per m

Rubber-slangbrug

Volledig rubberen slangbrug van zwart, taai en breukvast rubber · Weersbestendig en zeer stevig · Door de aan beide zijden beschikbare verbindingselementen kunnen willekeurig veel bruggen aan elkaar worden geregen · 6 fel geel-oranje herkenningstrepen · Geschikt voor 2 slangen met de maat B en C · **Draagvermogen max. 20 t**



L x B x H [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
850 x 380 x 90	6 reflecterende strepen	4000 350 065	74,95	TK66

Rubber-slangbrug

In elkaar grijpende brug · Van krachtig versterkt rubber · Geschikt voor zware vrachtwagens · Ca. 30 cm brede eenheden die snel kunnen worden gemonteerd tot de gewenste brugbreedte · Gemakkelijk te verplaatsen · Geschikt voor enkele en dubbele slangleidingen · Slipvaste onderlaag voor optimaal vloercontact · Betrouwbaar en onderhoudsvrij · Met reflecterende strepen · **Draagvermogen 44 t**

Toepassingsgebieden: Brandweer, landbouw, industrie, bosbouw



L x B x H [mm]	Uitvoering	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
855 x 302 x 84	Tot 75 mm voor 2 slangen	12	4000 350 062	99,95	TR63
830 x 320 x 102	Tot 90 mm voor 2 slangen	16	4000 350 063	109,00	TR63
1010 x 290 x 135	Tot 125 mm voor 2 slangen	21	4000 350 064	139,00	TR63

Slang- en kabelkanaal Admi®Canal

Voor buitenshuis van zwart rubber, met gele afdekking · Robuuste uitvoering · **Draagkracht ook voor zware vrachtwagens (niet geschikt voor vorkheftrucks)**

Admiral®




L x B x H [mm]	Uitvoering [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
1000 x 250 x 50	2 kanalen à 31	7,5	4000 353 061	63,95	TX48
900 x 500 x 50	5 kanalen à 34	15	4000 353 041	82,95	TX48
900 x 500 x 80	3 kanalen à 52	19,5	4000 353 050	165,00	TX48

Admiral®



Trottoirprijplaat Admi®Ramp

Veiligheids-trottoirprijplaat voor gebruik buiten · Van zwart rubber · Met reflectors · 2 slangkamers · Robuuste uitvoering · Draagkracht: 15 t · Voor het opstarten aan stoerpranden en afdekking van kabels en slangen (30 resp. 33 mm BD)



L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
Zwart 600 x 300 x 100	11	4000 353 051	56,95	TX48



SCHLAUCHTECHNIK GMBH

Zuig- en transportslang APDatec 10

Flexibele slang van zacht PVC, versterkt met slagvaste spiraal van hard PVC · REACH voldoet aan 1907/2006/EC ·

RoHS voldoet aan 2011/65/EU · Ftalaatvrij

Temperatuurbereik: -5 °C tot +60 °C

Toepassingsgebieden: Voor afzuiging en transport van water en pvc-compatibele vloeistoffen onder gemiddeld vacuüm of geringe druk in de landbouw, industrie en beregening



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Groen								
19	23,8	2,4	7	50	50	4000 346 025	3,30 ¹⁾	TX03
25	30	2,5	7	50	50	4000 346 026	4,05 ¹⁾	TX03
32	37,6	2,8	7	50	50	4000 346 027	5,25 ¹⁾	TX03
50	56,8	3,4	5	50	50	4000 346 029	9,75 ¹⁾	TX03

¹⁾ prijs per m

TRICOFLEX

Zuig- en transportslang

Transparante pvc-spiraal slang met witte slagvaste spiraal van hard pvc · Voor gebruiksvriendelijk gebruik in vele industriële sectoren · Gladde binnenwand voorkomt aanslag ·

Toepassingen: Pompen, irrigatie, zaaimachines

Toepassingsgebieden: Agrarische industrie, bouwnijverheid, in de tuin- en landschapsarchitectuur en machinebouw

Temperatuurbereik: -15 °C tot +60 °C



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Groen											
20	24,8	2,4	6	18	0,6	80	50	50	4000 350 035	3,00 ¹⁾	TK90
25	29,8	2,4	5	15	0,5	105	50	50	4000 350 036	3,60 ¹⁾	TK90
32	37	2,5	5	15	0,5	135	50	50	4000 350 037	4,70 ¹⁾	TK90
38	43,6	2,8	5	15	0,5	160	50	50	4000 350 038	5,95 ¹⁾	TK90
50	56,6	3,3	4	12	0,5	230	50	50	4000 350 039	7,50 ¹⁾	TK90

¹⁾ prijs per m



Unlimited Polymer Solutions

Zuigslang-garnituur RAUSPIRALFLEX

Spiraalgepantserde PVC-slang · Lichte uitvoering met aansluitarmatuur en zuigkorf · Kleur: Groen transparant ·

Temperatuurbereik: -5 °C tot +60 °C · Pompaansluiting: 25 mm (1") wartelmoer plus adapter voor 25 mm (1") buitendraad



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Buigingsradius [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Transparant groen							
22	27,2	2,6	120	7	4000 350 028	44,95 ¹⁾	TK68

¹⁾ prijs per rol



Krimpslang H-2(Z)



Dunwandige krimpkous met een krimpwaarde van 2:1 · Zwart · Bedrijfstemperatuur van -55 °C tot +125 °C · Min. krimp temperatuur +70 °C · Minimumtemperatuur voor volledige krimp +100 °C · Vlamwerend · Uitgiften: UL224 125 °C VW-1 600 V file E20407, CSA file no. 1934614 · Voldoet aan RoHS en Sony-SS-00259

voor binnen-Ø [mm]	Krimpwaarde	Krimptemperatuur min. [°C]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1,20	1,2/ 0,6	+70	150	150	4000 367 060	0,30 ¹⁾	TUC2
1,60	1,6/ 0,8	+70	150	150	4000 367 061	0,30 ¹⁾	TUC2
2,40	2,4/ 1,2	+70	150	150	4000 367 062	0,35 ¹⁾	TUC2
3,20	3,2/ 1,6	+70	150	150	4000 367 063	0,35 ¹⁾	TUC2
4,80	4,8/ 2,4	+70	75	75	4000 367 064	0,45 ¹⁾	TUC2
6,40	6,4/ 3,2	+70	75	75	4000 367 065	0,50 ¹⁾	TUC2
9,50	9,5/ 4,8	+70	75	75	4000 367 066	0,70 ¹⁾	TUC2
12,70	12,7/ 6,4	+70	50	50	4000 367 067	0,90 ¹⁾	TUC2
19,00	19,0/ 9,5	+70	30	30	4000 367 068	1,65 ¹⁾	TUC2
25,40	25,4/12,7	+70	30	30	4000 367 069	2,20 ¹⁾	TUC2

¹⁾ prijs per m



Krimpslang H-5(3X)-F



Dubbelwandige krimpkous met zelfklevende coating met een krimpwaarde van 3:1 · Uitstekende afdichtings- en isolatie-eigenschappen · UV-bestendig · Als stang in 1,22 m lengte · Zwart · Bedrijfstemperatuur van -55 °C tot +125 °C · Min. krimp temperatuur +70 °C · Minimumtemperatuur voor volledige krimp +110 °C · Vlamwerend · Uitgiften: UL224 125 °C VW-1 600 V file E204071 · Voldoet aan RoHS en SAE-AMS-DTL-23053/4

voor binnen-Ø [mm]	Krimpwaarde	Krimptemperatuur min. [°C]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
3,00	3,0/ 1,0	+70	1,22	100	4000 367 080	1,70 ¹⁾	TUC2
4,80	4,8/ 1,5	+70	1,22	50	4000 367 081	1,95 ¹⁾	TUC2
6,00	6,0/ 2,0	+70	1,22	50	4000 367 082	2,80 ¹⁾	TUC2
9,00	9,0/ 3,0	+70	1,22	25	4000 367 083	3,65 ¹⁾	TUC2
12,00	12,0/ 4,0	+70	1,22	10	4000 367 084	4,95 ¹⁾	TUC2
19,00	19,0/ 6,0	+70	1,22	10	4000 367 085	7,25 ¹⁾	TUC2
24,00	24,0/ 8,0	+70	1,22	5	4000 367 086	10,50 ¹⁾	TUC2
40,00	40,0/13,0	+70	1,22	5	4000 367 087	18,95 ¹⁾	TUC2

¹⁾ prijs per st.



Krimpslang H-2(Z)



Dunwandige krimpkous met een krimpwaarde van 2:1 · Bedrijfstemperatuur van -55 °C tot +125 °C · Min. krimp temperatuur +70 °C · Minimumtemperatuur voor volledige krimp +100 °C · Vlamwerend · Uitgiften: UL224 125 °C VW-1.600 V file E204071, CSA file no. 1934614 · Voldoet aan RoHS en Sony-SS-00259 · Zwart · **In praktische afrolbox**

voor binnen-Ø [mm]	Krimpwaarde	Krimptemperatuur min. [°C]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
1,20	1,2/ 0,6	+70	15	4000 367 070	10,50	TUC2
1,60	1,6/ 0,8	+70	15	4000 367 071	10,50	TUC2
2,40	2,4/ 1,2	+70	15	4000 367 072	10,50	TUC2
3,20	3,2/ 1,6	+70	15	4000 367 073	10,50	TUC2
4,80	4,8/ 2,4	+70	10	4000 367 074	10,50	TUC2
6,40	6,4/ 3,2	+70	10	4000 367 075	10,50	TUC2
9,50	9,5/ 4,8	+70	10	4000 367 076	10,50	TUC2
12,70	12,7/ 6,4	+70	8	4000 367 077	10,50	TUC2
19,00	19,0/ 9,5	+70	5	4000 367 078	15,25	TUC2
25,40	25,4/12,7	+70	5	4000 367 079	13,50	TUC2



Krimpkousassortiment H-2(Z)



127-delig · Met krimpkousgedeeltes · Krimpwaarde 2:1: 30 st. van 1,6 tot 0,8 mm (35 mm), 25 st. van 2,4 tot 1,2 mm (35 mm), 20 st. van 3,2 tot 1,6 mm (35 mm), 20 st. van 4,8 tot 2,4 mm (35 mm), 16 st. van 6,4 tot 3,2 (70 mm), 8 st. van 9,5 tot 4,8 mm (70 mm), 8 st. van 12,7 tot 6,4 mm (80 mm) · Bedrijfstemperatuur van -55 °C tot +125 °C · Vlamwerend

Krimpwaarde	Krimptemperatuur min. [°C]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
2:1	+70	Gekleurd	4000 367 088	11,25	TUC2
2:1	+70	Zwart	4000 367 089	10,95	TUC2

PROMAT

IP44



Kabelhaspel

Kabelhaspel met kabel in gekapselde trommel met automatische veerbalanser · Hoogwaardige, robuuste kunststofbehuizing · Montage aan wand of plafond mogelijk · Dubbelzijdig kogelgelagerde trommel, vergrendelbaar · Geoptimaliseerde slanguitloop ideaal voor uittrekken van de kabel · Draaibare wandconsole met sluitmechanisme voor snelle montage · Met thermo-beveiligingsschakelaar en rubberkabel H07RN-F · Met Eurokoppeling · 1 m aansluitkabel 3 x 1,5 mm² met stekker

Snel toegankelijke opslag van elektrisch gereedschap om ongelukken op het werk en kabelslijtage te voorkomen.

Kabellengte [m]	12	17
Kabel	H07RN-F	H07RN-F
Gemiddelde capaciteit	3 x 1,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²
Art.nr.	9000 425 386	9000 425 406
EUR	289,00	385,00
CS	PB08	PB08

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservekabel art. 9000 425 386	9000 425 394	66,95	PB08

brennenstuhl®



Perslucht slanghaspel Standard

Perslucht slanghaspel standaard · Met hoogwaardige geweven slang · Met metalen enkelhandige snelkoppelingen · Haspel van breukvaste speciale kunststof · Frame van verzinkte staalbuis · Armatuur: DIN

Binnen-Ø [mm]	6
Buiten-Ø [mm]	12
Bedrijfsdruk [bar]	15
Lengte [m]	20
Art.nr.	4000 350 103
EUR	39,95
CS	TXA5

RIEGLER
Druckluft und Pneumatik



Perslucht slanghaspel

Hoogwaardige PVC-geweven slang · Eenhandskoppelingen (NW 7,2) en alle verbindingstukken

Binnen-Ø [mm]	6
Buiten-Ø [mm]	12
Bedrijfsdruk [bar]	15
Lengte [m]	20
Art.nr.	4588 880 639
EUR	94,95
CS	TC70

ewo
Sed 1919



Perslucht slanghaspel

Met ergonomische handgreep en draaistopschakelaar · Zeer stabiel vanwege het lage zwaartepunt · Zowel staand als liggend te gebruiken · DN 7,2-staalkoppeling en stekker (perslucht slang „Soft“) · Slangafmeting LW 9 · **Temperatuurbereik: -15 °C tot +60 °C**

Binnen-Ø [mm]	9
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 15
Gewicht [kg]	4
Lengte [m]	20
Art.nr.	4000 351 051
EUR	146,50
CS	TC25

AEROTEC

NIEUW



Automatische slanghaspel Aero 30

30 Meter montage-slanghaspel met automatisch terugspoelen · Met zeer flexibele PU MESH geweven slang · Met knikbescherming aan de uiteinden · Stabiel staalplaatframe, poedergecoat · Blokkeervoorziening van staal, zeer robuust · Vergrendeling voorkomt ongewenst automatisch teruglopen · Kant en klaar gemonteerd en direct gereed voor gebruik

Bedrijfsdruk [bar]	20
Behuizing	Staalplaat
Gewicht [kg]	16
Lengte [mm]	360
Art.nr.	4000 898 882
EUR	149,00
CS	TBB0

PROMAT



Lucht slanghaspel met wandhouder

Hoogwaardige, robuuste kunststofbehuizing · Montage aan wand of plafond mogelijk · Dubbelzijdig kogelgelagerde trommel, vergrendelbaar · Geoptimaliseerde slanguitloop biedt ideale uittrekbaarheid van de slang · Draaibare wandconsole met sluitmechanisme voor snelle montage · Slang van PUR / PVC · Slanguiteinde met geperst schroefdraad en knikbeveiliging **Voor veilige en schone werkplekken in ambacht en industrie.**

Ingangsaansluiting	3/8" AG	3/8" AG	3/8" AG
Uitgangsaansluiting	1/4" AG	1/4" AG	3/8" AG
Bedrijfsdruk [bar]	12	12	15
Lengte [m]	12	8	10
Nominale slangwijdte [mm] inch	6 (1/4)	8 (5/16)	10 (3/8)
Art.nr.	9000 425 383	9000 425 384	9000 425 385
EUR	225,00	225,00	259,00
CS	PB08	PB08	PB08

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserve-binnenband voor art. 9000 425 383	9000 425 391	115,00	PB08
Reserve-binnenband voor art. 9000 425 385	9000 425 392	145,00	PB08
Reserve-binnenband voor art. 9000 425 384	9000 425 393	125,00	PB08



Slanghaspel

Met automatische terugloopblokkering en gemakkelijke vrijshakeling voor lucht en water · Met PU-slang met weefselinzet, met antiknikveer Slagvaste metalen behuizing, binnen en buiten toepasbaar · Zwenkbare houder van staal voor wand- en plafondmontage · Met uitschakelbare vergrendeling

Nominale slangwijdte [mm] inch	Uitgangs-aansluiting	Bedrijfsdruk [bar]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
9,5 (G 3/8)	G 3/8	14	15	4000 351 024	198,50	TC25



4000 351 238

Slanghaspel BluBird

Met automatische terugloopblokkering · Geschikt voor lucht en water · Slang van ozonbestendige rubbersamenstelling (100 % siliconenvrij), messing koppeling En stekker · Open, slagvaste metalen behuizing, poedergecoat · Hightech polyester vlechtwapening · Kan binnen en buiten worden gebruikt

Ingangsaansluiting	DN 7,2	DN 7,2
Uitgangsaansluiting	DN 7,2	DN 7,2
Bedrijfsdruk [bar]	20	20
Behuizing	Metaal	Metaal
Gewicht [kg]	17	19
Lengte [m]	20	15
Nominale slangwijdte [mm] inch	9,5 (3/8)	13 (1/2)
Art.nr.	4000 351 238	4000 351 239
EUR	253,55	349,00
CS	TC25	TC25



Perslucht slanghaspel Aero 8 Automatik

Automatische terugloop · Breukvaste kunststof behuizing · Stabiele, zwenkbare wandhouder · Zeer flexibele PU-slang

Binnen-Ø [mm]	9,5
Buiten-Ø [mm]	13,5
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 12
Aansluitslang [m]	1
Gewicht [kg]	3,4
Lengte [m]	8
Art.nr.	4000 898 821
EUR	95,95
CS	TBBO



Slanghaspel Aero 18 Automatik

Automatische terugloop · Zeer flexibele geweven slang · Stabiele behuizing van plaatstaal, gepoedercoat, beschermt de slang tegen slijtage en houdt de werkplek netjes en veilig · Stabiele, zwenkbare wandhouder · Kant-en-klaar gemonteerd · Direct gebruiksklaar · Blokkeervoorziening van staal, zeer robuust · Vergrendeling voorkomt ongewenst automatisch teruglopen

Bedrijfsdruk [bar]	Max. 15
Gewicht [kg]	7
Lengte [m]	18
Art.nr.	4000 898 822
EUR	169,00
CS	TBBO

Slanghaspel 506

Compacte maten, laag gewicht, perfecte constructie, eenvoudig onderhoud · Wrijvingsarm draailager voor super soepele loop · Draaischarnier met hoge doorstroming voor maximaal pompvermogen · Geen "slingeren" van de opwikkelaar, aangezien de spil op twee kogellagers is gemonteerd · Uittrekbaar gemonteerd op 6 wielen voor soepel verplaatsen in alle richtingen · Een dubbele vergrendelingspal zorgt voor nauwkeurige vergrendeling · Optimale montage aan wand, plafond, vloer of tank · Voor gebruik in werkplaatsen, grote wagenparken, servicebedrijven en algemene productie **Uitvoering voor 9000 425 404 en 9000 425 405:** Elektronische handmatige debietmeter en motorolie-uitlaat, opvangbeker



Nominale slangwijdte [mm] inch	Ingangsaansluiting ["]	Uitgangsaansluiting ["]	Bedrijfsdruk [bar]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	1/2	1/2	160	12,6	9000 425 399	405,00	TX74
13 (1/2)	1/2	1/2	160	14,9	9000 425 400	485,00	TX74
13 (1/2)	1/2	1/2	20	13	9000 425 401	615,00	TX74
13 (1/2)	1/2	1/2	20	13	9000 425 402	685,00	TX74
-	1/4	1/4	400	12,4	9000 425 403	415,00	TX74
1/2 (1/2)	1/2	1/2	160	18,6	9000 425 404	799,00	TX74
13 (1/2)	1/2	1/2	160	18,6	9000 425 405	909,00	TX74



Wandslanghouder Auto Reel

Wandslanghouder met oprolmechanisme · Incl. premium slang en 2 m toevoerslang, 1 x spuitmond, 1 x slangkoppeling, 1 x aquastop slangkoppeling, 1 x kraanaansluiting voor 3/4" en 1/2" · Incl. wandbevestiging

Uitvoering	Type	Art.nr.	EUR	CS
Incl. 40 meter (ID: 11,05 mm)	-	4000 000 745	255,00	TK36
Incl. 20 meter (ID: 11,05 mm)	-	4000 000 746	175,00	TK36
Incl. 30 meter (ID: 15 mm)	Flowmax (+35 % verhoogde debietsnelheid)	4000 350 704	279,00	TK36



Slangwagen PA30SK

Automatisch terugzetmechanisme van de slang · Stapsgewijze vergrendeling op afstand door trekken aan de slang is mogelijk · Geschikt voor water · Voor slangen tot 3/4" · Roestvrije toevoerleiding en rvs vergrendelingsmechanisme · Met slangbescherming en slangstopper · Met GEKA® plus hoekdraaiarmatuur 90° van messing · Slanggeleider verstelbaar in stappen van 45°, daardoor ook plafond- of vloermontage mogelijk

Leveringsomvang: Slangstopper, hoekdraaiarmatuur, 30 m waterslang, snelkoppeling en spuitmond van messing, 2 m brandstoftoevoerleiding

Aansluitschroefdraad mm (inch)	33,25 (G 1 AG)
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 20
Materiaal	Poedergecoat Staal
Gewicht [kg]	34,3

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 40 m / Ø 19 mm (3/4") = 30 m / Ø 25 mm (1") = 20 m	4000 351 265	839,00	TC45



4000 350 185

Slanghaspel

Slangcapaciteit	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Voor 13 mm (1/2") = 25 m	Staalplaat	4000 350 185	7,75	TEA6



Slangwagen PA 20 SK

GEKA® plus automatische slanghaspel PA20SK · Robuuste, poedergecoate staalconstructie · Automatisch oprollen van de slang met een omzichtige slanggeleiding · Stapsgewijze vergrendeling op afstand door trekken aan de slang is mogelijk · Kant en klaar gemonteerd en direct gereed voor gebruik · Met slangbescherming en slangstopper · Optimale waterdoorstroming voor slangen tot 3/4" · Met GEKA® plus hoekdraaiarmatuur 90° van messing · Met 20 m GEKA® plus waterslang 110 3/4" en hoogwaardige, robuuste snelkoppelingen en spuitmond van messing + 2 m toevoerslang
Materiaal: Behuizing: Gepoedercoat staal, slanggeleiding: Kunststof wit, slangstopper: Rubber zwart, GEKA® plus hoekdraaiarmatuur: Messing
Afmetingen: 52,5 x 50,5 x 21 cm

Bijzondere aanwijzing: Slanghaspel is bestemd voor slangen met een uitwendige diameter van max. 24 mm, zwenkbare wandhouder 90° incl. verbindingsschroeven, zie art.nr. 4000 351 038

Aansluitschroefdraad mm (inch)	33,25 (G 1 AG)
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 20
Materiaal	Poedergecoat Staal
Gewicht [kg]	24

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 25 m / Ø 19 mm (3/4") = 20 m	4000 351 037	675,00	TC45

Werkplaats-wandslanghouder

Extreem stabiele professionele kwaliteit uit een stuk gegoten

Slangcapaciteit	13 mm (1/2")-slang: Ca. 25 m	19 mm (3/4")-slang: Ca. 25 m
Uitvoering	Maat M	Maat L
Art.nr.	4000 351 098	4000 351 099
EUR	37,95	51,95
CS	TU45	TU45



Slanghaspel Midi

Stabiele, gelaste, volledig stalen constructie galvanisch verzinkt (vrij van chroom 6) · Slangbeschermend (geen knikken)

Slangcapaciteit	Ø 13 mm (1/2") bij 105 cm beugelhoogte = 122 m Ø 19 mm (3/4") bij 105 cm beugelhoogte = 61 m Ø 25 mm (1") bij 105 cm beugelhoogte = 39 m
Art.nr.	4000 351 405
EUR	21,95
CS	TC01



Slanghaspel Midi Inox

Geschikt voor alle sectoren, vooral voor de voedingsindustrie · Zeer stabiele, roestvrije en UV-bestendige rvs-constructie, van elektrochemisch gepolijst rvs

Slangcapaciteit	Ø 13 mm (1/2") bij 105 cm beugelhoogte = 122 m Ø 19 mm (3/4") bij 105 cm beugelhoogte = 61 m Ø 25 mm (1") bij 105 cm beugelhoogte = 39 m
Art.nr.	4000 351 406
EUR	68,95
CS	TC01



Slanghaspel Big

Zeer stabiele geheel stalen constructie met zeer hoge roestbescherming door thermische verzinking · Slangbeschermend

Slangcapaciteit	Ø 13 mm (1/2") bij 105 cm beugelhoogte = 79 m Ø 19 mm (3/4") bij 105 cm beugelhoogte = 40 m Ø 25 mm (1") bij 105 cm beugelhoogte = 25 m
Art.nr.	4000 351 407
EUR	40,95
CS	TC01



Slangwagen PA 20

GEKA[®] plus automatische slanghaspel PA20 · Robuuste, poedergecoate staalconstructie · Automatisch oprollen van de slang met een omzichtige slanggeleiding · Stapsgewijze vergrendeling op afstand door trekken aan de slang is mogelijk · Kant en klaar gemonteerd en direct gereed voor gebruik · Met slangbescherming en slangstopper · Optimale waterdoorstroming voor slangen tot 3/4" · Met GEKA[®] plus hoekdraaiarmatuur 90° van messing

Materiaal: Behuizing: Gepoedercoat staal, slanggeleiding: Kunststof wit, slangstopper: Rubber zwart, GEKA[®] plus hoekdraaiarmatuur: Messing

Afmetingen: 52,5 x 50,5 x 21 cm

Bijzondere aanwijzing: Slanghaspel is bestemd voor slangen met een uitwendige diameter van max. 24 mm, zwenkbare wandhouder 90° incl. verbindingsschroeven, zie art.nr. 4000 351 038

Aansluitschroefdraad mm (inch)	33,25 (G 1 AG)
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 20
Materiaal	Poedergecoat Staal
Gewicht [kg]	15

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 25 m / Ø 19 mm (3/4") = 20 m	4000 351 036	529,00	TC45



Slangwagen PA 30

Automatisch terugzetmechanisme van de slang · Stapsgewijze vergrendeling op afstand door trekken aan de slang is mogelijk · Geschikt voor water · Voor slangen tot 3/4" · Roestvrije toevoerleiding en rvs vergrendelingsmechanisme · Met slangbescherming en slangstopper · Met GEKA[®] plus hoekdraaiarmatuur 90° van messing · Slanggeleider verstelbaar in stappen van 45°, daardoor ook plafond- of vloermontage mogelijk

Leveringsomvang: Slangstopper, hoekdraaiarmatuur

Aansluitschroefdraad mm (inch)	33,25 (G 1 AG)
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 20
Materiaal	Poedergecoat Staal
Gewicht [kg]	25,4

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 40 m / Ø 19 mm (3/4") = 30 m / Ø 25 mm (1") = 20 m	4000 351 264	699,00	TC45



4000 351 038

Wandhouder

Incl. verbindingsschroeven

Art.-Nr. 4000 351 038: Voor PA20, PA20SK · 90° zwenkbaar

Art.-Nr. 4000 351 249: Voor PA30, PA30SK · 110° zwenkbaar

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Voor PA20, PA20SK	4000 351 038	48,95	TC45
Voor PA30, PA30SK	4000 351 249	259,00	TC45




Slanghaspel GEKA plus P40

Kan zowel stationair als mobiel worden gebruikt · Monteer de GEKA P40 aan de muur en haal hem naar behoefte eenvoudig van de muur af om hem op de gewenste toepassingsgebied te krijgen · Zwenkbaar · Zowel links als rechts monteerbaar · Vergrendeling op 4 niveaus · Robuuste, poedergecoate staalconstructie · Hoekdraaiarmatuur van messing · Geschikt voor drinkwater · Bescherming tegen knikken van de slang via inlaatbuis 3/4" (van rvs, geschikt voor drinkwater) · Slangbeschermende trommel · Optimale waterdoorstroming · **Temperatuurbereik: +4 °C tot +60 °C**

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (G 3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 20
Materiaal	Poedergecoat Staal
Gewicht [kg]	11,5

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 60 m / Ø 19 mm (3/4") = 40 m	4000 351 027	249,00	TC45




Wandlanghouder Status S

Slangbeschermende trommel: Geen knikkende slang · Hoge waterdoorstroming 19 mm · Schuine kogelgelagerde hoekdraaiarmatuur · Doorgaand en drukbestendig · 170° zwenkbaar voor optimale inzethoek · Stabiele, volledig stalen constructie, galvanisch verzinkt (vrij van chroom 6) · Incl. wandmontageset · Smal model met geringe wandafstand en haspelvergrendeling

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	Poedergecoat Staal
Gewicht [kg]	8,1

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 50 m / Ø 16 mm (5/8") = 40 m	4000 351 404	335,00	TC01



Wandlangoproller Status III

Stabiele, volledig stalen constructie, galvanisch verzinkt (vrij van chroom 6) · Grote slangcapaciteit · Slangbeschermende trommel met comfortabele, roestvrije aansluitbocht: Geen knikkende slang · Hoge waterdoorstroming 19 mm / 3/4 · Schuine kogelgelagerde hoekdraaiarmatuur · Doorgaand en drukbestendig · 170° zwenkbaar · Incl. stabiele wandconsole voor een veilige montage · Met haspelvergrendeling

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (G 3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	Staal
Gewicht [kg]	11,15

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 70 m / Ø 19 mm (3/4") = 40 m	4000 351 410	415,00	TC01



Slanghaspel Pico Reel

Slanglengte 10 m · Draagbaar · Gesloten en vrijstaand · Incl. 1 x spuitpistool, 2 x waterstopaansluiting, 1 x kraanaansluiting voor 3/4" en 1/2"

Bedrijfsdruk [bar]	Max. 10
Materiaal	PVC

Art.nr.	EUR	CS
4000 350 702	52,95	TK36



Slangwagen 2434

Met **30 m universele slang 12,5 mm**, incl. 1 x spuitmond, 2 x slangaansluitingen, 1 x waterstop, 1 x 3/4" / 1/2" waterkraanaansluiting

Aansluitschroefdraad mm (inch)	16 (5/8)
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 10
Materiaal	PVC

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 12,5 mm (1/2") = 60 m	4000 350 701	86,95	TK36



Slangwagen PRO 2436

Robuuste metalen slangwagens · **Compleet gemonteerd met aansluitingen** · Met **30 m premium-slang, 12,5 mm (1/2")** · Incl. 1 spuitmond, 2x PLUS-slangaansluiting, 1x PLUS-waterstop · 1 x kraanaansluiting 13 mm - 19 mm - 25 mm (1/2" - 3/4" - 1") · Telescopische handgreep: Uittrekbaar tot max. 75 cm · Poedergecoate metalen trommel - roestvrij · Ronde, overmaatse slanghaspel - daardoor onder gewicht bijzonder gemakkelijk op te rollen

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
12,5 mm (1/2") = 60 m	4000 350 180	105,00	TK36



Slangwagen GEKA plus P25SST / GEKA plus P40SST

Hoogwaardige, gepoedercoate en stabiele stalen constructie · Handigeluchtbanden · Softgrip en hoekdraaiarmatuur van messing · Voorzien van **25 m Geka 110 waterslang 1/2" (13 mm), origineel Geka plus steeksysteem, spuitmond en aansluit-set 1,5 m voor de waterkraan · Incl. kraanaansluiting G 3/4"** · Voorgemonteerd · **Temperatuurbereik slang:** -10 °C tot +50 °C · Temperatuurbereik slangwagen: +4 tot +60 °C



Aansluitschroefdraad mm (inch)	20,95 (1/2AG")	26,44 (G 3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	18	18
Materiaal	Poedergecoat. staal	Poedergecoat Staal

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 19 mm (3/4") = 20 m	4000 351 035	319,00	TC45
Ø 13 mm (1/2") = 60 m / Ø 19 mm (3/4") = 40 m	4555 510 125	409,00	TC45



Slangwagen 2460 M

Gemonteerde slangwagen incl. 2 koppelingen



Aansluitschroefdraad mm (inch)	16 (5/8)
--------------------------------	----------

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 12,5 mm (1/2") = 90 m	4000 350 703	115,00	TK36



Slangwagen Allround

Beugel en standaarden van gelakt staal · Zijruiten van kunststof · Gemakkelijk werken in de tuin door de in de hoogte verstelbare greep
Leveringsomvang: Slangwagen incl. 2 kraanaansluitingen en 2 snelslangstukken 13 mm (1/2")



Aansluitschroefdraad mm (inch)	21 (1/2)
Materiaal	Kunststof/staal

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
13 mm (1/2") = 60 m / 19 mm (3/4") = 30 m	4000 350 198	52,95	TU68



Slangwagen 85M

Handgreep met softgrip · Stabiele wielen met luchtbanden · Aansluitstuk zwenkbaar



Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Materiaal	Poedergecoat Staal

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 180 m / Ø 19 mm (3/4") = 90 m	4000 351 029	269,00	TCB1



Slangwagen 5350

Handslinger voor linkse- en rechtse montage · Volledig demonteerbaar · Onderstel en slanghaspel: Verzinkte stalen buis/ staalplaat · Verbindingselementen, handslinger en wielen: Kunststof zwart



Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	10
Materiaal	Verzinkte stalen buis/staalplaat
Gewicht [kg]	4,3

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 50 m / Ø 19 mm (3/4") = 35 m	4000 353 562	74,95	TC45



Slangwagen 110M

Handgreep met softgrip · Met rem en pechbestendige wielen · Aansluitstuk zwenkbaar



Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Materiaal	Poedergecoat Staal

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 260 m / Ø 19 mm (3/4") = 130 m	4000 351 028	305,00	TCB1



Slangwagen

Robuuste, poedergecoate staalconstructie · Geschikt voor drinkwater, de watergeleidende componenten voldoen aan de drinkwaterverordening · Gebogen inlaat buis beschermt tegen knikken van de slang · Praktische apparaathouder · Temperatuurbereik: +4 °C tot +60 °C · Voorgemonteerd zonder slang, reserveonderdelen mogelijk op aanvraag



4000 351 034



4000 351 018



4000 351 019



4000 351 025

Aansluitschroefdraad mm (inch)	20,95 (G 1/2)	26,44 (G 3/4)	33,25 (G 1)	33,25 (G 1)
Type	plus P25	plus P40	plus P80	plus P125
Bedrijfsdruk [bar]	20	20	20	20
Materiaal	Poedergecoat Staal	Poedergecoat Staal	Poedergecoat Staal	Poedergecoat Staal
Gewicht [kg]	7	15	26	29

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 19 mm (3/4") = 20 m	4000 351 034	189,00	TC45
Ø 13 mm (1/2") = 60 m / Ø 19 mm (3/4") = 40 m	4000 351 018	299,00	TC45
Ø 13 mm (1/2") = 150 m / Ø 19 mm (3/4") = 80 m / Ø 25 mm (1") = 50 m	4000 351 019	659,00	TC45
Ø 13 mm (1/2") = 200 m / Ø 19 mm (3/4") = 125 m / Ø 25 mm (1") = 80 m	4000 351 025	889,00	TC45



Slangwagen Chic

Stabiele, volledig stalen constructie, galvanisch verzinkt (vrij van chroom 6), slangbeschermende trommel · Gazonvriendelijke profielwielen

Aansluitschroefdraad mm (inch)	20,95 (1/2)
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	Staal
Gewicht [kg]	6,1

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 50 m	4000 000 727	245,00	TC01

Slangwagen Silver Serie II

Stabiele, volledig stalen constructie galvanisch verzinkt (vrij van chroom 6) · Centrale wasserdoorloop · Dubbel gelagerd ·

Slangbeschermende trommel: Geen knikkende slang · Doorgaand en drukbestendig · Draaiarmatuur kogelgelagerd · Ø 17 cm gazonvriendelijke profielwielen

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	Staal
Gewicht [kg]	8,5

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 100 m / Ø 19 mm (3/4") = 50 m	4000 351 403	289,00	TC01



Slangwagen Forever
Stabiele, volledig stalen constructie galvanisch verzinkt (vrij van chroom 6) · Centrale wasserdorloop · Dubbel gelagerd · Slangbeschermende trommel: Geen knikkende slang · Doorgaand en druckbestendig · Draaiarmatuur kogelgelagerd · Ø 17 cm gazonvriendelijke profielwielen

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	Staal
Gewicht [kg]	12,3

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 60 m / Ø 19 mm (3/4") = 40 m	4000 351 401	369,00	TC01



Slangwagen Royal II
Stabiele, geheel stalen constructie · Gegalvaniseerd (vrij van chroom 6) · Dubbel gelagerd · Slangbeschermende trommel met roestvrije aansluitbocht: Geen knikkende slang · Hoge waterdoorstroming 3/4 · Draaiarmatuur kogelgelagerd · Slangtrommel en handslinger in stalen lagers · Ø 15,5 cm PU wielen met staalvelgen

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (G 3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	Staal
Gewicht [kg]	12

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 100 m / Ø 19 mm (3/4") = 50 m	4000 351 409	385,00	TC01



Slangwagen Star Serie II
Extreem stabiele, volledig stalen constructie galvanisch verzinkt (vrij van chroom 6) · Dubbel gelagerd · Slangbeschermende trommel met roestvrije aansluitbocht: Geen knikkende slang · Hoge waterdoorstroming 3/4" · Draaiarmatuur kogelgelagerd · Doorgaand en druckbestendig · Slangtrommel en handslinger in stalen lagers · Met haspelblokkering · Ø 21,5 cm PU wielen met staalvelgen

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	Staal
Gewicht [kg]	14

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 120 m / Ø 19 mm (3/4") = 80 m / Ø 25 mm (1") = 50 m	4000 351 400	489,00	TC01



Slangwagen Profi II
Ultimatief stabiele, geheel stalen constructie · Vuurverzinkt · Slangbeschermende haspel met comfortabele, roestvrije aansluitbocht · Geen knikkende slang · Hoge waterdoorstroming 1" (23 mm) · Draaiarmatuur messing vernikkeld · Met kogellagers en 3-voudig afgedicht · Doorlopend druckbestendig, Ø 26 cm PU (geschuimd) met stalen velgen

Aansluitschroefdraad mm (inch)	33,3 (G 1)
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	Staal
Gewicht [kg]	28

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 19 mm (3/4") = 130 m / Ø 25 mm (1") = 90 m	4000 351 408	1025,00	TC01



Slangwagen Superprofi II
Ultimatief stabiele, geheel stalen constructie, gegalvaniseerd · Slangbeschermende haspel met comfortabele, roestvrije aansluitbocht · Geen knikkende slang · Hoge waterdoorstroming 1" (23 mm) · Draaiarmatuur messing vernikkeld · Met kogellagers en 3-voudig afgedicht · Doorlopend druckbestendig, Ø 26 cm PU wielen met stalen velgen · Hoogst mogelijke stabiliteit

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Type	Montageset
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	Staal, gegalvaniseerd
Gewicht [kg]	29

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 19 mm (3/4") = 190 m / Ø 25 mm (1") = 110 m	4000 351 411	945,00	TC01



HOZELOCK

NIEUW



Rechthoeksproeier PRO

Rechthoekgazonsproeier voor een besproeiingsgebied tot 16 x 14 m · Sproeibereik en sproeibreedte traploos instelbaar · Twee sproeipatronen · Door eenvoudig draaien van de sproeibeuning kan worden ingesteld dat het gazon, de planten of de bloemen worden besproeid, of dat delicate planten of tere zaailingen zachtjes worden verneveld.

Vlak max. [m²]	Mondstukken	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
230	16	Steekkoppeling	4000 000 782	43,95	TK36

GEKA

NIEUW




Vierkante tuinsproeier GEKA

Robuuste vierkante tuinsproeier van aluminium · Stekker van verchromd messing · Messing spuitmonden · Instelbare draagwijdte · Hoeveelheidsregeling

Vlak max. [m²]	Mondstukken	Aansluiting	Straallengte bij 4 bar [m]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
399	18	Steek-systeem	21 (2 x 10,5)	Metaal	4000 351 044	50,95	TX45

GEKA



Cirkel- en sectorsproeier

Van metaal gemaakte tuimelarmirrigator in professionele kwaliteit · Irrigatie van ronde vlakken of individueel instelbare cirkelsegmenten · Traploze instelbaarheid van de irrigatiesector · Serieschakeling van meerdere cirkelsproeiers door middel van extra aansluitmogelijkheid
Aanbev. drukbereik: 2-4 bar
Draagwijdte bij 4 bar: Max. 13 m
Irrigatievlak bij 4 bar: 26 m Ø
Irrigatiesector: 20°-360°

Vlak max. [m²]	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
531	Steeksysteem	4000 000 737	58,95	TX45

GEKA

NIEUW



4000 000 771

Cirkel- en sectorsproeier

Tuimelarmirrigator · Straal interferentieschroef voor het regelen van de draagwijdte en druppelgrootte · Elevatiehoek via de afwijspaat regelbaar · Sectorenbebegrenzing van 20° tot 360°, traploos instelbaar


Voor de cirkel- en sectorsproeier V80 is voor de verbinding tussen de beregenaar en het statief de draadbus 4000000787 vereist.

Leveringsomvang: Beregeningskop

Model	V80	V60	V65
Vlak max. [m]	Ø 26	Ø 32	Ø 35
Aansluiting	G1/2" AG	G3/4" AG	G1" IG
Straallengte bij 4 bar [m]	13	16	17,5
Art.nr.	4000 000 770	4000 000 771	4000 000 772
EUR	46,95	95,95	175,00
CS	TX45	TX45	TX45

GEKA

NIEUW



4000 000 773

Cirkel- en sectorsproeier

Combinatie van zwenksproeier en driepoots statief · De beregenaar wordt met een mof (21301) gemonteerd op het traploos in hoogte verstelbare statief · Uiterst stabiel en degelijk, inklapbaar

Leveringsomvang: Sproeikop, driepoots statief, draadbus, afdichtband

Model	V80S	V60S	V65S
Vlak max. [m]	Ø 26	Ø 32	Ø 35
Aansluiting	G3/4" AG	G3/4" AG	G1" AG
Straallengte bij 4 bar [m]	13	16	17,5
Statiefhoogte [mm]	700	700	700
In hoogte verstelbaar tot [mm]	1070	1070	1070
Uitvoering	Met tips voor de stand	Met tips voor de stand	Met tips voor de stand
Art.nr.	4000 000 773	4000 000 774	4000 000 775
EUR	94,95	149,00	219,00
CS	TX45	TX45	TX45

GEKA

NIEUW



4000 000 776

Driepoots statief

Staal verzinkt · Uiterst stabiel en degelijk · Inklapbaar

Aansluiting	Statiefhoogte [mm]	In hoogte verstelbaar tot [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
2xG3/4" AG	700	1070	Met tips voor de stand	4000 000 776	45,95	TX45
2xG1" AG	700	1070	Met tips voor de stand	4000 000 777	45,95	TX45
2xG3/4" AG	750	1150	Met statiefplaten	4000 000 778	79,95	TX45



Sproeierslede

Nooit meer moeizaam heen en weer sjouwen van slangen en dergelijke.

Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
2xG3/4" AG	4000 000 779	44,95	TX45
2xG1" AG	4000 000 780	44,95	TX45



Spuitsmond

Kunststof · In te stellen van straal tot fijne verneveling · Steekstelsel

Aansluiting	VE	Art.nr.	EUR	CS
Steekstelsel	25 +	4000 350 173	7,50	TK36




Spuitsmond GEKA plus

Steekstelsel · Zwarte uitvoering · Met rubberen ring voor eenvoudige hantering en aangename haptiek · Waterdoorstroming traploos regelbaar (volle straal tot sproeiveel) · Messing, vernikkeld


Levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand

Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
Steekstelsel	4300 600 056	27,95	TE45




Spuitsmond snelkoppeling

Messing · Klemhaakafstand 40 mm · Traploze mengregeling van sproeien tot harde volledige straal



Spuitsmond GEKA

Lichte uitvoering · Messing · Met snelkoppelaansluiting · Afzetbare waterdoorstroming · Traploze mengregeling van sproeien tot harde volledige straal



Spuitsmond GEKA plus

Zware uitvoering · Messing · Conisch metaalfdichtend · Tussen spuitmond en pakkingbus O-ring NBR · Met GEKA plus-aansluiting

Nominale grootte mm (inch)	Art.nr.		EUR	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.		EUR
	1	2	TUA9		1		2	1	2
13 (1/2)	4000 300 137	8,50		4300 600 066	11,95	5	4000 351 040	30,95 ¹⁾	
19 (3/4)	4000 300 138	9,75		4300 600 036	14,95	1	4000 351 041	35,95	
25 (1)	4000 300 139	16,75		4300 600 068	28,95	1	4000 353 560	45,95	
					TE45			TE45	

¹⁾ prijs per st.



Spuitspuit Jet-Spray 2675

Met 3 straalpatronen: Sproeierstraal, kegelstraal, snelsproeistraal · Met aan/uit-blokkeerknop met afzonderlijke debietregelaar · Kunststof · Steekstelsel

Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
Steekstelsel	4000 350 174	19,25	TK36



Pistoolsputmond

Ergonomische lamellengreep · Traploos regelbare waterdoorstroming en straalsterkte · Van volle straal tot sproeiveel · Messing, vernikkeld

Levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand

Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
Steekstelsel	4300 600 059	22,95	TE45



HOZELOCK



Spuitpistool Jet Spray Pro

Premium spuitmond met robuuste metaalaccenten · Afsluitbare variabele doorstromingstrigger · Afzonderlijke doorstromingsregeling · Drie sproeipatronen: Straal, kegel, snelvulling · Metaal/kunststof · Steeksysteem

Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
Steeksysteem	4000 350 181	32,95	TK36

HOZELOCK



Spuitpistool Multi Plus 2691

8 Sproeipatronen: Kegestraal, waaiersaal, douchestraal, hoekstraal, platte straal, fijnsproeistraal, jet-straal en middelstraal · Gepoedercoate, spuitgegoten metalen behuizing · Met douchekep · Met aan-/uit-blokkeerknop · Metaal/kunststof · Steeksysteem

Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
Steeksysteem	4000 350 177	31,95	TK36

REHAU
Unlimited Polymer Solutions



Professionele spuit

Verstelbaar · Hoogwaardige, robuuste metalen uitvoering met lamellengreep · Compatibel met alle steeksystemen

Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
Steeksysteem	4000 351 101	22,95	TU68

HOZELOCK



Spuitpistool Multi Spray Pro

Premium spuitmond met robuuste metaalaccenten · Afsluitbare variabele doorstromingstrigger · Afzonderlijke doorstromingsregeling · Zeven sproeipatronen: Straal, kegel, snel vullen, ventilator, nevel, broes, waterluchtmengsel · Metaal/kunststof · Steeksysteem

Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
Steeksysteem	4000 350 182	38,95	TK36

REHAU
Unlimited Polymer Solutions



Multifunctionele sproeikop

6 waterstraalvormen · Hoogwaardige, robuuste metalen uitvoering met lamellengreep - steeksysteem

Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
Steeksysteem	4000 351 100	23,95	TU68

GEKA



Reinigingspistool GEKA

Geschikt voor drinkwater · Doorstroomvolume bij 5 bar 25 l/min · Passend voor alle gangbare steeksystemen · Messing/chroomstaal/rubber
Levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand

Aansluiting	Max. bedrijfsdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
Steeksysteem	24	4300 600 061	67,95	TE45



8



Reinigingspistool Profi GEKA

Robuust professioneel reinigingspistool voor vele toepassingen · Geschikt voor drinkwater · Messing behuizing van CW617N conform DIN 50930/6 · Afdichtingen met **KTW-toelating conform D2 en DVGW W270-toelating** · Geschikt voor heet water tot +50 °C · Waterdebiet bij 5 bar ca. 25 l/min. · Messing/chroomstaal/rubber

Max. bedrijfsdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
24	4000 351 009	64,95	TE45



Professioneel reinigingspistool GEKA plus

Geschikt voor drinkwater (messing CW617N conform drinkwaterverordening; afdichtingen met KTW-goedkeuring volgens D2 en testrapport DVGW W270) · Onvermoeibaar werken door ergonomisch design · Geschikt voor heet water tot +50 °C · Waterdebiet bij 3 bar: Ca 16,6 (l/min) · Messing/chroomstaal/rubber

Aansluiting	Max. bedrijfsdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
IG 19,17 mm	24	4000 351 008	87,95	TE45
Steekstelsysteem	24	4000 353 561	115,00	TE45



Veiligheidswaspistool proficlean

Is bijzonder geschikt voor het gebruik in verwerkingscentra voor het wassen en reinigen van onderdelen bij freeswerk · Een gewichtsreductie met ca. 25 % ten opzichte van het model "multiclean" draagt bij tot een betere hanteerbaarheid · Bedrijfstemperatuur: 0-90 °C · Gewicht: 750 g · Kunststof · Met slangmof

Nominale grootte [mm] (inch)	Aansluiting	Max. bedrijfsdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	Tuit	25	4000 351 871	101,50	TC24

Veiligheidswaspistool multiclean

Universeel hogedrukwasapparaat van hoge kwaliteit en met hoge prestaties als praktisch reinigingsapparaat met veiligheidsfunctie voor veelzijdig gebruik · Aansluiten op water- of emulsiepompen voor boorvloeistof · Bedrijfstemperatuur: 0-90 grad Celsius · Gewicht: 1.050 g · Aluminium, ms geanodiseerd · Met slangmof

Nominale grootte [mm] (inch)	Aansluiting	Max. bedrijfsdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	Tuit	40	4000 351 870	126,10	TC24



Waspistool powerclean

Voor lucht en/of water · **Temperatuurbereik: +5 °C tot +50 °C** · Combinatie maakt een effectieve reiniging mogelijk · Aluminium · Spreier Ø 6 mm · Max. bedrijfsdruk 10 bar

Soort aansluiting	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
Kraanaansluiting en koppelingstekker	Standaard en DN 7,2	4000 351 872	55,95	TC24



Broes GEKA plus Soft rain light

Licht en comfortabel in gebruik met zachte waternevel · **Materiaal:** Broeskop, schenktoets en wartelmoer van RVS, greep van kunststof, bajonetinzet van messing, aansluitstekker van verchroomd messing

Aansluiting Ms/lichtmetaal	Uitvoering [cm]	Art.nr.	EUR	CS
Steekstelsysteem	20	4000 000 735	56,95	TE45
Steekstelsysteem	60	4000 000 736	59,95	TE45



4000 353 569

Broes GEKA plus Soft rain classic

Robuuste broes met individueel regelbare kogelkraan · Broeskop voor zachte nevel met groot volume · Grote waterstroom · Compatibel met alle GEKA plus-broeskoppen · Broeskop, schenktoets en wartelmoer van licht metaal · Kogelkraan van verchroomd messing

Aansluiting Ms/lichtmetaal	Uitvoering [cm]	Art.nr.	EUR	CS
Snelkoppeling	60	4000 353 569	105,00	TE45
Steekstelsysteem	60	4000 353 571	99,95	TE45



NIEUW



Broes Easy Rain

Met hevelventiel · Maakt impulsjeten mogelijk of met bediende vergrendeling een voortdurend zachte beregening van planten · Ergonomische greep · Bescherming van de hand tegen de koude waterstraal · Traploze instelling van de waterhoeveelheid door watervolumeregeling · Het toegepaste vuilfilter voorkomt afzettingen · Bajonetaansluiting voor comfortabele gietkopwissel met een klik, compatibel met alle GEKA plus gietkoppen met bajonetaansluiting · Metalen corpus · Slangkoppeling van verchromd messing · Gietkop van de maat M

Leveringsomvang: Gietkop

Aansluiting	Uitvoering [cm]	Art.nr.	EUR	CS
Lichtmetaal/ms/kunststof				
Steeksysteem	20	4000 353 596	58,95	TE45
Steeksysteem	60	4000 353 597	62,95	TE45



NIEUW



Broes GEKA plus-soft rain classic plus

Robuuste broes met praktisch kogelventiel voor eenhandsbediening en aangename, anti-slip greep · Hendel individueel positioneerbaar · Handgreep met softgrip-ommanteling werkt thermisch isolerend en beschermt zo de hand tegen de koude waterstraal · Gietkop voor een brede, zachte waternevel met verwisselbare printplaat en borging grote waterdoorstroming, zodoende ideaal voor professioneel gebruik · Het toegepaste vuilfilter voorkomt afzettingen · Bajonetaansluiting voor comfortabele gietkopwissel met een klik compatibel met alle GEKA plus gietkoppen en broezen met bajonetaansluiting met gietkop van de maat M met waternevel fine en verwijderbare printplaat


Aansluiting	Uitvoering [cm]	Art.nr.	EUR	CS
Aluminium, messing, kunststof				
GEKA plus	Snelkoppeling, 20	4000 822 905	115,00	TE45
GEKA plus	Snelkoppeling, 40	4000 822 906	125,00	TE45
GEKA plus	Snelkoppeling, 60	4000 822 907	129,00	TE45
GEKA stekerverbinding	60	4000 822 910	125,00	TE45



Broes GEKA plus Soft rain

Debietregelventiel (kogelkraan) met roterende en verwisselbare schenkruit, metalen broeskop voor zachte nevel met groot volume


Aansluiting	Uitvoering [cm]	Art.nr.	EUR	CS
Ms/lichtmetaal				
Snelkoppeling	60	4300 600 064	76,95	TE45

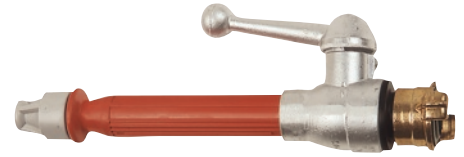

Multifunctionele straalpijp

D-industriële uitvoering-sraalpijpen conform DIN 14365 lichtmetaal · Handbescherming en 2-delig mondstuk kunststof · Met messing GEKA-aansluiting · Geschikt voor slanggroottes van 10 mm (3/8") tot 38 mm (1 1/2") · Snelsluit-bedieningshendel voor volstraal, nevelstraal en stop · Traploze dosering · Afschroefbaar · Bijzonder aan te bevelen voor het bewateren van grote oppervlakken · Waterverbruik: Volle straal = ca. 1,5 m³/h bij sproeierboring Ø 4 mm · Sproeistraal = ca. 10 % minder

Aansluiting	Draagwijdte volstraal [m]	Art.nr.	EUR	CS
Snelkoppeling	Ca. 15 m/5 bar	4000 351 045	129,00	TE45

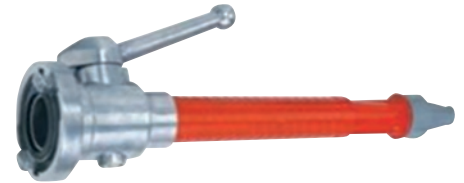

Multifunctionele straalpijp STORZ

Pijpstuk, sproeier en mondstuk van slagvast polyamide · Behuizing van aluminium · Kogelkraan voor volstraal, nevelstraal en afsluiter · Toepasbaar in de industrie, handel, ambacht, gebouwinstallaties, bouw · Totale lengte: 410 mm

Maat	Aansluiting	Gat [mm]	Draagwijdte volstraal [m]	Art.nr.	EUR	CS
CM	Storz C	9	24	4000 352 550	37,95	TC55



Starter-set slangkoppelingen

Steeksysteem starter-set in tas · 4-delig

Leveringsomvang: 1 x kraanaansluiting met adapter voor IG 1/2" + IG 3/4", 1 x snelkoppeling, 1 x snelkoppeling met waterstop, 1 x slangspuit (traploos instelbaar)

Slangafmeting [mm] (inch)	Type	Art.nr.	EUR	CS
12,5 + 15 [mm] (1/2)	Steeksysteem	4000 350 179	9,95	TK36



Basisuitrusting

Kraanaansluiting · Snelslangstuk · Waterstop en spuit · Messing

Levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand

Slangafmeting [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	4000 351 110	35,95	TU68
19 (3/4)	4000 351 111	41,95	TU68

Starter-set

GEKA plus-Stecksystem

Messing, vernikkeld · Voor waterslangen 13 mm (1/2") · Met spuitmond · Incl. alle noodzakelijke verbindingstukken: Kraanaansluiting 3/4", GEKA plus-slangstuk 1/2" en GEKA plus-slangstuk met waterstop 1/2"

Levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand

Art.nr.	EUR	CS
4300 600 058	54,95	TU45



Slangkoppeling PLUS

Kunststof · Met knikbescherming



Slangkoppeling AquaStop PLUS

Kunststof · Met waterstop en knikbescherming



Slangkoppeling Metall Pro

Knikbescherming door flexibele steunen slangpilaar · Van zinklegering voor langere houdbaarheid



Slangkoppeling Metall Pro AquaStop

Knikbescherming door flexibele steunen slangpilaar, van zinklegering voor langere houdbaarheid, met waterstop

Slangafmeting mm (inch)	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR
13 (1/2)	25	+ 4000 350 168	5,50	25	+ 4000 350 169	6,75	10	+ 4000 000 743	10,50	10	+ 4000 000 741	12,25
19 (3/4)	25	+ 4000 350 160	6,25	25	+ 4000 350 161	7,75	10	+ 4000 000 744	12,25	10	+ 4000 000 742	13,50
			TK36			TK36			TK36			TK36



Slangstuk GEKA plus

Steekstelsysteem · Messing, vernikkeld
Levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand

GEKA plus-steekstelsysteem



Slangstuk GEKA plus-Stecksystem KTW

Messing · Voor drinkwater · Getest en gecertificeerd: DVGW VP550, DVGW W270, KTW richtlijn · DVGW-typeonderzoekcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218



Slangstuk waterstop GEKA plus-Stecksystem

Messing, vernikkeld
Levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand



Waterstop GEKA plus-Stecksystem KTW

Messing · Voor drinkwater · Getest en gecertificeerd: DVGW VP550, DVGW W270, KTW richtlijn, DVGW-typeonderzoekcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218

Slangafmeting mm (inch)	VE	Art.nr.	EUR	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	Art.nr.	EUR
13 (1/2)	5	4300 600 052	11,75	4000 351 250	13,75	5	4300 600 051	13,50	4000 351 252	16,75
19 (3/4)	5	4300 600 054	14,25	4000 351 251	18,25	5	4300 600 053	17,25	4000 351 253	20,95
			TU45		TK45			TU45		TK45



Kraanaansluiting kunststof

Kunststof · Voor buitenkranen

Binnenschroefdraad ["]	VE	Art.nr.	EUR
G 1/2", G 3/4	25 +	4000 350 178	4,70
G 3/4	25 +	4000 350 707	2,80
G 1/2	-	-	-
G 3/4	-	-	-
G 1	25 +	4000 350 171	2,65
	-	-	-

TK36



Kraanaansluiting GEKA plus-Stecksystem

Met O-ring NBR · Aan draadzijde met vlakke afdichtingsring NBR · Messing, vernikkeld

Levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand

VE	Art.nr.	EUR
-	-	-
-	-	-
5	4300 600 044	5,95 ¹⁾
5	4300 600 045	6,50 ¹⁾
-	-	-
5	4300 600 046	7,75 ¹⁾

TU45



Kraanaansluiting GEKA plus-Stecksystem KTW

Messing · Voor drinkwater · Getest en gecertificeerd: DVGW VP550, DVGW W270, KTW richtlijn · DVGW-typeonderzoekcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218

VE	Art.nr.	EUR
-	-	-
-	-	-
5	4000 351 254	7,50 ¹⁾
5	4000 351 255	8,25 ¹⁾
-	-	-
5	4000 351 256	8,75 ¹⁾

TK45

¹⁾ prijs per st.



Universele dubbele koppeling

Kunststof · Voor de verbinding van twee slangen met twee slangaansluitingen

VE	Art.nr.	EUR
25 +	4000 350 172	3,15 ¹⁾

TK36



Universele stecker GEKA plus-Stecksystem

Messing, vernikkeld
Levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand

VE	Art.nr.	EUR
5	4300 600 049	7,25 ¹⁾

TU45



Verbindingsstecker GEKA plus-Stecksystem KTW

Messing · Voor drinkwater · Getest en gecertificeerd: DVGW VP550, DVGW W270, KTW richtlijn · DVGW-typeonderzoekcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218

VE	Art.nr.	EUR
5	4000 351 260	8,25 ¹⁾

TK45

¹⁾ prijs per st.



NIEUW



Slangkoppeling GEKA plus-Stecksystem

Met buitenschroefdraad · Vlakafdichtend · Met O-ring NBR · Messing, vernikkeld

Levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
20,95 (1/2)	5	4300 600 047	5,95 ¹⁾	TU45
26,44 (3/4)	5	4300 600 048	6,50 ¹⁾	TU45

¹⁾ prijs per st.

Steeksystem kogelkraan GEKA plus

Voor de traploze regeling en afsluiting van de waterdoorstroming · Inzetstuk aan het uiteinde van de slang: Gemakkelijk verwisselen van aansluitklemmen, vooral onder druk

Slangafmeting [mm] (inch)	Aansluiting	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	GEKA plus-steeksystem	5	4000 822 913	25,95 ¹⁾	TU45

¹⁾ prijs per st.



Y-aftakstekker GEKA plus-Stecksystem

Messing, vernikkeld

Levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand

VE	Art.nr.	EUR	CS
5	4300 600 060	13,75 ¹⁾	TU45

¹⁾ prijs per st.



Sluitstekker GEKA plus-Stecksystem KTW

Messing · Voor drinkwater · Getest en gecertificeerd: DVGW VP550,

DVGW W270, KTW richtlijn · DVGW-typeonderzoekcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218 · Slangen en de aansluitingen ervan moeten na elk gebruik goed worden gereinigd en gedroogd · Sluitstekker ter bescherming tegen contaminatie

VE	Art.nr.	EUR	CS
5	4000 351 259	8,95 ¹⁾	TK45

¹⁾ prijs per st.



Verloopstuk GEKA plus-Stecksystem

Messing, vernikkeld

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Klaau en steekbus	4000 000 738	22,95	TU45
Klaau en stekker	4000 000 739	19,50	TU45



Verloopstuk GEKA plus-Stecksystem KTW

Voor drinkwater · Getest en gecertificeerd: DVGW VP 550, DVGW W270, KTW richtlijn

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Klaau en stekker	4000 000 740	17,50	TK45



Slangkoppeling GEKA plus-Stecksystem KTW

Messing · Voor drinkwater · Getest en gecertificeerd: DVGW VP550, DVGW W270, KTW richtlijn · DVGW-typeonderzoekcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
20,95 (G 1/2)	5	4000 351 257	8,25 ¹⁾	TK45
26,44 (G 3/4)	5	4000 351 258	8,75 ¹⁾	TK45


¹⁾ prijs per st.



Drinkwater-set voor de caravan

Bevat: 5 m drinkwaterslang Rauaqua 1/2", 2 x GEKA® plus, slangstuk 1/2"; 2 x GEKA® plus sluitstekker, 1 x GEKA® plus kraanaansluiting 3/4", 1 x opberggas met ritssluiting

Slangafmeting [mm] (inch)	Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Nominale grootte [mm] (inch)	Aansluiting ["]	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	24,66 (3/4)	13 (1/2)	1/2	4000 351 272	145,00	TU45




Slangreparatiestuk

Kunststof

Slangafmeting mm (inch)	VE	Art.nr.	EUR
13 (1/2)	25 +	4000 350 170	4,50
19 (3/4)	25 +	4000 350 162	5,75

¹⁾ prijs per st.



Slangverbinder GEKA plus

Met spanmoer · Messing, vernikkeld

Levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand

VE	Art.nr.	EUR
5	4300 600 050	10,25 ¹⁾
5	4300 600 055	15,75 ¹⁾

TK36

TU45



4-weg-kraankoppeling

Maakt het mogelijk om water van een waterkraan naar maximaal 4 uitlaten om te leiden · Geschikt voor wandmontage · Incl. 2 slangaansluitingen en materiaal voor de wandbevestiging

Art.nr.	EUR	CS
4000 350 706	40,95	TK36



Beregeningscomputer

Digitaal · Eenvoudige en intuïtieve instelling · Starttijd exact selecteerbaar · Safe waterstop-functie · Continue waterroom via instelling "Handmatig" mogelijk · Eenvoudig programmeren, door afneembaar bedieningselement · Groot display en bedieningselement naar achter geneigd, zorgen voor een zeer goede leesbaarheid · Hoogwaardige en robuuste componenten van metaal · Bijzonder geschikt voor de regelmatige beregening van gazon, hekken of bloembedden

Aantal stations	Type	Spanning [V]	Art.nr.	EUR	CS
1	Digitaal	2 x 1,5 AA batterijen	4000 351 276	82,95	TC45



Beregeningsklok

Mechanisch · Eenvoudige en intuïtieve instelling met behulp van draaiknoppen

Aantal stations	Type	Art.nr.	EUR	CS
1	Mechanisch	4000 351 274	24,95	TC45



Beregeningscomputer

Elektronisch · Eenvoudige en intuïtieve instelling met behulp van draaiknoppen

Aantal stations	Type	Spanning [V]	Art.nr.	EUR	CS
1	Elektronisch	2 x 1,5 AAA batterijen	4000 351 275	37,95	TC45



Tweewegventiel GEKA plus

Met draaibare wartelmoer, afzonderlijk afsluitbaar
Levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
24,66 (3/4)	4300 600 057	28,95	TU45

8



Snelkoppeling

Messing · Bedrijfsdruk tot max. 12 bar · Klauwwijdte 40 mm




Slangstuk GEKA SK

Messing · Standaard met NBR-hogeprestatie vormafdichtingsring (art.nr. 4300 600 020) · Bedrijfsdruk tot max. 10 bar · Temperatuurbereik: Van ca. -5 °C tot +100 °C afhankelijk van de dichtringkwaliteit · Klauwwijdte 40 mm



Slangstuk GEKA plus

Messing · Bedrijfsdruk tot max. 40 bar · Klauwwijdte 40 mm



Slangstuk GEKA plus K

Met KTW-goedkeuring conform D2 en lange termijn testresultaat DVGW W270 · DVGW-typeonderzoekcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 en 50930/6, met hogeprestatievormdichtringen NBR voor drinkwater · Bedrijfsdruk tot max. 40 bar · Klauwwijdte 40 mm



Slangafmeting mm (inch)	Snelkoppeling			Slangstuk GEKA SK			Slangstuk GEKA plus			Slangstuk GEKA plus K	
	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	Art.nr.	EUR
10 (3/8)	-	-	-	-	-	-	10	4000 000 749	4,55 ¹⁾	-	-
13 (1/2)	10	4000 300 116	2,70 ¹⁾	10	4300 600 010	3,50 ¹⁾	10	4000 351 000	5,25 ¹⁾	4000 351 120	8,75 ¹⁾
19 (3/4)	10	4000 300 117	2,80 ¹⁾	10	4300 600 011	3,50 ¹⁾	10	4000 351 001	5,50 ¹⁾	4000 351 122	10,50 ¹⁾
25 (1)	10	4000 300 118	3,30 ¹⁾	10	4300 600 012	4,75 ¹⁾	10	4000 351 002	6,75 ¹⁾	4000 351 123	12,50 ¹⁾
32 (1 1/4)	10	4000 300 119	4,40 ¹⁾	-	-	-	10	4000 351 003	8,75 ¹⁾	4000 351 124	12,95 ¹⁾
38 (1 1/2)	10	4000 300 120	6,50 ¹⁾	-	-	-	10	4000 000 750	10,25 ¹⁾	-	-
			TUA9			TU45			TU45		TU45

¹⁾ prijs per st.



Slangkoppeling

Messing · Bedrijfsdruk tot max. 12 bar · Klauwwijdte 40 mm



Slangkoppeling GEKA

Messing · Binnenschroefdraad · Standaard met NBR-hogeprestatie vormafdichtingsring (art.nr. 4300 600 020) · Bedrijfsdruk tot max. 10 bar · Temperatuurbereik: Van ca. -5 °C tot +100 °C afhankelijk van de dichtringkwaliteit · Klauwwijdte 40 mm



Slangkoppeling GEKA plus

Messing · Binnenschroefdraad · Bedrijfsdruk tot max. 40 bar · Klauwwijdte 40 mm




Slangkoppeling GEKA plus K

Binnenschroefdraad Met KTW-goedkeuring conform D2 en lange termijn testresultaat DVGW W270 · DVGW-typeonderzoekcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 en 50930/6, met hogeprestatievormdichtringen NBR voor drinkwater · Bedrijfsdruk tot max. 40 bar · Klauwwijdte 40 mm



Binnenschroefdraad mm (inch)	Slangkoppeling			Slangkoppeling GEKA			Slangkoppeling GEKA plus			Slangkoppeling GEKA plus K	
	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	Art.nr.	EUR
19,17 (1/2)	10	4000 300 121	2,70 ¹⁾	10	4300 600 069	3,75 ¹⁾	10	4000 351 010	5,25 ¹⁾	4000 351 126	9,75
24,66 (3/4)	10	4000 300 122	2,80 ¹⁾	10	4300 600 014	3,75 ¹⁾	10	4000 351 011	5,50 ¹⁾	4000 351 127	12,25
30,93 (1)	10	4000 300 123	2,90 ¹⁾	10	4300 600 015	4,35 ¹⁾	10	4000 351 012	5,95 ¹⁾	4000 351 128	13,50
39,59 (1 1/4)	10	4000 300 124	4,55 ¹⁾	10	4300 600 070	5,95 ¹⁾	10	4000 351 013	7,25 ¹⁾	4000 351 129	15,75
45,5 (1 1/2)	10	4000 300 125	4,40 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
			TUA9			TU45			TU45		TU45

¹⁾ prijs per st.



Slangkoppeling

Messing · Bedrijfsdruk tot max. 12 bar · Klauwwijdte 40 mm



Slangkoppeling GEKA

Messing · Met NBR-hogeprestatievormafdichtingsring (art.nr. 4300 600 020) · Bedrijfsdruk tot max. 10 bar · Temperatuurbereik: Van ca. -5 °C tot +100 °C afhankelijk van de dichtringkwaliteit · Klauwwijdte 40 mm



Slangkoppeling GEKA plus

Messing · Buitenschroefdraad · Bedrijfsdruk tot max. 40 bar · Klauwwijdte 40 mm



Slangkoppeling GEKA plus K

Buitenschroefdraad Met KTW-goedkeuring conform D2 en lange termijn testresultaat DVGW W270 · DVGW-typeonderzoekcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 en 50930/6, met hogeprestatievormdichtringen NBR voor drinkwater · Klauwwijdte 40 mm



Buitenschroefdraad mm (inch)	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	Art.nr.	EUR
20,95 (1/2)	10	4000 300 126	2,70 ¹⁾	10	4300 600 071	3,75 ¹⁾	10	4000 351 020	5,25 ¹⁾	4000 351 131	9,95
26,44 (3/4)	10	4000 300 127	2,80 ¹⁾	10	4300 600 016	3,75 ¹⁾	10	4000 351 021	5,50 ¹⁾	4000 351 132	12,50
33,25 (1)	10	4000 300 128	2,90 ¹⁾	10	4300 600 017	4,35 ¹⁾	10	4000 351 022	5,95 ¹⁾	4000 351 133	13,25
41,91 (1 1/4)	10	4000 300 129	4,10 ¹⁾	10	4300 600 072	5,25 ¹⁾	10	4000 351 023	7,25 ¹⁾	4000 351 134	14,95
47,8 (1 1/2)	10	4000 300 130	4,40 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	4000 351 135	18,75
			TUA9			TU45			TU45		TU45

¹⁾ prijs per st.



Slangafsluitkoppeling

Messing · Bedrijfsdruk tot max. 12 bar · Klauwwijdte 40 mm



Slangafsluitkoppeling GEKA

Messing · Standaard met NBR-hogeprestatie vormafdichtingsring (art. nr. 4300 600 020) · Passend op alle snelkoppelingen · Bedrijfsdruk tot max. 10 bar · Temperatuurbereik: Van ca. -5 °C tot +100 °C afhankelijk van de dichtringkwaliteit · Klauwwijdte 40 mm



Slangafsluitkoppeling GEKA plus

Messing · Geschikt voor alle GEKA plus-slang- en slangkoppelingen · Met boring · Bedrijfsdruk tot max. 40 bar · Klauwwijdte 40 mm



Slangafsluitkoppeling GEKA plus K


Met boring · Met KTW-goedkeuring conform D2 En lange termijn testresultaat DVGW W270 · DVGW-typeonderzoekcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 en 50930/6, met hogeprestatievormdichtringen NBR voor drinkwater · Bedrijfsdruk tot max. 40 bar · Klauwwijdte 40 mm



VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	Art.nr.	EUR
10	4000 300 131	2,80 ¹⁾	10	4300 600 018	3,75 ¹⁾	10	4000 351 050	5,50 ¹⁾	4000 351 136	9,95 ¹⁾
		TUA9			TU45			TU45		TU45


¹⁾ prijs per st.





Zuig- en hogedrukkoppeling

Messing · Met draaischarnier · Bedrijfsdruk tot max. 25 bar · Klauwwijdte 40 mm



Slangstuk GEKA SD

Messing · Standaard met GEKA-vormafdichtingsring SH · Voor klem- en pershulsintegratie · Klauwwijdte 40 mm



Slangstuk GEKA plus SH

Messing · Voor water-, zuig- en hogedrukslangen, druk- en pompapparaten enz. · Bedrijfsdruk tot max. 50 bar · Klauwwijdte 40 mm



Slangstuk GEKA plus 2000

360° axiaal draaibaar · Messing CW617N/CW614N · Temperatuurbereik: Ca. -5 °C tot +100 °C (afhankelijk van de dichtingringkwaliteit) · Bedrijfsdruk: Max. 40 bar · Klauwwijdte 40 mm

Slangafmeting mm (inch)	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR
13 (1/2)	4000 300 133	7,75	5	4000 353 557	15,50 ¹⁾	5	4000 351 030	28,95 ¹⁾	5	4000 351 240	13,95 ¹⁾
19 (3/4)	4000 300 134	8,50	1	4000 353 558	17,50	5	4000 351 031	32,95 ¹⁾	5	4000 351 241	16,25 ¹⁾
25 (1)	4000 300 135	10,25	10	4300 600 019	18,25 ¹⁾	5	4000 351 032	33,95 ¹⁾	5	4000 351 242	19,25 ¹⁾
32 (1 1/4)	4000 300 136	12,75	-	-	-	5	4000 353 538	38,95 ¹⁾	5	4000 353 541	14,75 ¹⁾
		TUA9			TU45			TU45			TU45


¹⁾ prijs per st.



Slangkoppeling GEKA plus 2000

360° axiaal draaibaar · Messing CW617N/CW614N · Temperatuurbereik: Ca. -5 °C tot +100 °C (afhankelijk van de dichtingringkwaliteit) · Bedrijfsdruk: Max. 40 bar · Klauwwijdte 40 mm

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
19,17 (G 1/2)	Draaibaar	5	4000 351 243	18,25	TU45
24,66 (G 3/4)	Draaibaar	10	4000 351 244	19,95	TU45
30,93 (G 1)	Draaibaar	10	4000 351 245	21,95	TU45



Slangstuk GEKA plus SH-K

Voor klem- en pershulsintegratie · Voldoet aan de drinkwaterverordening, voldoet aan de DVGW-testbasis VP 550 met DVGW-typeonderzoekcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218 · Standaard met GEKA plus-vormafdichtingsring „SH” 220 NBR · Levensmiddelbestendig en voor drinkwater met KTW-goedkeuring conform D2 en testresultaat DVGW W270 · Temperatuurbereik van ca. -10 °C tot +90 °C

Slangafmeting [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	5	4000 000 729	36,95 ¹⁾	TU45
19 (3/4)	10	4000 000 730	38,95 ¹⁾	TU45
25 (1)	10	4000 000 731	45,95 ¹⁾	TU45


¹⁾ prijs per st.



Slangkoppeling GEKA plus 2000

360° axiaal draaibaar · Messing CW617N/CW614N · Temperatuurbereik: Ca. -5 °C tot +100 °C (afhankelijk van de dichtingringkwaliteit) · Bedrijfsdruk: Max. 40 bar · Klauwwijdte 40 mm

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
20,95 (G 1/2)	Draaibaar	10	4000 351 246	18,95	TU45
26,44 (G 3/4)	Draaibaar	10	4000 351 247	19,50	TU45
33,25 (G 1)	Draaibaar	10	4000 351 248	21,95	TU45



Slangstuk GEKA plus XK

Met KTW-goedkeuring conform D2 en lange termijn testresultaat DVGW W270 · **DVGW-typeonderzoekcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218** · Messing CW617N, DIN 17660 en 50930/6, met high performance vormdichtringen NBR · Geschikt voor drinkwater · Beschermt tegen vuilnesten tussen slangkern en slangnippel · Geen vorming van dure ruimte door de hoogste veiligheids- en hygiënestandaard · Bedrijfsdruk tot max. 40 bar · Klauwwijdte 40 mm

Slangafmeting [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	1	4000 351 143	15,95	TU45
19 (3/4)	1	4000 351 144	20,95	TU45
25 (1)	5	4000 353 540	24,95	TU45



Afdichtring

Rubber afdichtring Voor Mega snelkoppelingen; Materiaal: Perbunan; Kleur zwart; Geschikt voor alle geschikt voor alle maten



Vormafdichtingsring GEKA

Van NBR · Temperatuurbereik: Van ca. -10 °C tot +90 °C · Vorm 200 · Zwart · 60° Shore (+/-5° Shore) DIN 53505 A ·

Standaard in alle GEKA snelkoppelingen van messing

Pak van 2



Vormafdichtingsring GEKA plus

Voor snelkoppelingen · Van NBR (-10 °C tot 90 °C, kortstondig -10 °C tot +120 °C) · Vorm 300 · Zwart · 65° shore (+/- 5° shore) · DIN 53505 A ·

Standaard in alle GEKA plus snelkoppelingen messing, messing verchroomd en kunststof



Vormafdichtingsring GEKA plus

Voor drinkwater · Van NBR (-10 °C tot 90 °C, kortstondig -10 °C tot +120 °C) · Vorm 300 · Beigerood · 65° shore (+/- 5° shore) · DIN 53505 A ·

Standaard in alle GEKA plus snelkoppelingen van de modellenserie K, EK en XK


VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR
10	4000 300 132	0,35 ¹⁾	4300 600 020	2,10 ¹⁾	TUA9	50 +	4000 351 046	0,85 ¹⁾	10 +	4000 351 049	1,90 ¹⁾
								TU45			TU45

¹⁾ prijs per st.



Slangmof

Met buitenschroefdraad en O-ring



Slangmof

Met buitenschroefdraad en zeskant



1/3 slangaanschroefstuk

Messing · Zware uitvoering · Vlakafdichtend · Met zeskant · Eendelig

Buitenschroefdraad mm (inch)	Slangafmeting mm (inch)	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR
26,44 (3/4)	19 (3/4)	10	4000 300 147	2,75 ¹⁾	10	4000 300 145	3,95 ¹⁾	10	4000 351 070	7,25 ¹⁾
33,25 (1)	25 (1)	10	4000 300 148	4,10 ¹⁾	10	4000 300 146	4,90 ¹⁾	10	4000 351 075	10,95 ¹⁾
				TUA9			TUA9			TU45

¹⁾ prijs per st.



2/3-slangaanschroefstuk

Messing · Wartelmoer IG met slangmof · Vlakafdichtend · 2-delig



2/3-slangaanschroefstuk GEKA

Gegoten messing · Lichte uitvoering · Vlakafdichtend · 2-delig

Binnenschroefdraad mm (inch)	Slangafmeting mm (inch)	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR
24,66 (3/4)	13 (1/2)	10	4000 300 140	1,85 ¹⁾	10	4000 351 080	3,40 ¹⁾
30,93 (1)	19 (3/4)	10	4000 300 141	2,65 ¹⁾	10	4000 351 081	4,35 ¹⁾
39,59 (1 1/4)	25 (1)	10 +	4000 300 142	4,15 ¹⁾	5	4000 353 549	8,50 ¹⁾
				TUA9			TU45

¹⁾ prijs per st.



Draadnippel GEKA

Messing · Met buitenschroefdraad · Vlakafdichtend

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
20,95 (1/2)	10	4000 353 542	3,40 ¹⁾	TU45
26,44 (3/4)	10	4300 600 040	5,50 ¹⁾	TU45
26,44 x 33,25 (3/4 x 1)	10	4000 353 543	7,25 ¹⁾	TU45
33,25 (1)	10	4300 600 041	7,95 ¹⁾	TU45
33,25 x 41,91 (1 x 1 1/4)	10	4000 353 544	12,95 ¹⁾	TU45
41,91 (1 1/4)	5	4000 353 545	14,75 ¹⁾	TU45

¹⁾ prijs per st.

Reductiemof met schroefdraad GEKA

Met binnenschroefdraad · IG G3/4" x G1/2" · Messing

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Aansluiting ["]	VE	Art.nr.	EUR	CS
19,17 x 24,66 (1/2 x 3/4)	IG G3/4 x G1/2	10	4000 000 787	4,15 ¹⁾	TU45

¹⁾ prijs per st.



Draadnippel GEKA

Messing · Met binnen- en buitenschroefdraad · Aan binnenschroefdraad-zijde met vlakke afdichtingsring NBR

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
26,44 (3/4)	19,17 (1/2)	5	4000 353 546	6,30 ¹⁾	TU45
20,95 (1/2)	24,66 (3/4)	10	4000 353 547	8,95 ¹⁾	TU45
33,25 (1)	24,66 (3/4)	10	4000 353 548	10,75 ¹⁾	TU45
26,44 (3/4)	30,93 (1)	10	4300 600 042	7,95 ¹⁾	TU45

¹⁾ prijs per st.

Slangverbinder GEKA

Messing · Met slangbeschermend ribbenprofiel dat er voor zorgt dat de slang goed vastzit

Slangafmeting [mm] (inch)	Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	Los	10	4000 351 090	2,35 ¹⁾	TU45
19 (3/4)	Los	10	4000 351 091	2,85 ¹⁾	TU45
25 (1)	Los	10	4000 353 554	7,95 ¹⁾	TU45

¹⁾ prijs per st.



Y-stuk-snelkoppeling

Messing · Klauwwijdte 40 mm



Aftakstuk GEKA plus

Messing · Met GEKA plus-aansluiting · Zware uitvoering · Vast gemonteerd



Y-stuk-snelkoppeling


Messing · 2 x stopkraan · Klauwwijdte 40 mm



Tweewegventiel GEKA plus

Messing · Zware uitvoering · Ventielen afzonderlijk regelbaar


Nominale grootte mm (inch)	Slangafmeting mm (inch)	Art.nr.	EUR	Art.nr.	EUR	Art.nr.	EUR	Art.nr.	EUR
13 (1/2)	9,5-38 (3/8-1 1/2)	4000 300 143	11,50	4000 351 095	41,95	4000 300 144	24,95	4000 351 097	78,95
			TUA9		TU45		TUA9		TU45

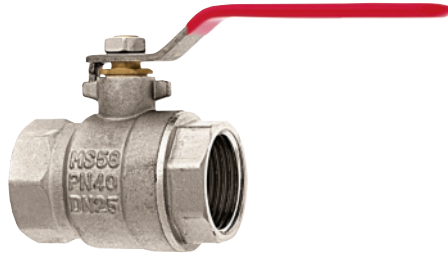

Kogelkraan GEKA plus Typ 3

Behuizing: Messing vernikkeld, kogel: Messing hardverchroomd, hendel: Chromoostaal, met kunststof gecoat, rood
Water: 0 °C tot 100 °C, lucht: -15 °C tot +150 °C
Afdichting: Kogel/spil: PTFE
Opmerking: Volledige doorstroming

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Nominale grootte [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
19,17 (1/2)	15 (1/2)	4000 353 588	10,25	TU45
24,66 (3/4)	19 (3/4)	4000 353 589	13,95	TU45
30,93 (1)	25 (1)	4000 353 590	24,50	TU45
39,59 (1 1/4)	32 (1 1/4)	4000 353 591	37,95	TU45

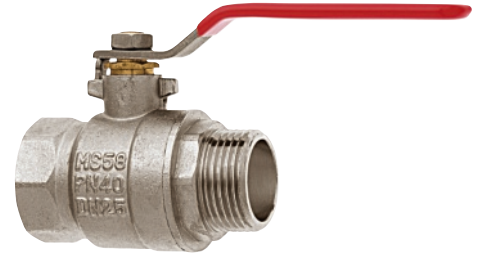

Kogelkraan GEKA plus Typ 3

Behuizing: Messing vernikkeld, kogel: Messing hardverchroomd, hendel: Chromoostaal, met kunststof gecoat, rood
Water: 0 °C tot 100 °C, lucht: -15 °C tot +150 °C
Afdichting: Kogel/spil: PTFE
Opmerking: Volledige doorstroming

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Buitenschroefdraad mm (inch)	Nominale grootte [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
19,17 (1/2)	20,95 (1/2)	15 (1/2)	4000 353 592	14,25	TU45
24,66 (3/4)	26,44 (3/4)	19 (3/4)	4000 353 593	21,50	TU45
30,93 (1)	33,25 (1)	25 (1)	4000 353 594	35,95	TU45
39,59 (1 1/4)	41,91 (1 1/4)	32 (1 1/4)	4000 353 595	55,95	TU45



Aanzuigfilter GEKA

Messing/chromoostaal · Ventiellichaam warmgeperst · Zuigkorf (vast verbonden met ventiellichaam) fijnmazig gevlochten · Met veer belast ventiel (goed functionerend in iedere inbouwpositie) kunststof (nylon) met afdichting NBR · 65° Shore · Sluitveer niet roestend staal · Bedrijfstemperatuur (water) 0 °C tot +90 °C, (lucht) -20 °C tot +100 °C

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
24,66 (3/4)	4000 351 082	10,25	TU45
30,93 (1)	4000 351 083	12,75	TU45
39,59 (1 1/4)	4000 353 535	15,75	TU45



Kogel-uitloopkraan


Voor IBC tank

Materiaal: Messing
 Oppervlaktebehandeling: Vernikkeld
 Materiaal hendel: Rvs
 Greepkleur: Rood



Uitloopkogelventiel

Messing · Bedrijfsdruk 10 bar



Uitloopkogelventiel GEKA

Materiaal: Behuizing: Messing vernikkeld
 Kogel messing hardverchroomd
 Hendel: Staal gelakt, rood
 Slangaanschroefstuk: ABS vernikkeld




Waterkraan GEKA

Materiaal: Ventiellichaam en klepbovendeeel: Messing
 Oppervlak: Mat verchroomd
 Tuit: Messingplaat met kunststof-inzetstuk

Buitenschroefdraad mm (inch)	Nominale grootte mm (inch)	Art.nr.	EUR	Nominale grootte mm (inch)	Art.nr.	EUR	Nominale grootte mm (inch)	Art.nr.	EUR	Nominale grootte mm (inch)	Art.nr.	EUR
20,95 (1/2)	19 (3/4)	4000 300 195	15,25	13 (1/2)	4000 350 731	10,25	13 (1/2)	4300 600 026	8,75	13 (1/2)	4300 600 025	13,95
26,44 (3/4)	-	-	-	19 (3/4)	4000 350 732	14,50	19 (3/4)	4000 353 539	11,50	19 (3/4)	4300 600 065	19,95
			TUA9			TE03			TU45			TU45



NIEUW

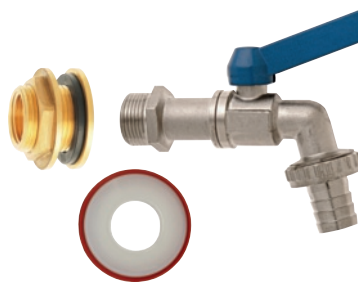

Aansluit-set regenton

Ideaal voor de voorziening van grote hoeveelheden water · Uitloopkogelventiel behuizing: Messing vernikkeld · Uitloopkogelventiel hendel: Aluminium · Regenton-aansluiting: Messing

Leveringsomvang: Regenton-doorvoer, uitloopkogelventiel

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Nominale grootte [mm] (inch)	DN	Art.nr.	EUR	CS
19,17 (1/2)	26,44 (3/4)	13 (1/2)	10	4300 600 073	30,95	TU45
24,66 (3/4)	33,25 (1)	19 (3/4)	12	4300 600 074	41,95	TU45



NIEUW



Kogelkranen-set

Messing · Bedrijfsdruk 15 bar

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Nominale grootte [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
20,95 (1/2)	10 (1/2)	4000 351 267	16,95	TU45
26,44 (3/4)	12 (3/4)	4000 351 268	20,95	TU45



NIEUW



GEKA-aansluitingen-set voor regenton

Met aansluitingen en teflontape

Slangafmeting [mm] (inch)	Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Nominale grootte [mm] (inch)	Aansluiting ["]	Art.nr.	EUR	CS
25 (1)	33,25 (1)	24,66 (3/4)	25 (1)	3/4 x 1	4000 351 269	26,95	TU45
25 (1)	33,25 (1)	24,66 (3/4)	19 (3/4)	3/4 x 1	4000 351 270	38,95	TU45



NIEUW



Verbindingsset voor regenton

Met binnen-/buitenschroefdraad

Slangafmeting [mm] (inch)	Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Nominale grootte [mm] (inch)	Aansluiting ["]	Art.nr.	EUR	CS
25 (1)	33,25 (1)	24,66 (3/4)	19 (3/4)	3/4 x 1	4000 351 266	45,95	TU45

Admiral®

Uitloopdoorvoer 1359a



Uitvoering	Aansluiting	Binnenschroefdraad [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
IBC S60 x 6	Binnenschroefdraad	60	25 +	4000 351 130	3,85	TX48

Admiral®

Containeradapter 1359



Afb. gelijk

Uitvoering	Aansluiting	VE	Art.nr.	EUR	CS
IBC S60 x 1" IG	2 x binnenschroefdraad	40 +	4000 351 168	3,85	TX48
IBC S60 x 1" AG	Binnen- en buitenschroefdraad	40 +	4000 351 169	3,85	TX48
IBC S60 x 3/4" IG	2 x binnenschroefdraad	40 +	4000 351 194	3,55	TX48

Admiral®

Containeradapter 1359v



Uitvoering	Aansluiting	Binnenschroefdraad [mm]	Art.nr.	EUR	CS
IBC en systeem GEKA®	Binnenschroefdraad	60	4000 351 218	8,50	TX48

Drukbuï PE40

Kleur: Zwart met metermarkering - ISO drukbuizen zijn alleen te gebruiken in de tuinbouw en voor industriële watervoorziening binnen landbouwbedrijven (bijv. voor dieren)



Maat [mm]	Wanddikte [mm]	Werkdruk [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	2,2	6	100	100	4000 300 073	0,75 ¹⁾	TKA9
25	2,7	6	100	100	4000 300 074	1,00 ¹⁾	TKA9
32	3,6	6	100	100	4000 300 075	1,80 ¹⁾	TKA9
40	4,3	6	100	100	4000 300 076	2,55 ¹⁾	TKA9

¹⁾ prijs per m

Drukbuï PE100



Maat [mm]	Wanddikte [mm]	Werkdruk [bar]	Aflezing	Norm	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	2	16	11	DIN 8074/8075	100	100	4000 300 077	1,15 ¹⁾	TKA9
25	2,3	16	11	DIN 8074/8075	100	100	4000 300 078	1,50 ¹⁾	TKA9
32	3	16	11	DIN 8074/8075	100	100	4000 300 079	2,45 ¹⁾	TKA9
40	3,7	16	11	DIN 8074/8075	100	100	4000 300 080	3,70 ¹⁾	TKA9

¹⁾ prijs per m

Klemkoppeling Jason

Van PP · Met de volgende toelatingen: DVGW/KIWA/WRAS/SVGW



Maat [mm]	Toel.	Werkdruk [bar]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Klem x klem						
20	DVGW	16	25	+ 4000 300 081	2,40	TEA9
25	DVGW	16	25	+ 4000 300 082	2,90	TEA9
32	DVGW	16	25	+ 4000 300 083	3,70	TEA9
40	DVGW	16	25	+ 4000 300 084	6,25	TEA9



Hoek Jason

PP koppeling · Met de volgende toelatingen: DVGW/KIWA/WRAS/SVGW



Maat	Toel.	Hoek [°]	Werkdruk [bar]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Klem x klem							
20 mm	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 085	2,40	TEA9
25 mm	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 086	2,90	TEA9
32 mm	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 087	3,95	TEA9
40 mm	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 088	6,75	TEA9
Klem x buitenschroefdraad							
20 mm x 1/2"	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 089	1,85	TEA9
25 mm x 3/4"	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 090	2,20	TEA9
32 mm x 1"	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 091	2,65	TEA9
40 mm x 1 1/4"	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 092	4,50	TEA9
Klem x binnenschroefdraad							
20 mm x 1/2"	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 093	1,90	TEA9
25 mm x 3/4"	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 094	2,40	TEA9
32 mm x 1"	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 095	2,90	TEA9
40 mm x 1 1/4"	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 096	5,75	TEA9



T-stuk Jason

PP T-stuk · Met de volgende toelatingen: DVGW/KIWA/WRAS/SVGW



Maat [mm]	Toel.	Hoek [°]	Werkdruk [bar]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Klem x klem							
20	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 097	3,10	TEA9
25	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 098	4,15	TEA9
32	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 099	5,25	TEA9
40	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 100	9,25	TEA9
Klem x binnenschroefdraad x klem							
20 mm x 1/2" x 20	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 101	2,90	TEA9
25 mm x 3/4" x 25	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 102	3,45	TEA9
32 mm x 1" x 32	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 103	4,75	TEA9
40 mm x 1 1/4" x 40	DVGW	90	16	25	+ 4000 300 104	8,50	TEA9



Klemkoppeling Jason

PP koppeling · Met de volgende toelatingen: DVGW/KIWA/WRAS/SVGW



Maat ["]	Toel.	Werkdruk [bar]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Klem x buitenschroefdraad						
20 mm x 1/2	DVGW	16	25	+ 4000 300 105	1,35	TEA9
20 mm x 3/4	DVGW	16	25	+ 4000 300 106	1,35	TEA9
25 mm x 3/4	DVGW	16	25	+ 4000 300 107	1,60	TEA9
25 mm x 1	DVGW	16	25	+ 4000 300 108	1,65	TEA9
32 mm x 1	DVGW	16	25	+ 4000 300 109	2,10	TEA9
32 mm x 1 1/4	DVGW	16	25	+ 4000 300 110	2,65	TEA9
40 mm x 1 1/4	DVGW	16	25	+ 4000 300 111	3,95	TEA9
Klem x binnenschroefdraad						
20 mm x 1/2	DVGW	16	25	+ 4000 300 112	1,60	TEA9
25 mm x 3/4	DVGW	16	25	+ 4000 300 113	1,85	TEA9
32 mm x 1	DVGW	16	25	+ 4000 300 114	2,40	TEA9
40 mm x 1 1/4	DVGW	16	25	+ 4000 300 115	4,15	TEA9



8

Kogelkraan Safe 600

Kogelkraan van PVC-U met twee aansluitingen · Lijmmoffen voor de verbinding · Maximale druk: 16 bar · Veilig geblokkeerde kogel · Afdichting van Hytre/EPDM · Alle lijmverbindingen zijn conform EN-ISO 1452-3 · Voor pompen, irrigatie en voedsystemen in de industrie, irrigatie en landbouw



Nominale grootte [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	15	+ 4000 300 068	7,50	TKA9
25	15	+ 4000 300 069	9,50	TKA9
32	15	+ 4000 300 070	9,25	TKA9
40	5	+ 4000 300 071	14,50	TKA9
50	5	+ 4000 300 072	12,25	TKA9



Admiral®



4000 000 768

Brandkraanstandpijp STORZ

Voor industrieel water met doorgangsventielen · Voor ondergrondse hydranten conform DIN EN 14339

Nominale grootte	Materiaal	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
DN 80	Aluminium	1 x C-uitvoer, 1 ventiel	4000 000 768	169,00	TX48
DN 80	Aluminium	2 x C-uitvoer, 2 ventielen	4000 351 121	209,00	TX48

Admiral®

NIEUW



4000 000 766

4000 000 767

Admiral®

NIEUW



Terugslagklep standbuis

Terugslagklep voor industrieel water-standpijp

OPGELET: Let op de richting van de pijl = doorstroming van het medium

Maat	Klemhaakafstand [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
C-52	66	Storz C op C	4000 000 769	73,95	TX48

Admiral®

NIEUW



4000 350 241



4000 350 242

Sleutel voor bovengrondse hydrant Admi®Key

Van smeedbaar gietijzer · DIN 3223

Materiaal	Uitvoering	Type	Art.nr.	EUR	CS
Tempergietijzer	DIN 3223	A	4000 350 241	20,95	TX48
Tempergietijzer	DIN 3223	B	4000 350 242	27,95	TX48

Admiral®



Verdeler

Met storz-koppelingen · PN 16

Maat	Klemhaakafstand [mm]	Uitvoering	Type	Art.nr.	EUR	CS
C-52	66	Storz C op C	Zonder dichting	4000 000 766	75,95	TX48
C-52	66	Storz C op C	Met dichting	4000 000 767	159,00	TX48

Brandputsleutel

Met binnenvierkant


Maat [mm]	Materiaal	Uitvoering	Type	Art.nr.	EUR	CS
ID 14	Staal	DIN 3223	E	4000 350 239	17,75	TX48
ID 32	Staal	DIN 3223	C	4000 350 240	47,95	TX48



Koppeling STORZ

Met BSP **binnenschroefdraad** industriële uitvoering · Gegoten · Aluminium · Bedrijfsdruk: 10 bar

Binnen-schroefdraad [mm] (inch)	Maat	Klemhaak-afstand [mm]	DIN	Art.nr.	EUR	CS
44,9 (1 1/2)	C-52	66	DIN 14307	4000 352 505	6,95	TC55
56,7 (2)	C-52	66	DIN 14307	4000 352 506	6,25	TC55
85 (3)	B-75	89	DIN 14308	4000 352 507	10,50	TC55



Admiral®



Verloopstuk System GEKA® - STORZ C

Verloopstuk Storz op snelkoppeling systeem GEKA® / AdmiQuick · Doorgang 32 mm · PN15 · Temp.-bereik: -30 °C tot +90 °C


Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
Storz C op Geka® systeem	4000 351 125	18,25	TX48



Koppeling STORZ

BSP **buitenschroefdraad** industriële uitvoering · Gegoten · Aluminium · Bedrijfsdruk: 10 bar

Buitenschroef-draad [mm] (inch)	Maat	Klemhaak-afstand [mm]	Art.nr.	EUR	CS
47,8 (1 1/2)	C-52	66	4000 352 508	6,75	TC55
59,6 (2)	C-52	66	4000 352 509	6,75	TC55
75,2 (2 1/2)	B-75	89	4000 352 510	11,25	TC55
87,8 (3)	B-75	89	4000 352 511	10,75	TC55



Verloopstuk GEKA® plus-STORZ C

GEKA® plus: Messing · Storz: Lichtmetalen systeemverbinding, vast gemonteerd

Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
Storz C op GEKA systeem	4000 351 055	60,95	TU45



Koppeling STORZ

Met **lang aansluitstuk** zuig/druk · Industriële uitvoering · Gegoten · Aluminium · Bedrijfsdruk: 10 bar

Maat	Klemhaakafstand [mm]	DIN	Art.nr.	EUR	CS
C-52	66	DIN 14321	4000 352 500	5,75	TC55
B-75	89	DIN 14322	4000 352 501	11,25	TC55



Slangafsluitkoppeling STORZ

Met ketting · Industriële uitvoering · Gegoten · Aluminium · Bedrijfsdruk: 10 bar

Maat	Klemhaakafstand [mm]	Art.nr.	EUR	CS
C-52	66	4000 352 515	8,95	TC55
B-75	89	4000 352 516	13,50	TC55



Verloopstuk GEKA plus-STORZ C KTW

Heet geperst · Messing

Uitvoering	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
Voor drinkwater	Storz C op Geka systeem	4000 000 732	119,00	TK45



Koppeling STORZ

Verloopstuk · Industriële uitvoering · Gegoten · Aluminium · Bedrijfsdruk: 10 bar

Maat	Klemhaakafstand [mm]	Art.nr.	EUR	CS
C-52/D-25	66/31	4000 352 521	12,50	TC55
B-75/C-52	89/66	4000 352 520	18,95	TC55



Koppelingsleutel Storz

Maat	Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
A/B/C	Staal	4000 352 560	13,45	TC55





Slangklem

Conform DIN3017 ·
Materiaal (W1) verzinkt
· Zeskantschroef SW 7 ·
Wormdraad

Slangklem

Conform DIN 3017 ·
Materiaal (W1) verzinkt
Zeskantschroef (SW7)
met kruisgleuf · Met
wormdraad

Slangklem

Conform DIN3017 ·
Materiaal (W4) rvs
· Zeskantschroef SW 7 ·
Wormdraad

Slangklem

Conform DIN 3017 ·
Materiaal (W4) rvs ·
Zeskantschroef SW 7 ·
Volledig chroom-nikkel-
staal (of vergelijkbaar) - ook
onder V2A (1.4301) bekend

Band-B. [mm]	Spanbereik [mm]	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR	VE	Art.nr.	EUR
9	8- 12	100	4000 348 000	26,95 ¹⁾	50	4000 351 300	35,95 ¹⁾	100	4000 348 030	62,95 ¹⁾	50	4000 351 200	86,95 ¹⁾
	10- 16	100	4000 348 001	26,95 ¹⁾	50	4000 351 301	36,95 ¹⁾	100	4000 348 031	64,95 ¹⁾	50	4000 351 201	90,95 ¹⁾
	12- 22	100	4000 348 002	28,95 ¹⁾	50	4000 351 302	38,95 ¹⁾	100	4000 348 033	66,95 ¹⁾	50	4000 351 203	92,95 ¹⁾
	12- 20	-	-	-	-	-	-	100	4000 348 032	64,95 ¹⁾	50	4000 351 202	91,95 ¹⁾
	16- 27	100	4000 348 003	28,95 ¹⁾	50	4000 351 303	40,95 ¹⁾	100	4000 348 034	68,95 ¹⁾	50	4000 351 204	96,95 ¹⁾
	20- 32	50	4000 348 004	29,95 ¹⁾	50	4000 351 304	42,95 ¹⁾	50	4000 348 035	70,95 ¹⁾	50	4000 351 205	99,95 ¹⁾
	23- 35	50	4000 348 005	32,95 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	50	4000 351 206	105,00 ¹⁾
	25- 40	-	-	-	50	4000 351 305	46,95 ¹⁾	50	4000 348 037	78,95 ¹⁾	50	4000 351 207	109,00 ¹⁾
	30- 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4000 351 208	115,00 ¹⁾
	32- 50	50	4000 348 006	34,95 ¹⁾	25	4000 351 306	50,95 ¹⁾	50	4000 348 039	84,95 ¹⁾	25	4000 351 209	119,00 ¹⁾
	40- 60	50	4000 348 007	36,95 ¹⁾	25	4000 351 307	53,95 ¹⁾	50	4000 348 040	86,95 ¹⁾	25	4000 351 210	125,00 ¹⁾
	50- 70	-	-	-	25	4000 351 308	55,95 ¹⁾	-	-	-	25	4000 351 211	129,00 ¹⁾
	60- 80	-	-	-	25	4000 351 309	58,95 ¹⁾	-	-	-	25	4000 351 212	129,00 ¹⁾
	70- 90	-	-	-	25	4000 351 310	61,95 ¹⁾	-	-	-	25	4000 351 213	145,00 ¹⁾
	80-100	-	-	-	25	4000 351 311	64,95 ¹⁾	-	-	-	25	4000 351 214	149,00 ¹⁾
	90-110	-	-	-	25	4000 351 312	67,95 ¹⁾	-	-	-	25	4000 351 215	155,00 ¹⁾
	100-120	-	-	-	25	4000 351 313	70,95 ¹⁾	-	-	-	25	4000 351 216	169,00 ¹⁾
	110-130	-	-	-	25	4000 351 314	77,95 ¹⁾	-	-	-	-	-	-
	12	16- 27	50	4000 348 015	36,95 ¹⁾	50	4000 351 315	51,95 ¹⁾	50	4000 348 047	82,95 ¹⁾	50	4000 351 220
20- 32		50	4000 348 016	38,95 ¹⁾	50	4000 351 316	53,95 ¹⁾	50	4000 348 048	84,95 ¹⁾	50	4000 351 221	119,00 ¹⁾
23- 35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	4000 351 222	125,00 ¹⁾
25- 40		50	4000 348 017	40,95 ¹⁾	50	4000 351 317	56,95 ¹⁾	50	4000 348 050	84,95 ¹⁾	50	4000 351 223	119,00 ¹⁾
30- 45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	4000 351 224	125,00 ¹⁾
32- 50		25	4000 348 018	40,95 ¹⁾	25	4000 351 318	60,95 ¹⁾	25	4000 348 052	86,95 ¹⁾	50	4000 351 225	125,00 ¹⁾
40- 60		10	4000 348 019	42,95 ¹⁾	25	4000 351 319	64,95 ¹⁾	10	4000 348 053	94,95 ¹⁾	25	4000 351 226	135,00 ¹⁾
50- 70		-	-	-	25	4000 351 320	66,95 ¹⁾	10	4000 348 054	92,95 ¹⁾	25	4000 351 227	139,00 ¹⁾
60- 80		-	-	-	25	4000 351 321	75,95 ¹⁾	-	-	-	25	4000 351 228	149,00 ¹⁾
70- 90		-	-	-	25	4000 351 322	80,95 ¹⁾	-	-	-	25	4000 351 229	169,00 ¹⁾
80-100		-	-	-	25	4000 351 323	84,95 ¹⁾	-	-	-	25	4000 351 230	179,00 ¹⁾
90-110		-	-	-	25	4000 351 324	87,95 ¹⁾	-	-	-	25	4000 351 231	189,00 ¹⁾
100-120		-	-	-	25	4000 351 325	92,95 ¹⁾	-	-	-	25	4000 351 232	219,00 ¹⁾
110-130		-	-	-	25	4000 351 326	96,95 ¹⁾	-	-	-	-	-	-


PU07

TU83

PU07

TU83

¹⁾ prijs per 100 st.

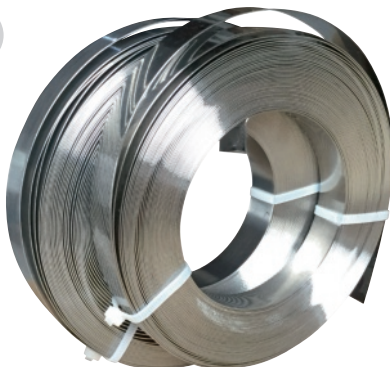

Eindeloze band

Spanband · 30 m rol · Materiaaldikte 0,7 mm · In doos

Band-B. [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
9,5	Rvs	4000 348 060	47,95 ¹⁾	TU83
12,7	Rvs	4000 348 061	60,95 ¹⁾	TU83
16	Rvs	4000 348 062	79,95 ¹⁾	TU83
19	Rvs	4000 348 063	81,95 ¹⁾	TU83

¹⁾ prijs per rol



NIEUW



Spanbandsluiting

Voor spanband Art.nr. 4000 348 060-4000 348 063 · Inhoud: 100 stuks

Voor bandbreedte [mm]	Materiaal	VE	Art.nr.	EUR	CS
9,5	V2A	100	4000 348 064	21,95 ¹⁾	TU83
12,7	V2A	100	4000 348 065	42,95 ¹⁾	TU83
16	V2A	100	4000 348 066	48,95 ¹⁾	TU83
19	V2A	100	4000 348 067	55,95 ¹⁾	TU83

¹⁾ prijs per 100 st.



NIEUW



Span- en snijgereedschap

Voor spanband Art.nr. 4000 348 060-4000 348 063

Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
Staal/gietijzer	4000 348 068	139,00	TU83



Assortiment slangenklemmen

Assortimentsbox 326 X 241 X 57 mm · Gereduceerde vulling · 175 x 2-oors slangklemmen, 82 x slangklemmen wormdraaduitvoering · Handige kunststof assortimentsbox met gereduceerde vulling · Omvat de meest gangbare artikelen van onze slangklemmen

Bezetting:

82 x slangklemmen van chroomstaal in wormdraaduitvoering 8-12, 10-16, 12-20, 16-25, 20-32, 25-40 mm
175 x 2-oors slangklemmen van verzinkt staal 5-7, 7-9, 9-11, 11-13, 13-15, 14-17 mm

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
257-delig	8000 367 523	239,00	TE70



Slangklem 1-Ohr

Met inlegring · Staal glanzverzinkt (W1) · Door de voorgemonteerde inlegring wordt een absoluut veilige rondom-verbinding gewaarborgd · Bijzonder geschikt voor het gebruik met zacht en gevoelig slangmateriaal

Spanbereik [mm]	Band-B. [mm]	Inhoud [st.]	Art.nr.	EUR	CS
7,5- 8,5	7,8	Zak à 50	8000 367 349	23,95 ¹⁾	TE70
8,2- 9,5	7,8	Zak à 50	8000 367 350	22,95 ¹⁾	TE70
10,5-12,5	7,8	Zak à 50	8000 367 345	26,95 ¹⁾	TE70
11,5-13,3	8,8	Zak à 50	8000 367 346	29,95 ¹⁾	TE70
13 -15,3	8,8	Zak à 50	8000 367 347	31,95 ¹⁾	TE70
15 -17,3	8,8	Zak à 50	8000 367 348	35,95 ¹⁾	TE70

¹⁾ prijs per zak



Slangklem 1-Ohr

Staal glanzverzinkt (W1)

Spanbereik [mm]	Band-B. [mm]	Inhoud [st.]	Art.nr.	EUR	CS
14-16	7	Zak à 50	8000 367 355	21,95 ¹⁾	TE70

¹⁾ prijs per zak



Slangklem 2-Ohr

Rvs 1.4301 (W4)


Spanbereik [mm]	Band-B. [mm]	Inhoud [st.]	Art.nr.	EUR	CS
11-13	6,5	Zak à 50	8000 367 360	33,95 ¹⁾	TE70
13-15	7	Zak à 50	8000 367 361	38,95 ¹⁾	TE70
14-17	7	Zak à 50	8000 367 362	41,95 ¹⁾	TE70
17-20	7,5	Zak à 50	8000 367 363	50,95 ¹⁾	TE70

¹⁾ prijs per zak

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Schroefdraadfitting 90° ID

I/I-schroefdraad conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precisie fijnwas-gietwerk · Drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C




NPS ["]	Gewicht [kg]	A [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
301						
1/2	0,0605	24	10	4500 100 039	3,70 ¹⁾	TEA8
3/4	0,0845	27,5	10	4500 100 040	4,70 ¹⁾	TEA8
1	0,145	33	10	4500 100 041	8,25 ¹⁾	TEA8
1 1/2	0,2864	43	5	4500 100 043	16,95 ¹⁾	TEA8

¹⁾ prijs per st.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Schroefdraadfitting 90° ID/ED

Hoek · 90° · I/A-schroefdraad conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precisie fijnwas-gietwerk · Drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C




NPS ["]	Gewicht [kg]	A [mm]	B [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
304							
1/2	0,6072	22	35,5	10	4500 100 051	3,85 ¹⁾	TEA8
3/4	0,0913	27,5	41	10	4500 100 052	5,50 ¹⁾	TEA8
1	0,1467	30,5	47,5	10	4500 100 053	9,25 ¹⁾	TEA8
1 1/4	0,249	37,9	55	5	4500 100 054	13,25 ¹⁾	TEA8
1 1/2	0,297	41	59	5	4500 100 055	16,75 ¹⁾	TEA8
2	0,553	51,5	73	5	4500 100 056	29,95 ¹⁾	TEA8
3	1,422	74	102	1	4500 100 058	77,95 ¹⁾	TEA8

¹⁾ prijs per st.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Schroefdraadfitting T-stuk 90° IG

T-stukken · Binnenschroefdraad · Conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precisie fijnwas-gietwerk · Drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C




NPS ["]	Gewicht [kg]	A [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
307						
1/4	0,0492	19	10	4500 100 061	3,90 ¹⁾	TEA8
1/2	0,0803	25	10	4500 100 063	4,65 ¹⁾	TEA8
3/4	0,113	27,5	10	4500 100 064	6,50 ¹⁾	TEA8
1	0,1852	33	10	4500 100 065	9,75 ¹⁾	TEA8
1 1/4	0,2676	40	5	4500 100 066	15,50 ¹⁾	TEA8
1 1/2	0,3674	43	4	4500 100 067	18,25 ¹⁾	TEA8

¹⁾ prijs per st.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

T-stuk EN 10226-1

Gereduceerd · Binnenschroefdraad conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precisie fijnwas-gietwerk · Drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C



NPS ["]	NPS2 ["]	DN [mm]	DN2 [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	B [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
307R, binnenschroefdraad gereduceerd										
3/4	1/2	20	15	0,121	27,5	29,5	10	4000 000 047	6,95 ¹⁾	TEA8
1	3/4	25	20	0,192	34	35	10	4000 000 049	9,50 ¹⁾	TEA8

¹⁾ prijs per st.

Y-stuk EN 10226-1

Binnenschroefdraad · Conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precisie fijnwas-gietwerk · Drukaanbeveling max. 20 bar/bij 20 °C

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK




NPS ["]	DN [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	B [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
307Y, binnenschroefdraad								
1/2	15	0,119	30	25	10	4000 000 077	8,50 ¹⁾	TEA8
3/4	20	0,165	35	28	10	4000 000 078	11,95 ¹⁾	TEA8
1	25	0,304	41	33	5	4000 000 079	20,95 ¹⁾	TEA8

¹⁾ prijs per st.

Dubbele buisnippel EN 10226-1

Buitenschroefdraad conform EN 10226-1 · 1.4404/TP316L · Vervaardigd van gelaste buis · Drukaanbeveling max. 50 bar/bij +20 °C

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK




NPS ["]	DN [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	L [mm]	S [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
31004									
3/4	20	0,074	26,9	60	2,6	10	4000 000 471	4,10 ¹⁾	TEA8
1 1/4	32	0,185	42,4	80	3,2	10	4000 000 473	9,50 ¹⁾	TEA8
2	50	0,384	60,3	100	3,6	5	4000 000 475	18,75 ¹⁾	TEA8
4	100	0,997	114,3	120	4	1	4000 000 478	60,95	TEA8

¹⁾ prijs per st.

Schroefverbinding I/I vlak

Binnen-/binnenschroefdraad · Schroefdraad EN 10226-1 · ISO 7-1 · Vlak afdichtend (PTFE) AISI 316/1.4408/V4A · Precisie fijnwas-gietwerk · Drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK




NPS ["]	SW [mm]	SW1 [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
311										
1/2	35	24	0,0975	38	14	12	10	4500 100 087	7,50 ¹⁾	TEA8
3/4	43	30	0,1411	40	14	13	10	4500 100 088	9,75 ¹⁾	TEA8
1	50	37	0,2215	49	17	16	10	4500 100 089	14,50 ¹⁾	TEA8
1 1/2	67	52	0,388	56	19	18,5	5	4500 100 091	27,95 ¹⁾	TEA8
2	81	64	0,6005	62	21	20,5	5	4500 100 092	41,95 ¹⁾	TEA8

¹⁾ prijs per st.

Schroefverbinding I/I conisch

Binnen-/binnenschroefdraad · Schroefdraad EN 10226-1 · ISO 7-1 · Conisch afdichtend AISI 316/1.4408/V4A · Precisie fijnwas-gietwerk · Drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK




NPS ["]	SW [mm]	SW1 [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
312										
1/2	35	24	0,0975	38	14	12	10	4500 100 099	8,25 ¹⁾	TEA8
3/4	43	30	0,1411	40	14	13	10	4500 100 100	9,75 ¹⁾	TEA8
1	50	37	0,2215	49	17	16	10	4500 100 101	15,75 ¹⁾	TEA8
1 1/4	60,5	45	0,2895	50	17	16,5	5	4500 100 102	21,95 ¹⁾	TEA8
1 1/2	67	52	0,388	56	19	18,5	5	4500 100 103	29,95 ¹⁾	TEA8
2	81	64	0,6005	62	21	20,5	5	4500 100 104	41,95 ¹⁾	TEA8
4	150	126	2,765	83	30	26,5	1	4500 100 107	215,00	TEA8

¹⁾ prijs per st.

Schroefverbinding EN 10226-1

Binnen-/buitenschroefdraad · Schroefdraad EN 10226-1 · ISO 7-1 · Conisch afdichtend AISI 316/1.4408/V4A · Drukanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C




NPS ["]	DN [mm]	SW [mm]	SW1 [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
312A, conisch afdichtend											
1/2	15	35	24	0,109	53	14	15	10	4000 000 326	7,95 ¹⁾	TEA8
3/4	20	43	30	0,16	57	14	17	10	4000 000 327	9,75 ¹⁾	TEA8
1	25	50	37	0,248	68	17	19	10	4000 000 328	16,25 ¹⁾	TEA8
1 1/4	32	60,5	45	0,36	71	17	21	5	4000 000 329	21,95 ¹⁾	TEA8
1 1/2	40	67	52	0,483	79	19	23	5	4000 000 330	27,95 ¹⁾	TEA8

¹⁾ prijs per st.

Verloopstuk

I/A-schroefdraad conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precisie fijnwas-gietwerk · Drukanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C




NPS ["]	NPS2 ["]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6-kant								
3/4	1/2	28	0,037	22	10	4500 100 111	3,15 ¹⁾	TEA8
1	3/4	35	0,052	24	10	4500 100 112	4,35 ¹⁾	TEA8
325, 8-kant								
1 1/4	1	43,5	0,15	27,5	5	4500 100 113	7,25 ¹⁾	TEA8
1 1/2	1 1/4	49,5	0,1175	28	5	4500 100 114	8,25 ¹⁾	TEA8
2	1 1/2	62	0,195	32,5	5	4500 100 115	13,75 ¹⁾	TEA8
2 1/2	2	77,5	0,377	36	1	4500 100 116	28,95 ¹⁾	TEA8
3	2 1/2	90	0,435	41,5	1	4500 100 117	34,95	TEA8

¹⁾ prijs per st.

Pet EN 10226-1

Binnenschroefdraad conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precisie fijnwas-gietwerk · Drukanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C




NPS ["]	DN [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
326, 6-kant								
1/2	15	24	0,04	18,5	10	4000 000 278	2,15 ¹⁾	TEA8
3/4	20	29,5	0,06	19	10	4000 000 279	2,95 ¹⁾	TEA8
326, 8-kant								
1	25	36,5	0,081	22	10	4000 000 280	4,20 ¹⁾	TEA8
2	50	64	0,294	30	5	4000 000 283	12,95 ¹⁾	TEA8

¹⁾ prijs per st.

Afsluitschroef DIN 910 ISO 228-1

Cilindrische schroefdraad · Buitenschroefdraad conform ISO 228-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precisie fijnwas-gietwerk · Drukanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C




NPS ["]	DN [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
331, buitenschroefdraad								
1/4	8	13	0,023	21	10	4000 000 267	4,70 ¹⁾	TEA8
1/2	15	19	0,068	26	10	4000 000 269	11,75 ¹⁾	TEA8

¹⁾ prijs per st.

Mof EN 10241

Binnenschroefdraad conform EN 10226-1 · 316L · Vervaardigd van een naadloze buis · Drukaanbeveling max. 50 bar/bij + 20 °C

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK




NPS ["]	DN [mm]	Gewicht [kg]	W [mm]	L [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
33304, Naadloos								
1/2	15	0,05	25,2	34	10	4000 000 086	3,00 ¹⁾	TEA8
3/4	20	0,066	30,5	36	10	4000 000 087	4,10 ¹⁾	TEA8
1	25	0,1	37,2	43	10	4000 000 088	6,50 ¹⁾	TEA8

¹⁾ prijs per st.

Dubbele nippel

6- of 8-kt. Dubbele nippel · Schroefdraad EN 10226-1 · ISO 7-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precisie fijnwas-gietwerk · Drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK




NPS ["]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6-kant							
1/2	22	0,03	35	10	4500 100 134	2,30 ¹⁾	TEA8
3/4	27,5	0,048	39	10	4500 100 135	3,90 ¹⁾	TEA8
8-kant							
1	34	0,0663	44	10	4500 100 136	5,75 ¹⁾	TEA8
1 1/2	49,5	0,13	49,5	5	4500 100 138	9,25 ¹⁾	TEA8
2	61,5	0,219	58,5	5	4500 100 139	14,95 ¹⁾	TEA8

¹⁾ prijs per st.

Kraanverlenging DIN 3523 EN 10226-1

Overeenkomstig DIN 3523 · 1.4408/316/CF8M · Precisie fijnwas-gietwerk · R/RP-schroefdraad DIN EN 10226-1, ISO7/1 · Binnenmeerkant · Buitenschroefdraad gekarteld · Drukaanbeveling max. 20 bar/bij +60 °C

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK



NPS ["]	DN [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	R ["]	RP ["]	S [mm]	d [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
3523													
1/2	15	0,07	33	13	20	1/2	1/2	12,5	17	10	4000 000 169	11,75 ¹⁾	TEA8
1/2	15	0,083	38	13	25	1/2	1/2	12,5	17	10	4000 000 170	14,25 ¹⁾	TEA8
1/2	15	0,093	43	13	30	1/2	1/2	12,5	17	10	4000 000 171	14,75 ¹⁾	TEA8
1/2	15	0,118	53	13	40	1/2	1/2	12,5	17	10	4000 000 172	15,50 ¹⁾	TEA8
3/4	20	0,113	44	14	30	3/4	3/4	17,5	18	10	4000 000 175	16,25 ¹⁾	TEA8
3/4	20	0,141	54	14	40	3/4	3/4	17,5	18	10	4000 000 176	16,75 ¹⁾	TEA8

¹⁾ prijs per st.

8



Drukregelaar Typ 481

Drukregelaar in membraanbouwwijze reguleert schommelende netdruk (ingangsdruk), onafhankelijk van drukschommelingen en luchtverbruik, grotendeels constant op een ingestelde werkdruk · Ingebouwde overdrukbeveiliging (secundaire ontluchting) maakt een reductie van de secundaire druk (schokregeling) mogelijk zonder luchtopname · Om vervuilingen resp. uitval te vermijden moet een filter van de serie 482 worden voorgeschakeld · Binnenschroefdraad

Ingangsdruk [bar]	Max. 25
Behuizing	Zinkpersgietwerk
Regelbereik [bar]	0,5-10
Temperatuurbereik [°C]	Max. +80

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	2000	4163 000 110	50,95	TC24
15,39 (G 3/8)	BG I	3200	4163 000 111	50,95	TC24
19,17 (G 1/2)	BG II	7000	4163 000 112	72,95	TC24



Drukregelaar Standaard

Voordrukafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, binnenschroefdraad, incl. manometer

Ingangsdruk	Max. 16 (bij uitvoering G 1/4" - 3/8") / Max. 25 (bij uitvoering G 1/2" - 1 1/4") bar
Behuizing	Zink-spuitsgietwerk, zilver gelakt
Regelbereik [bar]	0,5-10
Temperatuurbereik [°C]	Max. +60

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	1000	4588 880 450	46,95	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	1000	4588 880 451	46,95	TE70
19,17 (G 1/2)	BG II	2200	4588 880 452	64,95	TE70
30,93 (G 1)	BG III	5000	4588 880 454	135,00	TE70

4588 880 450-4588 880 451



Drukregelaar MULTIFIX

Voordrukafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting · De drukinstelling kan worden vergrendeld door indrukken van het handwiel · Binnenschroefdraad
Op aanvraag ook verkrijgbaar met regelbereik 0,1 tot 3 bar; 0,2 tot 6 bar en 0,5 tot 16 bar, alsmede afsluitbaar.

Ingangsdruk [bar]	Max. 16
Behuizing	Zink-spuitsgietwerk (aluminium bij 25 mm (G 1"))
Regelbereik [bar]	0,5-10
Temperatuurbereik [°C]	Max. +60

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	1500	4588 881 015	43,95	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	1500	4588 881 016	43,95	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	6000	4588 881 017	65,95	TE70
24,66 (G 3/4)	BG III	6000	4588 881 018	65,95	TE70



Filterdrukregelaar Typ 480 - variobloc

(Membraantype) · Terugregelbaar · Handaftap · Binnenschroefdraad

Behuizing	Zinkpersgietwerk
Regelbereik [bar]	0,5-10
Temperatuurbereik [°C]	Max. +50
Filterdichtheid [µm]	(Sinterfilter) 40

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	2000	4000 351 814	69,95	TC24
15,39 (G 3/8)	BG I	3000	4000 351 815	69,95	TC24
19,17 (G 1/2)	BG II	5500	4000 351 816	109,00	TC24



Filtreerregelaar

Standartaard · Voordrukafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugaalafscheider, binnenschroefdraad, met polycarbonaatreservoir

Ingangsdruk [bar]	Max. 16
Behuizing	Zinkpersgietwerk
Regelbereik [bar]	0,5-10
Temperatuurbereik [°C]	Max. +60
Filterdichtheid [µm]	5 (40 µm bij BG IV)
Aftapkraan	Halfautomatisch

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	900	4588 880 460	57,95	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	900	4588 880 461	57,95	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	3000	4588 880 462	99,95	TE70

Filtreerregelaar MULTIFIX

Voordrukafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugaalafscheider. De drukinstelling kan worden vergrendeld door indrukken van het handwiel. Met polycarbonaatreservoir en manometer. Binnenschroefdraad.

Op aanvraag ook met ander regelbereik, met beschermende mand of metalen container en afsluitbaar verkrijgbaar.

Ingangsdruk [bar]	Max. 16 (kunststof container) / max. 20 (metalen container)
Behuizing	Zink-spuitsgietwerk (aluminium bij 25 mm (G 1"))
Regelbereik [bar]	0,5-10
Temperatuurbereik [°C]	Max. +60
Filterdichtheid [µm]	5 (40 µm model BG V)
Aftapkraan	Halfautomatisch

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	1500	4588 881 020	63,95	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	1500	4588 881 021	63,95	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	3500	4588 881 022	97,95	TE70
24,66 (G 3/4)	BG III	3500	4588 881 023	97,95	TE70



Filter

Standaard · Centrifugaalafscheider met sinter-filterelement · Met polycarbonaatreservoir · Binnenschroefdraad

Ingangsdruk	Max. 16 (kunststof container)
Behuizing	Zink-spuitsgietwerk, zilver gelakt
Temperatuurbereik [°C]	Max. +60
Filterdichtheid [µm]	5
Aftapkraan	Halfautomatisch

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	800	4588 880 470	25,95	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	800	4588 880 471	25,95	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	4000	4588 880 472	47,95	TE70
24,66 (G 3/4)	BG III	4000	4588 880 473	109,00	TE70
30,93 (G 1)	BG III	4000	4588 880 474	109,00	TE70



Filter MULTIFIX

Centrifugaalafscheider met sinter-filterelement · Met polycarbonaatreservoir · Binnenschroefdraad

Op aanvraag ook met beschermende mand of metalen container verkrijgbaar.

Ingangsdruk [bar]	Max. 16 (kunststof container) / max. 20 (metalen container)
Behuizing	Zink-spuitsgietwerk (aluminium bij uitvoering 25 mm (G 1"))
Temperatuurbereik [°C]	Max. +60
Filterdichtheid [µm]	5 (BG I / BG III), 40 (BG V)
Aftapkraan	Halfautomatisch

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	2100	4588 881 025	30,95	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	2100	4588 881 026	30,95	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	4000	4588 881 027	54,95	TE70



Onderhoudsunit Typ 488 - variobloc

Tweedelig - bestaande uit: Filterdrukverminderaar (handaftap) en olieverniveelaar · Met polycarbonaatreservoir · Binnenschroefdraad

Ingangsdruk [bar]	Max. 16
Behuizing	Zinkpersgietwerk
Regelbereik [bar]	0,5-10
Temperatuurbereik [°C]	Max. +50
Filterdichtheid [µm]	40
Aftapkraan	Handmatig

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	1500	4000 351 810	119,00	TC24
15,39 (G 3/8)	BG I	1800	4000 351 811	119,00	TC24
19,17 (G 1/2)	BG II	3400	4000 351 812	185,00	TC24
24,66 (G 3/4)	BG II	5000	4000 351 813	185,00	TC24



Onderhoudsunit

Standaard · Tweedelig, bestaande uit een voordrukafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in verbinding met een centrifugaalafscheider en een proportionele olieverniveelaar · Met polycarbonaatreservoir · Binnenschroefdraad

Ingangsdruk	Max. 16 (kunststof container)
Behuizing	Gegoten zink / aluminium / zilver gelakt
Regelbereik [bar]	0,5-10
Temperatuurbereik [°C]	Max. +60
Filterdichtheid [µm]	5 (40 µm bij BG IV)
Aftapkraan	Halfautomatisch

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	600	4588 880 480	89,95	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	600	4588 880 481	89,95	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	2100	4588 880 482	165,00	TE70
30,93 (G 1)	BG IV	4000	4588 880 484	389,00	TE70






Onderhoudsunit

Standaard · Driedelig, bestaande uit een voordrukafhankelijke, terugstuurbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, een centrifugaalafscheider en een proportionele olienevelaar · Met polycarbonaatreservoir · Binnenschroefdraad

Ingangsdruk [bar]	Max. 16
Behuizing	Gegoten zink / aluminium / zilver gelakt
Regelbereik [bar]	0,5 tot 10
Temperatuurbereik [°C]	Max. +60
Filterdichtheid	5 µm
Aftapkraan	Halfautomatisch

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (1/4)	BG I	600	4588 882 350	105,00	TE70
15,39 (3/8)	BG I	600	4588 882 351	105,00	TE70
19,17 (1/2)	BG III	3200	4588 882 353	175,00	TE70




Luchtkoppeling Standaard/standaard mini



4588 880 492

Inhoud	Passend bij	Art.nr.	EUR	CS
Montagebeugel met moer en ring	Drukregelaar G 1/2	4588 880 491	5,50	TE70
Montagebeugel met schroeven	Drukregelaars G 3/4 en G 1	4588 880 492	8,25	TE70

4588 880 491



Dubbele schroefdraadnippel

Voor houderset standaard/standaard mini · Messing, vernikkeld

Bedrijfsdruk [bar]	Max. 25
Temperatuurbereik [°C]	Max. 90

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
20,95 / 20,95 (1/2 / 1/2)	4588 880 485	3,25	TE70



Onderhoudsunit MULTIFIX

Tweedelige onderhoudsunit, bestaande uit een voordrukafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in verbinding met een centrifugaalafscheider en een proportionele olievernevelaar · Met polycarbonaatreservoir · Binnenschroefdraad · Afdichtingsmateriaal: NBR
Op aanvraag ook met beschermende mand of metalen container verkrijgbaar.
Geschikte speciale pneumatische olie, art.nr. 4588 881 014

Ingangsdruk [bar]	Max. 16 (kunststof container) / max. 20 (metalen container)
Behuizing	Zinkspuitgietwerk (aluminium bij uitvoering BG V/1 inch)
Regelbereik [bar]	0,5-10
Temperatuurbereik [°C]	Max. +60
Filterdichtheid [µm]	5 (40 µm BG V)
Aftapkraan	Halfautomatisch

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	1100	4588 881 035	90,95	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	1100	4588 881 036	94,95	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	3500	4588 881 037	159,00	TE70




Onderhoudsunit MULTIFIX

Driedelig · Bestaande uit een voordrukafhankelijke, terugstuurbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, een centrifugaalafscheider en een proportionele olienevelaar · Met polycarbonaatreservoir · Binnenschroefdraad

Ingangsdruk	Max. 16
Behuizing	Zinkpersgietwerk
Regelbereik [bar]	0,5-10
Temperatuurbereik [°C]	Max. +60
Filterdichtheid	5 µm
Aftapkraan	Halfautomatisch

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
19,17 (G 1/2)	BG II	3000	4588 882 340	179,00	TE70

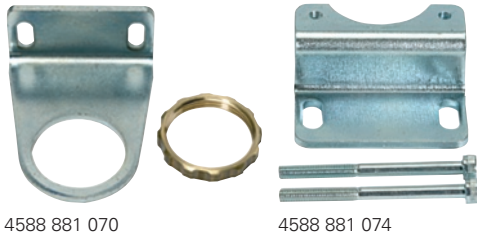

4588 881 070

4588 881 074

Montagebeugel MULTIFIX / MULTIFIX mini

Inhoud	Passend bij	Art.nr.	EUR	CS
Met moer M30x1,5	BG 0, BG 1, G 1/8, G 1/4	4588 881 070	6,25	TE70
Incl. 2 schroeven	BG 1, G 1/4, G 3/8	4588 881 074	4,50	TE70
Incl. 2 schroeven	BG III, G 1/2, G 3/4	4588 881 075	6,25	TE70



Olievernevelaar

Standaard · Proportionele olienevelaar, olietoevoer onder druk mogelijk, met polycarbonaatreservoir, binnenschroefdraad

Temperatuurbereik [°C]	Max. +60
Behuizing	Zink-spuitsietwerk, zilver gelakt
Ingangsdruk [bar]	Max. 16

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (1/4)	BG I	1200	4588 882 344	36,95	TE70
15,39 (3/8)	BG I	1200	4588 882 345	36,95	TE70
15,39 (3/8)	BG II	2400	4588 882 346	53,95	TE70
19,17 (1/2)	BG III	4000	4588 882 347	58,95	TE70
24,66 (3/4)	BG III	9000	4588 882 348	105,00	TE70



Inbouw-olievernevelaar

Temperatuurbereik [°C]	-5 tot +60
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 8

Schroefdraad [mm] (inch)	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	2000	4000 351 961	9,95	PX04



Inbouw-olievernevelaar

Standaard · Olievernevelaars kunnen door de kleine constructie en het geringe gewicht direct voor persluchtgereedschappen (drevel-, nietmachine, schroefmachine...) worden aangebracht · Max. doorstromingsvolume bij 6 bar: Ca. 0,4 cm³ per 100 arbeidsslagen, een vulling = 3000 arbeidsslagen

Bedrijfsdruk [bar]	Max. 10
Behuizing	Polycarbonaat

Schroefdraad [mm] (inch)	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
15,39 (G 3/8)	750	4000 351 856	35,95	TC24
11,89 (G 1/4)	750	4000 351 855	35,95	TC24



Olievernevelaar

Temperatuurbereik [°C]	0 tot +50
Bedrijfsdruk [bar]	0,5-10
Behuizing	Polycarbonaat

Schroefdraad [mm] (inch)	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (1/4)	2000	4000 351 625	11,75	TC24



Inbouw-olievernevelaar

Max. debiet bij 6 bar: Ca. 0,4 cm³ per 100 arbeidsslagen - een vulling = 3000 arbeidsslagen · Kan door de kleine constructie en het geringe gewicht direct voor persluchtgereedschappen (drevel-, nietmachine, schroefmachine...) worden aangebracht

Temperatuurbereik [°C]	Tot +50
Bedrijfsdruk [bar]	2-15
Behuizing	Polycarbonaat

Schroefdraad [mm] (inch)	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
6,4 (1/4)	7000	4163 000 182	23,95	TE70
9,5 (3/8)	7000	4163 000 183	23,95	TE70



4588 880 171




4588 880 179

Messing kogelkraan VALVE LINE

2-weg messing kogelkraan met volledige doorgang · Uiterst voordelige standaard kogelkraan van vernikkeld messing · Voor perslucht, water, niet giftige en niet agressieve gassen en vloeistoffen · G-schroefdraad conform DIN EN ISO 228-1

Behuizing	Messing, vernikkeld
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100
Bedrijfsdruk [bar]	25


Schroefdraad [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
Binnen/binnen			
13,16 (G 1/4)	4588 880 171	4,70	TE70
16,66 (G 3/8)	4588 880 172	4,70	TE70
20,95 (G 1/2)	4588 880 173	5,50	TE70
26,44 (G 3/4)	4588 880 174	7,50	TE70
33,25 (G 1)	4588 880 175	12,10	TE70
41,91 (G 1 1/4)	4588 880 176	19,25	TE70
47,80 (G 1 1/2)	4588 880 177	26,95	TE70
59,61 (G 2)	4588 880 178	41,75	TE70
Binnen/buiten			
13,16 (G 1/4)	4588 880 179	5,25	TE70
16,66 (G 3/8)	4588 880 180	5,25	TE70
20,95 (G 1/2)	4588 880 181	5,75	TE70
26,44 (G 3/4)	4588 880 182	8,50	TE70
33,25 (G 1)	4588 880 183	12,50	TE70
41,91 (G 1 1/4)	4588 880 184	20,95	TE70
47,80 (G 1 1/2)	4588 880 185	29,95	TE70
59,61 (G 2)	4588 880 049	46,95	TE70



4163 000 271- 4163 000 273



4163 000 270



4163 000 274- 4163 000 277


Minikogelkraan

Met vleugelgreep · Glad oppervlak · Voor perslucht, water, oliën, ongiftige gassen

Op aanvraag ook rvs, andere maten of uitvoeringen verkrijgbaar.

Behuizing	Messing, vernikkeld
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +70
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 10

Schroefdraad [mm] (inch)	SW [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Binnen-/binnenschroefdraad				
9,73 (G 1/8)	20	4163 000 270	5,95	TE70
13,16 (G 1/4)	20	4163 000 271	6,25	TE70
16,66 (G 3/8)	20	4163 000 272	6,25	TE70
20,95 (G 1/2)	24	4163 000 273	6,75	TE70
Binnen-/buitenschroefdraad				
9,73 (G 1/8)	20	4163 000 274	5,95	TE70
13,16 (G 1/4)	20	4163 000 275	6,25	TE70
16,66 (G 3/8)	20	4163 000 276	6,25	TE70
20,95 (G 1/2)	24	4163 000 277	6,75	TE70

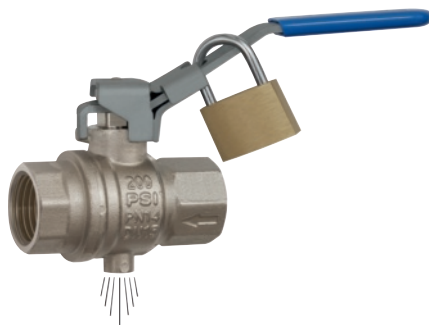

Wordt zonder slot geleverd

Veiligheidskogelkraan

Tweedelig · Met ontluichtingsgat · Speciaal ontworpen voor persluchttoepassingen · De kogelkraan blokkeert de verzorgingsleiding en ontluicht het toepassingsgebied · Afsluitbare handhefboom in gesloten positie, daardoor hoge manipulatieveiligheid · Rp-schroefdraad conform EN 10226 · Ontluichtingsgat M5 (>1"): Ontluichtingsgat G 1/4)

Behuizing	Messing, vernikkeld
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +100

Schroefdraad [mm] (inch)	PN [bar]	Art.nr.	EUR	CS
Binnen-/binnenschroefdraad				
20,95 (Rp 1/2)	14	4588 880 602	17,25	TE70



4588 880 610



4588 880 613


Minikogelkraan VALVE LINE

Gezandstraalde uitvoering

Behuizing	Messing, vernikkeld
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +90
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 10

Schroefdraad [mm] (inch)	SW [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Binnen-/binnenschroefdraad					
6 (1/4)	20	10	4588 880 610	6,50 ¹⁾	TE70
10 (3/8)	20	10	4588 880 611	6,50 ¹⁾	TE70
Binnen-/buitenschroefdraad					
6 (1/4)	20	10	4588 880 613	6,50 ¹⁾	TE70
10 (3/8)	20	10	4588 880 614	6,50 ¹⁾	TE70
13 (1/2)	24	10	4588 880 615	6,80 ¹⁾	TE70

¹⁾ prijs per st.



Rechte steekschroefverbinding

Blauwe serie · Toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen

Werkdruk max. [bar]	15
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +80
Materiaal	Kunststof resp. messing vernikkeld

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnen-zeskant [mm]	Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Met O-ring en buitenzeskant, cilindrisch						
9,73 (G 1/8)	3	4	10	4588 881 526	1,55 ¹⁾	TH70
9,73 (G 1/8)	4	6	10	4163 000 414	1,70 ¹⁾	TH70
9,73 (G 1/8)	5	8	10	4163 000 415	1,95 ¹⁾	TH70
13,16 (G 1/4)	3	4	10	4588 881 529	1,90 ¹⁾	TH70
13,16 (G 1/4)	4	6	10	4163 000 400	1,80 ¹⁾	TH70
13,16 (G 1/4)	6	8	10	4163 000 401	2,00 ¹⁾	TH70
16,66 (G 3/8)	6	8	10	4163 000 406	2,15 ¹⁾	TH70
16,66 (G 3/8)	8	10	10	4163 000 407	2,65 ¹⁾	TH70
20,95 (G 1/2)	4	6	10	4163 000 410	3,75 ¹⁾	TH70
20,95 (G 1/2)	6	8	10	4163 000 411	3,85 ¹⁾	TH70
20,95 (G 1/2)	8	10	10	4163 000 412	3,40 ¹⁾	TH70

¹⁾ prijs per st.



L-steekschroefkoppeling

Blauwe serie · Conisch conform ISO 7/1 · Kunststof · Schroefdraadcoating

Werkdruk max. [bar]	15
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +80
Materiaal	Kunststof resp. messing vernikkeld

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Met schroefdraadcoating, draaibaar, conisch					
9,73 (R 1/8)	4	10	4588 881 567	2,40 ¹⁾	TH70
9,73 (R 1/8)	6	10	4588 881 568	2,50 ¹⁾	TH70
9,73 (R 1/8)	8	10	4588 881 569	2,90 ¹⁾	TH70
13,16 (R 1/4)	6	10	4588 881 571	2,70 ¹⁾	TH70
13,16 (R 1/4)	8	10	4588 881 572	3,05 ¹⁾	TH70
20,95 (R 1/2)	10	10	4588 881 582	4,95 ¹⁾	TH70

¹⁾ prijs per st.



Rechte steekschroefverbinding

Blauwe serie · Toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen

Werkdruk max. [bar]	(Ruw vacuüm) 15
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +80
Materiaal	Kunststof resp. messing vernikkeld

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnen-zeskant [mm]	Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Met schroefdraadcoating en zeskant, conisch						
9,73 (R 1/8)	4	6	10	4588 881 533	1,70 ¹⁾	TH70
9,73 (R 1/8)	5	8	10	4588 881 534	1,95 ¹⁾	TH70
13,16 (R 1/4)	3	4	10	4588 881 537	1,70 ¹⁾	TH70
13,16 (R 1/4)	4	6	10	4588 881 538	1,80 ¹⁾	TH70
13,16 (R 1/4)	5	8	10	4588 881 539	2,00 ¹⁾	TH70
16,66 (R 3/8)	4	6	10	4588 881 542	1,95 ¹⁾	TH70
16,66 (R 3/8)	6	8	10	4588 881 543	2,15 ¹⁾	TH70
16,66 (R 3/8)	8	10	10	4588 881 544	2,65 ¹⁾	TH70
20,95 (R 1/2)	4	6	10	4588 881 547	2,95 ¹⁾	TH70
20,95 (R 1/2)	6	8	10	4588 881 548	2,95 ¹⁾	TH70
20,95 (R 1/2)	8	10	10	4588 881 549	3,25 ¹⁾	TH70

¹⁾ prijs per st.




Rechte steekverbinding

Blauwe serie · Van kunststof · Toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen · Druk max. 10 bar

Werkdruk max. [bar]	10
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +80
Materiaal	Kunststof resp. messing vernikkeld

Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
4	10	4588 881 662	2,65 ¹⁾	TH70
6	10	4163 000 440	2,85 ¹⁾	TH70
8	10	4163 000 441	3,05 ¹⁾	TH70
10	10	4163 000 442	3,95 ¹⁾	TH70

¹⁾ prijs per st.



L-steekschroefkoppeling

Blauwe serie · Toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen

Werkdruk max. [bar]	15
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +80
Materiaal	Kunststof resp. messing vernikkeld

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Met O-ring, draaibaar, cilindrisch					
9,73 (G 1/8)	4	10	4588 881 559	2,40 ¹⁾	TH70
9,73 (G 1/8)	6	10	4588 880 195	2,50 ¹⁾	TH70
9,73 (G 1/8)	8	10	4588 880 196	2,90 ¹⁾	TH70
13,16 (G 1/4)	4	10	4588 881 560	2,65 ¹⁾	TH70
13,16 (G 1/4)	6	10	4588 880 197	2,70 ¹⁾	TH70
13,16 (G 1/4)	8	10	4588 880 198	3,05 ¹⁾	TH70
16,66 (G 3/8)	6	10	4588 880 200	3,35 ¹⁾	TH70
16,66 (G 3/8)	8	10	4588 880 201	3,50 ¹⁾	TH70
16,66 (G 3/8)	10	10	4588 881 562	4,35 ¹⁾	TH70
20,95 (G 1/2)	6	10	4588 880 203	4,95 ¹⁾	TH70
20,95 (G 1/2)	8	10	4588 880 204	4,95 ¹⁾	TH70
20,95 (G 1/2)	10	10	4588 880 205	4,95 ¹⁾	TH70

¹⁾ prijs per st.



Rechte steekverbinding

Blaauwe serie · Van kunststof · Toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen · **Reducerend** · Druk max. 10 bar

Werkdruk max. [bar]	10
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +80
Materiaal	Kunststof resp. messing vernikkeld

Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6/4	10	4588 880 239	2,70 ¹⁾	TH70
8/6	10	4588 880 240	3,05 ¹⁾	TH70
10/8	10	4588 880 241	3,95 ¹⁾	TH70

¹⁾ prijs per st.



4588 881 698

Rechte steekverbinding

Blaauwe serie · Toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen, messing vernikkeld/kunststof, met steeknippel, reducerend

Werkdruk max. [bar]	Vacuüm, 10
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot 80
Materiaal	Messing, vernikkeld

Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
4/ 6	10	4588 881 698	2,70 ¹⁾	TH70
6/ 8	10	4588 880 248	3,05 ¹⁾	TH70
8/10	10	4588 880 250	3,95 ¹⁾	TH70

¹⁾ prijs per st.



L-steekverbinding

Blaauwe serie · Van kunststof · Toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen · Druk max. 10 bar

Werkdruk max. [bar]	10
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot 80
Materiaal	Kunststof resp. messing vernikkeld

Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6	10	4163 000 445	2,90 ¹⁾	TH70
8	10	4163 000 446	3,10 ¹⁾	TH70
10	10	4163 000 447	4,20 ¹⁾	TH70

¹⁾ prijs per st.



Sluitstekker

Blaauwe serie · Van kunststof

Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6	10	4588 880 251	1,00 ¹⁾	TH70
8	10	4588 880 252	1,10 ¹⁾	TH70

¹⁾ prijs per st.



T-steekverbinding

Blaauwe serie · Van kunststof · Gereduceerde uitgang · Toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen · Druk max. 15 bar

Werkdruk max. [bar]	15
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot 80
Materiaal	Kunststof resp. messing vernikkeld

Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
2 x 6 / 1 x 4	10	4588 881 678	3,70 ¹⁾	TH70
2 x 6 / 1 x 8	10	4588 881 679	2,20 ¹⁾	TH70
2 x 10 / 1 x 8	10	4588 881 682	4,20 ¹⁾	TH70

¹⁾ prijs per st.



Assortimentsbox

Blaauwe serie · Handige, robuuste en kwalitatief hoogwaardige kunststof assortimentsbox met de meest populaire van onze snelsteekverbinders »Blaauwe serie« · In totaal 31 verschillende soorten kleine delen zijn in 24 kunststofboxen overzichtelijk gepresenteerd · De inzetten kunnen worden uitgenomen en in de box zelf individueel worden geplaatst · Alle inzetstukken zijn gelabeld met de artikelnummers van de delen die ze bevatten

Bezetting:

40 rechte steekschroefverbindingen G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8

30 draaibare L-steekschroefkoppelingen G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8

25 rechte stekkerverbindingen 4, 6, 8 mm

15 rechte stekkerverbindingen, reducerend 6/4, 8/6, 10/8

10 L-stekkerverbindingen 6, 8 mm

20 T-verbindingstukken 4, 6, 8 mm

9 rechte stekkerverbindingen met steeknippel, reducerend 6/8, 6/10, 8/10

10 sluitstekkers 6, 8 mm

10 moffen G 1/8, G 1/4, G 3/8

1 PTFE-afdichtingsband

1 slangafsnijder

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
171-delig	4588 880 650	409,00	TH70



T-steekverbinding

Blaauwe serie · Van kunststof · Toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen · Temperatuurbereik -20 °C tot +80 °C

Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
4	10	4588 881 672	3,60 ¹⁾	TH70
6	10	4163 000 450	3,80 ¹⁾	TH70
8	10	4163 000 451	4,45 ¹⁾	TH70
10	10	4163 000 452	6,50 ¹⁾	TH70

¹⁾ prijs per st.

Perslucht slang PA 12 HIPHL

Temperatuurbereik: -40 tot +130 °C · Corrosievast en geschikt voor een breed temperatuurspectrum · Lage wateropname en een goede maatvastheid bij wisselende omgevingsvochtigheid · Bestand tegen: Vetten, oliën, brandstoffen, hydraulische vloeistoffen, logen en zoutoplossingen · Goed geschikt voor de inzet van steekverbinders · Vacuümgeschikt tot 12 x 9 mm

VE = rol

Toepassingsgebieden:

Persluchtleidingen (lagedruk bereik), hydraulische leidingen (minihydrauliek), luchtdrukreminstallaties in voertuigen en aanhangers (DIN 73378:1996-02 en DIN74324-1:1996-02), brandstof- en smeermiddelvoedingssystemen, vacuümleidingen en leidingen voor vloeibare en vrij stromende stoffen · Voldoende UV-bestendigheid is alleen mogelijk met zwarte kleur

Aanwijzing: Vermelding over bedrijfsdruk bij 23 °C

Op aanvraag ook in andere kleuren en maten verkrijgbaar.



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Natuur						
4	6	1	25	4163 000 500	53,95 ¹⁾	TH70
6	8	1	25	4163 000 505	66,95 ¹⁾	TH70
8	10	1	25	4163 000 510	80,95 ¹⁾	TH70
Blauw						
2	4	1	25	4588 882 237	35,95 ¹⁾	TH70
4	6	1	25	4163 000 501	53,95 ¹⁾	TH70
6	8	1	25	4163 000 506	66,95 ¹⁾	TH70
8	10	1	25	4163 000 511	80,95 ¹⁾	TH70
Zwart						
4	6	1	25	4588 882 239	53,95 ¹⁾	TH70
6	8	1	25	4588 882 240	66,95 ¹⁾	TH70
8	10	1	25	4588 882 241	80,95 ¹⁾	TH70

¹⁾ prijs per rol

Perslucht slang PUR

Zeer hoge flexibiliteit en nauwe buigingsradius in een breed temperatuurbereik · Hoge slijtvastheid · Zeer goede koudeflexibiliteit · Temperatuurbereik von -20 tot +60 °C · Geringe blijvende vervorming na langdurige belasting · Bestand tegen de meeste oliën, vetten, alifatische koolwaterstoffen en zuurstof

VE = rol

Toepassingsgebied:

Pneumatische of hydraulische (minihydrauliek) leidingen, machine- en motorenbouw, meet- en regeltechniek, zeer goed geschikt voor de inzet van steekverbinders, vacuümgeschikt

Aanwijzing: Vermelding over bedrijfsdruk bij 23 °C

Op aanvraag ook in andere kleuren en maten verkrijgbaar.



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Natuur						
4	6	1	25	4588 882 246	37,95 ¹⁾	TH70
6	8	1	25	4588 882 249	46,95 ¹⁾	TH70
8	10	1	25	4588 882 252	74,95 ¹⁾	TH70
Blauw						
4	6	1	25	4588 882 247	37,95 ¹⁾	TH70
6	8	1	25	4588 882 250	46,95 ¹⁾	TH70
8	10	1	25	4588 882 253	74,95 ¹⁾	TH70
Zwart						
4	6	1	25	4588 882 248	37,95 ¹⁾	TH70
6	8	1	25	4588 882 251	46,95 ¹⁾	TH70
Zilver						
4	6	1	25	4588 882 315	39,95 ¹⁾	TH70
6	8	1	25	4588 882 316	48,95 ¹⁾	TH70
8	10	1	25	4588 882 317	77,95 ¹⁾	TH70

¹⁾ prijs per rol

Perslucht-set Admi®Clear TX

Transparante PVC-slang met inleg · Geschikt voor lucht, alkalische vloeistoffen, zoet water, zeewater, oliehoudend water, vuil water · Geteste kwaliteit · Volledig geïntegreerd als perslucht-set met perslucht-steekkoppelingen ·

Temperatuurbereik: -20 °C tot +65 °C

Admiral



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Transparant							
9	18	3	21	10	4000 352 092	24,95 ¹⁾	TX48

¹⁾ prijs per rol



Persluchtslang

In rubberen uitvoering met standaard SK-snelkoppeling passend op alle compressoren en gereedschappen · Zeer flexibel · Oliebestendig · Antistatisch · Siliconenvrij



Binnen-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Koppeling DN 7,2				
9	10	4000 898 818	22,95	TBB0
9	20	4000 898 819	33,95	TBB0
13	10	4000 898 834	42,95	TBB0



PVC-persluchtslangen-set

Flexibele, drukbestendige en slijtvaste standaard slang, verouderingsbestendig · Geconfectioneerd met messing insteek knikbescherming en messing snelkoppeling DN 7,2



Niet geschikt voor de directe montage aan pulserend gereedschap · Wij adviseren het gebruik van onze trillingsdemper, volgens ISO 6150 § 7.1

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Snelkoppeling DN 7,2						
6	12	3	5	4588 883 467	21,25	TE70
6	12	3	10	4588 883 468	34,65	TE70
9	15	3	5	4588 883 472	22,70	TE70
9	15	3	10	4588 883 473	37,55	TE70



Persluchtslangen-set

Ontworpen voor extreme omstandigheden · Bestaat uit drielaags-thermoplast · Inzetstuk van polyesterweefsel · Slangmantel beschermt tegen olie, vet, verf en koolwaterstoffen · Kan elektrostatische spanningen afvoeren · Siliconenvrij · Toepassingsgebieden: Reparatiewerkplaatsen, verfspuiterijen, auto-industrie, kunststofverwerking, assemblagebedrijven en meubelmakerijen



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Veiligheidskoppeling DN 7,4						
9	16	3,5	10	4000 351 033	86,55	TC25



Zachte PVC-persluchtslangen-set

Zeer flexibele slang voor alle persluchttoepassingen in werkplaatsen · Geconfectioneerd met messing insteek knikbescherming en messing snelkoppeling DN 7,2 of naar keuze met veiligheidskoppeling in drukknop-uitvoering DN 7,4 en insteektuile van verzinkt staal · Temperatuurbereik: -20 tot + 60 °C



4588 883 489



4588 883 479

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Snelkoppeling DN 7,2						
6,3	11	2,35	5	4588 883 479	22,45	TE70
6,3	11	2,35	10	4588 883 480	36,20	TE70
9	14,5	2,75	5	4588 883 484	23,85	TE70
9	14,5	2,75	10	4588 883 485	39,80	TE70
Veiligheidskoppeling DN 7,4						
6,3	11	2,35	5	4588 883 489	40,10	TE70
6,3	11	2,35	10	4588 883 490	53,50	TE70
9	14,5	2,75	5	4588 883 492	41,55	TE70
9	14,5	2,75	10	4588 883 493	56,35	TE70



Weefselslangen-set

Flexibele, drukbestendige en slijtvaste standaard slang · Veiligheidskoppeling · Hoge veiligheid door signaalkleur - lichtgevend groen · Geconfectioneerd met drukknop-veiligheidskoppeling NW 7,4 en insteek knikbescherming verzinkt staal



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Veiligheidskoppeling DN 7,2						
9	15	3	5	8000 367 529	43,45	TE70
9	15	3	10	8000 367 527	56,35	TE70

Persluchtslang flextrem BluBird

Met ozonbestendige rubbersamenstelling voor bescherming tegen weersinvloeden ·

Knikt niet, gemakkelijk in het gebruik

Temperatuurbereik: -50 °C tot +90 °C

Gewichtsreductie van >40 %, geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Blauw								
6	12	3	80	50	50	4000 350 120	3,25 ¹⁾	TC25
9,5	15,5	3	80	50	50	4000 350 121	4,95 ¹⁾	TC25
13	21	3,5	80	50	50	4000 350 122	6,95 ¹⁾	TC25

¹⁾ prijs per m



Persluchtslang flextrem BluBird

Slechts 145–155 g per m bij 109 mm binnen-Ø · Met ozonbestendige rubbersamenstelling voor bescherming tegen weersinvloeden · Met 5-vinger slangbeschermer - geen knikken, eenvoudige handling ·

Temperatuurbereik -50 °C tot +90 °C

Max. bedrijfsdruk: 20 bar

Drukweerstand: 80 bar

Gewichtsreductie van >40 % geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen



Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Enkele slang met slangbescherming/slangbeschermer en schroefdraadaansluiting								
16,66 (G 3/8)	9,5	15,5	3	80	10	4000 350 125	55,95	TC25
16,66 (G 3/8)	9,5	15,5	3	80	20	4000 350 126	106,40	TC25



Persluchtslang flextrem OilShield

Bestand tegen olie, benzine, diesel en vetten · Met ozonbestendige rubbersamenstelling voor bescherming tegen weersinvloeden · Robuust door hightech polyester vlechtwapening · Extreem slijtvast door hoge oppervlaktehardheid ·

Gemakkelijk te hanteren

Temperatuurbereik: -30 °C tot +85 °C

Gewichtsreductie van >40 %, geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen.



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Geel								
9,5	15,5	3	80	50	50	4000 350 147	6,25 ¹⁾	TC25

¹⁾ prijs per m



Persluchtslang flextrem OilShield

Bestand tegen olie, benzine, dieselbrandstof en vetten · Met ozonbestendige rubbersamenstelling voor bescherming tegen weersinvloeden · Robuust door hightech polyester vlechtwapening · **Temperatuurbereik: -30 °C tot +85 °C** ·

Extreem slijtvast door hoge oppervlaktehardheid · Met 5-vinger slangbeschermer - geen knikken, eenvoudige handling

Max. bedrijfsdruk: 20 bar

Drukweerstand: 80 bar

Gewichtsreductie van >40 % geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen



Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Enkele slang met slangbescherming/slangbeschermer en schroefdraadaansluiting								
13,16 (G 1/4)	6	12	3	80	20	4000 350 144	88,15	TC25
16,66 (G 3/8)	9,5	15,5	3	80	10	4000 350 145	69,30	TC25
16,66 (G 3/8)	9,5	15,5	3	80	20	4000 350 146	132,10	TC25



Spiraalslangen-set

Polyamide · Slangen aan beide uiteinden met volledig geïntegreerde aansluitschroefdraden in messing verzinkt ·

Zonder vernauwingen · Knikbestendig door anti-knikveer · Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · Kleur blauw



Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Bedrijfsdruk: Bij 21 °C: 33,6 bar / bij 50/60 °C: 19,2 bar							
13,16 (G 1/4)	4	6	1	2,5	4000 351 165	19,25	TC25
Bedrijfsdruk: Bij 21 °C: 23,2 bar / bij 50/60 °C: 14 bar							
13,16 (G 1/4)	6	8	1	5	4000 351 137	25,60	TC25
13,16 (G 1/4)	6	8	1	7,5	4000 351 138	30,25	TC25
Bedrijfsdruk: Bij 21 °C: 16,8 bar / bij 50/60 °C: 9,6 bar							
16,66 (G 3/8)	10	12	1	5	4000 351 139	34,95	TC25
16,66 (G 3/8)	10	12	1	7,5	4000 351 140	40,50	TC25





Spiraalslangen-set

Polyamide · Slangen aan beide uiteinden met volledig geïntegreerde koppeling en stekker (beide staal) · Zonder vernauwingen · Knikbestendig door anti-knikveer · Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · Kleur blauw

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Koppeling DN 7,2						
Bedrijfsdruk: Bij 21 °C: 33,6 bar / bij 50/60 °C: 19,2 bar						
4	6	1	2,5	4000 351 166	31,95	TC25
Koppeling DN 7,2						
Bedrijfsdruk: Bij 21 °C: 23,2 bar / bij 50/60 °C: 14,0 bar						
6	8	1	5	4000 351 142	38,35	TC25
6	8	1	7,5	4000 351 146	42,95	TC25
Koppeling DN 7,2						
Bedrijfsdruk: Bij 21 °C: 16,8 bar / bij 50/60 °C: 9,6 bar						
10	12	1	5	4000 351 147	47,95	TC25
10	12	1	7,5	4000 351 148	53,25	TC25
10	12	1	10	4000 351 149	63,65	TC25



Spiraalslang

Aan beide zijden draaibare schroefverbinding en antiknikveer · Voor de veilige en effectieve doorstroming · Ruimtebesparend door kleine windingen · Eenvoudige hantering door gering gewicht

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (R 1/4)	6	8	5	4588 880 660	56,95	TH70
13,16 (R 1/4)	6	8	7,5	4588 880 661	65,95	TH70
16,66 (R 3/8)	9	12	5	4588 880 662	89,95	TH70




Spiraalslang-koppeling-set

Met standaardkoppeling NW 7,2 · Polyamide · Voor de veilige en effectieve doorstroming · Ruimtebesparend door kleine windingen · Eenvoudige hantering door gering gewicht · Niet geschikt voor de directe montage aan pulserend gereedschap

Wij adviseren de toepassing van onze trillingsdemper, volgens ISO 6150, § 7.1

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Koppeling DN 7,2					
6	8	5	4588 880 664	66,95	TH70
6	8	7,5	4588 880 665	74,95	TH70
9	12	5	4588 880 666	99,95	TH70
9	12	7,5	4588 880 667	109,00	TH70



Persluchtslang ST

Zeer flexibel PU · Industrie-uitvoering · Knikbescherming aan de aansluitingen

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Koppeling DN 7,2						
5,5	8	1,25	5	4000 898 814	13,95	MB05
5,5	8	1,25	7,5	4000 898 815	14,75	MB05



Spiraalslangen-set

Polyurethaan · Compleet met snelkoppeling en steekmof · Gebruiksklaar

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Koppeling DN 7,2						
6	8	1	5	4000 350 105	20,95	TX84
6	8	1	7,5	4000 350 106	25,95	TX84
8	12	2	10	4000 350 107	56,95	TX84



Spiraalslangen-set

Polyurethaan · Slangen aan beide uiteinden met volledig geïntegreerde aansluitschroefdraden (messing verzinkt) · Aansluitingen met afdichtring · Zonder vernauwingen · Met axiale aansluitingen · Knikbestendig door knikbescherming · Zeer flexibel · Geringere schuring dan bij polyamide slangen door het zachte oppervlak, waardoor het risico op krassen op kwetsbare oppervlakken aanzienlijk wordt verkleind · Temperatuurbereik: -40 °C tot +85 °C · Kleur blauw

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Bedrijfsdruk: Bij 21 °C: 18 bar / bij 50/60 °C: 8 bar							
13,16 (G 1/4)	5	8	1,5	3	4000 351 182	25,10	TC25
13,16 (G 1/4)	5	8	1,5	6	4000 351 234	27,95	TC25
13,16 (G 1/4)	5	8	1,5	7,5	4000 351 183	29,25	TC25
Bedrijfsdruk: Bij 21 °C: 16,8 bar / bij 50/60 °C: 7,6 bar							
13,16 (G 1/4)	6,5	10	1,75	3,5	4000 351 235	27,15	TC25
13,16 (G 1/4)	6,5	10	1,75	6	4000 351 236	32,95	TC25
13,16 (G 1/4)	6,5	10	1,75	7,5	4000 351 184	38,45	TC25
13,16 (G 1/4)	6,5	10	1,75	10	4000 351 185	47,95	TC25
Bedrijfsdruk: Bij 21 °C: 16 bar / bij 50/60 °C: 7,2 bar							
16,66 (G 3/8)	8	12	2	7,5	4000 351 186	48,95	TC25
16,66 (G 3/8)	8	12	2	10	4000 351 187	57,25	TC25

Spiraalslangen-set

Polyurethaan · Slangen aan beide uiteinden met volledig geïntegreerde koppeling en stekker in 2 uitvoeringen (staal) · Aansluitingen met afdichtring · Zonder vernauwingen · Met axiale aansluitingen · Knikbestendig door knikbescherming · Zeer flexibel · Geringere schuring dan bij polyamide slangen door het zachte oppervlak, waardoor het risico op krassen op kwetsbare oppervlakken aanzienlijk wordt verkleind · Temperatuurbereik: -40 °C tot +85 °C · Kleur blauw

ewo
Sinds 1919



4000 351 188



4000 351 196

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Koppeling DN 7,2						
Bedrijfsdruk: Bij 21 °C: 18 bar / bij 50/60 °C: 8 bar						
5	8	1,5	3	4000 351 261	37,95	TC25
5	8	1,5	6	4000 351 262	40,55	TC25
5	8	1,5	7,5	4000 351 263	41,95	TC25
Bedrijfsdruk: Bij 21 °C: 16,8 bar / bij 50/60 °C: 7,6 bar						
6,5	10	1,75	3,5	4000 351 188	39,95	TC25
6,5	10	1,75	7,5	4000 351 189	50,95	TC25
6,5	10	1,75	10	4000 351 191	60,60	TC25
Bedrijfsdruk: Bij 21 °C: 16 bar / bij 50/60 °C: 7,2 bar						
8	12	2	7,5	4000 351 192	60,95	TC25
8	12	2	10	4000 351 193	68,10	TC25
Veiligheidskoppeling DN 7,4						
Bedrijfsdruk: Bij 21 °C: 18 bar / bij 50/60 °C: 8 bar						
6,5	10	1,75	3,5	4000 351 285	52,25	TC25
6,5	10	1,75	6	4000 351 286	57,95	TC25
6,5	10	1,75	7,5	4000 351 196	63,55	TC25
Bedrijfsdruk: Bij 21 °C: 16,8 bar / bij 50/60 °C: 7,6 bar						
8	12	2	3,5	4000 351 197	60,20	TC25
8	12	2	7,5	4000 351 198	73,55	TC25
8	12	2	10	4000 351 199	80,65	TC25

Spiraalslangen-set

Polyurethaan · Met draaibare schroefverbinding en knikbeschermveer · Zeer flexibel en knikbestendig · Bedrijfstemperatuur van -40 tot +74 °C · Max. bedrijfsdruk: 10 bar bij 23 °C

De uiterst elastische polyurethaan slang beschikt over een gelijksoortige terugkeerkracht als de conventionele nylon spiraalslang, neigt echter minder tot lusvorming en heeft een duidelijk hogere slijtvastheid. Het gevaar van krassen op gelakte of kwetsbare oppervlakken is daardoor geringer.

RIEGLER
Druckluft und Pneumatik



Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Stekker DN 7,2							
13,16 (G 1/4)	6,5	10	1,75	6	4588 882 229	64,95	TH70
13,16 (G 1/4)	6,5	10	1,75	7,5	4588 882 230	80,95	TH70
16,66 (G 3/8)	8	12	2	6	4588 882 232	89,95	TH70

Spiraalslangen-set

Polyurethaan · Beschikt over een vergelijkbare terugkeerkracht als de conventionele polyamide-spiraalslang, neigt echter minder tot lusvorming en heeft een duidelijk hogere slijtvastheid · Het gevaar van krassen op gevoelige oppervlakken is daardoor geringer · Zeer flexibel en knikbestendig · Niet geschikt voor de directe montage aan pulserend gereedschap.

Wij adviseren de toepassing van onze trillingsdemper, volgens ISO 6150 § 7.1

RIEGLER
Druckluft und Pneumatik



4588 880 680- 4588 880 685

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Koppeling DN 7,2						
6,5	10	1,75	6	4588 880 680	73,95	TH70
6,5	10	1,75	7,5	4588 880 681	89,95	TH70
6,5	10	1,75	10	4588 880 682	109,00	TH70
8	12	2	6	4588 880 683	99,95	TH70
8	12	2	7,5	4588 880 684	115,00	TH70
8	12	2	10	4588 880 685	135,00	TH70
Veiligheidskoppeling DN 7,4						
6,5	10	1,75	6	4588 880 686	91,95	TH70
8	12	2	6	4588 880 689	119,00	TH70
8	12	2	10	4588 880 691	155,00	TH70



4588 880 686- 4588 880 691



Mini-blaaspistool smartblow

Met aanhanger · Speciaal geschikt voor gebruik in werkplaatsen, garages en in de productie · Incl. karabijnhaak

Werkdruk [bar]	1-5
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +50

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingsstekker	DN 7,2	Veiligheidssproeier	4000 351 073	7,25	TC24
Koppelingsstekker	DN 7,2	Sproeier met volle straal	4000 351 074	7,75	TC24



Blaaspistool blowlight

Recht · Doseerbaar ideaal voor gebruik op balancerinrichtingen met spiraalslangen die aan het plafond hangen

Behuizing	Aluminium
-----------	-----------

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingsstekker	DN 7,2	Met normale sproeikop Ø 2,0 mm	4000 351 796	13,75	TC24



Blaaspistool KSP-G 120

Turbomondstuk voor progressieve vergroting van de luchthoeveelheid · Rubberen mondstuk · Ideaal voor het uitblazen van gevoelige werkstukken - exact doseerbaar · Glasvezelversterkte kunststof · Vernikkelde slangkoppeling met handgreep voor optimale houvast · 120 mm verlengstuk

Werkdruk [bar]	10
----------------	----

Soort aansluiting	Luchtbehoefte [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingsstekker	160	4000 898 836	11,25	MB05



Blaaspistool KS 100-100

Van glasvezelversterkte kunststof · Luchtstraal via handgreep regelbaar · Met gemonteerde steeknippel DN 7,2 en blaaspijp 100 mm

Werkdruk [bar]	10
----------------	----

Soort aansluiting	Luchtbehoefte [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingsstekker	160	4000 898 839	8,95	MB05



Blaaspistool Kit 2

PU-spiraalslang 5 m knikbestendig, 6x8 mm, met stalen koppelingen · Windingdiameter slechts ca. 40 mm · Pistool van kunststof met 100 mm gebogen verlengstuk

Werkdruk [bar]	10
----------------	----

Soort aansluiting	Luchtbehoefte [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingsstekker	120	4000 898 835	20,95	MB05



Blaaspistool

Van blauw glaskogelversterkt polyamide

Schroefdraadaansluiting spuitmond	M12 x 1,25
Bedrijfsdruk	Max. 10
Behuizing	Kunststof
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +50

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingsstekker	DN 7,2	Met regelbare luchtspaaersproeier	4000 351 791	25,95	TC24



Blaaspistool

Afgeschroef- en draaibaar · Behuizing / hendel: Polyamide 6 GK30 (recyclebaar) · Doseerbaar

Schroefdraadaansluiting spuitmond	M12 x 1,25
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 10
Behuizing	Kunststof
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +50

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingsstekker	DN 7,2	Met verlengstuk	4000 351 790	12,95	TC24



4588 880 659

4588 880 851

4588 880 852

4588 880 853

Blaaspistool

Voor het uitblazen en reinigen van machines, motoren, lagers, glijvlakken, boringen van alle soorten, holle lichamen, vormen etc. · Worden geleverd in een blisterverpakking met europerforatie

Schroefdraadaansluiting spuitmond	M7
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 10
Behuizing	Kunststof
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +45

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingstekker	DN 7,2-7,8	Met verlengstuk	4588 880 659	12,95	TE70
Binnenschroefdraad	G 1/4 "	Met verlengstuk/ beschermkap	4588 880 851	12,75	TE70
Koppelingstekker	DN 7,2-7,8	Met verlengstuk/ beschermkap	4588 880 852	13,95	TE70
Koppelingstekker	DN 7,2-7,8	Met verlengstuk/ mondstuk met geluidsdemping	4588 880 853	17,25	TE70



Uitblaas-set airbasic

Doseerbaar met verlengstuk, polyurethaan spiraalslang gemonteerd met zelfstellende koppeling en steeknippel · Max. werk lengte: Ca. 60 % van de gestrekte lengte

Schroefdraadaansluiting spuitmond	M12 x 1,25
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 8
Temperatuur max. [°C]	+50
Behuizing	Kunststof

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingstekker	DN 7,2	Met verlengstuk en slang van 3,5 m	4000 351 800	61,95 ¹⁾	TC24
Koppelingstekker	DN 7,2	Met verlengstuk en 6,0 m slang	4000 351 801	68,95 ¹⁾	TC24

¹⁾ prijs per set



4000 351 970

4000 351 974

Blaaspistool

Voor het uitblazen en reinigen van machines, werkstukken, boringen, holle lichamen etc.

Schroefdraadaansluiting spuitmond	M12 x 1,25
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 10
Behuizing	Alu-persgietwerk vernikkeld

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingstekker	DN 7,2-7,8	Zonder mondstuk	4000 351 970	8,75	PX04
Tuit	LW 9	Met standaard mondstuk	4000 351 972	9,50	PX04
Koppelingstekker	DN 7,2-7,8	Met standaard mondstuk	4000 351 974	9,50	PX04



Spiraalslang-pistolen-set

Direct te gebruiken slangenset · Bestaande uit een spiraalslang, nylon 11 (PA) en een blaaspistool uit gietaluminium vernikkeld

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Koppeling DN 7,2						
6	8	1	2,5	8000 369 109	54,95 ¹⁾	PX04
6	8	1	5	8000 369 110	65,95 ¹⁾	PX04

¹⁾ prijs per set



Blaaspistool

Magneetuitvoering voor toepassingen met oppervlaktebescherming, zoals elektro-industrie, lak- en oppervlaktechniek en fijnmechanica · Voor het uitblazen en reinigen van machines, werkstukken, boringen, holle lichamen etc. · De magneet kan aan beide zijden bevestigd worden

Schroefdraadaansluiting spuitmond	M12 x 1,25
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 10
Behuizing	Alu-persgietwerk vernikkeld

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingstekker	DN 7,2	Met standaard mondstuk en magneet	4000 350 049	25,95	PX04



AEROTEC



Blaaspistool

Van lichtmetaal · Fijn gepolijst · Robuuste uitvoering · Goed doseerbaar · Max. 10 bar

Werkdruk [bar]	10
----------------	----

Soort aansluiting	Aansluiting	Luchtbehoefte [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingsstekker	DN 7,2	120	4000 898 840	8,75	MB05

AEROTEC



Blaaspistool

Van lichtmetaal · Robuuste uitvoering · Goed doseerbaar · Max. 10 bar · Verlengstuk 210 mm

Werkdruk [bar]	10
----------------	----

Soort aansluiting	Aansluiting	Luchtbehoefte [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingsstekker	DN 7,2	120	4000 898 841	7,95	MB05

AEROTEC



Sproeiersetje

Blaaspistool HF PRO 1000 Kombi

Van lichtmetaal · Industrie-uitvoering · Goed doseerbaar · Blaaspijp met 300 mm schuimstofbescherming · Met turbo-mondstuk luchtverdeling max. 2200 l/min. bij 10 bar en 360 graden mondstukkop luchtverdeling max. 2900 l/min. bij 10 bar · Verlengstuk 1000 mm

Werkdruk [bar]	Max. 10
----------------	---------

Soort aansluiting	Luchtbehoefte [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingsstekker	2200-2900	4000 898 842	59,95	MB05

ewo
Sed 1916



4000 351 803



4000 351 795



4000 351 804

Blaaspistool

Bediening met hendel · Doseerbaar

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingsstekker	DN 7,2	Met normale sproeikop Ø 1,5 mm	4000 351 795	13,95	TC24
Tuit	LW 6	Met normale sproeikop Ø 1,5 mm	4000 351 803	14,25	TC24
Binnenschroefdraad	G 1/4 "	Met normale sproeikop Ø 1,5 mm	4000 351 804	13,60	TC24

ewo
Sed 1916



Blaaspistool blowcontrol

Bediening met hendel · Doseerbare regelklep (0-max.) · Volumestroom traploos instelbaar

Schroefdraadaansluiting spuitmond	M 12 x 1,25
Bedrijfsdruk [bar]	2-6
Behuizing	Pistoolvorm van gesmeed aluminium, geanodiseerd

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingsstekker	DN 7,2	Met normale sproeikop Ø 1,5 mm	4000 351 794	29,95	TC24

ewo
Sed 1916



4000 351 828

4163 000 455

Sproeipistool multispray

Sproeipistool volgens het zuigprincipe · Bijvoorbeeld Voor koudreiniger · Met reservoir van kunststof

Bedrijfsdruk [bar]	Max. 10
Werkdruk [bar]	2-6
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +50

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingsstekker	DN 7,2	Recht met Ø 3 mm	4163 000 455	66,95	TC24
Koppelingsstekker	DN 7,2	Zwenkbaar met Ø 3 mm	4000 351 828	93,95	TC24



4588 880 590- 4588 880 593

4588 880 434

Blaaspistool

Standaarduitvoering · Voor het uitblazen en reinigen van machines, werkstukken, boringen, holle lichamen etc.

Schroefdraadaansluiting spuitmond	M12 x 1,25
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 10
Behuizing	Aluminium persgietwerk, vernikkeld
Werkdruk [bar]	2-6
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +50

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingsstekker	DN 7,2-7,8	Zonder mondstuk	4588 880 434	13,50	TE70
Tuit	LW 6	Met standaard mondstuk	4588 880 590	14,75	TE70
Tuit	LW 9	Met standaard mondstuk	4588 880 591	14,75	TE70
Tuit	LW 13	Met standaard mondstuk	4588 880 592	14,75	TE70
Koppelingsstekker	DN 7,2-7,8	Met standaard mondstuk	4588 880 593	14,75	TE70



4588 882 303

4588 880 595- 4588 880 598

Hoogwaardig blaaspistool Typhoon

Traploos regelbaar, lichtgewicht en ergonomisch uitstekend high performance blaaspistool met uitgesproken sterke blaasprestatie. In vergelijking met conventionele pistolen heeft de Typhoon een circa 3-voudig hogere blaasprestatie en ligt ook bij volle drukbelasting licht en zeker in de hand. In combinatie met de hierna vermelde standaard- en veiligheidssproeiers vervult dit pistool een groot aantal toepassingsmogelijkheden en veiligheidstechnische vereisten.

Schroefdraadaansluiting spuitmond	1/2 - 27 UNS
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 10
Behuizing	Aluminium

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Koppelingsstekker	DN 7,2-7,8	Zonder mondstuk	4588 882 303	31,95	TE70
Tuit	LW 6	Met standaard mondstuk	4588 880 595	35,65	TE70
Tuit	LW 9	Met standaard mondstuk	4588 880 596	35,65	TE70
Tuit	LW 13	Met standaard mondstuk	4588 880 597	35,65	TE70
Koppelingsstekker	DN 7,2	Met standaard mondstuk	4588 880 598	35,65	TE70



Spiraalslang-pistolen-set Typhoon

Direct te gebruiken slangenset · Bestaande uit een polyurethaan spiraalslang · Een high performance-blaaspistool type "Typhoon" · Een vast geïntegreerde drukknop-veiligheidskoppeling DN 7,4 en steeknippel verzinkt staal

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
6,5	10	1,6	Max. 3	8000 906 370	119,00 ¹⁾	TE70
6,5	10	1,6	Max. 6	8000 906 371	133,85 ¹⁾	TE70

¹⁾ prijs per set



Standaard mondstuk Typhoon

Toebehoren voor Typhoon-blaaspistolen

Aansluitschroefdraad	1/2 - 27 UNS			
Soort aansluiting	Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
Buitenschroefdraad	Aluminium/ persgietwerk	4588 882 312	7,85	TE70



Veiligheidssproeier blowstar

76 dB bij 6 bar · EU-richtlijn (lawaai) 2003/10 EG · SUVA en OSHA regulations · EU-machinerichtlijn 2006/42/EG, EN 12 100

Aansluitschroefdraad	M12 x 1,25			
Soort aansluiting	Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
Buitenschroefdraad	Zinkpersgietwerk/ aluminium	4000 351 799	15,75	TC24



4588 880 439

4588 880 440

Ronde zuigkop

Voor blaaspistolen in standaarduitvoering · Met deze geluidreducerende mondstukken wordt bij correcte toepassing, in vergelijking met conventionele mondstukken met één gat, bij gelijke blaaskracht een lager geluidsniveau bereikt · Ze zijn meestal voorzien van een geluiddempend kunststof-inzetstuk en worden aanbevolen door de beroepsgroep

Aansluitschroefdraad	M12 x 1,25				
Lengte [mm]	Soort aansluiting	Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
41	Buitenschroefdraad	Aluminium	4588 880 439	21,95	TE70
46	Buitenschroefdraad	Zinkpersgietwerk	4588 880 440	19,50	TE70





Plat mondstuk

Voor blaaspistolen in standaarduitvoering · Met deze geluidreducerende mondstukken wordt bij correcte toepassing, in vergelijking met conventionele mondstukken met één gat, bij gelijke blaaskracht een lager geluidsniveau bereikt · Ze zijn meestal voorzien van een geluiddempend kunststof-inzetstuk en worden aanbevolen door de beroepsgroep

Aansluitschroefdraad		M12 x 1,25			
Lengte [mm]	Soort aansluiting	Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
100	Buitenschroefdraad	Messing, vernikkeld	4588 880 443	78,95	TE70



4588 882 305



4588 882 311

Veiligheidsproeier

Voor high performance-blaaspistolen, art.nr. 4588 880 595 - 4588 880 598 + 4588 882 303rain · Met deze geluidreducerende mondstukken wordt bij correcte toepassing, in vergelijking met conventionele mondstukken met één gat, bij gelijke blaaskracht een lager geluidsniveau bereikt · Ze zijn meestal voorzien van een geluiddempend kunststof-inzetstuk en worden aanbevolen door de beroepsgroep

Aansluitschroefdraad		1/2 - 27 UNS			
Lengte [mm]	Soort aansluiting	Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
45	Buitenschroefdraad	Messing, vernikkeld	4588 882 305	44,95	TE70
100	Buitenschroefdraad	Messing, vernikkeld	4588 882 311	78,95	TE70



Blaaspistool-verlengstuk

Stabiel verlengstuk geschikt voor alle ewo blaaspistolen · De verlengstukken kunnen worden uitgerust met alle mondstukken uit het ewo-assortiment · Alle verlengstukken kunnen met elkaar worden gecombineerd voor een nog langere selectie van lengten en kunnen achter elkaar worden geschroefd · Aan de invoerzijde zijn ze uitgerust met een draaibare vergrendeling om de buis correct te positioneren met het mondstuk · Boorgat-Ø 8 mm · Betere bereikbaarheid van bijzonder moeilijke of ongunstige plaatsen, dus hogere arbeidsveiligheid en comfortabeler werken

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Recht			
450	4000 351 054	13,95	TC24
800	4000 351 056	18,75	TC24
Gebogen			
450	4000 351 059	15,25	TC24
800	4000 351 062	19,95	TC24



Verlengstuk safetystar

Gebogen, stervormige veiligheidsproeier · Lawaaiereductie tot onder 80 dB(A) · Staal, vernikkeld

Aansluitschroefdraad		M12 x 1,25 buiten		
Materiaal		Staal, vernikkeld		
Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS	
30° gebogen				
120	4000 351 818	11,25	TC24	



Verlengingsbuis

Voor blaaspistolen · Met mondstuk

Aansluitschroefdraad		AG 1/2" - 27 UNS buiten		
Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS	
Met mondstuk				
300	4163 000 261	18,75	TE70	
600	4163 000 262	22,50	TE70	



Verlengingsmondstuk

Boorgat 3 mm · MS vern. · Voor gericht uitblazen op moeilijk bereikbare plaatsen

Aansluitschroefdraad		M12 x 1,25 buiten		
Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS	
Gebogen				
150	4588 880 988	8,55	TE70	



Levering zonder pistool

Blaaspistoolhouder

Voor onze aluminium en kunststof blaaspistolen (uitgezonderd: Typhoon blaaspistolen) · Ideaal houvast van het blaaspistool door een geoptimaliseerde pasvorm

Art.nr.		EUR	CS
Incl. 2 bevestigingshoeken		4588 880 987	14,25 TE70



Spuitpistool paintprofi

Het krachtige allround spuitpistool met HVLP-technologie, voor industrie en nijverheid. Door de standaard rvs-componenten kunnen ook lakken, vulmiddelen en grondverf op waterbasis worden verwerkt
Inhoud: Spuitpistool, spuitbeker (kunststof), set reserveonderdelen, sleutel, reinigings-set, staalkoppelingsnippel, verzorgingsolie, met Ø 1,3 mm mondstuk · Schroefdraad G 1/4" · **Levering in een kunststof koffer**

Aansluiting	Werkdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
DN 7,2	2-2,5	4000 351 840	188,05	TC24



Spuitpistool minipaint

Spuitpistool met sproeier Ø 0,7 mm · Compact en handzaam speciaal spuitpistool in milieuvriendelijke HVLP-uitvoering met nevelreductie, met hoge verfoverdracht (66-80 %) en tegelijkertijd een geringe bedrijfsdruk (2-2,5 bar) · Met rvs sproeiercomponenten voor de verwerking van waterlakken · Pistoolbehuizing van aluminium spuitgietwerk, chemisch vernikkeld en gepolijst · Speciaal geschikt voor kleine oppervlakken, gedeeltelijk lakken van voertuigen, decoratieve lakwerkzaamheden
Inhoud: Spuitpistool, 2 spuitbekers (kunststof) 75/250 ml, set reserveonderdelen, sleutel, reinigings-set, staalkoppelingsnippel, verzorgingsolie · Schroefdraad G 1/4" · **Levering in een kunststof koffer**

Aansluiting	Werkdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
DN 7,2	2-2,5	4000 351 845	109,00	TC24



Trillingsdemper

Bedrijfsdruk: Max. 15 bar · Temperatuurbereik -20 °C tot +60 °C · Bij het gebruik van pulserend gereedschap wordt de inachtneming van ISO 6150, § 7.1 geadviseerd · Deze norm adviseert, een minstens 300 mm lange, flexibele slang tussen het pulserende gereedschap en de snelkoppeling te installeren · Lengte 300 mm

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
13,66 (G 1/4)	DN 7,2-7,8	4588 880 975	15,25	TE70

Slangbeschermingskabel

Staal verzinkt · Lengte ca. 516 mm · Ter bescherming tegen het "zwiepende" uiteinde van de slang bij onbedoeld losraken van de slangverbinding onder druk

Voor slang-buiten-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
13-35	4588 880 985	10,50	TE70
38-75	4588 880 986	20,95	TE70

Stekkeropties voor bandenvuller met handbediening



Momentstekker



Hefboomstekker



Quick-stekker



Tankstationstekker

AEROTEC



Bandenpomppistool m. manometer

Van lichtmetaal · Manometer met gekleurde schaalindeling · Rubberen beschermkap · Robuuste uitvoering · Met ventiel om druk af te laten · Manometer 10 bar

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Ongekalibreerd, met momentstekker	4000 898 850	18,95	MB05

AEROTEC



Perslucht-compressor, toebehoren-set

Bestaande uit: Spuitpistool met vloeibeker · Uitblaaspistool · Bandendrukmeter · Spreipistool · 5m spiraalslang · Universeel geschikt

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
5-delig	4000 898 880	38,95	MB05

AEROTEC



Bandenpomppistool m. manometer

Van aluminium · Goed afleesbare manometer · Max. 10 bar · Manometer- en overdrukbeveiliging · Aansluiting: Standaard SK-nippel · Slang 300 mm met autoadapter · Incl. 3-voudig verloopstukken-set, van messing voor ballen, fietsbanden en luchtmatrassen

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Gekalibreerd, met momentstekker	4000 898 854	33,95	MB05

AEROTEC



Persluchtcompressor, toebehoren-set

Bestaande uit: Uitblaaspistool · Bandendrukmeter · 5 m spiraalslang · Universeel geschikt

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
3-delig	4000 898 881	26,95	MB05

AEROTEC



Bandenpomppistool m. manometer 25/GR 80 PRO

Professionele bandenvuller · Volledig omhuld met rubberen beschermhoes · Robuuste momentstekker voor standaard autobandventielen · PSI en bar-weergave · Genormeerde SK-aansluiting · Wika-manometer (12 bar) met weergave van 80 mm · Slang 750 mm

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Gekalibreerd, met momentstekker	4000 898 849	92,95	MB05

HAZET



Perslucht bandenvuller 9041-1

Slang 400 mm met momentsteeknippel · Max. druk 8 bar · Manometer-Ø 63 mm met rubberen ommanteling, meetbereik 0-12 bar · Ophangvoorziening

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Niet geijkt, met momentstekker	4000 898 952	39,95	WX26

AEROTEC




Bandenpomppistool m. manometer TECH 63

Gepatenteerd bedieningssysteem · Druktoetsen voor het vullen en aflaten door te drukken op de knop · Onbreekbare kunststof · WIKA-manometer 63 mm · Rubberen slang 75 cm met auto-adaptor · Max. 10 bar · Standaard SK-nippel

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Gekalibreerd, met momentstekker	4000 898 847	47,95	MB05

ewo
Sed 1914



Quick-stekker

Voor bandenvullers · Bijzonder gebruiksvriendelijk (éénhandsbediening) · Met dubbelklauwhouder · Geen scherpe randen · Compacte afmetingen, daardoor goede bereikbaarheid van bijna alle VG 8-ventielen

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Met 2-oors slangklem	4000 351 873	12,50	TC24



Bandenpomp pistool m. manometer LCD PRO

Digitaal display · Weergave naar keuze in bar, PSI en Kpa · Extra lange slang van 85 cm · Voeding: Knoopcel CR2032 (in de leveringsomvang)

Soort aansluiting	Koppelingsstekker
Aansluiting	DN 7,2
Behuizing	Aluminium
Manometer	LCD

Uitvoering	Meetbereik [bar]	Art.nr.	EUR	CS
Ongekalibreerd, met momentstekker	0-16	4000 898 865	63,95	MB05



4000 351 862

Bandenpomp pistool m. manometer pneulight

Niet ijkbaar · Optie binnenschroefdraad 6 mm (1/4") · Precisiemanometer · Bedrijfstemperatuur -10 °C tot 50 °C · Pistoolbehuizing: Polyamide 6 GK30

Uitvoering met Quick-stekker: Bevat premium massief rubberen slang met hightech-weefsel (BluBird) · Gewichtsreductie van > 40 % · Geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen

Soort aansluiting	Koppelingsstekker
Aansluiting	DN 7,2

Uitvoering	Meetbereik [bar]	Art.nr.	EUR	CS
Ongekalibreerd, met momentstekker	0-10	4000 351 862	45,95	TC24
Niet geijkt, met quick-stekker	0-10	4000 351 863	45,95	TC24



Bandenpomp pistool m. manometer airstar digital

Voor tankstations en garages · Overdrukbestendig tot 15 bar · Verlichte LCD-drukweergave · Afleesnauwkeurigheid 0,01 bar · Eenhandbedienhendel · Geschikt voor bandengas · Bevat premium massief rubberen slang met hightech-weefsel (BlueBird) 0,5 m

Soort aansluiting	Koppelingsstekker
Aansluiting	DN 7,2
Manometer	LCD

Uitvoering	Meetbereik [bar]	Art.nr.	EUR	CS
Ongekalibreerd, met Quick-stekker	0-12	4000 350 029	94,95	TC24
Geijkt, met quickstekker	0-12	4000 350 112	119,00	TC24
Niet geijkt met momentstekker	0-12	4000 350 113	94,95	TC24
Geijkt met momentstekker	0-12	4000 350 114	119,00	TC24



4000 351 860

Bandenpomp pistool m. manometer airmaster

Niet ijkbaar · Vulslang draaibaar · Pistoolbehuizing: Metaal

Uitvoering met Quick-stekker: Bevat premium massief rubberen slang met hightech-weefsel (BluBird) · Gewichtsreductie van > 40 % · Geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen

Soort aansluiting	Koppelingsstekker
Aansluiting	DN 7,2
Behuizing	Aluminium
Manometer	Staalplaat, gelakt

Uitvoering	Meetbereik [bar]	Art.nr.	EUR	CS
Ongekalibreerd, met hendelstekker	0-10	4000 351 860	61,95	TC24
Niet geijkt, met quick-stekker	0-10	4000 351 859	59,95	TC24

Bandenpomp pistool m. manometer airstar

Met rubber ommantelde ergonomische metalen handgreep is geschikt voor professioneel gebruik in bandenmontagebedrijven, werkplaats voor motorvoertuigen en wagenparken · Bevezen, onderhoudsvriendelijke constructie met eenhandbedienhendel · Leverbaar met 3 ventieluitvoeringen · Ook geschikt voor bandengas (stikstof)!

Soort aansluiting	Koppelingsstekker
Aansluiting	DN 7,2

Uitvoering	Meetbereik [bar]	Art.nr.	EUR	CS
Gekalibreerd, met momentstekker	0-12	4000 351 048	115,00	TC24





4000 351 861

Bandenpomp pistool m. manometer euroair

Geijkt · Vulslang draaibaar · Ijctoelating: EWG constructietoelating D98/18.08.02

De kalibratieperiode begint op de dag van de inbedrijfstelling resp. van de kalibratie. Deze eindigt (bij een kalibratieperiode van 1 jaar of meer) aan het einde van het jaar waarin de periode volgens berekening eindigt.

Uitvoering met Quick-stekker: Bevat premium massief rubberen slang met hightech-weefsel (BluBird) · Gewichtsreductie van > 40 % · Geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen

Soort aansluiting	Koppelingsstekker
Aansluiting	DN 7,2
Behuizing	Aluminium
Manometer	Staalplaat, gelakt

Uitvoering	Meetbereik [bar]	Art.nr.	EUR	CS
Gekalibreerd, met hendelstekker	0-12	4000 351 861	149,00	TC24
Geijkt, met quick-stekker	0-12	4000 351 864	149,00	TC24



4588 880 801

Bandenpomp pistool m. manometer

Standaarduitvoering · Robuust standaard bandenpomp pistool m. manometer met massief rubberen beschermhoes · Manometer met bar- en psi-weergave · Slanglengte: 50 cm · Slangaansluiting G 1/4, draaibaar

De kalibratieperiode begint op de dag van de inbedrijfstelling resp. van de kalibratie. Deze eindigt (bij een kalibratieperiode van 1 jaar of meer) aan het einde van het jaar waarin de periode volgens berekening eindigt.

Soort aansluiting	Koppelingsstekker
Aansluiting	DN 7,2

Uitvoering	Meetbereik [bar]	Art.nr.	EUR	CS
Gekalibreerd, met momentstekker	0-12	4588 880 801	112,25	TC70
Gekalibreerd, met hendelstekker	0-12	4588 880 803	138,10	TC70
Gekalibreerd, met tankstationstekker	0-12	4588 880 805	129,00	TC70



4588 880 747

Bandenpomp pistool m. manometer

Standaarduitvoering · In pistoolvorm · Keuzemogelijkheid binnenschroefdraad 6 mm (1/4") · Stijf

Uitvoering	Meetbereik [bar]	Art.nr.	EUR	CS
Ongekalibreerd, met momentstekker	0-12	4588 880 747	50,30	TC70
Ongekalibreerd, met hendelstekker	0-12	4588 880 748	62,25	TC70
Ongekalibreerd, met tankstationstekker	0-12	4588 880 749	56,95	TC70





Snelkoppeling

Messing · Eenzijdig afsluitend



Bedrijfsdruk [bar]	0-35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Schroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
DN 7,2 buitenschroefdraad				
13,16 (G 1/4)	10	4000 351 909	2,65 ¹⁾	PX04
16,66 (G 3/8)	10	4000 351 910	2,65 ¹⁾	PX04
20,95 (G 1/2)	10	4000 351 911	2,65 ¹⁾	PX04

¹⁾ prijs per st.



Snelkoppeling

Messing · Eenzijdig afsluitend



Bedrijfsdruk [bar]	0-35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Schroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
DN 7,2, binnenschroefdraad				
11,89 (G 1/4)	10	4000 351 912	2,65 ¹⁾	PX04
15,39 (G 3/8)	10	4000 351 913	2,65 ¹⁾	PX04
19,17 (G 1/2)	10	4000 351 914	2,65 ¹⁾	PX04

¹⁾ prijs per st.



Snelkoppeling

Messing · Eenzijdig afsluitend



Debiet (lucht) [l/min]	-
Bedrijfsdruk [bar]	0-35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Schroefdraad [mm] (inch)	Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
DN 7,2, tule					
-	LW 6	10	4000 351 915	3,20 ¹⁾	PX04
-	LW 9	10	4000 351 916	3,20 ¹⁾	PX04
-	LW 13	10	4000 351 917	3,70 ¹⁾	PX04

¹⁾ prijs per st.



Insteek knikbescherming

Messing



Bedrijfsdruk [bar]	0-35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot 100


Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
Stekker DN 7,2				
LW 6	10	4000 351 918	0,70 ¹⁾	PX04
LW 9	10	4000 351 919	0,70 ¹⁾	PX04
LW 13	10	4000 351 920	1,00 ¹⁾	PX04

¹⁾ prijs per st.



Steeknippel

Messing



Bedrijfsdruk [bar]	0-35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
Stekker DN 7,2				
13,16 (G 1/4)	10	4000 351 921	0,85 ¹⁾	PX04
16,66 (G 3/8)	10	4000 351 922	1,00 ¹⁾	PX04
20,95 (G 1/2)	10	4000 351 923	1,75 ¹⁾	PX04

¹⁾ prijs per st.



Steeknippel

Messing



Bedrijfsdruk [bar]	0-35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
Stekker DN 7,2				
11,89 (G 1/4)	10	4000 351 924	0,85 ¹⁾	PX04
15,39 (G 3/8)	10	4000 351 925	0,95 ¹⁾	PX04
19,17 (G 1/2)	10	4000 351 926	1,90 ¹⁾	PX04

¹⁾ prijs per st.



Verdeler

Messing · Geprefabriceerd



Bedrijfsdruk [bar]	0-35
--------------------	------

Schroefdraad [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
IG, 2 koppelingen DN 7,2			
15,39 (G 3/8)	4000 351 946	13,25	PX04
19,17 (G 1/2)	4000 351 947	13,95	PX04
IG, 3 koppelingen DN 7,2			
15,39 (G 3/8)	4000 351 948	18,50	PX04
19,17 (G 1/2)	4000 351 949	19,50	PX04



Eindverdeeldoos

Met geprefabriceerde messing snelkoppelingen · Met robuust messing draadinzet voor hoge aanhaalmomenten



Behuizing	Glasvezelversterkte kunststof
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 15
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +50

Schroefdraad [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
IG, 2 koppelingen DN 7,2			
19,17 (G 1/2)	4000 351 962	26,95	PX04
26,44 (G 3/4)	4000 351 964	39,95	PX04
IG, 3 koppelingen DN 7,2			
19,17 (G 1/2)	4000 351 963	34,95	PX04
26,44 (G 3/4)	4000 351 965	46,95	PX04



Assortimentsbox


Met snelkoppelingen en steeknippels DN 7,2 · Messing blank · Handzame, stevige en kwalitatief hoogwaardige kunststof-assortimentsbox met de meest gangbare artikelen van onze snelkoppelingen DN 7,2, insteektules en nippels · De meest gangbare messingkoppelingen DN 7,2 en de bijbehorende steeknippels zijn in 19 kunststof boxen overzichtelijk gepresenteerd · De inzetten kunnen worden uitgenomen en in de box zelf individueel worden geplaatst · Alle inzetstukken zijn gelabeld met de artikelnummers van de delen die ze bevatten



Bezetting:

25 snelkoppelingen met buitenschroefdraad: 10 x G 1/4, 5 x G 3/8, 10 x G 1/2
 15 snelkoppelingen met binnenschroefdraad: 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2
 15 snelkoppelingen met slangmof: 5 x LW 6, 5 x LW 9, 5 x LW 13
 15 insteektules: 5 x LW 6, 5 x LW 9, 5 x LW 13
 15 nippels met buitenschroefdraad: 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2
 15 nippels met binnenschroefdraad: 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2
 1 PTFE-afdichtingsband

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
101-delig	8000 368 997	355,00	PX04




Snelkoppeling

Messing

Bedrijfsdruk [bar]	Max. 16
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +90

Schroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
DN 7,2, buitenschroefdraad				
9,73 (G 1/8)	10	4000 351 004	4,80 ¹⁾	TH24
13,16 (G 1/4)	10	4000 351 700	4,80 ¹⁾	TH24
16,66 (G 3/8)	10	4000 351 701	4,80 ¹⁾	TH24
20,95 (G 1/2)	10	4000 351 702	4,80 ¹⁾	TH24

¹⁾ prijs per st.




Snelkoppeling

Messing

Bedrijfsdruk [bar]	Max. 16
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +90

Schroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
DN 7,2, binnenschroefdraad				
8,85 (G 1/8)	10	4000 351 005	4,80 ¹⁾	TH24
11,86 (G 1/4)	10	4000 351 710	4,80 ¹⁾	TH24
15,39 (G 3/8)	10	4000 351 711	4,80 ¹⁾	TH24
19,20 (G 1/2)	10	4000 351 712	4,80 ¹⁾	TH24

¹⁾ prijs per st.



Snelkoppeling

Messing

Bedrijfsdruk [bar]	Max. 16
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +90

Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
DN 7,2, tule				
LW 6	10	4000 351 720	5,95 ¹⁾	TH24
LW 8	10	4000 351 006	5,95 ¹⁾	TH24
LW 9	10	4000 351 721	5,95 ¹⁾	TH24
LW 10	10	4000 351 007	5,95 ¹⁾	TH24
LW 13	10	4000 351 722	6,75 ¹⁾	TH24

¹⁾ prijs per st.



Insteek knikbescherming

Messing

Bedrijfsdruk [bar]	Max. 16
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot 100

Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
Stekker DN 7,2				
LW 6	10	4000 351 730	1,05 ¹⁾	TK24
LW 8	10	4000 351 016	1,05 ¹⁾	TK24
LW 9	10	4000 351 731	1,00 ¹⁾	TK24
LW 10	10	4000 351 017	1,15 ¹⁾	TK24
LW 13	10	4000 351 732	1,45 ¹⁾	TK24

¹⁾ prijs per st.



Steeknippel

Messing

Bedrijfsdruk [bar]	Max. 16
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
Stekker DN 7,2				
9,73 (G 1/8)	10	4000 351 014	1,30 ¹⁾	TK24
13,16 (G 1/4)	10	4000 351 740	1,30 ¹⁾	TK24
16,66 (G 3/8)	10	4000 351 741	1,45 ¹⁾	TK24
20,95 (G 1/2)	10	4000 351 742	2,70 ¹⁾	TK24

¹⁾ prijs per st.



Steeknippel

Messing

Bedrijfsdruk [bar]	Max. 16
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
Stekker DN 7,2				
8,85 (G 1/8)	10	4000 351 015	1,30 ¹⁾	TK24
11,86 (G 1/4)	10	4000 351 750	1,30 ¹⁾	TK24
15,39 (G 3/8)	10	4000 351 751	1,45 ¹⁾	TK24
19,20 (G 1/2)	10	4000 351 752	2,70 ¹⁾	TK24

¹⁾ prijs per st.



4000 351 880
4000 351 881

4000 351 882
4000 351 883




Verdeler

Met rolgrendel · Terugslagklep in de koppeling · Bij het koppelen automatisch ontgrendeld · Geprefabriceerd · Inbouwpositie: Willekeurig, doorstroomrichting: Willekeurig, materiaal: Afdichting: NBR, behuizing/huls: Messing, veren: V2A

Bedrijfsdruk [bar]	Max. 16
--------------------	---------

Schroefdraad [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
DN 7,2, binnenschroefdraad, 2 koppelingen			
15,39 (G 3/8)	4000 351 881	16,50	TC24
19,17 (G 1/2)	4000 351 880	17,80	TC24
DN 7,2, binnenschroefdraad, 3 koppelingen			
15,39 (G 3/8)	4000 351 883	22,95	TC24
19,17 (G 1/2)	4000 351 882	24,95	TC24



Met buitenschroefdraad

Met binnenschroefdraad

Draaistekker

Vermijdt betrouwbaar knik-, knel- en draaibelastingen · Met een draaias van 360° en de zwenkaansluiting 30° wordt de efficiency en flexibiliteit van de installatie met name bij persluchtgereedschappen vergroot · Ook voor slaggereedschappen zoals persluchtshroevendraaiers of perslucht-drevels

Bedrijfsdruk [bar]	Max. 10
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +80

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
Stekker DN 7,2				
13,16 (G 1/4)	- (-)	4000 351 830	12,25	TC24
- (-)	15,39 (G 3/8)	4000 351 834	12,75	TC24



Snelkoppeling

Staal · Eenzijdig afsluitend

Debiet (lucht) [l/min]	2000
Bedrijfsdruk [bar]	35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Schroefdraad [mm] (inch)	Slangwijdte	Art.nr.	EUR	CS
DN 7,8 buitenschroefdraad				
13,16 (R 1/4)	-	4588 880 900	16,50	TE70
16,66 (R 3/8)	-	4588 880 901	16,50	TE70
20,95 (R 1/2)	-	4588 880 902	17,50	TE70
DN 7,8, binnenschroefdraad				
11,45 (G 1/4)	-	4588 880 903	16,25	TE70
14,95 (G 3/8)	-	4588 880 904	16,25	TE70
18,63 (G 1/2)	-	4588 880 905	17,25	TE70
DN 7,8, tuit				
-	LW 9	4588 880 907	16,25	TE70



Snelkoppeling

Staal/messing vern. · Eenzijdig afsluitend

Debiet (lucht) [l/min]	3500
Bedrijfsdruk [bar]	35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Schroefdraad [mm] (inch)	Slangwijdte	Art.nr.	EUR	CS
DN 10 buitenschroefdraad				
16,66 (R 3/8)	-	4588 880 930	20,25	TE70
20,95 (R 1/2)	-	4588 880 931	20,25	TE70
26,44 (R 3/4)	-	4588 880 932	20,25	TE70
DN 10, binnenschroefdraad				
14,95 (G 3/8)	-	4588 880 933	20,25	TE70
18,63 (G 1/2)	-	4588 880 934	20,25	TE70
24,12 (G 3/4)	-	4588 880 935	21,35	TE70
DN 10, tuit				
-	LW 10	4588 880 936	20,50	TE70
-	LW 13	4588 880 937	20,50	TE70



Insteek knikbescherming

Staal gehard en verzinkt

Bedrijfsdruk [bar]	0-35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +70

Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
Stekker DN 7,2-7,8				
LW 6	10	4588 882 416	2,20 ¹⁾	TE70
LW 9	10	4163 000 321	2,20 ¹⁾	TE70
LW 13	10	4163 000 322	2,30 ¹⁾	TE70

¹⁾ prijs per st.



Insteek knikbescherming

Staal gehard/vern.

Bedrijfsdruk [bar]	0-35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
Stekker DN 10				
LW 9	10	4588 880 945	3,95 ¹⁾	TE70
LW 10	10	4588 880 946	3,95 ¹⁾	TE70
LW 13	10	4588 880 947	3,95 ¹⁾	TE70

¹⁾ prijs per st.




Steeknippel

Staal gehard en verzinkt

Bedrijfsdruk [bar]	0-35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +70

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
Stekker DN 7,2-7,8				
9,73 (G 1/8)	10	4588 880 620	3,60 ¹⁾	TE70
13,16 (G 1/4)	10	4163 000 323	2,80 ¹⁾	TE70
16,66 (G 3/8)	10	4163 000 324	2,80 ¹⁾	TE70
20,95 (G 1/2)	10	4163 000 325	4,55 ¹⁾	TE70

¹⁾ prijs per st.



Steeknippel

Staal gehard/vern. · PTFE-gecoat

Bedrijfsdruk [bar]	0-35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
Stekker DN 10				
13,16 (R 1/4)	10	4588 880 950	5,85 ¹⁾	TE70
20,95 (R 1/2)	10	4588 880 952	5,85 ¹⁾	TE70

¹⁾ prijs per st.



4163 000 326


Steeknippel

Staal gehard en verzinkt

Bedrijfsdruk [bar]	0-35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +70

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
Stekker DN 7,2 - 7,8				
13,16 (G 1/4)	10	4163 000 326	2,80 ¹⁾	TE70
16,66 (G 3/8)	10	4163 000 327	2,80 ¹⁾	TE70

¹⁾ prijs per st.



Steeknippel

Staal gehard/vernikkeld

Bedrijfsdruk [bar]	0-35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
Stekker DN 10				
11,89 (G 1/4)	10	4588 880 954	7,15 ¹⁾	TE70
15,39 (G 3/8)	10	4588 880 955	7,15 ¹⁾	TE70
19,17 (G 1/2)	10	4588 880 956	7,80 ¹⁾	TE70
24,66 (G 3/4)	10	4588 880 957	9,80 ¹⁾	TE70

¹⁾ prijs per st.



4000 351 993

4000 351 990


4000 351 996

Drukknop-veiligheidskoppeling

Hoogwaardige, robuuste en duurzame, met één hand bedienbare, snelkoppeling in veiligheidsuitvoering met hoge doorstroomwaarden · Het ontkoppelen vindt plaats door tweemaal drukken van de drukknop · Bij de eerste keer drukken volgt de ontluuchting van de koppeling, de stekker blijft in de koppeling geborgen · Bij de tweede keer drukken wordt de stekker veilig losgekoppeld · Zodoende wordt het beruchte "zweepslageffect" verhinderd en het risico van verwonding van het bedienend personeel praktisch uitgesloten · Komt overeen met de ISO-standaard DIN EN ISO 4414

Debiet (lucht) [l/min]	1800 (bij 6 bar, gemonteerde stekker en $\Delta p = 1$ bar)
Bedrijfsdruk [bar]	12
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +70

Schroefdraad [mm] (inch)	Slangwijdte	Art.nr.	EUR	CS
DN 7,4, buitenschroefdraad				
13,16 (G 1/4)	-	4000 351 990	15,95	PX04
16,66 (G 3/8)	-	4000 351 991	15,95	PX04
20,95 (G 1/2)	-	4000 351 992	15,95	PX04
DN 7,4, binnenschroefdraad				
11,89 (G 1/4)	-	4000 351 993	15,95	PX04
15,39 (G 3/8)	-	4000 351 994	15,95	PX04
19,17 (G 1/2)	-	4000 351 995	15,95	PX04
DN 7,4, tule				
-	LW 6	4000 351 996	15,95	PX04
-	LW 9	4000 351 997	15,95	PX04
-	LW 10	4000 351 998	15,95	PX04
-	LW 13	4000 351 999	15,95	PX04



4000 351 077

4000 351 096

4000 351 106

Veiligheidskoppeling

2-traps bediening - voorkomt het zogenaamde "zweepeffect" bij het ontkoppelen · Slangaansluitingen draaibaar · Hoog bedieningscomfort door geïntegreerde greepholte · Materialen (slijtageonderdelen volledig van verzinkt staal en behuizing van aluminium) · REACH en RoHS conform · Koppeling is siliconenvrij · **ISO 4414, DIN EN 983**

Debiet (lucht) [l/min]	1800 (bij 6 bar voordruk (p1) / drukval $\Delta p = 1$ bar)
Bedrijfsdruk [bar]	Max. 16
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Schroefdraad [mm] (inch)	Slangwijdte	Art.nr.	EUR	CS
DN 7,4, buitenschroefdraad				
13,16 (G 1/4)	-	4000 351 077	20,30	TC24
16,66 (G 3/8)	-	4000 351 078	20,30	TC24
20,95 (G 1/2)	-	4000 351 079	20,50	TC24
DN 7,4, binnenschroefdraad				
11,86 (G 1/4)	-	4000 351 096	20,30	TC24
15,39 (G 3/8)	-	4000 351 102	20,30	TC24
19,20 (G 1/2)	-	4000 351 105	20,40	TC24
DN 7,4, tule				
-	LW 6	4000 351 106	20,50	TC24
-	LW 9	4000 351 109	20,40	TC24
-	LW 10	4000 351 112	20,50	TC24
-	LW 13	4000 351 113	21,55	TC24



Verdelersdoos

Kunststof · Optioneel met 2 of 3 voorgemonteerde veiligheidsdrukknopkoppelingen en 2 draadgrootten voor het ingangsschroefdraad. Alle verdelersdozen hebben een stevig messing draadinzet voor hoge aanhaalmomenten en zijn TÜV-gecertificeerd.

Behuizing	Glasversterkte kunststof
Bedrijfsdruk [bar]	12
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +50

Schroefdraad [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
DN 7,4, binnenschroefdraad, 2 veiligheidskoppelingen			
13 (1/2)	4588 880 630	81,95	TE70



Luchtlangkoppeling

Messing



Bedrijfsdruk [bar]	Max. 25
Temperatuurbereik [°C]	Max. 90

Schroefdraad [mm] (inch)	Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
Buitenschroefdraad					
13,16 (G 1/4)	LW 6	10	4000 351 927	1,40 ¹⁾	PX04
13,16 (G 1/4)	LW 9	10	4000 351 928	1,40 ¹⁾	PX04
13,16 (G 1/4)	LW 13	10	4000 351 929	1,80 ¹⁾	PX04
16,66 (G 3/8)	LW 6	10	4000 351 930	1,40 ¹⁾	PX04
16,66 (G 3/8)	LW 9	10	4000 351 931	1,40 ¹⁾	PX04
16,66 (G 3/8)	LW 13	10	4000 351 932	1,80 ¹⁾	PX04
20,95 (G 1/2)	LW 9	10	4000 351 933	2,35 ¹⁾	PX04
20,95 (G 1/2)	LW 13	10	4000 351 934	2,65 ¹⁾	PX04

¹⁾ prijs per st.



Luchtlangkoppeling

Messing



Bedrijfsdruk [bar]	Max. 25
Temperatuurbereik [°C]	Max. 90

Schroefdraad [mm] (inch)	Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
Binnenschroefdraad					
11,89 (G 1/4)	LW 6	10	4000 351 935	1,45 ¹⁾	PX04
11,89 (G 1/4)	LW 9	10	4000 351 936	1,60 ¹⁾	PX04
11,89 (G 1/4)	LW 13	10	4000 351 937	1,60 ¹⁾	PX04
15,39 (G 3/8)	LW 6	10	4000 351 938	1,80 ¹⁾	PX04
15,39 (G 3/8)	LW 9	10	4000 351 939	1,80 ¹⁾	PX04
15,39 (G 3/8)	LW 13	10	4000 351 940	1,80 ¹⁾	PX04
19,17 (G 1/2)	LW 9	10	4000 351 941	2,10 ¹⁾	PX04
19,17 (G 1/2)	LW 13	10	4000 351 942	2,05 ¹⁾	PX04

¹⁾ prijs per st.



Dubbele slangmof

Messing



Bedrijfsdruk [bar]	Max. 16
Temperatuurbereik [°C]	Max. 90

Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
LW 6	10	4000 351 943	1,00 ¹⁾	PX04
LW 9	10	4000 351 944	1,50 ¹⁾	PX04
LW 13	10	4000 351 945	1,70 ¹⁾	PX04

¹⁾ prijs per st.



Dubbele schroefdraadnippel

Messing cilindrisch



Bedrijfsdruk [bar]	Max. 25
Temperatuurbereik [°C]	Max. 90

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 x 13,16 (G 1/4 x G 1/4)	8,85 (G 1/8)	10	4000 351 950	1,05 ¹⁾	PX04
13,16 x 16,66 (G 1/4 x G 3/8)	10	10	4000 351 951	1,10 ¹⁾	PX04
16,66 x 16,66 (G 3/8 x G 3/8)	10	10	4000 351 952	1,20 ¹⁾	PX04
16,66 x 20,95 (G 3/8 x G 1/2)	10	10	4000 351 953	1,55 ¹⁾	PX04
20,95 x 20,95 (G 1/2 x G 1/2)	10	10	4000 351 954	1,60 ¹⁾	PX04

¹⁾ prijs per st.



Reduceernippel

Messing · Korte uitvoering



Bedrijfsdruk [bar]	Max. 25
Temperatuurbereik [°C]	Max. 90

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	8,85 (G 1/8)	10	4000 351 958	0,90 ¹⁾	PX04
16,66 (G 3/8)	11,89 (G 1/4)	10	4000 351 959	1,10 ¹⁾	PX04
20,95 (G 1/2)	11,89 (G 1/4)	10	4000 351 960	1,90 ¹⁾	PX04
20,95 (G 1/2)	15,39 (G 3/8)	10	4000 351 955	1,25 ¹⁾	PX04
26,44 (G 3/4)	19,17 (G 1/2)	10	4000 351 956	2,45 ¹⁾	PX04
33,25 (G 1)	24,66 (G 3/4)	10	4000 351 957	2,65 ¹⁾	PX04

¹⁾ prijs per st.



Reduceernippel

Messing

Bedrijfsdruk [bar]	Max. 25
Temperatuurbereik [°C]	Max. 90

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
9,73 (G 1/8)	11,89 (G 1/4)	10	4000 351 901	1,40 ¹⁾	PX04
13,16 (G 1/4)	8,85 (G 1/8)	10	4000 351 900	1,35 ¹⁾	PX04
13,16 (G 1/4)	15,39 (G 3/8)	10	4000 351 902	1,55 ¹⁾	PX04
16,66 (G 3/8)	19,17 (G 1/2)	10	4000 351 904	2,20 ¹⁾	PX04
20,95 (G 1/2)	15,39 (G 3/8)	10	4000 351 903	2,35 ¹⁾	PX04

¹⁾ prijs per st.



Dubbele slangmof

Messing

Bedrijfsdruk	Max. 40 bar (PN 40)
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot 90

Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
LW 6	10	4000 351 780	2,00 ¹⁾	TH24
LW 9	10	4000 351 781	2,85 ¹⁾	TH24
LW 13	10	4000 351 782	3,10 ¹⁾	TH24

¹⁾ prijs per st.



Slangaansluiting

Messing · Oplosbaar · Werkdruk max. 25 bar

Bedrijfsdruk [bar]	Max. 25
Temperatuurbereik [°C]	Max. 90

Voor wartelmoeren [mm] (inch)	Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	LW 6	10	4000 351 905	2,35 ¹⁾	PX04
13,16 (G 1/4)	LW 9	10	4000 351 906	2,40 ¹⁾	PX04
16,66 (G 3/8)	LW 6	10	4000 351 907	2,40 ¹⁾	PX04
16,66 (G 3/8)	LW 9	10	4000 351 908	2,40 ¹⁾	PX04

¹⁾ prijs per st.




Dubbele schroefdraadnippel

Voorzien van een conus (45°) voor het aansluiten van slangmoffen met kogelnippeldichting · EN 560 materiaal messing · Inbouwpositie: Willekeurig

Bedrijfsdruk [bar]	(P1) 63
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +90

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 x 13,16 (G 1/4 x G 1/4)	10	4000 351 890	1,30 ¹⁾	TC24
13,16 x 16,66 (G 1/4 x G 3/8)	10	4000 351 891	1,45 ¹⁾	TC24
16,66 x 16,66 (G 3/8 x G 3/8)	10	4000 351 892	1,55 ¹⁾	TC24
16,66 x 20,95 (G 3/8 x G 1/2)	10	4000 351 893	2,05 ¹⁾	TC24
20,95 x 20,95 (G 1/2 x G 1/2)	10	4000 351 894	2,20 ¹⁾	TC24

¹⁾ prijs per st.



Luchtlangkoppeling

Messing

Bedrijfsdruk	Max. 40 bar (PN 40)
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot 90

Schroefdraad [mm] (inch)	Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
Buitenschroefdraad					
13,16 (G 1/4)	LW 6	10	4000 351 760	1,95 ¹⁾	TK24
13,16 (G 1/4)	LW 9	10	4000 351 761	1,95 ¹⁾	TK24
13,16 (G 1/4)	LW 13	10	4000 351 762	2,50 ¹⁾	TK24
16,66 (G 3/8)	LW 6	10	4000 351 763	1,95 ¹⁾	TK24
16,66 (G 3/8)	LW 9	10	4000 351 764	1,95 ¹⁾	TK24
16,66 (G 3/8)	LW 13	10	4000 351 765	2,40 ¹⁾	TK24
20,95 (G 1/2)	LW 9	10	4000 351 766	3,15 ¹⁾	TK24
20,95 (G 1/2)	LW 13	10	4000 351 767	3,45 ¹⁾	TK24

¹⁾ prijs per st.



Dubbele schroefdraadnippel

Messing · Inbouwpositie/doorstroomrichting willekeurig · Voor het verbinden van apparaten voor de persluchtvoorbereiding en lastechniek of soortgelijke

Bedrijfsdruk [bar]	(P1) 63
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +90

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	8,85 (G 1/8)	10	4000 351 610	1,60 ¹⁾	TC24
9,73 (G 1/8)	11,89 (G 1/4)	10	4000 351 611	1,75 ¹⁾	TC24
20,95 (G 1/2)	19,17 (G 1/8)	10	4000 351 612	2,90 ¹⁾	TC24
13,16 (G 1/4)	15,39 (G 3/8)	10	4000 351 613	2,10 ¹⁾	TC24
16,66 (G 3/8)	19,17 (G 1/2)	10	4000 351 615	2,90 ¹⁾	TC24

¹⁾ prijs per st.




Luchtlangkoppeling

Messing

Bedrijfsdruk	Max. 40 bar (PN 40)
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot 90

Schroefdraad [mm] (inch)	Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
Binnenschroefdraad					
11,89 (G 1/4)	LW 6	10	4000 351 768	2,05 ¹⁾	TK24
11,89 (G 1/4)	LW 9	10	4000 351 769	2,20 ¹⁾	TK24
15,39 (G 3/8)	LW 9	10	4000 351 772	2,55 ¹⁾	TK24
15,39 (G 3/8)	LW 13	10	4000 351 773	2,55 ¹⁾	TK24
19,17 (G 1/2)	LW 13	10	4000 351 775	2,90 ¹⁾	TK24

¹⁾ prijs per st.



Reduceernippel

Messing · Met zeskant voor de reductie van binnen- of de extensie van buitenschroefdraad

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	8,85 (G 1/8)	10	4163 100 320	1,15 ¹⁾	TC24
16,66 (G 3/8)	11,89 (G 1/4)	10	4163 100 321	1,35 ¹⁾	TC24
20,95 (G 1/2)	11,89 (G 1/4)	10	4163 100 322	2,25 ¹⁾	TC24
20,95 (G 1/2)	15,39 (G 3/8)	10	4163 100 317	1,50 ¹⁾	TC24
26,44 (G 3/4)	19,17 (G 1/2)	10	4163 100 318	2,95 ¹⁾	TC24
33,25 (G 1)	24,66 (G 3/4)	10	4163 100 319	3,25 ¹⁾	TC24

¹⁾ prijs per st.




Slangaansluiting

Oplosbaar · Messing · Bestaat uit slangmof met kogelafdichting en wartelmoer met zeskant

Voor wartelmoeren [mm] (inch)	Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	LW 6	10	4000 351 616	2,85 ¹⁾	TC24
13,16 (G 1/4)	LW 9	10	4000 351 617	2,90 ¹⁾	TC24
16,66 (G 3/8)	LW 6	10	4000 351 618	2,90 ¹⁾	TC24
16,66 (G 3/8)	LW 9	10	4000 351 619	3,00 ¹⁾	TC24

¹⁾ prijs per st.





Dubbele slangmof

Van messing CW614N

Bedrijfsdruk [bar]	Max. 16
Temperatuurbereik [°C]	Max. 90

Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
Reducerend				
LW 6, 9	10	4588 880 860	3,60 ¹⁾	TE70
LW 9, 13	10	4588 880 861	4,20 ¹⁾	TE70

¹⁾ prijs per st.



T-slangverbindingsteun

Van messing CW617N · Werkdruk: 10 bar

Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
LW 6	10	4588 880 820	2,65 ¹⁾	TE70
LW 9	10	4588 880 821	2,75 ¹⁾	TE70
LW 13	10	4588 880 822	5,15 ¹⁾	TE70

¹⁾ prijs per st.



Y-slangverbindingsteun

Van messing CW617N · Werkdruk: 10 bar

Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
LW 6	10	4588 880 830	2,65 ¹⁾	TE70
LW 8	10	4588 880 833	2,65 ¹⁾	TE70
LW 9	10	4588 880 831	2,75 ¹⁾	TE70
LW 13	10	4588 880 832	5,15 ¹⁾	TE70

¹⁾ prijs per st.



Draaiverbinder

Aluminium · Max. bedrijfsdruk: 10 bar

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
Met O-ring, cilindrisch				
11,86 (G 1/4)	13,16 (G 1/4)	4000 351 042	12,50	TC24



Perslucht olie

High performance-olie voor de toepassing bij perslucht-oliemistapparatuur en onderhoudsunits voor gereedschappen en pneumatische installaties conform DIN 51524-2 · Minerale olie viscositeitsklasse ISO-VG32 (32 mm²/s bij 40°C) · **Met separate vulslang**



Soort verpakking	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
Fles	1	4000 351 825	12,50	TC24



Perslucht olie

Speciale smeestof · Vervaardigd van hoogwaardige basisoliën onder gebruik van speciaal geselecteerde emulgatoren en corrosieremmers · Dichtheid bij 20 °C: 860 kg/m³ (DIN EN ISO 12185) · Viscositeit bij 40 °C: 22 mm²/s (DIN EN ISO 3104) · Kookpunt: > 190 °C · DIN EN ISO 2592

Toepassingsgebieden: Wordt gebruikt voor de smering van kleine tot middelgrote persluchtgereedschappen en voor het ontwateren van persluchtssystemen

Soort verpakking	Inhoud [l]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Fles	1	24 +	4000 355 209	13,95 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Compressorolie

Luchtcompressorolie voor zuigercompressoren conform DIN 51506 voor compressortemperaturen tot 220 °C · Olie op minerale oliebasis met **separate vulslang** die uit de afsluitdop kan worden getrokken

Technische gegevens:

Viscositeitsklasse ISO-VG 150 DIN 51519
Kinematische viscositeit bij 40 °C 152 mm²/s
Temperatuurbereik 0 °C tot +120 °C

Soort verpakking	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
Fles	1	4000 351 826	16,95	TC24



Speciale pneumatiekolie

Voor olievernelaar, persluchtgereedschappen en pneumatische installaties · Hoogwaardige smeestof voor hydrauliek en pneumatiek van het type HLPV conform DIN 51524, T 3 op basis van minerale olie voor hoge functie- en bedrijfszekerheid · Vrij van zinkverbindingen · Geschikt voor toepassingen in het temperatuurbereik van -35 tot +85 °C · Door de hoge viscositeitsindex van 190 wordt de afdekking van meerdere viscositeitsklassen met een oliekwaliteit bereikt, een probleemloze functie van de toepassing is daarmee ook bij zeer lage temperaturen gegarandeerd. Een goede corrosiebescherming, uitstekende weerstand tegen veroudering en uitstekende bescherming tegen slijtage garanderen een hoge mate van doelmatigheid.

Soort verpakking	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
Jerrycan	2,5	4588 881 014	28,45	TE70



Stofbeschermingsdeur

Weefseldeuk (2,20 x 1,10 m) met reeds ingenaaide ritssluiting · Bevestiging met meegeleverd plakband (rol 7 m x 25 mm) · Stofzekere scheiding van woon- en bouwgebied

Afmeting	Art.nr.	EUR	CS
Doek 2,2 x 1,1 m/band 7 m x 25 mm	4300 600 318	16,50	TX27



Stofbeschermingsdeur DUO

Van stofdicht polypropyleen gesponnen vlies, scheurvast · Geschikt voor elke deur tot max. 100 x 210 cm · Individueel op maat te knippen · Grote opening · Tot op de vloer te openen, er blijft geen rand staan - bijv. voor het doorrijden met apparatuur of machines · Ademend barrièrevlies laat de bouwplaats droog · 2 openingsvarianten bij de deur · Ingenaaide, hoogwaardige dubbele ritssluiting met 2 zippers · Met de meegeleverde dubbelzijdige plakband eenvoudig te fixeren · Ondoorzichtig en herbruikbaar · Beschermst tegen stof tijdens werkzaamheden binnenshuis · Gepatenteerd · Made in EU



Afmeting	Art.nr.	EUR	CS
Doek 2,2 x 1,1 m/band 7 m x 36,6 mm	4000 369 709	13,95 ¹⁾	TXB5

¹⁾ prijs per set



Stofbeschermingsdeur DUO

Voor dichte afscheiding · Van polyethyleen-folie · Geschikt voor elke deur tot max. 100 x 210 cm · Individueel op maat te knippen · Grote opening · Tot op de vloer te openen, er blijft geen rand staan - bijv. voor het doorrijden met apparatuur of machines · 2 openingsvarianten bij de deur · Ingenaaide, hoogwaardige dubbele ritssluiting met 2 zippers · Met de meegeleverde dubbelzijdige plakband eenvoudig te fixeren · Herbruikbaar · Beschermst tegen stof tijdens werkzaamheden binnenshuis · Gepatenteerd · Made in EU



Afmeting	Art.nr.	EUR	CS
Doek 2,2 x 1,1 m/band 7 m x 36,6 mm	4000 369 710	14,50 ¹⁾	TXB5

¹⁾ prijs per set



Melkpakpapier KITRA BASIC

Gecoat papier, om grote vlakken te beschermen en af te dekken · Van weerszijden geïmpregneerd, hierdoor vochtafstotend · Nieuw product, bestemd voor de productie van melkpakpapier of drankpakken, opgerold als afdek materiaal · Vooral binnenshuis te gebruiken · 100 % celstof · Kan via het oud papier worden afgevoerd · Made in EU



Gewicht	B x L	Art.nr.	EUR	CS
Ca. 192 g/m ²	1,30 x 58 m	4000 369 706	33,95 ¹⁾	TBB5

¹⁾ prijs per rol



Melkpakpapier KITRA CLASSIC

Kartonmateriaal uit de melkpakpapier- of drankpakken-productie · Dubbelzijdige PE-coating · Origineel product: Decorprint, rietje- of dopgaatjes zijn aan weerszijden met elk 2 grijze folielagen verdekt · Verdekfolie zorgt voor extra stabiliteit · Scheurvast en waterafstotend · Universeel gebruik als vloerafdekking voor binnens- en buitenshuis maar ook tijdens schilder-, pleiter- en andere renovatiewerkzaamheden · Lange levensduur ook buitenshuis · geschikt als beschermende maatregel onder een steiger · Kleur grijs · Made in EU



Gewicht	B x L	Art.nr.	EUR	CS
Ca. 300 g/m ²	1,30 x 50 m	4000 369 705	49,95 ¹⁾	TBB5

¹⁾ prijs per rol



Afdekpapier

Afdekkings- en beschermverlijmingen bij renovatiewerkzaamheden, in de hobby-omgeving of transportbescherming · Ook geschikt voor grootschalige afdekkingen bijvoorbeeld van vensterbanken, radiators, leuning, meubels enz. · Ondergrondvriendelijke speciale lijm voor zeer gevoelige ondergronden, zoals bijvoorbeeld op papierbehang, fineer, gevoelige houtoppervlakken of slecht hechtende lakken resp. verven

Gewicht [g]	B x L	Art.nr.	EUR	CS
200	75 mm x 50 m	4000 369 713	8,95 ¹⁾	TBB5
400	150 mm x 50 m	4000 369 714	13,95 ¹⁾	TBB5
600	225 mm x 50 m	4000 369 715	19,25 ¹⁾	TBB5
800	300 mm x 50 m	4000 369 716	21,95 ¹⁾	TBB5

¹⁾ prijs per rol



Beschermings-/afdekvlies

Beschermst tegen vuil en beschadigingen · Snel en eenvoudig aan te brengen · Eenvoudig op maat te snijden · Met slipvaste PE-folie aan de onderkant · Sterk zuigend, weinig pluizend · Herbruikbaar



B x L m	Gewicht [g/m ²]	Art.nr.	EUR	CS
1 x 25	Ca. 180	4000 369 700	32,95 ¹⁾	TXA6
1 x 50	Ca. 180	4000 369 701	64,95 ¹⁾	TXA6
1 x 25	Ca. 220	4000 369 702	42,95 ¹⁾	TXA6
1 x 50	Ca. 220	4000 369 703	77,95 ¹⁾	TXA6

¹⁾ prijs per rol



Afdekvlies

Sauber & Sicher Green Label 300BG

Afdekvlies, gecertificeerd door het Instituut für Arbeitsschutz · Gesubsidieerd door de BG Bau - tot 30 % van de aanschafkosten · Geteste kwaliteit waarborgt het veilig lopen en werken · Helpt struikel-, glij- en valongevallen te vermijden · Beschermst oppervlakken tegen verontreinigingen en beschadigingen · Sterk zuigend, weinig pluizend vlies · Sterke, slipvaste PE-folie aan de onderkant · Extra scheurvast · Thermisch verstevigd vlies · Voor hoge veiligheidseisen · Made in EU · Met de rode herkenningstreep



B x L m	Gewicht [g/m ²]	Art.nr.	EUR	CS
1 x 25	Ca. 300	4000 369 707	31,95 ¹⁾	TBB5

¹⁾ prijs per rol



Trapafdekvlies

Gepatenteerd vlies voor het trapsgewijs afdekken van trappen · Wordt dwars op de looprichting van de trap geplaatst · Eenvoudig op maat te snijden · Grote tijdsbesparing tijdens het plaatsen · Veilige fixatie met de beide kleefbanden · Absorberend oppervlak · Antislip PE-folie · Thermisch verstevigd vlies · Afmeting komt overeen met de standaard tredediepte · Bij wenteltrappen kan het vlies overlappend, waaivormig worden geplaatst · Veelzijdig te gebruiken, bijvoorbeeld ook voor het afdekken van radiators, deurkozijnen of vensterbanken · Made in EU · De ondergrond moet door de gebruiker worden getest op geschiktheid!



B x L m	Gewicht [g/m ²]	Art.nr.	EUR	CS
0,33 x 25	Ca. 230	4000 369 708	25,95 ¹⁾	TBB5

¹⁾ prijs per rol



Afplakband-fijn 332

Professioneel maskeren met premium-afplakband voor het snel en eenvoudig maskeren van vlakken · Hoogwaardige, fijne afplaktape met milieuvriendelijke PE-afdekfolie · De folie voegt zichzelf tegen de ondergrond door de statische lading · **Snel afdekken en maskeren van grote, volledige vlakken (bijv. muren, vensters, meubels)** · Op bijna alle ondergronden binnenshuis, kortstondig ook buiten te gebruiken



Breedte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
300	33	5 +	4000 353 160	2,95 ¹⁾	TR47
550	33	5 +	4000 353 161	3,30 ¹⁾	TR47
1100	33	5 +	4000 353 162	4,80 ¹⁾	TR47

¹⁾ prijs per st.



Beschermings-/afdekvlies Haftliner Classic / Premium

Zelfklevend · Wit · Beschermend afdekvlies met waterafstotend en anti-slip foliebovenkant · Voor alle schilder- en afdekwerkzaamheden binnen en buiten, zoals bijvoorbeeld afdekken van laminaat, tapijt, tegels, trappen enz. · Zelfklevend · Afwisbaar · Pluisvrij · Scheurvast · Gemakkelijk te snijden



B x L m	Gewicht [g/m ²]	Art.nr.	EUR	CS
1 x 50	120	4000 369 711	79,95 ¹⁾	TBB5
1 x 50	160	4000 369 712	88,95 ¹⁾	TBB5

¹⁾ prijs per rol



Folieband Easy Cover® 4402 Präzision Standard

Een soepele HDPE-folie gecombineerd met tesa® 4344 Präzisionskrepp® standaard · **UV-bestendigheid: Binnenshuis 3 maanden, buitenshuis 1 maand** · Gemakkelijk te verwijderen · Voor een veilige fixatie op gladde en licht gestructureerde oppervlakken · Voor een goed dekkend resultaat, in het bijzonder bij grote afdekvlakken (bijv. meubels, vloeren en wanden) · Schone en scherpe verf- en lakranden · Ook geschikt voor airless-toepassingen



Breedte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
550	33	25 +	4000 309 060	5,35 ¹⁾	TJ87
1400	33	20 +	4000 309 061	8,05 ¹⁾	TJ87
2100	33	20 +	4000 309 062	10,05 ¹⁾	TJ87
2600	17	20 +	4000 309 063	8,05 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Dubbelzijdig plakband Duoband 310

Premium product voor het beschermen van onderdelen en het licht aanbrengen van afdekmaterialen in een keer · Dubbelzijdig klevend band van een zacht-pvc-folie · Kleefkracht en hechtvermogen zijn harmonisch afgestemd op de praktische wensen van schilders, plaatsers van gipskarton en stukadoors · Voor het aanbrengen van afdekmaterialen en het afplakken van componenten zoals bijv. ramen en deuren, in één handeling **Voorzichtig bij verweerde PVC-substraten!** Gebruiksduur tot 6 weken binnen en buiten.



Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
25	25	Groen/wit	12 +	4000 353 115	6,05 ¹⁾	TR47
35	25	Groen/wit	12 +	4000 353 116	7,50 ¹⁾	TR47

¹⁾ prijs per st.



Folieband Easy Cover® 4411 UV Präzision Plus

Een soepele HDPE-folie gecombineerd met tesa® Präzisionskrepp® 4440 buiten UV PLUS · **26 weken UV-bestendigheid** · Is bijzonder geschikt voor meerdere arbeidsverlopen en kan eenvoudig worden verwijderd · Voor schone en scherpe verf- en lakranden op gladde en licht gestructureerde ondergronden buitenshuis · De geëmbosseerde folie voorkomt een uitlopen en druppen van de verf · Ideaal voor deur- en raamkozijnen evenals rolluikkasten · Speciaal voor oppervlakken zoals PVC, glas, aluminium en hout · Ook geschikt voor airless-toepassingen




Breedte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
550	33	8 +	4000 309 050	8,00 ¹⁾	TJ87
1400	33	8 +	4000 309 051	12,05 ¹⁾	TJ87
2600	17	8 +	4000 309 052	12,10 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Beschermfolie LDPE 313

Zelfklevende beschermfolie van een 50 µm dik, bestendig LDPE-folie · Voor langdurige bescherming bij schilder-, stukadoors- en gevelreinigingswerkzaamheden · **Toepasbaar op glazen oppervlakken, stenen en vloerbedekking en trappen** · Voorzichtig bij oppervlakken zoals marmer en natuursteen (terracotta) en verweerde PVC-substraten



Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	100	Transparant	12 +	4000 353 217	19,25 ¹⁾	TR47
500	100	Transparant	6 +	4000 353 218	38,95 ¹⁾	TR47
500	100	Groen	6 +	4000 353 248	38,95 ¹⁾	TR47
1000	100	Transparant	6 +	4000 353 219	76,95 ¹⁾	TR47
1000	100	Groen	6 +	4000 353 249	76,95 ¹⁾	TR47

¹⁾ prijs per st.



Afplakband Scotch® Super PT244

Speciaal afdekkleefband met dunne papierdrager en acrylaatkleefstof · Geschikt voor vasthouden, bundelen, afsluiten en bedekken · Voor scherpe verlijpen, voorkomt bloeden van de verf, geen schilfering van verf, plakt moeiteloos · Gemakkelijk af te scheuren · Goede lakhechting · Geen lijmoverdracht · Voor toepassingen die UV-bestendigheid en residuvrije verwijdering vereisen met een optimaal drogingsproces van +100 °C gedurende meer dan 30 minuten · **Ideaal voor professionele afdekwerkzaamheden voor binnen en buiten** · Oplosmiddel-, water- en weerbestendig



Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
30	50	Goudkleurig	32	4000 310 042	9,95 ¹⁾	TB00
48	50	Goudkleurig	24	4000 310 043	16,50 ¹⁾	TB00

¹⁾ prijs per st.



Afplakband K-MASK 70

Licht gecrèpt en geïmpregneerd papier-plakband met een kleefkrachtige lijm van natuurlijk rubber · Voor het afplakken bij eenvoudige schilderwerkzaamheden binnenshuis · Voor het markeren en voor veelzijdige algemene toepassingen

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	Wit	48	3000 265 516	1,80 ¹⁾	TU38
25	50	Wit	36	3000 265 517	2,50 ¹⁾	TU38
30	50	Wit	32	3000 265 518	2,90 ¹⁾	TU38
38	50	Wit	24	3000 265 519	3,60 ¹⁾	TU38
50	50	Wit	24	3000 265 520	4,50 ¹⁾	TU38

¹⁾ prijs per st.



Afdekband K544

Zeer dun en soepel afdekband · Éénzijdig gecoat met hittebestendige polyacrylaatlijm · Afdekking voor lak- en schilderwerkzaamheden met oplosmiddelhoudende verf op waterbasis ·

Afdekking voor zeer scherpe verfranden · Totale dikte: 0,10 mm · Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C (kortstondig tot +100 °C) · UV-bestendigheid: Tot maximaal 2 weken · Gebruiksduur binnen: Tot maximaal 4 weken

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
30	50	Oranje	8	4000 353 261	6,25 ¹⁾	TU38
50	50	Oranje	6	4000 353 262	9,75 ¹⁾	TU38

¹⁾ prijs per st.



Afplakband-fijn Extra 301 MASKING-TEC®

Premium product voor veeleisende toepassingen · Met excellente kleefkracht en hoge scheurvastheid · Lichtjes gecrèpte tape · Excellente kleefkracht en zeer hoog hechtvermogen · Speciale impregnering voor een uitstekende water- en vochtbestendigheid · Hoge scheurvastheid · **Voor afdekwerk op gladde ondergronden, voornamelijk binnen** · Binnen gemiddeld, kortstondig ook buiten inzetbaar

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
18	50	Natuur	12	4000 353 111	2,15 ¹⁾	TR47
24	50	Natuur	9	4000 353 112	2,65 ¹⁾	TR47
30	50	Natuur	8	4000 353 102	3,45 ¹⁾	TR47
36	50	Natuur	6	4000 353 113	3,95 ¹⁾	TR47
48	50	Natuur	5	4000 353 114	5,25 ¹⁾	TR47

¹⁾ prijs per st.



Afplakband-fijn 3804 MASKING-TEC®

Licht gecrèpt plakband met hoge kleefkracht en een goed hechtvermogen · **Geschikt voor tal van gangbare afdekwerkzaamheden binnenshuis**

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
18	50	Natuur	12	4000 353 270	0,90 ¹⁾	TR47
30	50	Natuur	8	4000 353 271	1,55 ¹⁾	TR47
36	50	Natuur	6	4000 353 272	1,75 ¹⁾	TR47
48	50	Natuur	5	4000 353 273	2,45 ¹⁾	TR47

¹⁾ prijs per st.




Afdekband 3308 WASHI-TEC® Premium Plus Goldkrepp®

Zeer dun WASHI-TEC® plakband van origineel japans WASHI-TEC® papier met extra lange JINZOKAI® vezels · Bovendien, met een speciale acrylaatlijm voor een zeer goede UV-, weers- en verouderingbestendigheid · Zeer scheurvast en soepel, daarom ook buitengewoon geschikt voor het lakken van voertuigen vanwege extreem scherpe randen

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
18	50	Geel	12	4000 353 251	3,65 ¹⁾	TR47
30	50	Geel	8	4000 353 252	5,75 ¹⁾	TR47
36	50	Geel	6	4000 353 253	7,25 ¹⁾	TR47
48	50	Geel	5	4000 353 254	9,50 ¹⁾	TR47

¹⁾ prijs per st.



Gladde crèpeband 3508 SMOOTH-TEC®

Dun standaard-afdekband van speciaal papier · Bestaande uit Washi-Tec® papier met acrylaatlijm · Heeft een goede hechting en scheurvastheid · UV-bestendig · **Met name geschikt voor scherpe verfranden op gladde en enigszins ruwe oppervlakken** · Kan zowel binnen als buiten voor langere periodes worden gebruikt, binnen tot 3 maanden en buiten tot 3 weken · Temperatuurbestendig tot maximaal +80 °C

Opmerking: De fabrikant zal vanaf ongeveer september 2022 de kleur van dit product geleidelijk veranderen van geel in blauw. Kleuraanpassing is geen reden tot reclamatie, de kwaliteit en de toepassingsmogelijkheden van het band blijven door deze aanpassing onaangetast.

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
18	50	Geel	12	4000 353 193	2,40 ¹⁾	TR47
24	50	Geel	9	4000 353 194	3,15 ¹⁾	TR47
30	50	Geel	8	4000 353 195	3,80 ¹⁾	TR47
36	50	Geel	6	4000 353 196	4,75 ¹⁾	TR47
48	50	Geel	5	4000 353 197	6,25 ¹⁾	TR47

¹⁾ prijs per st.



Afdekband 3808 WASHI-TEC® Premium Goldkrepp®

Goed standaardproduct uit versterkt WASHI-TEC® papier met extra lange JINZOKAI® vezels, goede hechting en scheurvastheid · **Voor scherpe verfranden op gladde en enigszins ruwe oppervlakken** · Soepel ook UV-bestendig

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
18	50	Geel	12	4000 353 125	3,00 ¹⁾	TR47
24	50	Geel	9	4000 353 126	4,00 ¹⁾	TR47
30	50	Geel	8	4000 353 127	4,75 ¹⁾	TR47
36	50	Geel	6	4000 353 128	6,00 ¹⁾	TR47
48	50	Geel	5	4000 353 129	7,95 ¹⁾	TR47

¹⁾ prijs per st.



8



Afplakband 4306 Profi PLUS

Voor gemiddelde temperaturen tot +80 °C · Met een soepele, scheurvaste en vlakke speciale papierdrager · Oplosmiddelvrije kleeflaag van natuurlijk rubber · Bijzonder uitgebalanceerde kleefkracht · **Vlakke en scherpe verfranden zonder uitgelopen verf** · Goed herpositioneerbaar en makkelijk te verwijderen · Kleefmassa: Natuurlijk rubber · Totale dikte: 0,95 mm · Kleefkracht: 2 N/cm · Scheurkracht: 37 N/cm · Scheurrek: 7 % · UV-bestendigheid: 0,5 weken

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	Lichtbeige	16	3000 265 440	3,20 ¹⁾	TJ87
25	50	Lichtbeige	12	3000 265 441	4,20 ¹⁾	TJ87
30	50	Lichtbeige	10	3000 265 442	5,05 ¹⁾	TJ87
38	50	Lichtbeige	8	3000 265 443	6,40 ¹⁾	TJ87
50	50	Lichtbeige	6	3000 265 444	8,35 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Afplakband tesakrepp® 4319

Voor een zeer goede hechting in bochten · Sterk gecrèpt papierdrager · Met hoge kleefkracht ook op ruwe ondergronden · Soepel · Goed geschikt voor driedimensionale ondergronden · Kleefmassa: Natuurlijk rubber · Totale dikte: 0,375 mm · Kleefkracht: 4,5 N/cm · Scheurkracht: 28 N/cm · Scheurrek: 58 %

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	Lichtbruin	16	3000 265 452	3,90 ¹⁾	TJ87
25	50	Lichtbruin	12	3000 265 453	5,15 ¹⁾	TJ87
30	50	Lichtbruin	10	3000 265 454	6,20 ¹⁾	TJ87
38	50	Lichtbruin	8	3000 265 455	7,85 ¹⁾	TJ87
50	50	Lichtbruin	6	3000 265 456	10,35 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Afplakband tesakrepp® 4322

Sterk gecrèpt, universeel papieren afplakband · Zeer hoge kleefkracht · Uitzonderlijk hoge rekbaarheid van de flexibele drager voor perfecte, stevig hechtende kleefkracht, zelfs in bochten met kleine radii, op ruwe oppervlakken of in moeilijke vormen

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	Zeemleer	16	3000 265 434	7,00 ¹⁾	TJ87
25	50	Zeemleer	12	3000 265 435	9,25 ¹⁾	TJ87
30	50	Zeemleer	10	3000 265 436	11,00 ¹⁾	TJ87
50	50	Zeemleer	6	3000 265 438	18,30 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Afplakband 4323

Vlak, licht gecrèpt multi-afplakband · Papieren afplakband met een kleeflaag van natuurlijk rubber · Voor gemakkelijk afplakken en beschermen, bundelen, verpakken, markeren, eenvoudige bevestiging en decoratief ontwerp bij binnentoepassingen · **Voor licht schilderwerk met lage eisen en temperatuurbelasting** · Toepasbaar tot max. 3 dagen

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	Lichtbeige	16	4000 309 020	1,35 ¹⁾	TJ87
25	50	Lichtbeige	12	4000 309 023	1,80 ¹⁾	TJ87
30	50	Lichtbeige	10	4000 309 021	2,15 ¹⁾	TJ87
38	50	Lichtbeige	8	4000 309 024	2,70 ¹⁾	TJ87
50	50	Lichtbeige	6	4000 309 022	3,60 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Crèpeafplakband 4334

Voor scherpe verfranden - washi-kwaliteit · Goede positioneerbaarheid en hechting op verschillende ondergronden · **Eenvoudige residuvrije verwijderbaarheid** · Kleefmassa: Acrylaat · Totale dikte: 0,09 mm · Kleefkracht: 1,85 N/cm · Scheurkracht: 30 N/cm · Scheurrek: 4 %

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	Geel	8	4000 309 005	5,25 ¹⁾	TJ87
25	50	Geel	6	3000 265 445	6,95 ¹⁾	TJ87
30	50	Geel	5	4000 309 006	8,25 ¹⁾	TJ87
38	50	Geel	4	4000 309 007	10,50 ¹⁾	TJ87
50	50	Geel	3	4000 309 008	13,75 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Afplakband® tesakrepp® 4341

Licht gecrèpt met goede kleefkracht op gelakt metaal, rubber en glas · Rekbaar, uiterst soepel en flexibel · Natlijpset met zeer goed lak- en fillercontact · **Verwijderbaar zonder resten achter te laten** · Kleefmassa: Natuurlijk rubber · Totale dikte: 0,19 mm · Kleefkracht: 4,7 N/cm · Scheurkracht: 53 N/cm · Scheurrek: 13 % · Temperatuurbestendigheid: +140 °C

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
38	50	Lichtbruin	8	3000 265 449	6,75 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Crèpeafplakband 4344 Standard

Voor vlakke en scherpe verf- en lakranden · De combinatie van dunne 'Washi'-dragers en de kleefmassa zorgt voor een **gemakkelijke en residuvrije verwijdering na 3 maanden binnenshuis en 4 weken buitenshuis** · Voor gebruik op verschillende oppervlakken binnen en buiten, zoals aluminium, HPVC en hout · Voor diverse afplakwerkzaamheden bij schilder- en laktoepassingen · Naast de gebruikelijke verf- en laksystemen tevens geschikt voor oplosmiddelvrije lakken en lazurverven, evenals voor silicaat- en kalkverven

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	Lichtbeige	8	4000 309 030	3,25 ¹⁾	TJ87
25	50	Lichtbeige	6	4000 309 031	4,30 ¹⁾	TJ87
30	50	Lichtbeige	5	4000 309 032	5,15 ¹⁾	TJ87
38	50	Lichtbeige	4	4000 309 033	6,50 ¹⁾	TJ87
50	50	Lichtbeige	3	4000 309 034	8,55 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Universeel crèpeplakband NOPI® 4349

Plat, licht gecrèpt papieren afplakband met een kleeflaag van natuurlijk rubber · **Geschikt voor algemene binnentoepassingen** zoals bundelen, verpakken, markeren, eenvoudige bevestiging en decoratief ontwerp

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	Lichtbeige	16	3000 265 500	1,20 ¹⁾	TJ87
25	50	Lichtbeige	12	3000 265 501	1,55 ¹⁾	TJ87
30	50	Lichtbeige	10	3000 265 502	1,85 ¹⁾	TJ87
38	50	Lichtbeige	8	3000 265 503	2,30 ¹⁾	TJ87
50	50	Lichtbeige	6	3000 265 504	3,05 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Crêpeafplakband 4440 Außen UV PLUS

Premium precisiecrêpe-kwaliteit voor platte en scherpe verf- en lakranden met UV-bescherming · Bestaat uit een bijzonder scheurbestendige, vlakke speciale Washi-dragers en een UV-stabiele kleefmassa · **Kan tot 26 weken buiten worden gebruikt** · Gemakkelijk te verwijderen zonder residu of beschadiging van de ondergrond · Voor bijna alle schilder- en lakwerkzaamheden, speciaal buiten, maar ook binnen · Compatibel met alle in de handel verkrijgbare verf, lak en lazuurverf · Ook te gebruiken voor licht pleisterwerk

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	Blauw	8	4000 309 040	5,50 ¹⁾	TJ87
25	50	Blauw	6	4000 309 041	7,25 ¹⁾	TJ87
30	50	Blauw	5	4000 309 042	8,75 ¹⁾	TJ87
38	50	Blauw	4	4000 309 043	10,95 ¹⁾	TJ87
50	50	Blauw	3	4000 309 044	14,50 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Plakband tesafilm® 4204

Voor het afsluiten van kleine delen · Universeel verpakkingsplakband · Goed te verwerken op tesa® tafelfrollers · Ideaal voor toepassingen op verkoopbalies (bijv. voor bloembinden) · Kleefmassa: Natuurlijk rubber · Totale dikte: 0,052 mm · Kleefkracht: 2 N/cm · Scheurkracht: 45 N/cm · Scheurrek: 75 %

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
12	66	Kleurloos	12	3000 265 418	1,35 ¹⁾	TJ87
15	33	Kleurloos	10	3000 265 411	1,25 ¹⁾	TJ87
19	66	Kleurloos	8	3000 265 419	2,05 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.




Etikettenbeschermfolie F292

Éenzijdig gecoat met een lijm vaste, synthetische rubberlijm · Verpakkingsplakfolie voor de bescherming van het etiket

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
150	66	Kleurloos	12	4000 353 263	7,25 ¹⁾	TU38

¹⁾ prijs per st.



Etikettenbeschermfolie tesafilm® 4204

Transparante, UV-, verouderings- en temperatuurbestendige verpakkingsplakband voor bescherming van etiketten en voor automatische verwerking, zoals het afsluiten van dozen

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
150	66	Kleurloos	2 +	3000 265 702	14,95 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.

Plakband

Polypropyleen · Kern van 76-mm




Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
12	66	Kleurloos	12	3000 265 421	1,50 ¹⁾	TUA1
19	66	Kleurloos	8	3000 265 423	2,75 ¹⁾	TUA1

¹⁾ prijs per st.

Filamentband

Plakband van polypropyleen · Met garen versterkt, glasvezelversterkt, hoge treksterkte in lengterichting



Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	Kleurloos	6 +	3000 265 566	3,60 ¹⁾	TUA1
25	50	Kleurloos	6 +	3000 265 567	4,55 ¹⁾	TUA1

¹⁾ prijs per st.



Filamentband F407

PET/PP-folie **glasvezelversterkt** in de lengte · Met synthetische rubberlijm · Toepassingsgebieden: Zwaar verpakken, bundelen, zekeren van pallets, fixeren

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	Kleurloos	96 +	4000 353 264	3,10 ¹⁾	TU38
25	50	Kleurloos	72 +	4000 353 265	3,95 ¹⁾	TU38


¹⁾ prijs per st.



Tafelfroller

Voor rolgrootte tot 66 m x 25 mm met 76-mm-kern

Voor bandbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
25	3000 265 417	9,75	TUA1



Verpakkingsplakband PP F29

PP-folie · Eenzijdig gecoat met een kleefkrachtige acrylaatlijm · Geluidsarm afrolbaar · Dragerdikte: 0,028 mm · Temperatuurbestendig van -30 °C tot +70 °C

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	66	Kleurloos	6	4000 353 173	3,30 ¹⁾	TU38
50	66	Bruin	6	4000 353 174	3,30 ¹⁾	TU38
75	66	Kleurloos	6	4000 353 191	5,50 ¹⁾	TU38

¹⁾ prijs per st.



Verpakkingsplakband PP ZEROTAPE® 400

Kwaliteits-verpakkingsband · Polypropyleen · Met speciale XHT 90°-kleefstof, met een zeer sterke aanvangskleefkracht en uitstekende hechting · Voor alle soorten verpakkingstoepassingen (middelzware tot zware pakketten) · **Alleen passend bij ZEROTAPE® plakbandautomaat (art.nr. 3000 265 558)**

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
48	150	Transparant	36	3000 265 583	3,90 ¹⁾	TC20
48	150	Bruin	36	3000 265 584	3,90 ¹⁾	TC20

¹⁾ prijs per rol



Verpackingsplakband PP tesapack® 4024

Voor lichte tot middelzware verzendozen · Geluidsarm afrollen · Directe en veilige afsluiting door bijzonder hoge aanvangskleefkracht · Hoge UV-, verouderings- en temperatuurbestendigheid · Kleefmassa: Acrylaat · Totale dikte: 0,050 mm · Kleefkracht: 3 N/cm · Scheurkracht: 45 N/cm · Scheurrek: 140 %




Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	66	Kleurloos	6	+ 3000 265 545	2,20 ¹⁾	TJ87
50	66	Zeemleer	6	+ 3000 265 544	2,20 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Verpackingsplakband PP tesapack® 4280

Voor lichte tot middelzware verzendozen · Luid, maar gemakkelijk af te rollen plakband op basis van een PP-folie met synthetische rubberlijm · Hoge aanvangskleefkracht

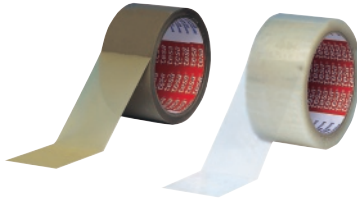

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	66	Kleurloos	6	+ 3000 265 536	1,60 ¹⁾	TJ87
50	66	Zeemleer	6	+ 3000 265 535	1,60 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.

Verpackingsplakband PVC

Dit plakband bestaat uit een gladde, scheurvaste, transparante, hard-PVC-folie, met aan één zijde een lijm van natuurlijk rubber · Voor snel en efficiënt verpakken van cartonnages · Rolt stil af



Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	66	Kleurloos	6	+ 3000 265 541	7,25 ¹⁾	TUA1
50	66	Bruin	6	+ 3000 265 540	7,25 ¹⁾	TUA1

¹⁾ prijs per st.



Verpackingsplakband PVC tesapack® 4120

Voor middelzware verzendozen en binnenvpakkingen · Gelijmatig en stil afrollen · Geschikt voor handmatige en machinale verwerking · Kleefmassa: Natuurlijk rubber · Totale dikte: 0,049 mm · Kleefkracht: 2 N/cm · Scheurkracht: 43 N/cm · Scheurrek: 75 %



Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	66	Kleurloos	6	+ 3000 265 538	3,00 ¹⁾	TJ87
50	66	Zeemleer	6	+ 3000 265 537	3,00 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Verpackingsplakband PVC tesapack® 4124

Voor middelzware tot zware verzendozen · Zeer geschikt voor de handmatige en machinaal verwerking · Gelijmatig en stil afrolbaar · Hoge scheurvastheid · Geschikt voor gevaarlijke goederen <15 kg · Kleefmassa: Natuurlijk rubber · Totale dikte: 0,065 mm · Kleefkracht: 3,2 N/cm · Scheurkracht: 60 N/cm · Scheurrek: 60 %



Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	66	Kleurloos	6	+ 3000 265 548	4,80 ¹⁾	TJ87
50	66	Zeemleer	6	+ 3000 265 549	4,80 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Verpackingstape papier tesapack® 4713

Voor lichtgewicht dozen · Universele verpackingsplakband op basis van een rug van fijn crêpepapier · Goede kleefkracht op verschillende kartonkwaliteiten · Geschikt voor handmatige en automatische applicatie · Papier uit verantwoord beheerde, FSC-gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen · **Recyclevriendelijk** · Kleefmassa: Natuurlijk rubber · Totale dikte: 0,125 mm · Scheurkracht: 30 N/cm · Scheurrek: 10 %

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	50	Wit	6	+ 3000 265 585	2,20 ¹⁾	TJ87
50	50	Zeemleer	6	+ 3000 265 586	2,20 ¹⁾	TJ87
75	50	Wit	6	+ 3000 265 587	3,25 ¹⁾	TJ87
75	50	Zeemleer	6	+ 3000 265 588	3,25 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Veiligheidsverpakkingstape ENVO TAPE®

Polyester-plakband · Bij het verwijderen van de band laat het product zichtbare resten achter die duidelijk laten herkennen dat het pakket werd geopend · **Manipulaties zijn direct herkenbaar** · Voor hoogwaardige producten zoals sieraden, elektronica of belangrijke documenten · Voldoet aan alle voorschriften voor luchtvracht · Eenvoudige toepassing · Rolt stil af



Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	50	Rood	3000 265 569	13,50	TC20



Waarschuwingstape PVC

Afsluiten en markeren in één handeling · Met 1-kleurig zwart opschrift · Rolt stil af · Scheurvast en goed klevend



Uitvoering	Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Voorzichtig glas	Rood	48	66	3000 265 560	9,95	TUA3



Waarschuwingstape PP

Afsluiten en markeren in één handeling · Met 1-kleurig zwart opschrift · Rolt stil af · Scheurvast en goed klevend

Uitvoering	Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Voorzichtig glas	Rood	50	66	36	+ 3000 265 582	5,95 ¹⁾	TUA3
Breukgevaar	Rood	50	66	36	+ 3000 265 551	5,95 ¹⁾	TUA3
Pallet niet belasten	Rood	50	66	36	+ 3000 265 562	5,95 ¹⁾	TUA3
Kwetsbare elektrische apparaten	Rood	50	66	36	+ 3000 265 563	5,95 ¹⁾	TUA3
Afgezet	Rood	50	66	36	+ 3000 265 568	5,95 ¹⁾	TUA3

¹⁾ prijs per st.



Plakbandautomaat Standard K216

Kunststof · Voor verpakkingstape 66 m: 50 mm · Met afrolrem

Voor bandbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50	3000 265 550	15,95	TUA1



Plakbandautomaat Profi K20B

Zware metalen uitvoering · Met afrolrem · Aandrukrol van rubber · Voor plakbanden tot 66 m: 50 mm

Voor bandbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50	3000 265 552	18,50	TUA1

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserve-messen standaard	3000 265 553	6,95	TUA1



Plakbandautomaat Profi K75B

Zware metalen uitvoering · Met afrolrem · Aandrukrol van rubber · Voor plakbanden tot 75 mm breedte, 66 m lengte

Voor bandbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Tot 75	3000 265 581	26,95	TUA1



Plakbandautomaat ZEROTAPE®

Geventileerde handgreep · Robuuste behuizing · Rolt stil af · Het ergonomische ontwerp is speciaal aangepast aan de gebruiker, waardoor er geen polsproblemen meer zijn bij het plakken van kartonnen dozen · 25 % lichter in vergelijking met conventionele tapedispensers · **Alleen passend voor verpakkingstape ZEROTAPE® 400 (art.nr. 3000 265 583, 3000 265 584)**

Voor bandbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
48	3000 265 558	27,95	TC20



Plakbandautomaat Comfort 6400

Professionele plakbandautomaat voor tesapack® · Handmatig instelbare rolrem · Met inschuifbaar mes (verdekt mes) voor een veilige toepassing (letselbescherming) · Zachte rubberen greep voor aangenaam en veilig hanteren · Gewicht: 500 g · Roldiameter: 140 mm · Rolkern Ø: 3 inch



Voor bandbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50	3000 265 505	25,95	TJ87



Instructielabel

Opvallende waarschuwingsetiketten · Zelfklevend op folie · Voor op behoeften gebaseerde etikettering van transportgoederen · Apart verwijderbaar · Rol van 1000 stuks

Uitvoering	Kleur	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Voorzichtig glas	Rood	70	145	3000 265 571	44,95	TBA3
Niet stapelbaar	Rood	70	145	3000 265 575	44,95	TBA3



Dubbelzijdig tapijttape 468/E

Dubbelzijdig klevend · Met scheurvast celwolweefsel · **Voor het plaatsen van vloerbedekkingen** · Voor alle gangbare ondergronden, ook metaal en hout · Niet geschikt voor kunststeenvloeren of marmer

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	5	Beige	1	3000 265 475	3,25 ¹⁾	TUA1
50	10	Beige	6 +	3000 265 476	4,70 ¹⁾	TUA1
50	25	Beige	1	3000 265 477	10,50 ¹⁾	TUA1

¹⁾ prijs per st.



Tapijttape 342

Goed standaard tapijttape voor het permanent lijmen van vloerbedekking · Dubbelzijdig klevende, bestendige weefselteape · Goede kleefkracht en scheurvastheid · **Voor het professioneel permanent verlijmen van tapijten, tapijtiegels etc.** · Zeer snelle en zekere verwerking mogelijk · Met de hand scheurbaar

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
38	25	Wit	36	4000 353 035	4,85 ¹⁾	TR47
50	10	Wit	36	4000 353 034	2,95 ¹⁾	TR47
50	25	Wit	6 +	4000 353 036	6,50 ¹⁾	TR47

¹⁾ prijs per st.



Dubbelzijdig plakband tesafix® 4944

Universeel toepasbaar dubbelzijdig plakband met weefseldrager · Oplossingsvrije kleefmassa · Hoge aanvangskleefkracht · **Geslacht voor verlijming op ruwe en vezelige hechtgronden** · Kleefmassa: Synthetisch rubber · Dikte: 200 µm · Scheurkracht: 35 N/cm · Scheurrek: 20 % · Temperatuurbestendigheid kort / lang: +60 °C / +40 °C

afbeelding zoals

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	25	Wit	6 +	3000 265 479	10,75 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Tapijttape tesa®

Extra sterk klevend tapijttape · **Geslacht voor alle zwaar belaste vloerbedekkingen** · Goed toepasbaar bij extreme belasting · Ideaal voor zwaar belaste ondergronden, zoals overdekte buitenruimtes

Breedte [mm]	Lengte [m]	Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	10	5686	6 +	3000 265 488	5,80 ¹⁾	TJ87
50	25	5696	6 +	3000 265 489	12,75 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Dubbelzijdig tapijttape

Weefselversterkte tapijttape · Kan op veel gevoelige substraten worden gebruikt en laat geen residu achter

Breedte [mm]	Lengte [m]	Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	5	55729	6	+ 3000 265 482	4,60 ¹⁾	TJ87
50	10	55731	6	+ 3000 265 483	7,95 ¹⁾	TJ87
50	25	55735	6	+ 3000 265 484	16,50 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Montageband VHB Tape 4611F

Dubbelzijdig hoogwaardig plakband met optimale aanpasbaarheid aan de te hechten oppervlakken · **Voor metalen, hoge temperaturen en voor het poedercoaten** · Bestand tegen hoge temperaturen tot +230 °C · Voor het verbinden van metalen en andere hoogenergetische materialen · Voor binnen en buiten

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	3	Donkergrijs	12	+ 4000 310 006	14,25 ¹⁾	TB00

¹⁾ prijs per st.



Montageband

Dubbelzijdig acrylaat-plakband · Van verschillende materialen **verwijderbaar aan beide zijden** · Verplaatsbaar indien nodig · De band kan met een ruk gemakkelijk in één stuk worden afgescheurd · Bestand tegen vochtigheid en UV-straling · Temperatuurbestendigheid: Tot +80 °C (kortstondig tot +100 °C) · In het bijzonder geschikt voor het verlijmen van: Wandhaken, borden, huisnummers, houders, meubelgrepen, sierlijsten, fotolijsten e.v.m.

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	5	Transparant	10	+ 4000 310 009	14,25 ¹⁾	TB00

¹⁾ prijs per st.



Montageband VHB Tape 4910F

Dubbelzijdig hoogwaardig plakband met optimale aanpasbaarheid aan de te hechten oppervlakken · **Ideaal voor het verbinden van transparante materialen** zoals glas, polycarbonaat, acrylgas (PMMA) · Voor binnen en buiten

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	3	Transparant	12	+ 4000 310 007	12,75 ¹⁾	TB00
19	11	Transparant	1	4000 310 047	38,95	TB00

¹⁾ prijs per st.



Montageband VHB Tape 5952F

Dubbelzijdig hoogwaardig plakband met optimale aanpasbaarheid aan de te hechten oppervlakken · **Ideaal voor gepoedercoate oppervlakken** · Zeer goede hechting op vrijwel alle poedercoatings · Te gebruiken op ruwe en oneffen oppervlakken · Voor binnen en buiten · Voor het verbinden van hoogenergetische materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, keramiek en vele kunststoffen

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
19	3	Zwart	4000 310 004	13,25	TB00

¹⁾ prijs per st.



Montageband Mounting PRO Ultra Strong 66792

Sterk dubbelzijdig montageband · Voor betrouwbare en duurzame hechting zonder schroeven, pluggen of spijkers · **Voor binnen en buiten** · Houdt voorwerpen met een gewicht tot 10 kg per 10 cm en compenseert kleine onregelmatigheden op het oppervlak · Hecht op tegels, geïmpregneerd hout, de meeste kunststoffen en is uitstekend geschikt voor het bevestigen van naamplaatjes, lijsten en meer

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	1,5	Wit	12	+ 3000 265 491	7,60 ¹⁾	TJ87
19	5	Wit	10	+ 3000 265 490	14,05 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Montageband VHB Tape 4941P

Dubbelzijdig hoogwaardig plakband met optimale aanpasbaarheid aan de te hechten oppervlakken · **Ideaal voor veeleisende materiaalcombinaties** · Zeer goede hechting op vrijwel alle materialen · Hoge aanpasbaarheid · Voor het verbinden van hoogenergetische materialen zoals metalen (bijvoorbeeld staal, rvs en aluminium), verbinden van geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek, vele kunststoffen (bijvoorbeeld hard PVC, ABS, acrylgas/PMMA, polycarbonaat) en zacht PVC · Voor binnen en buiten

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	3	Grijs	12	+ 4000 310 005	14,50 ¹⁾	TB00

¹⁾ prijs per st.



Montageband Mounting PRO ACX+ MP 66728

Professioneel, duurzaam montageband · Ideaal voor gebruik binnenshuis · In industriekwaliteit, hightech montageband met innovatieve acrylschuim-technologie · **Bestand tegen beschadiging door vochtigheid, (bepaalde) chemicaliën, weekmakers en UV-straling** · Met verzegelingsfunctie, verzegelt en beschermt tegen stof en vochtigheid · Gat op oppervlakken van materialen met verschillende texturen worden opgevuld · Voor stevige bevestiging van vlakke voorwerpen zoals bijvoorbeeld borden en andere voorwerpen.

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	5	Zwart	10	+ 3000 265 492	11,95 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Montageband

Mounting PRO Transparent 66965

Duurzaam, glashelder en extra dun dubbelzijdig montageband · **Voor het bevestigen van vlakke voorwerpen binnenshuis en buitenshuis** · Ideaal voor gebruik op glas, tegels, behandeld hout en vele soorten kunststof · Voor bevestiging van voorwerpen op transparante, vaste oppervlakken · Bestand tegen temperaturen tot +100 °C · Bestand tegen vochtigheid, (bepaalde) chemicaliën, weekmakers en UV-straling · Een strip van 10 cm lengte draagt tot 2 kg

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	5	Transparant	12 +	3000 265 498	6,25 ¹⁾	TJ87
19	25	Transparant	8 +	3000 265 499	14,05 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Speciale folietape 1410 RPX

Speciaal geschikt voor het flexibele afplakken bij doorvoeringen van buizen, leidingen, dakbalken · Goed geschikt voor verschillende gladde tot licht ruwe ondergronden zoals bijv. folies, vliezen, aluminium of hout · Temperatuurbestendig van -40 °C tot +80 °C · **Voor de luchtdichte verlijming van overlappende damposchermen en dampbarrières conform DIN 4108-7 en EnEV** · Oplosmiddelvrije lijm van de laagste emissieklasse (EC1 PLUS, GEV Emission getest)

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
60	25	Groen	4000 353 215	24,95	TC13



Montageband

Mounting PRO PE-Fixation 66957

Sterk, duurzaam plakband · Voor stevige montage binnenshuis en buitenshuis · **Geschikt voor veelzijdige toepassingen zoals POS-displays, tentoonstellingsdisplays en op diverse oppervlakken waaronder glas** · Watervast en UV- en verouderingsbestendig · **Met hoge directe kleefkracht** · Betrouwbare grip zonder beschadiging van de wandstructuur · Voor snelle en duurzame bevestigingsoplossingen zonder gereedschap

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
12	25	Wit	24 +	3000 265 493	17,30 ¹⁾	TJ87
19	25	Wit	16 +	3000 265 494	21,65 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Montageband Kleben statt Bohren

Dubbelzijdig plakband voor gemakkelijke en snelle bevestiging binnen en buiten · Betrouwbare en duurzame hechting zonder schroeven, pluggen of spijkers · Ultrasterk – tot 120 kg per rol · **Ideaal voor lastige bevestigingen**

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	1,5	Doorzichtig	PXMT2	10 +	4000 353 089	6,75 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Montageband

Mounting PRO Spiegel 66952

Vochtbestendig, dubbelzijdig montageband voor duurzame en stevige bevestiging van de spiegel · Hecht op gladde oppervlakken zoals tegels en bevestigt vlakke voorwerpen tot 4 mm dikte, zoals bijvoorbeeld spiegels, stevig en betrouwbaar · **Hecht ook in een vochtige omgeving, speciaal voor bevestiging op badkamertegels** · Geschikt voor spiegels met een maat tot 70 x 70 cm (spiegel-dikte max. 4 mm)

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	1,5	Wit	12 +	3000 265 496	3,10 ¹⁾	TJ87
19	5	Wit	10 +	3000 265 497	6,25 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Hoogrendementsafdichtband

Eenzijdig acrylaat-afdichtingsband met robuuste ionomeerdrager · **Voor snelle, zuivere en extreem belastbare reparaties en afdichtingen voor binnen en buiten** · Voor waterdichte afdichtingen op contouren, randen, overgangen, klinknagels en schroefkoppen · Voor daken van aanhangers en caravans, dakgoten, valpijpen, dakramen, naden van serres en kassen · Geschikt voor metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en vele kunststoffen, ook geschikt voor dakbedekking · Extreem hoge hechting, zeer flexibel en aanpasbaar · Hoge temperatuur-, weer- en UV-bestendigheid

Lengte [m]	Breedte [mm]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
1,5	38	Doorzichtig	12 +	4000 310 002	12,50 ¹⁾	TB00

¹⁾ prijs per st.



Montageband

Mounting PRO Universal 66958

Sterk dubbelzijdig montageband · **Ideaal voor binnenshuis** · Voor stevige bevestiging van lichte voorwerpen zoals kabelgoten en sokkellijsten, maar ook voor stucwerkmontage · Maakt licht ruwe oppervlakken glad · **Met de hand afscheurbaar** · Langdurig temperatuurbestendig bij +40 °C (voor korte tijd bij +60 °C) · Betrouwbare grip zonder beschadiging van de wandstructuur · Voor een snelle en eenvoudige bevestiging zonder gereedschap

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	5	Wit	8 +	3000 265 495	4,55 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Foliereparatietape tesaband® 4668

Zeer robuust PE-plakband en uitstekende UV-bestendigheid · Weer- en verouderingsbestendig, hoge slijtvastheid en goede bestendigheid tegen chemische invloeden · **Voor reparaties van kunststof materialen binnens- en buitenshuis** · Ideaal voor de verbinding van folienaden · Speciaal voor de verlijming van LDPE-folies in de bouwsector · Voor het sluiten van kunststof zakken · 24 weken UV-bestendigheid

Lengte [m]	Breedte [mm]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
33	50	Transparant	18 +	4000 309 025	11,05 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Weefseltape

PE-gecoate weefseltape voor veelzijdige toepassingen in ambacht, industrie en vrije tijd · **Voor bevestigen, bundelen, verpakken, voor afdek- en afdichtingswerk, voor transportbeveiliging etc.** · Hoge scheurvastheid · Zeer goede kleefkracht op de meest verschillende ondergronden · Gemakkelijk met de hand in te scheuren · Lijm van natuurlijk rubber · Waterdicht · Temperatuurbestendigheid: 0 °C tot 60 °C (kortstondig).



Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
48	50	Zilver	4000 353 654	5,95	PU06




Weefseltape Scotch® 2903

PE-gecoate weefseltape · Voor veelzijdige toepassingen voor het uitvoeren van algemene onderhoudstoepassingen · Geschikt voor het bundelen, verpakken, verbinden, afdichten, beschermen en voor een kleurmarkering van producten · **Met een goede directe hechting aan een groot aantal oppervlakken** · Het weefsel maakt een recht, gereedschapsvrij afscheuren in de lengte en breedte mogelijk · Hoge scheurvastheid · Goede vervormbaarheid van het steunweefsel voor het gebruik op niet vlakke oppervlakken



Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
48	50	Zilver	24	+ 4000 310 027	8,25 ¹⁾	TB00
48	50	Zwart	24	+ 4000 310 028	8,25 ¹⁾	TB00

¹⁾ prijs per st.



Textielversterkte tape 800

Verouderingsbestendig · Vochtwerend · Goede diëlektrische eigenschappen · Oplosmiddelvrij · Beschrijfbaar · Hechtsterk · Temperatuurbestendig van -40 °C tot +90 °C · Voor het afdichten van containers en dozen · Voor de bescherming en ter versterking van boekruggen · Voor verpakken en afsluiten · Voor knutselen en doe-het-zelven · Verbinden van defecte tuinslangen · Bevestigen van jonge bomen aan steunpalen enz.

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
15	25	Geel	20	+ 4000 353 220	9,95 ¹⁾	TC13
19	25	Zwart	16	+ 4000 353 228	12,50 ¹⁾	TC13

¹⁾ prijs per st.



Weefseltape

PE-gecoate weefseltape voor de hoogste eisen · Lijm van natuurlijk rubber · Geschikt voor vele gebruiksdoelen, bijv. verpakingswerk, bundeling, afdekking of afdichting, pijpleidingconstructies, voor transportbeveiliging, voor isolatie · Extreem weerbestendig, ook geschikt voor buitengebruik · Goede kleefkracht op elk oppervlak (zoals metaal, gips, metselwerk) · Waterdicht en weerbestendig · Temperatuurbestendigheid 0-60 °C (kortstondig)

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	50	Zilver	3000 265 561	7,50	TU20
50	50	Zwart	3000 265 559	8,25	TU20



Steenband 3824

Basis-steenband voor eenvoudig werken · Van een 32 mesh weefsel met hotmelt-kleefstof · Door een pe-laminering is de band waterafstotend · **Geschikt voor eenvoudige maskeer- en reparatieactiviteiten** · Bij de toepassing op gelakte vlakken is voorzichtigheid geboden · Bestendig bij temperaturen tot +75 °C

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
38	50	Zilver	32	+ 4000 353 255	4,55 ¹⁾	TR47
50	50	Wit	24	+ 4000 353 256	5,95 ¹⁾	TR47
50	50	Zilver	24	+ 4000 353 257	5,95 ¹⁾	TR47
50	50	Zwart	24	+ 4000 353 258	5,95 ¹⁾	TR47
75	50	Zilver	16	+ 4000 353 259	8,95 ¹⁾	TR47

¹⁾ prijs per st.



Steenband Extra 326

Zeer soepele, stabiele en sterk hechtende premium steenband · Bestaande uit soepel 32 gaasweefsel met lijm van natuurlijk rubber · PE-gelamineerd, daardoor waterafstotend · Zeer goede kleefkracht en hoge scheurvastheid · Afdekwerkzaamheden op ruwe ondergronden, in het bijzonder gips en steen · Zandstraal- en reparatiewerkzaamheden · Waterdicht verzegelen van containers, veilig verpakken van transportgoederen en asbestverwijdering · **Voorzichtig met geverfde vlakken!** Kortstondig te gebruiken voor zowel binnen- als buitenshuis

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
38	50	Zilver	8	+ 4000 353 145	8,50 ¹⁾	TR47
48	50	Zilver	24	+ 4000 353 144	10,75 ¹⁾	TR47
72	50	Zilver	16	+ 4000 353 147	16,50 ¹⁾	TR47
100	50	Zilver	12	+ 4000 353 149	23,95 ¹⁾	TR47

¹⁾ prijs per st.



Textielversterkte tape Extra 328

UV-bestendige weefseltape **voor langdurige afdek- en afplakwerkzaamheden buiten** · Bestaande uit een soepel 55 gaasweefsel met lijm van natuurlijk rubber · Met PE-laminering · UV-bestendig · Zeer goede kleefkracht · Inzetbaar bij een veelheid aan afdek- en afplakwerkzaamheden zelfs op hoogwaardige ondergronden · Door PE-inleg langere inzetduur dan conventionele weefsel tapes · Tot 4 weken inzetbaar binnen en buiten

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	25	Lichtgrijs	16	+ 4000 353 150	3,35 ¹⁾	TR47
25	25	Lichtgrijs	12	+ 4000 353 151	4,40 ¹⁾	TR47
30	25	Lichtgrijs	12	+ 4000 353 152	5,25 ¹⁾	TR47
50	25	Lichtgrijs	6	+ 4000 353 154	8,75 ¹⁾	TR47

¹⁾ prijs per st.



Weefseltape Power-Tape

Weefselversterkte universele tape voor extreme belasting · Hecht aan vrijwel alle ondergronden (ook op polyethyleen, polypropyleen) · Extra sterk en waterdicht · Voor buiten en binnen · Gemakkelijk met de hand afscheurbaar · Voor bevestigen, afdichten, repareren



Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	25	Zilver-grijs	4000 353 090	6,50	TX34
50	50	Zilver-grijs	4000 353 091	10,75	TX34




Weefseltape SuperDuct ST201

Allround plakband met bijzondere hechtkracht · Met de hand scheurbare kleefband voor reparaties op basis van synthetisch rubber met een erg flexibele, vervormbare en water vaste polyesterweefsellaag · Sterke initiële kleefkracht en uitstekende kleefkracht · Kleeft perfect op gladde en ruwe ondergronden zoals rvs, polyethyleen, glas en hout en is geschikt voor repareren, afdichten, bevestigen, beschermen en bundelen ·

Temperatuurbereik: -10 °C tot +75 °C

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
48	50	Zilver-grijs	3000 265 412	9,25	TU85



Weefseltape SuperDuct ST311

Allround plakband met bijzondere hechtkracht · Met de hand scheurbare kleefband voor reparaties van de hoogste kwaliteit met een zeer flexibele, vervormbare en water vaste polyesterweefsellaag · Sterke initiële kleefkracht en uitstekende kleefkracht · Kleeft perfect op gladde en ruwe ondergronden zoals rvs, polyethyleen, glas en hout en is geschikt voor repareren, afdichten, bevestigen, beschermen en bundelen · Temperatuurbereik: -10 °C tot +75 °C · **Extra sterk steunweefsel**

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
48	50	Zilver-grijs	3000 265 414	8,50	TU85
72	50	Zilver-grijs	3000 265 415	13,50	TU85



Weefseltape Duct Tape PRO 74613

Reparatieband · Voor binnen- en buitengebruiken · **Ideaal voor tijdelijke en permanente toepassingen bij het repareren, markeren, bevestigen, afdichten en verpakken** · Waterafstotend · Eenvoudig aan te brengen, met de hand te scheuren · Met langdurige kleefkracht · Inzetbaar op elk oppervlak, ook op ruwe oppervlakken · Aanpasbaar, zeer flexibel en sterker dan voorheen - de verbeterde opvolger van tesa 4613

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	50	Matzilver	3000 265 447	6,65 ¹⁾	TJ87
50	50	Zwart	3000 265 448	6,65 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Weefseltape Duct Tape PRO-STRONG 74662

Universeel te gebruiken · Voor binnen- en buitengebruiken · Is geschikt voor bijna alle tijdelijke of permanente toepassingen zoals bijvoorbeeld voor het snel bevestigen van kabels, voor het afdichten van gaten of voor het bevestigen van beschermfolies · Waterafstotend · Gemakkelijk aan te brengen, uitstekend met de hand afscheurbaar, gemakkelijk afrolbaar · **Met extra sterke kleefkracht** · Inzetbaar op elk oppervlak, ook op ruwe oppervlakken · Aanpasbaar en flexibel - de verbeterde opvolger van tesa 4662

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	50	Zilver	3000 265 450	7,95 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Weefseltape duct tape 4663

Van 34 mesh PET/katoen en natuurlijke rubberlijm · Hoge scheurvastheid in vergelijking met conventionele ducttapes · Uitstekende kleefkracht, zelfs op ruwe en vuile oppervlakken (zoals beton, metselwerk, hout) · Waterafstotend en stoombestendig · Goed aansluitend en flexibel · Voor het bevestigen, aanbrengen van dekzeilen en beschermfolies, bijv. voor asbestverwijdering · Voor het afsluiten van emmers en vaten, voor het afdichten van buizen en nog veel meer.

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
48	50	Zilver	4000 309 012	9,10	TJ87



Weefseltape tesaband® Premium 4651

Premium weefseltape voor 1001 toepassingen in industrie en nijverheid · **Hoge kleefkracht, ook op ruwe ondergronden** · Uitstekende scheurkrachten, flexibel en slijtvast · Weer- en watervast en verouderingsbestendig · Beschrijfbaar en gemakkelijk met de hand in te scheuren · Kleefmassa: Natuurlijk rubber · Totale dikte: 0,31 mm · Kleefkracht: 3,3 N/cm · Scheurkracht: 100 N/cm · Scheurrek: 13 % · Temperatuurbestendigheid: +130 °C / 30 min.

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	Grijs	8 +	3000 265 400	22,95 ¹⁾	TJ87
19	50	Zwart	8 +	3000 265 395	22,95 ¹⁾	TJ87
30	50	Grijs	5 +	3000 265 401	36,05 ¹⁾	TJ87
30	50	Zwart	5 +	3000 265 396	36,05 ¹⁾	TJ87
38	50	Grijs	4 +	3000 265 388	45,95 ¹⁾	TJ87
38	50	Zwart	4 +	3000 265 384	45,95 ¹⁾	TJ87
50	50	Wit	3 +	3000 265 399	60,10 ¹⁾	TJ87
50	50	Grijs	3 +	3000 265 402	60,10 ¹⁾	TJ87
50	50	Zwart	3 +	3000 265 397	60,10 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Weefseltape tesaband® Standard 4688

Reparatieband voor universele toepassingen · Hoge kleefkracht, ook op ruwe ondergronden · Water- en verouderingsbestendig · AREVA-gecertificeerd voor AKW's · Kleefmassa: Natuurlijk rubber · Totale dikte: 0,26 mm · Kleefkracht: 4,7 N/cm · Scheurkracht: 52 N/cm · Scheurrek: 9 % · Temperatuurbestendigheid: +110 °C / 30 min. · **Lichtkleuren (behalve 3000 265 405, 3000 265 406)**

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	25	Zilver mat	5 +	3000 265 410	9,60 ¹⁾	TJ87
50	50	Zilver mat	1	3000 265 406	16,75 ¹⁾	TJ87
50	25	Zwart	5 +	3000 265 407	9,60 ¹⁾	TJ87
50	50	Zwart	1	3000 265 405	16,75 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Weefseltape extra Power® 56341 / extra Power® 56343

Biedt schone, perfecte en professionele oplossingen voor eenvoudige en moeilijke reparaties, verfraaiingen en onderhoudswerkzaamheden

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	2,75	Wit	10 +	3000 265 351	2,85 ¹⁾	TJ87
19	2,75	Geel	10 +	3000 265 352	2,85 ¹⁾	TJ87
19	2,75	Zwart	10 +	3000 265 350	2,85 ¹⁾	TJ87
38	2,75	Wit	6 +	3000 265 376	5,10 ¹⁾	TJ87
38	2,75	Rood	6 +	3000 265 378	5,10 ¹⁾	TJ87
38	2,75	Zwart	6 +	3000 265 375	5,10 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Weefseltape extra Power® 56348

Weefselversterkte folieband · De probleemoplosser voor snelle en eenvoudige oplossingen




Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
48	10	Zwart	6 +	3000 265 390	5,85 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.

Aluminiumtape 511

Folie van zuiver aluminium · Foliedikte 30µ · Totale dikte 70µ · Zelfklevend · Eenzijdig gecoat met een hitte- en verouderingsbestendige, acrylaatlijm op waterbasis · **Moeilijk ontvlambaar** · Inzetbaar als vaste verbinding van isolatiemateriaal, dampbarrière voor stootvoegen en als reparatie- en afdekbond




Breedte [mm]	Lengte [m]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
50	50	Met voering	3000 265 393	9,50	TUA1



Aluminiumtape 1436 P/F

Voordelig aluminium plakband voor eenvoudige toepassingen · Met synthetische rubber-kleefstof en gemakkelijk te verwijderen bescherm laag voor afdichting en isolatie in de bouwsector en in de klimaattechniek · Goede vervormbaarheid door dun steunweefsel · Temperatuurbestendig van -25 °C tot +70 °C (kortstondig tot +100 °C) · **Vlamvertragend conform DIN 4102 B1**




Breedte [mm]	Lengte [m]	Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	50	Met voering	16	4000 310 023	16,95 ¹⁾	TB00

¹⁾ prijs per st.



Aluminiumtape 345

Zuiver aluminiumtape voor isolatie- en installatiewerkzaamheden aan verwarmingen, ventilaties etc. · Bestaande uit zuiver aluminium (30 µ) · Zeer goede kleefkracht · **Moeilijk ontvlambaar overeenkomstig DIN-4102-B1** · Voor het afplakken van alugelamineerde isolatieplaten · Verbinden van alugelamineerde buisisoleringen · Voor de installatie van verwarmings-, ventilatie- en airco-installaties · Temperatuurbestendigheid: +100 °C



Breedte [mm]	Lengte [m]	Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	25	Met voering	36 +	4000 353 175	5,00 ¹⁾	TR47
50	50	Met voering	24 +	4000 353 176	8,50 ¹⁾	TR47
100	100	Met voering	8 +	4000 353 177	36,95 ¹⁾	TR47

¹⁾ prijs per st.



Aluminiumtape Universal 63632

Voor professionele toepassingen · Geschikt voor het permanent afdichten van isolaties en buizen · Ook voor reparaties van metalen oppervlakken · **Steunweefsel: Aluminiumfolie (30 µm)** · Soepel, ook te gebruiken op onregelmatige ondergronden · Bestand tegen vochtigheid, gassen, dampen en UV-straling · Elektrisch en thermisch geleidingsvermogen · Reflecteert warmte en licht · **Vlamvertragend conform DIN 4102 (B1)** · Temperatuurrezistent van -40 °C tot +160 °C



Breedte [mm]	Lengte [m]	Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	10	Met voering	6 +	4000 309 045	3,00 ¹⁾	TJ87
50	25	Met voering	6 +	4000 309 046	6,25 ¹⁾	TJ87
50	50	Met voering	6 +	4000 309 047	11,30 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Aluminiumtape Strong 63652

Extra dik aluminium plakband voor professionele toepassingen · Voor permanent afdichten van isolaties en buizen, om materialen elektrisch en thermisch geleidend te maken · Ook voor reparaties van metalen oppervlakken · **Steunweefsel: Aluminiumfolie (50 µm)** · Soepel · Bestand tegen vochtigheid, gassen, dampen en UV-straling · Elektrisch en thermisch geleidingsvermogen · Reflecteert warmte en licht · **Vlamvertragend conform DIN 4102 (B1) evenals de eisen UL 510A** · Temperatuurbestendig van -40 °C tot +160 °C



Breedte [mm]	Lengte [m]	Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	25	Met voering	6 +	4000 309 038	12,50 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Aluminiumtape 60650

Mechanisch stabiel en soepel bij gebogen oppervlakken · **Voor permanente toepassingen** · Afdichting tegen vochtigheid, damp en gas, voor het lijmen van koelvoelstofleidingen en spoelen in de huishoudelijke apparaten-industrie, voor het verbinden en afdichten bij thermische isolatie en van schachten bijvoorbeeld in de metaalbouw-industrie · **Steunweefsel: Aluminiumfolie (50 µm)** · Elektrisch en thermisch geleidend · Verouderingsbestendig · Hitte- en lichtreflecterend · **Vlamvertragend conform DIN 4102 (B1) evenals de eisen UL 510A** · Temperatuurbestendig van -40 °C tot +160 °C




Breedte [mm]	Lengte [m]	Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	50	Zonder voering	24 +	4000 309 039	7,80 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.

Stucband

Scheurvaste folie van zacht PVC, lijm van natuurlijk rubber · Voor kortstondig afdekken bij schilder- en stucwerkzaamheden



Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
30	33	Geel	3000 265 338	4,15	TUA1
50	33	Geel	3000 265 339	6,25	TUA1



PVC-pleisterband 60399

Glad stucband · Ideaal voor het afplakken en beschermen van oppervlakken buitenshuis · Hecht ook op licht ruwe ondergronden en daardoor op de meeste soorten gevels · **Tot 2 weken UV-bestendig en kan gedurende die tijd zonder problemen en zonder achterblijvende resten weer worden verwijderd** · Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +60 °C · Kan ook worden gebruikt voor bundelen, bevestigen of markeren

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	33	Wit	6 +	3000 265 334	3,70 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



PVC-pleisterband 67001

Stucband kruisgegroefd - gemakkelijk en recht met de hand afscheurbaar · Ideaal voor het afplakken tijdens schilder- en stukadoorswerkzaamheden buitenshuis · Hecht ook op licht ruwe ondergronden · **Tot 6 weken UV-bestendig en kan gedurende die tijd zonder problemen en zonder achterblijvende resten weer worden verwijderd** · Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +60 °C · Kan ook worden gebruikt voor bundelen, bevestigen of markeren

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	33	Geel	6 +	3000 265 336	5,95 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Universeel zacht-PVC-plakband 764i

Voor het markeren, bundelen, vasthouden, afsluiten · Maakt gemakkelijke kleurmarkering mogelijk · Zeer gemakkelijk te verwerken, zelfs op oneffen oppervlakken · Soepel en elastisch met een hoge kleefkracht · Hoge aanpasbaarheid · Goede bestendigheid tegen oplosmiddelen




Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	50,8	33	24 +	4000 310 021	7,50 ¹⁾	TB00

¹⁾ prijs per st.



PVC-beschermband 3815

Stabiel standaard PVC-band bestaande uit een gladde, bestendige en soepele folie van zacht PVC · Voor bescherming van gladde ondergronden, zoals bijv. hout (geprimeerd en gelakt), aluminium en glas · Voorzichtig bij verwerde PVC-substraten



Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	33	Wit	6 +	4000 353 133	3,70 ¹⁾	TR47

¹⁾ prijs per st.



PVC-beschermband 318

Dwarsgegroefd, maatvast premium PVC-tape voor makkelijk en recht afscheiden · Dwarsgegroefd PVC-beschermband van een zeer bestendig en soepel zacht PVC-folie · Goede vormstabiliteit · Gemakkelijk en recht afknippen door het dwars geribbelde oppervlak · Lijm van natuurlijk rubber · Voor professionele bescherming van gladde ondergronden, zoals bijv. hout (geprimeerd en gelakt), aluminium en glas **Voorzichtig bij verwerde PVC-substraten!** Gebruiksduur tot 6 weken binnen en buiten.



Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
30	33	Wit	10 +	4000 353 134	2,55 ¹⁾	TR47
50	33	Wit	6 +	4000 353 135	4,25 ¹⁾	TR47
50	33	Geel	6 +	4000 353 136	4,25 ¹⁾	TR47

¹⁾ prijs per st.



Beschermfolie LDPE SW36

Zelfklevend · Licht klevende acryklever · Beperkt UV-bestendigheid-bestendig (< 4 weken) · Niet geschikt voor de bescherming van metalen en spiegelende glazen oppervlakken · Bescherming van gevoelige oppervlakken tegen vuil, stof en beschadiging tijdens productie, opslag, reparatie en vervoer



Breedte [cm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	100	Blauw-transparant	4300 600 315	53,95	TU38

Waarschuwingsmarkeringsband

Voor het markeren van continue (zwart/ geel) en tijdelijk (rood/ wit) begrensde gevaarlijke plekken en hindernissen · Zelfklevend · 45° diagonaal gestreept · Eenzijdig klevend · Foliedikte: 0,033 mm · Totale dikte: 0,053 mm · **Naar rechts wijzend**



Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Rood/wit	60	66	3000 265 596	11,50	TUA1
Zwart/geel	60	66	3000 265 595	11,50	TUA1



Grondmarkeringstape F33

Van zacht PVC-folie · Eenzijdig bedekt met een sterke kleeflaag van natuurlijk rubber · Voor vloermarkeringen binnen, bijvoorbeeld sporthallen en productiefaciliteiten · Totale dikte: 0,15 mm · UV- en weersbestendigheid: Beperkt · **Naar links wijzend**




Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Rood/wit	50	33	36 +	4000 353 212	10,25 ¹⁾	TU38
Zwart/geel	50	33	36 +	4000 353 213	10,25 ¹⁾	TU38

¹⁾ prijs per st.



Waarschuwingslint Extra 339

Zeer stabiel, zelfklevend, 170 µ dik **PVC-waarschuwingslint in premium kwaliteit** · Voor het markeren van sterk belaste gevaarlijke plekken, veiligheidszones en hindernissen zoals trappen enz. · Voor binnen en buiten · **Naar links wijzend**

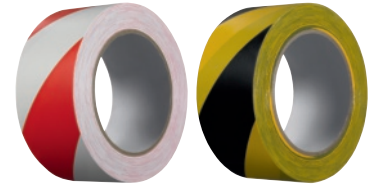

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Rood/wit	50	33	36 +	4000 353 178	6,25 ¹⁾	TR47
Zwart/geel	50	33	36 +	4000 353 179	6,25 ¹⁾	TR47

¹⁾ prijs per st.



Grondmarkeringstape Easy Tape

Van robuust, bestendig PVC · **Hoog belastbaar, voor rechte en gebogen lijnen** · Residuvrije verwijdering · Voor een nauwkeurige, langdurige markering **voor binnens- en buitenshuis** · Voor ondergronden zoals beton, steen, hout, keramiektegels, metaal, PVC, kunststoffen etc. · Varianten rood/wit en zwart/geel: Naar rechts wijzend



Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Wit	50	33	9190 491 480	15,25	TU40
Geel	50	33	9190 491 481	15,25	TU40
Rood	50	33	9190 491 482	15,25	TU40
Blauw	50	33	9190 491 483	15,25	TU40
Groen	50	33	9190 491 484	15,25	TU40
Zwart/geel	50	33	9190 491 485	22,95	TU40
Rood/wit	50	33	9190 491 486	22,95	TU40
Wit	75	33	9190 491 487	21,95	TU40
Geel	75	33	9190 491 488	21,95	TU40
Rood	75	33	9190 491 489	21,95	TU40
Blauw	75	33	9190 491 490	21,95	TU40
Groen	75	33	9190 491 491	21,95	TU40
Zwart/geel	75	33	9190 491 492	29,95	TU40
Rood/wit	75	33	9190 491 493	29,95	TU40



Afroller 335 FLOOR-FIX PREMIUM

Voor grondwerkzaamheden waarbij rug en gewrichten worden ontzien · **Voor het snel fixeren van afdek materiaal en voor het eenvoudig aanbrengen van tapijtplakband** · Telescopische steel kan op max. 2 m worden uitgetrokken · Dispenser met verwisselbare scheurrails van 25 en 35 cm lengte



Levering zonder plakband

Art.nr.	EUR	CS
4000 353 309	279,00	TR47




Gebodsteken

Geregistreerde veiligheidsaanduiding voor de markering van gevarengebieden, parkeerplaatsen, paden enz. · **Zelfklevend, voor het aanbrengen op vloeren binnenshuis**, bijv. in magazijnen, distributiecentra, productie enz. · Slijtvast en duurzaam · Volgens ASR A1.3 en DIN EN ISO 7010 · Volgens ASR A1.5/1,2 'Vloeren' volgens DIN 51130 antislipwerking (R-groep) R9 · Maten: Ø 430 mm, dikte 0,4 mm

Uitvoering	Schild-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Voetbescherming gebruiken	430	5 +	4000 355 256	25,95 ¹⁾	TXB4

¹⁾ prijs per st.

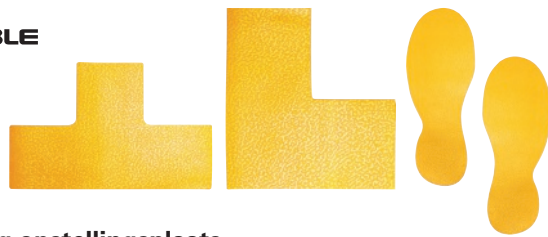

Markering opstellingsplaats

Voor de markering van gevarengebieden, parkeerplaatsen, paden enz. · **Zelfklevend, voor het aanbrengen op vloeren binnenshuis** · Slijtvast en duurzaam · Volgens ASR A1.5/1,2 'Vloeren' volgens DIN 51130 antislipwerking (R-groep) R9 · Kleur: RAL 1003 signaalgeel

L x B x H [mm]	Vorm	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
150 x 100 x 0,7	T	20 stuks	4000 355 251	58,95 ¹⁾	TXB4
100 x 100 x 0,7	L	20 stuks	4000 355 253	47,95 ¹⁾	TXB4
240 x 90 x 0,7	Voetafdruk	5 paar	4000 355 255	34,95 ²⁾	TXB4

¹⁾ prijs per doos, ²⁾ prijs per pak



Grondmarkeringstape DURALINE® 50/07

Vloermarkering voor de langdurige markering binnenshuis · Tweekleurig afzetband conform ASR A1.5/1,2 "vloeren" volgens DIN 51130 Antislipwerking (r-groep) R9 · Geschikt voor vorkheftrucks (met uitzondering van stuur-, rem- en draaibewegingen) · Bandsterkte 0,7 mm

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
Zwart/geel	50	30	4000 355 267	125,00	TXB4



Antislipstape F5750

Zelfklevend · Met een slijtvaste en antislip aluminiumoxide korreling · Voor permanente verlijming met antislipwerking **binnens- en buitenshuis** evenals voor het markeren van bereiken waar glijgevaar bestaat zoals trappen en hellingen

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	18	Zwart/geel	4000 353 266	47,95	TU38



Antislipstape SAFE STEP®

Zelfklevend · De drukgevoelige kleefstof kleeft onmiddellijk na verwijdering van de deklaag aan het substraat · Voor binnen- en buitengebruik op beton, steen, hout, keramische tegels, metaal, enz. · Vormt een duurzaam, slijpvast oppervlak · Bij uitstek geschikt voor trappen met publiek verkeer · Goede bestendigheid tegen water, motorolie, hydrauliekvloeistof, reinigingsmiddelen, benzine en diesel

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	18,25	Zwart	9170 491 335	36,95	TX40
50	18,25	Neutraal	9170 491 342	99,95	TX40
50	18,25	Geel fluorescerend	9170 491 344	99,95	TX40
50	18,25	Zwart/geel	9170 491 343	99,95	TX40
50	18,25	Zwart	9170 491 336	88,95	TX40
100	18,25	Zwart	9170 491 337	129,00	TX40
150	18,25	Zwart	9170 491 338	185,00	TX40



Antislipstape extreem flexibel 60955

Aanpasbaar, anti-slip band voor de verlijming op treeplanken en andere onregelmatige oppervlakken zoals bijvoorbeeld treeplanken, ladders, oprijplaten en platformen · **Antislipeigenschappen R13 volgens DIN 51130** · Zekere verlijming op de meeste oppervlakken · Goede chemicaliën- en weerbestendigheid · Enkelzijdig klevende aluminium drager met mineraaldeeltjes gecoat (korreling 60), met een pet-liner · Kleefmassa: Acrylaat · Totale dikte: 0,75 mm · Kleefkracht: 8 N/cm · Scheurrek: 12 %

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	18	Zwart/geel	4500 001 278	87,95 ¹⁾	TJ87
50	18	Zwart	4500 001 279	79,95 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.




Antislipstape extra sterk 60954

Zeer robuust antislip plakband · Gecertificeerd volgens DIN 51130 · Met extra antislipeigenschappen **voor extreme omstandigheden** · Antislipeigenschappen R13 volgens DIN 51130 (R12 voor zwart/geel) · Zekere verlijming op de meeste oppervlakken · Goede chemicaliën- en weerbestendigheid · Kleefmassa: Acrylaat · Totale dikte: 1,365 mm · Kleefkracht: 7 N/cm · Scheurrek: 35 %

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	18	Zwart/geel	4500 001 276	54,95 ¹⁾	TJ87
50	18	Zwart	4500 001 277	49,95 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Antislip tape 60950 / 60951

Zeer sterke kleefkracht op tal van ondergronden · Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen · Bestand tegen zout water

Duurzaam antislip effect tot 2 jaar bij normale belasting ·

Gegarandeerde stapveiligheid, waar glijgevaar bestaat en trappen of treden herkenbaar moeten worden gemaakt · Toepassing in werk- en verkeersbereiken, bijvoorbeeld op fabrieksvloeren, in voertuigen of op openbare en particuliere bouwplaatsen · DIN 51130

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	15	Zwart/geel	3 +	4500 001 238	51,05 ¹⁾	TJ87
50	15	Zwart	3 +	4500 001 251	42,95 ¹⁾	TJ87
100	15	Zwart	1	3000 265 325	85,95	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Antislip tape 60953

Fluorescerend antislip-plakband voor slipweerstand in donkere werkbereiken · Inzet bijvoorbeeld op trappen, fabrieksvloeren, in voertuigen of op openbare en private bouwplaatsen (DIN 51130 / DIN 67510) · **Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen** · Zeer sterke kleefkracht op tal van ondergronden · Bestand tegen zout water · Duurzaam antislip effect tot 2 jaar bij normale belasting

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
25	15	Beige fluorescerend	6 +	3000 265 326	42,95 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Antislip tape bad en douche 55533

Transparant · Waterbestendig antislip tape · **Ideaal voor badkuipen, douches, trappen en andere gladde oppervlakken** · Oppervlak voelt ook onder blote voeten goed aan · Getest volgens DIN 51097 · Comfortabel te verwerken en met een schaar te snijden · Bestand tegen temperaturen (tot +50 °C), uv-straling en schoonmaakmiddel

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
25	5	Transparant	6 +	3000 265 327	8,15 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Antislip tape 55587

Transparant · Bijzonder hechtsterk · Reduceert het slipgevaar op trappen, ladders en gladde bodems in vochtige ruimtes · **Extrem ruwe coating** · Zorgt overal voor veiligheid, waar het de neiging heeft glad te zijn · **Bestand tegen zout water, ook op boten inzetbaar** · Met de hand scheurbaar · Hoge weer- en uv-bestendigheid

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
25	5	Transparant	6 +	3000 265 328	8,50 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Anti-slip-spray SAFE STEP®

Sneldrogende, chemisch bestendige, antislip-coating voor bijna alle soorten substraten · **Antislipfactor R12** · Voor buiten- en binnengebruik met alleen voetgangersverkeer · Ideaal voor gebruik op traptreden, loopvlakken, ladders, zwembaden, douches etc. · Bestand tegen oliën, vetten, schoonmaakmiddelen, benzine, verdunde zuren en logen · Stofdroog: 30-40 min. / overschilderbaar: 30-60 min. / licht belastbaar: 12 h / volledig belastbaar: 24 h

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Transparant	12 +	9170 491 350	24,95 ¹⁾	TX40

¹⁾ prijs per st.



Isolatie tape tesaflex® 4163

Speciaal isolatie tape voor de elektrische installatie en reparatie · Goede weersbestendigheid · **Geschikt voor permanente toepassingen** · Resistent tegen zuren en oplosmiddelen · Kleefmassa: Acrylaat · Totale dikte: 0,13 mm · Kleefkracht: 1,8 N/cm · Scheurkracht: 30 N/cm · Scheurrek: 250 %

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Zwart	19	33	5	3000 265 386	6,25 ¹⁾	TJ87
Zwart	30	33	5	3000 265 373	9,25 ¹⁾	TJ87
Zwart	50	33	3	3000 265 374	14,75 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Isolatie tape

Hoge kleefkracht, soepel, zelfdovend · Loodvrij, gemakkelijk te verwerken, verpakt in een polybag · Voldoet aan VDE, ÖVE en SEV na typetest IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	15	10	5	4000 353 181	1,15 ¹⁾	TU65
Geel	15	10	5	4000 353 185	1,15 ¹⁾	TU65
Rood	15	10	5	4000 353 182	1,15 ¹⁾	TU65
Blauw	15	10	5	4000 353 183	1,15 ¹⁾	TU65
Zwart	15	10	5	4000 353 180	1,15 ¹⁾	TU65

¹⁾ prijs per st.



Isolatietape 302

Op basis van zacht PVC · VDE-keurmerk · Voor alle normale isolatiewerkzaamheden · Herstel van beschadigde isolatie · Omwikkelen van kabeluiteinden en aftakkingen · Afisoleren van ankers en spoelen · Voor het bundelen en bandageren van kabel-sets · Vlamvertragend en verouderingsbestendig conform DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx type 10 · Zeer goed bestand tegen verdunde zuren en logen alsmede tegen motorvloeistoffen · Plakt zichzelf soepel en plooiwijd rond alle oneffenheden · Temperatuurbestendig van -10 °C tot +105 °C

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	15	10	20	4000 353 201	1,50 ¹⁾	TU13
Geel	15	10	20	4000 353 204	1,50 ¹⁾	TU13
Groen	15	10	20	4000 353 205	1,50 ¹⁾	TU13
Rood	15	10	20	4000 353 203	1,50 ¹⁾	TU13
Blauw	15	10	20	4000 353 206	1,50 ¹⁾	TU13
Grijs	15	10	20	4000 353 202	1,50 ¹⁾	TU13
Zwart	15	10	20	4000 353 200	1,50 ¹⁾	TU13

¹⁾ prijs per st.



Isolatietape-set 302

Met VDE - keurmerk, DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx type K10 · Voor alle normale isolatiewerkzaamheden · Reparatie van beschadigde isolatie · Omwikkelen van kabeluiteinden en aftakkingen · Voor het bundelen en bandageren van kabel-sets · Afisoleren van ankers en spoelen e.v.m. · Telkens 1 rol in geel, blauw, wit, zwart, rood, groen

Inhoud	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6-delig	19	Elk 3,3	10	+ 4000 353 207	4,85 ¹⁾	TC13

¹⁾ prijs per set



Isolatietape E91

Zacht PVC-folie, aan één kant gecoat met een rubberen kleefstof · Voor elektrische isolatie en kabelisolatie, markering van kabelbomen en corrosiebescherming · Totale dikte: 0,12 mm · Temperatuurbereik: -10 °C tot +105 °C · UV-bestendigheid: Beperkt · Brandgedrag: Zelfdovend conform B1

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Zwart	15	33	80	+ 4000 353 238	3,20 ¹⁾	TU38
Zwart	19	33	64	+ 4000 353 245	3,55 ¹⁾	TU38

¹⁾ prijs per st.



Druksluiting Dual Lock SJ356B

Voor tijdelijke bevestigingen · Verwijderbare, zelfklevende druksluiting met kleine paddestoelvormige kop · Opnieuw tot 1000 keer verwijderbaar · **Snelle en eenvoudige montage en demontage** · Hecht op veel verschillende ondergronden · Voor binnen- en buitengebruik, zoals op hoog- en laagenergetische kunststoffen, metalen en vele poedercoatings

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Doorzichtig	25	2,5	4	+ 4000 310 045	43,95 ¹⁾	TB00

¹⁾ prijs per st.



Klittenband SJ352B

Voor toepassingen binnenshuis, die een gemiddelde temperatuurbestendigheid vereisen · Met een krachtige synthese-rubber-kleefstof, die hecht op de meest uiteenlopende oppervlakken · **Houdkracht voor duizenden sluitcycli** · Geschikt voor de meest uiteenlopende branches zoals transport, elektronica, kantooruitrustingen, winkelrichting en binnen- en buitenbewegwijzing

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Zwart	25	1,25	4	+ 4000 310 046	13,95 ¹⁾	TB00

¹⁾ prijs per st.



Zelfklevende strook Powerstrips® 58000

Het slimme alternatief voor boren, hamers en spijkers · Grotere en kleinere objecten kunnen eenvoudig en snel worden bevestigd en spoorloos weer worden verwijderd · Dubbelzijdig klevend · van hoogwaardig kunststof · Sterke hechting voor voorwerpen op bijna alle ondergronden · Eenvoudig aanbrengen en residueloos verwijderen zonder beschadiging · Geschikt voor het volledige tesa Powerstrips® hakenassortiment · Maximale hechting op gladde oppervlakken tot 2 kg gewicht · Niet geschikt voor vinylbehang, oppervlakken met antikleef-coating, Styropor®, schuim, poreuze materialen

Inhoud	Maat	VE	Art.nr.	EUR	CS
SB-pack à 10 strips	L (20x50 mm)	15	+ 3000 265 422	4,40 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Decoratie-haak Powerstrips® Haken LARGE 58013

Eenvoudig bevestigen zonder schroeven, pluggen en spijkers · Verwijderbaar zonder sporen en meerdere keren te gebruiken · Kunststof · SB-kaart met ieder 2 haken/4 strips

Uitvoering	Kleur	Maat	VE	Art.nr.	EUR	CS
Ovaal	Wit	L (70x37 mm)	6	+ 3000 265 424	4,40 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.





1C-montagepistool Lite

Robuust metalen pistool, met rubber beklede greep · Vaststaande pistoolbuis voor hoge stabiliteit · Gemakkelijk aan te passen door gripvaste messing stelschroef · Voor het verwerken van 1C-PU-pistoolschuim


Art.nr.	EUR	CS
4000 356 205	37,95	PK30



1C-montagepistool Profi

Hoogwaardige professionele uitvoering voor zware toepassingen in de bouw · Metaal · Complete antikleefcoating · Gemakkelijk en nauwkeurig instelbaar · Ergonomische greep en trekker voor optimaal houvast · Voor het verwerken van 1C-PU-pistoolschuim

Art.nr.	EUR	CS
3000 264 110	56,95	PK30

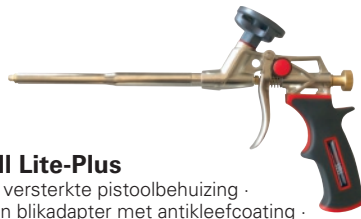

1C-montagepistool Metall Lite-Plus

Hoogwaardig metalen pistool met versterkte pistoolbehuizing · Greep met rubber · Doseernaald en blikadapter met antikleefcoating · Getrapte pistoolbuis voor meer stabiliteit · **Met geïntegreerde snelle-trekkerbeveiliging**

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 221	38,95	TE39



1C-montagepistool Ergo X7

Stabiel kunststofpistool · Transportbuis en afvoer van metaal · Doseertip van messing · Adapter met antihechtkogel · Geoptimaliseerde schuimdoorlating · Handgreep met zacht rubber · Extra grote stelbout

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 206	28,95	TE39



1C-montagepistool Metall Lite XL 80

Robuust metalen pistool · Greep met rubber · Gemakkelijk vast te pakken messing stelschroef · **Met afgeschuinde PTFE-adapter voor optimale doosleging** · Rechtop schuimen door een 80 cm pistoolbuis · Met rubber beklede greep voor optimale grip · Incl. 2 opzetstukken (voor bijv. perimeter-lijmschuim)

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 220	99,95	TE39



Kitpistool Profi

Stevig professioneel gereedschap met draaibare schaal en extra sterk duwblok, gerubberde antislipgreep en trekker · Schuif- en aandrijvingsdelen met corrosiewerende speciale legering · **Overbrengingsverhouding 17:1** · Geïntegreerde traphaak · Ook geschikt voor taai massa's · Voor alle genormeerde patronen (310 ml)

Art.nr.	EUR	CS
3000 264 017	28,95	PK30



Kitpistool Profi PLUS

Kitpistolen voor de professional · Met inschakelbare nalooptop-functie en geïntegreerd doseerpunt-snijmes - de doseerpunt wordt tijdens het snijden niet samengedrukt · **Overbrengingsverhouding 19:1** · Schuif- en aandrijvingsdelen met corrosiewerende speciale legering · Greep en trekker met rubber bekleed · Met traphaak · Voor alle genormeerde patronen (310 ml)

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 222	50,95	PK30



Kitpistool Profi XP Delta

Stevig professioneel gereedschap met draaibare schaal en extra sterk Delta-duwblok · **Overbrengingsverhouding naar keuze: 25:1 of 12:1** · Inschakelbare nalooptop-functie · Rubberen, slijpvaste greep en trekker · Schuif- en aandrijvingsdelen met corrosiewerende speciale legering · Geïntegreerde traphaak · Ook geschikt voor taai massa's · Voor alle genormeerde patronen (310 ml)

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 201	64,95	TE39



Kitpistool Profi

Stabiel patroonpistool · Gesloten uitvoering · Met stevige aluminium schroefverbinding en draaibare aluminium buis · **Overbrengingsverhouding 14:1** · Geschikt voor taai massa's

Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
310 ml cartouche/zak tot 400 ml	3000 264 018	26,95	PK30
310 ml cartouche/zak tot 600 ml	3000 264 019	31,95	PK30



Kitpistool HPS

Stabiele dichtmiddelpers · Gesloten uitvoering · Met stevige aluminium schroefverbinding en draaibare aluminium buis · **Overbrengingsverhouding 14:1** · Geschikt voor taai massa's

Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
310 ml-patroon/zak tot 400 ml	4000 356 208	34,95	TE39
310 ml cartouche/zak tot 600 ml	4000 356 209	38,95	TE39



Reserve-mondstuk

Geschikt voor kitpistool: Art.nr. 3000 264 018 + 3000 264 019 + 4000 356 208 + 4000 356 209 · Zakinhoud: 3 reserve-mondstukken

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 343	5,25 ¹⁾	TE39

¹⁾ prijs per zak



Aandrijvingsplaat HPS

Enkelvoudig met gleuven · Geschikt voor kitpistool
art.nr. 3000 264 018 + 3000 264 019 + 4000 356 208 +
4000 356 209



Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
Zak met 2 stuks	4000 356 344	3,45 ¹⁾	TE39

¹⁾ prijs per zak



Wartelmoer

Aluminium · Passend voor Kitpistool art.-nr. 3000 264 018,
3000 264 019, 4000 356 208, 4000 356 209



Art.nr.	EUR	CS
4000 356 342	5,95	TE39



Perslucht kitpistool DP 310-Pro

Professioneel apparaat met gepatenteerd ontlastingsventiel
om het nastromen te stoppen · Voor compressoren vanaf
2 l container · Gangbare patronen met max. Ø 48 mm



Cartouchegrootte [ml]	310
Luchtverbruik [l/min]	60
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2
Art.nr.	4000 898 593
EUR	54,95
CS	TBB0



Persluchtpers

Professionele kwaliteit inclusief ombouw-set ·
Voor hoogviskeuze materialen · Aluminium buis
geëloxeerd · Optimaal zwaartepunt · Minimaal
luchtverbruik · Werkdruk: 6–10 bar · Snelle persluchtontluchtingsklep ·
Aansluiting 1/4"-buitenschroefdraad



Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
310 ml cartouche/zak tot 400 ml	4000 356 244	205,00	TX39
310 ml cartouche/zak tot 600 ml	4000 356 245	235,00	TX39



Kitpistool HS84-S

Metaal · Zeskant-stuurstang · Met traphaak · Rood gelakt ·
Overbrengingsverhouding 7:1 · Voor alle genormeerde patronen (310 ml)

Art.nr.	EUR	CS
3000 264 015	7,25	TE39



Kitpistool X7

Metaal · Zeskant-stuurstang · Zwart gelakt · Automatische
naloopt- en eindstop · Tip cleaner · **Overbrengings-
erhouding 7:1** · Voor alle genormeerde patronen (310 ml)

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 207	9,95	TE39



Kitpistool

Robuuste, volledig metalen constructie · Poedergecoat ·
Zeskantschuifstang, gehard · Voor alle genormeerde patronen (310 ml)

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 335	12,50	TE27



Kitpistool HS65

Stevige plaatstalen constructie · Blauw gelakt · Met geharde tandheugel ·
Overbrengingsverhouding 10:1 · Voor alle genormeerde patronen
(310 ml)

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 320	11,75	TE39



Kitpistool

Extra zware glansverzinkte staalplaat-constructie ·
Getande en geharde duwstang · Met mondstukprikker en snijder ·
Voor alle genormeerde patronen (310 ml)

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 325	13,50	TE27



Kitpistool HPS44

Kunststofpers met metalen schuifblok · Greep met rubber
en draaibare schaal · Ideaal voor silicone, acryl of
vergelijkbare laag viscose massa's · **Overbrengingsverhouding 12:1** ·
Voor alle genormeerde patronen (310 ml)

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 334	20,95	TE39



Kitpistool POWER PISTOL

Robuust kitpistool voor
alle gangbare kleef- en
dichtstofpatronen · Geschikt voor
gemakkelijk toepasbare kitsoorten
tot zeer sterke montagelijmen · **DIRECT STOP SYSTEEM:** De lijm-/
afdichtkittoevoer stopt onmiddellijk wanneer de hendel wordt losgelaten ·
De robuuste metalen onderdelen garanderen een lange houdbaarheid ·
360° DRAAIBAAR: Ideaal voor toepassingen in hoeken en nissen ·
Voor alle genormeerde patronen (310 ml)



VE	Art.nr.	EUR	CS
6 +	4000 356 329	17,25 ¹⁾	TB91

¹⁾ prijs per st.

SOUDAL

Mondstukken

Voor verwerking van lijm- en afdichtkit · Voor alle genormeerde patronen
(310 ml)



Art.nr.	EUR	CS
4000 353 848	0,50	TX81



Mondstukken PFWKS

Kunststof · Hersluitbaar · Gemarkeerde snijvlakken op de punten voor verschillende voegbreedtes · Voor alle genormeerde patronen (310 ml) · Inhoud: 5 mondstukken en 1 afsluitdop



VE	Art.nr.	EUR	CS
15	+ 4000 353 509	2,00 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per zak



Voegensnijder Fugenhai

Voor het gemakkelijk en voorzichtig verwijderen van oude naadafdichtingen uit voegen en van gladde vlakken · Kunststof greep · Mes van roestvrij staal



Inhoud	VE	Art.nr.	EUR	CS
1 voegensnijder, 1 reserve-mes	12	+ 4000 353 510	3,80 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Voegenspatel

Van elastische kunststof · Voor verschillende voegmaten · Voor vierkante en ronde voegen · Eenvoudige hanteerbaarheid · Set 4-delig in kunststofbox

Art.nr.	EUR	CS
3000 264 023	9,25	PK30



Mortelpers X7-1000

Voor het optimaal verwerken van mortel-voegmassa · Exact gevulde voegen garanderen maximale houdbaarheid en stabiliteit · Door het nauwkeurig aanbrengen worden randverontreinigingen vermeden · Toepassingsmogelijkheden in de droogbouw, brandveiligheid, hoogbouw enz. · Stabiele verwerking · Brede duwblok · Rubberen greep en trekker · Traphaak · Bevestigingsclip voor het vergrendelen van de buis · Vulvolume ca. 1000 ml

Leveringsomvang: 1 mortelpers X7-1000, elk 1 morteltuit in grijs en zwart, 1 mortelperspijp, 1 mixer, 1 metalen schep

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 213	109,00	TE39



2C-doseerpistool FX7-21DP

Robuuste dubbele pers met extra sterk schuifblok · Greep met rubber · Schuif- en aandrijvingsdelen met corrosiewerende speciale legering · Overbrenging 17:1 · Voor het verwerken van 2C-cartouches tot 220 ml en een afmeting van (L x B x H): 145 mm (zonder mondstuk) x 77 mm x 38 mm · Poedergecoat

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 200	57,95	TE39



2C-doseerpistool

1:1 geschikt voor 50 g dubbelpatronen · Exacte controle over het aanbrengen door eenvoudige bediening · Snelle aanbrengtijden · Gering materiaalverlies door exacte dosering · Optimale menging en aanbrengen van materiaal in één bewerking · Kunststof

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 210	43,95	TU51



Mengspuitmondstuk

Geschikt voor alle dubbele spuiten 25 g en dubbelpatronen 50 g · 10 stuks/zak

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Kunststof	4000 356 219	12,50 ¹⁾	TU51

¹⁾ prijs per zak



2K-patroonpistool PPGUN

Metaal · Soft-touch greep · Voor de verwerking van Ponal Rapido art. 4000 353 795 en Ponal Statik art. 4000 353 797 alsmede Tangit M3000

Art.nr.	EUR	CS
4000 353 798	88,95	TX34




2C-doseerpistool

Voor UHU-dubbelpatronen ·

Ergonomisch hendelmechanisme · Goede hefboomwerking · Gemakkelijke opname van patronen · Fijngedoseerde aanzetbeweging · Geen nalooft van de lijm · Passend bij art.nr. 4000 353 414, 4000 353 417, 4000 353 418, 4000 353 419 en 4000 353 329

Art.nr.	EUR	CS
4000 353 422	64,95	TB91



Mengspuitmondstuk


Voor UHU-dubbelpatronen ·

Kunststof · Passend bij art.nr. 4000 353 414, 4000 353 417, 4000 353 418, 4000 353 419 en 4000 353 329

Uitvoering	Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Kort	77	10	4000 353 423	0,95 ¹⁾	TB91
Kort, gebogen	70	10	4000 353 424	1,25 ¹⁾	TB91
Gemiddeld	98	10	4000 353 425	1,05 ¹⁾	TB91

¹⁾ prijs per st.

Rechtsgrondslag in het chemisch recht

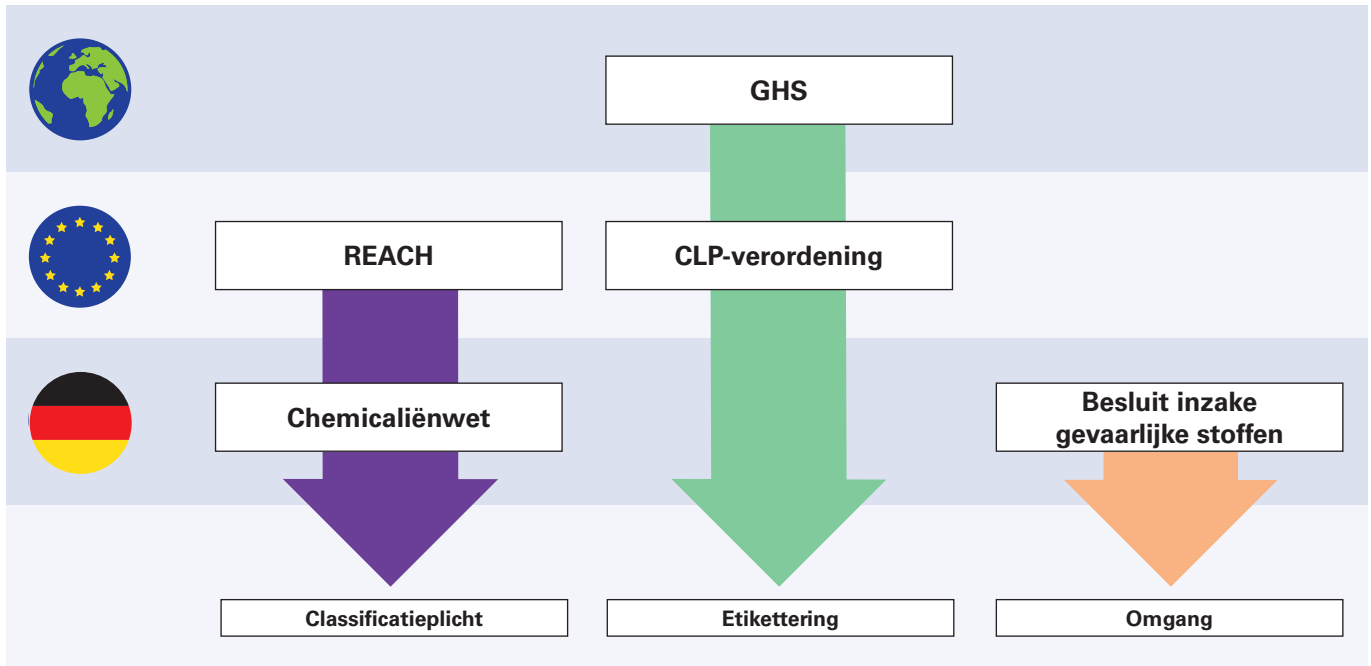

GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) van de Verenigde Naties: Het doel van GHS is de internationale harmonisatie van de regelgeving voor classificatie- en etiketteringssystemen voor gevaarlijke stoffen en gevaarlijke goederen. GHS stelt normen vast voor de beoordeling van de gevaren die voortkomen uit chemicaliën (classificatie) en legt een gemeenschappelijke basis vast voor de manier waarop deze gevaren moeten worden gecommuniceerd (etikettering, veiligheidsinformatieblad).

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) is de Europese chemicaliënverordening voor de registratie, evaluatie, vergunning en beperking van chemicaliën, die op 1 juni 2007 in werking is getreden. Het doel is te zorgen voor een hoog beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid en het milieu. Het principe van REACH is dat fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers de verantwoordelijkheid op zich nemen voor chemicaliën, die ervoor moeten zorgen dat chemicaliën die worden geproduceerd en op de markt worden gebracht, veilig worden gebruikt.

De implementatie van REACH:

a) Registratie

Chemische stoffen mogen alleen in de EU worden vervaardigd en op de markt worden gebracht als ze zijn geregistreerd onder REACH. De registratie moet informatie bevatten over het beoogde gebruik evenals andere informatie (bijv. over de toxiciteit) om een beoordeling van de geregistreerde stoffen mogelijk te maken. De meeste informatie uit de registratiegegevens is openbaar beschikbaar en kan worden bekeken op de homepage van de ECHA (European Chemicals Agency) (<https://echa.europa.eu/nl>).

b) Evaluatie

De ECHA ontvangt de individuele registraties, die een beoordeling met betrekking tot de conformiteit uitvoert. De EU-lidstaten beoordelen geselecteerde stoffen om de eerste zorgen over de menselijke gezondheid of het milieu na te gaan. De autoriteiten en de wetenschappelijke comités van de ECHA beoordelen of de risico's van stoffen kunnen worden beheerst. De autoriteiten kunnen gevaarlijke stoffen verbieden, als de risico's ervan niet kunnen worden beheerst. Ook kan het gebruik worden beperkt of vooraf worden goedgekeurd.

c) Vergunning (autorisatie) en beperking

Geselecteerde stoffen kunnen worden geïdentificeerd als 'bijzonder zorgwekkend'. Hiervoor moet de stof aan een of meer van de volgende criteria voldoen:

- kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting of
- giftig en langdurig in het milieu en in organismen verrijkend of
- zeer duurzaam in het milieu en zeer sterk verrijkend in organismen of
- vergelijkbare verontrustende eigenschappen (bijv. hormonale effecten).



Rechtsgrondslag in het chemisch recht



Onder REACH worden bijzonder zorgwekkende stoffen opgenomen in de kandidatenlijst. Vanaf een bepaalde datum mogen deze stoffen alleen nog worden gebruikt in gebieden waarvoor ECHA tijdelijke goedkeuring heeft verleend. Het doel is om deze stoffen te vervangen door minder zorgwekkende stoffen.

SVHC (Substances of Very High Concern): Als een product een zeer zorgwekkende stof (SVHC) bevat in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent, moet deze informatie door elke leverancier worden doorgegeven aan zijn klant in de toeleveringsketen. Consumenten moeten op verzoek ook worden geïnformeerd over de aanwezigheid van deze stof.

Ook beperkingen en voorschriften voor chemische stoffen zijn mogelijk. Er kunnen beperkingen worden opgelegd aan de vervaardiging, het in de handel brengen of het individuele gebruik van stoffen. In tegenstelling tot de autorisatie verwijst een beperking niet noodzakelijkerwijs naar een zeer zorgwekkende stof. De reden hiervoor kan zijn dat de fabricage, het op de markt brengen of het gebruik van een stof een onaanvaardbaar risico vormt voor de menselijke gezondheid of het milieu.

CLP-verordening (Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures): GHS heeft de eerdere Europese regelgeving voor de classificatie en etikettering van chemicaliën vervangen en is in de EU geïntroduceerd door de Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008, de CLP-verordening. Deze is op 20 januari 2009 in werking getreden en is sindsdien van toepassing voor alle EU-lidstaten. Om zich aan te passen aan de technische vooruitgang, worden wijzigingsregels (ATP) uitgegeven, die regelmatig worden gepubliceerd.

De belangrijkste veranderingen in één oogopslag:

- nieuwe markeringssymbolen: negen gevarenpictogrammen (rood omliggende ruit, zwart symbool op witte achtergrond). Deze vervangen de oude, oranje gevarensymbolen.
- H-zinnen (hazard statements, gevarenaanduidingen): vervangen de oude R-zinnen
- P-zinnen (precautionary statements, voorzorgsmaatregelen): vervangen de oude S-zinnen
- nieuwe markering met twee signaalwoorden: 'Gevaar' en 'waarschuwing', voor de beschrijving van de mogelijke mate van gevaar:
'Gevaar': signaalwoord voor de ernstige gevarencategorieën
'Waarschuwing': signaalwoord voor de minder ernstige gevarencategorieën

Wat is een gevaarlijke stof? Wat is een gevaarlijk goed?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen/preparaten/mengsels of producten die gevaarlijk kunnen zijn voor mens of milieu of die een schadelijk effect kunnen hebben. Daarom zijn er nationale voorschriften en richtlijnen opgesteld ter bescherming tegen stofschade. De verordening gevaarlijke stoffen (GefStoffV) en de technische richtlijnen (TRGS) schrijven onder meer beschermende maatregelen voor werknemers/het milieu voor tijdens activiteiten (opslag en omgang) met gevaarlijke stoffen. Bovendien worden aanvullende voorschriften voor de beperking, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen/preparaten/mengsels of producten geregeld in de nationale voorschriften en richtlijnen.

De volgende etiketteringselementen zijn hierbij verplicht:

1. Gevarensymbolen- informatie over gevaren
2. Signaalwoorden- informatie over de mate van gevaar (omvang van gevaar)
3. H- en P-zinnen (gevaren- en veiligheidsinformatie) en aanvullende EUH-zinnen, uitgegeven door de EU

Gevaarlijke goederen: Als gevaarlijke goederen, inclusief gevaarlijke stoffen, worden vervoerd via openbare wegen, spreekt men van gevaarlijke goederen. Net als gevaarlijke stoffen moeten ook gevaarlijke goederen worden gemarkeerd. De etiketten van gevaarlijke goederen bieden informatie over de transportrisico's van de goederen en over belangrijke eigenschappen en informatie die onder andere bestemd zijn voor de brandweer. De transportwet (internationale ADR, evenals nationale regelgeving waaronder GGVSEB) regelt het transport en ook het laden en lossen, evenals uitzonderingen zoals Limited Quantity (LQ). De transportmarkering gebeurt via gevaarsetiketten. Het ADR kent bepaalde klassen, groepen en stofnummers (UN-nummers) toe aan de gevaarlijke goederen. Op basis van deze classificaties en de informatie over gewicht en verpakkingseenheid kunnen de voorschriften en eisen voor transport worden bepaald.

Hierbij mogen de twee termen 'gevaarlijke stof en gevaarlijke goederen' niet worden verward, omdat ze niet identiek zijn! Voor de duidelijkheid of het om een gevaarlijke stof of een gevaarlijk goed of beide gaat, dient altijd het actuele veiligheidsinformatieblad van de fabrikant worden geraadpleegd.



Wij vragen uw aandacht: de informatie op de beide pagina's 'Rechtsgrondslag in het chemisch recht' geeft slechts een beknopt inzicht in de onderwerpen. Afwijkingen door wetwijzigingen, drukfouten etc. onder voorbehoud. De geldende wettelijke voorschriften voor de omgang, het opslaan en ook het transporteren van producten moeten in acht worden genomen!



Markeringssymbool

Alle gevaarlijke stoffen en gevaarlijke goederen worden in deze catalogus aangeduid met het symbool 'SDB'.

Alle noodzakelijke informatie over de omgang en opslag van gevaarlijke stoffen, evenals de etikettering van gevaarlijke goederen voor transport, is te vinden in de toepasselijke veiligheidsinformatiebladen van de respectieve producten. De veiligheidsinformatiebladen zijn online verkrijgbaar via www.nordwest.com/downloads/.



1C-montageschuim

B2 conform DIN 4102 deel 1 · Ééncomponent, gebruiksklaar, zelfuitzettend polyurethaanschuim met zeer goede thermische isolatie en uitstekend vulvolume · Voor het vullen van holle ruimten en voor geluidsisolatie en isolatie van raam- en deurkozijnen, vensterbanken · Hecht op vrijwel alle ondergronden behalve PE, PP, PTFE, silicone · Bestand tegen verschillende oplosmiddelen, verven, chemicaliën, olie en benzine · Verouderingsbestendig · Niet UV-bestendig · Niet geschikt voor permanent gebruik onder water · Schuimrendement: 500 ml bus tot 25 liter / 750 ml bus tot 37 liter · Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +90 °C · Verwerkingstemperatuur: Hechtvlak en omgeving +5 °C tot +35 °C / pot +5 °C tot +30 °C · Siliconenvrij

(BE)



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Pot	Champagne	12	+ 4000 340 020	7,75 ¹⁾	PE03
750	Pot	Champagne	12	+ 4000 340 021	10,25 ¹⁾	PE03

¹⁾ prijs per st.



1C-montageschuim White Line

1-componenten PU-montageschuim met WhiteTeq Quattro-technologie: 4x meer cellen/eenheid, 20 % betere thermische isolatie 0,032 W/mK, 50 % betere geluidsisolatie 63 dB, 10x hogere UV-stabiliteit (in vergelijking met conventionele PU-schuimen) · Pure witte schuimkwaliteit · Fijne, homogene celstructuur · Voor het vullen en isoleren van raamkozijnen · Afdichten van schacht- en putringen · Vullen en isoleren van openingen en holten in muren, zoals buisdoorvoeringen, rolluikkasten, openingen in dakconstructies etc. · Montage van deurkozijnen (hout en kunststof) tot 20 kg deurbladgewicht

(MC) (BE)



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Pot	Wit	PUW50	12	+ 4000 349 550	9,95 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



1C-montageschuim SOUDAFOAM

1C-polyurethaanschuim voor dempings-, isolatie-, vul- en lijmtoeepassingen in de bouw en de industrie, zoals het uitvullen van buisdoorvoeringen, metselwerkdoorbraken, dakextensies en holtes van welke aard dan ook · Bouwmateriaalklasse B2 · Siliconenvrij

(MC) (BE)



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Pot	Champagne	12	+ 4000 353 900	8,25 ¹⁾	TE81
750	Pot	Champagne	12	+ 4000 353 901	11,25 ¹⁾	TE81

¹⁾ prijs per st.



1C-putschuim FM240

Met gepatenteerde 2-in-1 adapter: Verwerking mogelijk met een montagepistool en met een adapterbuisje ·

Polyurethaanschuim · Bijzonder geschikt voor het afdichten en verbinden van betonnen mantelbuizen en felsverbindingen · Hecht uitstekend op een veelheid aan in de bouw gebruikelijke ondergronden, zoals bijv. beton, metselwerk, steen, gips, hout, vezelcement, metaal en talrijke kunststoffen (polystyrol, PUR-hardschuim, polyester, hard-PVC) · Normaal ontvlambaar B2 DIN 4034 deel 2 · Hoge geluids- en warmte-isolatie, goede maatvastheid · Bestand tegen verrotting, warmte en water · Snelle uitharding

(MC) (BE)



Adapterbuisjes niet in leveringsomvang inbegrepen, deze moeten apart worden besteld (art.nr. 3000 264 004)

Let op: Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Pot	Groen	12	+ 3000 264 003	13,95 ¹⁾	TX89

¹⁾ prijs per st.



Adapterbuisje

Voor de verwerking van pu-montageschuim · Niet geschikt voor bussen met 2-in-1-adapter

Art.nr.	EUR	CS
4000 353 849	1,30	TE81



Adapterbuisje AA210

Kunststof · Voor de verwerking van Illbruck 1C PUR-montageschuimen met 2-in-1 ventiel

(MC) (BE)

VE	Art.nr.	EUR	CS
50	+ 3000 264 004	0,40 ¹⁾	TR89

¹⁾ prijs per st.



1C-pistoolschuim XXL

B2 conform DIN 4102 deel 1 · Ééncomponent, gebruiksklaar, zelfuitzettend, stijf polyurethaanschuim met **XXL-schuimrendement - tot 50 % meer opbrengst dan een conventionele 500 ml bus** · Zeer lage emissie – EC1R PLUS-licentie · Geschikt voor montage conform EnEV, DIN 4108-7 en RAL (Mo 01, ift Rosenheim) · Exacte dosering door verwerking met een montagepistool · Voor het vullen van holle ruimten en voor geluidsisolatie en isolatie van raam- en deurkozijnen, vensterbanken · Hecht op vrijwel alle ondergronden behalve PE, PP, PTFE, silicone · Bestand tegen verschillende oplosmiddelen, verven, chemicaliën, olie en benzine · Verouderingsbestendig · Niet UV-bestendig · Niet geschikt voor permanent gebruik onder water · Schuimrendement: Tot 42 liter · Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +90 °C · Verwerkingstemperatuur: Hechtvlak en omgeving +5 °C tot +35 °C / pot +5 °C tot +30 °C · Siliconenvrij

Let op: Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

(BE)



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Pot	Grijs	12	+ 4000 340 022	7,95 ¹⁾	PE03

¹⁾ prijs per st.



1C-pistoolschuim

B2 conform DIN 4102 deel 1 · Éécomponent, gebruiksklaar, zelfuitzettend polyurethaanschuim met zeer goede thermische isolatie en uitstekende vormvastheid · **Geschikt voor montage conform EnEV, DIN 4108-7 en RAL (Mo 01, ift Rosenheim)** · Exacte dosering door verwerking met een montagepistool · Voor het vullen van holle ruimten en voor geluidsisolatie en isolatie van raam- en deurkozijnen, vensterbanken · Hecht op vrijwel alle ondergronden behalve PE, PP, PTFE, silicone · Bestand tegen verschillende oplosmiddelen, verven, chemicaliën, olie en benzine · Verouderingsbestendig · Niet UV-bestendig · Niet geschikt voor permanent gebruik onder water · Schuimrendement: Tot 45 liter · Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +90 °C · Verwerkingstemperatuur: Hechtvlak en omgeving +5 °C tot +35 °C / pot +5 °C tot +30 °C · Siliconenvrij

Let op: Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.



RE

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Pot	Champagne	12 +	4000 340 023	9,95 ¹⁾	PE03

¹⁾ prijs per st.



1C-pistoolschuim White Line

1-componenten PU-pistoolschuim met WhiteTeq Quattro-technologie: 4x meer cellen/eenheid, 20 % betere thermische isolatie 0,032 W/mK, 50 % betere geluidsisolatie 63 dB, 10x hogere UV-stabiliteit (in vergelijking met conventionele PU-schuimen) · Pure witte schuimkwaliteit · Fijne, homogene celstructuur · Voor het vullen en isoleren van raamkozijnen · Isolatie van deurkozijnen · Opvullen en isoleren van wandopeningen en holtes, zoals buisdoorvoeringen, rolluikkasten etc. · Uitschuimen van holtes en voegen in thermische isolatiesystemen



MC BE

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Pot	Wit	PUS75	12 +	4000 349 552	15,50 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



1C-pistoolschuim SOUDAFOAM X-TRA 750

Éécomponent, zelfuitzettend polyurethaanschuim met zeer goede thermische en geluidsisolatie en uitstekende vormvastheid · **Handige 500 ml spuitbus met de schuimrendement van een spuitbus van 750 ml** · Hoge schuimrendement (ca. 42 l per spuitbus) · Zeer geschikt voor montage conform EnEV, DIN 4108-7 (Mo 01, ift Rosenheim) · Zeer goede geluidsdemping 61 dB · Hoge thermische isolatie 0,0362 W/(m·K) · Bouwmateriaalklasse B2 · Zeer lage emissie EC1+ · Geschikt voor het IFT-gekeurde SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · Siliconenvrij

Let op: Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.



MC BE

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Pot	Grijs	12 +	4000 353 906	8,95 ¹⁾	TE81

¹⁾ prijs per st.



1C-pistoolschuim SOUDAFOAM-GUN

Éécomponent, zelfuitzettend polyurethaanschuim met zeer goede thermische en geluidsisolatie en uitstekende vormvastheid · Professionele verwerking door exacte dosering met behulp van bijbehorend doseerpistool · Bijzonder geschikt voor geluidsisolatie, voor het isoleren en vullen van bouwvoegen conform de installatierichtlijnen van EnEV DIN 4108 en RAL · Geschikt voor het IFT-gekeurde SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · Siliconenvrij

Let op: Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.



MC BE

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Pot	Champagne	12 +	4000 353 903	10,75 ¹⁾	TE81

¹⁾ prijs per st.



1C-pistoolschuim FLEXI FOAM

Zeer elastisch, 1C-polyurethaanschuim · Bijzonder geschikt voor bouwverbindingsvoegen conform EnEV DIN 4108 en RAL, met een bewegingsopname tot 50 % · Uitstekende, duurzame geluids- en warmte-isolatie · Professionele verwerking door exacte dosering met behulp van bijbehorend doseerpistool · Bouwmateriaalklasse B2 · Geschikt voor het IFT-gekeurde SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · Bekroond met het RAL-keurmerk · Siliconenvrij

Let op: Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.



MC BE

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Pot	Blauw	12 +	4000 353 889	16,50 ¹⁾	TE81

¹⁾ prijs per st.



1C venster/gevelschuim FM210

Met gepatenteerde 2-in-1 adapter: Verwerking mogelijk met een montagepistool en met een adapterbuisje · 1-componenten polyurethaanschuim · Zeer geschikt voor opvulling, demping en isolatie van raamverbindingsvoegen en het vullen van verbindingsvoegen van deurkozijnen en gevels · Hecht uitstekend op een veelheid aan in de bouw gebruikelijke ondergronden, zoals beton, metselwerk, steen, gips, hout, vezelcement, metaal en talrijke kunststoffen (polystyrol, PUR-hardschuim, polyester, hard-PVC) · Hoge geluidsdemping tot 62 dB · EC1+ R-certificering · MPA-gekeurd winterschuim vanaf 0 °C · Goede dimensionale stabiliteit · Bestand tegen verrotting, warmte en water · Bouwmateriaalklasse B2



MC BE

Adapterbuisjes niet in leveringsomvang inbegrepen, deze moeten apart worden besteld (art.nr. 3000 264 004)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
880	Pot	Groen	12 +	3000 264 071	15,50 ¹⁾	TX89

¹⁾ prijs per st.



1C-PUR-schuim FM220

Met gepatenteerde 2-in-1 adapter: Verwerking mogelijk met een montagepistool met een adapterbuisje

1-componenten polyurethaanschuim voor het opvullen van verbindingvoegen van raam- en deurkozijnen, evenals van demping en isolatie. Hecht uitstekend op een veelheid aan in de bouw gebruikelijke ondergronden, zoals beton, metselwerk, steen, gips, hout, vezelcement, metaal en talrijke kunststoffen (polystyrol, PUR-hardschuim, polyester, hard-PVC). Hoge geluids- en warmte-isolatie. Goede dimensionale stabiliteit. Bestand tegen verrotting, warmte en water. Snelle snijbaarheid. CE1+ gecertificeerd



Pistoolreiniger

Snelwerkende reiniger. Lost snel vers polyurethaanschuim en andere kleefstoffen/afdichtmiddelen op van niet-poreuze oppervlakken zoals kunststoffen, coatings en metalen. Voor interne en externe reiniging van kitpistolen. Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +25 °C. Siliconenvrij



Adapterbuisjes niet in leveringsomvang inbegrepen, deze moeten apart worden besteld (art.nr. 3000 264 004)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Pot	Geel	12	+ 3000 264 081	9,95 ¹⁾	TX89
750	Pot	Geel	12	+ 3000 264 066	11,95 ¹⁾	TX89

¹⁾ prijs per st.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Pot	12	+ 4000 340 025	5,75 ¹⁾	PE03

¹⁾ prijs per st.



1C-venster/gevelschuim+ FM230

Met gepatenteerde 2-in-1 adapter: Verwerking mogelijk met een montagepistool met een adapterbuisje. 1-componenten polyurethaanschuim. Geschikt voor een RAL-conforme opvulling, demping en isolatie van raamverbindingvoegen en het vullen van verbindingvoegen van deurkozijnen en gevels. Hecht uitstekend op een veelheid aan in de bouw gebruikelijke ondergronden, zoals beton, metselwerk, steen, gips, hout, vezelcement, metaal en talrijke kunststoffen (polystyrol, PUR-hardschuim, polyester, hard-PVC). Hoge geluidsdemping tot 63 dB. EC1+ R-certificering. MPA-gekeurd winterschuim vanaf 0 °C. Bestand tegen verrotting, warmte en water. Bouwmateriaalklasse B2 DIN 4102-1



Pistoolreiniger

Sproeibaar schoonmaakmiddel op aceton-basis. Het verwijderen van niet-uitgehard polyurethaanschuim en andere hecht-/afdichtmiddelen op alle niet-poreuze oppervlakken, gereedschappen en toebehoren, zoals voor inwendige en uitwendige reiniging van PU-schuimpistolen of voor het reinigen van het doseerventiel en de adapterbuis na gebruik. Siliconenvrij



Adapterbuisjes niet in leveringsomvang inbegrepen, deze moeten apart worden besteld (art.nr. 3000 264 004)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
880	Pot	Wit	12	+ 3000 264 080	15,25 ¹⁾	TX89

¹⁾ prijs per st.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Pot	12	+ 4000 353 907	6,75 ¹⁾	TE81

¹⁾ prijs per st.



2C-montageschuim

B2 conform DIN 4102 deel 1. Twee-componenten, gebruiksklaar, zelfuitzettend polyurethaan-schuim met uitstekende vormvastheid. Hardt onafhankelijk van luchtvochtigheid uit. Al na 13 minuten snijbaar. Zeer lage emissie – EC1R PLUS-licentie. Voor de montage en isolatie van deurkozijnen, houten deurframes en raamelementen conform EnEV, DIN 4108-7 en RAL. Montage van DIN-geteste vensterbanken en traptreden, voor het plaatsen van bad- en douchebakdragers, het schuimen van moeilijk toegankelijke en slecht geventileerde holtes. Hecht op vrijwel alle oppervlakken behalve PE, PP, PTFE, silicone. Bestand tegen verschillende oplosmiddelen, verven, chemicaliën, olie en benzine. Verouderingsbestendig. Niet UV-bestendig. Niet geschikt voor permanent gebruik onder water. Schuimrendement: Tot 9,3 liter. Blikinhoud voldoende voor tot 2 deurkozijnen. Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C. Verwerkingstemperatuur: Hechtvlak en omgeving +5 °C tot +35 °C / pot +5 °C tot +30 °C. Siliconenvrij



1C-montageschuim FF197

Met gepatenteerde 2-in-1 adapter: Verwerking mogelijk met een montagepistool met een adapterbuisje. Gemodificeerd, 1-componenten, brandbestendig polyurethaanschuim. Bewijs van de brandbestendigheid in voegen tussen minerale bouwmaterialen. Brandbestendigheid, afhankelijk van de betreffende inbouwsituatie: Tot 4 uur (EN 1366-4, EN 13501-2). Geschikt voor het vullen en afdichten van rechte voegen met eisen aan de brandveiligheid. Bouwmateriaalklasse B1 DIN 4102-1



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
880	Pot	Grijs	12	+ 4000 353 045	29,95 ¹⁾	TX89

¹⁾ prijs per st.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Pot	Lichtgroen	12	+ 4000 340 024	11,25 ¹⁾	PE03

¹⁾ prijs per st.

SOUDAL



2C-deurlijstschuim SOUDAFOAM

(MC) (BE)

2C-polyurethaan-snelschuim · Bijzonder geschikt voor snelle en veilige installatie van deurkozijnen en raamelementen conform EnEV DIN 4108 en RAL en voor het installeren van badkuip- en douchebakdragers · Bouwmateriaalklasse B2 · Zeer lage emissie EC1+ · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Pot	Groen	12	+ 4000 353 909	13,25 ¹⁾	TE81

¹⁾ prijs per st.

illbruck
making it perfect.



2C-montageschuim FM710

(MC) (BE)

2-componenten polyurethaanschuim, zeer geschikt voor het opvullen van holle ruimtes, evenals voor demping en isolatie · Hecht uitstekend op een veelheid aan in de bouw gebruikelijke ondergronden, zoals beton, metselwerk, steen, gips, hout, vezelcement, metaal en talrijke kunststoffen (polystyrol, PUR-hardschuim, polyester, hard-PVC) · Bestand tegen verrotting, warmte en water en diverse chemicaliën · Snelle verwerking door korte uitharding · Hoge vastheid door hoog ruimtegewicht · Bouwmateriaalklasse B2

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Pot	Groen	12	+ 3000 264 068	15,75 ¹⁾	TX89

¹⁾ prijs per st.

SOUDAL



2C-deurlijstsnelchuim QUICK FIX

(MC) (BE)

2C-polyurethaan-snelchuim zonder drijfgas · Bijzonder geschikt voor snelle en veilige installatie van deurkozijnen, vensterbanken en traptreden · Snijdbaar na ca. 5 minuten · Bouwmateriaalklasse B2 · Siliconenvrij

Let op: Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
210	Dubbele patroon	Beige	4000 353 911	8,95	TE81

illbruck
making it perfect.



2C-deurlijstsnelchuim FM790

(MC) (BE)

2-componenten polyurethaan-snelchuim zonder drijfgas · **Bijzonder geschikt voor de montage van deurkozijnen en houten deurkozijnen** · Hecht uitstekend op een veelheid aan in de bouw gebruikelijke ondergronden, zoals bijv. beton, metselwerk, steen, gips, hout, vezelcement, metaal en talrijke kunststoffen (polystyrol, PUR-hardschuim, polyester, hard-PVC) · Kozijn na 20 min. uitrekbaar · Snelle en drukvrije montage van deurkozijnen · Snijdbaar na 90 seconden · Met een rendement van tot 4,5 l · Gepatenteerde spuitmond met hoek · Bouwmateriaalklasse B2 DIN 4102-1

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
210	Dubbele patroon	Beige	16	+ 3000 264 082	9,50 ¹⁾	TX89

¹⁾ prijs per st.



2C-opvullijm Statik

2C-PUR expansielijm voor de montage van traptreden en vensterbanken op beton of andere ondergronden, als er hoogtes tussen ondergrond en werkstuk moeten uitgevlakt · Hiervoor hulpstrips als montagehulp gebruiken en los opleggen en positioneren · Kleefstof is snijdbaar na 8 min. en volledig belastbaar na 20 min. · Zeer hoge eindvastheid · B2-kwaliteit volgens DIN 4102

Let op: Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 181) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	Art.nr.	EUR	CS
165	Patroon	PNA10	4000 353 797	12,95	TC34



Montagemortel Racofix® 2000

(MC) (BE)

Zeer snel uithardende montagemortel · Al na zeer korte tijd wordt een zeer hoge buigtrek vastheid en druksterktes bereikt · Corrosieremmend, waterafdichtend · Geen scheurvorming · Voor snel monteren van metalen ankers, pluggen of andere bevestigingsmiddelen in de meest uiteenlopende ondergronden, bijv. bij de montage van balkonbalustrades en trapleuningen, brandladders, scharnieren, garagedeuren, hekpalen, schakelpanelen en -kasten, neonlampen, reclameborden, blindingen, dakgoten · Voor het opvullen van moftussenruimtes bij afvoerleidingen · Voor het bevestigen van mortelankers bij natuursteenfaçades met tussenruimte · **Met testrapport** · Verwerkingstemperatuur: +5 tot +25 graden Celsius · **Verwerkingstijd: Ca. 2 min** · Houdbaarheid ca. 6 maanden

Inhoud [kg]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Emmer	16	+ 3000 264 150	3,50 ¹⁾	TX80
5	Emmer	1	3000 264 151	12,75	TX80

¹⁾ prijs per st.



Montagemortel Racofix® 8700

Snel uithardende montagemortel · Al na zeer korte tijd wordt een zeer hoge buigtrekvastheid en druksterktes bereikt · Corrosieremmend, waterafdichtend · Met hoge vastheid · Voor het snel monteren van metalen ankers, pluggen of andere bevestigingsmiddelen in verschillende ondergronden · Bijvoorbeeld Bij de montage van balkonbalustrades en trapleuningen, brandladders, scharnieren, garagedeuren, hekpalen, schakelpanelen en -kasten, neonlampen, reclameborden, blindingen, dakgoten · Voor het opvullen van moftussenruimtes bij afvoerleidingen · Voor het bevestigen van mortelankers bij natuursteenfaçades met tussenruimte · **Met testrapport** · Verwerkingstemperatuur: + 5 tot + 25 graden Celcius · **Verwerkingstijd: Ca. 3-5 min** · Houdbaarheid ca. 6 maanden

Inhoud [kg]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Emmer	16 +	3000 264 157	3,15 ¹⁾	TX80
5	Emmer	1	3000 264 155	11,25	TX80
15	Emmer	1	3000 264 156	30,95	TX80

¹⁾ prijs per st.



Acryl

Hoogwaardig, plasto-elastisch, één-component afdichtingsmiddel op basis van acrylaatdispersie · Voor permanente, luchtdichte binnenafdichting van verbindingsoegen tussen metselwerk en deur- of raamkozijnen · Licht belaste voegen en scheuren tussen metselwerk, beton, gips en vensterbanken, rolluikkasten, etc. · Voor het afdichten van plaatverbindingen, naden en overlappingsen in metaal- en apparatenbouw, in klimaat- en ventilatiefabricage, lasnaadafdichting in voertuig-, scheeps- en containerbouw · Voor alle poreuze bouwsubstraten, zoals beton, klinkers, tegels, gasbeton, gipsplaat, pleisterwerk, metselwerk, gecoat hout, hard PVC en geanodiseerd aluminium · Niet gebruiken op glas, metalen die vatbaar zijn voor corrosie, email, keramiek, marmer, natuursteen en onderwatervoegen · Kleurecht, weer- en UV-bestendig · Na uitharding zeer goed ver compatibel conform DIN 52452 · Maximale totale vervorming 7,5 % · Oplosmiddel- en siliconenvrij · Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C · Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C · Siliconenvrij



Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	310	Patroon	15 +	4000 340 010	2,70 ¹⁾	PK30
Grijs	310	Patroon	15 +	4000 340 011	2,70 ¹⁾	PK30

¹⁾ prijs per st.



1C-PU-kleefstof SOUDABOND EASY

Gebruiksklare polyurethaanlijm - ook geschikt voor verticale verlijmingen · Voor het verlijmen van isolatieplaten op basis van polystyreen (EPS + XPS), polyurethaan (PUR/PIR) en fenolhars-hardschuim voor platte daken, perimeters, gevels, isolatie-/afvoerelementen, kelderplafonds, binnenisolatie, enz. - verlijming van gipsplaat/gipsvezelplaten in droogbouw, van niet-dragende binnenwanden zoals scheidingswanden, balies, stenen bergplaatsen enz., vlakke steen (cellenbeton, kalkzandsteen, gips, enz.), bepleisterbaar verbindingfolie rond ramen en gevels · Opvullen van holtes tussen warmte-isolatie-elementen · Compenseert oneffenheden · Snelle uitharding, verwerkbaar na ca. 1 uur · Oplosmiddelvrij · Bouwmateriaalklasse B1 (moeilijk ontvlambaar) conform DIN 4102 deel1 · Verrot niet, bestand tegen veroudering, schimmel en bederf, niet UV-bestendig · Bestand tegen verschillende oplosmiddelen, verven en chemicaliën · Waterbestendig (niet waterdicht) · Siliconenvrij **Let op:** Bij de levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. Art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Oranje	800	Pot	12 +	4000 353 843	15,75 ¹⁾	TX81

¹⁾ prijs per st.



Acryl T130

Hoog transparant acrylaat-afdichtmiddel · **Voor gering belaste verbindingsoegen binnenshuis**, zoals bijvoorbeeld bij sokkellijsten en deurkozijnen · Universeel ver compatibel en overschilderbaar met de meeste gangbare verfsystemen · Zonder primer goede hechting op de inde bouw gebruikelijke ondergronden · Zeer eenvoudig spuitbaar en afvlakbaar · Niet geschikt op PE, PP, EPDM, PTFE, PMMA (polymethylmethacrylaat) lood of natuursteen



Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Transparant	300	Patroon	12 +	4000 353 875	4,35 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Acryl R430 Fassadenriss

Acrylaat-afdichtmiddel · **Voor het sluiten van scheuren in gips binnens- en buitenshuis** · Gipsachtige structuur dankzij microgranulaat · Zelfklevend · Elastoplastisch · Gering verlies · Bestendig tegen veroudering en weersinvloeden · Universeel ver compatibel en overschilderbaar met de meeste gangbare verf-, lak- en lasuursystemen



Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Alt-wit	300	Patroon	12 +	4000 353 874	7,25 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Vulplamuur SOUDAFILL LIGHT

Hoogwaardig vul- en afdichtmiddel voor krimp vrij repareren of vullen van scheuren en boorgaten in muren of plafonds binnenshuis · Plamuren van scheuren in metselwerk en gips, vullen van gaten op vele ondergronden, zoals beton, gips, binnenpleister, stucwerk etc. · Onregelmatigheden opvullen, zoals bij decoratieve elementen · Opvullen van statischen voegen · Zeer goed afvlakbaar · Hardt snel uit tot een vaste vulstof zonder krimp of barstvorming, afhankelijk van de dikte van de coating al na slechts 15 minuten overschilderbaar · Kan na het uitharden worden geschuurd, gepleisterd, overschilderd of behangen · Zeer goede hechting op vele poreuze ondergronden · Oplosmiddel- en siliconenvrij · Bouwmateriaalklasse B2 (DIN 4102 deel 4) · Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
310	Patroon	Wit	15 +	4000 353 866	9,50 ¹⁾	TX81

¹⁾ prijs per st.



Acryl Acryrub SWS

Hoogwaardig, elastisch, één-component afdichtmiddel op basis van gesilaniseerde acrylaatdispersie · Bouwmateriaalklasse B2 (DIN 4102 deel 4) · Voor permanente, luchtdichte binnenafdichting van verbindingsoegen tussen metselwerk en deur- of raamkozijnen · Bij voegen en scheuren in metselwerk, beton en pleisterwerk binnenshuis · Voor interne afdichting op vensterbanken, rolluikkasten, tussen sokkellijsten en vloer · Zeer goede hechting op veel poreuze materialen, hard PVC en aluminium · Vrijwel geruïloos · Elastisch na uitharding, voldoet aan ISO 11600 F-12,5E · Zeer lage emissie – EC1 PLUS R-licentie · Temperatuurbestendigheid -20 °C tot +80 °C · Onderdeel van het SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · Siliconenvrij



Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	310	Patroon	15 +	4000 353 859	4,25 ¹⁾	TX81

¹⁾ prijs per st.



Acryl LD702

1-componenten · Voor het afdichten van voegen binnenshuis met weinig beweging en voor het afdichten van voegen en verbindingen zoals op plafonds, lichtgewicht wanden, vensterbanken en rolluikkasten · Geschikt voor het opvullen van scheuren en voegen in cellenbeton, steen, gips en hout · Overschilder- en bepleisterbaar · Hecht ook op vochtige, zuigende ondergronden · UV- en weerbestendig

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	310	Patroon	20	+ 3000 264 052	2,90 ¹⁾	TX89

¹⁾ prijs per st.



(MC) (BE)

Sanitair-siliconenkit

Hoogwaardige, na uitharding blijvend elastische, één-component afdichtingskit op siliconenbasis · **Met acetaat** · Voor voegenafdichtingen in sanitaire ruimtes en keukens, afdichtingen in koelcellen, in containerbouw en in luchtcirculatiesystemen · Toepasbaar op alle gangbare bouwsubstraten, keramiek, email, porselein, enz. (behalve PVC, PE, PP en PTFE) · Kleurecht, weer- en UV-bestendig · Vanwege de zure eigenschappen kunnen sommige metalen (bijv. koper, lood, koper, zink, ijzer) worden aangetast · Een test vooraf wordt aanbevolen · Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C · Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot +120 °C

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
Transparant	310	Patroon	4000 340 000	6,25	PX30
Wit	310	Patroon	4000 340 001	6,25	PX30
Grijs	310	Patroon	4000 340 002	6,25	PX30



(BE)



Universele siliconen SP Acetoxy

Acetaathardend afdichtingsmiddel voor het afdichten van voegen in sanitaire ruimtes en keukens · Product is beschermd tegen schimmelvorming · Blijvend elastisch · Ideaal voor vochtige ruimtes en voegen met tijdelijke blootstelling aan water · Geschikt voor glas, email, keramiek, geglaazuurde oppervlakken, gelakt hout enz. · Niet geschikt voor toepassing op beton, marmer, lood, koper en verzinkt staal, en niet geschikt voor de plaatsing van isolatieglas

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Transparant	310	Patroon	20	+ 4000 341 005	5,75 ¹⁾	TXC3
Wit	310	Patroon	20	+ 4000 341 006	5,75 ¹⁾	TXC3
Grijs	310	Patroon	20	+ 4000 341 007	5,75 ¹⁾	TXC3

¹⁾ prijs per st.




Siliconenkit SIKASIL E plus

Elastische 1-componentenkit op basis van siliconenrubber (acetaatsysteem) · Vormt na het uitharden een elastische afdichting · **Antischimmeladditieven maken toepassing in sanitaire ruimtes mogelijk** · Fungicide · Betrouwbare hechting op de gebruikelijke bouwmaterialen · Niet gebruiken voor voegen die vaak worden blootgesteld aan water, natuursteen en op alkalische ondergronden zoals beton of gips of licht oxiderende metalen · Elastische katten mogen in principe niet worden overgeschilderd · Temperatuurbestendig (droog) van -40 °C tot +180 °C

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Transparant	300	Patroon	12	+ 4000 349 615	16,75 ¹⁾	TK78
Wit	300	Patroon	12	+ 4000 349 616	16,75 ¹⁾	TK78
Zwart	300	Patroon	12	+ 4000 349 618	16,75 ¹⁾	TK78

¹⁾ prijs per st.



(MC) (BE)

Sanitair-siliconenkit F101

Elastisch, zuur-gebonden, schimmeldodend uitgerust sanitair-siliconenkit · Primaire toepassingen zijn randafdichtingen van vloeren en tegels in keukens en badkamers · Voldoet aan de eisen van het IVD - toelichting nr. 3 'Constructieve uitvoering en afdichting van voegen in sanitaire- en vochtige ruimtes' · Goede hechtende eigenschappen op tegels, keramiek, acryl badkuipen, glas en email · **Fungistatische uitrusting** · Slijtvast · Lichtecht en verouderingsbestendig · **Glansgraad: Glanzend**

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Transparant	300	Patroon	12	+ 4000 353 877	18,50 ¹⁾	TX34
Wit	300	Patroon	12	+ 4000 353 878	18,50 ¹⁾	TX34
Manhattan	300	Patroon	12	+ 4000 353 879	18,50 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



(MC) (BE)



Sanitair-siliconenkit Silirub S

Azijnzuurhardende, duurzaam elastische siliconendichtstof voor vloer- en aansluitvoegen van sanitaire- en vochtige ruimtes · Voor het afdichten en voegen van glas, voegen in badkamers en keukens, afdichting in koelruimten en in containerbouw, evenals afdichting in airconditioningsystemen · Zeer gemakkelijk te verwerken · UV-bestendig · Ongevoelig voor schimmel · Zeer goede hechting op vele materialen · Temperatuurbestendigheid -60 °C tot +120 °C

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Transparant	300	Patroon	15	+ 4000 353 955	7,25 ¹⁾	TX81
Wit	300	Patroon	15	+ 4000 353 956	7,25 ¹⁾	TX81
Grijs	300	Patroon	15	+ 4000 353 957	7,25 ¹⁾	TX81

¹⁾ prijs per st.



Bouw-/siliconen ruitenkit

Hoogwaardige, na uitharding blijvend elastische, één-component afdichtingskit op siliconenbasis · **Neutraal uithardend** · Corrosievrij · Voor bouw- en constructievoegen, permanente dampdiffusie-open buitenafdichting van aansluitvoegen tussen metselwerk en deur- of raamkozijnen, glas-/kozijnafdichting in combinatie met gecoat hout, geëloxeerd aluminium en hard-PVC, afdichtingen in de containerbouw, aansluitprofielen en sierlijsten, bij loodgieters- en dakdekkerswerk rondom dak, terras etc. · Te gebruiken op vrijwel alle bouwsubstraten (behalve PE, PP, PTFE) · Getest conform ISO 11600-F+G-25LM · **RAL en EnEv conform** · Kleurecht, weer- en UV-bestendig · Verformingscompatibel conform DIN 52452-A1 (niet overschilderbaar) · Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C · Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot +150 °C

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
Transparant	310	Patroon	4000 340 006	7,25	PX30
Wit	310	Patroon	4000 340 005	7,25	PX30



8



Universele siliconen SN K

Neutraal uithardende siliconendichtstof voor bouw-, beglazing- en sanitairvoegen · Duurzaam elastische voegkit voor expansievoegen in de bouw- en gevelsector · Ideaal voor raam- en deuraansluitvoegen, rolluiken, vensterbanken, balkons en borstweringen · Kan ook worden gebruikt in sanitaire ruimtes, beschermt tegen schimmelvorming · Geschikt voor glas, gelakt hout, metselwerk, beton, aardewerk, keramiek, metaal en overige standaard bouwondergronden · Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen

Leveringsomvang: Patroon incl. sproeier

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Transparant	310	Patroon	20	+ 4000 341 000	7,50 ¹⁾	TXC3
Grijs	310	Patroon	20	+ 4000 341 002	7,50 ¹⁾	TXC3

¹⁾ prijs per st.





Siliconenkit SIKASIL N plus

Elastische 1-componentenkit op **basis van neutraal siliconenrubber** · Weerbestendig, met veilige hechting op gangbare bouwmaterialen · Compatibel met veel venstercoatings en glazuren · In sommige gevallen is een test noodzakelijk · Afdichting in glas- en raamconstructie, met name beglazing volgens DIN 18 545-E, afdichting en inbouw van profielglas en glazen blokken · Afdichting op gevels en borstweringpanelen, verbindingvoegen op metalen panelen · Reukneutraal · Fungicide ingesteld · Mag niet worden gebruikt in voegen die vaak worden blootgesteld aan water · Elastische kitten mogen in principe niet worden overgeschilderd · Temperatuurbestendig (droog) van -40 °C tot +120 °C

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Transparant	300	Patroon	12	+ 4000 349 620	14,50 ¹⁾	TK78
Grijs	300	Patroon	12	+ 4000 349 622	14,50 ¹⁾	TK78
Zwart	300	Patroon	12	+ 4000 349 623	14,50 ¹⁾	TK78

¹⁾ prijs per st.



Siliconendichtstof F109 Fusion

Nieuwe generatie van neutraal verbonden siliconendichtstof: Oxim- en MEKO-vrij · **Universeel toepasbaar afdichtmiddel** · Voor aansluitvoegen binnen en buiten, aan ramen en buitendeuren · Glasverzegeling van ramen · Geschikt voor veiligheidsglas (zonder direct contact met PVB-folie) · Voegen op sanitair bereik, voldoet aan de eisen van het IVD-toelichting nr. 3 · Voor de randafdichting van metalen elementen, van vloerbedekkingen en tegels in keukens en badkamers · Vloervoegen binnenshuis (behalve kleur transparant) · Getest voor toepassingen in cleanrooms conform DIN EN ISO 846 · Bestand tegen tal van desinfectiemiddelen · Zelfklevend op tal van ondergronden, zonder primer bijv. op PVC, polycarbonaat, tegels, gelakt en gevernist hout, glas e.v.a. · Goede hechting en compatibiliteit op metalen zoals koper, aluminium, messing, edel- en bouwstaal · Niet geschikt op PE, PP, EPDM, PTFE, PMMA (polymethylmethacrylaat) lood of natuursteen

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Transparant	300	Patroon	12	+ 4000 353 870	16,75 ¹⁾	TX34
Wit	300	Patroon	12	+ 4000 353 871	16,75 ¹⁾	TX34
Antraciet	300	Patroon	12	+ 4000 353 873	16,75 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Siliconendichtstof Silirub Bau N

Een hoogwaardige, neutraal uithardende, permanent elastische, 1-component afdichtingskit op siliconenbasis · Voor bouw- en constructievoegen, duurzame, dampdoorlatende buitenafdichting van verbindingvoegen tussen metselwerk/ deur- of raamkozijnen · Glas-/kozijnafdichting in verbinding met gecoat hout, geanodiseerd aluminium en hard PVC · Afdichtingen in de containerbouw evenals aansluitprofielen en afdeklijsten voor loodgieters- en dakdekkerswerkzaamheden op daken, terrassen en opritten (bijv. schoorsteenaansluitingen, openingen voor ventilatiekanalen, antennes, lichtkoepels) · Getest conform ISO 11600-F+G-25LM · Zeer kleurecht, weer- en UV-bestendig · Na uitharding blijvend elastisch · Corrosievrij · Verfcompatibel conform DIN 52452-A1 (niet overschilderbaar)

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Transparant	300	Patroon	15	+ 4000 353 845	8,25 ¹⁾	TX81
Transparant	600	Zak	12	+ 4000 353 847	14,50 ¹⁾	TX81
Wit	300	Patroon	15	+ 4000 353 844	8,25 ¹⁾	TX81
Zwart	300	Patroon	15	+ 4000 353 855	8,25 ¹⁾	TX81

¹⁾ prijs per st.



Siliconendichtstof Silirub Pro N

Hoogwaardige, neutraal uithardende, permanent elastische, 1-component voegenafdichtkit van de premiumklasse op siliconenbasis · Bouwmateriaalklasse B2 (DIN 4102 deel 4) · Voor bouw- en constructievoegen, duurzame, dampdoorlatende buitenafdichting van verbindingvoegen tussen metselwerk en deur- of raamkozijnen · Glas-/kozijnafdichting in verbinding met gecoat hout, geanodiseerd aluminium en hard PVC · Voegenafdichting in sanitaire ruimtes, keukens en luchtcirculatiesystemen · Afdichtingen in koelcellen, in containerbouw en nog veel meer · Temperatuurbestendigheid -60 °C tot +180 °C · Onderdeel van het SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Transparant	300	Patroon	15	+ 4000 353 853	8,50 ¹⁾	TX81
Wit	300	Patroon	15	+ 4000 353 854	8,50 ¹⁾	TX81
Zwart	300	Patroon	15	+ 4000 353 856	8,50 ¹⁾	TX81

¹⁾ prijs per st.



Hybride montagekit polymeer SOUDASEAL 215 LM

Een hoogwaardige, neutrale, 1-component, zacht-elastische afdichtingskit op hybridebasis · Voor alle gangbare bouwvoegen, verbindingen in de hoogbouw (conform DIN 18540), verbindingvoegen tussen raam/deurkozijnen en metselwerk, spanningsvrij verlijmen van raamafdichtlijsten, spanningscompenserende dilatatievoegen tussen bouwmaterialen met zeer verschillend uitzettingsgedrag, voegen met grotere beweging · Zeer goed te verwerken vanaf 0 °C · Na uitharding blijvend elastisch · Vrijwel geurloos · Kleurecht, weer- en UV-bestendig · Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij · Hecht zonder primer ook op vochtige ondergronden · Zeer goed verfcompatibel conform DIN 52452 · Niet corrosief · Uitharding zonder luchtbelletjes · Voldoet aan DIN 18540 F · Geschikt voor het IFT-gekeurde SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · Bekroond met het RAL-keurmerk · Siliconenvrij

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	290	Patroon	12	+ 4000 353 839	7,75 ¹⁾	TX81

¹⁾ prijs per st.



Siliconenkit MD

1-componenten-siliconenkit op oximebasis · zonder corrosie, geurneutraal · Blijft elastisch en kan daardoor dynamische belastingen zoals stoten en vibraties compenseren · Uitstekende bestendigheid tegen kou, hitte en veroudering · Inzetgebieden: Automobielsector (voor oliecarters, transmissies), koelkastindustrie, scheepvaart, caravanconstructie, huishouden, motor- en elektrotechnische industrie, turbine- en kerncentrales, machine- en transmissiebouw, chemische en petrochemische industrie, gas-, water- en elektriciteitsbedrijven, enz. · Uithardingstijd 3 mm/24 uur · Temperatuurbestendigheid van -60 °C tot +230 °C, kleur rood tot +300 °C

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
Transparant	200	Automatische patronen	4000 340 743	22,95	TU51
Rood	200	Automatische patronen	4000 340 744	22,95	TU51
Zwart	200	Automatische patronen	4000 340 745	22,95	TU51



Speciaal silicone Black-Seal

Olie-, vet- en temperatuurbestendig · Vochtuithardend · Goede verouderingbestendigheid · **Speciaal voor gebruik in de machine-, motor- en autotechniek** · Zeer goede hechting op staal, aluminium, glas, keramiek e.v.a. · Toepasbaar in afdekkingen voor transmissies, ventielen en behuizingen, oliebakken, oliepompen, waterpompen, transmissies en assen, flenzen, tanks en containers · Temperatuurbestendig van -60 °C tot +280 °C (kortstondig tot +300 °C) · Huidvormingstijd ca. 7 min.

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Zwart	85	Tube	12 +	4555 661 081	11,25 ¹⁾	TC95
Zwart	310	Patroon	12 +	4000 349 522	20,95 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.



Siliconenverwijderaar

Gel · Verwijdert uitgeharde siliconenresten snel en betrouwbaar · Gemakkelijk in het gebruik door kwastje in de dop · Te gebruiken voor alle soorten siliconen · Verdikte koolwaterstof, geprepareerd met siliconenoplossende hulpstoffen · Verwijdert uitgeharde silicone voor een siliconenvrij oppervlak van keramiek, kunststof, metaal etc.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
150	Fles	4000 353 968	10,95	PH00



1C-hybride-polymeër

MS-polymeër · Blijft elastisch · Met hoge vastheid en kan daardoor dynamische belastingen zoals stoten en vibraties compenseren · Viscositeit: Pasteus · Huidvorming na 10 minuten · Uithardingstijd: **Grijs/wit/zwart: 3 mm in 24 uur, transparant: 2 mm in 24 uur** · Temperatuurbestendig van -40 tot +100 °C · **Transparant: Hardheid Shore A 45** · Bestendig tegen weersinvloeden, UV-straling, water, chloor enz. · Kan in de meeste gevallen zonder primer worden verwerkt · Overlak- en overschilderbaar, nat op nat toepasbaar, vrij van isocyanaat en silicone · Voor gebruik in machine- en aandrijfconstructie, motor- en elektrotechnische industrie, mijnbouw, scheepvaart, autoindustrie, voedselindustrie, chemische en petrochemische industrie, gas-, water- en elektriciteitsbedrijven · Voor verlijming van plaatwerk, rubber, hout en kunststof, afdichting, naadafdichting, reparatiezones, enz.

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
Transparant	300	Patroon	4000 353 973	13,75	PH00
Wit	440	Patroon	4000 353 970	13,75	PH00
Grijs	440	Patroon	4000 353 971	13,75	PH00
Zwart	440	Patroon	4000 353 972	13,75	PH00



Kleef- en dichtstof MD-MS Polymer

MS-polymeerbasis · Vrij van isocyanaat en silicone · Overspuitbaar en overschilderbaar · **Blijvend elastisch** · Nat op nat toepasbaar · UV-, weer- en chloorbestendig · Zeer goede hechting op vele ondergronden · Snelle uitharding · Temperatuurbestendig van -40 °C tot +100 °C · Kortstondig (2-3 uur) tot +130 °C, behalve art.nr. 4544 444 413 (transparant) · Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +40 °C · **Kan als lijm en als voegafdichtingsmiddel worden gebruikt** · Voor het verbinden van metalen, hout en kunststoffen, ook onderling, bijv. in containerbouw, plaatbewerking, apparatenbouw, klimaattechniek, jacht/botenbouw, carrosserie- en voertuigbouw · Voor het elastisch afdichten van voegen en naden · Voedselveilig · **ISEGA gecertificeerd (Reg.-Nr. 52433U20)**

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Transparant	300	Patroon	20 +	4544 444 413	12,95 ¹⁾	TU51
Wit	440	Patroon	20 +	4544 444 410	12,95 ¹⁾	TU51
Grijs	440	Patroon	20 +	4000 353 462	12,95 ¹⁾	TU51
Zwart	440	Patroon	20 +	4544 444 412	12,95 ¹⁾	TU51

¹⁾ prijs per st.



Kleef- en dichtstof Sikaflex®-522

Universele, emissiearme, 1-component STP-lijm- en afdichtingsmiddel · **Geschikt voor elastische afdichtings- en kleeftoepassingen binnenshuis en buitenshuis** · In de airconditioning- en ventilatiesector, en voor voedselverwerkende bedrijven · Geschikte ondergronden: Hout, glas, metalen, metaalprimers en lakken (2K-systemen), keramische materialen en kunststoffen · Goede kleurstabieliteit bij UV-inval · Hoge verouderings- en weerbestendigheid · Goede bestendigheid tegen schimmels · Vrij van isocyanaat, oplosmiddelen en ftalaat · **Voldoet aan de hygiëne-eisen voor klimaatregelings- en ventilatiesystemen conform VDI 6022, blad 1:2011-07** · **ISEGA certificaat voor gebruik in de levensmiddelensector** · **EMICODE® EC1PLUS gecertificeerd**

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	300	Patroon	12 +	4000 349 639	10,75 ¹⁾	TK78
Staalgrijs	300	Patroon	12 +	4000 349 640	10,75 ¹⁾	TK78
Zwart	300	Patroon	12 +	4000 349 641	10,75 ¹⁾	TK78

¹⁾ prijs per st.



Kleef- en dichtstof Fix All Flexi

Hoogwaardige, neutrale, blijvend elastische 1C-kleef-/dichtstof op basis van hybride polymeër · Bouwmateriaalklasse B2 (DIN 4102 deel 4) · Vrijwel geurloos, niet corrosief · Waterdicht en zeewaterbestendig · Zeer goed verformingscompatibel conform DIN 52452-A1, kan nat-op-nat worden overgeschilderd · Kleurecht, weer- en UV-bestendig · Spanningsvrije structurele verbinding tussen metalen, kunststoffen (uitgezonderd PE, PP, PTFE en siliconen) en hardhout · Structurele verlijming van trillende constructies · Spanningsvrij verlijmen/afdichten in bouw van wagons, containers, schepen, carrosserieën, voertuigen, caravans en apparatuur · Afdichtingen in airconditioning en ventilatie · Sanitaire afdichtingen · Afdichting van lasnaden en vloerverbindingen · Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +90 °C · Siliconenvrij

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	470	Patroon	12 +	4000 353 840	9,75 ¹⁾	TX81

¹⁾ prijs per st.

SOUDAL



illbruck
making it perfect.

NIEUW



1C-hybride-polymer Fix All HT

Flexibele lijm op hybride-polymerbasis · Voor allerlei soorten krachtige lijmverbindingen zoals deurkozijnen, vensterbanken, platen, panelen, plinten, sierlijsten, houten constructies en isolatiematerialen · Voor dynamisch belaste structurele bindingen waarbij een hoge aanvangshechting vereist is · Voor alle materiaalsoorten en op alle gebruikelijke ondergronden · Hoge aanvangshechting met uitzonderlijke eindsterkte (320 kg/10 cm²) · Universeel toepasbare kleef- en dichtstof · Geschikt voor alle (weers)omstandigheden en op alle oppervlakken en materialen (zelfs in vochtige toestand) · Blijvend elastisch · Direct overschilderbaar · Voor binnen en buiten · Compenseert oneffenheden · Bestand tegen weersinvloeden, veroudering en UV-straling · Oplosmiddelvrij · Zeer lage emissie EC1+ voor een gezonde leefomgeving · Siliconenvrij

(MC) (BE)

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Transparant	305	Patroon	12 +	4000 353 851	12,95 ¹⁾	TX81
Wit	420	Patroon	12 +	4000 353 842	10,75 ¹⁾	TX81

¹⁾ prijs per st.



Afdichtmateriaal voor hoogbouwvoegen SP525

1-Component hybride-afdichtmiddel · **Voor het elastisch afdichten van aansluit- en bewegingsvoegen binnenshuis en buitenshuis, en voor het afdichten van aansluitvoegen van ramen en deuren.** · Geteste en extern gecontroleerde geschiktheid voor bouwconstructie en gevel volgens DIN 18540-F · Uitstekende modelleerbaarheid · Korte draadspanning · UV- en weerbestendig · Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij · Blijvend elastisch · RAL gecertificeerd en extern gecontroleerd · Componentcontrole conform ift-richtlijn MO-01/1

(MC) (BE)

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	495	Patroon	12 +	3000 264 055	6,95 ¹⁾	TX89
Betongrijs	495	Patroon	12 +	3000 264 056	6,95 ¹⁾	TX89

¹⁾ prijs per st.

SOUDAL



NIEUW



Kleef- en dichtstof Soudaseal 240FC

Hoogwaardige, elastische afdichtingskit op basis van hybride polymeren met universeel toepassingspectrum · Voor lijmtoepassingen in de bouw en voor metaalconstructies, sterk elastische verlijming voor trilconstructies, afdichting van vloer- en aansluitvoegen bij plaatproductie, afdichting van airconditioningsystemen, in de sanitaire sector, voor structurele verlijming van veiligheidsglas, enz. · Zeer goede hechting op de meeste oppervlakken · **Hoge elasticiteit - bewegingsopname tot 20 %** · Ongevoelig voor schimmel · Zeer geringe uitstoot van schadelijke stoffen · Hoge weer- en uv-bestendigheid · Vrij van isocyanaten, oplosmiddelen, halogeene en zuren · Overschilderbaar met verfsystemen op waterbasis · EC1 Plus gecertificeerd · Voldoet aan ISO 11600 F20HM



illbruck
making it perfect.



Kleef- en dichtstof OS111

Bitumineus · Kan direct worden verwerkt · Hecht ook op natte ondergronden · Geschikt voor het lijmen van bitumen-dakbedekkingen, voor het waterdicht afdichten van voegen, naden en verbindingen van dakranden, schoorstenen, dakramen, dakdoorvoeren, voor het vastlijmen van waterafvoeren en grindtanks, voor het afdichten van lekkages en voor (nood)reparaties, zelfs op natte oppervlakken, voor het bevestigen van metalen platen op betonnen en steenachtige oppervlakken evenals voor het lijmen van randstroken bij gevelwerk · Thixotroop, niet-toxisch · Zeer goed isolerend · Beschermt tegen roest en vochtigheid

(MC) (BE)

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	290	Patroon	12 +	4000 353 958	8,75 ¹⁾	TX81
Grijs	290	Patroon	12 +	4000 353 959	8,75 ¹⁾	TX81

¹⁾ prijs per st.

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Zwart	400	Patroon	24 +	3000 264 054	7,25 ¹⁾	TX89

¹⁾ prijs per st.

illbruck
making it perfect.

NIEUW



Afdichtmateriaal voor raam- en aansluitvoegen SP510

Hoogwaardig afdichtingsmiddel met uitstekende hechting · Voor het duurzaam elastisch en emissiearm afdichten van aansluitvoegen van vensters en deuren binnenshuis en buitenshuis conform ISO 11600-F · Breed hechtingspectrum · Eenvoudige verwerking zonder primer op vele ondergronden · **Bijzonder geschikt voor de afdichting van componenten met lage vastheid, zoals bijv. cellenbeton** · Geurarm · Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij · UV- en weerbestendig · EC1 Plus gecertificeerd

Bostik
smart adhesives

NIEUW



Bitumen kit B535

Een dispersie-gemodificeerde, bitumen-dakafdichtmiddel met elastoplastische eigenschappen · Voor het afdichten van alu-klemmenstrips en daklijsten, verlijming en afdichting van bitumineuze dakfolies, van dakdoorbraken, bevestiging van bitumineuze leistenen en verlijming van isolatiematerialen (ook polystyreen) · Uitstekende hechting op ondergronden zoals metselwerk, metaal, hout en bitumineuze materialen · Bij sterk poreuze ondergronden wordt een primer aanbevolen

Leveringsomvang: Patroon incl. sproeier

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	310	Patroon	12 +	3000 264 072	6,50 ¹⁾	TX89
Betongrijs	310	Patroon	12 +	3000 264 073	6,50 ¹⁾	TX89
Zwart	310	Patroon	12 +	3000 264 074	6,50 ¹⁾	TX89

¹⁾ prijs per st.

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Zwart	300	Patroon	12 +	4000 341 015	3,55 ¹⁾	TXC3

¹⁾ prijs per st.



Kleef-/dichtstof POLY MAX POWER

Hightech-afdichtingslijm: Vervangt alle conventionele montagelijmen, siliconen en acryl · 100 % transparant · Ideaal voor transparante materialen/zichtbare lijmverbindingen · Voor binnen en buiten · Universeel - voor alle materialen en oppervlakken · Corrigeerbaar · Blijvend elastisch - krimpt niet, spleetoverbruggend · 100 % waterdicht, weer- en UV-bestendig · Temperatuurbestendig van -40 tot +100 °C · Schimmelwerend · Zonder oplosmiddel · Overschilderbaar na uitharding · Silaangemodificeerd polymeer

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Glashelder	300	Patroon	12 +	4000 353 481	11,50 ¹⁾	TB91

¹⁾ prijs per st.



Kleef- en dichtstof Flex 310 M® Kristall

MS-polymeerbasis · Na uitharding glasheldere, blijvend elastische lijm met uitstekende hechting (alleen spanningsvrij verlijmen) op glas, computer, PMMA en acrylglas · **Zeer geschikt voor elastische verbindingen waarbij de lijm niet zichtbaar moet/mag zijn** · ISEGA-veiligheidsverklaring als kleefstof in de voedingsmiddelenindustrie · Silicone-, isocyaan- en halogeenvrij · Uitstekende verouderingbestendigheid · Goede UV-stabiliteit · Oplosmiddelvrij · Overschilderbaar ("nat op nat") · Temperatuurbestendig van -40° C tot +90 °C · Huidvormingstijd: 10 min (bij 50 % luchtvochtigheid en 23 °C) · Toepasbaar in kunststofverwerking, in metaal-, container- en apparatenbouw, in de elektrische en verlichtingsindustrie, in handelsbeurzen en winkelbouw, in ventilatie- en airconditioningtechnologie

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
Glashelder	310	Patroon	4000 349 520	20,10	TC95



Kleef-/dichtstof POLY MAX POWER

Hightech-afdichtlijm · Eencomponent · Zeer geschikt voor carrosserie- en voertuigbouw, metaal- en machinebouw alsmede voor het universeel constructief verlijmen en afdichten van verschillende materialen · Voor alle materialen en oppervlakken · Supersterke hechting, corrigeerbaar · Zeer snelle uitharding · Permanent elastisch en spanningscompenserend · Trillingsdempend · Spleetoverbruggend, vullend, krimpt niet · Veroudering-, UV- en weerbestendig · Bestand tegen water, oliën, benzine · Temperatuurbestendig van -40 °C tot +100 °C · Overschilderbaar na uitharding · Oplosmiddelenvrij · Koel en droog bewaren · Silaangemodificeerd polymeer

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Zwart	425	Patroon	12 +	4000 353 483	10,25 ¹⁾	TB91

¹⁾ prijs per st.



Polyurethaanafdichtmiddel Sikaflex®-221

Veelzijdig toepasbaar, stabiel 1-componenten polyurethaan-afdichtmiddel dat uithardt tot een elastomeer onder invloed van luchtvochtigheid · Breed hechtingsspectrum · **Geschikt voor elastische, duurzame, sterk hechtende afdichtingen** · Geschikte ondergronden zijn metalen, primers en lakwerken (2C-systemen), keramische materialen en kunststoffen · Elastisch · Verouderingsbestendig · Overschilderbaar · Schuurbaar · Siliconenvrij

Let op: Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
Uniwit	300	Patroon	4000 349 605	9,95	TK78
Staalgrijs	300	Patroon	4000 349 606	9,95	TK78
Zwart	300	Patroon	4000 349 607	9,95	TK78



Kleef- en dichtstof POLY MAX 10 SEK SOFORT POWER

Universele, hoogwaardige montagelijm en afdichtmiddel op basis van UHU-polymeertechnologie · Met zeer hoge aanvangshechting en supersnelle sterkteopbouw · Lijmt, monteert en dicht vrijwel alle (constructie-) materialen op vrijwel alle oppervlakken (gladde, poreuze en niet-poreuze oppervlakken) · Ideaal voor zware materialen · Voor binnen en buiten · Water- en weerbestendig · Oplosmiddelvrij, zuurvrij, geurloos · Overschilderbaar na uitharding (vooraf testen) · Temperatuurbestendig van -40 °C tot +100 °C · Lijmt o.a. hout, veel kunststoffen en metalen, natuursteen/steen, beton, glas, gips, spaanplaten, kurk, gips, keramische tegels · Lijmt o.a. spiegels, sokkellijsten, latten, lattenbodems, vensterbanken, drempeld, gevel- en isolatieplaten, gipsornamenten, platen, sierlijsten, lijstwerk, dakranden · Afdichting van o.a. voegen, naden, sleuven, verbindingvoegen aan frames, dakranden, dakramen

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	425	Patroon	12 +	4000 353 409	11,50 ¹⁾	TB91

¹⁾ prijs per st.



Afdichtspray onmiddellijk waterdicht WP7-201

Zwart · Vormt een taaie, elastische en waterdichte coating, die beschermt tegen stoten, steenslag en slagen en gelijktijdig vibraties en lawaai reduceert · Voor noodreparaties van kleine lekken in daken, afdichting van lekkende dakgoten, afdichting van schoef- en boorgaten alsmede dakschroeven in golfplaten, als corrosiewerende coating van metalen componenten en nog veel meer · **Compatibel met alle oppervlakken** · Na het uitharden schuur- en overschilderbaar

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Sputbus	12 +	4000 364 003	15,50 ¹⁾	TBC8

¹⁾ prijs per st.





Universele afdichtingspray

Sterk hechtend, sproeibaar kunststof voor het afdichten van ondichtheden. **Speciaal voor het afdichten van fijne scheuren en naden binnens- en buitenshuis**. Voor het eenvoudig afdichten van bijvoorbeeld dakgoten, riool- en afvoerbuizen, caravans, campers en boten, daken en ramen, wanden van zwembaden en vijverfolies, kelderschachten en bij ventilatieschachten. Hecht aan tal van oppervlakken zoals steen, metaal, kunststof, hout, email, etc. · Overschilderbaar · Watervast · Weer- en UV-bestendig · Beschermt metalen tegen corrosie · Vrij van bitumen en silicone



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Grijs	12 +	8000 250 657	14,50 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.



Universele afdichting Liquid-Block

Eéncomponent, waterdicht, overschilderbaar, grijs afdichtmiddel voor horizontale en verticale oppervlakken. Voor het afdichten tegen vochtigheid in scheuren en breuken in metselwerk, binnens- en buitenshuis. Voor het tot stand brengen van waterdichtheid bij dakramen, lichtkoepels, buisaansluitingen, wand- en schoorsteenaansluitingen etc. · Bescherming voor open vlakken bij houtconstructies · Oplosmiddel- en isocyanaatvrij · Goede UV- en weerbestendigheid · Waterdampdoorlatend · Uithardingstijd ca. 3 uur (1 mm laagdikte) · Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +90 °C · Niet geschikt voor het afdichten van vlakken die permanent onder water staan



Inhoud	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
1,2 kg	Pot	Grijs	6 +	4000 340 741	21,95 ¹⁾	TU51

¹⁾ prijs per st.



Gewelbescherming WP7-401

Onzichtbare impregnering voor buitenwanden. Laat de muren ademen · Energiebesparend en vuilafstotend · Gemakkelijk te gebruiken, zichtbaar bij het opbrengen en onzichtbaar na het indringen. **Kan worden gebruikt op alle poreuze, minerale oppervlakken**. Voor tegels, minerale pleister, poreuze natuursteen, kalkzandsteen, steenstrips, beton enz. · Na 30 tot 60 minuten volledig geabsorbeerd · Voorkomt het indringen van regen, alsmede ook algen- en mosgroei · Beschermt tegen vuilophoping, gevels zijn gemakkelijker te reinigen · Met één laag tot 25 jaar bescherming · 5 liter is voldoende voor maximaal 40 m²



Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
5	Emmer	2 +	4000 364 000	125,00 ¹⁾	TBC8

¹⁾ prijs per st.



Horizontale blokkade WP7-402

Injectiemassa tegen opstijgende vochtigheid · Vormt een onzichtbare, waterafstotende, horizontaal barrière in muren · Stopt zoutafzetting uit het grondwater · Voor alle soorten tegels, ook holle steen, die ook als voegafdichting in massieve natuursteenmuren kunnen worden gebruikt. **Kan binnen en buiten worden gebruikt** · Oplosmiddelvrij en reukloos · Kleur: Wit / geleuchtig bij het opbrengen, transparant na de doordringing · BBRI AAA+ (Belgisch instituut voor bouwonderzoek) gecertificeerd · Doosinhoud: 3 zakken à 550 ml alsmede 3 verwerkingslangen

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
3X 550ml zak/3x verwerkingslang	Doos	6 +	4000 364 001	125,00 ¹⁾	TBC8

¹⁾ prijs per doos



Afdichting kelder en muren WP7-501

Harde, maar elastische coating voor vochtige keldermuren, keldervloeren, douches, natte ruimtes enz. · Als beschermende coating voor betonoppervlakken (EN 1504-2), voor afdichting van funderingen enz. · Kan worden betegeld, gepleisterd en geveerd · Zeer goede hechting op vele materialen · Snelle uitharding · Voorkoming of sterke vermindering van zoutafzettingen · **Waterdicht, maar dampdoorlatend** · Ook op natte muren inzetbaar

Doosinhoud: 10 kg zak polymereement (poeder), 1 l-fles gronding, 1 vernevelspuit

Inhoud	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10 kg zak/1l gronding/1 vernevelspuit	Doos	4000 364 002	149,00 ¹⁾	TBC8

¹⁾ prijs per doos




Vliesfolie voor raam ME508 TwinAktiv VV

Zelfklevend, vochtigheidsvariabel foliecomposiet met zacht vlies. **Snelle en eenvoudige afdichting van de raamaansluitvoegen op nagenoeg iedere ondergrond**. Betrouwbare afdichting door soepel vlies. Kan over het gehele oppervlak worden gepleisterd. Voldoet aan de aanbevelingen van de RAL-kwaliteitsvereniging FDKS. Na de inbouw zonder uitzondering weerbestendig. Eenvoudige materiaalkeuze en laag planningsrisico door vochtigheidsvariabelen sd-waarde. **Binnen en buiten inzetbaar – geen gevaar voor verwisseling**. Uitstekend drogingspotentieel, preventief tegen schimmelvorming. Doosinhoud: 1 spoel met 75 meter

Breedte [mm]	Lengte [m]	Model	Art.nr.	EUR	CS
70	75	EW70	4000 353 030	129,00 ¹⁾	TB89
100	75	EW100	4000 353 031	159,00 ¹⁾	TB89

¹⁾ prijs per doos



Voegenafdichtband illmod eco TP610

Voor de externe, slagregenveilige afdichting van verbindingvoegen in de hoogbouw. Wordt gebruikt bij de raammontage, in metaal-, hout- en containerbouw. **Slagregendicht tot 600 Pa en weerbestendig met BG1-test**. Bouwmateriaalklasse B1 volgens DIN 4012. Dampdiffusie-open voor het uitdrogen van de voeg. Voor een economische RAL-kwaliteitsborg raammontage. Voorgecomprimeerd goed op rol met oplosmiddelvrije, eenzijdige verlijming voor de montagehulp

Voegdiepte-/breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
10/2-4	10	Grijs	11	4000 353 011	8,50 ¹⁾	TB89
10/2-4	10	Antraciet	11	4000 353 007	8,50 ¹⁾	TB89
15/4-10	5,6	Grijs	7	4000 353 012	8,95 ¹⁾	TB89
15/4-10	5,6	Antraciet	7	4000 353 008	8,95 ¹⁾	TB89
20/7-16	3,3	Grijs	5	4000 353 013	9,25 ¹⁾	TB89
20/7-16	3,3	Antraciet	5	4000 353 009	9,25 ¹⁾	TB89
20/9-20	2,6	Grijs	5	4000 353 014	9,95 ¹⁾	TB89
20/9-20	2,6	Antraciet	5	4000 353 010	9,95 ¹⁾	TB89

¹⁾ prijs per rol



Venster-/deurtochtstrip tesaMOLL® 5390

Rubber dichting met hol P-profiel · Stopt koude, tocht, lawaai en stof, bespaart energie · **Voor spleten van 2-5 mm** · Met luchtkussens - ook ideaal voor grote spleten · Weers-, UV-straling en ozonbestendig · Afwisbaar · Zelfklevend · Houdbaarheid 8 jaren

Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
9	5,5	6	Wit	10 +	3000 265 155	8,65 ¹⁾	TJ87
9	5,5	6	Bruin	10 +	3000 265 157	8,65 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Siliconenkit tesaMOLL® 5417

Zelfklevende, zeer flexibele siliconenkit · **Voor spleten van 1-7 mm** · Bespaart tot 40 % verwarmingskosten · Houdbaarheid: 15 jaar · Weers-, UV- en ozonbestendig · Temperatuurbestendig van -50 °C tot +60 °C · Ondoorlaatbaar voor lucht en water · Gemakkelijk schoon te maken

Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
9	7	6	Transparant	8 +	3000 265 319	11,75 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Venster-/deurtochtstrip tesaMOLL® 5428 / tesaMOLL® 55604

PUR-schuimstof-afdichting · Stopt koude, tocht, lawaai en stof, bespaart energie · **Voor spleten van 1-5 mm** · Zelfklevend · Houdbaarheid 2 jaren

Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [m]	Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
9	6	6	5428	10 +	3000 265 152	4,00 ¹⁾	TJ87
15	6	6	55604	10 +	3000 265 154	6,30 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Venster-/deurtochtstrip tesaMOLL® 5463

Rubber profioldichting · Stopt koude, tocht, lawaai en stof, bespaart energie · **Voor spleten van 1-3,5 mm** · Weers-, UV-straling en ozonbestendig · Afwisbaar · Zelfklevend · 4-8 jaar houdbaarheid

Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
9	4	6	Wit	10 +	3000 265 162	7,10 ¹⁾	TJ87
9	4	6	Bruin	10 +	3000 265 161	7,10 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Montagelijm Allround

Eencomponent, kant-en-klare, zeer goed hechtende montagelijm op basis van acrylaatdispersie · Zeer geschikt voor poreuze oppervlakken · Compenseert oneffenheden · Voor verlijming bij binnenafwerking van wandbekleding, panelen, sokkellijsten van hout en PVC, isolerende, decoratieve en akoestische panelen, kabelgoten of vezelcement, cellenbeton, spaanplaten, MDF-platen, hard PU-schuim, Styropor®, kurkplaat, kunststofprofielen, enz., montage van sierdelen van PU-hardschuim of polystyreen · Zeer goede hechting op alle gebruikelijke absorberende bouwsubstraten zoals Styropor®, hout, steen, pleister etc. · Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, siliconen en bitumen · Oplosmiddelvrij · Reukneutraal · Overschilderbaar met waterige systemen · Enkele minuten corrigeerbaar · Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C · Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +40 °C · Siliconenvrij



Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	475	Patroon	15 +	4000 353 954	7,25 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Montagelijm Profi

Verlijmen van zware delen op verticale plaatsen en plafondmontage · Bestendig tegen weersinvloeden, UV-straling, water, chloor enz., vrij van isocynaat en silicone · Blijvend elastisch en universeel te gebruiken · **Consistentie: Thixotroop** · Huidvorming na 10 minuten · Uithardingstijd: 3 mm in 24 uur · Temperatuurbestendig van **-40 °C tot +100 °C** · Toepasbaar bij apparaatbouw, plaatbewerking, airconditioning, dakbedekking, voertuigbouw, raamconstructies, meubelindustrie en voor verlijming van metaal, hout en kunststoffen met en onder elkaar · Huidvorming na 10 tot 20 minuten · Niet verwerken bij een buitentemperatuur van beneden +5 °C



Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
Wit	450	Patroon	4000 353 953	18,25	PH00



Montagelijm Kleben statt Bohren

Watergebaseerde universele lijm op basis van kunststofdispersies, zonder oplosmiddel · Voor de verlijming van hout en pleisterwerk, beton, steen en gips, Styropor® en keramiek, PVC en kurk, ABS en vele kunststoffen · Voor binnen en buiten · Niet geschikt voor: PE, PP, PTFE (bijv. Teflon®) e.a., natuursteen en dun, brongevoelig hout (bijv. treeplanktreden) · Verwerkingstemperatuur minstens +10 °C



Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	250	Tube	12 +	4000 353 404	8,05 ¹⁾	TX34
Wit	400	Patroon	12 +	4000 353 410	10,95 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Montagelijm POWER

Lijmt decoratieve en isolerende platen, decoratieve balken en profielen, tafelbladen, houten panelen, sokkellijsten en houten deurkozijnen · Ook geschikt voor Styropor® · Universeel, zuiver en ook geschikt voor buitengebruik · Ideaal voor zuigende ondergronden · Sterke aanvangshechting · Op waterbasis



Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	250	Tube	12 +	4000 353 491	6,15 ¹⁾	TX34
Wit	370	Patroon	12 +	4000 353 475	7,75 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Montagelijm SPECIAL

Eencomponent montagelijm op Flextec®-basis met hoge aanvangshechting (150 kg/m²) en eindsterkte · Voor binnen en buiten · Hecht ook op vochtige ondergronden · Voor glazen douchecabines, badkamer- en keukenarmaturen, wasbakken en gootstenen, vensterbanken, haardbanken, voor metaal, glas, steen, geverfde oppervlakken · Spleetvullend tot 20 mm · Veroudering-, UV-, water- en weerbestendig · Temperatuurbestendig van -30 °C tot +80 °C · Oplosmiddelvrij · Overschilderbaar/schuurbaar na uitharding · Trillingsdempende hechting · Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, polyacrylaat, PVC e.a.

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Transparant	80	Tube	12	+ 4000 353 472	6,95 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Montagelijm Flextec PL 300

Voor binnen en buiten · Hoge aanvangshechting en eindsterkte · Bestendig tegen veroudering en weersinvloeden · Flexibele lijmverbinding · Afdichtend tegen vochtigheid · Voor zuigende en niet-zuigende vlakken, zoals hout, metaal, glas, steen, Styropor®, geverfde oppervlakken etc. · Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, acrylglas e.a. · Flexibele verbindingen van verschillende materialen

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
Wit	410	Patroon	4000 353 478	16,50	TC34
Beige	410	Patroon	4000 353 476	16,50	TC34



Montagelijm PU Express PL 400

Zeer snelle 1C-PU-montagelijm voor binnen- en buitentoepassingen DIN EN 204 D4 · Voor gecombineerde verlijming van absorberende en niet-absorberende materialen en absorberende vlakken met elkaar · Korte open tijd van 2 min. en een perstijd vanaf 5 min. · Voor het lijmen van hout en houtmaterialen, metaal, veel kunststoffen, natuursteen, geverfde en gecoate vlakken (niet geschikt voor PE, PP, PTFE, PVC en soortgelijke kunststoffen), overbruggingsafstanden tot 1 mm · Temperatuurbestendig van -30 °C tot +80 °C (kortstondig tot +100 °C)

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Beige	495	Patroon	12	+ 4000 353 479	17,50 ¹⁾	TC34

¹⁾ prijs per st.



Constructielijm Allcon 10®

Professionele kwaliteit · PU-vochtuithardend, alleen voor professioneel gebruik in handel en industrie · Verbindt bijna alle materialen binnen en buiten · Kleven, bevestigen, repareren, lijmen · Eenvoudig in gebruik, te gebruiken met standaard kitpistolen, hardt snel uit, kan zonder primer worden aangebracht, overschilderbaar, vervangt vele andere lijmen en lijmen · Bestand tegen vele chemicaliën, weersinvloeden en veroudering · Kan worden verwerkt van +5 °C tot +40 °C · Vastheid na ca. 7–10 min. al 70 % · Houdbaarheid: Een geopende patroon kan maximaal 10 maanden worden bewaard, ongeopend ca. 1,5 jaar · **Testrapport conform DIN EN 204 D4 beschikbaar (watervaste verlijming) getest volgens WATT 91 van -40 °C tot +80 °C**

Let op: Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Aanwijzing: Toepasbaar in combinatie met hout-, spaan-, vezelplaten, MDF, gecoate platen, metalen, aluminium, spiegels, natuur-, kunststeen zoals corian, beton, marmer, keramiek, acryl, kunststoffen, gipsplaten, Styropor®, hardschuim, isolaties.

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Beige	150	Patroon	20	+ 3000 264 626	17,95 ¹⁾	TU07
Beige	310	Patroon	12	+ 3000 264 625	24,95 ¹⁾	TU07

¹⁾ prijs per st.



Montagekit Sikaflex®-252

Een solide, pasteuze 1-component polyurethaanlijm, hardt uit tot een elastomeer onder invloed van luchtvochtigheid · **Geschikt voor dynamische, belaste, structurele bindingen** · Geschikte ondergronden zijn hout, metalen, vooral aluminium ook geanodiseerd, staalplaat ook gefosfateerd, gechromateerd en verzinkt, primers en lakwerken (2C-systemen), keramische materialen en kunststoffen · Elastisch · Overschilderbaar · Tolerantiecompenserend · Trillingsremmend · Niet corrosief · Siliconenvrij **Let op:** Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
Wit	300	Patroon	4000 349 608	26,95	TK78
Zwart	300	Patroon	4000 349 609	26,95	TK78



Constructielijm Sikaflex®-260 N

Een veelzijdig toepasbare 1-component-polyurethaanlijm · Hardt uit via luchtvochtigheid · Lange huidvormingstijd · **Geschikt voor dynamische, sterk belaste, structurele bindingen** · Geschikte ondergronden zijn hout, metalen, vooral aluminium ook geanodiseerd, staalplaat ook gefosfateerd, gechromateerd en verzinkt, glas, primers en lakwerken (2C-systemen), keramische materialen en kunststoffen · Breed hechtingsspectrum · Gemakkelijk te verwerken · Slag- en stootvast · Trillingsremmend · Geluidsdempend · Schuurbaar en overschilderbaar · Bestendig tegen veroudering en weersinvloeden **Let op:** Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
Zwart	300	Patroon	4000 349 635	26,95	TK78





Constructielijm Multi PU014

Polyurethaan-montagelijm voor snelle en waterdichte verlijming van bouwmaterialen · Hecht bijzonder goed op steen, natuursteen (zoals marmer, omdat PU014 compatibel is met natuursteen), tegels, beton en andere poreuze materialen · Ook voor het verlijmen van metaal, PVC, polystyreen, PU-schuim, steenwol, hout en andere bouwmaterialen op poreuze vlakken · Geschikt voor verschillende toepassingen in raamconstructies · Voor binnen- en buitentoepassing · Hoge spleetvulling · Breed hechtingspectrum · Schuurbaar en overschilderbaar · Weerbestendig (DIN EN 204 D4) · Geringe opschuiming

Let op: Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Beige	330	Patroon	12 +	3000 264 060	11,50 ¹⁾	TX89

¹⁾ prijs per st.



Krachtlijm Classic Liquid

Geschikt voor combi-lijmverbindingen van houten materialen met decoratieve laminaat, rubber, leder, kurk, vilt, hard PVC, zacht schuim, metaal etc. · Voor het verlijmen van fineerstroken aan randen en rondingen · Voor het aanleggen van geluidsisolerende en dempende platen, evenals geschikte kunststof tegels en wandbekledingen · Voor randafdichting van massief hout en multiplex · Niet geschikt voor Styropor®, zacht PVC en kunstleer · **Hittebestendig tot +110 °C** · Kleur: Geelachtig

Inhoud	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
50 g	Tube	PCL3C	12 +	4000 353 435	5,55 ¹⁾	TX34
125 g	Tube	PCL4C	12 +	4000 353 436	9,50 ¹⁾	TX34
650 g	Pot	PCL6C	6 +	4000 353 437	21,55 ¹⁾	TX34
4,5 kg	Pot	PCL7W	4 +	4000 353 438	96,90 ¹⁾	TX34
24 kg	Pot	PCL7C	1	4000 353 439	396,10 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Primer 206 G + P

Een zwarte, vochtuithardende primer voor de voorbehandeling van hechtvlakken, in het bijzonder voor directe beglazing met Sika® polyurethaanlijmen · Voor verbetering van de hechting op glas en keramisch gecoat glas, geverfde oppervlakken, kunststoffen en metalen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	Pot	Zwart	6 +	4000 349 603	56,95 ¹⁾	TK78

¹⁾ prijs per st.



Krachtlijm transparant

Geschikt voor het verlijmen van houten materialen, kunststof platen, fineer en kunststof randen, metaal, rubber, leer, vilt, kurk, flexibele schuimen, papier, karton, enz. · Zeer hoge vastheid bij het verlijmen van harde en zachte kunststoffen · Niet geschikt voor Styropor® en polyethyleen · Transparant

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	Tube	PXT1C	12 +	4000 353 445	4,95 ¹⁾	TX34
125	Tube	PXT2C	12 +	4000 353 446	8,50 ¹⁾	TX34
650	Pot	PXT3C	6 +	4000 353 447	18,75 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Activator 100

Een reinigungsoplossing voor de voorbehandeling van hechtvlakken alvorens te verlijmen met Sika® polyurethaanlijmen · Voor het reinigen en verbeteren van de hechting bij lijmttoepassingen op glas, keramisch gecoat glas, tergesneden polyurethaanlijmlagen en PUR-voorbehandelde glasplaten en lakken

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	Pot	Kleurloos tot licht gelig	6 +	4000 349 600	32,95 ¹⁾	TK78

¹⁾ prijs per st.



Krachtlijm gel Compact

Zeer geschikt voor lijmverbindingen aan verticale vlakken, druppelt niet en streep niet · Geschikt voor combi-lijmverbindingen van houten materialen met decoratieve laminaat, rubber, leder, kurk, vilt, hard PVC, zacht schuim, metaal etc. · Niet geschikt voor Styropor®, zacht PVC en kunstleer · Temperatuurbestendig tot + 70 °C · Kleur: Geelachtig

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	Tube	PT50N	12 +	4000 353 440	5,55 ¹⁾	TX34
125	Tube	PCG2C	12 +	4000 353 441	9,50 ¹⁾	TX34
625	Pot	PT6C	6 +	4000 353 442	21,55 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Activator 205

Een alcoholische oplossing (hechtreiniger) met kleefmiddel voor het reinigen en activeren van hechtvlakken vóór het verlijmen en afdichten met Sika®-producten · Activering van de volgende niet-poreuze ondergronden: Metalen, kunststoffen, geglazuurd keramiek, geverfde ondergronden

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	Pot	Kleurloos, helder	6 +	4000 349 601	24,95 ¹⁾	TK78

¹⁾ prijs per st.





Contactlijm greenit +150 °C



Supersterke, hoogkwalitatieve, professionele contactlijm op basis van neopreenrubber. Voor veeleisende, slijtvaste lijmverbindingen, zoals van onder spanning staande materialen. Hittebestendig tot +150 °C, dus ideaal voor gebruik in combinatie met warmtebronnen zoals zonnestraling, radiators en motoren (automobielsector). Lijmt o.a. hout, platen, fineer, bekleding van kunststof en metaal (HPL, bijvoorbeeld Formica), rubber/schuimrubber, leer, kurk, textiel, linoleum en vele flexibele schuimen (bijvoorbeeld polyetherschuim) zowel met elkaar als op vele substraten. Niet geschikt voor polystyrenschuim (zoals Styropor®, Styrodur®, Tempex®), en PE, PP en vinyl. Opentijd (bij 20 °C): 10-40 minuten, afhankelijk van materiaal, luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur. Temperatuurbestendig van -40 °C tot +150 °C. Permanent flexibel. Vochtbestendig. Chemicaliënbestendig. Verbruik (bij zware applicatie): 300-500 ml/m². Afhankelijk van het type te verlijmen materiaal.

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
645	Pot	6	+ 4000 353 486	20,95 ¹⁾	TB91

¹⁾ prijs per st.



Sproeilijm permanent

6-voudig speciaal ventiel/spuitkopcombinatie voor verschillende toepassingsgebieden. Geurarm. Geschikt voor verlijmingen in het temperatuurbereik van -25 °C tot max. +70 °C. Op vetvrij, zuiver en droog vlak dun opsproeien en ca. 3-5 minuten (afhankelijk van de omgevingstemperatuur) laten ventileren, dan met krachtige druk samenpersen. **Voor het realiseren van vastzittende verbindingen** van schuimstoffen, verschillende kunststoffen, kunststof folies, papier, karton, hout, fineer, metaal, bordpapier, vilt, textiel, isolatiematerialen en onder bepaalde voorwaarden polystyrenschuim. **Vooraf op geschiktheid testen**. Oplosmiddelhoudend. Siliconenvrij. **Aanwijzing:** Na gebruik absoluut ondersteboven vrij spuiten tot er enkel nog drijfgas uit de bus komt om het verlijmen van ventiel en spuitkop te voorkomen. Niet onder +10 °C opslaan of verwerken.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Transparant	12	+ 4000 353 430	9,25 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Sproeilijm verwijderbaar



Meervoudig positioneer- en corrigeerbare sproeilijm. Voor lijmverbindingen bij temperaturen tot max. +50 °C. Voor het maken van weer los te maken verbindingen van stoffen, foto's, papier, karton, glas, keramiek, vele kunststoffen, hout, plaat en bepaald polystyrenschuim, deels met zichzelf en onderling. Oplosmiddelhoudend. Niet geschikt voor zacht PVC en weekmakerhoudende materialen, zoals kunstleer. **Vooraf op geschiktheid en compatibiliteit testen**.

Aanwijzing: Na gebruik absoluut ondersteboven vrij spuiten tot er enkel nog drijfgas uit de bus komt om het verlijmen van ventiel en spuitkop te voorkomen.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Transparant	12	+ 4000 353 431	10,25 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Sproeilijm Power Spray permanent



Oplosmiddelhoudende sproeilijm op SBR-basis. Voor materialen zoals weefsel, polyether/polyesterschuim, schuimrubberprofielen, isolatiematerialen, leer en kunstleer, vilt, karton met elkaar of op rubber, metaal (onbewerkt, gefosfateerd, gegrond) of polyester materialen, karton. Lijmt zelfs de meeste PE-folies. Temperatuurbestendig van -30 °C tot max. +70 °C, kortstondig (ca. 1 uur) tot +100 °C. Bus na gebruik omdraaien en mondstuk kort uitspuiten, zo nodig lijmresten verwijderen om vastlopen van het spuitventiel te voorkomen.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Transparant/ licht beige	PXSP6	6	+ 4000 353 496	17,95 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Sproeilijm permanent 60021

Toepassing in industrie en nijverheid **voor permanente verbindingen** van materialen zoals papier, karton, vilt, weefsel, folie, hout, leder, Styropor® en vele andere kunststoffen. **Voor het permanent lijmen van lichte tot middelzware materialen**. Bestand tegen mechanische en thermische belastingen. Fijn en gelijkmatig sproeibeeld, snel drogend. Aanbevolen sproeifstand: 30 cm. Verdampingstijd: 1-5 min. Temperatuurbereik: -20 °C tot +60 °C.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	Transparant	12	+ 3000 265 485	17,95 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Sproeilijm EXTRA STRONG 60022



Bijzonder krachtige, filmvormende kleefstof **voor de permanente verlijming** van materialen zoals weefsel, kunststof, karton, schuimrubber, isolatiestoffen, vinyl, leder, kunstleder en rubber met elkaar evenals op metaal en hout. Geschikt voor lichte maar ook zware materialen met glad tot ruw oppervlak. Met vario-mondstuk voor het instellen van de sproeivoelheid (H: Hoog, M: Middel, L: Gering). Horizontale en verticale sproeiorienting mogelijk. Resistent tegen vochtigheid en temperaturen tot +80 °C, kortstondig tot +100 °C.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	Wit	12	+ 4000 309 070	18,75 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Sproeilijm 3 in 1



Universele lijm voor vlakverlijming. Lijmt ofwel **permanent, corrigeerbaar of weer verwijderbaar**. Lijmt snel en netjes karton, collageen, metaalfolie, leer, vilt, schuim, allerhande kunststoffen, weefsel, textiel, Styropor® enz. met zichzelf en met vele andere materialen. Gelijkmatig spuitpatroon - kunststof mondstuk kleeft niet.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Spuitbus	Licht gelig	6	+ 4000 353 411	9,95 ¹⁾	TB91

¹⁾ prijs per st.



Speciale lijm PVC-U

Voor het verlijmen van thermoplastische buisleidingsystemen onder druk van hard pvc conform EN 1452 (afwatering en afvalwater) · Geschikt voor drukloze buizenstelsels (riolering) conform EN 1329 · Voor montage-/reparatiewerkzaamheden (bijv. regengoten) · Ideaal voor constructielijmen met pvc-plaatmateriaal (bijv. opvangbakken, behuizingen) · Voldoet aan DIN EN 14814 en DIN EN 14680 · Voldoet aan EN 1329 voor het afleiden van water met kunststof buisleidingsystemen · Gecertificeerd door het testinstituut "Technologiezentrum Wasser Karlsruhe" (TZW)

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
125	Tube	TI60	12 +	4000 353 800	6,95 ¹⁾	TX34
250	Pot	TI24N	12 +	4000 353 801	10,95 ¹⁾	TX34
500	Pot	TI12	12 +	4000 353 802	17,95 ¹⁾	TX34
1000	Pot	TI8N	6 +	4000 353 803	31,95 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Speciale lijm PVC-U PLUS

Oplosmiddelhoudende lijm op basis van methylethylketon (butanon) · Voor het verlijmen van thermoplastische drukleidingsystemen van PVC-U conform EN 1452 en EN ISO 15493 · Geschikt voor drukloze buizenstelsels (riolering) conform EN 1329 · Voldoet aan de eisen van DIN EN 14814, lijmen voor drukleidingsystemen gemaakt van thermoplastische kunststoffen voor vloeistoffen en DIN EN 14680, lijmen voor drukloze buisleidingsystemen · TZW-certificaat conform KTW UBA-richtlijn · ACS-certificaat van EUROFINS

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
125	Tube	TI65	12 +	4000 353 804	7,05 ¹⁾	TX34
500	Pot	TI50P	12 +	4000 353 807	18,25 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Speciale reiniger PVC-U/PVC-C/ABS

Voor PVC-U / PVC-C / ABS · Voor de aansluitende verlijming met Tangit speciale lijm

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
125	Pot	TM20N	20 +	4000 353 805	6,00 ¹⁾	TX34
1000	Pot	TM8N	12 +	4000 353 806	20,20 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Speciale reiniger PE/PP/PB/PVDF

Voor kunststof-lasverbindingen van de materialen PE,PP,PB en PVDF · Uitstekende reinigingseigenschappen · Droogt residuvrij op · Gedefinieerde hoge reinigingsgraad (voldoet aan de vereisten van VP 603 van de DVGW) · Toepasbaar bij ultrazuivere watertoepassingen · Voldoet aan de KTW-vereisten · Het lasgereedschap mag alleen in koude toestand worden gereinigd met Tangit PE/PP-reiniger/-doeken · Niet geschikt voor PVC-U/PVC-C, ABS · Reinigingsdoeken: Scheurvaste en pluisvrije kwaliteitsdoekjes

Inhoud	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
100 doeken	Pot	TT8	8 +	4000 353 811	15,25 ¹⁾	TX34
1 liter	Pot	TU8	8 +	4000 353 812	19,75 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



PE-reiniger PE/PP/PB/PVDF

DVGW-gecertificeerd · Voor kunststof-lasverbindingen van PP-/PE-/PB-/PVDF · Is bestemd voor de voorbereiding van het lassen van buizen, profielen, platen en folies en voor het intensief reinigen van kunststof oppervlakken evenals voor het basis ontvetten van gladde oppervlakken · 99 % ethylalcohol, **droogt op zonder resten** · Verbruik: Voldoende voor ca. 80 verbindingen bij d = 63 mm (berekend voor 1000 ml)

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	10 +	4000 349 628	8,75 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Reinigingsvliesdoek Very Fine S

Metaalvrij reinigingsvliesdoek van nylon · Vermindert corrosie · Oplosmiddelbestendig · Voor de reiniging van buizen · Pak à 10 stuks

Lengte [mm]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
130	75	4000 352 058	5,95 ¹⁾	THA1

¹⁾ prijs per pak



Secondelijm Universal

Universele cyanoacrylaatlijm, geschikt voor zeer sterke hechting van zowel metaal als kunststof combinaties · Viscositeit: 35 tot 70 mPas (20 °C) · Spleetvulvermogen: **0,07 mm** · Handvast na 5 tot 15 seconden · Temperatuurbestendig van **-50 °C tot +80 °C** · **NSF P1-vrijgave, reg. nr.: 147479** · Toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a.

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	Fles		4000 353 316	5,25	PH00



Kennzeichnungsfrei



Secondelijm

Universele cyanoacrylaatlijm · **Labelvrij** · Voor de verlijming van de meest uiteenlopende materiaalverbindingen (metaal, rubber, hout, karton, keramiek alsmede meest kunststoffen) aan en onder elkaar · Viscositeit: 120 tot 250 mPas (20 °C) · Spleetvulvermogen: < 0,1 mm · Handvast na 10 tot 120 seconden · Temperatuurbestendig van -50 °C tot +80 °C · **Reukloos** · Toepasbaar in de elektrische en elektronica-industrie, machinebouw, metaalbewerking, auto-industrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a.

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
5	Doseerstift	40	+ 4000 353 348	3,25 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Cyanoacrylaatlijm Contact VA 100

Universeel voor het verlijmen van metaal, kunststof en rubber, met- en onderling · Gemiddelde viscositeit, 60–120 mPa.s · Iets langere uitharding · Ideaal voor het 'Do-it-yourself'-bereik · Temperatuurbestendig van -50 °C tot ca. +80 °C (kortstondig tot +100 °C)

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
30	Pensysteem	20	+ 4555 661 006	17,25 ¹⁾	TU95

¹⁾ prijs per st.



Cyanoacrylaatlijm VA 1401

Universele cyanoacrylaatlijm voor de verlijming van metalen, kunststoffen en rubber, zowel aan alsook onder elkaar · Gemiddelde viscositeit, 100–150 mPa.s · **Snelle uitharding** · Vertoont op weefsel, papier, karton, dozen alsmede schuimstof en elastomeren met grote poriën een goede uitharding · Temperatuurbestendig van -50 °C tot +120 °C (kortstondig tot +150 °C) · **Goedkeuring NSF P4, reg.nr.: 162959**

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
12	Pensysteem	30	+ 8000 250 611	9,95 ¹⁾	TU95
30	Pensysteem	20	+ 4555 661 161	20,95 ¹⁾	TU95

¹⁾ prijs per st.



Snellijm MD GLUE 150.424

Cyanoacrylaatlijm voor universeel gebruik met de meest uiteenlopende materialen · Gemiddelde viscositeit, 50–100 mPa.s · Toepassing: Metaal, kunststof, rubber, EPDM-elastomeren, hout, glas/keramiek · Temperatuurbestendig van -60 °C tot +80 °C · **NS F P1-vrijgave (reg.nr. 150265)**

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	Fles	10	+ 4000 353 001	3,75 ¹⁾	TU51

¹⁾ prijs per st.



Secondelijm blitzschnell

Speciale cyanoacrylaatlijm · Lijmt bliksemsnel in slechts één seconde kunststoffen en metalen en combinaties hiervan · Zeer geschikt voor gladde vlakken · Viscositeit: 3 tot 10 mPas (20 °C) · Spleetvulvermogen: **0,05 mm** · Handvast na: **Aluminium: 5–10 seconden, rubber: 2–5 seconden** · Temperatuurbestendig van **-50 °C tot +80 °C** · Toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
20	Fles	4000 353 980	5,25	PH00
50	Fles	4000 353 981	12,25	PH00



Secondelijm vloeibaar

Vloeibaar, stroomt in de kleinste hoeken en spleten · De praktische standtube maakt nauwkeurig doseren mogelijk · Zonder oplosmiddel · Zeer geschikt voor: Veel kunststoffen, porselein, keramiek, hout, karton, metaal, steen · Ook geschikt voor: Verlijming van leer, rubber · Delen ca. 10–60 sec. samendrukken · Ca. 50 % vastheid na 5 min.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
3	Tube	PSK1C	12	+ 4000 353 457	4,00 ¹⁾	TX34
10	Tube	PSK3C	12	+ 4000 353 458	7,25 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Secondelijm extrem schnell

Cyanoacrylaatlijm · Voor extreem snelle lijmverbindingen van rubber en kunststof (een eventuele aanpassing is niet meer mogelijk) · Viscositeit: **90 tot 120 mPas (20 °C)** · Spleetvulvermogen: 0,1 mm · Handvast na **5 tot 30 seconden** · Temperatuurbestendig van -60 °C tot +80 °C · Toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
20	Fles	4000 353 925	5,25	PH00
50	Fles	4000 353 926	10,75	PH00



Secondelijm blitzschnell PIPETTE Control

Extreem sterke, vloeibare secondelijm · Direct Stop-technologie (afdruipeffect) voor druppelvrij lijmen zonder naloop van de kleefstof · Fijne doseertip voor nauwkeurige dosering · Stroomt in de kleinste hoeken en spleten · Stabiël reservoir · Vaatwasmachine- en waterbestendig (mits correct gebruikt)



Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
3	Tube	10	+ 4000 353 326	4,60 ¹⁾	TB91

¹⁾ prijs per st.



Secondelijm blitzschnell PRÄZISION flüssig

Vloeibaar · Zeer snelle en krachtige secondelijm met „easy tip systeem“ voor precies doseren · Eenvoudig + schoon te hanteren · Vaatwasmachinebestendig · Lijmt bijna alle vaste en flexibele materialen, vele kunststoffen (bijvoorbeeld hard pvc, abs, ps, polymethylmethacrylaat, polycarbonaat (makrolon), fenolhars (bakeliet)), leer, porselein, keramiek, hout, metaal, kurk, vilt, stof (eerst op een niet zichtbare plaats uitproberen) en rubber · Slechts gedeeltelijk geschikt voor glas, niet geschikt voor pe, pp, siliconenharsen en rubber, ptfe, piepschuim²⁾, stof en leren kleding · Stabiël en schokbestendig reservoir



Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
3	Fles	6	4000 353 347	4,95 ¹⁾	TB91

¹⁾ prijs per st.



Cyanoacrylaatlijm Contact VA 8312

Speciaal voor het verlijmen van verschillende rubbermaterialen (bijvoorbeeld volledig van rubber of sponsrubber) en kunststoffen · **Zeer geschikt voor het verlijmen van EPDM-elastomeren** · Laagviskeus, 20–40 mPa.s · **Zeer snelle uitharding** · Temperatuurbestendig van -50 °C tot ca. +80 °C (kortstondig tot +100 °C) · ISEGA-veiligheidsverklaring als kleefstof in de voedingsmiddelenindustrie



Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
30	Pensysteem	4000 349 504	17,25	TU95



Secondelijm dickflüssig

Viskeuze cyanoacrylaatlijm · Hoge viscositeit · Voor het verlijmen van zeer poreuze vlakken en onderdelen die een bepaalde spleetvulling vereisen · Viscositeit: 1200–1500 mPas (20 °C) · Spleetvulvermogen: 0,2 mm · Handvast na: **Aluminium: 10–30 seconden, rubber: 15–25 seconden** · Temperatuurbestendig van -50 °C tot +80 °C · Zeer geschikt voor hout en leer, tevens geschikt voor glas en keramiek · Toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a.



Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
20	Fles	4000 353 456	5,25	PH00
50	Fles	4000 353 922	10,75	PH00



Secondekleeftgel Universal

Universele snellijm-gel voor het verlijmen van metalen, composieten, hout, kurk, schuim, leer, karton, papier en keramiek · **Viscositeit: 50.000 mPas (20 °C) · Spleetvulvermogen: 0,5 mm · Handvast na 20 tot 60 seconden** · Temperatuurbestendig van -60 °C tot +80 °C · Speciaal geschikt voor poreuze materialen · Goed spleetvulvermogen, speciaal aanbevelen voor gebruik op verticale vlakken of voor werkzaamheden boven het hoofd · Toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a.



Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
20	Tube	4000 353 938	10,95	PH00



Secondelijm Ultra Gel

Gelvormig · Druppelt niet · Extra sterk · Watervast · Flexibel en slagvast · Zeer gemakkelijk toepasbaar · Zelfs voor buiten · Ideaal voor het breukvast hechten van bijna alle flexibele en poreuze materialen · Voor hout, metaal, leer, rubber, keramiek, kunststof (zoals ABS, polystyreen, hard PVC)



Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
3	Tube	PSG2C	12	+ 4000 353 455	4,25 ¹⁾	TX34
10	Tube	PSG4C	12	+ 4000 353 454	7,55 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Cyanoacrylaatlijm Contact Gel

Voor poreuze oppervlakken en grotere toleranties · Geschikt voor de verlijming van de meest uiteenlopende materialen · Pasteus (zeer thixotrop), 60.000–90.000 mPa's · **Verwerking op verticale vlakken mogelijk** · Positiewcorrecties zijn ook na het samenvoegen van de delen probleemloos mogelijk · **Langzaam uitharding** · Ideaal voor hobby en modelbouw alsmede ook in veel bereiken van de industrie · Temperatuurbestendig van -50 °C tot +80 °C



Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	Tube	20	+ 8000 250 652	15,50 ¹⁾	TU95

¹⁾ prijs per st.



Secondelijm - elastisch

Speciale cyanoacrylaatlijm voor rubber verlijmingen · Blijft elastisch, buigbaar tot 180° · Viscositeit: **90 tot 120 mPas (20 °C)** · Spleetvulvermogen: 0,05 mm · **Eindsterkte na 24 uur** · Temperatuurbestendig van -60 °C tot +80 °C · Zeer geschikt voor O-ringen en rubberen onderdelen die worden blootgesteld aan constante bewegingen · Toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a.



Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
20	Fles	4000 353 928	5,25	PH00



Secondelijm - voor extreme belasting

Speciale cyanoacrylaatlijm voor speciale belastingen, 6 keer hogere slagvastheid en 10 keer hogere afpelsterkte dan conventionele CA-lijmen · **Zeer hoge trek-afschuifsterkte (240 kg per vierkante centimeter voor staal/staal)** · Temperatuurbestendigheid tot +135 °C (bij deze hoge belasting heeft de lijm nog steeds een trek-afschuifsterkte van 60 kg per vierkante centimeter voor staal/staal) · Zeer goede waterbestendigheid · Zeer geschikt voor staal, kunststof, glas en keramiek · Viscositeit: **2.500 tot 3.000 mPas (20 °C)** · Spleetvulvermogen: **0,15 mm** · Handvast na: **Aluminium: 30-50 seconden, rubber: 20-40 seconden** · Temperatuurbestendig van -50 °C tot +135 °C · Toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
20	Fles	4000 353 935	11,75	PH00



Secondelijm - slagvast

Zwarte, slagvaste snellijm, voor verlijming van metaal/metaal en metaal/rubber · Optimale bestendigheid tegen afschuif- en stootbelastingen, speciaal geschikt voor verlijming metaal/kunststof · Toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a. · Viscositeit: 500 tot 1000 mPas (20 °C) · Spleetvulvermogen: 0,1 mm · Handvast: **Aluminium: 20-40 seconden, rubber: 5-20 seconden** · Temperatuurbereik: **-50 °C tot +135 °C**

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
50	Fles	4000 353 933	11,75 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Activator voor secondelijm

Uithardingsversneller voor secondelijm · Snellijm met hoge viscositeit kan met een activator binnen enkele seconden volledig uitharden

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
150	Spuitbus	12 +	4000 353 936	8,75 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Lijmverwijderaar CA-Entferner

Lost betrouwbaar alle soorten cyanoacrylaat-kleefstoffen op en verwijdert deze · Reiniging is geschikt voor de reiniging van metalen delen, gereedschappen en veel verschillende oppervlakken, die in aanraking zijn gekomen met cyanoacrylaat-kleefstoffen · Hoog vlammpunt van >120 °C · Materiaalcompatibiliteit eerst testen op een onopvallende plaats

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
30	Pen	Kleurloos	20 +	4555 661 171	25,95 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.



Multipowerlijm 100%

Hoge kleefkracht, zelfs onder extreme omstandigheden · Waterbestendig, oplosmiddelvrij, geschikt voor binnen en buiten · Voor toepassing op gips, zink, metaal, beton, aluminium, polystyreen, keramiek, hard polyurethaanschuim, glas, steen, leer, veel kunststoffen, PVC, textiel, stoffen, kurk, ijzer, hout, staal · TÜV-gecertificeerd (hechtkracht en productie gecontroleerd, standaard MUC-KSP-A 1019)

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	Fles	P1DC1	6 +	4000 349 541	5,75 ¹⁾	TX34
100	Fles	P1BC1	6 +	4000 349 540	8,05 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Speciale lijm Repair Extreme

Superelastische, transparante alleslijm met extreme hechting voor het lijmen en repareren van bijna alle materialen zoals keramiek, metaal, kunststof, steen, glas, leer, hout etc. · De extreem bestendige gel is flexibel, spleetvullend, schok- en waterbestendig bij een sterke kleefkracht · Snel uitharden en de precieze dosering maken ook op verticale vlakken schoon en veilig werken mogelijk · Oplosmiddelvrij · Voor binnen en buiten

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	Tube	PRXG2	12 +	4000 353 488	8,50 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Lijmstift

Voor knutselwerkzaamheden van papier, karton en bordpapier · Voor het opplakken van foto's en etiketten · Lijmt snel en schoon · Voor korte tijd corrigeerbaar · Droogt transparant op · Uitwasbaar met water · Oplosmiddelvrij

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
11	Stift	PK411	25	4000 353 470	1,50 ¹⁾	TX34
22	Stift	PK611	12	4000 353 471	2,55 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Lijmpistool Supermatic

Mechanische aanzetbeweging voor snel en continu heet lijmen · Doorvoerhouder met stevige greep op de patronen

Leveringsomvang: Lijmpistool en 2 lijmpatronen

Kleefvermogen [g/min]	4,5
Opwarmtijd [min]	7-10
Lijmpatronen-Ø [mm]	11
Nominaal opnamevermogen [W]	45
Netspanning	110-240 / 50 V/Hz
Gewicht [kg]	0,33
Art.nr.	4000 353 500
EUR	28,15
CS	TX34



Lijmpistoolpatroon Hot Sticks

Smeltlijm · Geschikt voor lijmpistool, art.nr. 4000 353 500 · Hoge sterkte · Transparant · Kleefpunten al na 2 minuten hard en belastbaar · Smeltemperatuur ca. +200 °C · Door verhitten kunnen de lijmhechtingen weer worden opgelost · Niet geschikt voor zacht PVC, polyethyleen en Styropor[®] · Lengte: 200 mm · Lijmpatronen-Ø: 11,3 mm · 100 g = 5 patronen

Inhoud [g]	Soort verpakking	Doos [st.]	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Doos	10	PTK6	6 +	4000 353 465	6,80 ¹⁾	TX34
1000	Doos	50	PTK1	1	4000 353 466	20,10	TX34

¹⁾ prijs per st.



UV-reparatie-lijm MD UV-Star

UV-lijmen reageren door bestraling met UV-licht · **Uitharding vindt dan in seconden plaats** · Heldere, zeer sterke verbindingen van bijvoorbeeld glas met metaal · Geschikt voor het lijmen, afdichten, repareren, verzegelen, modelleren, isoleren e.v.m. · Ideaal voor: Modelbouw, glas, hout, porselein, keramiek, metalen, kunststoffen e.v.m. · Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot 120 °C

Inhoud	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
3 g kleefmiddel / 1 UV-lamp	Transparant	8 +	4000 353 920	9,75 ¹⁾	TU51

¹⁾ prijs per st.



2C-epoxylijm

Lijmt metaal, hout, kunststof, steen en keramiek · Universeel te gebruiken · Weerbestendig · Bereikt een zeer hoge vastheid, blijft taai, flexibel en kan daarom een duurzame vastheid waarborgen bij stoten en vibratie · Trek-afschuifsterkte **>10 N/mm²** · Spleetvermogen tot **3 mm** · Handvast **10 tot 12 minuten** (temperatuurafhankelijk) · Eindharding na 24 uur · Temperatuurbestendig van **-40 °C tot +80 °C** · Elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a. · **Mengmondstuk in leveringsomvang inbegrepen!** · Niet verwerken bij een buitentemperatuur van beneden 5 °C

Voor verwerking van de 50 g-patroon is doseerpistool, art.nr. 4000 356 210 vereist

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	Dubbele spuit	Kleurloos	4000 353 950	7,75	PH00
50	Dubbele patroon	Kleurloos	4000 353 945	13,95	PH00



2C-krachtlijm

Duurzaam verlijmen van metaal, steen, hout, keramiek en harde kunststoffen · Bereikt hogere sterkte met geringe/geen oppervlaktebehandeling · Weerbestendig · Trek-afschuifsterkte tot **27 N/mm²** · Spleetvermogen van **1-10 mm** · Handvast na **60 min.** (temperatuurafhankelijk) · Eindharding na 12 uur · Temperatuurbestendig tot +120 °C · Toepasbaar in transporttechniek, voertuigbouw, containerbouw, elektrotechniek en vele andere takken van industrie · **Mengmondstuk in leveringsomvang inbegrepen!** · Niet verwerken bij een buitentemperatuur van beneden +5 °C

Voor verwerking van de 50 g-patroon is doseerpistool, art.nr. 4000 356 210 vereist

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	Dubbele spuit	Melkachtig	4000 353 941	11,75	PH00
50	Dubbele patroon	Melkachtig	4000 353 942	16,50	PH00



2C-cyanoacrylaatlijm MD CA-Star

Voor verlijmen en repareren · Te gebruiken voor de meeste kunststoffen, hout, metalen, aluminium en poreuze oppervlakken · **Thixotropische consistentie voor bovenhandse en verticale toepassingen** · Spleetoverbrugging tot 6 mm · Temperatuurbestendig van -40 °C tot +80 °C - kortstondig tot +120 °C · Goede mediabestendigheid · De set bevat 3 sproeiers · Kleur: Transparant

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
10	Dubbele spuit	Transparant	4000 353 975	23,95	TU51



2C-methacrylaatlijm Stabilit Express

Lijmt steen, kunststoffen, keramiek, hout, metaal enz. · Zeer snelle uitharding · Compenseert oneffenheden in het materiaal · Eindsterkte tot 150 kg/cm²

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
30	Tube	Bruin	PSE13	6 +	4000 353 460	10,95 ¹⁾	TX34
80	Tube	Bruin	PSE6N	6 +	4000 353 461	20,95 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



2C-krachtlijm MD-Megabond 2000

Voor het verlijmen van metalen, keramiek, steen en veel harde kunststoffen · Voor vele reparaties ter plaatse met hoge kwaliteit en weinig inspanning · **Eenvoudige hanteerbaarheid** · Uitstekende slag-, schil-, en trek-afschuifsterktes · Repareert snel · Vereist slechts een geringe oppervlakvoorbereiding · Temperatuurbestendig van -55 °C tot +120 °C · Universeel, extreem hoge hechting van bijv. stijve materialen zoals metaal, glasvezel en andere kunststoffen · **ISEGA-gecertificeerd (reg.nr. 49159U19)** · Verwerking van het 50 g-dubbelpatroon alleen met het doseerpistool 4000 356 210 mogelijk!

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	Dubbele spuit	Melkachtig	4000 353 463	14,75	TU51
50	Dubbele patroon	Melkachtig	4544 444 416	19,75	TU51



2C-epoxyharslijm PLUS ENDFEST 300

(MC) (BE)

Oplosmiddelvrije 2-componenten-epoxyharslijm voor zeer hoge belastingen · De verwerkingstijd is maximaal 90 min. · Uithardingsijd en eindsterkte (tot 30 N/mm²) zijn temperatuurafhankelijk · Bij kamertemperatuur na 12 uur vast · De lijmverbinding is schokbestendig, bestand tegen veroudering en vocht · Lijmt metalen, glas, porselein, keramiek, hout, marmer, steen, beton, duroplaten, glasvezelversterkte kunststoffen, hard PVC, rubber, hardschuim-kunststoffen zoals Styropor®
Mengspuitmondstuk bij het dubbele patroon niet in leveringsomvang inbegrepen, deze moeten extra worden besteld (4000 353 423, 4000 353 424, 4000 353 425)

Let op: Vanwege de classificatie als bijtende stof is de verkoop alleen nog toegestaan aan commerciële eindklanten. Het product is niet voorzien van een kindveilige sluiting, waardoor de verkoop aan particuliere eindklanten verboden is!

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
33	Tube	Geelachtig	1	4000 353 416	10,95	TB91
53	Dubbele patroon	Geelachtig	6 +	4000 353 417	20,95 ¹⁾	TB91

¹⁾ prijs per st.



2C-epoxyharslijm PLUS SOFORTFEST

(MC) (BE)

Oplosmiddelvrije 2-componenten-epoxyharslijm voor bijzonder snelle hechting op kleine oppervlakken · De verwerkingstijd is maximaal 2 min. · Handvast na 5 minuten · De uiteindelijke sterkte is 8 N/mm² · De lijmverbinding hardt transparant uit, is schokbestendig, bestand tegen veroudering en vocht · Lijmt metalen, glas, porselein, keramiek, hout, marmer, steen, beton, duroplaten, glasvezelversterkte kunststoffen, hard PVC, rubber, hardschuim-kunststoffen zoals Styropor®

Mengspuitmondstuk bij het dubbele patroon niet in leveringsomvang inbegrepen, deze moeten extra worden besteld (4000 353 423, 4000 353 424, 4000 353 425)

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
35	Tube	Kleurloos	1	4000 353 420	10,95	TB91
57	Dubbele patroon	Kleurloos	6 +	4000 353 414	20,95 ¹⁾	TB91

¹⁾ prijs per st.



2C-epoxyharslijm PLUS ENDFEST

(MC) (BE)

Oplosmiddelvrije 2-componenten-epoxyharslijm voor zeer hoge belastingen · Mengverhouding binder: Verharder = volume 1:1 · Verwerkingstijd (druiptijd) ca. 90 minuten · Bij kamertemperatuur na 12 uur vast · Hechting is stootvast en bestendig tegen veroudering en vocht

Aanwijzing: Vrij verkrijgbaar alternatief product voor UHU PLUS ENDFEST 300, art.nr.: 4000 353 416, 4000 353 417

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
15	Dubbele spuit	Geelachtig	6 +	4000 353 428	9,25 ¹⁾	TB91
33	Tube	Geelachtig	6 +	4000 353 407	10,95 ¹⁾	TB91

¹⁾ prijs per st.



2C-epoxylijm PLUS BLACK

Zwarte, thixotrope, krachtige tweecomponentenlijm op epoxyharsbasis voor zware belastingen · **Hoge viscositeit** · Bijzonder goede kleefeigenschappen op composietmateriaal (carbon/CFK, GFK), kunststoffen en vele metalen · Niet geschikt voor PE, PP, Teflon®, polystyreen en zacht-pvc · Druipt niet tot een laagdikte van ca. 10 mm · Slagvast, verouderings- en temperatuurbestendig met zeer hoge vastheid bij statische en dynamische belasting

Mengspuitmondstuk bij het dubbele patroon niet in leveringsomvang inbegrepen, deze moeten extra worden besteld (4000 353 423, 4000 353 424, 4000 353 425)

Let op: Vanwege de classificatie als bijtende stof is de verkoop alleen nog toegestaan aan commerciële eindklanten. Het product is niet voorzien van een kindveilige sluiting, waardoor de verkoop aan particuliere eindklanten verboden is!

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
53	Dubbele patroon	Zwart	6 +	4000 353 329	28,95 ¹⁾	TB91

¹⁾ prijs per st.



2C-epoxyharslijm PLUS SCHNELLFEST

(MC) (BE)

Oplosmiddelvrije 2-componenten-epoxyharslijm voor snelle, belastbare lijmverbindingen · Maakt hechting met hoge sterkte van bijna alle vaste materialen mogelijk · De verwerkingstijd is maximaal 5 min. · Handvast na 20 min. · De uiteindelijke sterkte is ca. 13 N/mm² · De lijmverbinding hardt transparant uit, is schokbestendig, bestand tegen veroudering en vocht · Lijmt metalen, glas, porselein, keramiek, hout, marmer, steen, beton, duroplaten, glasvezelversterkte kunststoffen, hard PVC, rubber, hardschuim-kunststoffen zoals Styropor®

Mengspuitmondstuk bij het dubbele patroon niet in leveringsomvang inbegrepen, deze moeten extra worden besteld (4000 353 423, 4000 353 424, 4000 353 425)

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
15,5	Dubbele spuit	Kleurloos	6 +	4000 353 429	9,25 ¹⁾	TB91
35	Tube	Kleurloos	1	4000 353 421	10,95 ¹⁾	TB91
57	Dubbele patroon	Kleurloos	6 +	4000 353 418	20,95 ¹⁾	TB91

¹⁾ prijs per st.



2C-epoxymetaal vloeibaar

(MC) (BE)

Repareert verkeerde boorgaten, scheuren en uitstekende schroefdraden op metaal, staal, ijzer, gietwerk, hout, steen, glas, keramiek en vele harde kunststoffen, na 30 minuten kan mechanische bewerking worden uitgevoerd - onderdelen kunnen worden geschuurd, gefreesd, geboord en overgeschilderd · Spleetvulvermogen **0,4 mm** · Handvast na **15 min.** · Eindsterkte na 24 uur · Temperatuurbestendig tot +120 °C · Toepasbaar in transporttechniek, voertuigbouw, containerbouw, elektrotechniek en vele andere takken van industrie · Niet verwerken bij een buitentemperatuur van beneden +5 °C!

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
25	Dubbele spuit	4000 353 335	9,50	PH00

Marston-Domsel



2C-epoxymetaal vloeibaar MD MET

Repareert verkeerde boorgaten, scheuren, gaten en uitstekende schroefdraden op metaal, hout en kunststof · **Universeel te gebruiken · Voor reparaties ter plaatse** · Gemakkelijk te verwerken · Hoge vastheid en temperatuurbestendig van -40 °C tot +120 °C · Mechanische bewerking na korte tijd mogelijk · Onderdelen kunnen worden geslepen, gefreesd, geboord en overschilderd · Na 24 uur uitgehard · Verwerking van het 60 g-dubbelpatroon alleen met het doseerpistool 4000 356 210 mogelijk!



Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
35	Dubbele spuit	8	+ 4544 444 418	9,75 ¹⁾	TU51
60	Dubbele patroon	12	+ 4544 444 439	17,25 ¹⁾	TU51

¹⁾ prijs per st.

PROMAT
CHEMICALS



Snelreparatiekit

Heeft een extreem hoge Shore hardheid D van **87** (Beton 60), kan mechanisch worden bewerkt · Onderdelen kunnen worden geslepen, gefreesd, geboord en overschilderd · Handvast na 20 min. · **Eindsterkte na 24 uur** · Temperatuurbestendig van **-50 °C tot +180 °C, kortstondig tot +300 °C** · Toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a.



Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
56	Stick	Grijs-zwart	4000 353 338	6,25 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Power-kneedmassa Repair Express

2-componenten epoxy-kneedmassa · Voor het vullen, repareren, modelleren en verlijmen van metalen, hout, tegels en keramiek, stenen, ook natuursteen en kunststoffen (niet geschikt voor PE, PP en PTFE of vergelijkbaar) · Mengverhouding 1:1 · Oplosmiddelvrij · Na uitharding mechanische bewerking mogelijk, schuurbaar, overschilderbaar · Weerbestendig · Open tijd/verwerkingstijd: Ca. 3 min. · Temperatuurbestendig: -30 °C tot +120 °C (max. +70 °C bij zwaarbelaste kleefpunten)



Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
48	Stick	Wittig	6	+ 4000 353 489	9,10 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.

Marston-Domsel



Reparatiekit MD MIX METALL

Met metaal gevuld · Repareert verkeerde boorgaten, scheuren en gebroken schroefdraden op metaal, hout en kunststof · Vult scheuren en gaten · Temperatuurbestendig van -50 °C tot +180 °C, kortstondig tot +300 °C · Voor reparaties ter plaatse · Gemakkelijk te verwerken · **Verwerking zoals klei** · Extreem hoge Shore hardheid D van 87 · Kan mechanisch worden bewerkt · Voor snelle reparatie van gescheurde schroefdraden, pompen, behuizingen, tanks en containers, harde kunststof en steen



Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
56	Stick	Grijs-zwart	10	+ 4544 444 420	6,25 ¹⁾	TU51

¹⁾ prijs per st.

WEICON



Reparatiestick Multi

Sneluithardend, mineraalgevuld, NSF-toelating volgens ANSI-standaard 61, kan worden gebruikt in de drinkwatersector · De allrounder voor snelle, duurzame, elastische en niet-krimpnde reparaties en herstelwerkzaamheden op bijna alle oppervlakken · Vult en dicht scheuren, gaten, defecte plaatsen, lekken en lekkages · Kan op metaal, hout, steen, keramiek, kunststof en vele andere materialen worden gebruikt · **Zowel geschikt voor een breed scala van industriële gebieden als voor ambachtelijke en doe-het-zelf-toepassingen** · Mengverhouding 1:1 · Pasteus (kneedbaar) · Temperatuurbestendig van -25 °C tot +120 °C (kortstondig tot +150 °C) · Druiptijd: 4 min. · Handvast na 15 min. · Mechanisch bewerkbaar na 1 uur · Compleet uitgehard na 24 uur · Druksterkte 40 N/mm²

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
115	Stick	Wit	12	+ 8000 754 950	23,95 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.

WEICON



Reparatiestick Aqua

Voor onderwatertoepassingen · **Gevuld met keramiek · Ideaal voor snelle reparaties op vochtige en natte oppervlakken, maar ook voor onderwatertoepassingen** · Voor het repareren en afdichten van scheuren, gaten, lekken en ondichtheden in benzine- en watertanks, radiators, elektrische schakelborden, sanitaire voorzieningen en zwembaden · Kan worden gebruikt in sanitaire en verwarmingsconstructies, in de elektrotechnische sector, in de maritieme sector en in vele andere industrietakken · Mengverhouding 1:1 · Pasteus (kneedbaar) · Temperatuurbestendig -50 °C tot +120 °C (kortstondig tot +150 °C) · Druiptijd: 15 min. · Handvast na 30 min. · Mechanisch bewerkbaar na 1 uur · Compleet uitgehard na 24 uur · Druksterkte conform DIN 53281-83: 75 N/mm²



Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
115	Stick	Wit	12	+ 4000 349 506	17,50 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.

WEICON



Reparatiestick Edelmetal

Niet-corrosief, snel uithardend, met rvs gevuld, NSF-goedkeuring volgens ANSI-standaard 61, kan worden gebruikt in de drinkwatersector · Voor niet-corrosieve reparaties en herstelwerkzaamheden aan rvs en andere roestvrije metalen, zoals tanks en containers, vul- en verpakkingsmachines, pijpen, leidingen, pompen en behuizingen · Snelle mechanische belastbaarheid van gerepareerde onderdelen (ca. 60 minuten) · Kan worden gebruikt in de container- en apparatenbouw, in de voedings-, cosmetica- en farmaceutische industrie en op vele andere gebieden · Mengverhouding 1:1 · Pasteus (kneedbaar) · Temperatuurbestendig -50 °C tot +120 °C (kortstondig tot +150 °C) · Druiptijd: 4 min. · Handvast na 10 min. · Mechanisch bewerkbaar na 60 min. · Compleet uitgehard na 24 uur · Druksterkte conform DIN 53281-83: 80 N/mm²



Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
115	Stick	Grijs	12	+ 4000 349 500	23,95 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.



Reparatiestick Stahl

Sneluithardend, met staal gevuld, NSF-goedgekeurd volgens ANSI-standaard 61, kan worden gebruikt in de drinkwatersector · Speciaal voor snelle en krachtige reparaties en verlijmingen van metalen onderdelen alsmede voor het repareren en afdichten van scheuren, gaten, lekken en ontdichtheden in machineonderdelen, tanks en leidingen, containers, pompen en behuizingen, balkonroosters en trapleuningen en gescheurde schroefdraden · Kan worden gebruikt in de machine- en installatiebouw, in container- en apparatenbouw, in de voedings-, cosmetica- en farmaceutische industrie en op vele andere gebieden · Mengverhouding 1:1 · Pasteus (kneedbaar) · Temperatuurbestendig -50 °C tot +120 °C (kortstondig tot +150 °C) · Druiptijd: 4 min. · Handvast na 10 min. · Mechanisch bewerkbaar na 60 min. · Compleet uitgehard na 24 uur · Druksterkte conform DIN 53281-83: 80 N/mm²

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
115	Stick	Donkergrijs	12	+ 4000 349 502	17,50 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.



Reparatiestick Titanium

Slijtvast, titaniumgevuuld, bestand tegen hoge temperaturen tot +280 °C (kortstondig tot +300 °C) · Voor permante en slijtvaste reparaties en verlijmingen van metalen onderdelen, zoals tanks en buizen, aluminium-, lichtmetaal- en persgiet onderdelen, assen van glijlagers, pompen en behuizingen en uitgescheurde schroefdraden · Kan worden gebruikt in de machine- en installatiebouw, in de container- en apparatenbouw en op vele andere industriële gebieden · Mengverhouding 1:1 · Pasteus (kneedbaar) · Temperatuurbestendig van -50 °C tot +280 °C (kortstondig tot +300 °C) · Druiptijd: 30 min. · Handvast na 1 uur · Mechanisch bewerkbaar na 4 uur · Compleet uitgehard na 48 uur · Druksterkte conform DIN 53281-83: 80 N/mm²

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
115	Stick	Grijsgroen	12	+ 4000 349 503	23,95 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.



2C-fijnplamuur prestolith®

Zeer elastische 2C-polyester-fijnplamuur · Voor het opvullen van kleine oneffenheden en voor dun "fijnplamuren" van reeds voorbehandelde oppervlakken · Universeel te gebruiken in de automobielsector, machinebouw, bij hobbywerk op vele materialen · Geschikt voor oppervlakken van metaal, hout, beton of op met presto vulplamuur voorbereekte ondergronden · Dankzij de snelle uitharding kan snel worden doorgewerkt · Door de microfijne vulstoffen is een zeer glad oppervlak mogelijk

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	Pot	Wit, verharder rood	6	+ 4000 363 021	5,75 ¹⁾	TC57
500	Pot	Wit, verharder rood	6	+ 4000 363 025	10,50 ¹⁾	TC57
1000	Pot	Wit, verharder rood	6	+ 4000 363 022	13,75 ¹⁾	TC57

¹⁾ prijs per st.



2C-vulplamuur prestolith® plastic

2C-polyester-vul- en stopverf · Voor het vullen van gaten en oneffenheden, overpleisteren van voorbehandelde oppervlakken bij de reparatie van carrosseriedelen u.a. metalen oppervlakken, onderhoud en restauratie van houten en betonnen oppervlakken bijv. trap treden, inzetten van pluggen en schroeven enz. · Universeel inzetbaar in het volledige hobby- en doe-het-zelf-segment · Toepasbaar op metaal, hout, beton

Gatfreesposities <12 mm diameter kunnen eerst worden gevuld met glasvezelplamuur prestolith® extra (4000 363 015/4000 363 016) Gatfreesposities >12 mm diameter moeten eerst worden bewerkt met de reparatiebox prestolith® special (4000 363 018)

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	Pot	Oker, verharder rood	6	+ 4000 363 010	5,25 ¹⁾	TC57
1000	Pot	Oker, verharder rood	6	+ 4000 363 011	10,50 ¹⁾	TC57

¹⁾ prijs per st.



2C-glasvezelplamuur prestolith® extra

2C-polyesterplamuur met nieuw bindmiddel NT, van polyesterhars en glasvezeldelen · Voor het repareren van grotere beschadigde gebieden in industrie en in de hobbysector, die reeds doorroestingen vertonen en zijn blootgesteld aan een bijzondere mechanische belasting · Perforaties kunnen worden overbrugd en gestabiliseerd, grotere oneffenheden opgevuld · Geschikt voor reparatie van doorroestingen tot een diameter van 12 mm · Toepasbaar op metaal, hout, beton, vele kunststoffen enz.

Gatfreesposities >12 mm diameter kunnen voor de toepassing worden gevuld met prestolith® special polyesterhars (4000 363 018/)

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	Pot	Grijs-groen, verharder rood	6	+ 4000 363 015	6,75 ¹⁾	TC57
1000	Pot	Grijs-groen, verharder rood	6	+ 4000 363 016	16,95 ¹⁾	TC57

¹⁾ prijs per st.



Verharder

Voor presto 2C-plamuur · De presto verharders zijn geschikt voor alle soorten polyesterplamuur · Het betreft hier een benzoylperoxidepasta · Zelfontkleurend

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	Tube	Wit	4000 363 024	1,70	TC57
25	Tube	Rood	4000 363 023	1,70	TC57



Reparatiebox prestolith® special

Reparatieverpakking met polyesterhars, verharder en glasvezelvlies en glasvezelweefsel · Voor het overbruggen van grotere gaten, doorroestingen en beschadigde plekken in metaal, hout, beton enz. · Zeer goed bruikbaar in vormen- en modelbouw, in de tuin (spuitvezelviervers) en in andere industriële sectoren · Toepasbaar bijv. bij ondichte leidingen en buizen, ketels, boten enz.

Indien het oppervlak moet worden geveerd, wordt een verdere behandeling met prestolith® kunststof vulplamuur (4000 363 010/4000 363 011) of presto fijne plamuur (4000 363 021/4000 363 025) aanbevolen.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	Pot	Honingkleurig	6	+ 4000 363 018	10,25 ¹⁾	TC57

¹⁾ prijs per st.



Houtlijm Classic

Universele PVAC-lijm · Voor het lijmen van hout en houten materialen · Montagelijm en lijmen van voegen, pluggen, pen- en gatverbindingen alsook oppervlakverlijming van laminaten (HPL) en fijnere (zonder verkleuring) op houten materialen · Droogt transparant op · Geschikt voor het knutselen



Inhoud	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
120 g	Fles	PN15	12 +	4000 353 755	5,95 ¹⁾	TX34
225 g	Fles	PN18	12 +	4000 353 756	8,50 ¹⁾	TX34
550 g	Fles	PN10	10 +	4000 353 757	13,50 ¹⁾	TX34
760 g	Pot	PN12N	12 +	4000 353 758	14,95 ¹⁾	TX34
5 kg	Emmer	PN4	1	4000 353 759	50,95	TX34
10 kg	Emmer	PN3	1	4000 353 760	86,95	TX34
30 kg	Emmer	PN2	1	4000 353 761	245,00	TX34

¹⁾ prijs per st.



Lijmvulstation PLT 2

Voor Ponal-super 3 slangzak 5 kg, art.nr. 4000 353 774

Art.nr.	EUR	CS
4000 353 778	14,50	TC34



Houtlijm Express

PVAC-lijm met snelle uithardingsstijd · Voor het lijmen van hout en houten materialen · Montagelijm en lijmen van voegen, lichamen, pluggen, pen- en gatverbindingen · Voor het lijmen van massief hout aan randen en voor oppervlakverlijming van laminaten (HPL) op houten materialen · Geschikt voor het knutselen



Inhoud	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
120 g	Fles	PN15X	12 +	4000 353 765	7,05 ¹⁾	TX34
225 g	Fles	PN18X	12 +	4000 353 766	10,25 ¹⁾	TX34
550 g	Fles	PN10X	10 +	4000 353 767	15,75 ¹⁾	TX34
10 kg	Emmer	PN3XN	1	4000 353 768	105,00	TX34

¹⁾ prijs per st.



Laklijm Ponal

Speciale lijm voor het verlijmen van gelakte en met kunststof gecoatte vlakken op hout of op houten materialen · Goede hechting op alle standaard lakken, zoals DD-lak, PUR-lak, lak op waterbasis en nitrolak · In praktische profielemmer

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Fles	PNL12	12 +	4000 353 780	12,95 ¹⁾	TC34

¹⁾ prijs per st.



Houtlijm Wasserfest / Super 3

Premium PVAC-lijm, waterdicht na DIN EN 204 D3 · Hittebestendigheid conform Watt 91 > 7 N/mm² DIN EN 14257 · Voor het lijmen van hout en houten materialen · Montagelijm en lijmen van voegen, pluggen, pen- en gatverbindingen alsook oppervlakverlijming van laminaten (HPL) op houten materialen · Verlijmen van ramen en deuren



Inhoud	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
120 g	Fles	PN15S	12 +	4000 353 769	7,75 ¹⁾	TX34
225 g	Fles	PN18S	12 +	4000 353 770	11,10 ¹⁾	TX34
420 g	Fles	PPL12	12 +	4000 353 771	16,25 ¹⁾	TX34
550 g	Fles	PN10S	10 +	4000 353 772	17,25 ¹⁾	TX34
760 g	Pot	PN12S	12 +	4000 353 773	18,75 ¹⁾	TX34
5 kg	Slangzak	PN2SB	2 +	4000 353 774	48,95 ¹⁾	TX34
5 kg	Emmer	PN4SN	1	4000 353 775	64,95	TX34
10 kg	Emmer	PN3SN	1	4000 353 776	109,00	TX34
30 kg	Emmer	PN2S	1	4000 353 777	285,00	TX34

¹⁾ prijs per st.



2C-PUR-plamuur Duo

Polyurethaan-kleefhars in dezelfde mate geschikt voor plamuren en plakken · Voor het repareren van componenten van hout en houtmaterialen als substantieverlies moet worden opgevangen · Na uitharding verwerkbaar zoals hout · Hardelastisch · Waterbestendig volgens DIN EN 204/D4, geschikt voor gebruik buiten · Zeer goed geschikt voor het lijmen van twee oppervlakken op niet zuigend, op elkaar bijv. metaal, kunststofoppervlakken zoals HPL, gelakte vlakken, Styropor®, GFK e.v.a. · Ponal Duo kan met de gebruikelijke laksystemen worden geleverd
Let op: Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
315	Vouwdoos	PND6	6 +	4000 353 784	22,05 ¹⁾	TC34

¹⁾ prijs per st.



Harder D4 voor Ponal Wasserfest (Super 3)

Aanvulling op Ponal Super 3, om de lijm op de eis D4 conform DIN EN 204 te harden · In praktische doseerfles voor tot 5 kg lijm · 5 portiestreepjes op de soort verpakking voor telkens 1 kg Ponal Super 3 · Druiptijd: 8 uur · Na afloop van de druiptijd is de lijm verder te gebruiken als D3-lijm



Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	Fles	PN13N	6 +	4000 353 779	15,75 ¹⁾	TC34

¹⁾ prijs per st.



Voegenlijm voor parket en laminaat

Houtlijm voor parket- en laminaatvloeren · Oplosmiddelvrij · Waterbestendig conform DIN EN 204 D3



Inhoud [kg]	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	PN12P	12 +	4000 353 786	16,95 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per st.



Montagelijm PUR-Leim

Transparante 1C-polyurethaan-lijm voor het lijmen van hout en houtmaterialen en andere absorberende materialen onder elkaar of in combinatie met niet absorberende materialen, bijv. vele metalen of kunststoffen · Hoge water- en warmtebestendigheid conform DIN EN 204 / D4 en WATT 91 > 8 N/mm² · Voor montageverlijming en oppervlakkenverlijming

Let op: Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
420	Fles	Transparant	12	+ 4000 353 783	15,50 ¹⁾	TC34

¹⁾ prijs per st.

Behanglijm grote lijmkracht NP Raufaser & Vlies

Zeer hoge kleefkracht · Zekere verlijming ook op moeilijke ondergronden · Uitstekende beginhechting en vochtbestendigheid · Transparant opdrogend · Gebruiksklaar na ca. 15 minuten · Verbruik: Ca. 200–300 g/m² · pH-waarde 7 (in waterige oplossing) · Aangemaakt stijfsel kan tot 7 dagen afgedekt worden bewaard

Toepassingsgebieden: Alle soorten raufaserbehang, renovatievliezen, glad vliesbehang en vliesbehang met reliëf, glasvezelweefselbehang

Inhoud [kg]	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Doos	MNRV	4	+ 4000 353 885	19,75 ¹⁾	TB34

¹⁾ prijs per st.



Montagelijm Construct PUR-Express

Pasteuze 1C-PUR-lijm met zeer korte perstijden vanaf 9 minuten · Hoge eindvastheid · Waterbestendig volgens DIN EN 204 D4 · Voor het lijmen van hout- en houtmaterialen en vele andere materialen zoals metaal, vele kunststoffen, natuursteen of isolatiematerialen onderling · Eén van de klevende vlakken moet absorberend zijn · Zeer weinig opschuimend · Stabiel en spleetvullend tot 2 mm

Let op: Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
440	Patroon	Pareelwit	4000 353 787	18,25	TC34

Behanglijm grote lijmkracht NP Universal

Granulaat · Zeer hoge kleefkracht · Portioneerbaar en stofarm · Geschikt voor allergiepatiënten · Zekere hechting op moeilijke ondergronden · Uitstekende beginhechting en vochtbestendigheid · Gebruiksklaar na ca. 15 minuten · Verbruik: Ca. 200–3000 g/m² · pH-waarde 8–9 (in waterige oplossing) · Aangemaakt stijfsel kan tot 7 dagen afgedekt worden bewaard

Toepassingsgebieden: Alle soorten raufaserbehang, gladde en overschilderbare vliesmaterialen en vliesmaterialen met reliëf, vinyltapijten met papierdrager, glasvezelweefselbehang

Inhoud [kg]	Soort verpakking	Type	Art.nr.	EUR	CS
5	Emmer	MNUG	4000 353 886	149,85 ¹⁾	TB34

¹⁾ prijs per st.



Behanglijm Vinyl & Spezial

Hoge beginhechting en natte hechting · Eenvoudig uitlijnen van monstertapijten · Biedt een optimale verfstabiliteit · Gebruiksklaar na ca. 15 minuten · Verbruik: Ca. 150–250 g/m² · pH-waarde 7–8 (in waterige oplossing) · Aangemaakt stijfsel kan tot 7 dagen afgedekt worden bewaard

Toepassingsgebieden: Vinyltapijten, vinyltapijten met papierdrager alsmede rolpapier (met aanvulling van Ovalit TM), structuur- en reliëfbehang, zwaar papierbehang, fotoprint- en speciaal behang, raufaser, behang met gladde fleecerug

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
360	Doos	MPVS1	15	+ 4000 353 884	14,25 ¹⁾	TB34

¹⁾ prijs per st.



Behangverwijderaar Aktiv

Concentraat · Zeer productief · Zeer effectief · Reukneutraal · Oplasmiddelvrij

Toepassingsgebieden: Voor het effectief verwijderen van papierbehang, structuurbehang en lijmverfcoatings (ook herhaaldelijk overschilderde muurbekledingen) – **watergevoelige vloeren, deuren enz. afdekken**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Fles	MAL05	12	+ 4000 353 897	4,95 ¹⁾	TB34

¹⁾ prijs per st.



Schroefborging

Lage sterkte, lage viscositeit · Een 1-component, anaerobe vloeibare kunststof · Hardt uit bij contact met metalen bij afwezigheid van lucht · Vervangt conventionele bevestigingsmethoden zoals splitpenen, veerringen en sluitringen · Gemakkelijk te demonteren · Handvast na ca. 15 tot 30 min. · **Bedrijfsvast na 1 tot 3 uur** · Viscositeit: 1.000 mPas (25 °C) · Spleetvulvermogen: 0,2 mm · Max. schroefdraad: M24 · Vastheidsklasse DIN 30661:1 · Lostrekmoment: **4 tot 8 Nm** · Temperatuurbereik: -55 °C tot +150 °C · Lijmt, dicht en beveiligd schroefverbindingen, koppeldelen, lagers en buisverbindingen eenvoudig, betrouwbaar en permanent · Motorbouw, auto- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	Fles	Purper	4000 353 905	16,25	PH00



Schroefborging

Gemiddelde sterkte, gemiddelde viscositeit · Een 1-component, anaerobe vloeibare kunststof · Hardt uit bij contact met metalen bij afwezigheid van lucht · Vervangt conventionele bevestigingsmethoden zoals splitpenen, veerringen en sluitringen · Handvast na ca. 10–20 min. · **Bedrijfsvast na 1–3 uur** · Viscositeit: 1.000 mPas (25 °C) · Spleetvulvermogen: 0,2 mm · Max. schroefdraad: M24 · Vastheidsklasse DIN 30661:2 · Lostrekmoment: 14 tot 18 Nm · Temperatuurbereik van -55 °C tot +150 °C · Lijmt, dicht en beveiligd schroefverbindingen, koppeldelen, lagers en buisverbindingen eenvoudig, betrouwbaar en permanent · Toepasbaar in de motorbouw, auto- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	Fles	Blauw	4000 353 610	16,25	PH00



Schroefborging

Gemiddelde sterkte, hoge viscositeit · Een 1-component, anaerobe vloeibare kunststof, hardt uit bij contact met metalen bij afwezigheid van lucht · Vervangt conventionele bevestigingsmethoden zoals splitpenen, veerringen en sluitringen · Handvast na ca. 10 tot 20 min. · **Bedrijfsvast na 1 tot 3 uur** · Viscositeit: 2.000 tot 7.500 mPas (25 °C) · Spleetvulvermogen: 0,25 mm · Max. schroefdraad: M 36 · Vastheidsklasse DIN 30661:2 · Lostrekmoment: 17 tot 22 Nm · Temperatuurbereik van -55 °C tot +150 °C · Lijmt, dicht en beveiligd schroefverbindingen, koppeldelen, lagers en buisverbindingen eenvoudig, betrouwbaar en permanent · Motorbouw, auto- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales · **DVGW-vrijgave**

De doseerpomp maakt eenvoudige dosering mogelijk: Geen druppelen of nalopen, geen residuen, nauwkeurige dosering

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	Fles	Donkerblauw	4000 353 908	16,25	PH00
50	Doseerpomp	Donkerblauw	4000 353 916	17,25	PH00



Schroefborging

Gemiddelde sterkte · Lijmt, dicht en borgt schroefverbindingen en voegdelen, gemakkelijk, veilig en permanent · Vervangt conventionele bevestigingsmethoden zoals splitpenen, veerringen en sluitringen · Beveiligt schroeven, moeren en tapeinden tegen losraken als gevolg van vibraties en dicht tegelijkertijd af · WRAS-vrijgave · **NSF P1-geregistreerd (reg.nr. 154175)** · Temperatuurbestendigheid van -55 tot +150 °C · **Labelvrij** · Gemakkelijke en nauwkeurige dosering · Geen druppelen of nalopen · Hoogviskeuze afdichtingsmiddelen zijn gemakkelijk en probleemloos aan te brengen

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	Doseerpomp	Blauw	20 +	4000 352 004	17,25	TU51

¹⁾ prijs per st.



Schroefborging 585.243

Hoge viscositeit · Gemiddelde sterkte · Demonteerbaar · Voor alle schroefdraadverbindingen van metaal · Voorkomt het losbreken door vibratie bijv. aan transmissies, motoren etc. · Gering olietolerant · Verbinding kan met normaal gereedschap weer worden losgemaakt · DVGW-vrijgave · NSF P1-geregistreerd (reg.nr. 154175) · Max. schroefdraad: M36 · Spleetvulvermogen: 0,25 mm · Lostrekmoment: 17–22 Nm · Temperatuurbestendigheid van -55 °C tot +150 °C

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
10	Fles	Donkerblauw	10 +	4000 353 002	4,45	TU51

¹⁾ prijs per st.



Schroefborging WEICONLOCK® AN 302-43

Gemiddelde sterkte · Met DVGW- en TZW-toelating voor drinkwatervoorzieningen · Normaal demonteerbaar · **Hoge viscositeit** (2.000–7.000 mPa.s) · Spleetoverbrugging: Max. 0,25 mm · Draadgrootte: Max. M 36 · Lostrekmoment: 17–22 Nm (bepaald op schroeven M 10, kwaliteit 8.8, moerhoogte 0,8,d) · Handvast na 10–20 min. (bij kamertemperatuur) · Eindsterkte in 1–3 uur (bij kamertemperatuur) · Temperatuurbestendigheid van -60 °C tot +200 °C · KTW-test (Technologiecentrum voor water TZW Karlsruhe, testcentrum voor water)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
3	Minipen	Blauw	30 +	4000 349 508	7,75	TU95
10	Pen	Blauw	30 +	8000 251 046	10,50	TU95
50	Pen	Blauw	1	4000 349 507	30,95	TU95



Schroefborging

Hoge sterkte, gemiddelde viscositeit · Een 1-component, anaerobe vloeibare kunststof · Hardt uit bij contact met metalen bij afwezigheid van lucht · Vervangt conventionele bevestigingsmethoden zoals splitpenen, veerringen en sluitringen · Snel handvast · Handvast na ca. 10–20 min. · **Bedrijfsvast na 1–3 uur** · Viscositeit: 500 mPas (25 °C) · Spleetvulvermogen: 0,15 mm · Max. schroefdraad: M20 · Vastheidsklasse DIN 30661:3 · Lostrekmoment: 28 tot 35 Nm · Temperatuurbereik van -55 °C tot +150 °C · Lijmt, dicht en beveiligd schroefverbindingen, koppeldelen, lagers en buisverbindingen eenvoudig, betrouwbaar en permanent · Motorbouw, auto- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	Fles	Groen	4000 353 611	16,25	PH00





Schroefborging

Hoge sterkte, gemiddelde viscositeit · Een 1-component, anaerobe vloeibare kunststof, hardt uit bij contact met metalen bij afwezigheid van lucht · Vervangt conventionele bevestigingsmethoden zoals splitpenen, veerringen en sluitringen, groot temperatuurbereik · Handvast na ca. 20 tot 40 min. · **Bedrijfsvast na 3 tot 6 uur** · Viscositeit: 8.000 tot 15.000 mPa.s (25 °C) · Spleetvulvermogen: 0,3 mm · Max. schroefdraad: M20 · Vastheidsklasse DIN 30661:3 · Lostrekmoment: 20 tot 35 Nm · Temperatuurbereik van -55 °C tot +230 °C · Lijmt, dicht en beveiligd schroefverbindingen, koppeldelen, lagere en buisverbindingen eenvoudig, betrouwbaar en permanent · Toepasbaar in de motorbouw, auto- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales · **DVGW-vrijgave**



Schroeven-/tapeindborging WEICONLOCK® AN 302-70

Hoge sterkte · Met DVGW-toelating · Moeilijk te demonteren · **Gemiddelde viscositeit** (500 mPa.s) · Spleetoverbrugging: Max. 0,15 mm · Draadgrootte: Max. M 20 R ¾" · Lostrekmoment: 28–35 Nm (bepaald op schroeven M 10, kwaliteit 8,8, moerhoogte 0,8.d) · Handvast na 10–20 min. (bij kamertemperatuur) · Eindsterkte in 3–6 uur (bij kamertemperatuur) · Temperatuurbestendig van -60 °C tot +200 °C



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
10	Pen	Groen	30 +	8000 251 028	10,50	TU95
50	Pen	Groen	1	4000 349 510	30,95	TU95

De doseerpomp maakt eenvoudige dosering mogelijk: Geen druppelen of nalopen, geen residuen, nauwkeurige dosering

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	Fles	Rood	4000 353 912	16,25	PH00
50	Doseerpomp	Rood	4000 353 913	17,25	PH00



Schroefborging 641.270

Gemiddelde viscositeiten · Hoge sterkte · Moeilijk te demonteren · Voor alle schroefdraadverbindingen van metaal, inclusief passieve materialen, zoals hooggelegeerd staal. Voor sterk trilling- en slagbelaste schroefdraadverbindingen, bijv. tapeinden aan motoren of pompen enz. · NSF P1-geregistreerd (reg.nr. 154682) · Max. schroefdraad: M20 · Spleetvulvermogen: 0,15 mm · Lostrekmoment: 15–20 Nm · Temperatuurbestendig van -55 °C tot +150 °C

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
10	Fles	Groen	10 +	4000 353 004	4,45 ¹⁾	TU51

¹⁾ prijs per st.



Verzegelingslak

Oplosmiddelhoudende en sneldrogende veiligheids-, markeer- en zegellak met goede hechting op vrijwel alle materialen · Goede bestendigheid tegen water, benzine, diesel, minerale olie, paraffineolie, verdunde zuren en logen · Voor het beveiligen van alle soorten schroefverbindingen, beschermt tegen manipulatie en ongeoorloofd losdraaien van schroeven en verbindingen, documenteert de kwaliteitsborging, productiecontrole en producttest door middel van een lakafdichting en dient voor de visuele inspectie van aangesloten afgestelde onderdelen · Verwijderbare verzegeling ter bescherming tegen ingrepen door externe personen, als afdekking voor elektrisch geleidende onderdelen, voor bescherming tegen corrosie en beïnvloeding door contact · Temperatuurbestendig van +5 °C tot +120 °C

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
Geel	30	Pensysteem	4000 349 543	16,50	TC95
Rood	30	Pensysteem	4000 349 542	16,50	TC95



Buis-/lagerlijm

Hoge sterkte, gemiddelde viscositeit · Een 1-component, anaerobe vloeibare kunststof, hardt uit bij contact met metalen bij afwezigheid van lucht · Viscositeit: 500 mPa.s (25 °C) · Spleetvulvermogen: 0,15 mm · Max. schroefdraad: M20 · **Vastheidsklasse 3 conform DIN 30661** · Lostrekmoment: 30 tot 35 Nm · Temperatuurbestendig van -55 °C tot +175 °C · Handvast na ca. 2 tot 5 min. · **Bedrijfsvast na 1 tot 3 uur** · Zeer geschikt voor de bevestiging van lagere op assen of lagerhuizen · Snelle uitharding · Bestand tegen verschillende oliën, benzine, remvloeistof en andere stoffen · Zeer hoge vastheid, zelfs op licht geoliede voegdelen · Toepasbaar in de motorbouw, auto- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales · Toepasbaar in de motorbouw, auto- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales



Schroefborging WEICONLOCK® AN 302-60

Hoge sterkte · Voor passieve materialen, bijv. bij rvs of aluminium zonder activator te gebruiken · Moeilijk te demonteren · **Gemiddelde viscositeit** (700–1.000 mPa.s) · Spleetoverbrugging: Max. 0,15 mm · Draadgrootte: Max. M 20 R ¾" · Lostrekmoment: 15–20 Nm (bepaald op schroeven M 10, kwaliteit 8,8, moerhoogte 0,8.d) · Handvast tussen 5–10 min. (bij kamertemperatuur) · Eindsterkte in 6–12 uur (bij kamertemperatuur) · Temperatuurbestendig van -60 °C tot +200 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	Pen	Groen	20 +	4555 661 025	16,50	TU95
50	Pen	Groen	1	4000 349 509	32,95	TU95

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	Fles	Groen	4000 353 620	16,25	PH00



Bus-/lagerlijm

Hoge sterkte, hoge viscositeit · Een 1-component, anaerobe vloeibare kunststof, hardt uit bij contact met metalen bij afwezigheid van lucht · Viscositeit: 2.500 mPas (25 °C) · Spleetvulvermogen: 0,2 mm · Max. schroefdraad: M36 · Vastheidsklasse DIN 30661:3 · Lostrekmoment: 30 tot 40 Nm · Temperatuurbestendig van -55 °C tot +150 °C · Handvast na ca. 2 tot 5 min. · **Bedrijfsvast na 1 tot 3 uur** · Zeer geschikt voor de bevestiging van lagers op assen of lagerhuizen · Snelle uitharding · Bestand tegen verschillende oliën · Bestand tegen benzine, remvloeistof en andere stoffen · Zeer hoge vastheid, zelfs op licht geoliede voegdelen · Toepasbaar in de motorbouw, auto- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	Fles	Groen	4000 353 915	16,25 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Voegverbinding WEICONLOCK® AN 306-30

Hoge sterkte · Voor lagers, assen en bussen · O.a. bij **passieve materialen**, zoals rvs of aluminium zonder activator te gebruiken · Moeilijk te demonteren · **Hoge viscositeit**: 3.000-6.000 mPa.s · Spleetoverbrugging: Max. 0,2 mm · Draadgrootte: Max. M 36 · Lostrekmoment: 35-45 Nm (bepaald op schroeven M 10, kwaliteit 8.8, moerhoogte 0,8.d) · Handvast tussen 2-5 min. (bij kamertemperatuur) · Eindsterkte in 2-4 uur (bij kamertemperatuur) · Temperatuurbestendig van -60 °C tot +180 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	Pen	Groen	4000 349 517	32,95	TU95



Voegverbinding WEICONLOCK® AN 306-38

Hoge sterkte · Voor magazijn, tandwielen en bout · Met snelle uitharding · Moeilijk te demonteren · **Gemiddelde viscositeit**: 2.500 mPa.s · Spleetoverbrugging: Max. 0,2 mm · Draadgrootte: Max. M 36 · Lostrekmoment: 35 - 45 Nm · Handvast na ca. 5 min. (bij kamertemperatuur) · Eindsterkte na ca. 1-3 uur (bij kamertemperatuur) · Temperatuurbestendig van -60 °C tot +150 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
10	Pen	Groen	30 +	8000 250 719	10,50 ¹⁾	TU95
50	Pen	Groen	12 +	4000 349 514	30,95 ¹⁾	TU95

¹⁾ prijs per st.



Voegverbinding WEICONLOCK® AN 306-48

Hoge sterkte · Bestand tegen hoge temperaturen · Met drinkwatercertificering · BAM · Moeilijk te demonteren · Viscositeit: 550 nt mPa.s · Spleetoverbrugging: Max. 0,15 mm · Draadgrootte: Tot M 20 R 3/4" · Lostrekmoment: 30-35 Nm (bepaald op schroeven M 10, kwaliteit 8.8, moerhoogte 0,8.d) · Handvast na 5 min. (bij kamertemperatuur) · Eindsterkte in 2-4 uur (bij kamertemperatuur) · Temperatuurbestendig van -60 °C tot +175 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	Pen	Groen	20 +	8000 250 754	14,95	TU95
50	Pen	Groen	12 +	8000 250 756	30,95	TU95



Pijpdraadafdichting

Lage sterkte, hoge viscositeit · Beschermt en dicht schroefdraden af tegen gas, water, koolwaterstoffen, olie, LPG en vele chemicaliën · Met PTFE · Vervangt hennep en vast afdichtmiddel · Onderdelen kunnen direct na het voegen worden gebruikt · Hoogwaardige afdichting · Extra bescherming tegen corrosie · Viscositeit: **60.000 tot 90.000 mPas** (25 °C) · Spleetvulvermogen: 0,3 mm · Max. schroefdraad: M80 · Vastheidsklasse DIN 30661:1 · Lostrekmoment: 7 tot 10 Nm · Temperatuurbestendig van -55 °C tot +150 °C · Handvast na ca. 20 tot 40 min. · **Bedrijfsvast na 1 tot 3 uur** · Toepasbaar in motorbouw, gas-, water- en elektriciteitscentrales, automobiel- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	Tube	Wit	4000 352 000	16,25	PH00



Pijpdraadafdichting

Hoge sterkte, gemiddelde viscositeit · Beschermt en dicht schroefdraden af tegen gas, water, koolwaterstoffen, olie, LPG en vele chemicaliën · Vervangt hennep en vast afdichtmiddel · Onderdelen kunnen direct na het voegen worden gebruikt · Hoogwaardige afdichting · Extra bescherming tegen corrosie, ook geschikt voor hydrauliekafdichtingen · Handvast na ca. 10 tot 20 min. · **Bedrijfsvast na 1 tot 3 uur** · Viscositeit: 500 mPas (25 °C) · Spleetvulvermogen: 0,15 mm · Max. schroefdraad: M20 · Vastheidsklasse DIN 30661:2 · Lostrekmoment: 12 tot 16 Nm · Temperatuurbereik: -55 °C tot +150 °C · Toepasbaar in motorbouw, gas-, water- en elektriciteitscentrales, automobiel- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	Fles	Bruin	4000 353 918	16,25	PH00





Pijpdraadafdichting

Gemiddelde sterkte, hoge viscositeit · Dit pijpdraadafdichting beschermt en dicht schroefdraden af tegen gas, water, koolwaterstoffen, olie, LPG en vele chemicaliën · Vervangt hennep en vast afdichtmiddel · Onderdelen kunnen direct na het voegen worden gebruikt · Hoogwaardige afdichting · Extra bescherming tegen corrosie · Voor schroefverbindingen tot M80 · Spleetvermogen 0,5 mm · Handvast: **15-30 minuten** · Bedrijfsvast: 1-3 uur · Temperatuurbereik van -55 °C tot +150 °C · Toepasbaar bij scheepvaart, pompconstructie, sanitairbouw, tractorbouw, motor- en elektrotechnische industrie, turbine- en kerncentrales, machine- en transmissiebouw, voedingsmiddelenindustrie, mijnbouw, gas-, water- en elektriciteitsbedrijve e.v.a. · **DVGW-vrijgave**

De doseerpomp maakt eenvoudige dosering mogelijk: Geen druppelen of nalopen, geen residuen, nauwkeurige dosering

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	Doseerpomp	Geel	4000 353 919	17,25	PH00

Vlakafdichting

Door thixotrope eigenschappen toepasbaar op verticale vlakken · Dicht al af na het samenvoegen van de onderdelen bij lage druk (ongeveer 5 bar) · Viscositeit: 50.000 tot 250.000 mPas (25 °C) · Spleetvermogen: 0,5 mm · Vastheidsklasse DIN 30661:2 · **Treksterkte: 7 tot 10 Nm · Afschuifterkte conform DIN 54452 8-3 Nm, belasting 7-10 Nm** · Temperatuurbestendig van -55 °C tot +150 °C · Handvast na ca. 10 tot 20 min. · **Bedrijfsvast na 1 tot 3 uur** · De vlakafdichting heeft al een hoge drukbestendigheid bij handvastheid · Max. drukafdichtingsvermogen tot 350 bar, wordt bereikt na volledige uitharding bij afwezigheid van zuurstof · Zeer goede spleetoverbrugging · Toepasbaar in de auto-industrie, chemische en petrochemische industrie, gas-, water- en elektriciteitsbedrijven, pompconstructie, booreilanden en dergelijke

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	Fles	Rood	4000 352 003	16,25	PH00



Pijpdraadafdichting WEICONLOCK® AN 305-77

Labelvrij · **Met DVGW-toelating** · NSF P1-geregistreerd (reg. nr. **159910**) · BAM getest en veiligheidstechnisch beoordeeld · Voor gasvormige zuurstof · **Hoge viscositeit** (24.000-70.000 mPa.s) · Normaal demonteerbaar · Spleetoverbrugging: Max. 0,50 mm · Draadgrootte: Tot M 80 R 3" · Lostrekmoment: 18-22 Nm (bepaald op schroeven M 10, kwaliteit 8,8, moerhoogte 0,8.d) · Handvast tussen 15-30 min. (bij kamertemperatuur) · Eindsterkte in 1-3 uur (bij kamertemperatuur) · Temperatuurbestendig van -60 °C tot +150 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	Pen	Geel	4000 349 515	22,95	TU95

Vlakafdichting WEICONLOCK® AN 305-18

Onmiddellijk afdichtende werking · **Hoge sterkte** · **Hoge viscositeit** (80.000-500.000 mPa.s) · Moeilijk te demonteren · Spleetoverbrugging: Max. 0,5 mm · Lostrekmoment: 12-18 Nm (bepaald op schroeven M 10, kwaliteit 8,8, moerhoogte 0,8.d) · Handvast tussen 10-20 min. (bij kamertemperatuur) · Eindsterkte na 3-6 uur (bij kamertemperatuur) · Temperatuurbestendig van -60 °C tot +200 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	Pen	Rood	12 +	8000 250 703	22,95 ¹⁾	TU95

¹⁾ prijs per st.



Hydrauliek-/pneumatiekafdichting WEICONLOCK® AN 305-42

Universeel te gebruiken · **Met DVGW-toelating** · **Gemiddelde sterkte** · Normaal demonteerbaar · Spleetoverbrugging: Max. 0,15 mm · Draadgrootte: Max. M 20 R 3/4" · Lostrekmoment: 12-15 Nm (bepaald op schroeven M 10, kwaliteit 8,8, moerhoogte 0,8.d) · Handvast tussen 10-20 min. (bij kamertemperatuur) · Eindsterkte in 2-4 uur (bij kamertemperatuur) · Temperatuurbestendig van -60 °C tot +150 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	Pen	Bruin	4000 349 511	30,95	TU95

Buis-/vlakafdichting WEICONLOCK® AN 305-72

Met PTFE · DVGW-getest · Onmiddellijk afdichtend ook bij lage druk · **Hoge viscositeit** (17.000-50.000 mPa.s) · Normaal demonteerbaar · Spleetoverbrugging: Max. 0,40 mm · Draadgrootte: Tot M 80 R 3" · Lostrekmoment: 7-10 Nm (bepaald op schroeven M 10, kwaliteit 8,8, moerhoogte 0,8.d) · Temperatuurbestendig van -60 °C tot +150 °C · Handvast tussen 20-40 min. (bij kamertemperatuur) · Eindsterkte na 5-10 uur (bij kamertemperatuur)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	Pen	Wit	4000 349 513	17,25	TU95

HYLOMAR



Universele afdichtingskit M (MC) (BE)

Technisch hoog ontwikkelde blijvend elastische kit op polyester-urethaan-basis · Bestand tegen een breed scala van vloeistoffen, daaronder alle industriële brandstoffen, oliën, water en pek, lucht, turbine- en zuigermotorverbrandingsproducten, water, water/glycol- en ethanolmengsels, aardolie en synthetische smeeroles op diesterbasis, diesel en kerosinevloeistoffen (Avtur en Avcat) en fluorocarbon koudemiddelen · Temperatuurbestendig tussen -50 tot +250 °C · Kan worden gebruikt voor het afdichten van afdichtingsvlakken en schroefdraaddelen

Naam	Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
Universele afdichtingsmassa	80	Tube	Blauw	10 +	4000 352 015	8,95 ¹⁾	TU37

¹⁾ prijs per st.

Marston-Domsel



Universele afdichtingskit (MC) (BE)

Duurzaam plastisch · Zeer goede aanhechting op het afdichtingsvlak (adhesie) · Voor materiaalcombinaties: Metaal-metaal, metaal-kunststof, kunststof-kunststof · Temperatuurbestendig van -55 °C tot +270 °C, kortstondig tot +300 °C · Na 15 min. vol belastbaar · O.a. bestand tegen vele uiteenlopende minerale en synthetische oliën, brandstoffen, smeermiddelen, drijfgassen, additieven, lucht, gassen, water en mengsels van antivriesmiddel en water · Universeel bruikbaar voor vele verschillende afdichtingen · Makkelijke demontage · **DVGW-vrijgave - NSF-vrijgave (drinkwater) P1 (reg.nr. 146099)**



Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	Tube	Rood	10 +	4544 444 400	4,95 ¹⁾	TU51
85	Tube	Rood	1	4000 352 016	8,75	TU51
200	Automatische patronen	Rood	1	4544 444 401	25,95	TU51

¹⁾ prijs per st.

Marston-Domsel



Universeel afdichtingsmiddel free (MC) (BE)

Labelvrij · Duurzaam plastisch · Zeer adhesief afdichtmiddel · Uitstekende thermische, mechanische en chemische bestendigheid · Zeer geschikt voor veeleisende en kritische afdichtverbindingen · Bestand tegen vele uiteenlopende minerale en synthetische oliën, brandstoffen, smeermiddelen, drijfgassen, additieven, lucht, gassen, water en mengsels van antivriesmiddel en water · Oplosmiddelvrij, geen verdampingstijd vereist · Toepasbaar in verbinding met metaal en kunststof · Temperatuurbestendigheid van -55 °C tot +200 °C · **ISEGA-gecertificeerd (reg.-nr. 54074 U 21)**

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
85	Tube	Groen	6 +	4000 352 013	10,25 ¹⁾	TU51

¹⁾ prijs per st.



Hennespoel

Op kartonnen kern ca. 80C · Natuurproduct

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
Ca. 80	Spoel	4000 352 060	2,75	THA1

lith



Schroefdraadkoord 240306

Gepatenteerde schroefdraadafdichting van 100 % polytetrafluorethyleen (ptfe) voor de afdichting van metaal en kunststof schroefdraden, temperatuurbestendigheid -240 °C tot +260 °C

Inhoud [m]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
175	Dispenserdoos	6000 578 030	12,95	TCA1

WEICON

NIEUW



Schroefdraadafdichting DF 175

100 % PTFE · **Dicht nagenoeg alle metaal- en kunststof schroefdraad permanent en veilig af** · Vereffent de tussenruimte aan de schroefdraden betrouwbaar en vormt bij het vastschroeven een pte-film in de benodigde dikte · Niet brandbaar · Tussen -200 °C tot +240 °C functioneel betrouwbaar · Bijzonder productief: Met 1 rol kunnen tot 20 rollen pte-band (12 mm x 0,1 mm x 12 m) worden vervangen · Extreem slijtvast tegenover bijna alle chemicaliën, zelfs agressieve oplosmiddelen, logen en zuren · Resistent tegen schimmel en bacteriën · Voor nagenoeg alle afdichtingen van kunststof- en metalen schroefdraden, bij leidingen en buizen, waarin agressieve media worden getransporteerd, in combinatie met gasvormige of vloeibare media (bijvoorbeeld zuurstof, propaan, butaan enz.), in drinkwatertoepassingen, in extreme temperatuurbereiken tussen -200 °C tot +240 °C, in de zonne-energiesector alsmede overall, waar een terugdraaibaarheid van de verbinding (tot 45° getest) zonder verstoring van de afdichtende werking wordt geëist.

Inhoud [m]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
175	Dispenserdoos	4555 661 060	19,50	TC95





PTFE-dichtband GRp

Voor afdichting van schroefdraad · Met DVGW-toelating

Model	Lengte [m]	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Band-st. [g/m ²]	VE	Art.nr.	EUR	CS
GRp	12	0,1	12	100	10	4300 600 031	3,95	TH45



4000 353 503



Luchtontvochtiger Aero 360

Beschermt betrouwbaar tegen vochtschade zoals schimmel, meeldauw, condensatie, loslaten van behang · Ideaal voor woonruimtes zoals keuken, woonkamer, badkamer, slaapkamer en kamers met slechte luchtcirculatie (kelder, garages, zolders, hobbyruimtes, wasruimtes e.v.m.) · Werkt direct · Milieuvriendelijk: Zonder elektriciteit, geen uitstoot van vervuulende stoffen in de ruimtelucht · Geïntegreerde lekbescherming · Uitgietopening · Veiligheidssluiting · Kijkvenster vulniveau · 450 g-machine voor ruimtes tot 50 m³ · 1 tablet werkt tot 3 maanden · 1 tablet = 450 g

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	Geur	VE	Art.nr.	EUR	CS
Ontvochtiger en 1 tablet à 450	Pack	PA360	Neutraal	6	+ 4000 353 503	13,25 ¹⁾	TX34
2 tabletten à 450	Pack	PLAN2	Neutraal	12	+ 4000 353 504	10,95 ¹⁾	TX34
2 tabletten à 450	Pack	AHAWF	Watervalfrisheid	12	+ 4000 353 506	10,95 ¹⁾	TX34

¹⁾ prijs per pak



PTFE-dichtband FRp/GRp

Voor de probleemloze afdichting voor nagenoeg alle schroefdraadsoorten en media · Getest conform DIN EN 751-3 · Bestand tegen nagenoeg alle chemicaliën · Wordt niet broos, zwelt en kleeft niet · Snelle en schone verwerking · Onbrandbaar · Geschikt voor levensmiddelen · Met 50 % overlapping op de schroefdraad gewikkeld · Schroefdraadband is slechts bestemd voor eenmalig gebruik

Toepassingsgebied	Overdruk	Temperatuur
Gas	Tot 5 bar	Van -20 °C tot +125 °C
Drinkwater	Tot 16 bar	Tot +95 °C
Heet water	Tot 7 bar	Tot +125 °C
Vloeibaar gas	Tot 20 bar	

Model	Lengte [m]	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Band-st. [g/m ²]	Art.nr.	EUR	CS
FRp	12	0,1	12	60	4000 352 050	1,95	THA1
GRp	12	0,1	12	100	4000 352 051	2,40	THA1



PTFE-dichtband Golden Tape

Extreem waterafstotend en volledig hydrobestendig · Temperatuurbestendig tot +260 °C · Dichtheid: 1 g/cm³ +/- 0,05 · Dikte: 0,100 mm +/- 7 % · Voor de afdichting van buizen in combinatie met benzine, petroleum, oliën, propaan, butaan, kerosine en aardgas · Kan weer worden geopend en opnieuw worden gesloten · Minimaal twee overlappingsen

Lengte [m]	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Band-st. [g/m ²]	Art.nr.	EUR	CS
12	0,1	12,7	100	4000 352 053	9,50	TX96



Waxkitstang

Om inwendige houtschade zoals krasen, kerven, scheuren en spijkergaatjes te herstellen · Geschikt voor gelakte, gebeitste en geverniste houtsoorten alsook voor kunststof oppervlakken · Lichtbestendig · Snel en gemakkelijk te verwerken · Kleuren zijn onderling mengbaar · Stangen à 7,5 cm

Kleur	Inhoud [g]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1073 wit	15	4	+ 4000 330 027	4,45 ¹⁾	TR02

¹⁾ prijs per st.



Houtpasta

Voor het repareren van gaten, voegen, krasen, deuken, scheuren, inkepingen en holtes in het hout · In water verdunbaar · Stabiel · Overschilderbaar

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
01 natuur	150	Pot	6	+ 4000 330 030	5,50 ¹⁾	TR02
02 vuren	150	Pot	6	+ 4000 330 031	5,50 ¹⁾	TR02
03 grenen	150	Pot	6	+ 4000 330 032	5,50 ¹⁾	TR02
04 beuk	150	Pot	6	+ 4000 330 033	5,50 ¹⁾	TR02
05 eik	150	Pot	6	+ 4000 330 034	5,50 ¹⁾	TR02
08 eiken medium	150	Pot	6	+ 4000 330 035	5,50 ¹⁾	TR02
16 wit	150	Pot	6	+ 4000 330 039	5,50 ¹⁾	TR02

¹⁾ prijs per st.



Lak-afbijtmiddel

Voor het poriënvrij verwijderen van oude verflagen (verf, lak, lazurverf) op hout, houtmaterialen, beton, steen, gips, GFK-materiaal of metaal · Onverdund dik aanbrengen met een kwast · Na 1-2 uur loszittende lagen met een plamuurmes verwijderen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Fles	6	+ 4000 330 086	19,75 ¹⁾	TR02

¹⁾ prijs per st.

CLOU



Houtlak L11

Hoogwaardige premium houtlak voor duurzame lakwerk binnen · Geschikt voor stoelen, tafels, kasten, deuren of kindermebelair · Voldoet aan DIN EN 71, deel 3 (geschikt voor kinderspeelgoed) · 1 liter is voldoende voor ca. 10 m² per laag



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Pot	Kleurloze zijdemat	3 +	4000 330 090	24,95 ¹⁾	TR02

¹⁾ prijs per st.

CLOU



Zaponlak (metaalvernis) SPRAYMAT

Glanzende metaalvernis op nitrocellulose-basis · Voor het lakken van interieurdecoraties zoals bekers, kommen, trofeeën, munten of metalen frames · Beschermt tegen aanslag, oxidatie en verkleuring



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
300	Spuitbus	Kleurloos glanzend	6 +	4000 330 042	17,25 ¹⁾	TR02

¹⁾ prijs per st.

CLOU



Boot-/jachtlak

Voor hout en houten materialen op jachten, sport- en pleziervaartuigen binnen en buiten en voor zwaar belast tuinmeubelair · Zeewaterbestendig · Weerbestendig · Slijtvast · Glansstabil en bestand tegen zwakke alkaliën/zuren en huishoudelijke schoonmaakmiddelen · 1 liter is voldoende voor ca. 10 m² per laag



Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
0,75	Pot	Kleurloos glanzend	3 +	4000 330 098	22,95 ¹⁾	TR02
2,5	Pot	Kleurloos glanzend	3 +	4000 330 126	56,95 ¹⁾	TR02

¹⁾ prijs per st.

CLOU



Trap-/parketlak L10

Duurzame verzegeling van parket, planken, houten trappen en vloeren, evenals ruwe, onbehandelde kurkplaten · Emissie-getest bouwproduct volgens DIBT-principes · Hoge weerstand tegen slijtage, chemicaliën en licht · 1 liter is voldoende voor ca. 10 m²



Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
2,5	Pot	Kleurloos zijdegans	3 +	4000 330 123	65,95 ¹⁾	TR02

¹⁾ prijs per st.

CLOU

Onderhoudsolie

Verzorging en bescherming voor dagelijks gebruikte vlakken zoals keuken- of tafelbladen · Op basis van natuurlijke oliën en wassoorten · Zeer slijtvast · Water- en vuilafstotend · Bestendig tegen drinkalcohol en huishoudelijke reinigingsmiddelen · 1 liter is voldoende voor ca. 15 m²



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	Pot	Kleurloos	6 +	4000 330 104	11,95 ¹⁾	TR02

¹⁾ prijs per st.

CLOU



Harde olie

Voor intensief belast massief hout binnens- of beschutte buitenruimtes zoals trappen, meubels, vloeren of deuren · Dringt diep door en zorgt voor een ademende, dampdoorlatende, resistente, waterafstotende en chemischbestendige bescherming · Voldoet aan DIN EN 71 III "veiligheid van speelgoed" · 1 l is toereikend voor ca. 18 m²



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Pot	Kleurloos	3 +	4000 330 103	23,95 ¹⁾	TR02

¹⁾ prijs per st.

CLOU



Harde wasolie

Antibacterieel · Ter bescherming van ruw of reeds geolied hout · Bijzonder geschikt voor keukens (werkbladen), kinderspeelgoed en meubels door geïntegreerde hygiënebescherming · Mechanisch goed belastbaar · Gemakkelijk verwerkbaar · 1 liter is voldoende voor ca. 12 m² per laag



Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-31027

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Pot	Kleurloos	3 +	4000 330 100	23,95 ¹⁾	TR02

¹⁾ prijs per st.

CLOU



Harde wasolie

Ideale bescherming voor zwaar belaste houtoppervlakken zoals trappen, vloeren en meubels · Slijtvast, water- en vuilafstotend en bestand tegen chemicaliën · Voldoet aan DIN EN 71 III "veiligheid van speelgoed" · 1 liter is voldoende voor ca. 12 m²



Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
2,5	Pot	Kleurloos	3 +	4000 330 129	65,95 ¹⁾	TR02

¹⁾ prijs per st.





Lijnolievernis

Natuurlijke olie uit lijnzaad met aanvulling van droge stoffen voor het verzegelen van iedere soort hout zoals meubels, balken, plankenbetimmering, enz. Ook voor het tot stand brengen van gepigmenteerde gronderingen en als aanvulling op verf van kunstenaars · Dubbel gekookt · Harsvrij



Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Pot	Honingkleurig	6	+ 4000 355 842	14,95 ¹⁾	TU54

¹⁾ prijs per st.



Harmony in Chemistry



Impregneermiddel Carbolak®

Natuurbruin **houtbeschermingsmiddel** · Onopvallend tegen rot en schimmel voor al het hout dat buitenshuis verbouwd is, waarbij een goede waterbestendigheid (afpareffect) en weerbestendigheid wordt vereist



Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	Natuurbruin	4000 355 800	45,95	TK11
10	Jerrycan	Natuurbruin	4000 355 801	87,95	TK11



Bijenwas

Vloeibare, oplosmiddelvrije, volledig natuurlijke bijenwas op waterbasis voor behandeling van onbewerkt hout in het interieur, zoals houtsnijwerk, schilderijlijsten, sculpturen, houten plafonds · Benadrukt het natuurlijke houtkarakter en zorgt voor een zijdeglanzend oppervlak · 1 liter is voldoende voor ca. 15 m²



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Pot	Kleurloos	3	+ 4000 330 107	19,75 ¹⁾	TR02

¹⁾ prijs per st.



Antiekwas

Voor verzorging van sculpturen en houtsnijwerk · Het natuurlijke karakter blijft behouden · Beschermt het hout tegen uitdroging en voorkomt dat het barst of splintert



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Pot	Natuur	12	+ 4000 330 047	10,75 ¹⁾	TR02

¹⁾ prijs per st.



Teakolie

De ideale verzorging voor meubels in het interieur en exterieur evenals terrassen van teakhout of ander hardhout · Benadrukt de natuurlijke houtnerf en verzorgt het hout tegelijkertijd · Sneldrogend · Weerbestendig · Met UV-bescherming · Bestand tegen speeksel en zweet conform DIN 53160



Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
2,5	Pot	Kleurloos	3	+ 4000 330 127	71,95 ¹⁾	TR02

¹⁾ prijs per st.



Bangkirai-/douglassparolie

Voor bescherming en opfrisende verzorging van houten dekken en terrasvloeren van Douglasshout of Bangkirai · Sneldrogend en weerbestendig · Ook zeer geschikt voor tuinmeubelen · Bestand tegen speeksel en zweet conform DIN 53160 · 1 liter is voldoende voor ca. 20 m² per laag · Hoger verbruik bij ruw of geribbeld hout



Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
2,5	Pot	Natuurlijke tint	3	+ 4000 330 128	71,95 ¹⁾	TR02

¹⁾ prijs per st.



Harmony In Chemistry



Houtbeschermingsmiddel Holzwurmtod

Kleurloos houtbeschermingsmiddel, in water verdunbaar, geurloos · Insectwerend tegen houtgedierte zoals houtworm (anobium), huisboktor (hylotropes) en spintkever (lyctus) · Ook geschikt voor preventieve bescherming tegen nieuwe aanvallen van insecten, houtvernietigende rot en schimmels · **Geslacht voor alle houtsoorten en materialen op houtbasis buitenshuis**, die preventief of al in aangetaste vorm tegen insecten moeten worden behandeld · Houten voorwerpen voor de opslag van dierenvoer en levensmiddelen en bijenkorven mogen niet worden behandeld!



Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Goedkeuringsnummer DE-0014304-01-0001-08

Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
0,75	Pot	Kleurloos	4000 355 808	10,75	TK11
2,5	Pot	Kleurloos	4000 355 809	25,95	TK11



ES WIRKT.



Dierbestrijdingspray PFEFFER-KO FOG

Bevat 11 % OC, zeer geconcentreerd, natuurlijk peperconcentraat Oleoresin Capsicum · Betekent voor agressieve viervoeters de technische KO · Voor bescherming tijdens het wandelen, joggen of bij het uitgaan · Niet onderworpen aan een leeftijdsbeperking · Gebruiksvriendelijk en zeer effectief werkend · Eenvoudig te bevestigen met de riemclip · PFEFFER-KO biedt een hoge nauwkeurigheid van tot 4 meter als FOG (spuitnevel) · Reg.-nr. N-72671 · Met paniekluiting, die onbedoeld sproeien voorkomt · Beschermklep met verende werking voor gemakkelijk losmaken · Peper KO is een dierbestrijdingspray · **Gebruik peperspray voorzichtig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.**



Gebruik biociden veilig. In Duitsland niet voor de verdediging tegen mensen toegelaten, uitzondering: Zelfverdediging situatie **BAuA-nummer: N-72671**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
40	Spuitbus	6	+ 4000 354 533	6,75 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.





Multifunctionele spray

Hoogwerkzaam multifunctioneel fijnsmeermiddel met zeer goede corrosiebescherming op lange termijn · Uitstekend kruipvermogen en oppervlaktewerking · Verdringt vochtigheid · Verhelpt piep- en knarsgeluiden · Veilige bescherming ook in moeilijk toegankelijke hoeken en spleten · Synthetisch oliemengsel in langzaam verdampend oplosmiddel · Zuur- en siliconenvrij · Niet verharzend · Laat een kleurloze, olieachtige film achter · Toepasbaar op metaaldelen, schroeven, scharnieren, deursloten, enz. · Toepasbaar als roestoplosser, corrosiebescherming, kruipolie, contactspray en fijnsmering



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 354 005	5,75 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Reserve-sproeikop

Met verlengingsbuisje · Passend voor nagenoeg alle aerosolspuitbussen PROMAT chemicals · niet geschikt voor producten met kleurpigmenten (kleurspray, markerspray, koperspray enz.) en sproeiiljm, aangezien de sproeikop zeer snel verstopt raakt of dichtplakt · Inhoud verpakking: 12 sproeikoppen en verlengbuisjes (150 mm)

Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
Kunststof	4000 354 000	3,95 ¹⁾	PK30

¹⁾ prijs per zak



Universele olie

Al meer dan 115 jaar beproefd speciaal middel voor industrie, ambacht, landbouw en huishouding · Verzorgt, beschermt en smeert alle materialen van metaal, oliebestendige kunststof, rubber, leer en hout · Reinigt, kruipt, conserveert, regeneert en beschermt tegen corrosie en roest · Verharst niet, lost vet, teer, vuil, lijmresten en andere ongeschikte oliën op en neutraliseert zwakke zuren · Geschikt voor levensmiddelen, bijzonder huidvriendelijk, medisch zuiver en biologisch afbreekbaar · Dermatologisch getest met "zeer goed" · PTFE- en siliconenvrij · Geschikte pompsproeier voor de spuitbussen art.nr. 4000 354 507

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
50 ml	Spuitbus	12 +	4000 354 500	3,70 ¹⁾	TC05
50 ml	Fles	12 +	4000 354 501	3,05 ¹⁾	TC05
200 ml	Spuitbus	12 +	4000 354 502	7,25 ¹⁾	TC05
350 ml	Spuitbus VarioFlex	12 +	4000 354 573	12,75 ¹⁾	TC05
400 ml	Spuitbus	6 +	4000 354 504	12,05 ¹⁾	TC05
500 ml	Pot	6 +	4000 354 503	13,50 ¹⁾	TC05
5 l	Jerrycan	1	4000 354 530	126,05 ¹⁾	TC05
10 l	Jerrycan	1	4000 354 531	239,00 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.



Huidverzorgingsolie Neo-Ballistol

Regeneert en ontspant de gestreste huid, ideaal voor wondnabehandeling · Voor de verzorging van huid, handen, voeten en nagels · Jeukremmend en desinfecterend · Bevordert de doorbloeding en regeneratie van de huid · Voorkomt doorliggen en blaasvorming · Voor behandeling van de hoornhuid · Geschikt voor de gevoelige huid, ook aanbevelenswaardig bij neurodermitis · Klinisch getest · Dermatologisch getest met "zeer goed" · Van plantaardige werkzame stoffen en medisch zuivere witte olie · Vrij van synthetische geur-, kleur- en conserveerstoffen



Soort verpakking	Inhoud [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Fles	100	6 +	4000 354 534	7,55 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.




Werkplaatsolie USTA

Beschermt tegen corrosie, conserveert, reinigt, smeert, dient als contactspray en roestoplosser · Glij-actief, kruipend, verharst en kleeft niet · Verdringt vochtigheid · Verhelpt piep-geluiden · Bevrijdt vastzittende mechanica · Beproefd als snijolie · Buitengewoon hoge roestbescherming met extra wasdeeltjes · Silicone-, PTFE-, zuur- en harsvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	6 +	4000 354 584	7,55 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.



Multifunctionele spray BRUNOX® Turbo-Spray®

Smeermiddel, corrosiebeschermingsmiddel, vochtverdringer, onderhoudsmiddel, kruipolie/roestoplosser, contactspray · Lost zeer hardnekkige afzettingen, vastzittende verbindingen, teer, lijmresten enz. op zonder de lak of het rubber aan te tasten · Verwijdert elke organische/minerale vervuiling · Reinigt geoxideerde contacten · Ook voor het onderhoud van rvs, koper, messing · Uitstekend aluminium onderhoudsproduct en -snijolie, niet schurend · Perfect smerende werking tot -54 °C · Silicone-, PTFE- en grafietvrij · Geringe viscositeit · Verharst niet · Zeer effectief 100-120 m²/l · 97 % werkzaam bestanddeel, slechts 3 % CO₂ als drijfgas · NSF H2-geregistreerd (reg.nr. 147256 Spray)

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
100 ml	Spuitbus	24 +	4000 347 100	6,75 ¹⁾	TU09
400 ml	Spuitbus	24 +	4000 347 101	12,25 ¹⁾	TU09
500 ml	Spuitbus Power-Click	12 +	4000 347 111	13,95 ¹⁾	TU09
5 l	Jerrycan	4 +	4000 347 109	85,95 ¹⁾	TU09

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Multifunctionele olie Super

Roestoplosser, smeermiddel, contactspray, corrosiebescherming, reiniger · Zeer goed smeervermogen bij hoge druk VKA-waarde 1.900 N · Hoge vochtverplaatsing 4000 349 404
 en corrosiebescherming · Temperatuurbestendig van -40 °C tot +180 °C · Zonder vaste stoffen · Siliconenvrij · Geen verharings

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500 ml	Spuitbus	6	+ 4000 354 425	12,25 ¹⁾	TC10
500 ml	Spuitbus Duo-Spray	6	+ 4000 349 404	13,95 ¹⁾	TC10
5 l	Jerrycan	2	+ 4000 354 426	59,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Multiolie 5-56 PRO

Hoogwaardige multifunctionele olie voor het smeren, losmaken, reinigen en beschermen · Maakt vastgeroeste schroeven los en smeert alle soorten mechanieken · Geschikt als hydraterende metaalreiniger en als roestbeschermingsolie · De hoge vochtverdringing elimineert contactproblemen bij stekerverbindingen · Siliconenvrij · Verharst niet · Te gebruiken tussen -50 °C tot +150 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12	+ 4000 349 211	13,75 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Universele spray H1

Multifunctionele olie, smeermiddel, roestoplosser, corrosiebescherming en metaalverzorgingsmiddel · Zeer goede eigenschappen als fijne smeerolie voor bewegende delen zoals gewrichten, scharnieren, sluitingen, stangenstelsels, aandrijvingen, kettingen, messen etc. · Elimineert olie- en vette vervuilingen · Onderhoudt gereedschappen en metalen onderdelen · Waterafstotend · Uitstekend kruipvermogen · Siliconenvrij · Vrij van vaste stoffen · Verharst niet · Temperatuurbestendig tot +150 °C · NSF H1-vrijgave voor de levensmiddelenverwerkende industrie (NSF reg.nr.: 151588)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6	+ 4000 349 412	12,75 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Multifunctionele olie 5-56 + PTFE CLEVER STRAW

Hoogwaardige multifunctionele olie met PTFE-toevoeging en Clever-Straw sproeitechnologie · Smeert, maakt los en beschermt · De PTFE-smeertoevoeging garandeert duurzame slijtagebescherming, hoog drukopnamevermogen en betrouwbare smering ook onder extreme omstandigheden · Siliconenvrij, verharst niet en te gebruiken tussen -50 °C tot +150 °C · De Clever-Straw speciaal sproeikop met omlapbare sproeibuisjes maakt naar keuze het vlak alsook tot op de punt precies sproeien mogelijk

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus Clever Straw	12	+ 4000 349 221	15,75 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Multifunctionele olie Super Plus Premium

Lost roest op en smeert · Reinigt en onderhoudt · Verdringt vochtigheid en verhindert kruipstromen · Laat een dunne, waterafstotende beschermingslaag achter · Voorkomt corrosie · Siliconenvrij · Verharst niet · DE multifunctionele spray · Dun opspuiten en laten vervliegen · Vervolgens de roestige verbindingen voorzichtig losmaken · Bij sterk verroeste verbindingen de toepassing indien nodig herhalen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
300	Spuitbus	6	+ 4000 349 441	7,25 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Multifunctionele olie MULTI OIL

Veelzijdig inzetbare kruip- en smeerolie · Bevat zeer zuivere, kleurloze witte oliën met uitstekende kruip- en smeereigenschappen · Verdringt vochtigheid · Maakt vastzittende schroefverbindingen los en smeert gewrichten, stangenstelsels, scharnieren, sluitingen enz · Reukloos · Siliconenvrij · Temperatuurbestendig tot +150 °C · Ook te gebruiken voor de levensmiddelen- en farmaceutische techniek conform NSF H1 (reg.nr. 017048) · Met speciale Permalock-sproeikop voor maximale veiligheid bij de voedselproductie

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus Clever Straw	12	+ 4000 349 581	16,50 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Multifunctionele olie Caramba 70

Voor ontelbare taken in het huishouden, in de tuin, in de werkplaats, in het bedrijf, bij auto en motor · Maakt vastgeroeste of gecorrodeerde schroeven, moeren, gewrichten, scharnieren los en maakt allerlei soorten vastzittende mechanieken los · Smeert en verzorgt · Maakt bewegende delen weer soepel · Ideaal voor gereedschappen, sloten, schroefdraden, scharnieren, gewrichten en veren · Nieuw recept · GTÜ-getest · Geelachtig-bruin · Temperatuurbereik: -30 °C tot +150 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	6	+ 4000 349 410	6,75 ¹⁾	TC10
500	Spuitbus Duo-Spray	20	+ 4000 349 414	9,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Hoogwaardige smeerolie OKS 670 / OKS 671

Langdurige smering van machine-elementen die worden blootgesteld aan hoge druk, stof of vochtigheid · Zeer goede corrosiebescherming, goed kruipvermogen · Smering overal, waar een goed indringingsvermogen de enige mogelijkheid vormt, bij re smeren, bijv. bij scharnieren, hendels, geleidingen

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400 ml	Spuitbus	12	+ 4000 349 042	16,50 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



Multifunctionele spray SX90 Plus

Maakt vastgeroeste, vastzittende onderdelen los · Beschermt tegen corrosie · Elimineert piepende en krakende geluiden · Beschermt, smeert en conserveert kwetsbare onderdelen · Ook geschikt voor het reinigen en onderhouden van fijnmechanische apparatuur en machines · Geschikt als contactspray voor ontstekingsystemen · Easy-Spray: Dubbel sproeisysteem voor gericht en vlak opbrengen van het product zonder omsteken · 360°-ventiel: Ondersteboven spuiten mogelijk



(MC) (BE)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
100	Spuitbus met Easyspray	6 +	4000 347 521	4,20 ¹⁾	TC79
400	Spuitbus	6 +	4000 347 506	6,75 ¹⁾	TC79
400	Spuitbus met Easyspray	6 +	4000 347 507	7,50 ¹⁾	TC79

¹⁾ prijs per st.



Multifunctioneel product

Vijf producten in één! Roestoplosser · Smeermiddel · Contactspray · Corrosiebescherming · Reiniger · Silicone-, hars- en PTFE-vrij · Infiltrert in roestlagen, maakt vastzittende mechanieken en vastgevreten voertuig- en machineonderdelen los · Verwijdert hardnekkig vuil, verdringt vochtigheid van elektrische contacten en verhindert kruipstromen · Laat een dunne beschermende film achter die vochtigheid- en roestvorming op metalen onderdelen voorkomt · Geschikte vernevelspuit voor de spuitbussen art.nr. 4000 354 515



(MC) (BE)

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
100 ml	Spuitbus	24 +	4000 354 509	4,55 ¹⁾	TK94
400 ml	Spuitbus Flexible	6 +	4000 354 536	16,25 ¹⁾	TK94
400 ml	Spuitbus Smart Straw™	24 +	4000 354 537	11,25 ¹⁾	TK94
5 l	Jerrycan	1	4000 354 512	70,95	TK94
25 l	Jerrycan	1	4000 354 514	285,00	TK94

¹⁾ prijs per st.



Multifunctionele olie W 44 T® Multi-Spray

Multifunctionele olie met meervoudige werking - **corrosiebescherming, waterverdringing, smering, conservering en reiniging** · Maakt vastzittende schroefverbindingen, bouten, armaturen enz. los · Dringt door in roest en lost het op · Verdringt vochtigheid van elektrische contacten · Voorkomt lekstromen en vergemakkelijkt het starten van vochtige motoren · Ook geschikt als snijolie voor boor- en snijprocedures · Elimineert piepende en krakende geluiden aan scharnieren, geleidingen, magazijnen en alle soorten van verbindingen en koppelingen · Reinigt vervuilde metalen oppervlakken en laat een duurzame, flinterdunne film achter die niet uitsmeert of kleeft en geen stof aantrekt · Beschermt en onderhoudt alle gereedschappen, machines en elektrische en mechanische precisieapparatuur en houdt deze operationeel



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus met multifunctionele sproeikop	12 +	8000 250 552	6,75 ¹⁾	TC95
500	Spuitbus	12 +	8000 250 551	8,50 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.



Cilinderonderhoudsspray

Harsvrij · Niet-vetmakend speciaal middel voor industrie, thuisgebruik, hobby en ambacht · Onderhoudt en beschermt deursloten, voorkomt ijsvorming bij deur- en autosloten en maakt vastgeroeste schroeven, bouten, ventielen en velgmoeren los · Voorkomt piepen en kraken van deuren, ramen, laden · Na worden gebruikt als corrosiebescherming tegen zout, water, vochtigheid en ook als contactspray in de elektrotechnische en elektronica-sector · Toepasbaar op deursloten, autosloten, gereedschappen, sportapparatuur, kantoor machines, fiets slots e.v.m. · Bevat siliconen



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	Spuitbus	20 +	4000 354 001	5,25 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Cilinderslotspray

PTFE- en siliconenvrij · Met speciaal smeerkeraamiek · Onderhoudt, beschermt en verdringt water · Behoud van soepelheid · Keramische deeltjes smeren het mechanisme · Bereikt de nauwste passingen · Elimineert piepen en kraken · Verdringt vochtigheid en voorkomt ijsvorming · Verlengt de levensduur · Beschermt tegen roest en lost reeds aanwezige roest op · Typische toepassingsmogelijkheden: Sluitcilinder, auto-, motor- en fiets slots, hang slots, raam- en meubelbeslagen, geldcassettes en kluisen



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	Spuitbus	6 +	4000 354 506	5,05 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.



Cilinderslotspray

Voor onderhoud en verzorging van alle typen sluitcilinders · Lost blokkades op zonder verharings, voorkomt slijtage, smeert en beschermt tegen corrosie en bevriezing dankzij het vet- en siliconenvrije recept · Voor metaal, koper, aluminium, titanium, rvs, messing, gietijzer etc. · Temperatuurinzetbereik: -70 °C tot +150 °C



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
100	Spuitbus	12 +	4000 354 449	6,50 ¹⁾	TK94

¹⁾ prijs per st.



Roestoplosser

Hoogwaardige roestoplosser met corrosiebescherming · Extreem kruipend met hoge capillaire werking · Verlaagt de mechanische kracht en verhindert het afbreken van bouten en schroeven · Absoluut zuurvrij speciaal recept · Niet verharzend · Synthetisch oliemengsel in langzaam verdampend oplosmiddel · Na het opspuiten op de te behandelen oppervlakken laten uitdampen · Bij vloeibare middelen met penseel, lap of door onderdompeling toepassen en oplosmiddel laten afdampen · Maakt zelfs geheel vastgeroeste verbindingen los · Toepasbaar als corrosiebescherming, verzorgende olie voor gereedschappen en fijnmechanica · Siliconenvrij



Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400 ml	Spuitbus	12 +	4000 354 010	4,90 ¹⁾	PU06
5 l	Jerrycan	1	4000 354 011	36,95	PU06

¹⁾ prijs per st.



Roestoplosser Cool

Hoogwaardige roestoplosser met koudeschokeffect voor snel losmaken van vastgeroeste metalen onderdelen · De koudeschok die tijdens het sproeien ontstaat, veroorzaakt een samentrekking van het metaal, waardoor het capillaire effect enorm wordt verhoogd · Sprayolie met extreem kruipeffect op basis van sterk geraffineerde smeeroles en koelmachineolie · Vastgeroeste schroeven kunnen met aanzienlijk minder krachtspanning los worden gemaakt · Maakt zelfs geheel vastgeroeste verbindingen los · Temperatuurbestendig tot -40 °C · Siliconenvrij



... das wirkt!



Actieve vriesroestoplosser

Maakt extreem snel vastgeroeste schroefverbindingen los door extreme koeling · Schokbevriezing tot -35 °C · De koudeschok creëert microscheurtjes in de roeststructuur waardoor het actieve ingrediënt sneller en dieper doordringt · Verwijdert effectief vuilkorsten, olieresten, harsafzettingen etc. · Met PTFE, ontziet daardoor het materiaal (de schroefdraad wordt slechts minimaal belast door de schurende roestdeeltjes en raakt niet beschadigd) · Silicone- en zuurvrij

(BE)



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 012	6,25 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6	+ 4000 354 437	16,25 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Hoogwaardige roestoplosser Rasant

Hoogwaardige roestoplosser · Zeer goed kruipvermogen; maakt sterk verroeste metalen delen los · Effectief tegen lijmresten, aangekoekt vuil en verharings, siliconenvrij



(BE)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6	+ 4000 354 420	16,25 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Roestoplosser RUST OFF IND

Capillaire kruipolie met molybdeendisulfide-toevoeging (MoS₂) · Kleur: Bruinachtig · Siliconenvrij · Dringt snel in de kleinste kieren, benevelt de oppervlakken en reduceert wrijvingskrachten · Verbindingselementen zoals schroeven, bouten of moeren kunnen gemakkelijk worden gelost · Door het MoS₂-additief wordt het opnieuw aankomen en de toekomstige demontage vergemakkelijkt



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12	+ 4000 349 529	8,75 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Roestoplosser Rasant

Voor snel en eenvoudig verwijderen van roest · Voor oude en vastgeroeste schroeven en gereedschappen · Lost snel en effectief roestige lagen, vuildeeltjes, olierestanten en harsafzettingen op · De koudeschok creëert microscheurtjes in de roeststructuur waardoor het actieve ingrediënt sneller en dieper doordringt · Siliconenvrij



(NL) (BE)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	Spuitbus	6	+ 4000 349 051	9,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Roestoplosser ROST FLASH

Met koude-schokeffect · Is dubbel sterk tegen roest · Een koudemiddel bevriest het besproeide oppervlak **tot -40 °C** en laat daardoor de roest- en vuilstructuur springen · Er ontstaan zeer fijne scheurtjes en tussenruimtes, waar de kruipolie sneller en dieper in kan doordringen · De wrijvingskrachten worden gereduceerd en vastzittende schroeven, bouten, schuiver enz. kunnen moeiteloos worden losgemaakt · Zuur- en siliconenvrij, laat een fijne beschermende film achter en voorkomt daardoor toekomstige roestvorming



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12	+ 4000 354 014	9,25 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Intensieve roestverwijderaar MoS₂

Roestoplosser, smeer- en kruipolie · Goede smering bij hoge druk · VKA-waarde 1.200 N · Temperatuurbestendig van -30 °C tot +450 °C · Bijzonder geschikt voor ultrahoogvacuüm · Ideale smeerverking voor droge atmosferen · Siliconenvrij



(NL) (BE)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6	+ 4000 354 415	6,25 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Roestoplosser met MoS₂ OKS 611

Voor niet-destructieve demontage van vastzittende of geroeste machineonderdelen · Zeer goede kruipeigenschappen · Vochtverdringend · **Goede smeereigenschappen door MoS₂** · Universele roestoplosser voor industrie, werkplaats en onderhoud



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 349 025	7,50 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.

OKS

NIEUW



Kluth
Harmony In Chemistry



Actieve roestoplosser OKS 661

Ideaal voor het losmaken van verroeste verbindingen · Voor het verwijderen van vliegroest en roestvlekken · Actieve afbraak van de roestlaag door chemische reactie · Ecologisch onschadelijk dankzij milieuvriendelijke ingrediënten · Vrij van benzine en minerale olie

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	Spuitbus	Kleurloos-lichtgeel	12 +	4000 349 461	15,25 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



Hoogwaardige roestoplosser

Krachtig en snel · Penetreert en scheidt vastzittende delen en is extreem waterafstotend ter bescherming tegen verdere corrosie · Geschikt voor metaal, legeringen, rubber, kunststoffen en de meeste lakwerken · Temperatuurbereik: -20 °C tot +90 °C · **NSF H2-geregistreerd (reg.nr. 145375)**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus Smart Straw™	12 +	4000 354 441	13,75 ¹⁾	TK94

¹⁾ prijs per st.



Roestverwijderingsvloeistof

Maakt vastgeroeste en geoxideerde schroefverbindingen, bouten, hendels, gewrichten en scharnieren los, evenals stroeve mechanieken, heeft zeer goede kruipeigenschappen en dringt zelfs in de kleinste openingen binnen · Waarborgt het functioneren van mechanische onderdelen en elektrische contacten · Beschermt tegen corrosie en oxidatie · Reinigt en verzorgt metalen oppervlakken, mechanische onderdelen en elektrische apparatuur · Fysiologisch onbedenklijk · **NSF H1-geregistreerd (reg.nr. 152621)** voor de voedingsindustrie en kan worden gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, evenals in de farmaceutische en cosmetische industrie

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 349 549	7,95 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.



Roestvormer

Betrouwbare en langdurige corrosiebescherming, omdat de roestlaag wordt geneutraliseerd en in een beschermelaag wordt omgezet · Zeer effectief en veilig in gebruik door de uitstekende indringing in de roestporiën · Gemakkelijke verdere verwerking door het goede spuitpatroon en de perfecte filmvorming · Stopt bij juist gebruik betrouwbaar de roestvorming · Neutraliseert de roestlaag · Vormt een perfecte primerlaag voor verdere afwerking · Uitstekend geschikt voor onderhoud en renovatie van industriële constructies, installaties, machines, voertuigen · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Kleurloos	12 +	4000 354 676	13,50 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Roeststabilisator Tannox®

Stopt roest · **Beschermt blanke ijzer- en staaldelen tegen roest** · Vormt een goed hechtende ondergrond · Tweemaal behandelde oppervlakken worden zonder overschilderen tot zes maanden buiten beschermd onder een dak beschermd tegen roest · Na 20 minuten stofdroog en kleefvrij · Na 18 tot 24 uur overschilderbaar · Één liter is genoeg voor een enkele behandeling van ca. 20 m² · Loodvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	Fles	Grijs-zwart	12 +	4000 355 601	10,50 ¹⁾	TK11

¹⁾ prijs per st.



Roestprimer

Hoogwaardige acryllak · Speciale duurzame primer · **Beschermt tegen corrosie zonder toevoegingen van zware metalen** · Gift-, zuur- en siliconenvrij · Sneldrogende, sterk vullende actieve pigmenten in combinatie met hoogwaardige bindmiddelen · Betrouwbare bescherming tegen roest · Overschilderbaar, bestendig tegen zout water · Glad, poriëndiep en slijtvast · Niet alleen blank metaal wordt langdurig tegen roesten beschermd, maar ook reeds geroeste oppervlakken worden beschermd tegen verder roesten · Toepasbaar in industrie en ambacht bij staalconstructies, balustrade- en ketelbouw, tankinstallaties, in autobedrijven voor het gronden en herstellen van carrosseriedelen, enz. (geen vervanger voor staalborstel, voorkomt alleen nieuwe roest) · Toepasbaar in de bouwsector op bouwmachines · Temperatuurbestendig tot +80 °C

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Lichtgrijs	400	Spuitbus	12 +	4000 354 670	8,25 ¹⁾	PU06
Roodbruin	400	Spuitbus	12 +	4000 354 675	8,25 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.

Kluth
Harmony in Chemistry



Roestprimer Rostosan® Plus

Sneldrogende primer voor ijzer, staal en hout · Zeer goede hechting · Overschilderbaar na 5 tot 6 uur · Bij agressieve lakken na 24 uur · 1 liter is voldoende voor ca. 15 m²

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Grijs	750	Pot	3 +	4000 355 606	17,25 ¹⁾	TK11
Grijs	2500	Pot	2 +	4000 355 607	46,95 ¹⁾	TK11
Roodbruin	750	Pot	3 +	4000 355 609	17,25 ¹⁾	TK11
Roodbruin	2500	Pot	2 +	4000 355 610	46,95 ¹⁾	TK11

¹⁾ prijs per st.



Roestvormer BRUNOX® epoxy®

Gepatenteerd roeststopmiddel en primer met epoxyharsen · Penetreert ongeveer 10 keer dieper in de roestporiën dan conventionele roestvormeremulsies · Vloeit goed uit, laat geen verfstrepen achter · Grotendeels compatibel met de meeste in de handel verkrijgbare deksystemen · Ook onverdund met airless- of perslucht pistolen aan te brengen · Zonder zware metalen en minerale zuren · Geen siliconenverwijderaars, remmenreiner of iets dergelijks vereist

Roestsanering in 3 stappen: **1.** losse roest verwijderen, roeststof/roestdeeltjes met een vochtige doek/compressor wegvegen/wegblazen · **2.** 2x BRUNOX® epoxy opbrengen of 3-4x met airless-apparaat/spuitpistool · Controleren of het volledig is opgedroogd (VINGERNAGELHARD) - afwassen niet nodig · **3.** Laag droogschuren (alleen glans verwijderen) · Plamuur, 1-component vulmiddel of direct de eindklaag aanbrengen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
150	Spuitbus	Amberkleurig	12	+ 4000 347 102	19,95 ¹⁾	TU09
400	Spuitbus	Amberkleurig	12	+ 4000 347 103	28,95 ¹⁾	TU09
1000	Verfcontainer	Amberkleurig	6	+ 4000 347 105	64,95 ¹⁾	TU09

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Hoogwaardige antiroestprimer

Speciale roeststop-primer en primer filler · Voor reparatielakwerk · Duurzame bescherming van metalen · Sneldrogend · Optimaal sproeipatroon door ventilatormondstuk · Uitstekende corrosiebescherming (meer dan 400 uur conform DIN 53167) · Goede isolatie van de randzones van geschuurde en geplamuurde plekken · Overschilderbaar met in de handel verkrijgbare nitro- en waterlakken · Tot 30 minuten na het aanbrengen afwasbaar met terpentijn · Niet gevoelig voor vorst

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Roodbruin	500	Spuitbus	6	+ 4000 349 047	17,50 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Kleurbeschermende lakspray 2 in 1 GALVACOLOR

Dubbele roestbescherming door combinatie van zinkfosfaatprimer en hoogwaardige RAL-verf · Hoge beschermingsduur conform DIN ISO 12944, categorie C3 · Sneldrogend · Ideaal voor langdurige bescherming van metalen oppervlakken op apparatuur, machines, buisleidingen, containers, voertuigen, planken, enz.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	RAL	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	Diepzwart	9005	12	+ 4000 354 372	14,95 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Aluminiumspray

Zeer rendabel en slijtvast, verbindt een optimale **corrosiebescherming met aantrekkelijke, matzilveren optiek**, niet elektrisch geleidend, maar toch uitstekend geschikt voor puntlassen tussen de platen als corrosiebescherming · **Temperatuurbestendig tot +300 °C (kortstondig)** · Zuivere aluminiumvlokken in acrylhars · Bijzonder aan te bevelen in de sectoren metaalbouw, lastechniek · Geschikt als corrosiebescherming op veel gebieden en om een betere optiek te verkrijgen · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 075	7,50 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Aluminiumspray

Sterk hittebestendig · Lichtzilveren, glanzende corrosiebescherming; sintert na verhitting van het metaal in de metaalporiën · Elektrisch geleidend, uitstekend geschikt als geleider bij puntlassen · **Temperatuurbestendig: Tot +500 °C** · Aluminium schilfers met kunsthars · Ideaal om een net vuurverzinkte optiek te verkrijgen · Bijzonder aan te bevelen in de sectoren metaalbouw, lastechniek · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 076	8,25 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



RVS-spray

Hoogwaardige coating in rvs-look · Hittebestendige rvs-legering als uiterst resistente kathodische corrosiebescherming · Temperatuurbestendig: Tot ca. +300 °C (kortstondig tot ca. +450 °C) · Op basis van acrylhars en roestvrije metaalpigmenten · Zeer fijn gemalen en in vlokform gebonden in acrylhars · Op vetvrije en schone ondergrond spuiten en ca. 20 minuten laten drogen · Voor oppervlakteverbetering na het lassen · Ter bescherming van allerhande vrijstaande metalen constructies · Speciaal aanbevolen voor de sectoren metaalconstructie, lassen, klimaattechniek en koeling · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 072	8,95 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Vochtigheidsbeschermingsspray

Oplosmiddelmengsel met hoogwaardig corrosiebeschermingsadditief · Doordringt, verdringt en kruipt onder vochtigheid · Verhindert contactcorrosie en garandeert tijdelijke corrosiebescherming · Temperatuurbestendig van -40 °C tot +70 °C · Conservering van gereedschap · Vormt een microscopisch fijne beschermende film tegen corrosie bij de metaalverwerking of magazijnopslag · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Transparant	12	+ 4000 354 585	6,75 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.





Grondlakspray

Hoogwaardige acryllak · **Uitstekende corrosiebescherming met langdurige werking** · Sneldrogende, sterk vullende actieve pigmenten in combinatie met hoogwaardige bindmiddelen · In autobedrijven voor het gronden en herstellen van carrossiedelen, holle ruimtes, voertuigchassis, aanhangers enz. · Toepassing bij bouwmachines, in industrie en handnijverheid, bij staalconstructies, balustrade- en ketelbouw, tankinstallaties, enz. · Siliconenvrij



Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Donkergrijs	400	Spuitbus	12 +	4000 354 167	7,50 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Hoogwaardige hechtgrond

Heidere primerkleur · Voor bescherming tegen corrosie en ververing · Voor reparatielakwerk en vlakafwerking · Sneldrogend · Zeer goede dekking · Goede hechting op metaal, hout, steen, keramiek, beton, overschilderbare kunststof etc. · Hoog gehalte aan vaste stoffen · Overschilderbaar met in de handel verkrijgbare nitro- en waterlakken



Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Lichtgrijs	500	Spuitbus	6 +	4000 349 423	11,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Primerspray AEROSOL Art

Hoogwaardige nitro-combi-kwaliteit · Primer voor gladde en glanzende gelakte oppervlakken · Voor het afsluiten van allerhande poreuze oppervlakken · Dient om de glans van de deklak te optimaliseren · Glansgraad: Mat · Hoge vulkracht · Sneldrogend · Zorgt voor optimale hechting van de deklak op het substraat · Goed schuur- en overschilderbaar · Voor toepassingen binnen en buiten



Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	400	Spuitbus	6 +	4000 363 048	9,25 ¹⁾	TU57
Grijs	400	Spuitbus	6 +	4000 363 046	9,25 ¹⁾	TU57

¹⁾ prijs per st.



Corrosiebeschermingswas

Mengsel van synthetische speciale was in langzaam verdampende oplosmiddelen · Niet harsend · Siliconenvrij · Vormt een matte, transparante, greepvaste en waterafstotende beschermelaag · Lost bij temperaturen boven +105 graden °C op zonder resten achter te laten, daarom ideaal geschikt als conservering van kunststof spuitvormen · Moeiteloos te verwijderen met stoom of ontvetters art.nr. 4000 354 110 · Voor conservering van motor- en machineonderdelen · Beschermt gereedschap en behandelde oppervlakken betrouwbaar tegen natheid en corrosie · Conservering van kunststof- en houten delen



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Lichtgeel	12 +	4000 354 600	7,50 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Hechtsmeermiddel en corrosiebescherming BRUNOX® LUB&COR®

Vormt een 5–20 µm dikke, transparante, niet-uithardende, sterk hechtende, belastbare smeermiddel- en corrosiebeschermingsfilm voor glijrails, geleidingen, hydraulische cilinders, gewrichten, scharnieren, aandrijving- en cardanassen en alle bewegende delen · Voor alle weersomstandigheden · Beschermt tegen spatwater, condensatie, extreem hoge vochtigheid, zout-natte weersomstandigheden, agressieve omgevingsomstandigheden, rookgassen · Niet uitwasbaar · Gegarandeerde smerende werking tot -41 °C · Silicone-, PTFE- en grafietvrij · Verharst niet, geen residuen · 5x langdurigere corrosiebescherming: Indoor tot 3 jaar, overdekte buitenruimtes tot 1 jaar, buitenopslag tot 5 maanden



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	6 +	4000 347 107	13,95 ¹⁾	TU09

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Hoogwaardige corrosiebeschermingswas

Transparante opslag- en transportbescherming van gelakte en ongelakte delen · Hoog kruipvermogen · Beschermt bij opslag en transport · Druipvast tot +100 °C · Vormt een elastische film, die ook bij kou flexibel blijft · Sneldrogend · Bestand tegen zout water · Verdringt vochtigheid · Toepasbaar op aluminium, koper, messing en zink · 2 kruisgangen vereist voor het bereiken van een gelijkmatige laagdikte



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	Transparant	6 +	4000 349 435	21,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Corrosiebeschermingswas Corro-Schutz

Een transparante, TÜV-gekeurde beschermingsfilm · Conserveert met een droge wasachtige laag duurzaam metalen gereedschappen en precisiedelen · Toepasbaar als veilige corrosiebescherming voor blanke, ongelakte metalen onderdelen, voor binnenopslag van werkstukken, als corrosiebescherming voor overzeese zendingen en voor conservering van gereedschappen en precisieonderdelen · Temperatuurbestendigheid -20 °C tot +80 °C



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Melkachtig	12 +	4000 349 546	10,25 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.



Koperspray

Weerbestendige, sneldrogende en koperkleurige coating voor vele oppervlakken · Met corrosiebescherming, slijtage-, kras- en borstelvast · Voor herstel van beschadigde oppervlakken en als beschermende lakverzegeling voor buisleidingen en metaalconstructies van koper · Stofdroog bij +20 °C in ca. 10 minuten · Te gebruiken op alle gebieden van instandhouding, onderhoud en reparatie · Bij kunstmeedwerkzaamheden · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 354 069	9,25 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Hoogwaardige koperspray

Zorgt voor zeer effectieve bescherm- en glijlagen op onderdelen die zijn blootgesteld aan hoge temperaturen · Werkt van -30 °C tot + 1.100 °C · Beschermt tegen corrosie, vastbranden en vastvreten · Tegen lawaai en vibraties · Maakt in- en uitbouwen gemakkelijker · Ideaal voor gebruik als montagesmering voor fittingen van buizen, flenzen, uitlaten, verbrandingskamers enz. · Bestendig tegen hoge druk · Hecht- en slijtvast · Bestand tegen zout water en de meeste zuren/logen



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6	+ 4000 349 438	15,50 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Zink-alu-spray

Slijtvast en zeer rendabel, overlakbaar · Droogt snel en resulteert in een matzilveren laag · Temperatuurbestendig: Tot ca. +250 °C · Zinkdeeltjes met 98 % metaalzuiverheid, gecombineerd met zuivere aluminiumschilfers · **Ideaal voor het herstellen van vuurverzinkte oppervlakken** · Bijzonder aan te bevelen in de sectoren metaalbouw, lastechniek, bouw, voertuig-onderhoud · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Aluminiumkleurig	12	+ 4000 354 070	7,25 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Messingspray

Hittebestendige messinglegering · Zekere hechting op veel oppervlakken van metaal, vele kunststoffen, hout, glas, steen etc. · Grote weerstand tegen agressieve media · Zeer weerbestendig · Slijtage- en stootvast · Verleent het oppervlak een typische, bijna goudkleurige glans · Temperatuurbestendig tot +200 °C · Stofdroog bij +20 °C in ca. 10 minuten · Voor kleurverbetering en coating c.q. optische opwaardering van hoogwaardige delen met een messing-effect · Voor herstel van soldeer- en lasnaden · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 068	9,25 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Zinkspray

Langdurige galvanische roestbescherming · Met vullereigenschappen voor werkplaats en industrie · Lasbaar · Overschilderbaar · Ook ideaal als primer · Temperatuurbestendig tot +500 °C · Meer dan 1140 u beschermende werking in zoutsproeienveltest conform DIN EN ISO 9227 · Sneldrogend · Goed schuurbaar



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6	+ 4000 349 061	12,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Zinkspray licht

Sneldrogend corrosiebeschermingsmiddel voor het galvaniseren en koudverzinken van metaal en voor het herstellen van beschadigde zinkoppervlakken · Overschilderbaar · Droogt snel en resulteert in een lichte, matzilveren coating · Slijtvast en zeer rendabel · Temperatuurbestendig: Tot +250 °C · Zinkdeeltjes met 98 % metaalzuiverheid · Dispergeert in vluchtige oplosmiddelen · Op vetvrije en schone ondergrond spuiten en ca. 20 minuten laten drogen · Bijzonder aan te bevelen voor de sectoren metaalbouw, lassen, voertuig-onderhoud · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 066	7,50 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Zinkspray Alu hell

Langdurige galvanische roestbescherming · Aangepast aan de kleur van thermisch verzinken · Lasbaar · Meer dan 144 uur beschermende werking in zoutsproeienveltest conform DIN EN ISO 9227 · Voor staal, gietijzer, zink, smeedstukken, afasteringen, vangrails enz. · Na 12 uur overschilderbaar · Temperatuurbestendig tot +200 °C · Sneldrogend · Goed schuurbaar



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6	+ 4000 349 060	12,75 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Zinkspray

Uitstekende kathodische corrosiebescherming · Geen onderliggende roestvorming · Voldoet aan DIN 50976 · Kan ook worden gebruikt als puntlasverf in kleurenprimer · Snel drogend, slijtvast, elektrisch geleidend, overschilderbaar · Temperatuurbestendig: Tot +450 °C · Zinkdeeltjes met 98 % metaalzuiverheid · Aandeel in droge film: >90 % zinkstof en >5 % hars, opgelost in vluchtige oplosmiddelen · Op vetvrije en schone ondergrond spuiten en ca. 20 minuten laten drogen · Voor het bijwerken van beschadigde zinklagen · Voor coating van boor- en lasplaatsen · Bij werkzaamheden op het gebied van voertuig-onderhoud · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 065	7,95 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Zinkbeschermlak ZINC

Zinkstof-coating voor optimale galvanische roestbescherming van ijzer en staal · **Bevat een hoog aandeel van 98,5 % zuiver zink** · Dit vormt een galvanisch actieve corrosiebeschermingscoating conform EN ISO 1461:1999 · Sneldrogend, temperatuurbestendig, lasbaar, overschilderbaar



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12	+ 4000 354 256	13,25 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Zink-alu-beschermlak GALVA BRITE

Zeer geschikt voor herstel van vuurverzinkte metalen oppervlakken na het lassen of na de montage · Universeel toepasbare, decoratieve metaalbeschermingslak · Sneldrogend, hechtvast en weerbestendig · Kleur: Zilver mat

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	Zilver mat	12 +	4000 354 090	11,50 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Zink-alu-spray

Beschermt duurzaam allerhande metaaloppervlakken tegen roest en corrosie · Vormt een sneldrogende, stevig aanhechtende bescherm laag en is bestand tegen vele chemicaliën · Voor herstel van beschadigde zinkbeplating in aangepaste kleurtint en voor het coaten van las- en boorplekken · Voor binnen en buiten · De kleur komt ongeveer overeen met RAL 9006 "frisse vuurverzinking" · Temperatuurbestendigheid -50 °C tot +300 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Aluminiumkleurig	12 +	4000 349 544	13,50 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.



Zinkverf WS85

Zeer zuivere weersbestendige langdurige bescherming van 98-99 % puur zink · **Geeft metalen oppervlakken een kathodische roestbescherming tot een temperatuur van +500 °C** · Optimale corrosiebescherming na laswerkzaamheden en montage, evenals voor de nieuwe coating en grondverf · Voor de nieuwe coating, grondverf en verbetering in agrarische bedrijven, in de bouw en in de automobielsector, bijv. landbouwmachines, voertuigen, aanhangers, kassen, bouwmachines, silo's en staalconstructies · Kleur: Donkergrijs, metaalachtig mat · Inhoud: 375 ml / ca. 800 g

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
375	Pot	Donkergrijs, metaalachtig mat	12 +	4000 352 055	16,75 ¹⁾	TX96

¹⁾ prijs per st.



Onderhoudsolie OKS 641

Voor demontage, smering en onderhoud van machine-elementen en metalen oppervlakken · Goede reinigingswerking · Tijdelijke bescherming tegen corrosie · Vochtverdringend · Voor gebruik in industrie en werkplaats.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 349 455	8,95 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



Beschermende film voor metaal OKS 2100 / OKS 2101

Tijdelijke corrosiebeschermingsfolie **op wasbasis** voor opslag en verzending van machineonderdelen met blanke metalen oppervlakken · Geschikt voor alle klimaten · Slipvaste, transparante film · Eenvoudige verwijderbaarheid · Goede smeermiddelcompatibiliteit · **NSF H2 reg.nr. 142256 (OKS 2100)** · Inzettingtemperatuur: -40 °C tot +70 °C

Inhoud	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400 ml	Spuitbus	Felgekleurd	12 +	4000 349 456	16,50 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



Corrosiebescherming op waterbasis OKS 2200

Tijdelijke corrosiebescherming voor allerhande blanke metalen oppervlakken bij omgevingsinvloeden zoals vochtigheid, zoutachtige atmosfeer, of industriële atmosfeer · Milieuvriendelijk, VOC-vrij product **op waterbasis** · Eenvoudig te verwijderen met heet water en reinigingsmiddelen op waterbasis zoals OKS 2650 · Voor gebruik bij opslag en transport van metalen halfabrikaten, reserveonderdelen, matrizen en machines · Inzettingtemperatuur: -40 °C tot +70 °C

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	4000 349 151	110,10	TC61



Hechtolie/hoogwaardige corrosiebeschermingsolie OKS 3600 / OKS 3601

Uitstekende corrosiebescherming van blanke machineonderdelen, ook in de levensmiddelenindustrie · Opslag en smering bij corrosieve omstandigheden · Goede kruipeigenschappen · Bevat non-ferrometaaldeactivator · **Verzandbescherming van metalen oppervlakken, verpakte en onverpakte machines** bij extreme klimaatvoorwaarden, industriële atmosfeer of bij blootstelling aan de weersinvloeden onder een afdak · **NSF H1 geregistreerd (OKS 3600 reg.-nr. 153877, OKS 3601 reg.-nr. 154933)**

Inhoud	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400 ml	Spuitbus	Geelbruin	12 +	4555 662 081	32,95 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



Zinkbescherming OKS 2511

Zinkgrijs · Kathodische corrosiebescherming op basis van hoogzuiver zinkpoeder voor ferrometalen · **Voor herstel van verzinkte oppervlakken** · Ook als hechtprimer voor verfsystemen · Sneldrogend · Voor gebruik in staalconstructie en in klimaattechniek · Gebruikstemp.: Tot +400 °C · Zoutsproeiëveltest: 700 h bij 70 µm laagdikte

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 349 457	15,95 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.

OKS



Zinkspray OKS 2521

Decoratieve corrosiebescherming op basis van zink- en aluminiumpoeder voor ferrometalen · Voor herstel van **vuurverzinkte oppervlakken** · Lasbaar · Slijtvast en overschilderbaar · Sneldrogend



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Aluminiumkleurig	12 +	4000 349 458	15,95 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.

presto



Thermo-lakspray

Siliconenbasis · Voor het renoveren, verbeteren en verfraaien van hitte-belaste voorwerpen zoals open haarden, kachelpijpen, lampenkappen etc. · Hoge dekkende- en vulkracht · Goede verloop, glad oppervlak · Glansgraad: Mat · Sneldrogend · Weerbestendig · **Bestand tegen hoge temperaturen: Wit tot +500 °C / zwart tot +800 °C**



Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	400	Spuitbus	6 +	4000 363 063	18,25 ¹⁾	TU57
Zwart	400	Spuitbus	6 +	4000 363 064	18,25 ¹⁾	TU57

¹⁾ prijs per st.

PROMAT
CHEMICALS



Chassisbeschermingsspray

Oplosmiddelhoudende conserverende coating op rubber-kunststof-basis · Voor permanente conservering van het chassis van alle soorten voertuigen tegen roest, steenslag en vuil · Vormt een goed hechtende, taai elastische bescherming die uitstekend beschermt tegen steenslag en corrosie · Hoge slijtvastheid · Tegen lawaai en vibraties · Overschilderbaar · Zoutsproeieneveltest DIN 50017 tot 480 uur



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12 +	4000 354 264	6,50 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.

PROMAT
CHEMICALS



Deklak

Hoogwaardige, temperatuurbestendige herstellak op acrylbasis · Snel drogend met uitstekende hechtkracht · **Gaat corrosie tegen door roestremmers** · Temperatuurbestendig tot +450 °C (kortstondig) · Voor het herstellen van machines en armaturen · Zeer sterk ter bescherming van voor weersinvloeden gevoelige metaaloppervlakken · Ideaal voor speciale lakken op auto's en motorfietsen · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Matzwart	12 +	4000 354 164	7,75 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.

PROMAT
CHEMICALS



Kleurspray

Kleurlakspray op acrylharsbasis · Lood-, cadmium-, aromaten- en siliconenvrij · Bijzonder productief · Droogt zeer snel · Loopt niet uit en garandeert zo een snelle en schone werkwijze voor lakken binnen en buiten · Weer- en corrosiebestendig · Aanbevolen kant-en-klare afwerking met permanente kleurintensiteit voor metaal, hout, metselwerk en de meeste plastic materialen · Voor nieuw schilderwerk, opfrissen en reparaties

Glansgraad: Hoogglans: Ca. 90 % onder een hoek van 60 graden · Zijdeglans: Ca. 50 % bij 60°-hoek · Stofdroog na 20 tot 25 minuten, afhankelijk van de omgevingstemperatuur · Greepvast na ca. 2 uur · Doorgedroogd na ca. 24 uur · Binnen 4 uur overschilderbaar met hetzelfde product, daarna min. 24 uur laten drogen

Kleur	RAL	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Zijdemat							
Blanke lak	-	400	Spuitbus	6 +	4000 354 206	8,75 ¹⁾	PU06
Koolzaadgeel	1021	400	Spuitbus	6 +	4000 354 205	8,75 ¹⁾	PU06
Vuurrood	3000	400	Spuitbus	6 +	4000 354 200	8,75 ¹⁾	PU06
Gentiaanblauw	5010	400	Spuitbus	6 +	4000 354 201	8,75 ¹⁾	PU06
Mosgroen	6005	400	Spuitbus	6 +	4000 354 202	8,75 ¹⁾	PU06
Lichtgrijs	7035	400	Spuitbus	6 +	4000 354 215	8,75 ¹⁾	PU06
Diepzwart	9005	400	Spuitbus	6 +	4000 354 203	8,75 ¹⁾	PU06
Zuiver wit	9010	400	Spuitbus	6 +	4000 354 204	8,75 ¹⁾	PU06
Hoogglanzend							
Blanke lak	-	400	Spuitbus	6 +	4000 354 213	8,75 ¹⁾	PU06
Koolzaadgeel	1021	400	Spuitbus	6 +	4000 354 212	8,75 ¹⁾	PU06
Vuurrood	3000	400	Spuitbus	6 +	4000 354 207	8,75 ¹⁾	PU06
Gentiaanblauw	5010	400	Spuitbus	6 +	4000 354 208	8,75 ¹⁾	PU06
Mosgroen	6005	400	Spuitbus	6 +	4000 354 209	8,75 ¹⁾	PU06
Diepzwart	9005	400	Spuitbus	6 +	4000 354 210	8,75 ¹⁾	PU06
Zuiver wit	9010	400	Spuitbus	6 +	4000 354 211	8,75 ¹⁾	PU06



¹⁾ prijs per st.

CRC



Kleurbeschermende lakspray ACRYLIC PAINT

Hoogwaardige kleurlak · Beschermt gelakte oppervlakken · Intensieve kleur, die lang aanhoudt · **Geschikt voor binnens- en buitenshuis** · Voor tal van harde ondergronden in alle branches · Geschikt voor metaal, verbare harde kunststoffen, hout, beton, papier, glas, etc. · Zeer bestendig tegen invloeden van buitenaf · Weer- en UV-bestendig · Kras- en stootvast · Sneldrogend: Stofdroog na +/- 15 minuten · Zeer goede dekking · Instelbare sproeiërching dankzij flexibele sproeikop

Kleur	RAL	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Glanzend							
Koolzaadgeel	1021	400	Spuitbus	6 +	4000 349 212	6,75 ¹⁾	TB14
Vuurrood	3000	400	Spuitbus	6 +	4000 349 213	6,75 ¹⁾	TB14
Gentiaanblauw	5010	400	Spuitbus	6 +	4000 349 214	6,75 ¹⁾	TB14
Diepzwart	9005	400	Spuitbus	6 +	4000 349 216	6,75 ¹⁾	TB14
Zuiver wit	9010	400	Spuitbus	6 +	4000 349 218	6,75 ¹⁾	TB14
Mat							
Diepzwart	9005	400	Spuitbus	6 +	4000 349 217	6,75 ¹⁾	TB14



¹⁾ prijs per st.

Kleurlak spray AEROSOL Art

Hoogwaardige nitro-combi-kwaliteit · Zeer goede dekking · Sneldrogend · **Voor binnen en buiten** · Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig · Kras-, stoot- en slagvast · Geschikt voor hout, metaal, papier, glas, overschilderbare harde kunststoffen, veel textiel · Ook voor artistieke vormgeving van gips, beton, natuursteen · Temperatuurbestendigheid: Tot +80 °C



DUPLI-COLOR

Kleur	RAL	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Glanzend							
Blanke lak	-	400	Spuitbus	6 +	4000 363 038	9,25 ¹⁾	TU57
Koolzaadgeel	1021	400	Spuitbus	6 +	4000 363 049	9,25 ¹⁾	TU57
Vuurrood	3000	400	Spuitbus	6 +	4000 363 039	9,25 ¹⁾	TU57
Verkeersrood	3020	400	Spuitbus	6 +	4000 363 051	9,25 ¹⁾	TU57
Gentiaanblauw	5010	400	Spuitbus	6 +	4000 363 052	9,25 ¹⁾	TU57
Mosgroen	6005	400	Spuitbus	6 +	4000 363 053	9,25 ¹⁾	TU57
Geelgroen	6018	400	Spuitbus	6 +	4000 363 054	9,25 ¹⁾	TU57
Antracietgrijs	7016	400	Spuitbus	6 +	4000 363 041	9,25 ¹⁾	TU57
Lichtgrijs	7035	400	Spuitbus	6 +	4000 363 055	9,25 ¹⁾	TU57
Diepzwart	9005	400	Spuitbus	6 +	4000 363 043	9,25 ¹⁾	TU57
Zuiver wit	9010	400	Spuitbus	6 +	4000 363 045	9,25 ¹⁾	TU57
Verkeerswit	9016	400	Spuitbus	6 +	4000 363 059	9,25 ¹⁾	TU57
Mat							
Blanke lak	-	400	Spuitbus	6 +	4000 363 037	9,25 ¹⁾	TU57
Antraciet	7016	400	Spuitbus	6 +	4000 363 040	9,25 ¹⁾	TU57
Diepzwart	9005	400	Spuitbus	6 +	4000 363 042	9,25 ¹⁾	TU57
Zuiver wit	9010	400	Spuitbus	6 +	4000 363 044	9,25 ¹⁾	TU57
Zijdemat							
Antracietgrijs	7016	400	Spuitbus	6 +	4000 363 069	9,25 ¹⁾	TU57
Diepzwart	9005	400	Spuitbus	6 +	4000 363 057	9,25 ¹⁾	TU57
Wit aluminium	9006	400	Spuitbus	6 +	4000 363 058	9,25 ¹⁾	TU57
Grijs aluminium	9007	400	Spuitbus	6 +	4000 363 071	9,25 ¹⁾	TU57
Zuiver wit	9010	400	Spuitbus	6 +	4000 363 070	9,25 ¹⁾	TU57

¹⁾ prijs per st.



Lakstift

Hoogwaardige acryl-lak voor kleurnauwkeurige lakreparaties in RAL-kleurtinten · Voor machines, machinedelen, gereedschappen, alle soorten voertuigen, apparaten, stalen meubels en nog veel meer · Sneldrogend · Zeer goede dekking · Voor binnen en buiten · Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig · Kras-, stoot- en slagvast · Temperatuurbestendigheid: Tot +80 °C



DUPLI-COLOR

Kleur	RAL	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Glanzend							
Antracietgrijs	7016	12	Stift	30 +	4000 363 030	7,25 ¹⁾	TU57
Diepzwart	9005	12	Stift	30 +	4000 363 034	7,25 ¹⁾	TU57
Mat							
Diepzwart	9005	12	Stift	30 +	4000 363 033	7,25 ¹⁾	TU57
Zuiver wit	9010	12	Stift	30 +	4000 363 035	7,25 ¹⁾	TU57

¹⁾ prijs per st.



Markeringspray

Hoogwaardige lak met intensief, duurzaam kleur- en lichtpigment · **Vorstveilige, milieuvriendelijke langetermijn-markering (3-6 maanden)** · Hoge oplichtende en afdekkraft · Gering vervuilingsgevaar · Vrij van zware metalen en siliconen · Speciale spuitkop voor ondersteboven spuiten · Met speciaal 360°-ventiel voor markering in alle posities · Voor gebruik krachtig schudden · Spuitafstand ca. 10-20 cm · Droog na 1 tot 5 min. (afhankelijk van de omgevingstemperatuur)

PROMAT
CHEMICALS

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	500	Spuitbus	6 +	4000 354 083	7,50 ¹⁾	PU06
Lichtgevend geel	500	Spuitbus	6 +	4000 354 084	7,50 ¹⁾	PU06
Lichtgevend oranje	500	Spuitbus	6 +	4000 354 085	7,50 ¹⁾	PU06
Rood	500	Spuitbus	6 +	4000 354 080	7,50 ¹⁾	PU06
Lichtgevend rood	500	Spuitbus	6 +	4000 354 086	7,50 ¹⁾	PU06
Felroze	500	Spuitbus	6 +	4000 354 087	7,50 ¹⁾	PU06
Groen	500	Spuitbus	6 +	4000 354 082	7,50 ¹⁾	PU06
Blauw	500	Spuitbus	6 +	4000 354 081	7,50 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Markeringspray IDEAL

Random-markeerspray met 360°-spuitbus · Toepasbaar in alle situaties · Fluorescerend · Bruikbaar voor markeringen op de bouwplaats, voor boringen, sonderingen, bij opmeetwerkzaamheden, bij elektriciteits-, gas- en waterwerkzaamheden · Provisorische markering tot 12 maanden zichtbaar · Extreem goede aanhechting op elke ondergrond - ook nat; uitstekend reflecterend en dekvermogen · Fijne en precieze straal maakt schrijven en tekenen mogelijk · Kan ook bij temperaturen onder nul worden gebruikt · Milieuvriendelijk



SOPPEC

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Lichtgevend geel	500	Spuitbus	12 +	4000 354 901	7,50 ¹⁾	TU86
Lichtgevend oranje	500	Spuitbus	12 +	4000 354 902	7,50 ¹⁾	TU86
Felroze	500	Spuitbus	12 +	4000 354 900	7,50 ¹⁾	TU86
Lichtgevend blauw	500	Spuitbus	12 +	4000 354 903	7,50 ¹⁾	TU86

¹⁾ prijs per st.



DUPLI-COLOR



Velgenzilver CAR's Alu

Hoogwaardige, sneldrogende nitro-combi-Lak · Geeft velgen een decoratieve glans · Duurzame, hooggepigmenteerde beschermende coating voor stalen en lichtmetalen velgen · Weerbestendig, lichtecht en vergeelt niet · Beperkt benzinebestendig · Hoge oppervlaktehardheid, slijtvast · Temperatuurbestendigheid: Tot +80 °C



Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Glanzend Zilver	400	Spuitbus	6	+ 4000 363 047	7,95 ¹⁾	TU57

¹⁾ prijs per st.

SOPPEC



Bouwplaatsmarkering-spray Pro Marker

Niet fluorescerend · Bruikbaar voor markeringen op de bouwplaats, voor boringen, sonderingen, bij opmeetwerkzaamheden, bij elektriciteits-, gas- en waterwerkzaamheden · Provisorische markering tot 12 maanden zichtbaar · Extreem goede aanhechting op elke ondergrond - ook nat; uitstekend reflecterend en dekvermogen · Fijne en precieze straal maakt schrijven en tekenen mogelijk · Kan ook bij temperaturen onder nul worden gebruikt · Milieuvriendelijk · Uitergest met de gepatenteerde Soppec-beschermkap met het praktische afsluitmechanisme



Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	500	Spuitbus	12	+ 4000 354 137	7,95 ¹⁾	TU86

¹⁾ prijs per st.

SOPPEC



Bouwplaatsmarkering-spray FLUO TP

Fluorescerend · Bruikbaar voor markeringen op de bouwplaats, voor boringen, sonderingen, bij opmeetwerkzaamheden, bij elektriciteits-, gas- en waterwerkzaamheden · Provisorische markering tot 12 maanden zichtbaar · Extreem goede aanhechting op elke ondergrond - ook nat; uitstekend reflecterend en dekvermogen · Fijne en precieze straal maakt schrijven en tekenen mogelijk · Kan ook bij temperaturen onder nul worden gebruikt · Milieuvriendelijk · Uitergest met de gepatenteerde Soppec-beschermkap met het praktische afsluitmechanisme

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Lichtgevend geel	500	Spuitbus	12	+ 4000 354 132	7,95 ¹⁾	TU86
Lichtgevend oranje	500	Spuitbus	12	+ 4000 354 131	7,95 ¹⁾	TU86
Lichtgevend rood	500	Spuitbus	12	+ 4000 354 133	7,95 ¹⁾	TU86
Felroze	500	Spuitbus	12	+ 4000 354 136	7,95 ¹⁾	TU86
Lichtgevend violet	500	Spuitbus	12	+ 4000 354 135	7,95 ¹⁾	TU86
Lichtgevend blauw	500	Spuitbus	12	+ 4000 354 134	7,95 ¹⁾	TU86
Lichtgevend groen	500	Spuitbus	12	+ 4000 354 130	7,95 ¹⁾	TU86

¹⁾ prijs per st.

PROMAT CHEMICALS



Bodemmarkeringspray

Aromatenvrije markeringsverf op hoogwaardige acrylharbasis · Extreem slijtvast · Hoog pigmentgehalte · Verwerkingstemperatuur: Min. + 5 °C · Temperatuur van de ondergrond mag niet hoger zijn dan + 40 °C · Bij hoge temperaturen is eventueel 2 keer markeren nodig · Droogtijd ca. 30-60 min. · Blikinhoud voldoende voor ca. 50 m · Geschikt voor oppervlakken zoals beton, steen, hout, industrievloeren, wegdekken, etc. · Niet geschikt voor ondergronden zoals polystyreen, diverse kunststoffen (eerst testen) · Siliconenvrij



Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	750	Spuitbus	6	+ 4000 354 260	24,95 ¹⁾	PU06
Geel	750	Spuitbus	6	+ 4000 354 261	24,95 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SOPPEC



Markeerwagen

Voor een bus 750 ml bodemmarkeringspray 4000 354 260 of 4000 354 261 · Streepbreedte 5-7 cm · Met 4 wielen

Lijnbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50-70	4000 354 265	319,00	PK30

Markeerstang

Voor markering met spuitbus Fluo TP · Met 1 wiel

Art.nr.	EUR	CS
4000 354 139	79,95	TC86

ampere
Deutschland



Bodemmarkeringspray TRAFFIC PAINT

Voor de professionele en economische markering binnens- en buitenshuis · Scherpe markeringen van parkeerplaatsen en bedrijfswegen · Hoog pigmentgehalte voor normale belasting · Slijtvast en weerbestendig (slijtvastheid kan afhankelijk van de bodemkwaliteit en weersinvloeden variëren) · Sneldrogend · Bestand tegen temperatuurschommelingen · Droog: Na ca. 20 min. · Berijdbaar: Na ca. 40 min. · Uitgehard: Na ca. 12 uur · Het voorschrift voor werkplekken ASR A1.3 schrijft voor dat de begrenzing van rijbanen duidelijk herkenbaar en doorlopend op de grond moet worden aangebracht · Hierbij moet de gekozen kleur goed zichtbaar zijn



Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	500	Spuitbus	12	+ 4000 349 190	14,95 ¹⁾	TXB2
Geel	500	Spuitbus	12	+ 4000 349 191	14,95 ¹⁾	TXB2
Rood	500	Spuitbus	12	+ 4000 349 198	14,95 ¹⁾	TXB2

¹⁾ prijs per st.



Speciale verzegelingslak PROTEKTOR TRAFFIC

Transparant · Tegen vervuiling en ter bescherming van de grondmarkeringen (bodemarkeringsspray TRAFFIC PAINT art.-nr. 4000 349 190 + 4000 349 191 + 4000 349 198) · Verhoogt de levensduur van de markeringen en beschermt ze voor lange tijd tegen vervuiling · Na droging van de markeringen gewoon de speciale verzegelingslak Traffic Protektor[®] aanbrengen · Snel drogend · Drogen: Na ca. 20 min., uitgehard: Na ca. 4 uur, berijdbaar: Na ca. 12 uur

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Helder	500	Spuitbus	12	4000 349 189	17,75 ¹⁾	TXB2

¹⁾ prijs per st.



Lijnmarkeringsverf Easyline[®] Edge

Snel drogende, slijtvast lijnmarkeringsverf met matglanzende finish · Uitstekende hechtings- en duurzaamheidseigenschappen · Excellent dekvermogen · Licht- en weersbestendig en slijtvast · Zeer productief · Toepassingsgebieden: Markering van parkeerplaatsen, magazijnen, fabrieksvloeren en veel meer · Scherpe lijnen zonder afplakken bij verwerking met de Easyline Edge[®] applicator art.nr. 9190 491 449

Kleur	RAL	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	Overeenk. RAL 9016	750	Spuitbus	6	9190 491 438	30,95 ¹⁾	TX40
Geel	Overeenk. RAL 1023	750	Spuitbus	6	9190 491 439	30,95 ¹⁾	TX40

¹⁾ prijs per st.



Levering zonder spuitbus

Markeerwagen EASYLINE[®] EDGE-Applicator V2

Gepatenteerd lijnmarkeringsysteem voor een professionele lijnmarkering · Ideaal voor het markeren van fabrieks- of magazijnvloeren, parkeerterreinen, looppaden, speelplaatsen en vele andere harde, vlakke oppervlakken · Batterij-aangedreven luchtstroomsysteem produceert scherpergerande, strakke lijnen · Met nieuwe en unieke wielsjablonen met siliconenborstels voor een nog betere randscherpte en -kwaliteit, voor probleemloos markeren over lange afstanden, wordt de verfstroom voortdurend gereguleerd · Elke gewenste lijnbreedte tussen 50 mm en 100 mm mogelijk · Dankzij de nieuwe markeerfunctie uit de vrije hand kunnen bochten worden gemaakt (minimumradius 0,6 meter) · Snel te monteren en eenvoudig te gebruiken · Inhoud: 1 basiseenheid op wielen, 1 spuitbushouder/handgreep, 1 plastic zakje met 1 AA-batterij, vervanging voor wielsjablonen en siliconen borstels, 1 pointer/schraap-gereedschap. Wordt geleverd in een stevige draagkist.

Lijnbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50-100	9190 491 449	265,00	TB40



Bomenmarkeerspray

Op basis van bioalcohol · Speciale markerings-spray voor goed zichtbare markeringen · **Geschikt voor markeringen op hout-, metaal-, beton-, asfalt- en steen** · Zeer goede hechting op vochtige en bevroren ondergronden · Milieuvriendelijk · Geurarm · Met schrijfmondstuk

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Neonrood	500	Spuitbus	6	4000 354 220	7,95 ¹⁾	PU06
Neongeel	500	Spuitbus	6	4000 354 221	7,95 ¹⁾	PU06
Neonpink	500	Spuitbus	6	4000 354 222	7,95 ¹⁾	PU06
Neonblauw	500	Spuitbus	6	4000 354 223	7,95 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Krijtspray

Op krijtbasis · Voor kortstondige markeringen · **Voor alle afwasbare oppervlakken** · Geschikt voor event-, sportveld-, ongevallen- en vrijetijdsmarkeringen · Milieuvriendelijk · Geurarm

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit	500	Spuitbus	6	4000 354 230	8,95 ¹⁾	PU06
Geel	500	Spuitbus	6	4000 354 231	8,95 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Markeerkrijt

Op wasbasis · Voor weerbestendige markeringen op elk oppervlak: Metaal, droog of vochtig hout, karton, baksteen, asfalt, kunststof · Sterke kleurintensiteit, zeer goede zichtbaarheid · Doos met 12 stuks krijt

Kleur	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Wit	120	4000 354 930	9,75 ¹⁾	TU86
Blauw	120	4000 354 931	9,75 ¹⁾	TU86
Geel	120	4000 354 932	9,75 ¹⁾	TU86
Rood	120	4000 354 933	9,75 ¹⁾	TU86

¹⁾ prijs per doos



Krijthouder

Stabiele krijthouder met clip · Geschikt voor alle soorten krijt · Doos met 3 krijthouders

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
120	4000 354 934	39,95 ¹⁾	TC86

¹⁾ prijs per doos



Permanentmarker MARKERPEN

Hoogwaardige markeerstift voor industrie en nijverheid · Zeer goede dekking · Sneldrogend · Goede hechting · Universeel te gebruiken op metalen, hout, beton, steen, glas, kunststof etc. · Ideaal ook op vochtige of donkere oppervlakken

Streepbreedte [mm]	Kleur	Puntvorm	Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
1,-4,5	Wit	Spitse punt	Watervast	12	+ 4000 354 198	5,95 ¹⁾	TB14
1,-4,5	Rood	Spitse punt	Watervast	12	+ 4000 354 195	5,95 ¹⁾	TB14
1,-4,5	Zwart	Spitse punt	Watervast	12	+ 4000 354 196	5,95 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Markeerverf

Sneldrogend contrastmiddel · Verffilm spiegelt niet · Uitwisbestendig · Zeer goede hechteigenschappen en makkelijk te verwijderen · Voor het markeren van beweringsplekken op metaaloppervlakken, glas en keramiek · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Blauw	12	+ 4000 354 079	9,25 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Verfabijtmiddel voor markeerverf

Speciale verwijderaar op oplosmiddelbasis voor het verwijderen van markeerverf · Verdampst zeer snel en residuvrij · Ook geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil, zoals bijv. smeerstoffen, stickerresten, olie, was, vet, verf, enz. · Siliconenvrij · Dit product voor gebruik testen op een onopvallende plaats op verdraagbaarheid/bestendigheid

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
300	Spuitbus	12	+ 4000 354 122	7,50 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Verfimpregneermiddel

Voor de oppervlaktecontrole · Zwavel-, chloor- en siliconenvrij · Op basis van minerale olie en tensiden · **Speciaal voor het ontdekken van haarscheurtjes of breuken**, in bereiken waar onregelmatigheden aan het materiaaloppervlak kunnen optreden, zoals bijv. bij lasnaden, gietstukken, enz. · Materiaal komt overeen met monstertest conform **DIN EN ISO 3452-2** · Barstcontrolesysteem: Verfimpregneermiddel, natontwikkelaar en tussenreiniger

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	Rood	6	+ 4000 354 550	11,75 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Natontwikkelaar

Op basis van halogeenvrije oplosmiddelen met anorganische witpigmenten · Vluchtig · Droogt op binnen 5-20 minuten · Eventuele scheurtjes zijn bij daglicht goed zichtbaar door rode of door fluorescerende lijnen of punten in het witte oppervlak · **In combinatie met het verfimpregneermiddel vormt de natontwikkelaar een fijnkorrelige ontwikkellaag** · Materiaal komt overeen met monstertest conform **DIN EN ISO 3452-2** · Siliconenvrij · Barstcontrolesysteem: Verfimpregneermiddel, natontwikkelaar en tussenreiniger

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	Wit	6	+ 4000 354 551	11,75 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Tussenreiniger

Op basis van halogeenvrije oplosmiddelen · Vluchtig · Droogt na korte inwerkingstijd bij kamertemperatuur residuvrij op · **Ter voorbehandeling van het oppervlak voor de barstcontrole** · Materiaal komt overeen met monstertest conform **DIN EN ISO 3452** · Siliconenvrij · Barstcontrolesysteem: Verfimpregneermiddel, natontwikkelaar en tussenreiniger

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	Kleurloos	6	+ 4000 354 552	10,95 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Penetratiemiddel CRICK 120

Rood penetratiemiddel voor de niet-destructieve barstcontrole op metalen- en kunststof oppervlakken · Barstcontrolesysteem voor de visuele controle op beschadigde plekken van lasnaden, tanks, buizen, vorkheftrucks en hijsstoestellen · **Volgens het indringingsproces conform DIN EN ISO 3452** · CRICK barstcontrolesysteem: CRICK 110 reiniger, CRICK 120 penetratiemiddel, CRICK 130 natontwikkelaar

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	Rood	12	+ 8000 411 222	20,95 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Ontwikkelaar CRICK 130

Witte ontwikkelaar voor de niet-destructieve barstcontrole op metalen- en kunststof oppervlakken · Barstcontrolesysteem voor de visuele controle op beschadigde plekken van lasnaden, tanks, buizen, vorkheftrucks en hijsstoestellen · **Volgens het indringingsproces conform DIN EN ISO 3452** · CRICK barstcontrolesysteem: CRICK 110 reiniger, CRICK 120 rood penetratiemiddel, CRICK 130 natontwikkelaar

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	Wit	12	+ 8000 411 221	18,50 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Snelreiniger CRICK 110

Snelreiniger voor de voor- en tussenreiniging van oppervlakken bij de barstcontrole volgens het indringingsproces · Barstcontrolesysteem voor de visuele controle op beschadigde plekken van lasnaden, tanks, buizen, vorkheftrucks en hijstoestellen · **Volgens het indringingsproces conform DIN EN ISO 3452** · CRICK barstcontrolesysteem: CRICK 110 reiniger, CRICK 120 penetratiemiddel, CRICK 130 natontwikkelaar

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	Kleurloos	12 +	8000 411 223	14,25 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Actieve lekzoekspray

Voor detectie van lekkages in gas- en persluchtsystemen · Toepasbaar voor alle gasinstallaties en testfaciliteiten · Detecteren van de fijnste haarscheurtjes in kunststof- en metalen leidingen · Temperatuurbestendig -15 tot +50 °C · pH-neutraal en compatibel met alle afdichtingen en materialen die op installatiegebied worden gebruikt · Niet brandbaar · Reageert niet met gassen of koudemiddelen · DVGW-toelating conform DIN EN 14291

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	6 +	4000 354 044	9,25 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.




Lekzoekspray

Voor onderhoud en controle van gas- en druksystemen · **DIN-DVGW getest (testnr. NG 5170CL0063)** · Spuit met zuivere stikstof, daarom absoluut onbrandbaar · Zelfs kleine lekkages worden door blaasvorming aangegeven · Waterige tensideoplossing op de te controleren plaats spuiten en observeren · Voor het vinden van lekken in leidingen met gasvormige media, zoals perslucht, aardgas, technische gassen, enz. · Bijzonder aan te bevelen bij de productie, verwarmingstechniek, koeltechniek, vervoersbedrijven · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 354 045	4,95 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Lekzoekspray Eco Leak Finder

Biologisch afbreekbare gaslekzoeker · **Met NSF P1-registratie voor de levensmiddelenstechniek (reg.nr. 142801)** · De waterige testvloeistof vormt op de gaslekage goed zichtbare schuimblazen en kan worden toegepast voor alle gassoorten · **DVGW-gecertificeerd en voldoet aan de eisen conform DIN EN 14291**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12 +	4000 349 521	9,50 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Lekzoekspray Power

Met puntstraal voor lekdetectie ook op afgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen · DVGW-getest werkzaam bestanddeel · Absoluut onbrandbaar door drijfmiddel stikstof · Voor het vinden van lekken in leidingen met gasvormige media, zoals perslucht, aardgas, technische gassen, enz. · Bijzonder aan te bevelen bij de productie, verwarmingstechniek, koeltechniek, vervoersbedrijven · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 354 047	4,50 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Lekzoeker OKS 2801

Voor detectie van lekken in leidingen, armaturen en containers onder druk · **Belvorming geeft gasverliezen aan** · Geschikt voor gebruik bij perslucht-, zuurstof-, gassystemen en koelmachines · **Getest door DVGW volgens DIN EN 14291** · Spray geschikt voor sproeien boven het hoofd

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 349 035	7,50 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



Lekzoekspray -15 °C

Voor onderhoud en controle van gas- en druksystemen · **DIN-DVGW-getest (testnr. NG-5170CQ0038)** · Spuit met zuivere stikstof, daarom absoluut onbrandbaar · Zelfs kleine lekkages worden door blaasvorming aangegeven · Waterige tensideoplossing met corrosieremmers en antivries · Op de testplek spuiten en observeren · Voor het vinden van lekken in leidingen met gasvormige media, zoals perslucht, aardgas, technische gassen, enz. · Bijzonder aan te bevelen bij de productie, verwarmingstechniek, koeltechniek, vervoersbedrijven · Temperatuuriinzetbereik: -15 °C tot +50 °C · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 354 048	4,80 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Lekdetector vocht

Witte poederspray voor het lokaliseren van lekkageplaatsen van olie, brandstof of andere vloeistoffen · Voor eenvoudige, snelle en nauwkeurige opsporing van lekken op carrosserie, radiator, motorblok, versnellingsbakhuis, stuurbevestiging, brandstofleidingen, buizen, pompen, enz. · Na de toepassing gemakkelijk te verwijderen · Bestand tegen hoge temperaturen · Vet- en siliconenvrij · Tast lakken, rubber en kunststoffen niet aan

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Wit	6 +	4000 363 072	16,50 ¹⁾	TU57

¹⁾ prijs per st.



PAK-detector

Wordt gebruikt voor snelle detectie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), zoals teer in bitumineuze materialen (bijvoorbeeld asfalt) · Maakt een snel onderscheid tussen belast en niet-belast materiaal mogelijk · Sproeibus spuit in alle posities · Bij een aansluitende, onmiddellijk waarneembare geelbruine verkleuring kan van een PAK-belasting van > 150 ppm worden uitgegaan



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Sproeibus	Wit	12	+ 4000 354 920	13,95 ¹⁾	TC86

¹⁾ prijs per st.



Koudespray

Geschikt voor thermische foutopsporing · Krimpen van metaaldelen en voor het invriezen en koelen van componenten van allerlei aard · Vormt bij het inspuiten ijs · Brandbaar · Geneereert tot -50 °C · Bijzonder aan te bevelen in de elektro- en koeltechniek, in auto-onderhoud, enz. · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Sproeibus	12	+ 4000 354 046	4,85 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Koudespray

Speciaal gas met hoog rendement · Directe koeling van vlakken en onderdelen · Niet geleidend · PTFE- en siliconenvrij · Tast geen materialen aan · **Gevaar voor bevriezing, niet op lichaamsdelen spuiten**

Toepassingsmogelijkheden:

Foutopsporing van elektrische componenten, test van thermostaten en temperatuursensoren alsmede motoronderdelen zoals carburateur en inspuitsystemen, voor reparatiedoelinden in de industrie, voor de montage in krappe ruimtes, voor de koeling door transistors, weerstanden en silicium-diodes, voor schokbevriezen van rubber, folies en kleverige residuen, ook voor de verwijdering van kauwgom, voorkoming van hiteschaden bij solderen



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
300	Sproeibus	6	+ 4000 354 525	7,15 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Intensieve koelspray

Voor foutopsporing in de elektronica · Koeling van materialen tot -40 °C · Residuvrije verdamping · Ter bewaking van temperatuursensoren (bimetaal) en motorcomponenten zoals bijv. carburateur · Voor het snelvriezen van rubber, folies en kleverige restanten · Separaat extra lang sproeibuisje

Aanwijzing: niet op lichaamsdelen spuiten, anders bestaat er kans op bevriezing! koudespray is brandbaar, niet gebruiken met onder spanning staande apparaten (eerst de netstekker uittrekken)! na gebruik elektronische apparaten voor het inschakelen voldoende ventileren, verwijderd houden van ontstekingsbronnen.



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Sproeibus	6	+ 4000 349 428	7,50 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Koudespray OKS 2711

Snelle onderkoeling van kleinere vlakken en onderdelen tot -45 °C · Simuleren van koude startcondities bij automotoren · Voor het zoeken naar thermisch geïnduceerde onderbrekingen · Bescherming van aangrenzende gebieden tijdens solderen en lassen · Eenvoudigere montage bij perspassingen



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Sproeibus	12	+ 4000 349 033	8,25 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



Koudespray KÄLTE 75

Effectieve koudespray met hoge koelwerking tot max. -45 °C · Volgens de veiligheidstest conform de aerosol-richtlijn 75/324/EWG bestaat er geen gevaar voor ontbranding en ontploffing bij beoogd gebruik · Wordt gebruikt voor thermische foutopsporing in de elektronica, voor koud krimpen, schokbevriezing en voor het functietesten van temperatuursensoren



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Sproeibus	12	+ 4000 354 850	30,95 ¹⁾	TR14

¹⁾ prijs per st.



Rookmeldertestspray

Siliconenvrije testspray voor een zekere en eenvoudige controle van het probleemloze functioneren van optische of foto-elektrische rookmelders · De testspray simuleert rook waardoor een rookmelder bij correct functioneren binnen een paar seconden een alarm moet activeren · Testprocedure: Rookmelder vanaf een afstand van ca. 20 cm met een korte verstuuving besproeien, klinkt binnen enkele seconden een alarm, functioneert de rookmelder probleemloos · Klinkt geen alarm, batterijen testen of vervangen en test opnieuw uitvoeren · Klinkt dan nog geen alarm, rookmelder vervangen · Brandmeldvoorzieningen (o.a. rookmelders) moeten met inachtneming van de instructies van de fabrikant met regelmatige tussenpozen deskundig worden onderhouden en op hun functionaliteit gecontroleerd, resultaten moeten worden gedocumenteerd · Een halfjaarlijkse controle wordt aangeraden · De blikinhoud volstaat voor 50-70 toepassingen



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
150	Sproeibus	12	4000 354 037	6,50 ¹⁾	TU18

¹⁾ prijs per st.



Gedestilleerd water

Gedeïoniseerd, bestraald, chemisch puur · Voldoet aan DIN 43 530 (VDE 0510) alsmede EN 285 · Voor huishouding, hobby, kamperen, auto, laboratorium enz. · Geen kalkaanslagen

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	3	+ 4000 363 203	4,75 ¹⁾	TUA0
20	Jerrycan	1	4000 363 204	21,95	TUA0

¹⁾ prijs per st.

 ZELLER+GMELIN

 SDB



Betonlosmiddel B Classic

Deels synthetische, niet met water vermengbaar universeel scheidingsmiddel · Wordt gebruikt in alle vormen van ontkisting in betonwerken en in de hoogbouw · Geschikt voor Minergie-Eco (Zwitsers certificaat voor ecologisch bouwen) · Geen verkleuring van het betonoppervlak · Spaarzaam in het verbruik · Oplosmiddel-, was- en siliconenvrij

Kleur	Helder 1,0	DIN ISO 2049
Dichtheid/15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12185
Viscositeit/20 °C	20,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscositeit/40 °C	10 mm ² /s	ASTM D 7042
Viscositeitsindex	94	ASTM D 2270
Pourpoint	< -9 °C	ASTM D 7346
Vlampunt:	> 120 °C	DIN ISO 2592
Giscode	BTM 20	
WGK	1	

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
30	Jerrycan	 4000 355 331	149,00	TE98

 PROMAT
CHEMICALS

 SDB



Lasscheidingspray op waterbasis

Silicone- en oplosmiddelvrije lasspray · Niet brandbaar · Gemakkelijk verwijderen van het scheidingsmiddel maakt snelle verdere bewerking mogelijk · Hooggeconcentreerd, daarom zeer spaarzaam in het verbruik · Vorstgevoelig · Behandelde werkstukken kunnen aansluitend, na korte reiniging, probleemloos worden gelakt, gegalvaniseerd, gebruineerd en geanodiseerd · Geëmulgeerde speciale scheidingsolie met hoge residuvorming, geformuleerd als emulsie zonder brandbare bestanddelen · Biologisch afbreekbaar · Bevat corrosiebescherming · Optimaal voor laswerkzaamheden in gesloten ruimtes, bijv. containerbouw · Werkt als scheidingsmiddel bij schermgas- en elektrode-lassen · Beschermt de lasmondstukken

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 043	4,80 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.

 PROMAT
CHEMICALS

 SDB



Lasprotect K1 spray

Een op boornitride gebaseerde, siliconenvrije, droge, goed hechtende langdurige coating · Verhindert betrouwbaar het hechten van laspukkels op lastips en gasmondstukken · Aanvullend op conventionele scheidingsmiddelen, die alleen het werkstuk beschermen · De tijd- en kosteninvestering voor onderhoud en reiniging van de lasapparaten, werkstukken en apparaten wordt geminimaliseerd · Stilstandstijden verkort · Gebruik bij lichtbogenlassen, MIG/MAG-lassen en bij laser- of plasmasnijden · Beschermt oppervlakken, die worden blootgesteld aan temperaturen tot ca. +1000 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 008	19,25 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.

 PROMAT
CHEMICALS

 SDB

Vormscheidingsmiddel

Glijd- en scheidingsmiddel met hoog glijdeffect, bestaande uit puur natuurlijke producten · **Verhindert aanhechting aan kunststoffen, vormen, metalen en gereedschappen** · Temperatuurbestendig van -20 °C tot +130 °C · Mengsel van speciaal voor de kunststofverwerking afgestemde scheidingsoliën · Te gebruiken bij spuiten, persen en vacuümvormen · Bijzonder aan te bevelen voor gebruik in de matricesconstructie en in de lastechniek · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 035	4,45 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.

 OKS



 SDB



Siliconen-lossingsmiddel OKS 1361

Kleurloos · Scheidings- en glijmiddel voor de verwerking van kunststoffen · Chemisch neutraal · Oplosmiddelvrij · Waterverdringend · Intrekthulp voor rubber profielen · Smering van snijkanten · MOSH/MOAH-vrij · **Verzorging en impregnering van kunststof oppervlakken en textiel** · NSF H1 reg.nr. 129481 · Inzettingtemperatuur: -50 °C tot +200 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 349 452	9,25 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.

 caramba

... das wirkt!

 SDB



Hoogwaardige lasbeschermingspray

Bescherming tegen lasvonken · Voorkomen van schade aan werkstukken · Onbrandbaar drijfgas voor risicoloos lassen in holle ruimten · Voor elektro en gasbeschermd lassen van staal, aluminium, rvs · Getest conform DIN 8572 · Geschikt voor alle staal en aluminium

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	6	+ 4000 349 052	5,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.

 PROMAT
CHEMICALS

 SDB

Antispat spray

Siliconenvrij lasspray · Beschermt werkstukken, spuitmonden en gereedschappen tegen lasvonken · Behandelde werkstukken kunnen aansluitend, na korte reiniging, probleemloos worden gelakt, gegalvaniseerd, gebruineerd en geanodiseerd · Gebaseerd op een 100 % biologisch afbreekbare werkzame stof, met hoge asvorming, gecombineerd met een gering gehalte snelvluchtige oplosmiddelen · Ideaal voor lasmondstukken en toebehoren van schermgas-lasinstallaties · Bijzonder aan te bevelen in de lastechniek en metaal- en kunststofverwerking



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 040	4,10 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.

 CRC

 SDB



Lasspray Easy Weld

Betrouwbare lasspray op basis van hoogwaardige esteroliën · Sneldrogend · **Universeel te gebruiken**, beschermt werkstukken tegen vastbranden door lasparels en verlengt de levensduur van de lasmondstukken · Geurneutraal, silicone- en watervrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12	+ 4000 354 358	7,75 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Lasspray ECO BIO WELD

Op waterbasis · Oplosmiddelvrij · Zonder ontvlambare bestanddelen · Biologisch afbreekbaar · Siliconenvrij · Beschermt lasmondstukken, werkstukken en oppervlakken betrouwbaar tegen het vastbranden van lasparels

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12 +	8000 411 275	7,95 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Siliconenspray

Laat een 100 %-silicone smeermilieu achter · Voor verzorging en smering van bijvoorbeeld sloten, scharnieren, hobby- en kantoormachines, sportapparaten, boten en campers · Beschermt rubberafdichtingen · Stopt piepende en krakende geluiden · **Hy gekeurd** voor geschiktheid voor smeringstaken in voedselverwerkende bedrijven (testbericht H-173446-Bg van 17.02.2009)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
300	Spuitbus	6 +	4000 349 053	9,75 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Lasbeschermingsspray

Dient voor het reinigen en schoonhouden van de lasmondstukken · Beschermt tegelijkertijd het te lassen werkstuk tegen spatten zonder de lasnaad te beschadigen · Voorkomt vastbranden van lasspatten aan gasmondstukken en werkstukoppervlakken · Biedt volledige bescherming tijdens het lasproces en maakt latere reiniging van de werkstukken met een plamuurmes, borstel of beitel overbodig · Een nabehandeling van de werkstukken zoals: Polijsten, galvaniseren, anodiseren of schilderen is mogelijk zonder speciale reiniging · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 349 548	6,50 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Hoogwaardige siliconenspray

Multifunctioneel smeer- en verzorgingsmiddel voor metaal, kunststof en rubber · Temperatuurbestendig -30 tot +200 °C, kleurloos en geurarm, geen vlekkenvorming, hoge waterbestendigheid voorkomt ongewenste ijsvorming · **Vrijgave NSF categorie H2 (NSF reg.nr.: 142272)**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6 +	4000 354 027	8,50 ¹⁾	TC10
500	Spuitbus Duo-Spray	6 +	4000 349 403	10,50 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Biologische transpiratiebescherming

Voorkomt aanhechting van lasspatten aan gasmondstukken en werkstukoppervlakken zonder de kwaliteit van de lasnaad te beïnvloeden · Biedt tijdelijke corrosiebescherming · Zonder gechloreerde koolwaterstoffen, andere oplosmiddelen of siliconen · Geproduceerd op basis van hazelnoot- en zonnebloemextracten · Biologisch afbreekbaar volgens EU-richtlijnen

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	8000 250 590	66,95	TR95
10	Jerrycan	8000 250 588	129,00	TR95



Synthetische-oliespray SILICONE IND

Veelzijdig toepasbaar synthetisch smeermiddel · **Vormt een dunne, waterafstotende glij- en smeermilieu**, die ook goed compatibel is met kunststof, rubber en lak · Frist kunststof oppervlakken op, beschermt rubber tegen bevriezen, ideaal als kabelglijmiddel · Verharst niet · Toepasbaar tussen -40 °C en +200 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12 +	4000 354 359	21,95 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Siliconenspray

Hoogwaardig kleurloos scheidings- en glijmiddel · Verzorgt en beschermt op duurzame wijze zonder daarbij vet te maken · Voorkomt op feilloze wijze het vasthechten van lijmen, kleefstoffen en lakken op behandelde oppervlakken · Laat glijrails, wielen en lagers van kunststof snel weer soepel glijden · Zeer geschikt voor gebruik in gieterijen, in raamconstructies, in de automobiellindustrie en in de verpakkingindustrie

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 354 018	5,75 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Siliconenspray

Kleurloos · Uitstekende smeereigenschappen · Waterafstotend en beschermt tegen vochtigheid · Voorkomt blokkeringen en is zeer drukbestendig · Geschikt voor metaal, kunststof, hout en rubber · Temperatuurbereik: -35 °C tot +200 °C · **NSF H2-geregistreerd (reg. nr. 145374)**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus Smart Straw™	12 +	4000 354 443	12,50 ¹⁾	TK94

¹⁾ prijs per st.



Vetspray

Helder, sterk hechtend, siliconenvrij, speciaal vet met PTFE-toevoeging in snel verdampend oplosmiddel · Bijzonder soepel, niet druipend smeervet · Temperatuurbestendig van -30 °C tot +130 °C · Spuitgedrag: Punctuele straal voor gericht aanbrengen van de gewenste vetdikte, het vet loopt niet weg en kan naar wens in lagen worden aangebracht · Voor smering en onderhoud van glijrails, lagers, wielen en scharnieren in industriële installaties, levensmiddelen- en drankenindustrie, landbouw, enz.



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 354 050	6,75 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Sproeivet WHITE LITHIUM GREASE

Universeel lithium-zeepvet met PTFE-additief · Multifunctioneel vet KP2 K-18, hars-, silicone- en zuurvrij · Temperatuurbestendig tot +120 °C · Dringt binnen in de smeerplassen en vormt een hechtende, waterbestendige smeefilm, die beschermt tegen vochtigheid en corrosie · Door toevoeging van PTFE wordt de drukbelastbaarheid verhoogd · Voor smering van gewrichten, scharnieren of schuifgeleiders, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12 +	4000 354 186	21,95 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Siliconenspuitvet

Wit, krachtig smerend, waterverdringend en isolerend siliconenvet · Temperatuurbestendig: Ca. -30 °C tot +270 °C (kortstondig) · Transparant bij het uitspuiten · Na het ontluften blijft een witte, matte vetfilm achter · Zeer geschikt voor het smeren van deurpennen, schuifrails, deur- en meubelscharnieren · Ook geschikt voor smering van schakelaars, elektrische bedrading en kwetsbare componenten ter bescherming tegen vochtigheid en corrosie



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Wit	12 +	4000 354 019	7,50 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



SPECIALIST



Lithiumsspuitvet

Viskeuze vetspray · Maakt langdurige smering mogelijk zonder te druipen of te verlopen · Geschikt om de wrijving van metalen onderdelen te verminderen en de verbindingen soepel te houden · Kan ook worden gebruikt bij metaalverbindingen onder hoge druk · Temperatuurbereik: -18 °C tot +145 °C · NSF H2-geregistreerd (reg.nr. 145376)



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus Smart Straw™	12 +	4000 354 444	13,25 ¹⁾	TK94

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Hoogwaardig siliconenspuitvet

Goed hechtend smeermiddel voor metaal, kunststof en rubber · Hoog aandeel siliconen · Uitstekende glij- en smeereigenschappen · Oxidatie- en corrosiebestendig · Geurarm · Waterafstotend · Isoleert bij elektronische stekkerverbindingen · Temperatuurbestendig van -30 °C tot +200 °C · **Vrijgave NSF categorie H1 (NSF reg.nr.: 142186)**



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	Kleurloos	6 +	4000 349 054	13,25 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Vaselinespray KONTAKT 701

Zeer zuiver contactvet op vaselinebasis · Vormt een vette, zachte vaselinefilm op kabelklemmen, aansluitfittingen, batterijpolen en koperen rails die betrouwbaar beschermt tegen vochtigheid en corrosie · Silicone- en zuurvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Spuitbus	12 +	4000 354 351	10,75 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Hoogwaardig wit sproeivet

Smeermiddel met corrosiebescherming · Voor hoge belastingen (VK-waarde: 1.400 N) · Zeer goede kruipeigenschappen · Temperatuurbestendig van -30 °C tot +150 °C · Extreem wegslingervast en waterbestendig · Optimale smering van moeilijk toegankelijke plaatsen · Ideale visuele controle door witte kleuring (siliconenvrij)




Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6 +	4000 354 438	12,25 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Vaseline

Corrosiebescherming · Smeer- en onderhoudsmiddel · Zuurvrij · Voedselneutraal conform DAB10 (Duitse farmacopee)



Inhoud [kg]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Pot	Wit	10 +	4000 355 265	15,50 ¹⁾	TU44

¹⁾ prijs per st.





V-riemspray

Verhindert glijden · Verhelpt piepen en brengt het volledige aandrijfvermogen over · Bespaart bijstelwerk bij gering slippen van de riem door kou, vochtigheid of door normale uitzetting · AOX- en siliconenvrij · **Te gebruiken voor alle V-riemen, ronde riemen, tandriemen en platte riemen aan pompen, compressoren, motoren, ventilators, blowers etc.**



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Lichtgeel	12 +	4000 354 590	7,50 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Hogedruk-hechtsmeermiddel

Zeer sterk hechtend en doorkruipend synthetisch smeermiddel · Voor het smeren van staalkabels, open tandwielen, aandrijfkettingen, tandstangen en glijbanen met een hoge mechanische belasting e.v.m. · Voor smering en onderhoud in de industrie, mijnbouw, energie, raffinaderijen, spoorwegen, vrachtwagens, militaire techniek, landbouwmachines, enz. · O-ring/X-ring compatibel · **Uitstekende hechtingseigenschappen verhinderen afslingeren** · Belastbaarheid (DIN 51350) ca. 1.500 N · Hoge compatibiliteit met veel afdichtingen en kunststoffen (tests vooraf zijn aan te raden) · Silicone-, hars- en zuurvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12 +	4000 354 611	10,50 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



V-riemspray BELT GRIP

Aandrijfriemspray voor de levensmiddelentechniek · Waterbestendig hechtmiddel voor riemen en banden van iedere soort · Versterkt de krachtoverbrenging en zorgt zo voor meer trekkracht tussen riem en riempolie · Voorkomt slip en glijden bij riemen en banden · **NSF H1 geregistreerd voor het gebruik in het directe voedselverwerkende bereik (reg.-nr. 139822)** · Met Permalock-sproeikop

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	Helder	12 +	8000 411 674	27,95 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Hoogwaardig hechtsmeermiddel

Hechtvast smeermiddel met uitstekende smeereigenschappen · Voor onderdelen die zijn blootgesteld aan hoge drukken, stoten, enz. (VKA-waarde: 1.700 N) · Verhelpt knars- en piepgeluiden · Uitstekend kruip- en penetratievermogen · Goede corrosiebescherming



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6 +	4000 354 450	11,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Riemtuning OKS 2901

Verhoogt de trekkracht van riemen · Voorkomt slippen · Beschermt de riem tegen uitdroging en slijtage · Verlengt de levensduur · Elimineert piepen · Universeel te gebruiken voor alle V-, ronde en platte riemen



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Geelachtig	12 +	4000 349 045	19,50 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



Universeel hoogrendementssmeerstof MULTILUBE PRO

Dringt binnen in de smeerplaatsen en **vormt een hechtende en waterbestendige high-performance smeermilieu** · Reukneutraal · Silicone- en harsvrij · O-ring-veilig en bruikbaar tussen -35 °C en +200 °C · Veelzijdig toepasbaar o.a. voor kettingen, gewrichten, stangenstelsel, geleidingen of tandwielen · Eenvoudige visuele smeringcontrole door blauwachtig-transparante kleur



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12 +	4000 349 208	23,95 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Hechtend smeervet

Door extreem hoog kruipvermogen optimale indringing in kettinglager in de eerste seconden van opspuiten · **Uitstekende hechtingseigenschappen verhinderen afslingeren** · Geluidsverminderend · Bestand tegen vochtigheid en agressieve dampen · Trekt geen stof of vuil aan · Temperatuurbestendig van ca. -30 °C tot +130 °C · Kan in lagen worden aangebracht · Toepasbaar voor wals- en glijlagers, voor kettingen in industriële installaties, liften, vorkheftrucks · Voor smering en onderhoud in de industrie, mijnbouw, energie, raffinaderijen, spoorwegen, vrachtwagens, militaire techniek, landbouwmachines, enz. · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6 +	4000 354 610	8,25 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Tandwielspray

Bitumenvrije, speciale smeerstof op mineraaloliebasis met hechtende toevoegingen en een werkzaam additiefpakket · Heet- en zoutwaterbestendig · Beschermt tegen corrosie en werkt slijtage- en geluidsverminderend · Temperatuurbestendig van -25 °C tot +180 °C · Ideaal voor smering van kabels, open tandwielen, transmissies en kettingen · Na verdampen van het oplosmiddel blijft een sterk hechtende smeermilieu over, die ook bij hogere oppervlaktedrukken tussen de tandflanken niet wordt weggedrukt · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6 +	4000 354 595	8,95 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Ketting-/staalkabelspray

Door extreem hoog kruipvermogen optimale indringing in kettinglager in de eerste seconden van opspuiten · Bestand tegen vochtigheid en agressieve dampen · Trekt geen stof of vuil aan · Geluidsverminderend · **Bevat PTFE · Uitstekende hechtingseigenschappen verhinderen afslingeren** · Geringe uitloop bij het eerste moment van opbrengen is noodzakelijk om de binnenlagers toereikend te smeren via het capillair effect · Uitstekend geschikt voor kettingen aan industriële installaties, liften en vorkheftrucks · Ook te gebruiken als universeel smeermiddel voor tandbeugels en scharnieren · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 030	7,95 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Kettingsmeermiddel HIGH SPEED CHAIN OIL

Universeel, waterbestendig kettingsmeermiddel · **Half synthetisch hechtsmeermiddel voor alle soorten kettingen** · Sterke hechting, wordt ook bij kettingen met hoge toerentalsnelheid niet eraf slingerd · Watervast · Kruipend, dringt in de kettingschakels · Silicone- en harsvrij · O-ring-veilig en goed compatibel met metalen evenals gangbare kunststoffen en rubber



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12	+ 8000 411 697	24,95 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Kettingspray

Effectieve bescherming tegen slijtage, rek en corrosie · Smeeren corrosiebeschermingmiddel voor aandrijfkettingen van tweewielers · Wegslingervaste smeefilm is bestand tegen rotatiesnelheden · Additieven verminderen uitzetting, wrijving en slijtage · Compatibel met O, X- en Z-ringen · Bescherming bij gebruik op de weg en off-road



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
300	Spuitbus	6	+ 4000 349 432	9,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Ketting- en hechtsmeermiddel OKS 451

Transparant · Voor snelopende kettingen en andere machineonderdelen die onderhevig zijn aan hoge druk of corrosieve invloeden · Extreem kruipend · **Sterk hechtend en wegslingervast** · Zeer goede bescherming tegen slijtage · Waterbestendig · Smering van flexibele aandrijvingen



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 349 450	20,95 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Hoogwaardige kettingspray

Bescherming tegen slijtage, verlenging en corrosie · Volledig synthetisch, kleurloos vet met optimaal smeervermogen bij hoge druk (VKA-waarde: 1.900 N), temperatuurbestendig -40 tot +200 °C · Hoog kruipvermogen · Wegslingervast en spatwaterbestendig · Geschikt voor O, X- en Z-ring



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6	+ 4000 354 036	12,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Kettingprotector OKS 341

Synthetisch smeermiddel machineonderdelen die onderhevig zijn aan hoge druk of corrosie · Extreem kruipend · Sterk hechtend en wegslingervast · Zeer goede bescherming tegen slijtage · Kettingen O-Ring neutraal · Voor snelopende kettingen



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 349 120	15,75 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



Kettingspray CHAIN LUBE

Kettingsmeermiddel voor voedingstechnologie · **Zeer zuiver, geurloos kleefmeermiddel** · Siliconenvrij · Tot +175 °C toepasbaar · Ideaal voor langdurige smering van kettingen, tandwielen, stangenstelsels en schuifgeleiders · Door toevoeging van PTFE worden de glijwerking en de drukbelastbaarheid verhoogd · **NSF-categorie H1 (reg.nr. 017046), geregistreerd voor de levensmiddelen-technologie** en kan zelfs dan worden gebruikt indien contact met levensmiddelen niet volledig kan worden uitgesloten · Met speciale Permalock-sproeikop voor maximale veiligheid bij de voedselproductie



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12	+ 4000 349 220	25,95 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



PTFE-spray

Hoogwaardig, hittebestendig scheidings- en glijmiddel · Transparant, niet-vuilmakend glijmiddel · Water-, olie- en vuilafstotend · Behandelde delen worden niet vet en verhasen niet · Niet overschilderbaar · Slijtvast · Is bestand tegen de meeste chemicaliën · Temperatuurbestendig van ca. -40 °C tot +260 °C · Voor waterafstotende impregnering van absorberende materialen · Zeer effectief scheidingsmiddel bij de rubber-, kunststof- en houtverwerking · Antihechtcoating van afdichtingen of afdichtvlakken van allerlei aard · Verhelpt zelfs bij zwaarbelaste delen piep- en knarsgeluiden · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 605	8,25 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.





Teflon™-spray

Droge smering voor gevoelige bereiken · Permanente smering en glijdactiviteit · Afname van de hecht-, glijd- en rolwrijving · Typische toepassingsmogelijkheden: Looprollen en lagers, glijbanen en geleidingsrails, staalkabeltrekkers en telescopische geleidingen, transmissies en tandwielen, alle soorten kunststoffen · Silicone-, zuur- en harsvrij of verharst niet
Teflon™ is a trademark of The Chemours Company FC, LLC used under license by F.W.Klever GmbH



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Spuitbus	6	+ 4000 354 586	5,30 ¹⁾	TC05
400	Spuitbus	6	+ 4000 354 587	8,95 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Hoogwaardige PTFE spray

Universeel smeer- en beschermingsmiddel op synthetische basis · Werkt van -30 °C tot +250 °C · Bestand tegen chemicaliën · Perfecte noodloopeigenschap · Niet-elektrisch geleidend · Siliconenvrij · Geschikt voor alle atmosferen (ook vacuüm) · **Hoge waterbestendigheid voorkomt ongewenste ijsvorming** · Zeer goed smeervermogen bij hoge druk (VKA-waarde: 1.600 N)



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6	+ 4000 354 436	13,50 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Hoogwaardig smeervet met PTFE

Geurloos en neutraal smeermiddel met PTFE · Extreem goede smering bij hoge druk (VKA-waarde: 2.400 N), temperatuurbestendig -30 tot +250 °C · Bestand tegen chemicaliën, waaronder zout water · Zeer goede droge smering en noodloopeigenschappen · Hoog kruipvermogen · Corrosiebescherming · Siliconenvrij · **NSF-gekeurd categorie H2, reg.nr. 138448** · Toegelaten voor de voedingsindustrie



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6	+ 4000 354 607	13,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Droogsmeermiddel DRY LUBE-F

Vormt een droge glijfilm op basis van PTFE · Olie-, vet- en siliconenvrij · Goede antihechtende werking · Temperatuurbestendig tot + 250 °C · **Voor het gebruik in de levensmiddelentechniek volgens NSF H1 (reg.nr. 141273)** · Universeel inzetbaar als glij- en scheidingsmiddel op looprails, transportrollen, snijgereedschappen, etc. · Met speciale Permalock-sproeikop voor maximale veiligheid bij de voedselproductie



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	Wit	12	+ 4000 349 580	20,95 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Hechtsmeermiddel met PTFE OKS 3751

Witachtige smeerolie met PTFE · Lange gebruikstijden door hoge temperatuur- en oxidatiestabiliteit · Hoog drukopnamevermogen · Zeer goede slijtagebescherming, goed hechtend · Bestand tegen waterdamp, alkalische en zure ontsmettings- en schoonmaakmiddelen · Smaak- en geurloos · MOSH/MOAH-vrij · **NSF H1 reg.nr. 124801**



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4555 662 040	22,95 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



Hoogrendements-PTFE-smeerspray

Bevat vast smeermiddel PTFE voor verbeterde glij- en scheidings-eigenschappen · Vermindert wrijving en slijtage · Verlengt de levensduur van gereedschappen en apparatuur · Geschikt voor metaal, glas, vinyl, rubber en kunststof · Temperatuurinzetbereik: -20 °C tot +100 °C · **NSF H2-geregistreerd (reg.nr. 145377)**



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus Smart Straw™	12	+ 4000 354 440	12,95 ¹⁾	TK94

¹⁾ prijs per st.



PTFE droogsmeerspray

Vermindert wrijving · Verbeterde smeereigenschappen, ook bij hoge temperaturen en onder hoge druk · Trekt geen stof, vuil of olie aan · Een uitstekend smeer- en scheidingsmiddel · Voor metalen, kunststoffen en glas · Temperatuurinzetbereik: -45 °C tot +260 °C · **NSF H2-geregistreerd (reg.nr. 145371)**



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus Smart Straw™	12	+ 4000 354 447	12,95 ¹⁾	TK94

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



PTFE-glijlak OKS 571

Droge smering van glijlakken van verschillende materialen bij lage druk, lage snelheden en in stoffige omgevingen · Voorkomt tribo-corrosie · Drogen bij kamertemperatuur · **Niet-vervuilende glij- en scheidingsfilm**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 349 020	17,75 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



Hoogwaardige grafietolie



Roestoplosser, smeermiddel, corrosiebescherming, reiniger · Werkt van -30 °C tot +450 °C · Druk- en hittebestendig · Goed smeervermogen bij hoge druk (VKA-waarde: 1.200 N) · Hogere smeerprestatie bij temperatuurstijging · Ideale smerewerking voor vochtige atmosferen · Elektrisch geleidend · Siliconenvrij · Geen verharings

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6 +	4000 349 422	15,75 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Grafietspray

Vormt na vervliegen van het oplosmiddel een uiterst stabiele film · Zeer bestendig tegen water, benzine, olie, zeewater, zuren en dampen en tegen de meeste logen · Antikleef-effect · **Extreem hoge drukbestendigheid · Temperatuurbestendig van -180 °C tot +1500 °C (kortstondig)** · Toepasbaar voor schroeven en bewegende verbindingen onder agressieve omstandigheden en hoge temperaturen · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 354 615	7,95 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.

Grafiët



Fijngemalen natuurlijk grafiët · Vetvrij en geurloos · Smeert droge auto- en cilindersloten, scharnieren en vergrendelingen · Verhelpt langdurig piepen en kraken · Voorkomt het bevriezen van sloten · Toepassing alleen bij niet-geoliede sloten · Dicht door lekvrije afsluitdop · Nauwkeurige dosering mogelijk

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	Spuitkannetje	10	4000 355 283	3,05 ¹⁾	TK64

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Multigrafietolie



Universele multiolie · Roestoplossend en smerend · Voor een perfecte, extreem druk- en hittebestendige smering tot +400 °C · Verdringt vochtigheid · Metalen onderdelen en metalen verbindingen worden beschermd tegen corrosie · Elimineert piepende en krakende geluiden · Siliconenvrij · Verharst niet

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
300	Spuitbus	6 +	4000 349 421	8,50 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Koperpastaspray

Sterk temperatuurbestendige corrosiebescherming en smeermiddel voor zwaar belaste onderdelen, die zijn blootgesteld aan sterke druk · Temperatuurbestendig van -40 °C tot +1100 °C (kortstondig) · Hechtend · Zee- en zoutwaterbestendig · **Te gebruiken als scheidingsmiddel bij corrosie, vastlopen en slijtage** · Uitstekend te gebruiken bij kabelhaspels, uitlaatgasinstallaties, smookkleppen van verwarmingen, remschachten bij schijfremmen, remnokken etc. · Voor bevestigingen van gas- en oliebranders · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 354 020	8,50 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



8



... das wirkt!



Koperpasta

Corrosiebescherming voor schroefverbindingen voor binnen en buiten · Zeer effectieve bescherm- en glijlaag die bestand is tegen de hoogste mechanische vereisten en temperaturen (-30 °C tot +1.100 °C) · Voorkomt vastbranden van metalen delen · Hecht- en slijtvast · Ideaal voor het afdichten van cilinderkoppen, uitlaatsystemen en corrosiebescherming in schroefverbindingen etc. · Vermindert piep- en knarsgeluiden · Bestendig tegen water, zout, zwakke zuren en logen



Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
100	Tube	10	+ 4000 354 332	9,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Antivastbrandpasta (koperpasta) OKS 240

Voor montage van schroefverbindingen die blootgesteld zijn aan hoge temperaturen of corrosie · Voorkomt vastbranden of -roesten · Optimale verhouding tussen aanhaalkoppel en haalbare voorspanning · **Klassieke anti-seize pasta**

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
75 ml	Tube	10	+ 4000 349 702	18,95 ¹⁾	TC61
250 g	Potje met kwast	10	+ 4000 349 039	37,95 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Hoogwaardige koperpasta

Zorgt voor zeer effectieve bescherm- en glijlagen op onderdelen die zijn blootgesteld aan hoge temperaturen · Werkzaam van -30 °C tot +1100 °C · Beschermt tegen corrosie, vastbranden en vastvreten · Tegen lawaai en vibraties · Maakt in- en uitbouwen gemakkelijker · Ideaal voor gebruik als montagesmering voor fittingen van buizen, flenzen, uitlaten, verbrandingskamers enz. · Bestendig tegen hoge druk · Hecht- en slijtvast · Bestendig tegen zout water en de meeste zuren en logen



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Potje met kwast	6	+ 4000 354 333	23,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Montagespray

Een universeel te gebruiken smeervet voor industrieel gebruik, zeer langdurige werking door goede hechtcracht en hoog smerende werking · Goede bestendigheid tegen zuren, logen, benzine, olie, zout water · Temperatuurbestendig van -20 °C tot +120 °C · Te gebruiken als montagehulp en voor permanente smering van scharnieren, busen en andere bewegende delen waarvan een langdurige werking en beweeglijkheid wordt gevraagd · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 025	6,95 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Koperpasta COPPER PASTE

Hoogwaardige antivastbrand- en montagepasta op koperbasis · Druppelvrij, semi-synthetisch basisvet met microfijn koperpoeder · Langdurig werkzaam, zelfs onder extreme bedrijfsomstandigheden van -30 °C tot +1.000 °C (als antivastbrandpasta) · Toepasbaar als antivastbrand-scheidingspasta voor schroefverbindingen of remblokken, voor smering bij hoge temperaturen



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
100	Tube	12	+ 4000 354 353	11,75 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Montagepasta Anti-Seize Compound

Op koper gebaseerde anti-seize pasta voor alle statische bevestigingselementen en mechanismen · Een montage- en anti-seize-smeerstof, die opname en invreting zelfs bij natte, vuile en corrosieve omstandigheden voorkomt · Temperatuurbereik: -10 °C tot +1.100 °C

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Pot	12	+ 4000 349 755	28,95 ¹⁾	TK40

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



NSF
Netherlands Company Code

Anti-seize-smeerpasta FOODLUBE® MultiPaste

Witte, niet giftige anti-seize-smeerpasta. Is ook geschikt voor de inzet als boor-, draadaphouder- en snij-smeermiddel in levensmiddelenkwaliteit, in het bijzonder als het onderhoud in het procesbereik moet worden uitgevoerd. **Ideaal geschikt voor de inzet op rvs**. Extreem hardnekkig - weerstaat het uitwassen van water. Temperatuurbereik - 30 °C tot + 450 °C. Goedkeuring NSF H1 voor de levensmiddelverwerkende industrie (reg.nr. 121614). HALAL gecertificeerd. Kosher gecertificeerd. Geregistreerd als veganistisch merk.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Pot	Wit	6 +	4000 349 756	44,95 ¹⁾	TK40

¹⁾ prijs per st.



4000 349 525

Montagepasta anti-seize

Beschermings-, scheidings- en smeermiddel voor zwaarbelaste onderdelen. Optimaal op elkaar afgestemde vaste stofdeeltjes evenals geselecteerde additieven maken een breed toepassingsgebied mogelijk. Beschermt tegen corrosie, vastlopen en slijtage, stick-slip-verschijnselen, oxidatie en wrijvingscorrosie en elektrolytische reacties (koudlassen). Heeft een buitengewoon goede scheidingswerking.

Inhoud	Soort verpakking	Kleur	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
400 ml	Spuitbus	Antraciet	ASA 400	12 +	4000 349 525	19,25 ¹⁾	TC95
500 g	Potje met kwast	Antraciet	AS 500 P	12 +	4000 349 526	27,95 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.



NSF
Netherlands Company Code



4000 349 527

Montagepasta anti-seize High-Tech

Bestand tegen hoge temperaturen. Buitengewoon goede scheidingswerking. Metaalvrij. Materiaal-neutraal. **NSF H1 toelating**. Is in het bijzonder geschikt, wanneer metaalhoudende pasta's elektrolytische reacties kunnen veroorzaken of nikkelbevattende producten om gezondheidsredenen en metaalbevattende, donkere producten om optische redenen niet gebruikt kunnen of mogen worden. Bestand tegen hoge temperaturen van -40 °C tot +1400 °C.

Inhoud	Soort verpakking	Kleur	Type	VE	Art.nr.	EUR	CS
400 ml	Spuitbus	Wit	ASW 400	12 +	4000 349 527	24,95 ¹⁾	TC95
500 g	Pot	Wit	ASW 500 P	1	4000 349 528	41,95 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.



Hoogwaardige keramische pasta

Universeel toepasbare montage- en antivastbrandpasta. Voor scheiding en montage van metaalverbindingen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +1.400 °C. Voor zeer hoge belastingen (VKA-waarde 2.400 N). Niet geleidend. Voorkomt koudlassen, vastbranden, corrosie en slijtage. Geschikt voor metalen onderdelen van rvs, zink, aluminium, koper etc. Extreem hecht- en wegslingervast. Vrij van siliconen en metalen. Heet- en koudwaterbestendig. Vrij van grafiet, molybdeendisulfide en zwavelhoudende additieven.

Aanwijzing: Keramische pasta niet als lagervet gebruiken! Niet met andere smeermiddelen mengen!

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Potje met kwast	6 +	4000 349 431	23,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Anti-seize keramische pastaspray

Niet-verhardende, -klonterende of -smeltende, metaalvrije speciale pasta. Vermindert slijtage, zelfs bij hoge wrijving. Voorkomt spanningscorrosie bij roestvrij staal en contactcorrosie tussen verschillende metalen. Goede thermische geleiding. Bestand tegen extreem hoge druk. Ideaal voor mechanische montage van bouten, schroeven, bussen, afdichtingen, flenzen en nog veel meer. Vergemakelijkt demontage door voorkomen van "vastvreten" en breuk. Weerbestendig en vochtafstotend. Wordt niet aangetast door zuren, logen of zouten, zelfs niet in corrosieve omgevingen.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 354 026	10,75 ¹⁾	TU18

¹⁾ prijs per st.



Keramische pasta MD

Voor smering en het voorkomen van vreten aan temperatuurbelaste machinedelen, zoals schroeven, bussen, geleidingen, spullen, veren, wiggen, enz. Demontage wordt vergemakelijkt. Als scheidingsmiddel van hete schroefverbindingen, zoals stoomschroeven, op turbines, uitlaatpijpen, tandwielen, ventielen, kettingen, schuiven en schachten die bijvoorbeeld in de petrochemische industrie, in energiecentrales, walsenrijen en dergelijke te vinden zijn. Als scheidingsmiddel bij het metaalgieten, spuitgieten, smeden, bij extrusie wanneer zeer hoge temperaturen worden bereikt. De pasta kan worden gebruikt in een bereik van -20 °C tot ongeveer +1500 °C, het inbegrepen vast smeermiddel tot boven 1500 °C. Vrij van metaalpigmenten, grafiet, molybdeendisulfide, zwavelhoudende additieven.

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
80	Tube	10 +	4000 353 000	7,95 ¹⁾	TU51
260	Automatische patronen	1	4000 340 746	25,95	TU51

¹⁾ prijs per st.

OKS



Mo_x Active



Witte allroundpasta OKS 250

Voor schroeven en glijvlakken die zijn blootgesteld aan hoge druk en temperaturen · Metaalvrij · Optimale verhouding van aanhaalmoment tot haalbare voorspanning · Zeer goede corrosiebescherming · Ook geschikt voor rvs-verbindingen · Toepasbaar als universele pasta voor hoge temperaturen · **NSF H2 reg.nr. 131379**

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
250 g	Potje met kwast	10	+ 4000 349 001	30,95 ¹⁾	TC61
1 kg	Pot	1	4000 349 002	87,95	TC61

¹⁾ prijs per st.

PRESSOL



Universeel vet

Hars- en zuurvrij · Smeert en voorkomt roestvorming · SB-ophanging

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
80	Spuitfles	10	4000 355 270	3,90 ¹⁾	TK64

¹⁾ prijs per st.

PROMAT CHEMICALS



Multifunctioneel vet

Helder · Silicone- en harsvrij · Lithiumverzeept, waterbestendig, verschuivingsstabiel, oxidatiebestendig · Kan bij lage tot hoge toerentallen, bij lage en hoge temperaturen, **als universeel vet worden gebruikt voor zowel algemene machinesmering als ook voor moeilijke smeerplaatsen** · Temperatuurbestendig van -30 °C tot +120 °C · Druppelpunt: >180 °C · **DIN 51 502: K 2 K-30 · Consistentieklasse volgens DIN 51 818: NLGI-klasse 2** · Voor smering van glij- en walslagers bij bouwmachines, transportinstallaties enz. · Als smeervet in bouw- en landmachines

Inhoud	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400 g	Patroon	Helder	12	4000 355 301	5,50 ¹⁾	PU06
5 kg	Emmer	Helder	1	4000 355 303	63,95	PU06

¹⁾ prijs per st.

PROMAT CHEMICALS



Multifunctioneel grafietvet

Multifunctioneel vet · Lithiumverzeept, waterbestendig · Voor glij- en walslagers met noodloopeigenschappen · Bijzonder geschikt voor oscillerende bewegingen en stootbelastingen · Goed verpompaar · Temperatuurbestendig van -30 °C tot +120 °C · Druppelpunt: >180 °C · **Markering volgens DIN 51 502: KPF 2K-30 · Consistentieklasse volgens DIN 51 818: NLGI-klasse 2** · Voor de smering van glij- en walslagers – ook die met een relatief hoog aandeel in glijdende wrijving in motorvoertuigen, bouwmachines, landbouwmachines en alle soorten industriële machines

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Patroon	Zwart	12	4000 355 306	5,50 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.

KAJO



Multifunctioneel vet

Lithiumverzeept · Druppelpunt >180 °C · Waterbestendig · Voor glij- en walslagersmering bij hoge belastingen · Kan gebruikt worden tussen -30 °C tot 120 °C

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Patroon	Helder	24	4000 355 280	6,50 ¹⁾	TU44
500	Schroefgaspatroon	Helder	20	+ 4000 355 288	8,75 ¹⁾	TU44

¹⁾ prijs per st.

KAJO



Hogedrukvet gegratificeerd

Lithiumverzeept · Temperatuurbestendig van -30 °C tot +120 °C · Druppelpunt: >180 °C · Waterbestendig · Hoge corrosiebescherming · Noodloopeigenschappen

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Patroon	Zwart	24	4000 355 281	6,75 ¹⁾	TU44

¹⁾ prijs per st.

mato

Lube Shuttle



Multipurpose lithiumvet

Lube-Shuttle® MULTI basic 2M · Op minerale oliebasis voor universeel gebruik · Bevat antioxidanten, corrosieremmers en een kleine hoeveelheid polymeren om de hechting te verbeteren · Basisolieviscositeit: 100 mm² / S (40 °C) · Temperatuurbestendig van -30 tot +120 °C (kortstondig tot +130 °C) · Nr. volgens DIN 51502: K2K-30 NLGI-klasse: 2 · Goede corrosiebescherming · Goede oxidatiebestendigheid · Hoge walkstabiliteit · Hoge drukopnamecapaciteit · Verwerking met schaarvetspuit Lube-Shuttle® art.nr. 4000 356 160 voor het 400 g schroefgaspatroon, art.nr. 4000 356 159 voor het 500 g schroefgaspatroon

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Schroefgaspatroon	Helder	24	+ 4000 356 161	6,25 ¹⁾	TU52
500	Schroefgaspatroon	Helder	12	+ 4000 356 162	9,95 ¹⁾	TU52

¹⁾ prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

PROMAT CHEMICALS



Levensmiddelenvet

Helder aluminiumcomplexzeep-smeervet op basis van medicinale witte olie · **Reg.nr. 143814 met H1-toelating van de NSF · DIN 51502 - K 2 K-20** · Temperatuurbestendigheid van -20 °C tot +120 °C · Druppelpunt >250 °C · Geschikt voor het smeren van wals- en glijlagers van machines in de voedingsmiddelen-, genotsmiddelen-, diervoeder- en verpakkingindustrie

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Patroon	12	4000 355 308	14,95 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.

OKS



Multifunctioneel vet voor de levensmiddelenindustrie OKS 476

Voor wals- en glijlagers en andere machine-elementen · Bestand tegen koud en heet water en ontsmettings- en schoonmaakmiddelen · Oxidatiebestendig · Vermindert slijtage · Universeel toepasbaar multifunctioneel vet voor de levensmiddelenindustrie · **NSF H1 Reg. Nr. 137619**



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Patroon	Wit	10 +	4000 349 041	21,95 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



Hogetemperatuurvet

Natuurlijk gekleurd PU-smeervet van homogene structuur · Op basis van hoog uitgeraffineerde minerale olie en poly-ureum als verdikkingsmiddel · Extreem thermisch stabiel · Temperatuurbestendig van -30 °C tot +160 °C · Druppelpunt: >300 °C · **Markering conform DIN 51 502: KP 2P-30 · Consistentieklasse volgens DIN 51 818: NLGI-klasse 2** · Bijzonder geschikt voor de smering van hogedruk- en temperatuurbelaste wals- en glijlagers, oveninstallaties, droogovens, transportbanden, heteluchtventilators, speciale elektromotoren



Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Patroon	Helder	12	4000 355 310	14,75 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Doorsmeervet LZR 2

Modern wals- en glijlageret van hoogwaardige basisoliën gemaakt als verdikker met gebruikmaking van lithiumzepen · Oxidatiebestendig · Waterbestendig · Hechtvast · Drukbelastbaar · Corrosiebeschermend · Bijzonder bestendig tegen afwassen · Druppelpunt >180 °C IP396 · Temperatuurbereik van -30 °C tot +120 °C **DIN 51825**



Inhoud	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400 g	Patroon	Blauw	24	4000 355 286	6,75 ¹⁾	TU44
500 g	Schroefgaspatroon	Blauw	1	4000 355 298	10,50 ¹⁾	TU44
1 kg	Pot	Helder	10	4000 355 285	15,95 ¹⁾	TU44

¹⁾ prijs per st.



Doorsmeervet TOP 2050

Geel fluorescerend langwerkend smeervet · Voor langdurige smering van motorvoertuigen, industriële machines, bouwmaschinen en landbouwmaschinen. · **Voorkomt afbladderende corrosie in lagers en glijpunten bij hoge belasting, vochtigheid en vibratie** · Kan worden gebruikt over een breed temperatuurbereik (-30 °C tot +120 °C, kortstondig tot +130 °C) · Uiterst bestand tegen uitspoelen door water, zout water, koelvloeistoffen en vele andere vloeistoffen van lagers, glijpunten en metalen oppervlakken.



Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Patroon	Geel	24	4000 355 304	7,95 ¹⁾	TU44
500	Schroefgaspatroon	Geel	20 +	4000 355 305	10,50 ¹⁾	TU44

¹⁾ prijs per st.

OKS

Universeel vet voor lange termijnsmering OKS 422

Helder · Voor wals- en glijlagers en spullen **bij extreme temperaturen of hoge snelheden** · Extreem schok- en drukbestendig · Zeer goede bescherming tegen slijtage · Lange nasmeerintervallen · Gebruik buiten de normale prestatiebereiken · Voor spindellagersmering op werktuigmachines · NLGI-klasse 2



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
400	Patroon	Helder	4000 349 013	56,95 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.

OKS



Wit allround high-performance vet OKS 470

Wit · Voor zwaar belaste rol- en glijlagers, spullen en glijgeleidingen wanneer donkere smeermiddelen niet kunnen worden gebruikt · Goede drukeigenschappen · Vermindert slijtage · Bestand tegen veroudering en oxidatie · Waterbestendig · **NSF H2 reg.nr. 137707** · NLGI-klasse 2



Inhoud	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400 ml	Patroon	Wit	10 +	4000 349 015	17,95 ¹⁾	TC61
1 kg	Pot	Wit	10 +	4000 349 016	35,95 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



MoS₂ hogedrukvet

Hoogwaardig multifunctioneel vet · Lithiumverzeep, waterbestendig · **Voor smering van glij- en walslagers**, ook die met relatief hoge wrijving · Toevoeging van vast smeermiddel verbetert het drukabsorptievermogen en zorgt voor noodloopeigenschappen · Temperatuurbestendig van -30 °C tot +120 °C · Druppelpunt: >180 °C · **Markering volgens DIN 51 502: KP 2K-30 · Consistentieklasse volgens DIN 51 818: NLGI-klasse 2** · Bij motorvoertuigen, bouwmaschinen, landbouwmaschinen en industriële machines van allerlei aard in een breed temperatuurbereik · Aan te bevelen bij allerlei wals- en glijlagers bij moeilijke bedrijfsomstandigheden, en bij schoksgewijze belasting, vibraties en oscillerende bewegingen



Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Patroon	Zwartgrijs	12	4000 355 315	7,95 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.

OKS

MoS₂ multipurpose high-performance vet OKS 400

Voor zwaar belaste of stootbelaste rol- en glijlagers, spullen en gewrichten · Vorming van een MoS₂-glijfilm voor noodloopeigenschappen · Vermindert slijtage · Bestand tegen veroudering en oxidatie · **Universeel toepasbaar hogedrukvet** · NLGI-klasse 2



Inhoud	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400 ml	Patroon	Zwart	10 +	4000 349 010	13,95 ¹⁾	TC61
1 kg	Pot	Zwart	10 +	4000 349 011	27,95 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



OKS

Walslager-high performance vet OKS 402

Voor machine-elementen zoals rol- en glijlagers, spullen en glijgeleidingen met een normale belasting · Vermindert slijtage · Goede druk- en waterbestendigheid · Bestand tegen veroudering en oxidatie · **Multifunctioneel vet** · NLGI-klasse 2



Inhoud	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
1 kg	Pot	Beige	10	+ 4555 662 016	26,95 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.

KAJO
Manufactured in Germany

Beitelhamerpasta

Voor gebruik in insteekgereedschappen en slijtbussen van hydraulische en perslucht hamers · Een lithiumcomplex-zeep-smeervet op basis van minerale olie met een vastesmeermiddelcombinatie van koper/grafiet en molybdeendisulfide (MoS₂), voor een betrouwbare scheidingswerking en vermindering van slijtage bij hoge vlakdruk en temperaturen tot +1100 °C · Hoge drukopnamecapaciteit · Goede corrosiebescherming · Goede waterbestendigheid en scheidingswerking · Vermindering van slijtage · Oxidatiebestendigheid · NLGI-klasse 2, DIN 51804



Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Patroon	Koperkleurig/grijs	24	+ 4000 355 302	12,25 ¹⁾	TU44
500	Schroefgaspatroon	Koperkleurig/grijs	20	+ 4000 355 289	15,25 ¹⁾	TU44

¹⁾ prijs per st.

OKS

NSF
Netherlands Components Program Listed 991

Multi-siliconenvet OKS 1110

Transparant · Voor armaturen, afdichtingen en kunststof onderdelen · Mediabestendig · Zeer goede compatibiliteit met kunststof · Droogt en vloeit niet uit · Geur- en smaakloos · Sterk hechtend · **Veelzijdig toepasbaar siliconenvet** · MOSH/MOAH-vrij · **NSF H1 reg.nr. 124381** · Inzettemperatuur: -40 °C tot +200 °C · NLGI-klasse: 3



Inhoud	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
80 ml	Tube	4000 349 701	27,95	TC61
500 g	Pot	4000 349 043	99,95	TC61

WEICON

NSF
Netherlands Components Program Listed 991

Siliconenvet

Sterk hechtend · **Transparant** · Zeer goede compatibiliteit met kunststof · **NSF H1-registratie (reg. nr. 164208)**, is geschikt als smeermiddel voor ventielen, armaturen en afdichtingen in gevoelige locaties · Kan worden gebruikt in de levensmiddelentechniek, de drankindustrie, op sanitair- en verwarmingsgebied, in de farmaceutische industrie en in de afdichtingstechniek · **Bijzondere materiaalcompatibiliteit** · Geur- en smaakloos · Temperatuurbestendigheid van -50 °C tot +200 °C · Is geschikt voor het smeren van kunststof onderdelen, rubberen onderdelen en -afdichtingen, het smeren van ventielen, armaturen en afdichtingen, voor apparaten en installaties · Voor langzaam draaiende lagers en als montagehulp voor O-ringen



Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
85	Tube	12	+ 8000 325 887	19,75 ¹⁾	TC95
450	Pot	12	+ 8000 251 072	68,96 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.

BALLISTOL
ES WIRKT.

NSF
Netherlands Components Program Listed 991

Speciale olie H1

Kleur-, smaak- en reukloos · Smeren en reinigen · Corrosiebescherming en kruipolie · Met antioxidanten, speciaal voor de voedselverwerkende industrie · Voor snijmachines, pompen, binnenlagers, transmissies, walsen en rollen, kettingen, aandrijvingen, transportbanden · Internationale **NSF-H1-toelating reg. nr. 143097**



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Spuitbus	6	+ 4000 354 508	8,95 ¹⁾	TC05
400	Spuitbus	6	+ 4000 354 522	14,25 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.

OKS

NSF
Netherlands Components Program Listed 991

Universele olie voor de levensmiddelentechniek OKS 371

Kleurloos · Hoogwaardige olie voor fijnmechanische machineonderdelen · Smaak- en geurloos · Extreem kruipend · Waterverdringend · Vuil- en roestoplossend · Uitwasbaar uit textiel · Toepasbaar in de textiel- en verpakkingindustrie · **NSF H1 reg.nr. 124384** · Inzettemperatuur: -10 °C tot +180 °C



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 349 451	19,25 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.

PROMAT
CHEMICALS

SDB

Temperatuurbestendige olie

Garandeert een **synthetische, schone smering bij minimale verdamping** · Neigt niet naar druipen, stoombestendig · Temperatuurbestendig van ca. -40 °C tot +250 °C · Aan te bevelen voor oliesmering van kettingen, scharnieren, glijbanen, span- en droogframes bij hoge en lage temperaturen · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 620	9,25 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.

PRESSOL

Naaimachineolie

Hars- en zuurvrij · Smeert, reinigt en verhindert roest

NSF
Netherlands Components Program Listed 991

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
100	Spuitkannetje	10	4000 355 210	2,60 ¹⁾	TK64

¹⁾ prijs per st.





Fijnmechanica-olie

Hars- en zuurvrije fijnmechanica-olie voor naai- en schrijfmachines, kogellagers, fietsen en rolschaatsen · Dicht door lekvrije afsluitdop · Nauwkeurige dosering mogelijk



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
100	Spuitkannetje	10	4000 355 284	3,05 ¹⁾	TK64

¹⁾ prijs per st.



Sprayolie LUB OIL 88

Capillair actieve fijnmechanica-olie · Dunne fijnsmeerolie met speciale additieven om de drukweerstand en de verouderingsbestendigheid te verhogen · **Smeert en beschermt** fijnmechanische lagers, transmissies, veren, kleppen en sloten · Silicone- en zuurvrij · Verharst niet

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Spuitbus	12 +	4000 354 852	10,25 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Kruipolie

Uitstekend kruipvermogen en oppervlaktewerking · Verdringt vochtigheid · Laat een kleurloze, niet-verharsende, olieachtige film achter · Te gebruiken als roestoplosser en smering van binnenlagers aan kettingen · Ontziende verzorging voor alle bewegende delen · Synthetisch oliemengsel in langzaam verdampend oplosmiddel, silicone- en zuurvrij, niet verharsend · Zeer geschikt voor metaaldelen, scharnieren, deursloten etc.



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 354 015	5,25 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Fijne onderhoudsolie, volledig synthetisch OKS 701

Voor smering en verzorging van fijnmechanische machinedelen · Hars- en zuurvrij · Goed kruipvermogen · Zeer goed smeerbaar · **Compatibel met kunststof** · Voor toepassing bij meetinstrumenten in de precisietechniek of optica



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 349 009	23,95 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Smeerolie MOs2

Multifunctionele olie voor roestoplossing, smering en onderhoud van schroef- en scharnierverbindingen · Tot +300 °C druk- en hittebestendig · Vaste stofdeeltjes zorgen voor glijdende actieve bescherming



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
300	Spuitbus	6 +	4000 349 050	7,25 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Houtglijmiddel

Is toepasbaar **op alle houtbewerkingsmachines als glijfilm en voor het neutraliseren van hars**, heeft een reinigende werking; verhindert corrosie en verdringt vochtigheid · Temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C · Verhindert het verkleven en versmeren van houtspanen · Neutraliseert harsen · Niet direct aanbrengen op de werkstukoppervlakken, bij geverfde delen zijn voorafgaande tests nodig · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 354 580	6,95 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Multiolie OKS 601

Dunvloeiende multiolie · Zeer goed kruipvermogen · Uitstekende corrosiebescherming · **Demontage van vastgeroeste delen** · Uitstekende smeereigenschappen · Vochtverdringend · Reinigen en onderhouden van metalen oppervlakken · Beschermt elektrische contacten



Houtglijspray

Zuivere, droge smering die voorkomt dat vuil blijft plakken of wordt aangetrokken · Vormt een onzichtbare, droge en residu-vrije laag bij toepassing op ontvette machinetafels, schuif- en verstelmecanismen · Hierdoor kan het te verwerken hout gemakkelijk over de machinetafel glijden · De spray is geschikt voor eenvoudige, snelle en veilige toepassing, zelfs bij werkende machine · Bij uitstek geschikt om houtglijpasta te verversen · De toepassing voorkomt ook het piepen van houtboeren



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	6 +	4000 354 861	10,50 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.





Drooglijmiddel Silbergleit

Niet-klevend drooglijmiddel zonder grafiet of silicone · Vormt een onzichtbare, langdurig waterafstotende laag op machinetafels, schuif- en verstelmechanismen in de houtbewerking · Beschermt tegen roest en verbetert de glij-eigenschappen aanzienlijk · Interfereert bij juiste toepassing niet met lakken of lijmen



Talkpoeder

Voor perfect onderhoud van rubber · Beschermt rubber tegen vorstschade en voorkomt vastvriezen van autodeuren · Smeert laden en schuiframen · Geurloos en niet-vettig · Dicht door lekvrije afsluitdop · Nauwkeurige dosering mogelijk



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
1000	Pot	4000 355 295	27,95	TU76

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	Spuitkannetje	10 +	4000 355 282	2,65 ¹⁾	TK64

¹⁾ prijs per st.



Beschermingspray voor accupolen

De duurzaam blauwe en temperatuurbestendige film beschermt accupolen, poolklemmen en stekkerverbindingen tegen corrosie, weersinvloeden en accuzuren · Bijzonder geschikt in de sectoren garages, transportbedrijven en wagenparken · Verhindert overgangsweerstanden en spanningsverval - zo wordt de levensduur van de batterij verlengd · Siliconenvrij



Niet op lak spuiten! Resten onmiddellijk van de lak verwijderen, omdat anders vlekken kunnen ontstaan!

Glijmiddelen

Glijmiddel voor de montage van steekmof-systemen en kunststofbuizen vooral in het sanitair en ondergrondse bouw · Uitstekende smeer- en glij-eigenschappen ter ondersteuning bij de buismontage · Voorkomt bij juiste toepassing vervouwingen in de afdichtbereik en voorkomt zo lekkages · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Tube	Wit	24 +	4000 352 063	3,85 ¹⁾	TUA1

¹⁾ prijs per st.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Blauw	12 +	4000 354 572	6,25 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Zaagketting-hechtolie

Hoogwaardige kettingolie op basis van minerale olie · Optimale hechtcracht · Beschermt effectief tegen corrosie · Smeringsbevorderende additieven zorgen voor extreem lage ketting- en railslijtage · Voor de smering van motorzagen van elk fabricaat · Optimale volledige smering in zomer en winter, ook onder verzwaarde gebruiksomstandigheden en wegens hoge capaciteitsreserves ook bij het zagen van hardhout



Dichtheid/20 °C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12185
 Viscositeit/40 °C 100-130 mm²/s DIN 51562
 Vlampunt: > 150 °C ISO 2592

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	24 +	4000 355 320	6,75 ¹⁾	PU06
5	Jerrycan	1	4000 355 321	32,95	PU06

¹⁾ prijs per st.

Glijmiddelen NEUTREX T

Speciaal voor de verwerking in combinatie met gietijzeren buizen · Bij het opbrengen vormt zich een zeer fijne en effectieve smeerfilm · Om een vroegtijdige uitdroging te voorkomen, wordt de toepassing pas direct voor de montage aanbevolen · Grijsachtige pasta, gebaseerd op minerale en synthetische grondstoffen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Tube	Grijsachtig	24 +	4000 352 064	7,25 ¹⁾	TUA1

¹⁾ prijs per st.



Zaagketting-hechtolie

Voorkomt druppelen en loskomen van het smeermiddel bij snelroterende zaagkettingen · Door goed hechtende actieve ingrediënten toe te voegen, wordt tegelijkertijd een goede drukabsorptie bereikt



Dichtheid/20 °C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12 185
 Viscositeit/40 °C 100-130 mm²/s DIN 51 562
 Vlampunt: > 150 °C ISO 2592

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	24 +	4000 355 200	8,25 ¹⁾	TU44
5	Jerrycan	1	4000 355 201	37,95	TU44

¹⁾ prijs per st.

Talkpoeder

Smeer-, scheidings- en verzorgingsmiddel voor kunststof en rubber · Als scheidingsmiddel in kabels, tussen banden en slang · Verhindert het verkleven van rubberen handschoenen of regenbekleding · Beschermt rubber tegen vorstschade en voorkomt vastvriezen van autodeuren · Smeert laden en schuiframen · Kleur: Zijdeachtig, helder meel

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
450	Strooibus	12 +	4505 030 327	6,00 ¹⁾	TC04

¹⁾ prijs per st.



Zaagketting-hechtolie BIO

High performance kettingzaagolie op koolzaadoliebasis, milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar · Onderscheiden met de **Blauen Engel** · Hoge bescherming tegen slijtage · Optimale hechtkracht · Beschermt effectief tegen corrosie · Voor de smering van high performance motorzagen van elk fabricaat · Optimale volledige smering in zomer en winter, ook onder verzwaarde gebruiksomstandigheden en wegens hoge capaciteitsreserves ook bij het zagen van hardhout

Dichtheid/20 °C 920 kg/m³ DIN EN ISO 12185
 Viscositeit/40 °C > 52 mm²/s DIN EN ISO 3104
 Vlampunt: > 300 °C DIN EN ISO 2592



Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	10 +	4000 355 324	12,25 ¹⁾	PU06
5	Jerrycan	1	4000 355 325	47,95	PU06

¹⁾ prijs per st.



Zaagketting-hechtolie BIO 2000 (MC)

Gemaakt van speciaal behandelde plantaardige oliën - bestaat uit nagenoeg 100 % hernieuwbare grondstoffen - het product is bij een correct gebruik toxicologisch onbedenklijk en zonder blijvende invloed op oppervlakken- en grondwater, omdat het volledig en eenvoudig biologisch afbreekbaar is - bijzonder gunstige viscositeit-temperatuurgedrag · Goede koudebestendigheid, evenals uitstekende eigenschappen voor slijtagebescherming · Met corrosiebescherming

Dichtheid/20 °C 928 kg/m³ DIN EN ISO 12185
 Viscositeit/40 °C 76 mm²/s DIN EN ISO 3104
 Vlampunt: 290 °C DIN EN ISO 2592



Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	20 +	4000 355 205	14,25 ¹⁾	TU44
5	Jerrycan	1	4000 355 206	58,95	TU44

¹⁾ prijs per st.



2-takt-motorolie (MC) (BE)

Zelfmengende motorolie voor de smering van lucht- en watergekoelde tweetaktmotoren (met uitzondering van buitenboordmotoren) · Voor het smeren van grasmaaier- of kettingzaagmotoren · Voor 5 l mengsel 1:50



Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
100	Fles	4000 355 208	4,75	TU44



Montagepasta (MC) (BE)

Voor oppervlaktecontrole · Gelijmatigheid van de laklaag geeft informatie over de bewerkingskwaliteit

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
60	Tube	Blauw	12 +	4505 030 310	8,95 ¹⁾	TC04
70	Tube	Rood	12 +	4505 030 315	8,75 ¹⁾	TC04

¹⁾ prijs per st.



Boor- en snijoliespray

Geurarm · Verhoogt de standtijd van gereedschap, bijv. bij het boren, frezen, draaibankbeitels en schroefdraadboren · Met gereedschapsbescherming zonder agressieve toevoegingen · **Geschikt voor alle non-ferrometalen** · Siliconenvrij · Wervelende, licht nauwkeurig gerichte nevelstraal voor gericht aanbrengen van het snijhulpmiddel op het verwerkingspunt · Vrij van chloorhoudende verbindingen · **Zelfs te gebruiken voor moeilijke verspaningen** · Bijzonder aan te bevelen voor de metaalverwerking, aluminium-, staal- en gietselverwerking · Ook geschikt voor rvs



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 354 055	5,75 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Boor-/snijolieschuim

Uitstekend te gebruiken bij alle verspanende bewerkingen van alle materialen zoals staal, hooggeleerd staal, aluminium, non-ferro, titanium · Chloor-, zwavel-, fosfaat-, silicone-, harsvrije · Zonder agressieve toevoegingen · Gegarandeerd lange gereedschapstandtijd · Uitstekende koel- en smeerverking · Zelfs te gebruiken voor moeilijke verspaningen · Bijzonder aan te bevelen voor de metaalverwerking, aluminium-, staal- en gietselverwerking · Ook geschikt voor rvs



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 354 056	13,25 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Boor- en snijoliespray (MC) (BE)

Hoogwaardige snijolie · Voor algemene tot middelzware verspaningen in metaalbewerkingen · Voor zeer zuiver snijden van schroefdraad · Beschermt gereedschap · Voor koelen en smeren tijdens boren, snijkanten, draaien, frezen, zagen en vormen · Voor geleerd en ongeleerd staal, gietijzer, chroom-nikkelverbindingen, koper, titanium, mangaan, aluminium en legeringen hiervan · Vrij van minerale olie en chloor



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6 +	4000 349 003	13,75 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Hoogwaardig boor-/snijolieschuim (MC) (BE)

Beschermt gereedschap en materiaal · Langdurig hechtend schuim · Mengbaar met alle koelsmeermiddelen op waterbasis · Voor koelen en smeren bij het boren, snijkanten en frezen · Voor geleerd en ongeleerd staal, gietijzer, chroom-nikkelverbindingen, koper en legeringen hiervan · Vrij van minerale olie en zwavel · Afwasbaar met water · Op een droog oppervlak spuiten en kort laten vervliegen



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6 +	4000 349 004	19,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Boor-/snijolieschuim SUPERCUT

Hoogwaardige snijolie voor alle soorten metaal · Vermindert snijkrachten, verkort de bewerkingstijden en verlengt de levensduur van snijgereedschappen · Hechtend olieschuim loopt niet weg, zelfs niet op verticale oppervlakken · Vrij van silicone, chloor en amine · Vanwege zijn hogedrukadditieven ook geschikt voor harde metaalsoorten

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 349 204	23,95 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.

Boor-/snijolie

Extreem drukbestendig, verbetert verspaningsprocessen voor alle metalen, vermindert wrijving en warmteontwikkeling op metalen onderdelen · Vermindert slijtage van werkstukken en gereedschappen · Verlengt de levensduur van snijgereedschappen en boren · Voor metaal, koper, aluminium, titanium, rvs, messing, gietijzer etc. · Temperatuuriinzetbereik: Omgevingstemperatuur < +50 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus Smart Straw™	12 +	4000 354 442	12,25 ¹⁾	TK94

¹⁾ prijs per st.



Snijolie voor metaal OKS 390 / OKS 391

Voor verspaningswerkzaamheden **aan alle metalen** · Staat hoge snijnelheden toe · Minder krachtinspanning · Zorgt voor optimale snijvlakken en verlengt de levensduur van het gereedschap · Universeel te gebruiken in werkplaatsen en bij montages · Niet met water vermengbaar

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 349 006	18,25 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.

Hoogwaardige snijolie

Niet met water vermengbaar · **Voor verspaning van NE-metaal en van zacht tot taaihard staal bij hoge snijnelheden en verhoogde eisen aan de koelings- en spoelingeigenschappen** (uitboren, langgatboren, hogesnelheidraaien etc.) · Non-ferrometaalgeïnhibeerd, d.w.z. tast koper niet aan; zink-, chloor- en siliconenvrij · Hoge slijtagebescherming door uitgebalanceerde EP-additie · Verdampingsarme grondolie (en dus slechts geringe olieoverleving) · Zeer goede warmteafvoer en een ontwikkeld bevochtigings- en spoelgedrag; genereren van hoge oppervlakkwaliteit · Dichtheid bij +15 °C: 885 kg/m³ · ISO 3675 · Viscositeit bij +40 °C: 30 mm²/s · ISO 3104 · Viscositeit bij +100 °C: 4,8 mm²/s ISO 3104 · Vlampunt (COC): >+200 °C · ISO 2592 · Corroderende werking op koper 3h/+100 °C: 1a (corrosiegraad) EN ISO 2160 · Siliconenvrij

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	4000 354 625	56,95	PU06



Hoogwaardige snijolie Cut Spray

(Voorh. opta snijoliespray) · **Chloorvrij - siliconenvrij** · Hoogactieve snijoliespray voor punctueel gebruik in veel werkbereiken zoals zware verspaning en staalbouw · Geschikt voor alle metalen, met name voor roest- en zuurbestendige rvs · Voor moeilijk toegankelijke plekken bijv. bij werken boven het hoofd · Doelgericht gebruik bij montage of reparatie · Bijzondere voordelen: Goede hechtkracht, gericht spuiten, langere gereedschapsstandtijden

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 354 060	26,95 ¹⁾	TK28

¹⁾ prijs per st.



Speciale snijoliespray Cut Planto S

(Voorh. opta Uni-Nat Spray) · Niet met water vermengbaar · Gebaseerd op recyclebare grondstoffen en chloorvrij · Kwalitatief hoogwaardige en milieuvriendelijke snijolie, biologisch afbreekbaar · Optimaal geschikt voor universele metaalbewerking zoals schroefdraadsnijden, frezen etc.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 355 506	11,50 ¹⁾	TK28

¹⁾ prijs per st.

Hoogwaardige snijolie Cut 2000

(Voorh. opta 2000) · **Chloorvrij - nitrietvrij - siliconenvrij** · Voor elk type verspanende metaalbewerking: Zoals draadsnijden, boren, zinken, polijsten, frezen, draaien, kotten, etc. · Voor extra smering met de hand en voor circulatiesmering · Voor bewerking van alle ferro- en non-ferrometalen, koolstofarme en hooggelegeerde roestvaste en zuurbestendige staalsoorten

Inhoud	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
250 ml	Spuitfles	4000 355 400	7,25	TK28
5 l	Jerrycan	4000 355 401	72,95	TK28
10 l	Jerrycan	4000 355 402	139,00	TK28



Premium snijolie Cut 3000

Chloorvrij · Siliconenvrij · PCB-vrij · Oplosmiddelvrij · Op minerale olie gebaseerde, niet met water mengbare premium snijolie met moderne, lage viscositeit met uitstekende prestaties voor elk type verspanende metaalbewerking en voor alle materialen · Zeer geschikt voor circulerende koelsmering

Aanwijzing: Hoge werktuigstanstijden bij optimale snij snelheden en aanzetbewegingen · Perfecte oppervlakkwaliteiten, maatvastheid, gereedschapsbescherming · Aanmerkelijk betere prestaties dan gebruikelijk · Snijolies voor gekleurd materiaal en VA-bewerking

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	4000 355 520	75,95	TK28
10	Jerrycan	4000 355 521	149,00	TK28



Draadsnijolie Cut Akafil

Chloorvrij · Siliconenvrij · PCB-vrij · Oplosmiddelvrij · Een universeel toepasbare, hoogviskeuze, niet met water mengbare hoogwaardige snijolie op basis van minerale olie met hoogwaardige actieve ingrediënten in een bijzonder hoge concentratie · Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen, vooral bij het schroefdraadsnijden en ruimen · Toepasbaar waar de moeilijkste bewerkingen en de hoogste prestaties vereist zijn · Speciaal voor handmatige smeermiddeltoevoer

Inhoud	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
210 ml	Fles	4000 355 515	11,25	TK28
10 l	Jerrycan	4000 355 516	275,00	TK28



Speciale snijolie Cut S DVGW

(Voorm. otap KL 30 S) · **Synthetisch, vrij van minerale olie en siliconenvrij · DVGW-gekeurd, DVGW-keuringsnummer: DW-0201AT2532** · Voor de installatie van drinkwaterleidingssystemen en in de machinebouw voor de voedingsmiddelenindustrie · Gebruiks klaar schroefdraadsnijmiddel met maximaal smeervermogen, alleen onverdund te gebruiken · Aanzienlijke verbetering van het snijvermogen, gegarandeerd langere levensduur van machines en gereedschappen · Voorkeurstoepassing is schroefdraadsnijmachines

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400 ml	Spuitbus	12 +	4000 355 409	13,75 ¹⁾	TK28
5 l	Jerrycan	1	4000 355 411	75,95	TK28
10 l	Jerrycan	1	4000 355 412	135,00	TK28

¹⁾ prijs per st.



Speciale snijolie Minimal 1000

(Voorm. opta WI 3050) · **Chloorvrij - nitrietvrij - siliconenvrij** · Een minimumhoeveelheid smeermiddel voor gebruik op hogedruksuitsystemen bij verspanende bewerking van aluminium en staal · Beschermert bij gereedschappen met interne koelmiddeltoevoer · Geschikt voor bijv. zagen, frezen, boren, snijkanten en bewerken van schroefdraden, stansen, scharen en knibbelscharen · **Geen vereisten van het waterschap en de brancheorganisatie**

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	4000 355 512	149,00	TK28



Schroefdraadsnijmiddel

Koelt schroefdraden en buizen tijdens gebruik · Versnelt de verwijdering van metaal · Verbetert de schroefdraadkwaliteit · Vermindert de benodigde draaikracht bij schroefdraadsnijden · Vrij van chloor en andere halogenen, PCB's en zware metalen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
600	Spuitbus	12 +	4000 355 399	15,25 ¹⁾	WJ00

¹⁾ prijs per st.



Draadsnijpasta RTD Compound

Een zachte pasta voor het gebruik bij het schroefdraadsnijden en het boren en bij andere metaalverspaningsprocessen · Optimaal als snijvloeistof en koelsmeermiddel · **Geschikt voor alle metalen**, o.a. gehard staal, Nimonic-soorten en titaanlegeringen · Bevat extreemdruk-additieven, vermindert de wrijving aanzienlijk en resulteert in uitstekende verspaningsprestaties

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
50 g	Tube	12 +	4000 349 749	7,95 ¹⁾	TK40
500 g	Pot	12 +	4000 349 750	20,95 ¹⁾	TK40
5 kg	Emmer	1	4000 349 753	179,00	TK40

¹⁾ prijs per st.



Metaalsnijolie RTD Liquid

Viskeuze, extreemdruk-additieven bevatten vloeistof voor het gebruik bij het ruimen, schroefdraadsnijden en boren en bij andere metaalverspaningsprocessen · **Geschikt voor alle metalen**, o.a. gehard staal, Nimonic-soorten en titaanlegeringen · Vermindert de wrijving aanzienlijk en zorgt voor een uitstekend snijvermogen · Kan ook met normale minerale snijolie worden gemengd · Voor de moeilijkste snijdprocessen zoals het ruimen en tandwielsnijden van de meest weerbarstige metalen

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Fles	12 +	4000 349 752	25,95 ¹⁾	TK40

¹⁾ prijs per st.

8



Metaalsnijolie RTD

Concentraat bestaande uit extreemdruk-additieven · **Geschikt als snijvloeistof en koelsmeermiddel** · Breng een dunne laag metaalsnijvloeistof rechtstreeks op het snijgebied aan, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen · Geschikt voor alle ferrometalen · Ideaal voor frezen, draadsnijden, boren en algemene werkplaatswerkzaamheden

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 349 754	26,95 ¹⁾	TK40

¹⁾ prijs per st.



Hoogwaardig snijvet Akawax

Chloorvrij · Siliconenvrij · PCB-vrij · Oplosmiddelvrij · Hoogwaardig snijvet op basis van minerale olie, verschillende wassoorten met zeer actieve additieven in praktische plakpatroon · Onmisbaar als niet automatisch gesmeerd kan worden, vooral bij bovenhands boren, schroefdraadsnijden en ook voor zaagwerkzaamheden · Vooral geschikt voor handmatige metaalbewerking

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
80	Stift	4000 355 525	5,75	TK28
350	Stift	4000 355 526	12,50	TK28



Hoogwaardige koelsmeerstof

Met water vermengbaar · Met werkzame EP-toevoegingen; bewerkstelt een **aanzienlijke verlenging van de gereedschapstandtijd en maakt bewerking met hoge snijnelheden mogelijk** · Stabiel op lange termijn · Uitsstekende corrosiebescherming · Dermatologisch getest · Wordt gebruikt bij verschillende verspaningsmethodes · Dichtheid/20 °C: 915 kg/m³ (DIN EN ISO 12185) · Viscositeit/40 °C: 30-45 mm²/s (DIN EN ISO 3104) · pH-waarde (4-5%): 9,2 (DIN 51 369) · Gietspaantest: 0 [1:20] (DIN 51 360/T 2) · Mineraaloliegehalte: 62,5 % · Aanbevolen opslagtemperatuur: +5 °C tot max. +40 °C

Toepassingsconcentratie:

Boren/frezen etc.: 1:20
Schuren/zagen etc.: 1:10
Schoefdraaduitsnijding: 1:5 tot 1:10

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	4000 354 630	67,95	PU06



Hoogwaardige koelsmeerstof Cool 600 HS

(Voorm. opta 783) · **Chloorvrij – nitrietvrij – siliconenvrij – diaminevrij** · Een met water vermengbare koelsmeerstof op halfsynthetische basis · Universeel te gebruiken voor bijna alle materialen en fabricaten · Door hoogwaardige EP-toevoegingen gegarandeerd goede koeling, hoog bevochtigingsniveau en bovengemiddelde smeerverking · Probleemloos en efficiënt te gebruiken in centrale systemen en ook op afzonderlijke machines · Zeer bacteriëstabiel · Stabiele langdurige emulsie en goede corrosiebescherming voor machines en werkstukken · **Voldoet aan de eisen van TRGS 611.**

Toepassingsconcentratie:

Alg. verspaning: 5-6 %
Slijpen: 2-3 %

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	Jerrycan	4000 355 505	149,00	TK28



Premium-koelsmeerstof Cool 700 S

(Voorm. opta KM 701) · **Chloorvrij – nitrietvrij – siliconenvrij – fenolvrij** · Mineraalolievrije, in water vermengbare koelsmeerstof · Vormt een transparante, heldere oplossing · Door hoogwaardige EP-toevoegingen is een goed koeling gegarandeerd; hoge bevochtigingsgraad en zeer goede smering · Voor verspanen en slijpprocessen in machines met centrale of individuele toevoer bij de bewerking van gietijzer, staal, hooggelegeerd staalsoorten en NE-metalen · **Voldoet aan de eisen van TRGS 611.**

Toepassingsconcentratie:

Slijpen: 2-3 %
Normale bewerking: 5 %
Zware bewerking: 10 %

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	4000 355 510	73,95	TK28
10	Jerrycan	4000 355 511	139,00	TK28





Hydraulische olie HLP 46

ISO VG 46 · HLP-hydraulische olie conform DIN 51524-2 resp. Hm-hydraulische olie conform laatste ISO 6743/4 op basis van zeer

verouderingsbestendige speciale raffinatens · Voldoen aan de minimale eisen van de normen en overtreffen deze in veel opzichten · Universeel te gebruiken, vooral bij zwaar belaste hydraulische systemen waarin sterke thermische belastingen optreden, waar door watertoevoer sprake is van corrosie en waarbij pompen en hydraulische motoren, vanwege de constructie of de bedrijfsomstandigheden, oliën met additieven nodig hebben om slijtage bij gemengde wrijving te verminderen



Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	Jerrycan	4000 355 530	91,95	TK28



... das wirkt!



Remmenreiniger

Voor snelle en grondige reiniging · Reinigt remmen, koppelingen, carburateurs, brandstofpompen en andere motor- en voertuigonderdelen · Reinigt en ontvet trommel- en schijfremmen, remblokken, remcilinders, veren en andere motoronderdelen · Zeer effectief door speciale oplosmiddelen · Verwijdert zelfs hardnekkig vuil · Reinigingswerking dankzij speciaal spuitkopontwerp

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Sputbus	6	+ 4000 349 405	6,25	TC10

¹⁾ prijs per st.



Remmenreiniger

Voor de reiniging van remsystemen, koppelingsdelen enz. · Verwijdert olie, vet, wax en andere afzettingen zonder achterlating van resten · Korte inwerktijd · Ideaal te gebruiken voor montage en voor eindbehandeling van werkstukken, met name ook vóór het lakwerk · Te gebruiken in de autobranche, voor verwijdering van remstof of remvloeistof · Ook geschikt voor glas of keramiek · Vrij van gechlororeerde oplosmiddelen en silicone · 500 ml spuitbus: Bevat aceton/5l vloeistofvat: Bevat geen aceton



Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500 ml	Sputbus	12	+ 4000 354 105	4,05	PE03
5 l	Jerrycan	1	4000 354 106	28,95	PE03

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Remmenreiniger Intensiv

Reiniging van remmen en andere voertuigonderdelen · Sneldrogend en residuvrije verdamping, zeer goede reinigingswerking · **Acetonvrij**, neutraal voor rubber, kunststof en gelakte oppervlakken · Siliconevrij en ontvetvend



Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
0,5	Sputbus	15	+ 4000 354 401	4,05	TC10
5	Jerrycan	1	4000 349 406	34,95	TC10
25	Jerrycan	1	4000 349 407	165,00	TC10
60	Vat	1	4000 349 408	385,00	TC10

¹⁾ prijs per st.



Remmenreiniger

Oplosmiddelhoudende, vluchtige snelontvetter en remmenreiniger · Ideaal voor het snel, grondig en restloos reinigen, voor het ontvetten en activeren van onderdelen voor het lijmen en verven · Verwijdert olie en harskorsten, synthetische olie- en silicone residuen · Bevat geen aromatische of gehalogeneerde koolwaterstoffen · Acetonvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Sputbus	12	+ 4000 354 678	4,85	TUN1

¹⁾ prijs per st.



Remmenreiniger BRAKLEEN PRO

Productieve remmenreiniger met evenwichtig doseersysteem · Meercomponentenformule met hoge reinigingskracht voor een breed scala aan vuil · Effectief om remmen, transmissie- en motoronderdelen snel en residuvrij te reinigen · Verwijdert olie, vet, remstof en -vloeistof · Reduceert geluid aan schijfremmen · Hoge materiaalcompatibiliteit, residuvrij verdampen · Reinigt tot 40 remschijven · Aangename citroengeur · Sputbus met 360°-sproeitechniek



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Sputbus	24	+ 4000 354 109	6,50	TB14

¹⁾ prijs per st.



Remmen-/onderdelenreiniger

Verwijdert olie, vet, lijresten, wax, silicone, vuil en zelfs gedroogde, harsachtige olies en remstof alsmede grafiet-, molybdeen-, koper- en aluminium houdende montagepasta's · Bevatte citrusextracten verwijderen probleemloos organische vetresten · Voor de reiniging en ontvetting van remmen, remschijven alsmede industriële onderdelen · Vervliegt residuvrij · Aceton-, silicone-, pte-, N-hecaan- en zuurvrij · Aangename geur · Goede materiaalcompatibiliteit, ook bij lak en kunststof · Extra sterke sproeistraal



Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500 ml	Sputbus	6	+ 4000 354 496	5,65	TC05
5 l	Jerrycan	1	4000 354 495	39,25	TC05

¹⁾ prijs per st.



Remmen-/onderdelenreiniger

Krachtige speciale reiniger · **Voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan remmen, koppelingen en motoronderdelen** · Verwijdert remstof snel en volledig residuvrij, evenals allerhande olie-, vet- en siliconenbevattend vuil en aanslag · Vrij van aceton en aromaten · Sputbus met easy-spray: Het dubbele sproeistelsysteem voor gericht en vlak opbrengen van het product zonder omsteken en 360°-ventiel (ondersteboven spuiten mogelijk)



Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400 ml	Sputbus met Easyspray	6	+ 4000 347 518	5,75	TC79
5 l	Jerrycan	1	4000 347 538	40,95	TC79

¹⁾ prijs per st.



Remmenreiniger

Krachtige reiniger, verwijdert effectief vet, olie, vuil en afzettingen van remmen, koppelingen, transmissies en andere componenten · Werkt onmiddellijk en droogt residuvrij · Toepasbaar op de meeste oppervlakken, zoals verf, rubber, kunststof en aluminium (materiaalcompatibiliteit vooraf testen) · Aanbevolen temperatuurbereik: Kamertemperatuur



(MC) (BE)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6	+ 4000 354 448	6,25 ¹⁾	TK94

¹⁾ prijs per st.



Snelreiniger

Verwijdert de hardnekkigste verontreinigingen en aangekoekt materiaal van oppervlakken die vervuld zijn met oliën, vetten, smeerstoffen, koolstof, teervlekken, bitumen en lijmresten · Lost moeiteloos lijm- en afdichtingsresten op · Voor het verwijderen van resten van graffiti, peninkt en viltstiften · Voor het reinigen van oppervlakken en profielen · Op alle metalen en kunststoffen · Uiterst betrouwbaar bij de reiniging van kunststof ramen en deuren · Universeel te gebruiken en materiaalvriendelijk · Siliconenvrij · **Vóór gebruik op een onopvallende plek testen**



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12	+ 4000 354 115	5,75 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Ontvetter

Extreem snel verdampende ontvetters met directe werking · Residuvrij, daarom ideaal als vervanging van halogeenkoolwaterstoffen · Verwijdering van silicone scheidingsmiddelen, scheidingsoliën en mist, markeringen, enz. · Voor gebruik in de productie, montagehulp, reparatie, auto-onderhoud en land- en bouwmachines · Siliconenvrij · **Vóór gebruik op een onopvallende plek testen**



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12	+ 4000 354 110	5,95 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Hoogwaardige industriële reiniger

Verwijdert en lost snel en grondig vuile korsten en verharingsen, olie, vet en andere resten op · Droogt snel en vervliegt residuvrij · Niet corrosief · Siliconenvrij · **Acetonhoudend** · Voor het reinigen en ontvetten van machineonderdelen, oppervlakken, staalraad, tandwielen etc.



(BE)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6	+ 4000 354 405	5,75 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Universele reiniger FAST DRY DEGREASER (MC) (BE)

Snel drogende onderdelenreiniger op oplosmiddelbasis · De snelreiniger en ontvetter heeft dankzij meercomponentenformule een hoog oplossend vermogen voor alle soorten verontreinigingen · Ideaal geschikt voor de reiniging van mechanische componenten · Droogt snel en residuvrij · Door het hoge ontvettende vermogen is het in het bijzonder aan te bevelen voor de reiniging van metalen oppervlakken voor het lijmen of lakken · Voorzien van een comfortabele pistool-sproeikop en een 360°-ventiel



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12	+ 4000 354 354	6,75 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Reiniger QUICKLEEN PLUS (BE)

Industriële reiniger met krachtig vuiloplossend vermogen · **Door het hoge vlampunt van 29 °C is het ontbrandingsrisico bij het gebruik gereduceerd**, voldoet daardoor ook aan verhoogde arbeidsveiligheidsvoorschriften (AII) · Verdampst binnen een paar minuten zonder residuen · Bij uitstek geschikt voor het reinigen en ontvetten van voertuig- en machineonderdelen, evenals metalen oppervlakken van allerlei soorten



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12	+ 4000 349 203	8,50 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Reiniger INDUSTRIAL DEGREASER (MC) (BE)

Krachtige reiniger en ontvetter met korte droogtijd · Bij uitstek geschikt **voor het snel reinigen zonder resten** van olie, vet en industriële verontreinigingen van machineonderdelen evenals allerlei soorten metalen oppervlakken · De reiniger is conform NSF A8, K1 geregistreerd voor gebruik in de levensmiddelentechniek (reg.nr. 111201)



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12	+ 8000 411 658	15,25 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Reiniger INDUSTRIAL ECO DEGREASER

Snel drogende, krachtige reiniger en ontvetter · Biologisch afbreekbaar · Zelfs met de meeste kunststoffen goed compatibel · Doordringt en lost snel vet, olie, smeerstoffen, asfalt, kleefstoffen en andere verontreinigingen op · Laat nat het drogen geen residuen achter · Universeel te gebruiken in alle industriële sectoren, inclusief de levensmiddelenverwerking **NSF A8 / K1-geregistreerd (reg.nr. spuitbus 162737)**



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12	+ 8000 877 482	12,25 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Reiniger LECTRA CLEAN II

Reiniger op oplosmiddelbasis met hoog vlampunt · Ideaal voor sterke verontreinigingen aan mechanische onderdelen, elektromotoren of transformatorstations · **Veiligheids-reinigingsmiddel met diep reinigende werking** · Door zijn hoog vlampunt van meer dan +60 °C is het bij normale arbeidsvoorwaarden niet ontvlambaar en heeft daardoor een verhoogde arbeidsveiligheid · De langzame verdampingstijd maakt een langere inwerktijd mogelijk, in het bijzonder bij hardnekkige verontreinigingen



(NL) (BE)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12 +	8000 412 150	19,25 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Reiniger

Krachtige speciale reiniger met hoog rendement · **Universeel te gebruiken, reinigt, ontvet en verdampt volledig residuvrij** · Verwijdert vet, olie, roet en andere vervuilingen en residuen · Reinigt snel en moeiteloos veel oppervlakken zoals metalen, glas en talrijke kunststoffen · Ook voor gevoelige oppervlakken zoals kunststoffen, rubbermaterialen of gepoedercoate metalen delen · Hoogmateriaalgehalte bij 95 % · **NSF K1, K3 geregistreerd (reg.nr. 161996)**



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12 +	8000 754 962	8,25 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.



Universele reiniger OKS 2610 / OKS 2611

Voor machineonderdelen en oppervlakken met olieachtige of vette vervuilingen · **Verdampt snel en residuvrij** · Hoge reinigingskracht · Reiniger voor smeer- en lijmplekken



Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500 ml	Spuitbus	12 +	4000 349 029	13,75 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



Oppervlakreiniger

Voor de voorbehandeling van kleefvlakken · Reiniger en ontvetter voor alle oppervlakken, die met WEICON lijm- en afdichtingsmiddelen gelijmd of afgedicht moeten worden · Voor metaal, glas, keramiek, veel kunststoffen en nog veel meer · Verdampt residuvrij · Kleurlous



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4555 661 160	11,25 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.



Snelreiniger OKS 2661

Voor machineonderdelen en oppervlakken met olieachtige of vette vervuilingen · **Verdampt snel en residuvrij** · Hoge reinigingskracht · Ideaal ter voorbereiding voor verlijmingen en reiniging van smeerpunten · Remmenreiniger



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
600	Spuitbus	12 +	4000 349 032	7,25 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



Spuitreiniger S

Reiniger en ontvetter voor alle metalen, glas, keramiek en veel kunststoffen · Verdampt geheel residuvrij · Werkzaamheden boven het hoofd mogelijk door speciaal ventiel · Geschikt voor alle metalen, glas, keramiek en de meeste kunststoffen · Voor het reinigen en ontvetten vóór het primen en lakwerk, voor het reinigen van machineonderdelen of voor het gebruik van andere WEICON-producten, waarbij een vettig oppervlak de werking zou schaden



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12 +	4000 349 547	8,25 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.



SPECIALIST



Universele reiniger

Snelwerkende oplosmiddelreiniger · Verwijdert vet, olie, vuil en roet zonder residuen achter te laten · Zeer geschikt voor metalen, afzuigkappen en vloerbedekkingen (materiaalcompatibiliteit moet vooraf worden gecontroleerd) · Werkt onmiddellijk bij contact · Gemakkelijk afwasbaar · Residuvrij · Aanbevolen temperatuurbereik: Kamertemperatuur · **NSF K1-geregistreerd (reg.nr. 145373)**



(NL) (BE)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus Smart Straw™	12 +	4000 354 446	12,25 ¹⁾	TK94

¹⁾ prijs per st.



Alcoholreiniger KONTAKT IPA

Zeer zuiver isopropanol 99,7 % · Lost vettig vuil en watervaste inkt op · Voor de reiniging van video- en geluidskoppen, schoonmaken van loopwerkonderdelen, rubberen rollen of kleine aandrijvingen · Reiniging van optische glazen, spiegels en hoogglanzende metalen oppervlakken · Met 360° sproeisysteem



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Spuitbus	12 +	4000 354 185	10,25 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.





... das wirkt!



... das wirkt!



Hoogwaardige speciaal oplosmiddel

Residu-vrije verwijdering van hardnekkig vuil · Voor toepassing op chroom, glas en alle gladde oppervlakken · Optimale verwijdering van stickers, boomhars, verfnevel e.a. en van harde, niet-zuigende ondergronden · Papieren stickers over het hele oppervlak en plastic stickers aan de rand inspuiten en gedurende twee minuten laten inwerken · Lijmresten, verfnevel of graffiti kort bespuiten en na een paar seconden wegvegen · Procedure indien nodig herhalen · Test bij lak- en kunststofsubstraten eerst de compatibiliteit op een onopvallende plaats

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6	+ 4000 354 117	24,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.

Stickerverwijderaar

Voor het eenvoudig oplossen en verwijderen van stickers en verse verfnevel · Ideaal voor auto en huishouden · Verwijdert moeiteloos stickers, prijsstickers, etiketten, vignettes etc. · Verwijdert verfnevel, verfvlekken, schoenpoetsvegen, roet, olie, nicotine enz. · Niet op polycarbonaat/helder glas/kunstglas/polyacryl of PVC spuiten

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
300	Spuitbus	6	+ 4000 349 400	13,75 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Kleef-/dichtstof verwijderaar

Verwijdert resten van aangekoekte afdichtingssubstanties, uitgeharde afdichtingssubstanties, uitgeharde kleefstoffen · Te gebruiken bij voorwerpen van metaal, hout, glas, keramiek, polyethyleen en polypropyleen · Voor snelle en eenvoudige verwijdering van olieresten, vetten, oliën, harsen, teer, smeer- en glijmiddelresten, verven en lakken · Siliconenvrij · **Niet geschikt voor gelakte vlakken - kunststoffen kunnen aangetast worden. Oppervlak vóór het gebruik altijd op een onopvallende plek op geschiktheid testen!**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 120	6,95 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Etikettenoplosser SOLVENT 50

Zeer effectieve etikettenoplosser voor papieretiketten op basis van sinaasappelterpenen · Met sinaasappelgeur · Doordringt het etikettenpapier en lost de kleefstof op · Zonder tijdrovend afkrabben van de etiketten · In één keer residuvrij verwijderen, daardoor niet belastend voor de ondergrond · Verwijdert ook alle soorten kleverige residuen bijv. teervlekken of lijmresten van vignettes · Bijzonder productief door 95 % materiaalgehalte · Met 360° sproeisysteem

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Spuitbus	12	+ 4000 354 177	9,50 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Kleef-/dichtstof verwijderaar Remover-208

Voor de reiniging van onuitgeharde Sikaflex® dicht- en kleefstoffen op gereedschappen en vervuilde, niet-poreuze materialen · Voorreiniging van sterk vervuilde, niet-poreuze materialen · Reiniging van gelakte oppervlakken voor het lijmen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	Kleurloos, helder	12	+ 4000 349 602	24,95 ¹⁾	TK78

¹⁾ prijs per st.



Etikettenoplosser SOLVENT 50 SUPER

Met doseerborstel en NSF K3-registratie (reg.nr. 139732) voor inzet in de levensmiddelenindustrie · Met zeer hoog oplossend vermogen · Verwijdert snel en zacht papieretiketten of plakkerige verontreinigingen · Na een korte inwerktijd kunnen etiketten gemakkelijk in één keer worden verwijderd zonder dat er resten achterblijven · Zuinig in verbruik door opsteekbare doseerborstel of sproeisuis

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Spuitbus	12	+ 4000 354 016	11,75 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Lijmverwijderaar 60042

Optimaal geschikt voor de verwijdering van lijmresten - ook op kunststoffen · Maakt een eenvoudige verwijdering van etiketten mogelijk · Vervliegt restloos en laat een prettige limoengeur achter · Aanbevolen sproeiafstand: 20 cm

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Spuitbus	Transparant	12	+ 4500 001 247	8,65 ¹⁾	TJ87

¹⁾ prijs per st.



Graffiti-verwijderaar

Een receptuur met gebruik van vele natuurlijke ingrediënten garandeert ook verwijdering van hardnekkige chemie · Mild afbijtmiddel met oplosmiddelen en emulgator · Opspuiten en laten inwerken, daarna met borstel en water afwassen · Verwijdert moeiteloos muurvlekken, permanentmarker, stickers, hars- en olieresten · Gebruik ook in industriebedrijven en drukkerijen, om kleurenrollen en rubberdoeken te reinigen · Op alle afwasbare vlakken, zoals bijv. kunststof, aluminium, glas, tegels, steen, beton, marmer, terrazzo, resopalcoatings, enz. · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 126	7,95 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



RVS-reiniger

Beschermt en conserveert alle metaaloppervlakken en geeft een streeploze, stralende glans · Kleurloos · Het behandelde oppervlak wordt perfect beschermd tegen snel opnieuw vervuilen en een vlekkerig uiterlijk · Oppervlakte-actieve substanties in oplosmiddel · Veelzijdig toepasbaar, ook in de voedingssector · Speciaal aanbevolen voor roestvrijstalen oppervlakken van werkbladen, kasten en stellingen, wandbekleding enz. · Reinigt en vermindert het ontstaan van nieuwe vingerafdrukken · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6	+ 4000 354 124	8,25 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



RVS-reiniger

Reinigings- en onderhoudsmiddel voor rvs en andere metaaloppervlakken · Reinigt en verzorgt alle metaaloppervlakken voor binnen en buiten zoals koelkasten, afzuigkappen, grillwagens etc. · Verwijdert vuil, olie, vet, hars en vingerafdrukken · Beschermt langdurig tegen aanslag en hernieuwde vervuiling · Oppervlakken krijgen hun oorspronkelijke glans terug · Werkt antistatisch · Beschermt tegen vingerafdrukken



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	Spuitbus	6	+ 4000 349 014	6,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



RVS-reiniger intensief

Reiniging en bescherming voor alle metalen oppervlakken binnen- en buiten · Verwijdert vuil, kalk, vliegroeest, vetten, oliën en harsen · Werkzaam op rvs, aluminium, koper en messing · Optimale aanloopbescherming · Antistatische werking · Voldoet aan categorie A7 van de NSF (reg.nr. 139339) · Toegelaten voor de voedingsindustrie



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6	+ 4000 354 410	11,50 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



RVS-reiniger INOX KLEEN

Met voedsel-toelating NSF C1/A7 (reg.nr. 138083) · Speciaal, waterig reinigings- en onderhoudsschuim voor rvs, aluminium en chroom · Na het reinigen ontstaat een uniform glanzend oppervlak · Een flinterdunne, waterafstotende beschermende film zorgt voor een lang aanhoudende glans



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	12	+ 4000 354 350	10,25 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Corrosiebeschermingsolie en verzorgingsmiddel 3-36

Voor metalen oppervlakken · Voor glanzende oppervlakken bij aluminium, rvs en chroom · Laat een nauwelijks voelbare beschermings- en smeefilm achter · Greepbeschermingsmiddel · Verwijdert olieachtig, roestig of vettig vuil · Vlampunt 78 °C · Siliconenvrij · Bij het aluminium-verband als niet-schurend schoonmaakmiddel · **Geregistreerd voor levensmiddelentechniek conform NSF H2 (reg.nr. 139736)**



Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500 ml	Spuitbus	12	+ 4000 354 356	18,50 ¹⁾	TB14
5 l	Jerrycan	2	+ 8000 411 724	105,00 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Drukgaspray

Geneert ca. 4 bar druk · Universeel · Vrij van condensaten · Speciaal gas voor het opwekken van druk · Voor het uitblazen en stofvrij maken van elektronische componenten, optische apparaten etc., spanningsrij werken · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 660	5,75 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Drukgaspray Pro NB

Speciaal gas voor het opwekken van druk · **Niet brandbaar, zodoende geen gevaar voor ontbranding en ontploffing bij beoogd gebruik** · Voor het uitblazen en stofvrij maken van elektronische onderdelen, optische apparaten, enz. · Siliconenvrij



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 661	27,95 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Drukgasreiniger STAUBFREI

Verwijdert stof, fijnste plus en kleine deeltjes · Voor moeilijke toegankelijke plaatsen · Zacht bij gevoelige voorwerpen · Hoog rendement door het gebruik van speciaal gas · Spuitbaar gasvolume ca. 80 l (ter vergelijking perslucht spray slechts 5 l) · Met sproeikopverlenging van ca. 18 cm · PTFE- en siliconenvrij




Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
300	Spuitbus	6	+ 4000 354 524	7,15 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Intensieve perslucht spray

Vervijdt zeer fijne stofdeeltjes op kwetsbare oppervlakken · Puur en droog drijfgas · Voor het reinigen van elektronische componenten/ installaties · Met 360°-ventiel ook omgekeerd toepasbaar · Versterkte blaasintensiteit · Stabiele gasdruk tot de spuitbus compleet leeg is · Brandbaar · Kleurloos · Reukloos · Oplosmiddelvrij

Aanwijzing: niet gebruiken met onder spanning staande apparaten (eerst de netstekker uittrekken)! na gebruik elektronische apparaten voor het inschakelen voldoende ventileren. verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
270	Spuitbus	6	+ 4000 349 413	7,50 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Perslucht spray DRUCKLUFT 67

Veilige, olievrije drukgasspray voor het uitblazen van stof en vuil · Volgens de veiligheidstest conform de aerosol-richtlijn 75/324/EWG bestaat er geen gevaar voor ontbranding en ontploffing bij beoogd gebruik · Zuiver, droog gecompriemd gas, zeer productief · Zeer geschikt voor het verwijderen van stof en vuil in precisiemechanica, elektronica en elektrotechniek

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Spuitbus	12	+ 8000 412 083	16,95 ¹⁾	TR14
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 175	29,95 ¹⁾	TR14

¹⁾ prijs per st.



Perslucht spray OKS 2731

Vervijdt losse vuildeeltjes op ontoegankelijke plekken · Droog, olievrij, samengeperst gasmengsel · Verdampst snel en residuvrij · Voor onderhoudswerkzaamheden in de elektronica, fijnmechanica, aan optische apparaten en alle soorten kantoormachines

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 349 034	8,75 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



Contact spray

Vervijdt afzettingen betrouwbaar en beschermt tegen nieuwe oxidatie door corrosiebeschermingsadditieven · Oplosmiddelmengsel met hoogwaardige contactbevorderende en corrosiebeschermende additieven (artikel niet onder spanning gebruiken) · Elektrische schakelcontacten worden met dit product ingespoten, niet gespoeld · Verhindert kruipstroom · Product verdampst en de corrosiebescherming zorgt voor duurzaam elektrisch contact · Speciale contact spray voor elektrische contacten aan schakelaars, relais, lampen, enz. · Bijzonder aan te bevelen in de installatie- en elektrotechniek, huishoudelijke systeem, industrie, enz. · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 655	5,25 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Hoogwaardige contactspray

Hoge en duurzaam reinigende werking · Optimaal kruipvermogen · Vochtverdringend · Duurzaam reinigend · Verhelpt vochtgerelateerde storingen · Temperatuurbestendig van -50 °C tot +180 °C · Vrij van AOX

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6	+ 4000 354 435	16,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Contactreiniger KONTAKT 60

Krachtige, oxideoplossende contactreiniger · Zeer effectieve reinigende olie voor alle mogelijke contacten · Vervijdt zelfs hardnekkige oxidelagen, contactweerstand worden gereduceerd · Uitermate geschikt voor de snelle reparatie bij storingen in installaties en apparaten, evenals preventief onderhoud van aan storingen onderhevige componenten, stekkers, schakelaars, tuners, potentiometers enz.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Spuitbus	12	+ 8000 411 707	11,50 ¹⁾	TB14
400	Spuitbus	12	+ 8000 411 708	15,95 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Contactreiniger KONTAKT 60 PLUS

Plus bescherming · Oxideoplossend contactreinigingsmiddel in combinatie met een hoogwaardige glij- en beschermingsolie · Zorgt voor langdurig storingsvrij gebruik van elektrische apparaten · Lost vuil en zelfs hardnekkig oxidelagen op en verhelpt storende contactweerstand · Reduceert steekkrachten en beschermt tegen vochtigheid en corrosie · Ideaal voor stekkers, schakelaars, regelaars, met name bij weersinvloeden · NSF K2-geregistreerd voor het gebruik in de voedingsindustrie (reg.nr. 140308)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Spuitbus	12	+ 4000 354 013	13,25 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Contact spray

Snel werkend · Vervijdt olie, vuil, vloeimiddel- en oxidatieresten van kwetsbare elektrische of elektronische apparaten · Dringt ook door op moeilijk toegankelijke plaatsen en droogt snel, zonder resten achter te laten · Geschikt voor elektrische apparaten, contacten, kunststof en rubber · Aanbevolen temperatuurbereik: Kamertemperatuur · NSF K2-geregistreerd (reg.nr. 145372)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus Smart Straw™	12	+ 4000 354 445	10,75 ¹⁾	TK94

¹⁾ prijs per st.



Elektronicareiniger KONTAKT WL

Sproeireiniger voor alle elektronica · Universeel oplosmiddel voor het reinigen en ontvetten van elektrische apparaten, motoren en fijnmechanische aandrijvingen · Reinigt printplaten en contacten · Voor sproeireiniging van schakelkasten, mengpanelen en behuizingen · Verwijdert een breed vuilspectrum zoals olie, vet, nicotine, roet of limonadenresten · Hoge materiaalverenigbaarheid met gebruikelijke materialen in de elektronica · Snelle en residuvrije verdamping

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Spuitbus	12 +	4000 354 181	8,50 ¹⁾	TB14
400	Spuitbus	12 +	4000 354 182	12,75 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Actieve schuimreiniger

Zeer effectief reinigingschuim voor binnen · Ideaal voor de verwerking · Voor kunststof, kussen en leer · Fris ruikend · Te gebruiken op alle afwasbare oppervlakken · Verwijdert de hardnekkigste vervuilingen · Onschadelijk voor het materiaal en milieuvriendelijk

Aanwijzing: Textiel, leer en kunststoffen moeten vóór gebruik op een onopvallende plaats op verkleuring worden getest! Niet gebruiken op acrylaat en polycarbonaat! Schuimreiniger is niet geschikt voor ruw leer.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6 +	4000 349 048	10,50 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Printplaatreiniger KONTAKT LR

Reiniger en vloeimiddelverwijderaar voor printplaten · De speciale formule zorgt voor schone printplaten en daardoor voor hoge oppervlakteweerstand, lage gevoeligheid voor kruipstromen en goede hechting van coatings · Voor het reinigen van printplaten en andere modules na soldeer- en reparatiewerkzaamheden · Verwijdering van vette en harsachtige vervuiling en voor voorbereiding van oppervlakken voor beschermende coatings of kleefverbindingen · Grote reinigingskracht, snel en residuvrij drogen van het oppervlak · Betrouwbaar en tijdsbesparend in gebruik door de opzetbare borstel

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Spuitbus	12 +	4000 354 183	11,25 ¹⁾	TB14
400	Spuitbus	12 +	4000 354 184	15,75 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Multischuimreiniger OKS 2631

Verwijdert hardnekkig organisch vuil en nicotine-, vet- en siliconenaanslag · Reinigt metalen, kunststoffen, glas en rubber in de catering-, kantoor- en automobielsector zacht en zonder strepen achter te laten · Zeer geschikt voor verticale vlakken

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	4000 349 031	10,25 ¹⁾	TC61

¹⁾ prijs per st.



Printplaatbescherm lak PLASTIK 70

Universele beschermende en isolerende lak op basis van acrylhars · Kleurloze transparante lak · Droogt snel · Hoge isolatie · Tussen -40 °C en +60 °C inzetbaar (kortstondig tot +100 °C) · **Voor duurzame bescherming van printplaten tegen vochtigheid** · Voor het extra isoleren van spoelen · Dient als een universele blanke lak voor allerhande oppervlakken

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Spuitbus	Kleurloos	12 +	4000 354 851	11,75 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Universeel reinigingschuim All-Purpose-Cleaner-Foam PROFILINE

Zeer actieve schuimreiniger voor vele oppervlakken zoals glas, lak, rubber en kunststof · Verwijdert zelfs hardnekkig vuil zoals olie, vet, siliconen, nicotine en insectenresten · Zorgt voor een streeploos helder zicht

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	6 +	4000 347 534	7,55 ¹⁾	TC79

¹⁾ prijs per st.



Schuimreiniger

Voor vrijwel alle reinigingstaken in industrie en ambacht · Hoogactief schuim lost vuil onmiddellijk op · Reinigt zacht en kan probleemloos worden gebruikt op vrijwel alle oppervlakken · Spuitgedrag: Wervelende verneveling met weinig puntgerichtheid voor het inschuimen van vlakken · Voor keramiek-, glas- en kunststof oppervlakken, en allerhande gelakte oppervlakken · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6 +	4000 354 700	6,50 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Universele reiniger Multi-Schaum

Krachtige universele reiniger voor een restloze reiniging · **Reinigt een grote verscheidenheid aan oppervlakken** zoals metaal, kunststof, glas, keramiek of gelakte en gecoate oppervlakken · Universeel te gebruiken · **Neutraal voor het milieu, biologisch afbreekbaar** · Fosfaat- en formaldehydevrij, vrij van corrosieve en bijtende toevoegingen · Met citrusgeur

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12 +	8000 251 017	7,50 ¹⁾	TC95

¹⁾ prijs per st.



MC BE

Allesreiniger Citro

Verwijdert zelfs zeer hardnekkig vuil van alle waterbestendige oppervlakken, met een goede vetoplossende werking en een aangenaam frisse geur. Voor alle afwasbare oppervlakken. Bij vette vervuilingen voor dagelijkse vloerreiniging. Speciaal aanbevolen voor toepassingen bij industrie, grootkeukens en gastronomie

Dosering: Ca. 50-100 ml per 8 liter water in een emmer mengen, bij hardnekkige vervuiling/vlekken puur met een spons opbrengen en na het reinigen afwassen met schoon water

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	12 +	4000 355 700	4,55 ¹⁾	PH00
5	Jerrycan	1	4000 355 701	20,95	PH00
10	Jerrycan	1	4000 355 702	31,95	PH00

¹⁾ prijs per st.



BE

Universeel schuimreinigerconcentraat

Hoog geconcentreerd, zeer actief, alkalisch schuimreinigerconcentraat. Voor een grondige reiniging van nagenoeg alle waterbestendige oppervlakken. Verwijdert o.a. olie-, vet- en eiwitverontreinigingen (bijv. insecten). Ideaal voor de oppervlakkenreiniging van installaties, vrachtwagens, machines, vloeren, tegels, werkplekken enz. De schuimreiniger is in het bijzonder aan te bevelen voor gladde en verticale oppervlakken, omdat deze duidelijk langer inwerkt op het verontreinigd oppervlak als een vloeibare reiniger. Voor het genereren van schuim is de pomp-vernevelspuit PROMAT chemicals (art.nr. 4000 355 699) nodig!

Toepassing: 1-2 liter concentraat op 10 liter water (20 °C-50 °C), reiniger-/watermengsel in de pomp-vernevelspuit vullen, reinigingsschuim ca. 1-2 cm dik aanbrengen, ca. 15 minuten laten inwerken, met water afspoelen. Ook geschikt voor de handmatige reiniging, dosering ca. 100-200 ml concentraat op 10 liter water

Let op: Vanwege de classificatie als bijtende stof is de verkoop alleen toegestaan aan commerciële eindklanten. Het product is niet voorzien van een kindveilige sluiting, waardoor de verkoop aan particuliere eindklanten verboden is!

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	4000 355 703	23,95	PH00



Universeel- en kunststofreinigingsmiddel

Voor de reiniging van alle oppervlakken met hoog vuilverwijderend vermogen. Voor kunststof delen, jaloezieën, stoelbekledingen, textiel, kunst- en glad leer, meubelopervlakken, tuinmeubilair, dekzeilen.

Verwijdert roest, vet, olie, nicotine en insectenresten en tevens 99,9 % van de bacteriën. Bijzonder productief met een frisse geur. Korte inwerktijd, ontziet het materiaal, siliconen- en oplosmiddelvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Spuitfles	6 +	4000 354 589	12,25 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.



Universele reiniger PLANTA® SOFT P 313

Allesreiniger voor de dagelijkse onderhoudsreiniging van waterbestendige, glanzende materialen, oppervlakken en vloerbedekkingen. **Bijzonder geschikt voor oppervlakken van kunststof en glas en glanzend kunststof- en natuursteen.** Goede reinigingswerking, droogt snel en streepvrij, zorgt voor een stralende glans en is milieuvriendelijk. Aanwijzing/dosering: Onderhoudsreiniging: 20-50 ml / 10 l water, automatenreiniging: 50 ml / 10 l water, sproeireiniging: 50 ml / 600 ml water

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	12 +	9000 473 320	4,80 ¹⁾	TX31

¹⁾ prijs per st.



Multifunctionele reinigungsdoek Professional

Gebruiksklaar. Efficiënte schoonmaakoplossing. **Geschikt voor alle waterbestendige oppervlakken zoals sanitaire ruimtes, tafels, stoelen enz.** Naspoelen niet nodig. Met een hoogwaardig honingraatontwerp om hardnekkig vuil los te weken, op te lossen en weg te vegen. Met een frisse geur. Hersluitbare verpakking. Doekgrootte 19,5 x 16,5 cm. **Pak met 100 doeken**

Uitvoering	Kleur	Soort verpakking	Inhoud	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wegwerp-product	Wit	Pack	100 Doeken/pak	4	9000 473 143	4,90 ¹⁾	TC16

¹⁾ prijs per pak



Allesreiniger Professional Lemon-Fresh

MC BE

Met citrusgeur. Reinigt snel en eenvoudig. **Werkt tegen vervelende geurtjes en zorgt voor verzorgde frisheid.** **Professioneel recept.** Krachtig tegen vuil en vet. Is geschikt voor vloeren, wanden, tegels, laminaat, kunststof en andere waterbestendige harde oppervlakken

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	9000 473 516	21,95	TC16



Alcoholreiniger Blitz Citro G 481

Neutrale allesreiniger voor de dagelijkse onderhoudsreiniging van waterbestendige materialen, oppervlakken en vloerbedekkingen. Droogt snel en streepvrij met een zeer goede reinigingswerking, zorgt voor stralende glans en is materiaalvriendelijk met frisse citrusgeur. Aanwijzing/dosering: Onderhoudsreiniging: 20-50 ml / 10 l water, spuitreiniging: 50 ml / 600 ml water

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	12 +	9000 473 313	4,75 ¹⁾	TX31
10	Jerrycan	1	9000 473 314	40,95	TX31

¹⁾ prijs per st.



Beschermende/kunststofreiniger Vario Clean Trendy T 560

Voor de dagelijkse onderhoudsreiniging van waterbestendige, gevoelige materialen en oppervlakken en vloerbedekkingen, waaronder Resopal-oppervlakken, ramen, radiatoren, kunststof- of glasvlakken, steen- en tegelvloeren · **Bijzonder geschikt voor acrylglas, tafellinoleum, aluminium en schoolborden** · Verwijdert probleemloos vetverontreinigingen, reinigt snel en zeer effectief, vermindert de hernieuwde verontreiniging dankzij het easy-to-clean-effect · Aanwijzing/dosering: Onderhoudsreiniging: 50 ml / 10 l water, hogedrukreiniging: 1:5 tot 1:10 met water, sproeireiniging: 50 ml / 600 ml water

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	Jerrycan	9000 473 311	46,95	TX31



... das wirkt!



(NL) (BE)

Glasreiniger

Snelle en grondige reiniging met duurzame bescherming · Voor alle glasvlakken · Verwijdert insectenresten, straatvuil, remstof en industrieel stof · Verwijdert nicotine aan de binnenkant van de voorruit van de auto · Streepvrij en niet-verblindend zicht · Ook geschikt voor op tegels, rvs en kunststof

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuutfles	4000 349 420	7,95	TC10



Afneemmiddel Unibuz G 235

Op basis van wateroplosbare polymeren voor de onderhoudsreiniging van waterbestendige vloerbedekkingen · **Bijzonder geschikt voor PVC, linoleum, rubber, graniet, marmer en betonsteen** · Reinigt en onderhoudt, droogt snel en streepvrij met zijdematte glans zonder opbouw van lagen · Universeel te gebruiken met een frisse geur · Aanwijzing/dosering: Onderhoudsreiniging: 50 ml / 10 l water, automatenreiniging: 50-150 ml / 10 l water

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	Jerrycan	9000 473 301	40,95	TX31



(NL) (BE)

Raam-/oppervlakreiniger Professional

Verwijdert vuil, vet en vingerafdrukken in seconden, waardoor alles streeploos schoon wordt · Gebruiksklare oplossing voor ramen en oppervlakken binnenshuis zoals spiegels en tafels

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Spuutfles	6 +	9000 473 226	6,50 ¹⁾	TC16

¹⁾ prijs per st.



Glasreiniger

Reinigt alle glasoppervlakken van alle soorten vuil, zelfs olieachtige, vette resten worden zonder residu verwijderd · Voor alle afwasbare oppervlakken · Ook geschikt voor kunststof oppervlakken

Dosering spuitbussen: Wordt onverdund op de te reinigen vlakken aangebracht, afvegen met een pluisvrije doek, voor grote vlakken met water verdunnen in een dosering van 1:50 voor normale verontreiniging

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500 ml	Spuutfles	12 +	4000 355 720	4,95 ¹⁾	PH00
5 l	Jerrycan	1	4000 355 722	18,50	PH00

¹⁾ prijs per st.



Glasreinigingsschuim

Na het opspuiten wordt een stevig schuim gevormd, dat ook op verticale vlakken goed hecht · Verwijdert de hardnekkigste verontreinigingen en verdampt volledig door zijn alcoholhoudende samenstelling, zonder achterlating van resten · Spuitgedrag: Wervelende verneveling met weinig puntgerichtheid voor het inschuimen van vlakken · Snelle, grondige reiniging van glazen en keramische oppervlakken, tegels, spiegels etc. zonder achterlating van resten · Verwijdert moeiteloos ook resten van insecten op autoruiten · Siliconenvrij

Aanwijzing: High performance reiniger bestaande uit tensiden, alcohol en water · Het te reinigen vlak inspuiten en met een droge, pluisvrije doek reinigen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6 +	4000 354 705	6,25 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Glasreiniger Profiglass G 522

Gebruiksklaar · Voor de onderhoudsreiniging van ramen binnen en oppervlakken zoals spiegels, kozijnen, kunststof en autoruiten · **Droogt snel en streepvrij** · Heeft een goede reinigingswerking met name bij vette residuen

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
600 ml	Spuutfles	12 +	9000 473 312	3,75 ¹⁾	TX31
10 l	Jerrycan	1	9000 473 316	40,95	TX31

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



(BE)

Glasreinigingsschuim Intensiv

Binnen- en buitenreiniging van glas en allerhande gladde oppervlakken · Direct moeiteloos streepvrij · Tegen insecten, strepen en aanslag · Snel werkzaam · Verwijdert hardnekkig vuil en organische resten · Niet gebruiken op polymethylmethacrylaat!

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6 +	4000 354 433	6,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.





Beeldschermreiniger SCREEN TFT

Omslachtige **speciale schuimreiniger voor TFT-beeldschermen en LCD-displays**. Het stabiele actieve schuim bevat geen agressieve oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of ammoniak. Door de antistatische werking wordt aantrekking van stof en vuil verminderd. Ideaal voor zachte reiniging van schermen van tv's, pc's, laptops, tablet-pc's, mobiele telefoons, PDA's, camcorders of navigatiesystemen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Spuitbus	12 +	4000 354 178	9,25 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Hygiëreiniger Professional Classic

Hygienische reiniger met actief chloor. Heeft een bacteriedodende (inclusief E.coli en listeria) en fungicide werking. Verwijdert moeiteloos vuil, bacteriën, verkleuring en geurtjes. Toepassingsgebieden: Vloeren, oppervlakken, in het toilet, in afvoer etc.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-35804

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	4 +	9000 473 515	19,25 ¹⁾	TC16

¹⁾ prijs per st.



Sanitairreiniger

Zure sanitairreiniger voor snelle en grondige reiniging van alle zuurbestendige oppervlakken. Laat een frisse, lang aanhoudende geur achter. Verwijdert kalk- en waterslag van armaturen, tegels, douchewanden en urine- en watersteen van keramische oppervlakken. Toegepast in geconcentreerde vorm zorgen zeer actieve ingrediënten voor perfecte oppervlakken. Geschikt voor sproeisystemen, schuimkanonnen en hogedrukreinigers

Dosering: Ca. 60 ml per 8 liter water. Bij sterke vervuilingen onverdund opbrengen en laten inwerken, daarna met water naspoelen

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	12 +	4000 355 705	4,80 ¹⁾	PH00
5	Jerrycan	1	4000 355 706	21,95	PH00

¹⁾ prijs per st.



Badreiniger Professional

Verwijdert moeiteloos zeep en vuil. Bevat een hoog zuurgehalte en lost uitstekend kalkaanslag op. Regelmatige toepassing kan kalkophoping voorkomen en een frisse geur achterlaten

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Spuitfles	6 +	9000 473 525	9,25 ¹⁾	TC16

¹⁾ prijs per st.



WC-reiniger & ontkalker Professional

Voor de binnenreiniging van toiletten en urinoirs. De lang hechtende gelformule verwijdert vuil en kalkafzettingen en zorgt voor een prettige geur. Geschikt voor porselein en glazen oppervlakken. Speciaal ontwikkeld voor de eisen van de commerciële gebruiker

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Fles	6 +	9000 473 229	7,95 ¹⁾	TC16

¹⁾ prijs per st.



Sanitaironderhoudsreiniger Bucasan® Trendy T 464

Op sulfaminezuurbasis. Voor de dagelijkse onderhoudsreiniging in de complete badkamer en in zwembaden. Te gebruiken op alle zuurbestendige materialen en oppervlakken zoals tegels, wastafels en toiletten. **Bijzonder geschikt voor sanitair porselein, chroom- en edelstaal oppervlakken, wand- en vloertegels.** Lost zonder problemen kalk, verontreinigingen en zeepresten op door een krachtige reinigingswerking. Antibacterieel in het concentraat, streepvrije glans zonder nadrogen door afloopproces. Laat een hygiënisch frisse geur achter. RK- en RE-vermeld. Aanwijzing/dosering: Wc, urinoir: Puur, sanitaire oppervlakken: 20-50 ml / 10 l water, basisreiniging: 200 ml-1 l / 10 l water, schuimkanon: 1:5 tot 1:10 met water, schuimsproeireiniging: 50 ml / 600 ml water

Let op: Vanwege de classificatie als bijtende stof is de verkoop alleen toegestaan aan commerciële eindklanten. Het product is niet voorzien van een kindveilige sluiting, waardoor de verkoop aan particuliere eindklanten verboden is!

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	12 +	9000 473 345	5,50 ¹⁾	TX31
10	Jerrycan	1	9000 473 344	46,95	TX31

¹⁾ prijs per st.



Afvoerreiniger Power-Gel

Met actief-chloor. Gel, hecht langer aan oppervlakken. **Geschikt voor alle soorten buizen.** Verwijdert geurtjes en blokkades in de afvoer, afvoerbuizen, afwasbakken, wastafels en douches. Verwijdert zelfs de meest hardnekkige verontreinigingen door zeep en haren en bevrijdt de afvoer in de badkamer en keuken effectief en snel van verstoppingen. Fles met veiligheidsluiting

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	6 +	9000 473 518	6,50 ¹⁾	TC16

¹⁾ prijs per st.



4000 352 061 4000 352 062

Buisreiniger ULITHCLEAN

Buisreiniger voor automatische reiniging van afvoerkanalen, buizen en sifons · Verwijdert nare geuren · Voorkomt nieuwe verstoppingen · Doodt bacteriën

Uitvoering	Inhoud	VE	Art.nr.	EUR	CS
Granulaat	1000 g	12 +	4000 352 061	5,75 ¹⁾	TUA1
Vloeibaar	1000 ml	6 +	4000 352 062	8,25 ¹⁾	TUA1

¹⁾ prijs per st.



Desinfecteermiddel

Zeer effectief, **gebruiksklaar** alcoholvrij desinfectie- en schoonmaakmiddel · Reinigen en desinfecteren in een bewerking · **Zeer effectief tegen bacteriën, virussen en schimmels (HBV/HIV)**, beperkt virusdodend · Voldoet aan de eisen voor een medisch product, DVG en DGHM-getest en te gebruiken overeenkomstig de HACCP-standaard · Hoge materiaalcompatibiliteit, getest op acrylglasbestendigheid · Op nagenoeg alle waterbestendige oppervlakken, in commercieel maar ook particulier bereik te gebruiken, bijv. WC-installaties, restauraties, restaurants, hotels, artspraktijken, zonnestudio's, zwembaden e.v.a.

Toepassing: Voor de alcoholrijke sproeideseinfectie overeenkomstig de DGHM-richtlijn: Insproeien, 1 minuut laten inwerken, vervolgens grondig afspoelen

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-79292

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	Jerrycan	4000 355 704	36,95	PH00



Desinfecteermiddel 2 in 1 Professional

Een gebruiksklaar, parfumvrij combinatieproduct voor reiniging en veilige desinfectie in voedselverwerkingsruimten · Lost hardnekkige vetvervuilingen en aangekoekte etensresten op en is effectief tegen een breed scala aan micro-organismen · Voor waterbestendige oppervlakken die in contact komen met voedsel, zoals snijplanken, opslagbakken, stoomkokers, gootsteen, vleesmolen, snijmachine en andere kruisbesmettingspunten zoals deurgrepen · Werking: EN1276 (doden van bacteriën) · Dosering en inwerktijd: Puur, 5 minuten

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-58577

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Spuutfles	6 +	9000 473 225	8,75 ¹⁾	TC16

¹⁾ prijs per st.



Oppervlakedesinfectiemiddel

Elimineert 99,9 % van de bacteriën, schimmels, ziektekiemen en specifieke virussen (H1N1, H5N1, griepinfecties, griep en aandoeningen met diarree) · **Desinfecteert alle afwasbare oppervlakken en voorwerpen bijzonder snel en betrouwbaar** · Werkzaam tegen alle bacteriën, schimmels en speciale virussen · Toepassing: Op vooraf gereinigde vlakken en voorwerpen verstuiven tot deze volledig bevochtigd zijn, minstens 30 seconden laten inwerken, voor maximaal effect 3 minuten laten inwerken

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-86853

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500 ml	Spuutfles	12 +	4000 363 270	3,95 ¹⁾	TKA0

¹⁾ prijs per st.



Spuitedesinfectiemiddel QuickDes 4.12

Gebruiksklaar spuitdesinfectiemiddel op basis van ethanol · Voor het gebruik in voedselverwerkende bereiken en keukens · Kan worden gebruikt op oppervlakken die in contact komen met voedsel · Heeft een breed spectrum en is effectief tegen de meeste vegetatieve vormen van micro-organismen · Geschikt voor de desinfectie van alcoholresistente oppervlakken en apparaten evenals snijplanken, keukengerei, thermometers, tafels en ander kleiner keukengerei, evenals voor de desinfectie van balies in supermarkten, slagerijen etc. · Verdampmt residuvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Spuutfles	6 +	9000 473 138	18,95 ¹⁾	TC16

¹⁾ prijs per st.



Desinfectiespray

Voor toepassing op de huid en op vlakken en voorwerpen · Verwijdert bacteriën, ziektekiemen en omhulde virussen tot 99,99 % · Werkt al na 30 seconden - hygiënisch en veilig · Bevat kamille- en aloë-extracten · Ideaal voor onderweg

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-94620

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
100	Spuutfles	12	4000 363 014	3,50 ¹⁾	TX23

¹⁾ prijs per st.



Desinfectiedoekje

Voor handdesinfectie en voor snelle reiniging van oppervlakken · Verwijdert bacteriën, ziektekiemen en omhulde virussen tot 99,99 % · Werkt na 30 seconden · Hygiënisch en veilig · Bevat kamille- en aloë-extracten · Ideaal voor onderweg in hersluitbare platte vershoude verpakking

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-94622

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
12 doeken	Zak	12	4000 363 008	2,20 ¹⁾	TX23

¹⁾ prijs per zak



Desinfectiedoekje

Voor desinfectie van oppervlakken en snelle reiniging van kunststof- en vinyloppervlakken · Verwijdert ziektekiemen tot 99,9 % · Doekjesdoos hersluitbaar

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-80680

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
36 doeken	Pot	6 +	4000 363 009	6,95 ¹⁾	TX23

¹⁾ prijs per st.



Desinfectiedoekje Alcohol Wipes

Gebruiksklare wegwerp-desinfectiedoeken voor een eenvoudige en snelle desinfectie van werkoppervlakken, machines, gereedschappen en greepzones · Het product is uitstekend werkzaam tegen een groot aantal ziektekiemen en ziekteverwekkers (bijvoorbeeld MRSA, norovirussen, covid-19) · De impregnatie-oplossing verdampt zonder residu · Doekgrootte 12,5 x 13 cm

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-60742

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
150 doeken	Pot	12 +	9000 473 139	11,95 ¹⁾	TC16

¹⁾ prijs per st.



Handreinigingsmiddel Professional

Huidvriendelijk spoelmiddel met citrusgeur · Voor het handmatig reinigen van servies, bestek en glazen · Verwijdert snel en betrouwbaar etensresten, vuil en aanslag van potten, pannen, keukengerei, glas en alle afwasbare gebruikvoorwerpen

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	6 +	9000 473 117	3,75 ¹⁾	TR16

¹⁾ prijs per st.



Vaatwastabletten Professional

Multifunctionele vaatwastabletten voor de vaatwasser · Reinigingsmiddel, glansspoelmiddel en onthardingszout - alles in één tablet voor eenvoudige, handmatige dosering · Met de extra sterke reinigingskracht verwijderen deze tabletten aangekoekt vuil, zetmeel en vet alsook koffie- en theeplekken, restloos voor glanzend bestek en heldere glazen · Voor veilig gebruik zijn de tabletten omwikkeld met wateroplosbare folie die niet hoeft te worden verwijderd

Inhoud	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
200 stuks	Pack	9000 473 119	56,95 ¹⁾	TR16

¹⁾ prijs per pak



Ontkalker SURE Descaler

Een geconcentreerde, zure reiniger voor het verwijderen van kalkaanslag · Geschikt voor het regelmatig verwijderen van kalkaanslag, zoals bij warmwaterbakken (au bain-marie), warmwaterapparatuur, stomers en koffie- en theereservoirs · Vrij van geuren en kleurstoffen · Bevat plantaardige ingrediënten uit recyclebare bronnen, 100 % biologisch afbreekbaar volgens de OECD 301B-test · Geen milieugevaarlijke classificatie en markering, geen gevaar voor gebruikers · Uitstekende hechting op verticale vlakken · Zeer efficiënt tegen aanslag en minerale vervuiling

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	6 +	9000 473 228	10,95 ¹⁾	TC16

¹⁾ prijs per st.



Schoorsteen- en ovenreiniger KAMOFIX

Krachtige reiniger voor haarden, ovens, potten, bakplaten en keramische kookplaten, voor ruiten, panelen en roosters · Schuimt op - druppelt niet · Bijzonder productief · Geen wachttijd - werkt direct · Reinigt grondig zonder schuren · Biologisch afbreekbaar · PTFE- en siliconenvrij · Ook ideaal voor duurzame kunststoffen voor het verwijderen van regenstrepen en algenresten, bijv. op tenten, luifels of boten

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Spuitfles	6 +	4000 354 581	17,95 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.



Grillreinigingsmiddel

Sterk hechtend, krachtig actief schuim · **Groot vetoplosvermogen** · Verwijdert aangebrande resten, vers of opgedroogd vet en marinaderesten zonder achterlaten van restanten · Ook geschikt voor gassproeiers, afdekkingen van rvs, grillroosters van email en kunststof delen · **Uiterst productief** · Licht biologisch afbreekbaar

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Spuitfles	6 +	4000 354 588	17,95 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.





Schimmelvernietiger Careful

Chloorvrij · Buitengewoon doeltreffende chloorvrije schimmelverwijderaar · Werkt tegen schimmels en weersvlekken binnenshuis, in het huishouden, bad, wc, in de douche en op alle ondergronden · Niet bijtend · Gemakkelijk te verwerken

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-61665

Inhoud [ml]	Uitvoering	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Chloorvrij	Spuittfles	10 +	4000 355 612	9,25 ¹⁾	TKB7

¹⁾ prijs per st.



Kennzeichnungsfrei

Werkplaatsreinigingsmiddel

Labelvrij · Concentraat · Snelle en effectieve reiniging voor een groot aantal reinigingstoepassingen. · Verwijdert bijzonder grondig olie- en vethoudende vervuilingen, waxen, zetmeelresten en organische afzettingen van alkalibestendige oppervlakken zoals tegels, pvc, laminaat, metalen, gelakte oppervlakken alsmede voor reinigingswerken in het voertuiginterieur · Met aangename geur · Hypoallergeen ingesteld, VOC-vrij

Dosering: Normale reiniging 1:2 tot 1:5 met water, onderhoudsreiniging 1:10 tot 1:30 met water, bij extreme vervuilingen ook geconcentreerd inzetbaar · Vóór gebruik op kritische materialen gelieve te testen op geschiktheid

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1 l	Fles	12 +	4000 355 713	7,50 ¹⁾	PH00
5 kg	Jerrycan	1	4000 355 714	31,95	PH00
10,1 kg	Jerrycan	1	4000 355 715	58,95	PH00

¹⁾ prijs per st.



Harmony in Chemistry



Schimmelvernietiger

Chloorhoudend · Met blekende werking · Verwijdert zelfstandig schimmel, weersvlekken, bacteriën en algen van tegels, steen, voegen, wanden, hout, kunststoffen en het gehele sanitaire bereik

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. BAuA-nummer: N-23268

Inhoud [ml]	Uitvoering	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Chloorhoudend	Spuittfles	12 +	4000 355 611	10,25 ¹⁾	TK11

¹⁾ prijs per st.



Reiniger

Speciale reiniger voor kunststoffen, rvs, alkalibestendige metalen op bedrijfsvoertuigen, machines, enz. · Reinigt vrachtwagenzelen, plastic meubelen, caravans, tenten, tuinmeubelen · Dringt door in verweerde materialen met open poriën en lost oude vervuilingen op · Geschikt voor mechanische reiniging van sterk verontreinigde PVC-vloeren en verwerking in hogedrukreinigers

Toepassing/dosering: Afhankelijk van de vervuilingsgraad 4-20 % (320-1600 ml/8 liter koud water) verdunnen. Alleen sterk verdund op geanodiseerde vlakken toepassen en vooraf een materiaaltest uitvoeren. De werking van olieafscalers wordt bij correcte dosering niet beïnvloed.

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	4000 355 711	31,95	PH00
10	Jerrycan	4000 355 712	53,95	PH00



Reinigingsconcentraat ECO COMPLEX BLUE

Alkalisch reinigingsconcentraat voor alle oppervlakken · Bij uitstek geschikt voor oppervlaktereiniging van installaties, machines, vloeren, werkbladen, transportbanden, tegels, enz. · Zeer effectief en verduinbaar met water, afhankelijk van de mate van vervuiling tot 1:100 · Gemakkelijk biologisch afbreekbaar en conform **NSF A1 geregistreerd voor universeel gebruik in de voedingstechnologie (reg.nr. 111199)**

Inhoud	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
750 ml	Spuittfles	4000 349 202	16,75	TB14



... das wirkt!



Allesreiniger JaTop38

Met breed toepassingsgebied · Hogeprestatie-reinigingsmiddel · Sterk geconcentreerd op butylbasis · Met metaalbescherming · Voor industrieel gebruik · Niet brandbaar · Onontbeerlijke reiniger in grootkeukens, slachthuizen en andere levensmiddelenbedrijven · Vetfilter-reiniger · Dosering: 1.000 ml / 10 l water · Tast aluminium niet aan

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
0,75	Spuittfles	9000 473 178	6,50	TC16
10	Jerrycan	9000 473 180	53,95	TC16



Reiniger TG 22

Speciale reiniger met de hoogste mate aan reinigende werking en milieuvriendelijkheid · Alkalisch · **Concentraat** · Voor het verwijderen van zelfs hardnekkige verontreinigingen van uiteenlopende oorsprong zoals olie, vet, nicotine, roet, was, zeep, inkt, insecten e.v.a. · Gebruik in alle soorten industriële bedrijven · **Te gebruiken op glatte, voor water ongevoelige oppervlakken** · NSF C1-vrijgave, reg.nr.: 142708

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	10 +	4000 349 624	9,50 ¹⁾	TC10
10	Jerrycan	1	4000 349 625	88,95	TC10

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Reiniger Citrusblitz

Innovatieve, alkalische vloeibare allesreiniger - **Concentraat** - Voor alle soorten industriële bedrijven - Verwijdert moeiteloos roet, vet, oliën, eiwitresten en andere verontreinigingen - **Te gebruiken op alle gladde, voor water ongevoelige oppervlakken** zoals badkuipen, ontvetting van vlakken en voorwerpen, kozijnen, tegels, het verwijderen van insecten, machines e.v.a. - Bovendien wordt het gebruikt in vliegtuigen en de auto-branche - Milieuvriendelijk en vrij van afscheiding

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	Jerrycan	4000 349 629	62,95	TC10



... das wirkt!



Reiniger Multi 2000

Concentraat - Universeel te gebruiken krachtiger reiniger voor sproei- en hogedrukreiniging van vrachtauto's, dekzeilen en tenten, vloeren van werkplaatsen en hallen, motoren, aggregaten, machines, chassis, bouw- en landbouwmachines evenals alle mogelijke verontreinigde vlakken - **Met hoog oplosvermogen voor olie, vet, roet en andere verontreinigingen**

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	Jerrycan	4000 349 631	78,95	TC10



Reiniger CITRO CLEANER

Krachtige industriële reiniger **op basis van natuurlijke sinaasappelterpenen** - Verwijdert alle soorten vervuilingen en lost vooral hardnekkige residuen zoals hars, teer, schuring van rubber, lijm- en verfresten op - Aangename sinaasappelgeur - Droogt residuvrij op

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500 ml	Spuitbus	12	+ 4000 349 205	11,25 ¹⁾	TB14
5 l	Jerrycan	2	+ 4000 349 206	97,95 ¹⁾	TB14

¹⁾ prijs per st.



Keukenreiniger Indumaster® Intensive IR 44

Voor de reiniging van tegen alkali bestendige materialen, oppervlakken en vloerbedekkingen op industrieel- en werkplaatsbereik - Geschikt voor het gebruik in de voedingsindustrie - Lost ernstige olie- en vethoudende verontreinigingen op met intensief vuilverwijderend vermogen - Aanwijzing/dosering: Onderhoudsreiniging: 100 - 200 ml / 10 l water, intensieve reiniging: 500 - 1.000 ml / 10 l water, automatenreiniging: 200 - 500 ml / 10 l water, hogedrukreiniging: 1:5 tot 1:10 met water

Naam	Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
Industriële reiniger	10	Jerrycan	9000 473 306	61,95	TX31



Reiniger INDUMASTER® UNIVERSAL IR 55

Zeer effectief - Voor de onderhoud- en intensieve reiniging op industrieel gebied zoals in productie- en fabricagehallen, laadzones, reparatiebedrijven, autowerkplaatsen - **Universeel te gebruiken op alle waterbestendige materialen, oppervlakken, vloeren en machines** - Lost ernstige olie- en vethoudende verontreinigingen op - Voldoet aan de eisen voor de voertuigindustrie - Materiaalvriendelijk met goede reinigingswerking - Sneldrogend conform ÖNORM B 5105 - Te gebruiken in de levensmiddelensector - Aanwijzing/dosering: Onderhoudsreiniging: 20-100 ml / 10 l water, intensieve reiniging: 100-1.000 ml / 10 l water, automatenreiniging: 20-200 ml / 10 l water, machines met een enkele schijf: 100-1.000 ml / 10 l water, hogedrukreiniging: 1:5 tot 1:10 met water

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	Jerrycan	9000 473 325	48,95	TX31



Machinerreiniger Indumaster® Protect IR 30

Zwak alkalische machinerreiniger voor de reiniging van tegen alkali bestendige materialen, oppervlakken en vloerbedekkingen op industrieel- en werkplaatsbereik - Bijzonder geschikt voor de reiniging van machines - Beproefd voor de reiniging van vrachtwagen-dekzeilen en -aanhangwagens - Lost olie- en vethoudende verontreinigingen en booroliën op met spontaan vuilverwijderend vermogen en corrosiebescherming - Sneldrogend conform ÖNORM B 5105 - Aanwijzing/dosering: Onderhoudsreiniging: 100-200 ml / 10 l water, intensieve reiniging: 500-1.000 ml / 10 l water, automatenreiniging: 200-500 ml / 10 l water, hogedrukreiniging: 1:5 tot 1:10 met water, sproeireiniging: 50 ml / 600 ml water

Naam	Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
Machinerreiniger	10	Jerrycan	9000 473 322	42,95	TX31



Reinigingsmiddel Perfekt G 440

Alkalisch reinigingsmiddel voor de reiniging van voor oplosmiddel gevoelige materialen, oppervlakken en vloerbedekkingen - **Uitermate geschikt voor werkplaatsvloeren en industriële bereiken** - Te gebruiken binnen het voedingsmiddel- en keukenbereik - Lost ernstige olie- en vethoudende verontreinigingen op - Bewezen bij gebruik in de brandsanering - RK en RE-vermeld - Aanwijzing/dosering: Onderhoudsreiniging: 50-200 ml / 10 l water, automatenreiniging: 50-200 ml / 10 l water, hogedrukreiniging: 1:5 tot 1:10 met water

Naam	Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
Reinigingsmiddel	10	Jerrycan	9000 473 305	50,95	TX31



Reinigingsmiddel MultiStar

Hooggeconcentreerd · Universeel te gebruiken, NTA-vrij reinigingsmiddel voor de voorreiniging in autowasstraten · De microactieve tensidecombinatie zorgt voor een maximale reinigingskracht bij hoge materiaalcompatibiliteit · Ideaal voor het gebruik in biologische waterrecyclingsystemen · **Voor alle reinigingswerkzaamheden aan de binnen- en buitenkant van het voertuig** · Lost zelfs de meest hardnekkige olie-, vet- en eiwitverontreinigingen (bijv. insecten) op bij alle harde oppervlakken · Snelwerkend en vrij van afscheiding · NTA-vrij (nitrilotriacetaat, nitrilotriazijnzuur)

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	Jerrycan	4000 347 516	65,00	TC79



Intensive Cleaner Truck + Bus

Zeer effectief, sterk alkalisch reinigingsconcentraat voor het grondig verwijderen van zeer hardnekkig vuil · Verwijdert bijzonder grondig organische verontreinigingen zoals olie, vet en eiwitten (bijv. insecten, hars) · Ideaal voor het reinigen van vrachtwagens en dekzeilen en voor het reinigen van tanks en gevels · Zeer geschikt voor het reinigen van landbouw-, bosbouw- en bouwmachines · Snelwerkend en vrij van afscheiding · NTA-vrij (nitrilotriacetaat, nitrilotriazijnzuur)

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
25	Jerrycan	4000 347 517	159,00	TC79



Kalk-/betonoplosser

Vloeibaar, sterk zuur, uiterst effectief, reinigingsconcentraat · Lost moeiteloos zelfs zeer hardnekkige kalkafzettingen en allerlei carbonaten op · Sterk zure reiniger op basis van een mineraalzuurmengsel, ph-waarde: 1,4 · Speciaal voor de verwijdering van kalk- en cementafzettingen · Ideaal voor gebruik bij cementwaasverwijdering, of tegen roestlaagjes · Allerlei hardnekkig vuil van zuurvaste vlakken en sanitaire inrichtingen · Siliconenvrij **Dosering:** Geconcentreerd tot 1:10 bij sterke afzettingen; bij dagelijks gebruik 1:50 met water verdunnen, even laten inwerken, vervolgens grondig afspoleren met veel water · Vóór gebruik op kritische materialen gelieve te testen op geschiktheid

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	4000 354 680	56,95	PH00



Harsoplosser

Voor de reiniging van gereedschappen in het bijzonder motorzagen en andere houtbewerkingsmachines · Lost effectief ingebrachte harsresten op · Voor zaagbladen, schaaft, steekbeitel en andere gereedschap met hars · Door opschuimen uiterst productief en gemakkelijk in de toepassing · Sprayen - laten inwerken - afvegen - klaar · Na de reiniging adviseren wij de conservering met Ballistol universele olie · Biologisch afbreekbaar · Herbruikbare pompsproeier met 360° sproeifunctie · PTFE- en siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Spuitflles	6 +	4000 354 582	17,95 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.



Koudreiniger

Met getest afvalwatergedrag (HKW en aromatenvrij) · Mild ruikend · Uitstekend oplossingsvermogen ten opzichte van dierlijke, plantaardige en minerale oliën en vetten · Lost teer, was en natuur- en kunstharsen op · Kan worden verwerkt met spoelen, onderdompelen, spuiten en gieten · **Voor het reinigen en ontvetten van werkstukken, gereedschappen, kettingen, machines, motoren en transmissies** · Lost uitgeharde verfstoffen op, tast de meeste kunststoffen en rubber niet aan · Aan te bevelen voor reiniging van gelakte of geponde delen · Acetonvrij · Dichtheid: 0,783 · Vlampunt 63 °C · Verdampingsgetal: 150 (ether = 1)

Koudreinigers mogen enkel worden gebruikt in combinatie met dunvloeibare afscheiders (olieafscheiders), zeer hete delen moeten voor reiniging tot ca. 50-60 °C worden afgekoeld.

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
6	Jerrycan	4000 355 965	49,95	PU06



Harmony in Chemistry



Koudreiniger

Reukloos · **Voor alle ontvettings- en reinigingswerkzaamheden** · Wordt met name aanbevolen als om veiligheidsredenen geen fysiologisch schadelijke oplosmiddelen of middelen met een laag vlampunt mogen worden gebruikt

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	4000 355 829	37,95	TK11



... das wirkt!



Intensieve koudreiniger

Reiniging van motoren en metalen onderdelen · Riool- en milieuontlastend · Vuilafstotend · Verwijdert olie, hars en korsten · Snel doorslijpend · Optimaal compatibel met rubber- en afdichtmaterialen · Efficiënt gebruik in mobiele en stationaire reinigingssystemen

Aanwijzing: koudreiniger niet op hete dele spuiten! mag alleen in combinatie met een dunvloeibare afscheider (benzineafscheider) worden gebruikt. om problemen met afvalwater te voorkomen de koudreiniger niet gelijktijdig gebruiken met emulgerende oppervlakte-actieve stoffen bevattend afvalwater

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6 +	4000 349 430	12,25 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Motor + koudreiniger

Verwijdert snel en betrouwbaar alle olie- en vetvervuiling van motoren, machineonderdelen, aggregaten en gereedschappen · Heeft een uitstekend kruipvermogen, daardoor probleemloos werkend op moeilijk bereikbare plekken

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitflles	6 +	4000 347 509	9,25 ¹⁾	TC79

¹⁾ prijs per st.



Autoshampoo

Zeer goede reinigende en verzorgende werking, ook bij sterk vervuilde lakken · Door toevoeging van hydrofoberingsmiddelen wordt een appareffect verkregen · Verwijdert vette, olieachtige vlekken met reinigungsactief schuim · Verzorgende ingrediënten beschermen de lak tegen nieuwe vervuiling · Voor handmatig wassen · Extreem zuinig in gebruik · Mild voor de huid · **Dosering:** 1:20

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	4000 355 731	30,95	PH00



Vuiloplosser/werkplaatsreiniger

Reinigingsconcentraat dat sterk alkalisch, sneldrogend en vrij van afscheiding is voor hogedruk-, heetwater- en stroomstraalapparatuur · Hardnekkige vuilafzettingen door oliën, vetten en eiwitverontreinigingen zoals insecten worden snel en grondig verwijderd · Zwak schuimend en zodoende ideaal voor het gebruik als vloerreiniger in schrobzuigmachines · Ook geschikt voor de voedselsector en voor reiniging van woonwagens · NTA-vrij (nitrilotriacetaat, nitrilotriazijnzuur) · **NSF A1-geregistreerd (reg.nr. 151477)**

Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	Jerrycan	Geel	4000 347 510	145,30	TC79



Ruitenreiniger Zomer

Concentraat voor de ruitensproeier · Verwijdert gegarandeerd olie, vet, strepen en verse insectenresten van de ruiten · Voor 15 liter gebruiksklare ruitenreiniger · Geurrichting appel

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	4000 363 246	5,25 ¹⁾	TCB8

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Ruitenreiniger

Bijzonder effectief - snel een helder zicht · **1:100 reinigungsconcentraat** · Als toevoeging aan het waterreservoir van het ruitensproeisysteem tijdens de vorstvrije periode · Zorgt voor duidelijk zicht met slechts een paar veegbewegingen · Verwijdert vuil, insectenresten, oliën, vetten, siliconen en boomharsen van de voor- en achterrauiten · Houdt wisserrubbers soepel · Geschikt voor vlakstraalsproeiers en andere aerodynamische vlakstaafwissers

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	Fles	6 +	4000 349 057	6,75 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Ruitenreiniger Zomer

Hoog geconcentreerd additief (1:100) voor de ruitensproeiers · Geurrichting berglente · Bevrijdt bijzonder intensief de ruiten van verse insectenresten, olie, vette verontreinigingen en andere verontreinigingen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	Fles	12 +	4000 363 245	2,35 ¹⁾	TCB8

¹⁾ prijs per st.



Ruitenreiniger Havana Love

Concentraat · Verwijdert insecten, olie, roet, silicone en gevaarlijke verblindende en smerende vegen · Compatibel met lak, rubber en kunststof voor maximale oppervlaktecompatibiliteit · Geschikt voor vlakstraalsproeiers · Flesinhoud voor 12 liter reinigungs-vloeistof (in verhouding 1:3 met water verdunnen)

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
3	Ronde fles	4 +	4000 347 539	8,50 ¹⁾	TC79

¹⁾ prijs per st.



Ruitenreiniger AntiFrost & KlarSicht

Gebruiksklaar tot -20 °C, met antivries voor het ruitensproeisysteem · Met citrusgeur en glycerine · Voorkomt bevroering van het voorruitsproeisysteem en de spuitmonden · Geschikt voor vlakstraalsproeiers · Compatibel met lak, rubber en kunststof · Veroorzaakt geen spanningsscheuren en blinde vlekken op koplampen · Bij uitsteking geschikt voor hoogwaardige led- en XENON-koplampen en kunststof lenzen in heldere glasoptiek · Houdt rubber soepel, geen piepen van de wisselbladen

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	4 +	4000 347 536	13,50 ¹⁾	TC79

¹⁾ prijs per st.



Ruitenreiniger AntiFrost + KlarSicht

Concentraat · Opbrengst tot 15 liter antivries · Met citrusgeur · Verwijdert het typische wintervuil en zorgt voor een helder zicht · Voorkomt bevroering van het voorruitsproeisysteem en de spuitmonden · Geschikt voor vlakstraalsproeiers · Compatibel met lak, rubber en kunststof · Veroorzaakt geen spanningsscheuren of blinde vlekken op koplampen · Bij uitsteking geschikt voor led- en XENON-koplampen en kunststof lenzen in heldere glasoptiek · Met glycerine · Houdt rubber soepel · Mengbaar met kraanwater van elke hardheid dankzij de anti-kalkformule · Incl. giethulp

Seizoensartikel (prijs op aanvraag)

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	Jerrycan	4000 363 251	19,50	TC79



Ruitenreiniger met vorstbescherming

Temperatuurbestendig tot ca. -30 °C ·

Gebruiksklaar additief met antivries en reinigingswerking voor voorruit- en koplampsproeisystemen, met aangename citrusgeur · Zorgt voor streeploos en veilig zicht in de winter · Geschikt voor polycarbonaatruiten en vlakstraalsproeiers ·



Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
5	Stapelreservoir	1	4000 363 223	8,75 ¹⁾	TCB8
5	Lichte jerrycan	144	4000 363 224	7,95 ¹⁾	TCB8
25	Jerrycan	1	4000 363 225	39,95 ¹⁾	TCB8

¹⁾ prijs per st.



Ruitenontdooier

Maakt ruiten, spiegels en koplampen tot -30 °C vrij van rijp en ijs · Vermindert ijsvorming · Geschikt voor polycarbonaatruiten



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitfles	12	4000 363 226	2,50 ¹⁾	TCB8

¹⁾ prijs per st.



MADE IN GERMANY



Ruitenontdooier

Ontdoeit binnen enkele seconden bevroren ruiten · Beschermt tegen het vernieuwde bevroren en zorgt voor rondom helder zicht · Maakt ijskrabbers overtuilig en voorkomt daardoor krassen op de ruiten · Met glycerine - houdt rubber soepel



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Spuitfles	6	4000 347 530	7,25 ¹⁾	TC79

¹⁾ prijs per st.



Ijskrabber NANO

Nauwkeurige schraaprand van kunststof voor het verwijderen van ijs en sneeuw op autoruiten · Plaatsing op haakstrip mogelijk · Eenvoudige uitvoering



Ijskrasant [mm]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
95	Diverse kleuren	50	4000 363 237	1,45 ¹⁾	TX23

¹⁾ prijs per st.



Ijskrabber

Met ergonomische, slipvaste softgreep · Ijskrabber met nauwkeurige schraaprand · Met 10 cm brede ijskrasant · Lengte 25 cm · Made in Canada



Ijskrasant [mm]	Lengte [cm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
100	25	24	4000 363 235	4,35 ¹⁾	TX23

¹⁾ prijs per st.



Ijskrabber met borstel

Greep met profiel · Ijskrabber met nauwkeurige schraaprand · Sneeuwbezem voor het verwijderen van sneeuw op ruiten en gelakte oppervlakken · Met 9 cm brede ijskrasant · Lengte 40 cm · Made in Canada

Seizoensartikel (prijs op aanvraag)

Ijskrasant [mm]	Lengte [cm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
90	40	18	4000 363 236	5,75 ¹⁾	TX23

¹⁾ prijs per st.



Anticondensspons

Nat en droog te gebruiken · Voor glas, spiegels etc. · Absorberende schuimkern met kunstlederen overtrek · Maat 12 x 8 x 4 cm

VE	Art.nr.	EUR	CS
40	4000 363 233	2,30 ¹⁾	TX23

¹⁾ prijs per st.



Antivriestester Aerotemp

Als test van het vriespunt van de koelvloeistof · 2-delige kunststofspindel · Meer veiligheid bij de simpelste toepassing

VE	Art.nr.	EUR	CS
10	4000 363 247	3,30	TX23



Deurslotontdooier

Opent snel en gemakkelijk bevroren deursloten: In het deurslot spuiten en korte tijd laten inwerken · Werkzaam tot -50 °C



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
2 x 50	Spuitfles	20	4000 363 240	3,95 ¹⁾	TX23

¹⁾ prijs per st.



Winter-set

Inhoud telkens 1 stuk: Microvezeldoek, driehoekige ijskrabber, deurslotontdooier 50 ml, ijsvrij helder zicht vorstbescherming voor de ruitensproeier tot -60 °C 500 ml, ruitenontdooier 500 ml



Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
5-delig	Set	10	4000 363 227	8,75 ¹⁾	TCB8

¹⁾ prijs per set



Rubberonderhoudsstift

Speciaal voor het onderhoud van rubberen afdichtingen · Beschermt tegen ververing en vast vriezen · Voor het gebruik aan deuren en de kofferbak

(NL) (BE)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
75	Stift	35 +	4000 363 228	2,30 ¹⁾	TCB8

¹⁾ prijs per st.



Insectenverwijderaar

Speciale reiniger voor het verwijderen van insectenresten op oppervlakken van glas, lak, chroom en kunststof · De nieuwe formule penetreert de dichte en vastzittende resten nog sneller en maakt ze zacht, zodat meestal gewoon afvegen voldoende is om het oppervlak te reinigen · Getest op compatibiliteit met lak en kunststof · Ideaal voor gebruik voorafgaand aan het wassen van de auto

(NL) (BE)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitfles	6 +	4000 347 508	9,25 ¹⁾	TC79

¹⁾ prijs per st.

Gevarendriehoek XS Mini EURO

In kunststof koker · Hoogwaardige, stabiele voetconstructie · Uitstekende reflectiewaarden van de reflectors · Extreem licht en ruimtebesparend · Keurmerk: ECE R 27 · Maat: 43 x 39 cm (B x H)



VE	Art.nr.	EUR	CS
10 +	4000 363 005	7,25 ¹⁾	TX23

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Actieve velgenreiniger Aktiv

pH-neutraal · Geschikt voor alle aluminium-, staal- en chroomvelgen en velgen met gelakt oppervlak · Elimineert extreme vervuiling zoals remstof, zoutafzettingen enz. · Actieve reiniging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen · Zuurvrij · Onschadelijk voor remschijven, lak, rubber en kunststoffen

(NL) (BE)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6 +	4000 349 417	17,95 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Ureumoplossing AdBlue®

Gebrijuksklaar · Met vulhulpmiddel · Voor dieselloertuigen met SCR-uitlaatgasreiniging · In de afzonderlijke tank gieten en niet mengen met de dieselbrandstof · Hoogzuivere ureumoplossing voor SCR-uitlaatgasnabehandeling / AUS 32 conform ISO 22241 · Aanbevolen opslagtemperatuur -10 °C en +35 °C · AdBlue® is een geregistreerd handelsmerk van de Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

(NL) (BE)



Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	Zak	4000 363 238	12,95	TB23



Ureumoplossing AdBlue®

Gebrijuksklaar · Met vulhulpmiddel · Voor dieselloertuigen met SCR-uitlaatgasreiniging · In de afzonderlijke tank gieten en niet mengen met de dieselbrandstof · Hoogzuivere ureumoplossing voor SCR-uitlaatgasnabehandeling / AUS 32 conform ISO 22241 · Aanbevolen opslagtemperatuur -10 °C en +35 °C · AdBlue® is een geregistreerd handelsmerk van de Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

(NL) (BE)



Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	Jerrycan	4000 363 244	24,95	TB23



Velgenreiniger PLUS XTREME

Zeer effectieve, zuurvrije speciale reiniger · Voor alle stalen en lichtmetalen velgen, ook chroom en gepolijste velgen · Verwijdert moeiteloos zelfs de meest hardnekkige vervuilingen zoals ingebrande remstof, olie- en rubberresten en ander vuil

(NL) (BE)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Spuitfles	6 +	4000 347 500	16,95 ¹⁾	TC79

¹⁾ prijs per st.



Microvezeldoek

Hoogwaardige zachte microvezeldoek voor de buitenkant van voertuigen · Absorbeert was- en polijstresten na het voertuigonderhoud en zorgt voor streeploze diepe glans zonder krassen · Pluisvrij en wasbaar, daarom extreem duurzaam · Maat ca. 40 x 40 cm

Kleur	L x B ca. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Rood	400 x 400	6 +	4000 347 525	4,80 ¹⁾	TC79

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Insectenverwijderaar

Voor het verwijderen van hardnekkig hechtende insectenresten en vogeluitwerpselen op verf, chroom, glas en kunststof vlakken · Beschermt de lak met behoud van de glans · Ontziet het materiaal

(NL) (BE)



Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitfles	6 +	4000 349 427	8,75 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Wasborstel-set voor de auto

De set bevat een velgenborstel, speciaal geschikt voor moeilijk bereikbaar plaatsen en een korte autoborstel voor grotere en gevoelige oppervlakken.

Lengte [cm]	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
28	Steekaansluiting	4000 350 735	40,95 ¹⁾	TK36

¹⁾ prijs per set



Autoborstel PLUS

Middelgrote borstel ideaal voor het reinigen van voertuigen, motorfietsen, vensters, deuren, enz. · De kop kan in zeven vooraf ingestelde posities worden vergrendeld · Waterbesparende flowregeling · Borstel: Ca. 9 x 22 cm

Lengte [cm]	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
77	Steekaansluiting	4000 350 736	62,95	TK36



Cockpitspray

Reinigt en verzorgt alle kunststof oppervlakken en frist de kleur duidelijk op · Voorkomt verbrossing en vermindert het opnieuw vuil worden · Beschermt tegen statische oplading · Kleur: Melkachtig/transparant · Laat een aangename, frisse, lang aanhoudende geur in het voertuiginterieur achter · Te gebruiken op alle kunststof oppervlakken in personenauto's en vrachtwagens (aan de binnen- en buitenkant) · Bevat siliconen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
300	Spuitbus	12 +	4000 354 710	5,50 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Cockpitspray fresh

Maakt kunststof oppervlakken in de auto zijdemat glanzend · Reinigt en onderhoudt kunststof onderdelen zoals dashboard, aflegplanken, deurpanelen, ruggen van gestoffeerde stoelen en zonnekleppen · Werkt antistatisch · Siliconenvrij · Rubber wordt niet broos en blijft soepel

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	6 +	4000 349 411	6,75 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Cockpitspray intensief

Beschermende reiniging en verzorging van de cockpit en alle andere kunststof onderdelen in het voertuiginterieur · Geschikt voor verfspuiterijen · Antistatische werking · Matte vlakken blijven mat · Verwijdert grauwsluier · Bevat hoogwaardige plantaardige wascomponenten die een verzorgende beschermende film vormen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6 +	4000 354 430	9,50 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Kunststoffreiniger

Reinigt alle kunststof oppervlakken zonder resten · Voor alle kunststof oppervlakken van de auto · Kan binnen en buiten worden gebruikt · Bijv. voor dashboard, deurpanelen, wieloppen, bumpers · Verwijdert tevens hardnekkig vuil zoals nicotine en vet

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
300	Spuitbus	6 +	4000 349 449	10,50 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Bekledingreiniger

Verwijdert moeiteloos vlekken en zorgt voor een aangenaam frisse geur · Ideale kussen-reiniger voor auto en huishouden · Reinigt vezeldiep en grondig alle textiele weefsels in voertuig en huishouden zoals kussen, tapijt, hemel en alcantara · Actieve reinigingsingrediënten verwijderen hardnekkig vuil, oude vlekken, nicotine, vet en voedselresten

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
300	Spuitbus	6 +	4000 349 444	6,50 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



MADE IN GERMANY



Autointerieurreiniger

Voor het volledige auto-interieur · Verwijdert grondig en omzichtig zelfs het meest hardnekkige vuil op interieurbekleding, cockpit, stoelbekleding en voertuighemel · Brengt een frisse geur in het voertuig

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitfles	6 +	4000 347 502	8,75 ¹⁾	TC79

¹⁾ prijs per st.



... das wirkt!



Starthilfspray

Laat benzine- en dieselmotoren meteen starten · Ontziet motor en accu en voorkomt ijsvorming op de carburateur · Voorkomt olieverdunning · Gemakkelijke koude start voor alle benzine- en dieselmotoren · Mengsel van vluchtige ontstekingsvloeistof met additieven voor smering en roestbescherming · Kleine hoeveelheden starthilfspray in de luchtinlaat of op de luchtfilter spuiten, even wachten en met weinig gas starten · Het gebruik van de choke of voorverwarming bij dieselmotoren is niet nodig, herhaal het proces meerdere keren indien nodig · Vooral belangrijk bij motoren die niet vaak worden gebruikt · Betrouwbare starthulp voor auto's, vrachtwagens, bouw- en landbouwmachines, scheepsmotoren en grasmaaiers · Siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	Spuitbus	12	+ 4000 354 570	5,95 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Olievlekkenverwijderaar

Effectieve helper tegen olie- en afvalolievlekken · Verwijdert olievllekken op alle absorberende en niet-absorberende oppervlakken · Op natuursteen en beton, klei en puimsteen, cement, klinkers en keramiek, tapijten en vloerbedekkingen van textiel · Geschikt voor het verwijderen van smeerolie, motorolie en transmissieolie, stookolie en dieselbrandstof
Aanwijzing: Niet gebruiken op bitumen, asfalt en leisteen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1000	Fles	6	+ 4000 349 442	18,25 ¹⁾	TC10

¹⁾ prijs per st.



Starthilfspray

Voor koude motoren · **Voor 2- en 4-taktmotoren** · Motorbeschermend zonder aceton · Typische toepassingsmogelijkheden: Auto, motorfiets, tractor, grasmaaiër, sneeuwfreese, motorzaag en -zeis, doorslijper, noodstroomaggregaten · PTFE- en siliconenvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	Spuitbus	6	+ 4000 354 583	5,30 ¹⁾	TC05

¹⁾ prijs per st.



Aceton

Voor het voorreinigen en ontvetten van allerhande onderdelen · Ook zeer geschikt voor het verlijmen van acrylgas en vele kunststoffen · Dichtheid: 0,790 · **Voor het voorreinigen en ontvetten · Voor het verdunnen van nitro-combinatielakken en talrijke kleefstoffen**

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Pot	12	+ 4000 355 960	7,25 ¹⁾	PU06
6	Jerrycan	1	4000 355 961	43,95	PU06

¹⁾ prijs per st.



Olieverwijderaar

Een olie-ontsmettingsvloeistof met dieptewerking · Dringt in de verontreinigde bodem door en brengt de diep doorgedrongen koolwaterstoffen terug naar het oppervlak · **Voor reiniging bij oude en nieuwe olievervuilingen** · Op en in poreuze betonvlakken en andere harde bodems · Siliconenvrij

Verwijder na een korte inwerktijd de verontreiniging met een doek of oliebindmiddel. Test vóór gebruik de geschiktheid op een niet zichtbare plaats.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	Spuitbus	6	+ 4000 354 650	7,95 ¹⁾	PH00

¹⁾ prijs per st.



Aceton

Voor het reinigen en ontvetten van allerhande onderdelen · Geschikt voor het verdunnen van nitro-combinatielakken en talrijke kleefstoffen · Geschikt voor het verlijmen van acrylgas en vele kunststoffen

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Pot	6	+ 4000 355 835	9,25 ¹⁾	TU54
6	Jerrycan	1	4000 355 838	47,95	TU54
12	Jerrycan	1	4000 355 836	80,95	TU54
30	Jerrycan	1	4000 355 837	179,00	TU54

¹⁾ prijs per st.



Brandspiritus

Als oplos- en schoonmaakmiddel voor industrie en handnijverheid · Agrarische alcohol uit hernieuwbare grondstoffen (94 % vol. ethylalcohol, gedenatureerd) · **Reinigen en ontvetten van glas, kunststof, chroom, tegels, enz.** · Verdunning van spirituslakken · Als vorstbescherming voor ruitenwissers (mengverhouding: 1:2 met water tot -15 °C) · Dichtheid: 0,800 · Verdampingsgetal: 8

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	12 +	4000 355 970	9,25 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Wasbenzine

Uitstekend oplosvermogen · Kan worden verwerkt met spoelen, onderdompelen, spuiten en gieten · Wordt met name aanbevolen wanneer, om veiligheidsredenen, fysiologisch schadelijke oplosmiddelen niet mogen worden gebruikt, in vergelijking met metalen gedraagt wasbenzine zich neutraal · Dichtheid: 0,714 · Consistentie: Vloeibaar · **Te gebruiken voor alle ontvettings- en reinigingswerkzaamheden**, met name van gelakte en gegroonde delen · Als soldeer- en aanstekerbenzine geschikt · **Fiscaal voordelige minerale olie, mag niet worden gebruikt als brandstof of stookolie, of voor de vervaardiging van dergelijke stoffen!**

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Pot	12 +	4000 355 945	7,25 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Brandspiritus AHK

Geurneutrale premium kwaliteit · Voor het reinigen van ramen, tegels, keramiek, glas en chroom · Voor huishouden, vrije tijd, auto · Te gebruiken voor industrie en knutselaars als oplosmiddel of voor het reinigen binnen het handwerk

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	12 +	4000 363 280	5,50 ¹⁾	TKA0
5	Jerrycan	3	4000 363 281	25,95 ¹⁾	TKA0

¹⁾ prijs per st.



Wasbenzine

Verwijdert vuil, vet e.a. · Gedenatureerd · Ook voor het reinigen van werktuigstukken

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	6 +	4000 355 820	7,50 ¹⁾	TU54
30	Jerrycan	1	4000 355 823	165,00	TU54

¹⁾ prijs per st.



Brandspiritus

94 vol. % Bioalcohol · Voor reiniging, verdunning, vorstbescherming

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	12 +	4000 355 840	8,25 ¹⁾	TU54
20	Jerrycan	1	4000 355 843	99,95 ¹⁾	TU54

¹⁾ prijs per st.



Siliconenverwijderaar

Traag vervliëgend schoonmaakmiddel voor residuvrije oppervlakken · **Ideaal voor het verwijderen van siliconenbevattende polishresten** van delen die later moeten worden overgelakt, evenals nieuwe, niet-uitgeharde siliconenkit en scheidingsmiddelen voordat ze opnieuw worden gelakt

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Pot	12 +	4000 355 824	7,75 ¹⁾	TK11
6	Jerrycan	1	4000 355 826	41,95	TK11

¹⁾ prijs per st.





Petroleum

Zeer langzaam vervliëgend schoonmaakmiddel **dat vetten en oliën op alle metalen, kunststoffen en glas oplost** · Ook toepasbaar voor het oplossen van roest en de-conservering in metaalbewerkingsbedrijven · Tast in de regel geen kunststof of gelakte oppervlakken aan en kan ook worden gebruikt bij het afwassen, dompelen, spuiten en doorspoelen · Dichtheid: 0,795

Fiscaal voordelige minerale olie, mag niet worden gebruikt als brandstof of stookolie, of voor de vervaardiging van dergelijke stoffen!

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Pot	12 +	4000 355 950	7,95 ¹⁾	PU06
6	Jerrycan	1	4000 355 951	48,95	PU06

¹⁾ prijs per st.

Universele nitroverdunder

Geschikt voor het verdunnen van nitro-, nitrocombi-, chloorrubber-, kunstharlakken · 2C-lakken op basis van Epikote en lucht- en ovendrogende zaponlakken · Voor het reinigen van spuitpistolen, borstels, etc. · Voor het verwijderen van vuil-, vet- en verfvlekken op houten en stenen vloeren, glas enz.

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Pot	6 +	4000 355 830	6,95 ¹⁾	TU54
6	Jerrycan	1	4000 355 831	34,95	TU54
12	Jerrycan	1	4000 355 832	71,95	TU54
30	Jerrycan	1	4000 355 833	165,00	TU54

¹⁾ prijs per st.



Petroleum

Hoogwaardig aardoliedestillaat voor het reinigen van gereedschappen en voor oplosdoeleinden

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	6 +	4000 355 825	7,75 ¹⁾	TU54

¹⁾ prijs per st.

Terpentinevervanger

Schoonmaakmiddel voor gereedschap, zoals penselen, rollen, borstels enz. · **Geschikt voor het verwijderen van verfspatten en vuile vlekken** · Door de lange verdampingstijd is een zeer goede uitvloeijing van de lak gegarandeerd, zonder de droging van aan de lucht drogende lak te vertragen · Dichtheid: 0,785 · Verdampingsgetal: 46 (ether = 1) · Consistentie: Vloeibaar · **Toepasbaar als schoonmaakmiddel voor gereedschap** · Verwijdert verf- en vuilvlekken · Verdunner voor olie-, kunsthar-, heldere lak, houtbeits, grondverf enz.

Bij kwetsbare ondergronden is het zinvol eerst een kleine test te doen.

Fiscaal voordelige minerale olie, mag niet worden gebruikt als brandstof of stookolie, of voor de vervaardiging van dergelijke stoffen!

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Pot	12 +	4000 355 940	7,25 ¹⁾	PU06

¹⁾ prijs per st.



Universele nitroverdunder

Voor het verdunnen van nitro-, nitrocombinatie-, chloorrubber-, luchtdrogende en inbrandbare kunstharlakken, tweecomponentenlakken en lucht- en ovendrogende zaponlakken · Zeer hoog oplosend vermogen · Spaarzaam in het verbruik · Voor het reinigen van borstel machines · Voor het verwijderen van vuil-, vet- en verfvlekken op houten en stenen vloeren, glas, stoffering, tapijten etc. · Dichtheid: 0,85 · Verdampingsgetal: 8 (ether = 1)

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Pot	12 +	4000 355 955	6,50 ¹⁾	PU06
6	Jerrycan	1	4000 355 956	36,95	PU06

¹⁾ prijs per st.

Terpentinevervanger

Oplos- en verdunningsmiddel · Verdunt alle olie- en kunstharlakken · Ook geschikt voor het reinigen van kwasten, parket- en linoleumvloeren

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	Fles	6 +	4000 355 810	7,50 ¹⁾	TU54

¹⁾ prijs per st.



Vernevelspuit

Transparant · Met verstelbare kunststof sproeier · Geschikt voor lichte chemicaliën, oplosmiddelen en schoonmaakmiddelen

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1	4000 355 692	5,25	PU08

Vernevelspuit

Lege kunststof vernevelspuit met hoogwaardige, compatibele afdichtingen voor de BRUNOX Turbo-Spray voor het vullen van de spuitbussen (art.nr. 4000 347 109)

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	4000 347 106	8,25	TU09

Vernevelspuit

Verstuiverkop met dubbele slag · Vrij te positioneren · Kleur: Zwart · Drukveer van rvs · Voor gebruik met dunne vloeistoffen, zoals smeermiddelen, remmenreiniger en reinigers uit de sectoren industrie en motorvoertuigen, voor zover de materialen van de vernevelspuit bestand zijn tegen deze media · Evt. testen op geschiktheid · Na gebruik grondig spoelen met helder water · Sproeivolume per dubbele slag: 1,4 ml · **Afdichting: Viton**

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,75	4000 356 051	17,80	TK64



Vernevelspuit

Handsproeier met **fpm-afdichting** en kunststof mondstuk · Handsproeier: Slagvolume 1,5 ml per hefslag, verstelbare sproeier, hoogte 26,5 cm, breedte 11 cm · Geschikt voor lichte chemicaliën, oplos- en schoonmaakmiddelen en bekistingoliën

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1	4000 355 690	7,25	PU08

Vernevelspuit

Maakt een constant sproeien gedurende een langere periode mogelijk · Instelbare sproeistraal · Met zijdelings ventielwiel om druk af te laten · Hoogste kwaliteit en materiaalcompatibiliteit



Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1	8000 411 207	47,95	TB14

Vernevelspuit 360°

Speciale, oplosmiddelgeschikt en super resistent 360°-aanzuig-/sproeisysteem · Van polyethyleen (PE) · Regelbaar kunststof mondstuk: Vrije keuze tussen sproeiveel tot straal · Ergonomische sproeigreep: Vergemakelijkt het werk · Sproeit in alle posities · Voor waterige vloeistoffen

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	4000 356 425	16,95	TC21



Vernevelspuit

Zonder inhoud · Brengt alle olies en vloeistoffen gelijkmatig en milieuvriendelijk op zonder gebruik van drijfgas · Het verstelbare regelmondstuk maakt de instelling van mist tot straal mogelijk · De sproeikop past op alle 500 ml BALLISTOL-bussen (bijvoorbeeld art.nr. 4000 354 503) · Ideaal voor spuitbussen

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,65	4000 354 507	6,75	TC05

Vernevelspuit

Kunststof, met kunststof mondstuk · Geschikt voor chemicaliën · Was-, oplos- en schoonmaakmiddelen · Niet geschikt voor aceton, glycol, ammoniak, remmenreiniger en zuren zoals mieren- en azijnzuur

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,75	4000 356 050	11,50	TK64

Vernevelspuit

Kunststof · Niet nadruppelend · Afsluitbare sproeikop · Instelbare sproeistraal, vlak of nauwkeurig · Met ml-schaal



Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,6	4000 354 515	10,95	TK94





Universele druksproeier

Met **fpm / fkm afdichtingen** en kunststof mondstuk · PP-pompmechanisme · Kunststof container met vulstandweergave, lichtlopende kunststof pomp, 2 in 1 veiligheidsklep activeert bij overdruk en kan ook handmatig worden bediend, kunststof mondstuk verstelbaar · Speciaal gecoate veer · Toepasbaar in de schoonmaaksector – voertuigreiniging, gebouwenreiniging, industriële corrosiebescherming, voor het smeren en impregneren enz.

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1,5	4000 355 695	26,95	PU08

Vernevelsput UNIVERSAL PLUS 3132PG

Met FPM-afdichting · Sproeier verstelbaar · Met veiligheidsventiel · PP-pomp
Toepassingsgebieden: Bijv. reinigingsfirma's, reiniging van gebouwen en voertuigen

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1,5	4000 818 675	25,95	TX53

Vernevelsput

Met **FPM-afdichtingen** · PE pompmechanisme · Met veiligheidsknop · De druk blijft na de werkzaamheden door een veiligheidsafdichting (3 bar) bestaan · Met veiligheidsdrukknop · Regelbaar kunststof mondstuk · Veren van rvs

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
2	4000 355 698	20,95	PU08



Vernevelsput Extra

Met **fpm / fkm afdichting** · PA-pompmechanisme · 2 in 1 veiligheidsklep activeert bij overdruk en kan ook handmatig worden bediend · Kunststof fles met vulschaal · Kunststof verstelbaar mondstuk · Kunststof PA met buis met kunststof mantel ter bescherming van het terugslagklep · Voor dieselbrandstof, minerale olies en veel naftahoudende media zoals bijvoorbeeld voor veel remmenreinigers

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1,5	4000 355 696	29,95	PU08

Vernevelsput

Drukpompeverstuiver voor remmenreiniger intensief · Zonder inhoud



Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1	4000 349 445	38,95	TC10

Vernevelsput POMPAXX

Toepassingsgebieden: Reiniging en desinfectie, machine- en voertuigreiniging · Voor het sproeien van ontkistingsolie · Niet geschikt voor aceton, glycol, ammoniak en zuren, bijv. mierenzuur en azijnzuur · Handmatige drukopbouw · Verstuiverkop met verstelbaar en afsluitbaar kunststof mondstuk

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
2	4202 406 051	33,55	TK64



Vernevelsput Extra EPDM

Met **EPDM-afdichting** · PA-pompmechanisme · Kunststof container met vulstandweergave, veiligheidsklep, kunststof mondstuk verstelbaar · Speciaal gecoate veer voor optimale chemicaliënbestendigheid · Toepasbaar in de schoonmaaksector, industrie, voertuigreiniging enz. · Geschikt voor **acetonhoudende** vloeistoffen en verschillende oplosmiddelen

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1,5	4000 355 708	31,95	PU08

Vernevelsput

Geschikt voor water · Niet geschikt voor aceton, glycol, ammoniak, remmenreinigers en zuren, bijv. mierenzuur en azijnzuur en chemicaliën · Handmatige drukopbouw · Verstuiverkop met verstelbaar en afsluitbaar messing mondstuk

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1	4202 406 050	20,95	TK64

Microverstuiver voor remmenreiniger

Van aluminium · Speciaal voor het verstuiven en opbrengen van alle soorten remmenreinigers · Alternatief voor spuitbussen: Komt er zonder drijfgas en perslucht uit · Zeer resistent door precisiepompwerk en rvs-kogel in het ventiel · Druk 25 bar · Variabele sproeikop die een variabele sproeihoek tot en met een puntstraal mogelijk maakt

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	4000 356 450	45,10	TC21



Spuitfles

PE · Transparant · Levensmiddelenleucht (LFGB-conform) · Buis uittrekbaar · Brandstof-, olie- en zuurbestendig

Capaciteit [l]	VE	Art.nr.	EUR	CS
0,5	6	4000 356 912	5,75 ¹⁾	TUA4

¹⁾ prijs per st.

Doorsmeerapparaat

Van PE · Transparant · Met uittrekbare messing buis · Met draaibare en afsluitbare messing afsluitdop · Olie- en zuurbestendig

Capaciteit [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
125	10	4000 356 800	3,70 ¹⁾	TX74
250	10	4000 356 801	4,05 ¹⁾	TX74
500	10	4000 356 802	5,55 ¹⁾	TX74

¹⁾ prijs per st.

Doorsmeerapparaat MERKUR

(Met PE-reservoir) · Met dubbele pomp en draaizuiger · Het hoogwaardige reservoir van PE heeft een hoofd- en een opvoerpomp · Residuvrije reservoirafvoer door zwaartekrachtgeleide, roteerbaar gemonteerde aanzuigplunjer · Volledige smerwerking bij gebruik ondersteboven

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
200	4000 356 403	25,60	TC21
300	4000 356 404	27,70	TC21
500	4000 356 405	31,80	TC21



Spuitfles

Van zuurbestendig kunststof (ND-PE) · Met gebogen, uittrekbare spuitstok - ideaal voor het spuiten van vloeistoffen · Eenvoudig, spaarzaam vullen

Capaciteit [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	6	4000 356 406	4,10 ¹⁾	TC21

¹⁾ prijs per st.

Doorsmeerapparaat

Van PE · Transparant · Zonder pomp · Voor werkplaats en hobby · Met uittrekbare messing spuitstok · Afdichtbaar door draaisluiting op de spuitstok · Olie-, zuur- en brandstoffenbestendig

Capaciteit [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
125	10	4000 356 000	5,05 ¹⁾	TK64
250	10	4000 356 001	5,20 ¹⁾	TK64
500	10	4000 356 002	6,05 ¹⁾	TK64

¹⁾ prijs per st.

Speciale oliespuit

Smeert in iedere positie · Sterk pompvermogen · Met vultuit · Handgemaakt van blik · Enkelwerkende kunststof pomp · Pompmechanisme met 2 kogelkleppen, gedoseerde druppelafgifte mogelijk

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
250	4000 356 010	25,25	TK64



Spuitfles

Van zuurbestendig kunststof (ND-PE) · Met fijne druppelsluiting voor gemakkelijk en fijn doseren van beits, lak, verdunner en andere oppervlaktebehandelingen

Capaciteit [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
125	6	4000 356 407	2,60 ¹⁾	TC21
250	6	4000 356 408	2,70 ¹⁾	TC21

¹⁾ prijs per st.

Spuitsmeerapparaat

Van HDPE · Naadloos · Elastisch en onbreekbaar · Zichtbare inhoud · Enkelwerkende messing pomp · Pompmechanisme met 2 kogelkleppen, gedoseerde druppelafgifte mogelijk · Demonteerbaar · **Art.nr. 4000 356 007 met dubbele pomp**

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
200	4000 356 005	17,35	TK64
300	4000 356 006	18,40	TK64
500	4000 356 007	27,25	TK64

Oliespuit

Van zinkpersgietwerk · Schokbestendig · Robuust · Enkelwerkende messing pomp · Pompmechanisme met 2 kogelkleppen, gedoseerde druppelafgifte mogelijk

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
500	4000 356 011	34,20	TK64



Oliespuit

Van zinkpersgietwerk · Schokbestendig · Robuust · Dubbelwerkende messing pomp · Pompmechanisme met 2 kogelkleppen, gedoseerde druppelafgifte mogelijk

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
200	4000 356 015	34,75	TK64
300	4000 356 016	32,50	TK64
500	4000 356 017	35,65	TK64

Meetkan

PE · Flexibele schenktuit · Deksel voor kan en slang · Twee schaalindelingen · Brandstof-, olie- en zuurbestendig

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
2	4000 356 901	14,25	TUA4
3	4000 356 902	17,95	TUA4
5	4000 356 903	27,95	TUA4

Maatbeker

Van polypropyleen · Op elke maatbekerzijde een verhoogde, blauw gedrukte schaal · Ergonomische handgreep met groeven voor beter grip · Bestendig tegen neutrale media, olies, zuren en alcohol · BPA-vrij · Geschikt voor levensmiddelen conf. (EU) Nr.. 10/2011 en FDA § 21 CFR 177.1520

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	4000 356 085	4,85	TK64
1	4000 356 086	6,25	TK64
2	4000 356 087	11,45	TK64
3	4000 356 088	17,35	TK64
5	4000 356 089	26,25	TK64



Spuitsmeerapparaat

Van metaal · Met stabiele en gesloten handgreep · Veilig in gebruik · Messing pompmechanisme · Stijve en flexibele metalen spuitpijp

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
300	4000 356 809	9,75	TX74
500	4000 356 810	10,50	TX74

Maatbeker

Van HDPE · Olie-, zuur- en brandstoffenbestendig · Uitloop uitgevoerd met trechtervorm · Onbreekbaar en duurzaam · Temperatuurbereik: -10 °C tot 110 °C · Duitse, Engelse en Amerikaanse schaalindeling

Capaciteit [l]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Met beschermdeksel/beschermkap aan de uitloop				
1	6	4000 356 081	10,80 ¹⁾	TK64
2	6	4000 356 082	12,60 ¹⁾	TK64
3	6	4000 356 083	16,30 ¹⁾	TK64
5	6	4000 356 084	22,00 ¹⁾	TK64
Met beschermdeksel/beschermkap/flexuit				
1	6	4000 356 091	12,90 ¹⁾	TK64
2	6	4000 356 092	14,65 ¹⁾	TK64
3	6	4000 356 093	18,15 ¹⁾	TK64
5	6	4000 356 094	23,10 ¹⁾	TK64

¹⁾ prijs per st.

Maatbeker

Van stabiele, oplosmiddelbestendige kunststof (PP) in bestendige kwaliteit · Voor productietoepassingen · Met een gegraveerde, blauwe reliëfschaal voor een duidelijke meting van de inhoud · Gemakkelijk verwijderen van verf of beitsresiduen: Gewoon de maatbeker samendrukken en de resten komen los

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1	4000 356 416	5,90	TC21
2	4000 356 417	10,55	TC21
3	4000 356 418	12,30	TC21



mato



Doorsmeerapparaat MERKUR (Met aluminium reservoir)

· Met dubbele pomp en draaizuiger · De volledig metalen constructie heeft een hoofd- en een opvoerpomp · Residu-vrije reservoirafvoer door zwaartekrachtgeleide, roteerbaar gemonteerde aanzuigplunjer · Volledige smerwerking bij gebruik ondersteboven

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
200	4000 356 400	32,80	TC21
300	4000 356 401	36,00	TC21
500	4000 356 402	42,05	TC21

Maatbeker

PP · Transparant · Met 2 schaalindelingen (blauw + neutraal) · Temperatuurbestendig -10°C tot +120°C · Met open stapelbare greep · Permanente schaal in reliëf · Extra, blauw gedrukte schaal voor transparante vloeistoffen · Grote schenktuit · Breukvaste, stevige uitvoering · Brandstof-, olie- en zuurbestendig

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	4000 356 905	4,50	TUA4
1	4000 356 906	6,25	TUA4
2	4000 356 907	11,25	TUA4
3	4000 356 908	13,50	TUA4

Maatbeker-set

3-delig · Kunststof-vloeistofmaatbeker-set type J-PP · Verpakt in afgesloten plastic zakken

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,5 / 1 / 2	4000 356 166	18,25 ¹⁾	TU52
1 / 2 / 5	4000 356 167	24,95 ¹⁾	TU52

¹⁾ prijs per set



Trechter-set

Setinhoud: 2 liter vulreservoir, 200 mm trechter, 250 mm flexibele slang (geschikt voor beide artikelen) · Geschikt voor: Diesel, stookolie, hydraulische olie, synthetische en minerale oliën, alcohol, water, lichte destillaten

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 419	16,45 ¹⁾	TC21

¹⁾ prijs per set

Olievoorraadkan

Van stevig **volledig verzinkt**, dikwandig **staalplaat** (voorkomt vliegroeft, beschermt tegen deuken) · Geschikt voor zelf- en niet-zelfsmerende media, stookolie en diesel, koelmiddel, vorstbeschermingmiddel, lichte, niet-agressieve chemicaliën en media op waterbasis · Schenktuit afsluitbaar met een metalen dop · Vormstabiele en hittebestendige metalen uitloop

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
5	4000 356 813	40,95	TX74
10	4000 356 814	50,95	TX74

Trechter

HD-PE · Oranje · **Levensmiddelecht (LFGB-conform)** · Uitneembare fijne zeef van metaal · Met ontluuchtingsribbels voor snelle doorstroming · Met stevige lusgreep en ophanging · Breukvaste, stevige uitvoering · Brandstof-, olie- en zuurbestendig

Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
235	5	4000 356 916	7,25 ¹⁾	TUA4

¹⁾ prijs per st.



Maatbeker

Van witmetaal · Handgemaakt · Met uitlaattrechter · Schenktuit van breukveilige kunststof, star

Capaciteit [l]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	5	4000 356 106	13,50 ¹⁾	TK64
2	5	4000 356 107	17,30 ¹⁾	TK64

¹⁾ prijs per st.

Trechter

HD-PE · Oranje · **Levensmiddelecht (LFGB-conform)** · Met ontluuchtingsribbels voor snelle doorstroming · Met stevige lusgreep en ophanging · Breukvaste, stevige uitvoering · Brandstof-, olie- en zuurbestendig

Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
150	10	4000 356 922	2,55 ¹⁾	TUA4

¹⁾ prijs per st.

Vloeistoftrechter

PE · Oranje · Hoogwaardige, stevige trechter met zeef · Olie-, zuur- en brandstoffenbestendig · Voor laboratoria en industrie (goedgekeurd voor de voedingsindustrie)

Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
200	5	4000 356 411	7,15 ¹⁾	TC21
250	5	4000 356 412	8,50 ¹⁾	TC21

¹⁾ prijs per st.



Olievoorraadkan

Van witmetaal · Handgemaakt · Ronde vorm met scharnierdeksel en vaste afsluitdop · Draaggreep · Dubbelgeflensde bodem en gelaste naad · Conform DIN 6425

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
5	4000 356 020	72,60	TK64
10	4000 356 021	74,25	TK64

Trechter

HDPE · Oranje · Uit polyethyleen (HDPE) met hoge dichtheid · Geschikt voor levensmiddelen · Olie-, zuur- en brandstoffenbestendig · Rechte uitloop met ontluuchtingsribben · Met greeplus en geïntegreerd ophangoog

Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
75	10	4000 356 431	1,25 ¹⁾	TK64
100	10	4000 356 432	1,40 ¹⁾	TK64
120	10	4000 356 433	1,70 ¹⁾	TK64
150	10	4000 356 434	2,55 ¹⁾	TK64

¹⁾ prijs per st.

Trechter-set

HD-PE · Oranje · **6-delig Levensmiddelecht (LFGB-conform)** · Met ontluuchtingsribbels voor snelle doorstroming · Met stevige lusgreep en ophanging · Breukvaste, stevige uitvoering · Brandstof-, olie- en zuurbestendig

Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50, 70, 90, 115, 150, 160	4000 356 910	12,75 ¹⁾	TUA4

¹⁾ prijs per set





Trechter-set

HDPE · Oranje · **6-delig** · Met handlus voor comfortabel gebruik · Olie-, zuur- en brandstoffenbestendig · Veelzijdige toepassingen · Trechter (Ø 160 mm) met afneembare messing zeef

Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
50, 75, 100, 120, 150, 160	3	4300 600 317	13,95 ¹⁾	TK64

¹⁾ prijs per set



Trechter-set

PE · Wit · **4-delig** · Hoogwaardige, stevige trechter voor laboratoria en industrie · Olie-, zuur- en benzinebestendig

Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
50, 75, 100, 120	3	4000 356 421	4,35 ¹⁾	TC21

¹⁾ prijs per set



Trechter

HDPE · Oranje · Van breukveilige kunststof · Olie-, zuur- en brandstoffenbestendig · Vervangbaar messing zeef · Hoge overlooprand

Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
160	5	4000 356 110	7,30 ¹⁾	TK64

¹⁾ prijs per st.



Trechter

HD-PE · Oranje · Met handgreep · Met afschroefbare, stijve hoekbuis · **Levensmiddelen (LFGB-conform)** · Uitneembare fijne zeef van metaal · Met ontluichtingsribbels voor snelle doorstroming · Breukvaste, stevige uitvoering · Brandstof-, olie- en zuurbestendig · Speciaal voor ontoegankelijke plaatsen

Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
160	5	4000 356 911	7,25 ¹⁾	TUA4

¹⁾ prijs per st.



Trechter

HDPE · Oranje · Van kunststof · Met hoekbuis en messingzeef · Olie-, zuur- en brandstoffenbestendig

Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
160	3	4000 356 120	16,05 ¹⁾	TK64

¹⁾ prijs per st.



Trechter

HD-PE · Oranje · Met handgreep · **Levensmiddelen (LFGB-conform)** · Met flexibele, afschroefbare schenktuit · Uitneembare fijne zeef van metaal · Met ontluichtingsribbels voor snelle doorstroming · Met stevige lusgreep en ophanging · Breukvaste, stevige uitvoering · Brandstof-, olie- en zuurbestendig · Tevens geschikt voor kleien vulopeningen

Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
160	5	4000 356 913	6,25 ¹⁾	TUA4

¹⁾ prijs per st.



Trechter

HDPE · Oranje · Van kunststof · Olie-, zuur- en brandstoffenbestendig · Breukveilig · Hoge overlooprand · Vervisselbare zeef · Met flexibele schenktuit (verwijderbaar) · Ook voor katalysatorvoertuigen geschikt

Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
160	3	4000 356 115	8,35 ¹⁾	TK64

¹⁾ prijs per st.



Trechter

Metaal · Van verzinkt staalplaat · Handgemaakt · Hoge overlooprand · Vervisselbare zeef · Handzame greep · Luchtsleuven voor het ontluichten · Geschikte schenktuit zie art.nr. 4000 356 130

Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
160	4000 356 125	15,50	TK64
200	4000 356 126	17,85	TK64



Schenktuit

Flexibel · Voor trechter art.nr. 4000 356 125 en 4000 356 126 · Kan naar behoefte worden opgeschroefd · Lengte 300 mm

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 130	8,70	TK64



Waterjerrycan

Voor water · Van polyethyleen · Demonteerbaar, eenvoudig te reinigen · Met aflatkraantje · Stapelbaar

Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
10	4000 356 140	14,20	TK64
15	4000 356 141	18,65	TK64
20	4000 356 142	22,00	TK64

8



Brandstofjerrycan

Voor vloeibare brandstoffen, **UN-toelating** · Met flexibele uitloop · Robuust en ongevoelig voor stoten · Afsluitklep met bevestigingsband beveiligd tegen verlies · Schenktoet met geïntegreerde ontluchting · Schenktoet wordt in de jerrycan bewaard · Vervuiling door transport wordt verhinderd; uitlaat raakt minder snel verloren · Hoge standvastigheid door groot standvlak · Door massieve handgreep gemakkelijk te dragen · Grijpgoot in de bodem van de jerrycan voor veilig gebruik · Optimaal design en vormstabiel door versterkingen rondom · Materiaal: HDPE · Afvoerbuislengte 175 mm · Schenktoet Ø 20 mm

L x B x H [mm]	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
331 x 185 x 237	5	4000 356 135	14,20	TX64
329 x 195 x 319	10	4000 356 136	18,40	TX64
385 x 229 x 410	20	4000 356 137	29,35	TX64



Brandstofjerrycan

Van hogedruk-polyethyleen met hoge dichtheid · **BAM, UN-toelating** · Met flexibele uitloop · Schenktoet met geïntegreerde ontluchting · Conform militaire jerrycans

L x B x H [mm]	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
350 x 175 x 480	20	4000 356 145	34,60	TK64



Schaarvetpuit

Met persbuis van slagvaste kunststof voor 500 ccm olie en vloeibaar vet · Aansluitschroefdraad M 10 x 1 · Met 340/GLN, incl. olie-hydraulische grijpkoppeling · Pompvermogen ca. 1,9 ccm/hefslag

Capaciteit [cm³]	Opvoerdruk max. [bar]	Art.nr.	EUR	CS
500	400	4000 356 300	49,95	TX92



Vulpomp FP600-S

Voor zsa-smeersystemen · Gelakt voor 400 en 500 g pull-off-patronen of 600 g los vet · Met aansluitstekker

Capaciteit [cm³]	Art.nr.	EUR	CS
500	4000 356 171	61,95	TU52



Stootpers

Voor los vet geschikt · Verzinkt stalen behuizing · Incl. universeel en spits mondstuk · Voor kegel-/kogel- en trechtersmeernippel geschikt

Capaciteit [ml]	Opvoerdruk max. [bar]	Art.nr.	EUR	CS
150	80	4000 356 322	14,85	PK30



Stootpers van staal

Set voor H-, K- en D-nippel · Met verzinkte stalen behuizing · Met Hohl-Universaal en spits mondstuk · Aansluiting: Voor conische en kogelsmeernippel (DIN 71412 + DIN 3402) en voor trechtersmeernippel (DIN 3405) · Druk: 60-80 bar · Geschikt voor vetten

Capaciteit [ml]	Opvoerdruk max. [bar]	Art.nr.	EUR	CS
150	80	4000 356 301	18,85	TK64
300	80	4000 356 148	22,00	TK64



Schaarvetpuit

Voor 400 g-patronen, uitvoering conform DIN 1283 · Vetvuller of los vet · Apart vul- en ontluuchtingsventiel volgens DIN 1283 · Verwerking van vetten tot NLG/2 mogelijk · Incl. gepantserde hogedrukslang 11 x 300 mm en mondstuk met 4 kaken

Capaciteit [cm³]	Art.nr.	EUR	CS
500	4000 356 302	29,95	PK30



Schaarvetpuit Pneumaxx

Voor 400 g-vetpatronen of vetvuller conform DIN 1284 · Compl. met gewapende slang 11 x 300 mm, straalbuis, gebogen 150 mm en twee precisiemondstukken met 4 bekken

Capaciteit [cm³]	Opvoerdruk max. [bar]	Art.nr.	EUR	CS
500	4	4000 356 303	69,25	TK64



Vetschaarspuit Business-Class

Voor 400 g patronen of 500 g los vet · Conform DIN 1283 · Met traploze zuigerstangfixering door permanent spring-load, vul-/ontluuchtingsventiel, ergonomische handgreep · Verpakt in de doos · Incl. 300 mm hogedruk-kunststofslang PH-30C (meerlagig, drukweerstand 1000 bar, Ø-9 mm) en hydraulisch grijpmondstuk met 4 bekken · Aansluitschroefdraad M10x1 · TÜV SÜD München nr. 713061959

Capaciteit [cm³]	Opvoerdruk max. [bar]	Art.nr.	EUR	CS
500	800	4000 356 163	30,95	TU52



Schaarvetpuit easyFILL 400

Zwart · Met slanghaspel · Vulmogelijkheid met 400 g-vetpatroon DIN 1284 · **Zonder veermechanisme** · Gewoon de patroon inschuiven, de vetvolgzuiger plaatsen en aan de slag · Door het vacuüm in de vetspuitkop beweegt de zuiger helemaal vanzelf en omhoog, alsof deze is gesmeerd · Aansluitschroefdraad M 10 x 1 · **Toebehoren:** 10 x vetvolgzuiger, 1 x precisiemondstuk, gewapende slang M 10 x 1 (11x300 mm) · Slagvolume bij 400 bar: 2,15 cm³ · Systeem: 900, persknop: 1.200 bar

Capaciteit [cm³]	Opvoerdruk max. [bar]	Art.nr.	EUR	CS
400	400	4000 356 307	41,95	TK64

PRESSOL



Schaarvetspuit PRELlx PRO

Professionele uitvoering · Met slanghaspel · Vulmogelijkheid met 400 g vetpatronen DIN 1284, vetvuller of met los vet door middel van een plamuurmes · Voor de verwerking van vetten tot inclusief NLGI 3 · Vetverplaatsing variabel van 0,1-1,6 cm³ per hefslag · Stuurstang in iedere positie te vergrendelen · Snelle ontluchting via het ontluchtigingsventiel · Ergonomische handgreep, antislip, zeer goede krachtoverdracht en hantering · Drukweerstand systeem: 900, persknop: 1200 bar · **Toebehoren:** Gewapende slang met afdichting, M 10 x 1 a, precisiemondstuk, 4 BA, M 10 x 1

Capaciteit [cm ³]	Opvoerdruk max. [bar]	Art.nr.	EUR	CS
500	600	4000 356 304	51,95	TK64

PRESSOL



Tweehandige vetpomp ZHPF

Voor 500 g-schroefpatronen · Hét gereedschap voor gebruik in de landbouw, hoog-/constructiebouw en wegenbouw, voor vetten tot NLGI 2 · Ergonomisch gevormde handhefbomen en antislip handgrepen van PE · De pompzuiger (Ø 10 mm) met hoge pasvorm in de cilinder garandeert lekvrij werken bij een hoog verpompvolume en een constante druk · Zwart gegalvaniseerd · Houder voor gepantserde slang aan de kop · Systeem: 850, persknop: 1.200 bar

Toebehoren: Met 11 x 300 mm gewapende hogedrukslang DIN 1283 en 4-bekken-precisiemondstuk **DIN 1283** met afdichting

Opvoerdruk max. [bar]	Art.nr.	EUR	CS
400	4000 356 315	66,10	TK64

mato


Lube Shuttle



Schaarvetspuit Lube-Shuttle®

Voor 400/500 g-schroefgaspatroon MATO Lube-Shuttle® · Met verzinkte vetcontainer · Ergonomische handgreep · Verpakt in de milieuvriendelijke display-doos · Getest door TÜV SÜD München Nr. Z1A100719345006-GS · Eenvoudig, snel en absoluut schoon laden en verwijderen van de vetpatroon, zonder openen van de pers · Permanente controle van niveau en vetsoort van buiten · Optimale restleging van de patroon · Absoluut milieuvriendelijk · Niet nodig om te ontluichten! · Incl. 300 mm hogedruk-kunststofslang PH-30C, M10x1 (meerlagig, drukweerstand 1000 bar, Ø-9 mm) en hydraulisch grijpmondstuk met 4 bekken · TÜV SÜD München nr. 713061959

Opvoerdruk max. [bar]	Art.nr.	EUR	CS
800	4000 356 160	46,95	TU52
800	4000 356 159	59,95	TU52



Tweehandige vetpomp PZP

Voor 400/500 g-schroefpatronen · Met adapter voor 400 g-schroefpatronen en 300 mm-gewapende slang (drukweerstand 1000 bar) en 4-bekken mondstuk · Met stalen terugslagklep · Verzinkte handhefboom, slijpvaste handgrepen · Patroon-geleidingsring van metaal · Pompvermogen 1,4 cm³

Opvoerdruk max. [bar]	Art.nr.	EUR	CS
400	4000 356 815	60,95	TX74

mato



Pneumatische vetspuit

Voor 400 g-schroefpatroon Lube-Shuttle® art.nr. 4000 356 161 · Met verzinkte stalen vetcontainer · Ergonomisch gevormd hendelmechanisme · Verpakt in afzonderlijke doos · Openen van de patroon zonder gereedschappen · Eenvoudig, snel en absoluut schoon laden en verwijderen van de vetpatroon, zonder openen van de pers · Permanente controle van vulpeil en vetsoorten van buiten · Optimale restleging van de patroon · Ontluichten niet nodig · Met 300 mm kunststof hogedrukslang PH-30C (meerlagig, drukweerstand 1000 bar, Ø-9 mm) met hydraulisch grijpmondstuk met 4 bekken, aansluitschroefdraad M10x1

Opvoerdruk max. [bar]	Art.nr.	EUR	CS
300	4000 356 169	59,95	TU52

UMETA



Schaarvetspuit


Transparente, corrosievrije persbuis Ø 60 mm · Extreem robuust en vormvast · Voor 400 g patronen of los vet 500 ccm · Pompvermogen ca. 1,9 ccm/hefslag · Gebruikstemperatuur -18 °C tot +35 °C · Met slang 340/GLN M10 x 1 en grijperkoppeling

Capaciteit [cm ³]	Opvoerdruk max. [bar]	Art.nr.	EUR	CS
500	400	4000 356 318	80,95	TX92

leilang SOLUTION

Das einzige Original

NIEUW



Schaarvetspuit

Materiaal: Persbuis van staal met controlevenster · Toepassingsgebied: Industrie- en ambachtelijk bedrijven, werkplaatsen, garages · Altijd het juiste vet in het juiste toepassingsgebied! Het controlevenster maakt het u mogelijk, altijd te verzekeren, dat u altijd de juiste pers met het juiste vet gebruikt · Ideaal in voedingsindustrieën of overal, waar het erg belangrijk is, dat altijd het juiste vet wordt gebruikt! · Aansluitschroefdraad M10 x 1, uitgerust met een praktisch ontluchtigingsventiel · Vulvolume 400 g vetpatroon of 500 ccm los vulbaar · Slagvolume ca. 1.8 ccm/hefslag · Vet tot NLGI 3

Capaciteit [cm ³]	Opvoerdruk max. [bar]	Drukweerstand [bar]	Art.nr.	EUR	CS
500	300	600	4000 356 424	55,00	TC21

PROMAT CHEMICALS



Tweehandige vetpomp

Voor 500 g-schroefpatronen · Met slanghouder · Voor vetten tot NLGI 2 · Incl. gepantserde hogedrukslang DIN 1293 11 x 300 mm en 4-klauwenmondstuk DIN 1293

Opvoerdruk max. [bar]	Art.nr.	EUR	CS
400	4000 356 323	49,30	PK30

PRESSOL



Pneumatische vetspuit

Compleet met straalbuis (recht 150 mm) en hydraulica mondstuk met 4 bekken · Vulling met los vet of vetvuller

Capaciteit [cm ³]	Opvoerdruk max. [bar]	Art.nr.	EUR	CS
125	550	4000 356 305	35,65	TK64

PRESSOL

Pneumatische vetspuit easyFILL ONE 400 M

Zwart · Vulmogelijkheid met 400 g-vetpatroon DIN 1284 · **Zonder veermechanisme** · Gewoon de patroon inschuiven, de vetvolgzuiger plaatsen en aan de slag · Door het vacuüm in de vetspuitkop beweegt de zuiger helemaal vanzelf en omhoog, alsof deze is gesmeerd · Aansluitschroefdraad M 10 x 1 · **Toebehoren:** 10 x vetvolgzuiger, 1 x precisiemondstuk, gewapende slang M 10 x 1 (11x300 mm) · Slagvolume bij 200 bar: 1,1 cm³, bij 300 bar: 0,7 cm³ · Systeem: 900, persknop: 1.200 bar



Capaciteit [cm ³]	Opvoerdruk max. [bar]	Art.nr.	EUR	CS
400	300	4000 356 308	58,75	TK64

PRESSOL

Pneumatische vetspuit

Blauw met aansluiting M 10 x 1 · Met vulnippel · Hydraulica mondstuk en gewapende slang · Van een vettoevoer met hoog volume op hoge druk · Omschakelbaar met handgreep · Voor 400 g patronen · **DIN 1284** · Vetvuller of los vet



Capaciteit [cm ³]	Opvoerdruk max. [bar]	Art.nr.	EUR	CS
500	200	4000 356 306	64,00	TK64

PRESSOL

Perslucht vetspuit DLplus

Met ZBH · Aansluiting M10 x 1 · Vulmogelijkheden: 400 g-vetpatroon DIN 1284, los vet of vetvuller · Persluchtaansluiting: Snelkoppeling Rectus type 26 · Vulnippel M10 x 1 · **Toebehoren:** 11 x 300 mm gewapende slang, M10 x 1, precisiemondstuk 4 BA, M10 x 1




Capaciteit [cm ³]	Drukweerstand [bar]	Art.nr.	EUR	CS
500	Systeem 900/persknop: 1.200	4202 406 055	71,35	TR64

AEROTEC

Perslucht vetspuit ST

Incl. flexibele vetslang en starre vetbuis · Werkdruk: 2-6,3 bar · Luchtverbruik: 0,5 l/hefslag



Capaciteit [cm ³]	Art.nr.	EUR	CS
350	4000 898 848	37,95	TBB0

PRESSOL

Accu-vetspuit PROFESSIONAL

Voor 400 g-vetpatroon DIN 1284 of los vet · Max. druk: 680 bar / 10.000 psi · Inclusief display met vetmeter · Geïntegreerde weergave van de laadtoestand · Acculaadtijd: Ca. 60 min · Transportinstelling volume (L) of druk (H) · Ontluchtingsventiel · Vulnippel · LED-lamp · Display knippert rood, in het geval een tegendruk aanwezig is · In het geval een verlies van het vet optreedt, blijft de weergave van het smeerbebiet staan · **Leveringsomvang:** Draagkoffer, schouderriem, 1 x hogedruk-vettransportbandslang met antikniefveer 11 x 1000 mm, 1 x precisiemondstuk, verloopstuk G 1/8 i, M 10 x 1 a & NPT 1/8" i, M 10 x 1 a, 2 x lithium-ion accu's 20 V / 2.0 Ah, 1 x acculader (230 V)



Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
400 g-vetpatroon DIN 1284 of los vet	4000 356 316	372,75	TR64

PRESSOL

NIEUW

Adapter-set

Passend voor accu-vetspuit art.nr. 4000 356 316



Capaciteit	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
400 g-schroefpatroon	160	4000 356 336	28,60	TQ64
500 g-schroefpatroon	160	4000 356 337	16,30	TQ64

PRESSOL

NIEUW

Accu

Lithium-ion accu · Passend voor accu-vetspuit art.nr. 4000 356 316



Accu spanning [V]	Accucapaciteit [mAh]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
20	4000	0,632	4000 356 338	87,15	TQ64

mato

NIEUW

Accu-vetspuit STANDARD-S-LSP

18 V li-ion · Display met batterij-indicator en led voor overbelastingsbeveiliging · Li-ion-accu 18 V - 1500 mAh) · Standaard laadapparaat met overladersbescherming 100-240 V AC / 50-60 Hz (laadtijd ca. 60 min.) · Max. pompvermogen: Ca. 115 ccm/min. · Vetreservoir voor opname van 400 g pull-off-patronen of 500 ccm los vet · Beschermmantel voor 400 g Lube-Shuttle-patronen · Patronen-adapter voor 500 g schroefpatronen · Vul-/ontluchtingsnippel · Blinde stop · Hogedruk-rubberpanterslang (1.650 bar drukweerstand) 750 mm · Incl. 4-bekken-hydrauliek-grijpmondstuk R1/8" · Kunststof koffer incl. plaats voor reserveaccu en reservepatroon



Bij toepassing met schroefpatronen (vacuüm-principe) de vul-/ontluchtingsnippel vervangen door tegen de blinde stop!

Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
400 g pull-off-patronen, 400 g lube-shuttle-patronen, 500 g schroefpatronen of los vet	4000 356 170	382,00	TR52

PRESSOL

Gewapende slang

Veiligheidsslang-aansluiting M10 x 1 · DIN 1283 · Drukweerstand 900 bar




Buiten-Ø [mm]	Soort aansluiting	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
11	M10 x 1	0,3	4000 356 309	13,95	TK64
11	M10 x 1	0,5	4000 356 310	18,15	TK64

PRESSOL

Straalbus

Gebogen



Aansluiting	Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Met hydraulica mondstuk					
M10 x 1	150	5	4000 356 311	6,60 ¹⁾	TK64
Met hol- en universeel mondstuk					
M10 x 1	150	5	4000 356 312	4,35 ¹⁾	TK64
Met spits mondstuk					
M10 x 1	150	5	4000 356 313	3,45 ¹⁾	TK64

¹⁾ prijs per st.



Hydraulica mondstuk

Voor gebruik op rubber-metaalslangen en straalbuizen · Met 4 bekken, gestansd

Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
M10 x 1	4000 356 314	4,30	TK64

mato



Veiligheidsgrijpmondstuk safeLOCK

Hydraulisch veiligheids-grijpmondstuk · Met geharde 4-bekken van gereedschapsstaal · Hoogwaardige hydraulische afdichting met geïntegreerde lineair draaischarnier · Afkoppelen bij meer dan 600 bar druk mogelijk · Geen spuiten bij afkoppelen · Uitwendige diameter conform DIN

Aansluiting	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
M10 x 1	32	4000 356 168	43,95	TU52
M10 x 1	81	4000 349 197	60,95	TU52



Schuifkoppeling

Staal · Voor doorsmeernippel met platte kop · Zijdelingse aansluiting

Aansluiting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
M10 x 1, zijdelings M1 Ø 16	4000 356 878	6,25	TX74



Conische smeernippel H1 DIN71412

Staal, glanzend verzinkt en gepassiveerd · Conform DIN 71412 · Vorm A (180°), standaard

Schroefdraad [mm]	Uitvoering	SW [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
M6 x 1	6-kant	7	100	4000 356 850	14,50 ¹⁾	TX74
M8 x 1	6-kant	9	100	4000 356 851	17,75 ¹⁾	TX74
M10 x 1	6-kant	11	100	4000 356 852	21,95 ¹⁾	TX74
9,73 (R 1/8", 1/8" BSP)	6-kant	11	100	4000 356 853	21,95 ¹⁾	TX74
13,16 (R 1/4", 1/4" BSP)	6-kant	14	100	4000 356 854	47,95 ¹⁾	TX74

¹⁾ prijs per 100 st.



Conische smeernippel H1 DIN71412

V2A-staal · Conform DIN 71412 · Vorm A (180°), standaard

Schroefdraad [mm]	Uitvoering	SW [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
M6 x 1	6-kant	7	25	4000 356 872	86,95 ¹⁾	TX74
M10 x 1	6-kant	11	25	4000 356 874	129,00 ¹⁾	TX74
9,73 (R 1/8", 1/8" BSP)	6-kant	11	25	4000 356 875	129,00 ¹⁾	TX74

¹⁾ prijs per 100 st.



Conische smeernippel H2 DIN71412

Staal, glanzend verzinkt en gepassiveerd · Conform DIN 71412 · Vorm B (45°), standaard

Schroefdraad [mm]	Uitvoering	SW [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
M6 x 1	6-kant	9	100	4000 356 855	38,95 ¹⁾	TX74
M8 x 1	6-kant	9	100	4000 356 856	41,95 ¹⁾	TX74
M10 x 1	6-kant	11	100	4000 356 857	44,95 ¹⁾	TX74

¹⁾ prijs per 100 st.



Conische smeernippel H3 DIN71412

Staal, glanzend verzinkt en gepassiveerd · Conform DIN 71412 · Vorm C (90°), standaard

Schroefdraad [mm]	Uitvoering	SW [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
M6 x 1	6-kant	9	100	4000 356 858	38,95 ¹⁾	TX74
M8 x 1	6-kant	9	100	4000 356 859	41,95 ¹⁾	TX74
M10 x 1	6-kant	11	100	4000 356 860	44,95 ¹⁾	TX74
3 (R 1/8", 1/8" BSP)	6-kant	11	100	4000 356 861	44,95 ¹⁾	TX74
6 (R 1/4", 1/4" BSP)	6-kant	14	100	4000 356 862	70,95 ¹⁾	TX74

¹⁾ prijs per 100 st.



Trechtersmeernippel D1 DIN3405

Staal, glanzend verzinkt en gepassiveerd · Conform DIN 3405, zijn bijzonder geschikt voor vlakke en verzonken inbouw · Vorm A (180°), standaard

Schroefdraad [mm]	Uitvoering	SW [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
M6 x 1	6-kant	7	100	4000 356 863	39,95 ¹⁾	TX74
M8 x 1	6-kant	9	100	4000 356 864	39,95 ¹⁾	TX74
M10 x 1	6-kant	11	100	4000 356 865	42,95 ¹⁾	TX74
3 (G 1/8")	6-kant	11	100	4000 356 866	60,95 ¹⁾	TX74

¹⁾ prijs per 100 st.




Doorsmeernippel met platte kop Standard DIN3404

Staal, glanzend verzinkt en gepassiveerd · Conform DIN 3404 · Vorm A: Koppositie recht (180°) · Met cilindrisch schroefdraad

Schroefdraad [mm]	Kop-Ø [mm]	SW [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
M8 x 1	16	17	100	4000 356 867	56,95 ¹⁾	TX74
M10 x 1	16	17	100	4000 356 868	56,95 ¹⁾	TX74

¹⁾ prijs per 100 st.



Smeernippel-assortiment

Staal, glanzend verzinkt en gepassiveerd · M6, M8, M10, 3 mm (R1/8") · In box

Inhoud: 15 st. H1 M6 x 1, 15 st. H1 M8 x 1, 10 st. M10 x 1, 10 st. H1 R1/8, 5 st. H2 M6 x 1, 5 st. H2 M8 x 1, 5 st. H2 M10 x 1, 5 st. H3 M6 x 1, 5 st. H3 M8 x 1, 5 st. H3 M10 x 1

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
80-delig	4000 356 870	48,95 ¹⁾	TX74

¹⁾ prijs per set



Smeernippel-assortiment

Staal, glanzend verzinkt en gepassiveerd · M6, M8, M10, R1/8

Inhoud: 30 st. H1 M6 x 1, 20 st. H1 M8 x 1, 10 st. H1 M10 x 1, 10 st. H1 R1/8, 5 st. H2 M6 x 1, 5 st. H3 R1/8, 5 st. H2 R1/8, 5 st. H3 M6 x 1, 10 st. H3 M8 x 1, 10 st. H2 M8 x 1

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
110-delig	4000 356 876	39,95 ¹⁾	TX74

¹⁾ prijs per set



Smeernippel-assortiment

Staal, glanzend verzinkt en gepassiveerd · M6, M8, M10, 3 mm (R 1/8"), 6 mm (1/4") · In box

Inhoud: 40 st. H1 M6 x 1, 30 st. H1 M8 x 1, 20 st. H1 M10 x 1, 15 st. H1 R 1/8", 10 st. H1 R 1/4", 5 st. H2 M6 x 1, 5 st. H2 M8 x 1, 5 st. H2 M10 x 1, 5 st. H2 R 1/8", 5 st. H3 M6 x 1, 5 st. H3 M8 x 1, 5 st. H3 M10 x 1, 5 st. H3 R 1/8", 5 st. M1 M10 x 1, 5 st. M1 G 1/8", 5 st. M1 G 1/4"

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
170-delig	4000 356 871	97,95 ¹⁾	TX74

¹⁾ prijs per set



Zuig-/drukspuit

Staal verzinkt · Met zinken deksel · Transparante flexibele slang (lengte 350 mm) · Voor oliën tot SAE 90, petroleum, stookolie, diesel


Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
500	4000 356 147	32,50	TK64
1000	4163 000 600	42,75	TK64



Zuig-/drukspuit

Voor minerale, synthetische en biologische oliën, diesel, stookolie, antivries (ruit en motor), glycerine, ureum tot 10 %, water en zeewater · De manchet garandeert een zeker aanzuigen van de vloeistof · Ergonomische T-greep · PVC-zuigslang (lengte 600 mm) · Transparante PVC-buis met vulschaal · Kleur: Zwart

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
500	4000 356 149	75,55	TK64



Zuig-/drukspuit SFP

Staal verzinkt · **Dubbelwerkend** · Voor het afwisselend afzuigen en vullen · Wanddikte 1 mm · Dubbele afzuig- en afgifteventiel · Voor motoroliën en transmissieoliën tot SAE 90, hydraulische olies, diesel, stookolie, snij- en booroliën en koelmiddelen · Voor het afwisselend afzuigen en doorgeven van vloeistoffen uit bijv. motoren, transmissies, machines etc.

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
500	4000 356 817	30,95	TX74



Hand-hevelpomp DW

Dubbele werking · Zuigt en perst bij elke hefslag · Met 2 kwaliteitsslagen, lengte 600 mm (zuigkant 10 x 16 mm met weefsel, uitloop 16 x 21 mm helder) · Te gebruiken voor het overpompen van stookolie, minerale, synthetische en biologische oliën, koelmiddelen, antivriesmiddelen, petroleum en nog veel meer · Geschikt voor viscositeiten vanaf 500 mm²/s

Pompvermogen/slag [ml]	Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
260	250	4000 356 420	64,65	TC21
720	750	4000 356 423	86,15	TC21

mato



Jerrycanpomp KLP-C25

Voor 20 en 30 l vloeistofvat · Universele pomp van kunststof Ip-c · Bestendig tegen chemicaliën, verdunner, oplosmiddelen, antivries, reiniger, AdBlue® en andere media op aanvraag · Zuigerstang van niro-staal · Incl. 2,0 m pvc-afgifteslang met uitloopdoorvoer · Met aansluitadapter voor vloeistofvat met buitenschroefdraad DIN 61

Pompvermogen/slag [cm ³]	Indompeldiepte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
250	50	4000 356 603	81,95	TK52

mato



Jerrycan-handpomp KHP-200

Voor 20 en 30 l vloeistofvat · Met hoogwaardig stalen pompmechanisme incl. 1,5 m rubberen slang met kogelblokkeerkraan met aansluitadapter voor vloeistofvat met buitenschroefdraad DIN 61 · Met 1,5 m slang met kogelblokkeerkraan en uitloop

Pompvermogen/slag [cm ³]	Indompeldiepte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
200	80	4000 356 604	229,00	TK52

PRESSOL



reilang SOLUTION Das einzige Original



Vetvuller

Voor de vulling van vetschaarspuiten, ééhandige persen en perslucht persen · Apparaten bevatten vulnippel M10 x 1 voor de aanpassing van vetpersen van andere fabrikaten · Zeer schuifbaar deksel maakt altijd probleemloze niveaucontrole mogelijk · Schuin gemonteerde vulkoppeling maakt het vullen van vetpersen met rechte en schuin ingezette vulnippels mogelijk · Een afsluitventiel in de vulkoppeling verhindert ongewenste vetuittrekking · Comfortabel verwijderen van de opvolgerzuiger door groot gedimensioneerde greep

Geslacht voor	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Ca. 20 kg emmer	270-310	4505 060 313	173,25	TK64
Ca. 25 kg emmer	310-335	4505 060 314	204,75	TK64
Ca. 50 kg emmer	335-385	4505 060 315	219,45	TK64

Hand-hevelpomp

Voor water, stookolie, diesel en hydraulische olie tot 250 mm²/s · Met schroefdraad (G2) voor op het vat, perssling van 1,5 m met uitloop met antiknikveer

Pompvermogen/slag [l/min]	Indompeldiepte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
18	Tot 85	4000 356 422	52,30	TC21

reilang SOLUTION Das einzige Original



PRESSOL



Hand-hevelpomp

Lichaam en afdichting van polypropyleen (PP) · Telescoopzuigbuis 400-900 mm · Geschikt voor stookolie, benzine, emulsies, water, diesel, petroleum, kerosine, hydraulische olie, motorolie afhankelijk van de viscositeit

Pompvermogen/slag [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
16	4000 356 451	40,00	TC21

reilang SOLUTION Das einzige Original



Hand-hevelpomp

Met hefboomwerking · Schroefdraad: G 2" · Met kunststof-zuigbuis, pvc-slang en kunststof-slanguitstroomkniestuk · Voor oliën tot SAE 50, zelfsmerende, niet agressieve media · Te gebruiken voor motorolie, machineolie, snijolie, ieder tot SAE 50, stookolie, diesel, petroleum, onverdunde antivries

Pompvermogen/slag [l/min]	Indompeldiepte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
12	Tot 120	4000 356 600	51,40	TK64
12	Tot 150	4000 356 601	53,50	TK64

Hand-hevelpomp

Behuizing van PP/PE, afdichting van Viton · Telescoopzuigbuis 400-900 mm · Geschikt voor vaten van 60-200 l · Slang LW19 · Geschikt voor chemicaliën, schoonmaakmiddelen, zwakke logen en zuren

Pompvermogen/slag [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
16	4000 356 452	83,55	TC21

PRESSOL

NIEUW



PRESSOL



Hand-hevelpomp

Gemakkelijkste vat montage met behulp van vatadapter en steeksysteem - in het 30° raster in 12 posities vrij te positioneren · Pompbehuizing met zuiger, handhefboom en kunststof uitlaatspuitstuk · Voor staande 60/200/220 l vaten · Telescoopzuigbuis L. 355-955 mm · 2 schroefdraad: M64 x 4 mm en G2" · Afgifteslang, 1500 mm, met stalen uitloopbochtstuk · Slanghaspel · Voor oliën tot SAE 50, dieselbrandstof, petroleum, kerosine, glycerine en radiatorantivries onverdund

Pompvermogen/slag [l/min]	Indompeldiepte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
24	Tot 95,5	4000 356 605	120,75	TK64

Elektrische pomp PREMAxx

Voor diesel en stookolie · Handbeschermer WHG voortdurend effectief · Vatschroefdraad G2a en M64x4a · Zuigslang 1,6 m met filter · Afgifteslang 4 m met standaard-tapventiel (kunststof)

Slagvolume [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
48	4202 406 010	248,35	TR64



Vlakte afdichtingsring KLINGERSil® C-4400 DIN2690

Uitvoering: Hoge druk

Toepassingsgebied: Universele hogedruk dichting voor brede bereiken van de chemische industrie van de levensmiddelenverwerking en Drinkwatervoorziening · Zeer hoge prestatiestandaard · Bestand tegen olie, water, damp, gassen, zoutoplossingen, brandstoffen, alcoholen, organische en anorganische zuren, koolwaterstoffen, smeerstoffen en koudemiddel

Materiaal: NBR-gebonden aramidevezel

Toelatingen: BAM getest, DIN-DVGW, DIN-DVGW W 270, DVGW VP 401, elastomeer-richtlijn, ÖVGW reg.nr. G 1.912, DNV GL, ta-lucht, Fire-Safe cf. DIN EN ISO 10497

Temperatuurbereik: Tot +400 °C

Nominale wijdte DN	Nominale druk PN	Dikte [mm]	Afmeting [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
65	10-40	2	127 x 77	10	4577 770 155	1,75 ¹⁾	TC88
80	10-40	2	142 x 89	10	4577 770 156	1,95 ¹⁾	TC88
100	25-40	2	168 x 115	10	4577 770 157	2,45 ¹⁾	TC88
125	6	2	182 x 141	10	4577 770 158	2,55 ¹⁾	TC88
150	10	2	218 x 169	10	4577 770 160	3,35 ¹⁾	TC88
200	10	2	273 x 220	10	4577 770 161	4,65 ¹⁾	TC88
250	10	2	328 x 273	10	4577 770 162	6,25 ¹⁾	TC88

¹⁾ prijs per st.

Assortiment afdichtingen

Koper · Voor olie-aftappluggen · Geschikt voor alle gangbare voertuigen · Per 10 stuks in de volgende maten

Binnen x buitendiameter x dikte: 5 x 9 x 1,0 mm / 6 x 10 x 1,0 mm / 6 x 12 x 1,0 mm / 8 x 12 x 1,0 mm / 8 x 14 x 1,0 mm / 8 x 14 x 1,5 mm / 9 x 14 x 1,0 mm / 10 x 14 x 1,0 mm / 10 x 14 x 1,5 mm / 10 x 16 x 1,0 mm / 12 x 16 x 1,0 mm / 12 x 16 x 1,5 mm / 12 x 18 x 1,5 mm / 13 x 18 x 1,0 mm / 14 x 18 x 1,5 mm / 14 x 20 x 1,5 mm / 14 x 20 x 2,0 mm / 16 x 20 x 1,5 mm / 16 x 22 x 1,5 mm / 18 x 22 x 1,5 mm / 18 x 24 x 1,5 mm / 20 x 24,5 x 1,5 mm / 20 x 24,5 x 0,8 mm / 19 x 26 x 2,0 mm / 22 x 27 x 1,5 mm / 22 x 29 x 1,5 mm / 24 x 29 x 1,5 mm / 24 x 32 x 2,0 mm / 26 x 34 x 2,0 mm / 28 x 36 x 2,0 mm

Levering in assortimentskist

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
300-delig	4000 367 011	60,95 ¹⁾	TU08

¹⁾ prijs per set



Assortiment O-ringen

Vervaardigd van NBR · Zuren-, benzene-, hitte- en oliebestendig · Niet geschikt voor drinkwater

Inwendige diameter:

- 20 st. Ø 3 mm, dikte 1,5 mm
- 20 st. Ø 4,5 mm, dikte 2 mm
- 18 st. Ø 5 mm, dikte 2 mm
- 23 st. Ø 7 mm, dikte 1,5 mm
- 23 st. Ø 10 mm, dikte 1,5 mm
- 13 st. Ø 11 mm, dikte 2,5 mm
- 14 st. Ø 13 mm, dikte 2,5 mm
- 13 st. Ø 14 mm, dikte 2,5 mm
- 14 st. Ø 16 mm, dikte 2,5 mm
- 14 st. Ø 18 mm, dikte 2,5 mm
- 13 st. Ø 19 mm, dikte 2,5 mm
- 10 st. Ø 18 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 20 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 22 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 23,5 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 25 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 26,5 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 28 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 30 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 31 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 33 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 36 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 41 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 47 mm, dikte 3,5 mm
- 23 st. Ø 13 mm, dikte 1,5 mm
- 13 st. Ø 11 mm, dikte 2,5 mm
- 13 st. Ø 14 mm, dikte 2,5 mm
- 14 st. Ø 18 mm, dikte 2,5 mm
- 14 st. Ø 21 mm, dikte 2,5 mm
- 10 st. Ø 22 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 25 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 28 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 31 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 34,5 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 38 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 44 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 50 mm, dikte 3,5 mm

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
419-delig	4000 367 003	18,95 ¹⁾	TU08

¹⁾ prijs per set



Vlakte afdichtingsring

Vulcan-fiber · Rood · Hard, niet splinterend composietmateriaal op de basis van celstof · Bestaande uit papiervezels · Eigenschappen: Hoge mechanische vastheid, hittebestendig, goede isolatie, ongevoelig voor olies en vetten, hoge elasticiteit

Dikte [mm]	Afmeting [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	18 x 12	30	4577 770 165	0,25 ¹⁾	TC88
1	21 x 17	30	4577 770 166	0,25 ¹⁾	TC88
1	21,5 x 17,5	30	4577 770 167	0,25 ¹⁾	TC88
1	24 x 16	30	4577 770 168	0,30 ¹⁾	TC88
1	25 x 21	30	4577 770 169	0,30 ¹⁾	TC88
1	32 x 27	30	4577 770 170	0,35 ¹⁾	TC88
1	38 x 27	30	4577 770 171	0,35 ¹⁾	TC88
1	39 x 30	30	4577 770 172	0,40 ¹⁾	TC88

¹⁾ prijs per st.

Vlakte afdichtingsband 4360

Ook als afdichting te gebruiken bij hoge chemische belastingen en temperaturen · Op ruimtebesparende rol · Hoge chemicaliënbestendigheid · Geen veroudering · Weer- en lichtbestendig · Effectieve afdichting van oneffen oppervlakken · Minimale stilstandtijden - probleemloze montage · Eenzijdig zelfklevend

Lengte [m]	Breedte [mm]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
25	3	1,5	25	4566 600 420	0,90 ¹⁾	TC88
25	5	2,0	25	4566 600 423	1,35 ¹⁾	TC88
25	7	2,5	25	4566 600 426	2,00 ¹⁾	TC88
50	7	2,5	50	4566 600 427	1,75 ¹⁾	TC88
10	10	3,0	10	4566 600 428	2,95 ¹⁾	TC88
25	10	3,0	25	4566 600 429	2,95 ¹⁾	TC88
50	10	3,0	50	4566 600 430	2,95 ¹⁾	TC88
25	12	4,0	25	4566 600 432	3,85 ¹⁾	TC88
10	14	5,0	10	4566 600 433	5,25 ¹⁾	TC88
25	14	5,0	25	4566 600 434	5,25 ¹⁾	TC88
25	17	6,0	25	4566 600 437	7,75 ¹⁾	TC88
5	20	7,0	5	4566 600 438	10,95 ¹⁾	TC88
10	20	7,0	10	4566 600 439	10,95 ¹⁾	TC88

¹⁾ prijs per m, VE in m



Toepassingsgebied: Universeel inzetbaar in installatie- en apparatenbouw (als montagehulp), levensmiddelenproductie, medische techniek, farma- en biotechnologie, rookgasinstallaties, centrale- en voedingskabels, chemie- en verfindustrie, inspectieglazen, enz

Materiaal: 100 % virginiaal, expanderend PTFE (zacht, flexibel)

Inzettemperatuur: Van -240 °C tot +270 °C (kortstondig tot +315 °C)

Goedkeuringen/toelatingen: Fysiologisch onbedenklijk, geen eigen smaak, geen eigen geur, kan niet worden aangetast of afgebroken door micro-organismen. De vereisten conform fda-richtlijn 21CFR 177.1550 en EU-verordening NR. 1935/2004 worden vervuld




Rubberen mat met fijne ribbels

Voor toepassingsgebieden waar uitglijden vermeden moet worden, zoals vloeren, openbare verkeerszones, entrees, trappen, transportwagens, gereedschapswagens en lades, magazijnen en winkelruimtes · Glad in sleufrichting, vooral bij natheid

Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 65 +/-5 Shore A
Bovenkant: In de lengte gegroefd
Onderkant: Stofpatroon
Kleur: Zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Zonder textielinzetstuk							
1	10	10	3		10 9000 452 398	16,75 ¹⁾	TK56
1,2	10	12	3		12 9000 452 399	16,75 ¹⁾	TK56
Met textielinzetstuk							
1	10	10	3		10 9000 452 400	26,95 ¹⁾	TK56
1,2	10	12	3		12 9000 452 401	26,95 ¹⁾	TK56

¹⁾ prijs per m², VE in m²



Hamerslagmat

Ideaal voor het leggen in ingangruimtes, verkooppunten, traptreden, jaarbeurskramen, enz.

Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 65 +/-5° Shore A
Bovenkant: Ribbelmetaal-optiek
Onderkant: Stofpatroon
Kleur: Zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1,4	10	14	3		14 4000 349 116	33,95 ¹⁾	TK56

¹⁾ prijs per m², VE in m²



Rubberen mat met brede ribbels

Voor toepassingsgebieden, zoals bijv. vloeren, openbare verkeersmiddelen, ingangruimtes, schuine vlakken, trappenhuizen, magazijn- en verkooppunten, laadplateaus of als inleggers voor woonwagens, transportwagens, gereedschapswagens en lades


Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 65 +/-5 Shore A
Oppervlak: In de lengte gegroefd
Onderkant: Stofpatroon
Kleur: Zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1,2	10	12	3		12 9000 452 421	29,95 ¹⁾	TK56

¹⁾ prijs per m², VE in m²



ElaQprem®



Rubberen isolatiemat ElaQprem

Voor de uitrusting van trafo- en hoogspannings-schakelruimtes waarin veiligheidsmaatregelen zijn voorgeschreven, bijv. het gebruik van geteste isolatiematten · Naast persoonlijke bescherming garanderen deze matten ook bescherming tegen elektrostatische lading · Isolatiematten getest bij het elektrische keuringsbureau München op doorslagvastheid conform IEC EN 60243-1 · Geschikt voor gebruik bij maximaal 50.000 volt · REACH-, ROHS-, PAK-conform



Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 75 +/-5 Shore A
Bovenkant: In de lengte gegroefd
Onderkant: Stofpatroon
Kleur: Wit

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	10	10	4,5		10 9000 452 470	70,95 ¹⁾	TK56
1,2	10	12	4,5		12 9000 452 471	70,95 ¹⁾	TK56

¹⁾ prijs per m², VE in m²



ElaQprem®



Rubberen noppenmat ElaQprem

Ideaal voor het leggen in ingangruimtes, verkooppunten, traptreden, jaarbeurskramen, enz.

Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 80 +/-5° Shore A
Bovenkant: Noppen 25 mm
Onderkant: Stofpatroon
Kleur: Zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1,2	10	12	3		12 4000 349 115	35,95 ¹⁾	TK56

¹⁾ prijs per m², VE in m²

Rubberen plaat

Voor technische en industriële gebruiksdoelen · Gebruik als afdichtingen, gordijnen, afstrijkers, bekleding en meer

Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 65 +/-5° Shore A
Bovenkant: Glad
Onderkant: Glad
Kleur: Zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Zonder textielinzetstuk							
1,2	10	12	2		12 4000 349 100	33,95 ¹⁾	TK56
1,2	10	12	3		12 4000 349 101	45,95 ¹⁾	TK56
1,2	10	12	4		12 4000 349 102	63,95 ¹⁾	TK56
1,2	10	12	5		12 4000 349 103	79,95 ¹⁾	TK56
Met 1 textielinzetstuk							
1,2	10	12	2		12 4000 349 107	37,95 ¹⁾	TK56
1,2	10	12	3		12 4000 349 108	55,95 ¹⁾	TK56
1,2	10	12	4		12 4000 349 109	72,95 ¹⁾	TK56
1,2	10	12	5		12 4000 349 110	90,95 ¹⁾	TK56

¹⁾ prijs per m², VE in m²

Rubberen plaat

Veelzijdig te gebruiken · Gebruik als vloerbedekkingen, gordijnen, afdichtingen enz.



Kwaliteit: EPDM/SBR
Hardheid: 65 +/- 5 Shore A
Bovenkant: Glad
Onderkant: Glad
Kleur: Zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1,4	20	28	2	28	4000 349 126	29,95 ¹⁾	TCA7
1,4	10	14	3	14	4000 349 127	40,95 ¹⁾	TCA7
1,4	10	14	3	14	4000 349 129	51,95 ¹⁾	TCA7

¹⁾ prijs per m², VE in m²

Rubberen plaat Silikon

Silicone kwaliteit in transparante uitvoering · Met een uitstekende hitte- en koudebestendigheid · Uitstekend bestand tegen tal van zuren, logen en veroudering, met FDA-toelating · 1935/2004 conform



Kwaliteit: Silicone
Hardheid: 60 +/- 5 Shore A
Inzettingtemperatuur: Tot +230 °C
Bovenkant: Glad
Onderkant: Glad
Kleur: Transparant

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
60 +/- 5 Shore A							
1,2	10	12	3	12	4566 601 283	80,95 ¹⁾	TRA7

¹⁾ prijs per m², VE in m²

Rubbercelplaat

Geslotenellig · Geringe wateropname · Goede ozonbestendigheid · Blijvend elastisch · Rubbercelplaten bijzonder goed geschikt voor het buitenbereik · Geschikt voor het afdichten en isoleren · Zonder inleg




Kwaliteit: EPDM
Hardheid: 35 +/- 5 Shore A
Inzettingtemperatuur: Tot +100 °C
Kleur: Zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	10	10	3	10	4000 349 124	16,25 ¹⁾	TCA7
1	10	10	10	10	4000 349 125	50,95 ¹⁾	TCA7

¹⁾ prijs per m², VE in m²

Uitgesneden rubberen mat met fijne ribbels

Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 65 +/- 5 Shore A
Bovenkant: In de lengte gegroefd
Onderkant: Stofpatroon
Kleur: Zwart




Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	0,5	0,25	3	9000 452 305	13,25 ¹⁾	TU56
1	0,5	0,5	3	9000 452 306	24,95 ¹⁾	TU56

¹⁾ prijs per st.

Rubber ringmat

Binnen en buiten universeel te gebruiken · Kan o.a. als voetmat/schoonloopmat worden gebruikt · Open structuur · Slijtvast · Weerbestendig · Zeer hoge drainagefunctie · Treksterkte 3,0 MPa · Rekbaarheid 200 %




Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 70 +/- 5 Shore A
Inzettingtemperatuur: -10 tot +70 °C
Onderkant: Met noppen
Kleur: Zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
0,8	1,2	0,96	22	4000 349 130	25,95 ¹⁾	TCB6
1	1,5	1,5	22	4000 349 131	34,95 ¹⁾	TCB6

¹⁾ prijs per st.

Rubber honingraatmat

Zware uitvoering · Binnen en buiten universeel te gebruiken · Kan o.a. als voetmat/schoonloopmat worden gebruikt · Voorzien van een honingraatstructuur · Slijtvast · Weerbestendig · Zware belasting · Treksterkte 3,0 MPa · Rekbaarheid 200 %



Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 70 +/- 5 Shore A
Inzettingtemperatuur: -10 tot +70 °C
Onderkant: Licht genopt
Kleur: Zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1	1,5	1,5	22	4000 349 132	47,95 ¹⁾	TCB6

¹⁾ prijs per st.

Anti-vermoeidheidsmat

Binnen en buiten universeel te gebruiken · O.a. als voetmat · Te gebruiken op de werkplek · Geperforeerd, onderkant met noppen · Slijtvast · Weerbestendig · Met een rand aan de zijkanten




Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 70 +/- 5 Shore A
Inzettingtemperatuur: -10 tot +70 °C
Onderkant: Met noppen
Kleur: Zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
0,9	1,5	1,35	12	4000 349 136	31,95 ¹⁾	TCB6

¹⁾ prijs per st.

Antivibratiemat

Trillingsdempende mat · Geluidsdemping van apparaten en machines · Biedt een stabiele positie van de machine · Antislip · REACH-, RoHS-, PAK-gecertificeerd




Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 70 +/- 5 Shore A
Inzettingtemperatuur: -30 tot +70 °C
Bovenkant: Geribbeld (in een hoek van 90°)
Onderkant: Geribbeld (in een hoek van 90°)
Kleur: Zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	0,5	0,25	10	4000 349 138	23,95 ¹⁾	TCB9

¹⁾ prijs per st.

Stalen mat

Eenvoudig te reinigen antislip hamerslag profielmat met groeven aan de onderzijde voor effectieve afwatering




Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1,22	1,83	2,23	17	4000 349 145	89,95 ¹⁾	TCB6
1,22	0,9	1,09	17	4000 349 146	44,95 ¹⁾	TCB6

¹⁾ prijs per st.

Gebouwbescherming mat


Duurzame granulaatrubber-beschermingsmat · Beschermt allerlei afdichtingen, isolaties en membranen tegen mechanische beschadigingen zoals door puntige steentjes · Snel te leggen en begaanbaar · Zeer elastisch · Hoge drukbelastbaarheid en slagvastheid · Waterdoorlatend · Vochtbestendig en UV-bestendig



Kwaliteit: SBR
Inzettingtemperatuur: -30 tot +80 °C
Kleur: Zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1,25	10	12,5	6	4000 349 133	125,00 ¹⁾	TCB6
1,25	10	12,5	8	4000 349 134	155,00 ¹⁾	TCB6
1,25	10	12,5	10	4000 349 135	189,00 ¹⁾	TCB6

¹⁾ prijs per rol




Sportvloerbedekking

Hoge dichtheid en maximaal belastbaar hightech rubber laag, geschikt voor vele toepassingsgebieden

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Zwart/grijs						
1,25	10	12,5	6	4000 349 140	295,00 ¹⁾	TCB6
Zwart/blauw						
1,25	10	12,5	6	4000 349 141	295,00 ¹⁾	TCB6
Zwart						
1,25	10	12,5	6	4000 349 142	295,00 ¹⁾	TCB6

¹⁾ prijs per rol



Veiligheidsanti-slipmat BLACK-CAT Original -BC-

Flexibele roosterantislipmat · Veelzijdig en herbruikbaar · Zeer scheurbestendig textielinzetstuk · Toepasbaar van -40 °C tot +80 °C (kortstondig tot +120 °C) · Met testcertificaat voor ladingzekering · Geteste trekkrachten en wrijvingscoëfficiënten van μ 0,98 bij 1000 kg/m² · **Ge certificeerd door FLOG en Fraunhofer IML** (door extreme zonnestraling kunnen de wrijvingscoëfficiënten van de matten afnemen) · Tot 60 °C wasbaar · Kan op maat worden gesneden en is voedselveilig · Beproefde bescherming tegen wegglijden, krassen of wegrollen · Voor werken zonder spangereedschappen · Bevat geen gifstoffen of zware metalen conform EU-norm

Inhoud	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	Breedte [m]	Art.nr.	EUR	CS
1 mat	0,6	0,72	3,3	1,2	4000 349 192	14,75 ¹⁾	TBA2
1 mat	0,8	0,96	3,3	1,2	4000 349 173	19,95 ¹⁾	TBA2
1 mat	0,6	1,44	3,3	2,4	4000 349 175	30,95 ¹⁾	TBA2
1 rol	10	3	3,3	0,3	4000 349 176	69,95 ²⁾	TBA2
1 rol	10	6	3,3	0,6	4000 349 177	139,00 ²⁾	TBA2
1 rol	10	8	3,3	0,8	4000 349 193	189,00 ²⁾	TBA2
1 rol	10	10	3,3	1	4000 349 194	235,00 ²⁾	TBA2

¹⁾ prijs per st., ²⁾ prijs per rol




Veiligheids-vloer mat BLACK-CAT Permagrip -BCG-

Duurzame, zeer robuuste, slijtvaste vloer mat voor binnen en buiten · Licht, zacht en veerkrachtig, slechts 2,5 kg/m² · Robuuste bovenkant, slijpvaste onderkant · Opengewerkt oppervlak voor optimaal vuilvangend effect · Tot 120 kg overrijdbaar door bijv. rolstoelen, verrijdbare onderstellen en steekwagens · Kan worden gebruikt voor huisentrees, entreehallen, grote bouwplaatsen, beurs- en verkoopstands, werkplaatsen, steigers, bruggen, enz.

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1,2	2,5	3	8	4000 349 188	119,00 ¹⁾	TBA2

¹⁾ prijs per rol



Veiligheidsanti-slipmat BLACK-CAT Panther -BCP-


Robuuste anti-slipmat met gesloten oppervlak · Extreem duurzaam, steeds herbruikbaar, ideaal voor de ladingbeveiliging volgens § 22 StVO en VDI 2700 (bl.14+15) · Met zeer scheurbestendig textielinzetstuk · Toepasbaar van -40 °C tot +80 °C (kortstondig tot +120 °C) · Geen vochtopname, flexibel en strak rolbaar · Universeel toepasbaar voor ladingzekering in bestelwagens, vrachtwagens, treinen, lucht- en zeevracht, als slijpvaste vloerbedekking en werkplekondergrond · Gemakkelijk schoon te maken · **Getest door Flog, Fraunhofer IML en DEKRA** · Geschikt voor zware transporten tot 82,5 t/m² · Bevat geen gifstoffen of zware metalen conform EU-norm

Inhoud	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	Breedte [m]	Art.nr.	EUR	CS
1 mat	0,6	0,48	4,5	0,8	4000 349 180	23,95 ¹⁾	TBA2
1 mat	0,8	0,96	4,5	1,2	4000 349 181	48,95 ¹⁾	TBA2
1 rol	4	0,8	4,5	0,2	4000 349 182	39,95 ²⁾	TBA2
1 rol	4	3,2	4,5	0,8	4000 349 183	159,00 ²⁾	TBA2
1 rol	4	4,8	4,5	1,2	4000 349 184	239,00 ²⁾	TBA2

¹⁾ prijs per st., ²⁾ prijs per rol

Ruberstrip

Geslotencellig · Geringe wateropname · Goede ozonbestendigheid · Droge opslag noodzakelijk · Eenzijdig zelfklevend (montagehulp) · Andere uitvoeringen (breedtes en diktes) op aanvraag leverbaar



Materiaal: EPDM

Inzettemperatuur: -40 °C tot +100 °C

Breedte [mm]	Lengte [m]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
30	10	2	10	4566 601 352	5,00 ¹⁾	TUA7
30	10	3	10	4566 601 353	5,75 ¹⁾	TUA7
30	10	4	10	4566 601 354	6,50 ¹⁾	TUA7

¹⁾ prijs per m, VE in m

Antislipmat BLACK-CAT-Ultralight

Lichte (slechts 380 g/m²) en ultradunne rooster-antislipmat · Als inleg in vlakke laden, tableaus, paternosters en alle soorten bakken · Ideaal als tussenlaag bij gevoelige goederen, die niet mogen glijden · Glijwrijvingswaarden van μ 0,63–1,13 afhankelijk van de wrijvingspartner/oppervlaktedruk · Lang zonder een afname van de hechtende werking · Bevat weekmakers

Inhoud	Lengte [m]	Vlak [m ²]	Dikte [mm]	Breedte [m]	Art.nr.	EUR	CS
1 rol	10	6	1,3	0,6	4000 349 195	72,95 ¹⁾	TBA2
1 rol	10	8	1,3	0,8	4000 349 196	96,95 ¹⁾	TBA2

¹⁾ prijs per rol

PROMAT



Hoekbescherming

PVC · Met metalen inzetstuk · U-vormig · Alle vermelde profielen zijn RoHS-conform

Klembereik [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Zwart							
1-2	6,5	9,5	10	10	4577 770 129	2,35 ¹⁾	PU16
1-2	6,5	9,5	100	100	4577 770 134	1,85 ¹⁾	PU16
1-4	10	14,5	10	10	4577 770 130	3,40 ¹⁾	PU16
3-6	12	17,5	10	10	4577 770 136	9,95 ¹⁾	PU16
Wit-grijs							
1-2	6,5	9,5	10	10	4577 770 131	4,10 ¹⁾	PU16
1-2	6,5	9,5	100	100	4577 770 135	3,40 ¹⁾	PU16
1-4	10	14,5	10	10	4577 770 132	6,95 ¹⁾	PU16
3-6	12	17,5	10	10	4577 770 137	7,25 ¹⁾	PU16

¹⁾ prijs per m, VE in m



Olie-absorberende doekje

Waterafstotende (hydrofoob) en olie-absorberende (oleofiele) absorptiedoeken van microfibre (polypropyleen) · Hoge scheurvastheid · Zeer goede zuigvermogen · Een doek neemt tot het 20-voudige van het eigengewicht aan vloeistof op, tot maximaal 1,55 liter · Zonder giftige schadelijke stoffen · Voor een snelle en eenvoudige verwijdering van gekekte, koolwaterstofhoudende vloeistoffen zoals oliën, brandstoffen, benzenen, alcohol etc. - maar geen water · Inzetbaar voor bijna alle toepassingen waar vloeibare stoffen verwerkt, opgeslagen of getransporteerd worden · Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik

Aanwijzing: Bindmiddel na gebruik niet bij het restafval doen, maar professioneel afvoeren volgens de officiële voorschriften betreffende de opgenomen media.

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
40	50	10 x 10 doeken	155	4000 369 660	95,95 ¹⁾	PC18
40	50	10 x 20 doeken	155	4000 369 661	95,95 ¹⁾	PC18

¹⁾ prijs per doos




Oliebindvlies Oil-Only

Zuigt oliën, brandstoffen en andere niet-waterige vloeistoffen op · Ook te gebruiken op verliede wateroppervlakken · Rafelt niet uit · Alle 43 mm dwars geperforeerd

Getest door DEKRA Stuttgart nr. 79180-2/08 in verband met verenigbaarheid, opnamevermogen en retentie tegenover chemicaliën, minerale oliën en brandstoffen.

Lengte [m]	Breedte [cm]	Aantal bladen/rol	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
43	38	100	79	9000 467 908	115,00 ¹⁾	TB67

¹⁾ prijs per rol



Oliebindvlies Oil-Only

Zuigt oliën, brandstoffen en andere niet-waterige vloeistoffen op · Ook toepasbaar op olieachtige wateroppervlakken, niet geschikt voor stromend water · Rafelt niet uit · In het midden geperforeerd

Getest door DEKRA Stuttgart nr. 79180-2/08 in verband met verenigbaarheid, opnamevermogen en retentie tegenover chemicaliën, minerale oliën en brandstoffen.

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
40	50	100 doeken	97	9000 467 905	115,00 ¹⁾	TB67

¹⁾ prijs per doos

Oliebindvlies Oil-Only

Absorbeert alleen olie en brandstoffen, geen water; neemt vuil en verontreinigingen op en maakt deze bijna onzichtbaar · 1 x in de lengte geperforeerd, bestrijkt 43 cm

Getest door DEKRA Stuttgart nr. 79180-2/08 in verband met verenigbaarheid, opnamevermogen en retentie tegenover chemicaliën, minerale oliën en brandstoffen.

Lengte [m]	Breedte [cm]	Aantal bladen/rol	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
43	38	200	95	9000 467 926	129,00 ¹⁾	TB67

¹⁾ prijs per rol



Oliebindvlies

Voor de opname van oliën · Bovenzijde: Versterkt, 100 % pluivrij · Onderzijde: Snelle opname bij lekkages · Scheurvast · Toepassing: Voor het afvegen, op het werkoppervlak en preventief bij het leggen om machines en voertuigen.

Lengte [m]	Breedte [cm]	Aantal bladen/rol	Bindt tot max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
40	80	160	136	4000 369 775	135,00 ¹⁾	TB75

¹⁾ prijs per rol

Oliebindvlies T 151GA

Drijvend en waterafstotend · Voor opname van oliën en organische vloeistoffen · Met sterk zuigende, olie-absorberende (oleofiele) en waterafstotende (hydrofobe) eigenschappen · Ideaal voor het opnemen van olie en brandstoffen in stilstand en stromend water · Kosteneffectief, omdat alleen de olie en niet het water wordt opgenomen

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
45	45	20 doeken	150	9000 467 961	26,60 ¹⁾	TX00

¹⁾ prijs per zak





Absorbtievlies

Voor de opname van minder agressieve vloeistoffen zoals oliën, smeestoffen en oplosmiddelen en waterige oplossingen. De absorbtievliezen zijn door hun hoge prestaties bijzonder geschikt voor preventieve toepassingen om vuil en schade reeds bij voorbaat te voorkomen. Voor de absorptie op moeilijk toegankelijke machinedelen. Gering gewicht - vergemakkelijkt het transport en vermindert de hoeveelheid afval, hoge doelmatigheid

Toepassingen

Voor lekkage van industriële machines, druppelen en overlopen van onderhoudsvloeistoffen, parkeerterreinen - vorkheftrucks, compressoren of hefinrichtingen, waar oliesluiers problematisch zijn

Oliebindvlies TF 2001

Geschikt voor alle ongevallen en lekkages op land en water. Absorbeert organische vloeistoffen en oliën. Waterafstotend

Lengte [m]	Breedte [cm]	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
15,2	12	119	9000 467 962	93,50 ¹⁾	TX00

¹⁾ prijs per doos

Lengte [m]	Breedte [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
52 cm	40	100 doeken	142 l/VE	9000 467 931	151,75 ¹⁾	TX00
15,2 m	12	1 doos	119 l/VE	9000 467 963	84,40	TX00
46 m	96	1 rol	288 l/rol	9000 467 932	385,80	TX00

¹⁾ prijs per doos



Universele binddoek

Bestaat uit een compact, pluisvrij absorberend vlies van 3 lagen. Hoge scheurvastheid. Zeer goede zuigvermogen. Een doek neemt tot het 20-voudige van het eigengewicht aan vloeistof op, tot maximaal 1 liter. Zonder giftige schadelijke stoffen. Voor een snelle en eenvoudige verwijdering van gelekte vloeistoffen zoals bijv. oliën, emulsies en zuren. Ook agressieve, organische en anorganische en in water oplosbare chemicaliën kunnen worden opgenomen. Inzetbaar voor bijna alle toepassingen waar vloeibare stoffen verwerkt, opgeslagen of getransporteerd worden. Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Aanwijzing: Bindmiddel na gebruik niet bij het restafval doen, maar professioneel afvoeren volgens de officiële voorschriften betreffende de opgenomen media.

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
40	50	4 x 25 doeken	97	4000 369 663	105,00 ¹⁾	PC18

¹⁾ prijs per doos



Universeel bindvlies

Voor de opname van alle vloeistoffen. Bovenzijde: Versterkt, 100% pluisvrij. Onderzijde: Snelle opname bij lekkages. Scheurvast. Toepassing: Voor het afvegen, op het werkkoppervlak en preventief bij het leggen om machines en voertuigen.

Lengte [m]	Breedte [cm]	Aantal bladen/rol	Bindt tot max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
40	80	160	136	4000 369 776	135,00 ¹⁾	TB75

¹⁾ prijs per rol



Universeel bindvlies

Zuigt bijna alle (compatibiliteitslijst op aanvraag) waterige oplossingen, chemicaliën en oliën op. Te gebruiken waar met vloeistoffen wordt gewerkt en waar deze verwerkt en getransporteerd worden. Rafelt niet uit. In het midden geperforeerd.

Getest door DEKRA Stuttgart nr. 79180-2/08 in verband met verenigbaarheid, opnamevermogen en retentie tegenover chemicaliën, minerale oliën en brandstoffen.

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
40	50	100 doeken	97	9000 467 907	125,00 ¹⁾	TB67
40	50	200 doeken	105	4000 369 651	129,00 ¹⁾	TB67

¹⁾ prijs per doos

Universeel bindmiddel Hexadyn® SMF

Versterkte, pluisvrije, antislipmat. Ideaal als werkondergrond. Belloop- en berijdbaar. Door de drielaagsstructuur is deze mat bijzonder slijt- en scheurvast. Ondoordringbare antisliplaag op de onderkant. Ideaal voor het beschermen van vloeren, werkplekken en onderhoudswerkzaamheden.

Lengte [m]	Breedte [cm]	Bindt tot max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
30	80	94	4000 369 778	179,00 ¹⁾	TB75

¹⁾ prijs per rol



Olieabsorptie-nood-set

Blauw · Opnamecapaciteit van 50 l · In transparante PVC-opbergtas met ritsluiting en draaggreep · Ideaal voor het bestrijden van kleine lekkages en voor transport in vrachtwagens en vorkheftrucks · Voor het snel en eenvoudig verwijderen van gelekte vloeistoffen zoals oliën, brandstoffen, benzeen, alcohol enz. - geen water! · Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik

Inhoud: 35 binddoekjes 40x50 cm, 10 wisdoekjes, 3 bindslangen Ø 7,5 cm x 120 cm, 2 afvalzakken, 1 paar handschoenen

Aanwijzing: Bindmiddel na gebruik niet bij het restafval doen, maar professioneel afvoeren volgens de officiële voorschriften betreffende de opgenomen media.

Inhoud	Bindt tot max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
50-delig met handschoenen	50	4000 369 667	105,00 ¹⁾	PC18

¹⁾ prijs per set



Absorptie-nood-set universal

Kunststof koffer met clipdeksel, wielen en inschuifbare greep

Leveringsomvang: 35 doekjes Heavy Weight 40 x 50 cm · 3 zuigslangen 1,20 m · 1 zuigslang 3 m, 2 kussen 40 x 40 cm, 3 afvalzakken, 1 paar handschoenen, 10 doekjes

Inhoud	Bindt tot max.	Art.nr.	EUR	CS
55-delig	75 l / koffer	4000 369 784	309,00 ¹⁾	TB75

¹⁾ prijs per set



Olieabsorptieslang

Waterafstotende (hydrofoob) en olie-absorberende (oleofiele) bindslang, vulmateriaal van polypropyleen · Hoge scheurvastheid · Zeer goede zuigvermogen · Een absorberende slang neemt max. 4 liter vloeistof op · Zonder giftige schadelijke stoffen

Toepassing: Uitgelopen, koolwaterstofhoudende vloeistoffen zoals oliën, brandstoffen, benzeen, alcohol etc. (geen water) kunnen eenvoudig en snel tegengehouden en de uitbreiding ervan verhinderd worden · Tegelijkertijd wordt de vloeistof door de absorberende slang opgenomen · Bij grotere hoeveelheden kan bovendien met het oliebindmiddel (granulaat) art.nr. 4000 369 670 de vervuiling worden bestrooid en opgenomen · Inzetbaar voor bijna alle toepassingen waar vloeibare stoffen verwerkt, opgeslagen of getransporteerd worden · Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik

Aanwijzing: Bindmiddel na gebruik niet bij het restafval doen, maar professioneel afvoeren volgens de officiële voorschriften betreffende de opgenomen media.

Lengte [cm]	Diameter [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
120	8	10 stuks	40	4000 369 665	62,95 ¹⁾	PU09

¹⁾ prijs per doos



Universele bindslang

Grijs · Vulmaterialen van polypropyleen · Hoge scheurvastheid · Zeer goede zuigvermogen · Een absorberende slang neemt max. 4 liter vloeistof op · Zonder giftige schadelijke stoffen

Toepassing: Uitgelopen, niet agressieve vloeistoffen zoals oliën, koel- en oplosmiddelen, water, zuren en logen kunnen eenvoudig en snel worden tegengehouden en er kan worden verhinderd dat ze uittreden · Tegelijkertijd wordt de vloeistof door de absorberende slang opgenomen · Bij grotere hoeveelheden kan bovendien met het universele bindmiddel (granulaat) art.nr. 4000 369 670 de verontreiniging worden bestrooid en opgenomen · Inzetbaar voor bijna alle toepassingen waar vloeibare stoffen verwerkt, opgeslagen of getransporteerd worden · Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik

Aanwijzing: Bindmiddel na gebruik niet bij het restafval doen, maar professioneel afvoeren volgens de officiële voorschriften betreffende de opgenomen media.

Lengte [cm]	Diameter [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
120	8	10 stuks	40	4000 369 666	60,95 ¹⁾	PU09

¹⁾ prijs per doos



Universele bindslang Green Stuff®

Voor snel indammen van lekkage, om verspreiding van de uitgelopen vloeistof te voorkomen · De slang ligt ook op ongelijke vlakken vast op de vloer en kan goed in hoeken worden gelegd

TÜV Pfalz, Kaiserslautern, getest nr. US/98/4/0539/05
8 st./doos

Lengte [cm]	Diameter [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
300	7,5	8 stuks	82	9000 467 916	209,00 ¹⁾	TB67

¹⁾ prijs per doos



Meervoudig te gebruiken kanaalafdichtmat

Van polyurethaan · Sterk klevend aan de onderkant · De bovenkant is bedekt met een polyester-siliconen coating ter verbetering van de bescherming en de mechanische weerstand · Aan beide zijden voorzien van 2 grepen voor groter gebruiksgemak · Kan worden gereinigd en hergebruikt · **Incl. vervoer- en magazijnbak**

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Dikte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
60	60	0,8	4000 369 780	115,00	TB75



Meervoudig te gebruiken afsluitbarrière

Afzetbarrière van polyurethaan, zeer goed hechtend en met een goede mechanische resistentie · Beide einden zijn koppelbaar · **Incl. draagtas**

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Hoogte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
300	10	7	4000 369 781	325,00	TB75



Universeel bindmiddel

Universeel bindmiddel, op basis van calciumsilicaathydraat · Sterk zuigend, geurbindend, natuurlijk product, onbepaald houdbaar · Kleur: Wit

Toepassing: Voor een snelle en eenvoudige verwijdering van uitgelopen vloeistoffen zoals olie, vetten, smeermiddelen, verf en lak, oplosmiddelen etc. · Ook agressieve, organische en anorganische en in water oplosbare chemicaliën kunnen worden opgenomen · Niet geschikt voor sterke zuren en oxidatiemiddelen · Niet waterafstotend, drijft niet · Inzetbaar voor bijna alle toepassingen waar vloeibare stoffen verwerkt, opgeslagen of getransporteerd worden · Type III R · Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik

Aanwijzing: Bindmiddel na gebruik niet bij het restafval doen, maar professioneel afvoeren volgens de officiële voorschriften betreffende de opgenomen media.

Inhoud [kg]	Soort verpakking	Korreling [mm]	Stortgewicht [g/l]	Zuigvermogen max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
40 l / ca. 20	Zak	0,125-1	Ca. 485	16 (per zak)	4000 369 670	14,25	PC18
40 l / ca. 16	Zak	1 -4	Ca. 396	14 (per zak)	4000 369 671	14,25	PC18

Oliebindmiddel

Grof oliebindmiddel · Op basis van polyurethaanschuim · Sterk absorberend, geurbindend, bodemontziend, waterafstotend · Grijs

Toepassing: Voor een snelle en eenvoudige verwijdering van lekkende vloeistoffen zoals olie- en vethoudend vuil · Veelzijdig te gebruiken – industrie, commerciële bedrijven, wegen, overig verkeersgebieden etc. · Oliebindmiddel type III R · Bij regen en vocht onveranderd sterk absorberend · Zeer zuinig in het gebruik

Aanwijzing: Bindmiddel na gebruik niet bij het restafval doen, maar professioneel afvoeren volgens de officiële voorschriften betreffende de opgenomen media.

Inhoud [kg]	Soort verpakking	Korreling [mm]	Stortgewicht [g/l]	Zuigvermogen max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
40 l / ca. 12	Zak	0,125-4	Ca. 295	18 (per zak)	4000 369 672	15,95	PC18



Oliebindmiddel Multisorb

Bindmiddel van minerale, gecalcineerde klei · Milieuvriendelijk natuurproduct · **Gekeurd oliebindmiddel type III R** · Voor opname van olie, smeer- en brandstoffen, organische oplosmiddelen, waterige suspensies, alkalische verbindingen · **Geen zuren**
Toepassing: Ideaal voor gladde, fijnporige bodems, oppervlakken, industriële vloeren en verkeersgebieden

Inhoud	Soort verpakking	Korreling [mm]	Stortgewicht [g/l]	Zuigvermogen max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
10 l / ca. 7 kg	Emmer	0,6-3,4	Ca. 700	8,5 (per emmer)	4000 369 783	12,75	TX75
30 l / 20 kg	Zak	0,6-3,4	Ca. 700	26 (per zak)	4000 369 770	19,95	TX75



Oliebindmiddel Superior Special

Bindmiddel van minerale, gecalcineerde klei · Milieuvriendelijk natuurproduct · DEKRA Stuttgart **getest oliebindmiddel type III R, testrapport nr. 22 00 6802 08**, MPA NRW · Zeer hoge zuigwerking · Ideaal voor de opname van olie, smeermiddelen, brandstoffen en chemicaliën - ook agressieve zuren
Toepassing: Op porige verkeersgebieden (asfalt) en op gladde industriële vloeren

Inhoud	Soort verpakking	Uitvoering	Korreling	Stortgewicht [g/l]	Zuigvermogen max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
10 l / ca. 4,5 kg	Emmer	Fijnkorrelig	0,6-1,2 mm	Ca. 450	9,3 (per emmer)	4000 369 782	14,25	TX75
40 l / 20 kg	Zak	Fijnkorrelig	0,6-1,2 mm	Ca. 450	37 (per zak)	4000 369 771	25,95	TX75



Universeel bindmiddel Elephant Sorb Speciaal/Standard

Korrelig, druppel- en strooibaar natuurproduct van vulkanisch gesteente voor het binden van oliën, emulsies, lak, logen en zuren · Zelfs op veroliede ondergrond bijzonder slipvast · Chemisch neutraal, niet-giftig · **Uitvoering speciaal: 1 kg bindt tot 0,78 l olie / 1 kg bindt tot 0,75 l olie** DEKRA, geteste geschiktheid voor biodiesel, getest als chemicaliënbindmiddel, oliebindmiddel type R **testbericht 55260489-6 (standaard), testbericht 55260489-7 (speciaal)**

Inhoud [kg]	Soort verpakking	Korreling [mm]	Stortgewicht [g/l]	Zuigvermogen max.	Art.nr.	EUR	CS
Speciaal							
20 l / ca. 7,5	Zak	0,3-1,5	Ca. 370 (±15 %)	0,78 l/1 kg	9000 467 911	13,25	TB67
40 l / ca. 15	Zak	0,3-1,5	Ca. 370 (±15 %)	0,78 l/1 kg	9000 467 910	23,95	TB67
Standaard							
40 l / ca. 15	Zak	0,3-4,0	Ca. 390 (±15 %)	0,75 l/1 kg	9000 467 925	20,95	TB67



Oliebindmiddel CorkSorb


Type I,II,III R · Voor gebruik in industrie, op verkeers- en wateroppervlakken · Voor de opname van oliën, brandstoffen en andere op koolwaterstof gebaseerde vloeistoffen - zonder opname van water · 1 kg CorkSorb bindt tot 4,8 l olie · Duurzaam en milieuvriendelijk, van 100 % kurk, een natuurlijk hernieuwbare grondstof · **DEKRA Stuttgart gekeurd nr. 55255538**

Inhoud [l]	Soort verpakking	Stortgewicht [g/l]	Zuigvermogen max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
75	Zak	Ca. 102	36,72 (per zak)	4000 369 600	35,95	TB67

Absorptievezels

Bevat hoogwaardige, zuurvrije oliën die niet verharst en de grond niet bevlekt · Stofbindend, reinigingsintensief keermiddelconcentraat, · Voor alle oplosmiddelbestendige soorten ondergrond, zoals hout, steen, beton etc. · Verbruik: Ca. 50-100 g per m², afhankelijk van de vervuilingsgraad

Inhoud [kg]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	Doos	Groen	9000 473 350	34,95	TE22

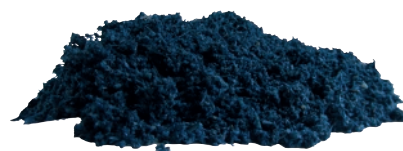

Universeel bindmiddel Green Stuff®

Hooggeconcentreerd bindmiddel-granulaat voor olie en chemicaliën · Bijzonder geschikt voor het absorberen van verven, lakken, harsen en andere pasteuze lekken · 1 kg zuigt tot 8,4 kg olie op · Laag gewicht · Actief zuigende celstructuren zorgen voor 100 % vloeistofopname · **TÜV Pfalz, Kaiserslautern, getest nr. US/98/4/0539/05**

Inhoud [l]	Soort verpakking	Zuigvermogen max.	Art.nr.	EUR	CS
10	Zak	8,4 kg/1 kg	9000 467 923	13,75	TB67
50	Zak	8,4 kg/1 kg	9000 467 921	36,95	TB67
100	Zak	8,4 kg/1 kg	9000 467 922	58,95	TB67

Waskeerspaander

Bevat oplosmiddelen en hoogwaardige was · Stofbindend en reinigend keermiddelconcentraat · Voor alle oplosmiddelbestendige plateaus van steen, beton, hout, enz. · Door achteraf polijsten ontstaat glans · Verbruik: Ca. 50-100 g per m², afhankelijk van de vervuilingsgraad

Inhoud [kg]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	Doos	Blauw	9000 473 351	34,95	TE22



Noodemmer



Hoekig · De snelle hulp bij kleine ongelukjes met olie, verontreinigingen en lekkages · Multitalent voor het absorberen van olie en chemicaliën

Leveringsomvang: 10 l bindmiddel, 2 x kanaalafdekfolie, 1 x handbezem, 1 x plastic schep, 1 x paar handschoenen, 1 x afvalzak

Aanwijzing: Bindmiddel na gebruik niet bij het restafval doen, maar professioneel afvoeren volgens de officiële voorschriften betreffende de opgenomen media.

Inhoud	Soort verpakking	Bindt tot max.	Art.nr.	EUR	CS
7-delig	Emmer	3 l / emmer	4000 369 630	19,50	TX22

Grit

Neutraal keermiddel voor alle niet geboende vloeren · Stofbindend en reinigend keermiddelconcentraat met hoog WAS-gehalte · Speciaal voor ruimtes en hallen waar geen oplosmiddelen zijn toegestaan (zoals EX-ruimtes en hallen) · Voor industriële vloeren van steen, beton, hout, enz.

Inhoud [kg]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	Doos	Groen	9000 473 352	34,95	TE22



Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Eendelig · Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C



4000 365 080



4000 365 084



4000 365 086

Lengte [m]	Inhoud [st.]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met klemslot						
1	5	250	25	4000 365 112	16,75 ¹⁾	PK32
3	2	250	25	4000 365 080	7,25 ¹⁾	PK32
4	1	250	25	4000 365 081	4,90	PK32
5	1	250	25	4000 365 082	5,25	PK32
6	1	250	25	4000 365 083	5,75	PK32
Met ratel						
4	1	800	25	4000 365 084	6,25	PK32
6	1	800	25	4000 365 085	7,50	PK32
8	1	800	25	4000 365 151	8,50	PK32
4	1	1500	25	4000 365 086	8,50	PK32
6	1	1500	25	4000 365 087	11,75	PK32

¹⁾ prijs per set



Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Tweedelig · Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · Vast einde: 0,4 m




Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met ratel + zijschotklauw					
4	500	50	4000 365 150	36,95	PK32



Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Tweedelig · Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · Vast einde: 0,3 m




Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met ratel + punthaak						
4	800	400	25	4000 365 144	8,95	PK32
6	800	400	25	4000 365 145	9,50	PK32



Sjorband DIN 12195-2

Polyester · Tweedelig · Temperatuurbereik -40 °C tot +100 °C · Vaste einde: 0,3 m / losse einde: 3,7 m

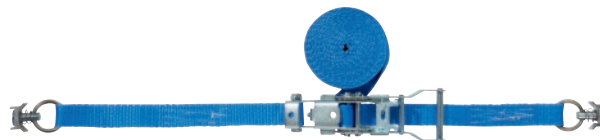


Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met ratel + airlinebeslag						
4	1500	750	25	4000 365 130	17,25	PK32



Sjorband DIN 12195-2


Polyester · Tweedelig · Temperatuurbereik -40 °C tot +100 °C · Staafjessjorrail · Vaste einde: 0,3 m / losse einde: 3,7 m

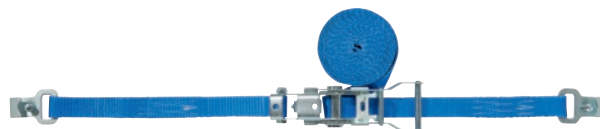

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met ratel + platte haak met beveiliging						
4	1500	750	25	4000 365 131	16,25	PK32

Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Eendelig · Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C



PROMAT

Lengte [m] Met ratel	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
4	2000	35	4000 365 142	11,75	PK32
6	2000	35	4000 365 088	13,25	PK32
8	2000	35	4000 365 089	16,95	PK32

Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Tweedelig · Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · Vast einde: 0,4 m




PROMAT

Lengte [m] Met ratel + punthaak	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
4	2000	1000	240	35	4000 365 143	13,25	PK32
6	2000	1000	240	35	4000 365 090	14,95	PK32
8	2000	1000	240	35	4000 365 091	16,50	PK32

Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Eendelig · Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C




PROMAT

Lengte [m] Met ratel	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
5	4000	50	4000 365 092	19,25	PK32
8	5000	50	4000 365 093	17,50	PK32

Sjorband DIN 12195-2

Polyester · Tweedelig · Temperatuurbereik -40 °C tot +100 °C · Vast einde: 0,4 m



PROMAT

Lengte [m] Met ratel + punthaak met beveiliging	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
8	5000	2500	300	50	4000 365 133	34,95	PK32
10	5000	2500	300	50	4000 365 134	37,95	PK32



Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Tweedelig · Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · Met labelbescherming (label in lus ondergebracht) · Vast einde: 0,4 m



PROMAT

Lengte [m] Met ratel met lange hendel + punthaak	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
8	5000	2500	500	50	4000 365 094	28,95	PK32
10	5000	2500	500	50	4000 365 095	30,95	PK32



Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Tweedelig · Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · Vast einde: 0,4 m



PROMAT

Lengte [m] Met ratel + punthaak	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
6	4000	2000	320	50	4000 365 096	23,95	PK32
8	4000	2000	320	50	4000 365 097	25,95	PK32
10	4000	2000	320	50	4000 365 125	26,95	PK32
6	5000	2500	300	50	4000 365 098	20,95	PK32
8	5000	2500	300	50	4000 365 099	22,95	PK32
10	5000	2500	300	50	4000 365 126	22,95	PK32

Dolezych
einfach sicher

Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Eendelig



Met ratel



met klemsluiting



Met snelheid- 1000 daN

Lengte [m]	Inhoud [st.]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met klemslot						
2	1	250	25	4000 365 035	3,05	TK17
3	2	250	25	4000 365 000	7,75 ¹⁾	TK17
4	1	250	25	4000 365 040	5,25	TK17
5	1	250	25	4000 365 041	5,75	TK17
6	1	250	25	4000 365 042	6,25	TK17
Met ratel						
4	1	700	25	4000 365 001	6,25	TK17
6	1	700	25	4000 365 002	7,75	TK17
4	1	1000	25	4000 365 006	9,75	TK17
5	1	1000	25	4000 365 008	9,25	TK17
6	1	1000	25	4000 365 007	11,50	TK17

¹⁾ prijs per set

Dolezych
einfach sicher



Sjorband DIN 12195-2

Polyester · Eendelig · Groen · GS (geteste veiligheid) getest door DGUV Hamburg

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met ratel					
6	2000	35	4000 365 004	15,75	TK17
8	2000	35	4000 365 005	17,25	TK17

Dolezych
einfach sicher

Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Tweedelig



Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met ratel + punthaak						
4	1000	500	25	4000 365 038	10,75	TK17
6	1000	500	25	4000 365 039	11,95	TK17

Dolezych
einfach sicher

Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Tweedelig



Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met ratel + punthaak							
6	2000	1000	220	35	4000 365 045	14,95	TK17
8	2000	1000	220	35	4000 365 046	16,25	TK17

Dolezych
einfach sicher

Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Tweedelig · Vast einde: 0,3 m · DoRapid drukratel (zijdelingse gordeltoevoer) · De band wordt door een zijdelingse opening direct in de wikkelas gelegd, het tijdrovende intrekken van de band vervalt



Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met DoRapid-drukmatel + profielhaak							
4	2000	1000	220	35	4000 365 484	28,95	TK17
6	2000	1000	220	35	4000 365 485	30,95	TK17



Dolezych
einfach sicher

Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Eendelig · GS (geteste veiligheid) getest door DGUV Hamburg

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met ratel					
5	3000	50	4000 365 003	20,95	TK17
8	5000	50	4000 365 050	21,95	TK17

Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Tweedelig



Dolezych
einfach sicher

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met ratel met lange hendel + punthaak							
8	5000	2500	600	50	4000 365 065	40,95	TK17
10	5000	2500	600	50	4000 365 066	33,95	TK17



Dolezych
einfach sicher

Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Tweedelig · GS (geteste veiligheid) getest door DGUV Hamburg

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met ratel + raamhaak							
6	4000	2000	320	50	4000 365 010	23,95	TK17
8	4000	2000	320	50	4000 365 011	26,95	TK17



4000 365 015



4000 365 055

Dolezych
einfach sicher

Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Tweedelig · GS (geteste veiligheid) getest door DGUV Hamburg

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met ratel + punthaak							
6	4000	2000	320	50	4000 365 015	27,95	TK17
8	4000	2000	320	50	4000 365 016	29,95	TK17
10	4000	2000	320	50	4000 365 017	29,95	TK17
6	5000	2500	300	50	4000 365 055	23,95	TK17
8	5000	2500	300	50	4000 365 056	29,95	TK17
10	5000	2500	300	50	4000 365 057	30,95	TK17



Dolezych
einfach sicher

Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Tweedelig · GS (geteste veiligheid) getest door DGUV Hamburg

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met ratel + karabijnhaak							
6	4000	2000	320	50	4000 365 020	30,95	TK17
8	4000	2000	320	50	4000 365 021	32,95	TK17

Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Tweedelig · Trekratel in compact ontwerp



Dolezych
einfach sicher

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Trekratel + punthaak							
6	5000	2500	500	50	4000 365 470	37,95	TK17
8	5000	2500	500	50	4000 365 471	39,95	TK17

Dolezych
einfach sicher

Sjorband DoRapid

Snelspan-ratel met zijdelingse gordeltoevoer · Voor 50 mm band · Het spannen van gedraaide band wordt vermeden · Bijzonder geschikt bij frequent laden en lossen, bijv. in het distributieverkeer · De band wordt door een zijdelingse opening direct in de wikkelas gelegd, het tijdrovende intrekken van de gordel vervalt (tot 40 % sneller sjoeren en vereenvoudigde behandeling)



Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Snelspanratel + punthaak							
6	5000	2500	300	50	4000 365 450	33,95	TK17
8	5000	2500	300	50	4000 365 451	35,95	TK17

Dolezych
einfach sicher

Sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Tweedelig · Vast einde: 0,7 m · Trekratel in compact ontwerp



Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met trekratel + profielhaak							
4	10000	5000	500	75	4000 365 489	115,00	TB17
6	10000	5000	500	75	4000 365 490	125,00	TB17

Dolezych
einfach sicher

Spanband voor auto's DIN EN 12195-2

Polyester · Sjorband voor het zekeren van auto's en lichte bedrijfswagens op voertuigtransporters volgens VDI 2700 · Vaste einde 0,15 m / losse einde 2,45 m

Aanwijzing: Volgens VDI 2700 mag de band bij de zekering van het voertuig geen contact met de banden hebben. Gebruik daarom alstublieft de bandcontroller art.nr. 4000 365 481!



Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met handhefboom + vingerdraaihaak							
2,6	3000	1500	330	35	4000 365 480	32,95	TK17

Dolezych
einfach sicher

TensionController

Spanbanden voor auto's met een gordelbreedte van 35 mm · Voorkomt het wegglijden van het beveiligingssysteem van de banden en garandeert een optimale overdracht van de opgebrachte voorspankracht



Lengte [m]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Spanbanden voor auto's 35 mm band				
1	35	4000 365 481	15,25	TK17

PROMAT

Automatische sjorband DIN EN 12195-2

Polyester · Met automatische oproller · Geen lastig oprollen van de sjorbanden met de hand



Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met punthaak						
3,5	680	340	25	4000 365 135	12,50	PX55
3	1500	750	50	4000 365 136	22,95	PX55

SpanSet

Automatisch sjorsysteem DIN EN 12195-2

Polyester · Met automatische oproller



4000 365 475

4000 365 476

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met S-haak						
3	300	120	25	4000 365 475	11,50	TX82
Met punthaak						
3	750	180	50	4000 365 476	19,50	TX82



NIEUW

Spanketting

Conform EN 12195-3 · Kwaliteitsklasse 8 · Nuttige lengte 3,0 m

Kettingsterkte [mm]	Trekracht [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Art.nr.	EUR	CS
Tweedelig					
8	4000	1000	4000 365 153	125,00	PK32
10	6300	1575	4000 365 154	149,00	PK32



Spanketting PowerLash L-150

Conform DIN EN 12195-3 · 2-delig · Kwaliteitsklasse 8 · VDI 2700 · Aan beide kanten met aanslaghaak · Met ratellastspanner · Nuttige lengte 3,5 m

Kettingsterkte [mm]	Trekracht [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Art.nr.	EUR	CS
Tweedelig					
8-8	4000	1000	4000 365 448	149,00	TK17
10-8	6300	1575	4000 365 449	185,00	TK17



NIEUW

Spanketting DORA

Conform DIN EN 12195-3 · **1-delig** · Kwaliteitsklasse 8 · VDI 2700 · Aan beide kanten met aanslaghaak · Met ratellastspanner · Nuttige lengte 3,5 m · Heeft bij een veel kortere bouwvorm bijna tweemaal zoveel spankracht als conventionele ratellastspanners - met identieke prestatiekenmerken.

Kettingsterkte [mm]	Trekracht [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Art.nr.	EUR	CS
1-delig					
8-8	4000	1000	4000 365 452	185,00	TK17
10-8	6300	1575	4000 365 453	229,00	TK17



NIEUW

Spanketting DORA

Conform DIN EN 12195-3 · **2-delig** · Kwaliteitsklasse 8 · VDI 2700 · Aan beide kanten met aanslaghaak · Met ratellastspanner · Nuttige lengte 3,5 m · Heeft bij een veel kortere bouwvorm bijna tweemaal zoveel spankracht als conventionele ratellastspanners - met identieke prestatiekenmerken.

Kettingsterkte [mm]	Trekracht [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Art.nr.	EUR	CS
2-delig					
8-8	4000	1000	4000 365 454	209,00	TK17
10-8	6300	1575	4000 365 455	255,00	TK17



Afb. gelijk

Ladingbeveiligingsnet DIN EN 12195-2 DoKEP 350 P

Gemaakt ladingbeveiligingsnet voor auto's en bestelwagens · Met een gaaswijdte van 175x75 mm geschikt voor een breed scala aan ladingen, voor een maximaal draaggewicht van 500 kg · Met 4 snelspanners

Lengte [m]	Breedte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Met 4 snelspanners					
1,025	1,025	Oranje	4000 365 460	67,95	TK17



9113 447 165

Afdek-/ladingbeveiligingsnet

PE geknoopt · Dikte 2,5 mm · Ruitvormige gaaswijdte: 45 mm · 8 mm boord · Andere maten op aanvraag beschikbaar.

Lengte [m]	Breedte [m]	Dikte [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
2,20	1,50	2,5	Groen	9113 447 166	21,95	TC82
2,70	1,50	2,5	Groen	9113 447 167	24,95	TC82
3,50	2,50	2,5	Groen	9113 447 168	32,95	TC82
Met 4 x 2 m sjortakels met klemslot						
1,60	1,30	2,5	Zwart	9113 447 165	28,95	TC82



Laadbeveiligings-set

Set in praktische dichtsnoerbare zak (ca. 300 x 400 mm)

Inhoud:

- 4 x sjorband, 1-delig, lengte 4 m, breedte 25 mm, LC U 250 daN, met klemslot
- 2 x sjorband, 2-delig, lengte 6 m, breedte 35 mm, LC U 2.000 daN, met punthaak
- 1 x afdeknet 114 x 61 cm

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
7-delig	4000 365 140	81,95 ¹⁾	PK32

¹⁾ prijs per set



Dolezych
einfach sicher



Laadbeveiligingsset Allround

Set in praktische sporttas · Inhoud:
 2 x sjordband met riemclip, LC= 250 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m
 2 x sjordband, mini-ratel, 1-dlg., LC 700 daN, STF266 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m
 2 x sjordband, 1-delig., LC 2000 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m
 2 x sjordband, mini-ratel, 2-delig., LC 250 daN, profielhaak, B:25 mm, L: 4,0 m
 2 x sjordband, drukratel, 2-delig., LC 1.000 daN, profielhaak STF = 220 daN, LC = 1.000 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m
 4 x sjordband, 2-delig., met profielhaak u. drukratel, STF = 300 daN, LC 2.500 daN, B: 50 mm, L: 8,0 m
 4 x randbeschermingshoek v. polyethyleen, voor 50 mm band, afmeting 90 x 90 x 140 mm, met sleuf
 8 x DoMatt antislipmat 180 x 120 x 8 mm

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
26-delig	4000 365 067	185,00 ¹⁾	TK17

¹⁾ prijs per set

Dolezych
einfach sicher



Laadbeveiligingsset Handwerker

Set in praktische sporttas · Inhoud:
 2 x sjordband, 2-delig, met drukratel, profielhaak, LC = 2.000 daN, STF 320 daN, B: 50 mm, L: 8,0 m
 2 x sjordband, 2-delig, met drukratel, groen, profielhaak, LC = 1.000 daN, STF 220 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m
 4 x sjordband, 1-delig, met mini-ratel, rood, LC = 700 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m
 1 x container-afdeknet, PPM 3 mm, 45 mm gaaswijdte, 3,5 x 5,0 m, groen, zonder knopen

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
9-delig	4000 365 068	189,00 ¹⁾	TK17

¹⁾ prijs per set

Bagagespanner-set

3-delig · Hoogwaardige bagagespanner met praktische karabijnhaken van geanodiseerd aluminium voor betrouwbare bevestiging · Geen haak kan losraken · Inclusief transparante box voor opslag

(NL) (BE)



Inhoud	Lengte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
3-delig	60, 80, 100	4000 356 445	9,50 ¹⁾	TX23

¹⁾ prijs per set

PROMAT

Antislipmat

Van granulaat · Verhoging van de glijweerstand μ , tussen lading en laadoppervlak · Verhoogt de veiligheid



Inhoud	Lengte [cm]	Dikte [mm]	Breedte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
10 stuks	20	8	10	4000 365 138	8,50 ¹⁾	PK32

¹⁾ prijs per set

Dolezych
einfach sicher

Antislipmat

Verbeterd de glijwrijvingscoëfficiënt · Verhoogt de veiligheid · Verbeterd de stabiliteit en vermindert het vereiste aantal sjormiddelen of vermindert de vereiste LC (toegestane trekkracht) bij diagonaal sjoeren · Materiaal van granulaat · 0,6 μ



Inhoud	Lengte [cm]	Dikte [mm]	Breedte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
1 rol	500	8	25	4000 365 071	31,95 ¹⁾	TK17
10 stuks	12	8	18	4000 365 070	8,25 ²⁾	TK17

¹⁾ prijs per rol, ²⁾ prijs per set

Kofferbakmat

Dubbelzijdige coating · Speciale antislipmat voor de kofferbak, etc. · Op maat te snijden



Breedte [cm]	Lengte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
100	60	4000 363 234	8,95	TX23

PROMAT

Kantbeschermingshoek

Ter bescherming van transportbanden bij het vastzetten van de lading · 50 mm brede riemen · Polyurethaan · Rood



Poot-L. [mm]	Breedte [mm]	Inhoud	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
95 x 95	135	10 st./set	Met sleuf	4000 365 139	9,95 ¹⁾	PK32

¹⁾ prijs per set

PROMAT

Kantbeschermingshoek

Polypropyleen · Geschikt voor bandbreedtes 50 mm · Optimale krachtomkering aan de randen · Geschikt voor het transport van papieren rollen · Breukvast, koudebestendig en vormvast



Poot-L. [mm]	Breedte [mm]	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
175 x 130	145	4 st./set	4000 365 141	10,25 ¹⁾	PK32

¹⁾ prijs per set

Dolezych
einfach sicher

4000 365 075

4000 365 076



Kantbeschermingshoek

De ideale hoekbescherming voor alle gevoelige en breekbare transportgoederen · 50 mm brede riemen · Materiaal polyethyleen · Zwart

Poot-L. [mm]	Breedte [mm]	Inhoud	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
90 x 90	140	4 st./set	Zonder sleuf	4000 365 075	5,50 ¹⁾	TK17
90 x 90	140	4 st./set	Met sleuf	4000 365 076	5,50 ¹⁾	TK17

¹⁾ prijs per set

Wegwerp-strop DIN EN 60005

(Veiligheidsfactor 1: 5) worden gebruikt voor het transport van goederen van de fabrikant naar de eindgebruiker · Er mogen geen verschillende lasten worden bevestigd · Aan het einde van de transportketen moeten ze onbruikbaar worden gemaakt en worden afgevoerd

Dolezych
einfach sicher



Draagvermogen eenvoudig [kg]	Kleur	Nuttige L. [m]	Omvang [m]	Band-B. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	Zwart	0,3	0,6	48	10	4000 365 700	1,65 ¹⁾	TK17
750	Zwart	0,4	0,8	48	10	4000 365 701	1,75 ¹⁾	TK17
750	Zwart	0,5	1,0	48	10	4000 365 702	1,95 ¹⁾	TK17

¹⁾ prijs per st.

Ronde draagband DIN EN 1492-2

Polyester · Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · Dubbele mantel

PROMAT



4000 365 100



4000 365 104



4000 365 108



4000 365 148

Draagvermogen eenvoudig [kg]	Draagvermogen u-vorm [kg]	Kleur	Nuttige L. [m]	Omvang [m]	Art.nr.	EUR	CS
1000	2000	Violet	1	2	4000 365 100	6,50	PK32
1000	2000	Violet	1,5	3	4000 365 101	8,25	PK32
1000	2000	Violet	2	4	4000 365 102	10,75	PK32
1000	2000	Violet	3	6	4000 365 103	14,50	PK32
2000	4000	Groen	1	2	4000 365 104	8,50	PK32
2000	4000	Groen	1,5	3	4000 365 105	11,25	PK32
2000	4000	Groen	2	4	4000 365 106	13,50	PK32
2000	4000	Groen	3	6	4000 365 107	16,50	PK32
2000	4000	Groen	4	8	4000 365 146	22,95	PK32
3000	6000	Geel	1	2	4000 365 114	9,50	PK32
3000	6000	Geel	2	4	4000 365 108	15,75	PK32
3000	6000	Geel	3	6	4000 365 109	22,95	PK32
3000	6000	Geel	4	8	4000 365 147	30,95	PK32
4000	8000	Grijs	2	4	4000 365 148	22,95	PK32
4000	8000	Grijs	4	8	4000 365 149	37,95	PK32



Ronde draagband DIN EN 1492-2

Van polyestervezels · Veiligheidsfactor 7:1 · Veilige controlemogelijkheid door kleurcodering van het draagvermogen · Dubbele mantel · GS (geteste veiligheid) getest door DEKRA EXAM GmbH in Bochum

Dolezych
einfach sicher



Draagvermogen eenvoudig [kg]	Draagvermogen u-vorm [kg]	Kleur	Nuttige L. [m]	Omvang [m]	Band-B. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1000	2000	Violet	1	2	Ca. 30	4000 365 200	7,75	TK17
1000	2000	Violet	1,5	3	Ca. 30	4000 365 201	9,50	TK17
1000	2000	Violet	2	4	Ca. 30	4000 365 202	12,95	TK17
1000	2000	Violet	3	6	Ca. 30	4000 365 203	16,95	TK17
2000	4000	Groen	1	2	Ca. 30	4000 365 210	9,95	TK17
2000	4000	Groen	1,5	3	Ca. 30	4000 365 211	13,25	TK17
2000	4000	Groen	2	4	Ca. 30	4000 365 212	15,75	TK17
2000	4000	Groen	2,5	5	Ca. 30	4000 365 213	18,25	TK17
2000	4000	Groen	3	6	Ca. 30	4000 365 214	21,95	TK17
2000	4000	Groen	4	8	Ca. 30	4000 365 215	29,95	TK17
3000	6000	Geel	1	2	Ca. 37	4000 365 219	11,50	TK17
3000	6000	Geel	1,5	3	Ca. 37	4000 365 220	16,25	TK17
3000	6000	Geel	2	4	Ca. 37	4000 365 221	21,95	TK17
3000	6000	Geel	2,5	5	Ca. 37	4000 365 222	25,95	TK17
3000	6000	Geel	3	6	Ca. 37	4000 365 223	29,95	TK17
3000	6000	Geel	4	8	Ca. 37	4000 365 224	40,95	TK17
4000	8000	Grijs	3	6	Ca. 43	4000 365 230	36,95	TK17
4000	8000	Grijs	4	8	Ca. 43	4000 365 231	45,95	TK17



Hijsband DIN EN 1492-1

Polyester · Tweelaags · Vorm B2 · Veiligheidsfactor 7 · Versterkte beugel · Kleurcodering voor de draagvermogen



4000 365 115

4000 365 118


4000 365 122

Draagvermogen eenvoudig [kg]	Draagvermogen u-vorm [kg]	Kleur	Lengte [m]	Band-B. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1000	2000	Violet	1	30	4000 365 115	7,75	PK32
1000	2000	Violet	2	30	4000 365 116	12,50	PK32
1000	2000	Violet	3	30	4000 365 117	12,95	PK32
2000	4000	Groen	2	60	4000 365 118	18,50	PK32
2000	4000	Groen	3	60	4000 365 119	23,95	PK32
2000	4000	Groen	4	60	4000 365 120	30,95	PK32
2000	4000	Groen	6	60	4000 365 121	42,95	PK32
3000	6000	Geel	3	90	4000 365 122	39,95	PK32
3000	6000	Geel	4	90	4000 365 123	38,95	PK32
3000	6000	Geel	6	90	4000 365 124	49,95	PK32



Hijsband DIN EN 1492-1

Tweelaagig genaaid polyesterband · Stabiliseert vorm en impregneert · Veiligheidsfactor 7:1 · Kleurcodering voor het draagvermogen · Met 2 versterkte lussen · Betere hantering door langere en taps toelopende lussen · GS (geteste veiligheid) getest door DEKRA EXAM GmbH in Bochum



Draagvermogen eenvoudig [kg]	Draagvermogen gestrekte arm [kg]	Draagvermogen u-vorm [kg]	Kleur	Lengte [m]	Band-B. [mm]	Luslengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1000	1000	2000	Violet	2	30	200	4000 365 400	16,75	TK17
1000	1000	2000	Violet	4	30	200	4000 365 402	22,95	TK17
2000	2000	4000	Groen	2	60	300	4000 365 420	25,95	TK17
2000	2000	4000	Groen	3	60	300	4000 365 421	32,95	TK17
2000	2000	4000	Groen	4	60	300	4000 365 422	40,95	TK17
2000	2000	4000	Groen	5	60	300	4000 365 423	47,95	TK17
2000	2000	4000	Groen	6	60	300	4000 365 424	57,95	TK17
3000	3000	6000	Geel	3	90	350	4000 365 430	53,95	TK17
3000	3000	6000	Geel	4	90	350	4000 365 431	52,95	TK17
3000	3000	6000	Geel	5	90	350	4000 365 432	60,95	TK17
3000	3000	6000	Geel	6	90	350	4000 365 433	67,95	TK17
4000	4000	8000	Grijs	3	120	425	4000 365 440	69,95	TK17
4000	4000	8000	Grijs	4	120	425	4000 365 441	84,95	TK17
4000	4000	8000	Grijs	5	120	425	4000 365 442	99,95	TK17
4000	4000	8000	Grijs	6	120	425	4000 365 443	119,00	TK17



Ronde draagbanden-set DIN EN 1492-2

Dolezych-PES-ronde draagbanden set DIN EN 1492-2 in praktische sporttas

- Inhoud:**
- 2 x ronde draagband DoForce1, 1000 kg, violet, omvang 1 m
 - 4 x ronde draagband DoForce1, 1000 kg, violet, omvang 2 m
 - 2 x ronde draagband DoForce1, 1000 kg, violet, omvang 3 m
 - 4 x ronde draagband DoForce1, 1000 kg, violet, omvang 4 m
 - 2 x ronde draagband DoForce1, 2000 kg, groen, omvang 2 m
 - 2 x ronde draagband DoForce1, 2000 kg, groen, omvang 4 m
 - 2 x ronde draagband DoForce1, 2000 kg, groen, omvang 6 m
 - 2 x ronde draagband DoForce1, 3000 kg, geel, omvang 4 m

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
20-delig	4000 365 072	189,00 ¹⁾	TK17

¹⁾ prijs per set

Lusbanden-set DIN EN 1492-1

Dolezych-PES-lusband, tweelaags DIN EN 1492-1 · Set in praktische sporttas

- Inhoud:**
- 2 x hijsband DoColor, 1000 kg, violet, 2 m
 - 2 x hijsband DoColor, 1000 kg, violet, 3 m
 - 2 x hijsband DoColor, 1000 kg, violet, 4 m
 - 2 x hijsband DoColor, 2000 kg, groen, 2 m
 - 2 x hijsband DoColor, 2000 kg, groen, 3 m
 - 2 x hijsband DoColor, 2000 kg, groen, 4 m
 - 2 x hijsband DoColor, 3000 kg, geel, 4 m


Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
14-delig	4000 365 073	269,00 ¹⁾	TK17

¹⁾ prijs per set

Beugelgreep GN 565

Gemaakt van getrokken aluminium profiel · Ze onderscheiden zich door stabiliteit en ergonomische vormgeving · Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes worden geleverd, ook in relatief kleine aantallen

Andere uitvoeringen op aanvraag




a [mm]	b [mm]	d [mm]	h [mm]	l [mm]	R [mm]	T min. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met kunststof coating - zwart, RAL 9005, getextureerde afwerking									
13	20	M 6	49	120 ± 0,25	13	10	4601 000 151	7,25	TR62

Beugelgreep GN 528

Kunststof PA thermoplast (polyamide) · Glasvezelversterkt · Temperatuurbestendig tot 150 °C · Zwart, RAL 9005SW

Andere uitvoeringen op aanvraag




b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	s [mm]	t [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
PA kunststof, zwart, RAL 9005													
26	8,5	13,5	41	6,5	117 ± 1	137	93	7	8,5	5	4601 000 170	2,70 ¹⁾	TR62
28	8,5	13,5	50	8,5	179 ± 1	196	151	7,5	8,5	10	4601 000 175	4,70 ¹⁾	TR62

¹⁾ prijs per st.

Handwiel GN 950

Handwielen DIN 950 zijn in de gietijzeren uitvoering voorzien met stalen balgrepen · Gietijzer GG · Bewerkte naaf · Velg gedraaid en gepolijst · Rond- en vlakloopafwijking van de velg < 0,4

Andere uitvoeringen op aanvraag



b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	D4 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	Ø Bolgreep [mm]	Aantal spaken	Art.nr.	EUR	CS
Zonder spiebaan, met draaibare greep											
15	100	10	26	M 6	17	33	16	3	4601 000 242	28,95	TR62
17	140	14	30	M 8	19	39	20	3	4601 000 246	34,95	TR62
22	200	20	38	M 10	24	45	25	3	4601 000 254	48,95	TR62

Verstelbare klemhefboom GN 300


Moeten bij voorkeur worden gebruikt, wanneer het spanbereik begrensd is en een bepaalde opspanstand gewenst is · Door optillen (trekken) van de greep wordt de vertanding vrij en de klemhefboom kan in de gunstigste spanpositie worden gezwenkt · Bij het "loslaten" klikt de greep automatisch weer in · Grijsperstuk · Zinkpersgietwerk · Schroefdraadbus en bevestigingsbout · Staal, gebruijerd

Overige afmetingen en kleurvarianten op aanvraag




Met kunststof coating

Zwart, getextureerde afwerking	RAL 9005
Zwart, zijdeglans	RAL 9011
Oranje, getextureerde afwerking	RAL 2004
Rood, getextureerde afwerking	RAL 3000
Zilver, getextureerd mat	RAL 9006
Verchroomd	-
Ongelakt	-
Vibrerend geslepen	-



4601 000 543



4601 000 549



4601 000 546

d1 [mm]	d3 [mm]	D4 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 [mm]	H4 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	T min. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Buitenschroefdraad												
M 6	10	13	24,5	4	31	3,5	45	32	-	4601 000 546	4,50	TR62
M 8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	63	50	-	4601 000 572	5,95	TR62
M 10	16	21	36	8	54	4	78	32	-	4601 000 578	6,95	TR62
M 10	16	21	36	8	54	4	78	63	-	4601 000 581	7,75	TR62
M 12	23	30	50,5	12	75	5	108	63	-	4601 000 488	12,50	TR62
M 12	19	24	43	11	64	4	92	40	-	4601 000 611	8,75	TR62
Binnenschroefdraad												
M 8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	63	-	11	4601 000 574	5,25	TR62
M 10	16	21	36	8	54	4	78	-	14	4601 000 583	6,25	TR62
M 12	19	24	43	11	64	4	92	-	17	4601 000 615	7,75	TR62



4601 000 574



Verstelbare klemhefboom GN 300.1


Verstelbare klemhefbomen GN 300.1 moeten bij voorkeur worden gebruikt, wanneer het spanbereik begrensd of een bepaalde opspanstand gewenst is. De draadinzet is door middel van een vertanding met de greep verwijderbaar verbonden. Door optillen (trekken) van de greep wordt de vertanding vrij en de klemhefboom kan in de gunstigste spanpositie worden gezwenkt. Bij het "loslaten" klikt de greep automatisch weer in. Griepstuk · Zinkpersgietwerk · Schroefdraadbus en bevestigingsbout: Rvs niet roestend, 1.4305

Andere uitvoeringen op aanvraag

Overige afmetingen en kleurvarianten op aanvraag leverbaar



4601 000 428

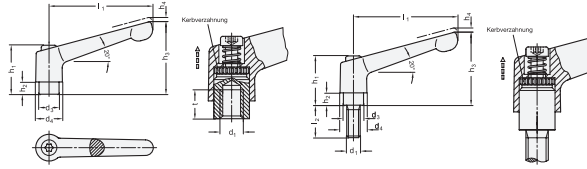

Met kunststof coating	
Zwart, getextureerde afwerking	RAL 9005
Zwart, zijdeglans	RAL 9011
Oranje, getextureerde afwerking	RAL 2004
Rood, getextureerde afwerking	RAL 3000
Zilver, getextureerd mat	RAL 9006
Verchroomd	-
Ongelakt	-
Vibrerend geslepen	-



4601 000 434


d1 [mm]	d3 [mm]	D4 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 [mm]	H4 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	T min. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Buitenschroefdraad												
M 6	10	13	24,5	4	34	3,5	45	16	-	4601 000 428	6,00	TR62
M 6	10	13	24,5	4	34	3,5	45	32	-	4601 000 431	6,50	TR62
M 8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	63	16	-	4601 000 443	8,25	TR62
M 8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	63	50	-	4601 000 448	9,50	TR62
M 10	16	21	36	8	54	4	78	32	-	4601 000 453	10,50	TR62
M 10	16	21	36	8	54	4	78	63	-	4601 000 456	12,75	TR62
M 12	19	24	43	11	64	4	92	40	-	4601 000 478	14,25	TR62
M 16	23	30	50,5	12	75	5	108	32	-	4601 000 379	18,75	TR62
Binnenschroefdraad												
M 6	10	13	24,5	4	34	3,5	45	-	8	4601 000 434	5,95	TR62
M 6	13,5	17,5	31	6,5	45	4	63	-	11	4601 000 442	7,25	TR62
M 10	16	21	36	8	54	4	78	-	14	4601 000 458	9,25	TR62
M 12	19	24	43	11	64	4	92	-	17	4601 000 482	11,95	TR62



Stergreep DIN 6336

Voldoet aan RoHS

Andere uitvoeringen op aanvraag



d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 min. [mm]	t2 [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Kunststof Met schroefdraadbus Zwart										
32	M 6	14	20	10	10	10	25	4601 000 856	0,65 ¹⁾	TR62
40	M 8	18	25	13	13	13	25	4601 000 858	0,85 ¹⁾	TR62
50	M 10	22	32	17	17	17	25	4601 000 859	1,20 ¹⁾	TR62
63	M 12	26	40	21	21	21	10	4601 000 862	2,00 ¹⁾	TR62


¹⁾ prijs per st.



Stergreep GN 6336.4

Wanneer op het draagvlak van de stergreep moet worden gespannen, verdienen de vormen TE en SG de voorkeur. Uitvoering en maten van de stergrepen: DIN 6336 KT - kunststof (KT)

Andere uitvoeringen op aanvraag




d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Kunststof Stergreepschroef Zwart						
32	M 6	25	25	4601 000 873	0,55 ¹⁾	TR62
40	M 8	30	25	4601 000 881	0,75 ¹⁾	TR62
50	M 10	40	25	4601 000 891	1,20 ¹⁾	TR62
63	M 12	50	10	4601 000 899	2,60 ¹⁾	TR62

¹⁾ prijs per st.

Vergrendelingspen GN 817

Vergrendelingspen worden ingezet, indien de vergrendelingspen tijdelijk niet mag uitsteken. Voor dit doel wordt de knop na het intrekken van de pen 90° gedraaid. Door een inkeping wordt de knop in deze positie gehouden. Knop thermoplastisch kunststof (polyamide PA) - Zwart, mat - Niet demonteerbaar

Andere uitvoeringen op aanvraag





Veerdruk aanvang [N]	Veerdruk einde [N]	SW [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	D4 [mm]	d5 [mm]	k [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	l4 [mm]	l5 [mm]	l6 [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Staal, zonder palvergrendeling, met contraoer																		
6,5	19	14	6	M 12 x 1,5	23	M 5	9	20	6	48	22	6	7	3,5	10	4601 001 424	7,00 ¹⁾	TR62
8,5	26	17	8	M 16 x 1,5	28	M 6	10	24	12	58	26	8	8,5	4	5	4601 001 432	9,25 ¹⁾	TR62
9,5	38	17	10	M 16 x 1,5	28	M 6	10	24	12	58	26	8	8,5	4	5	4601 001 396	9,50 ¹⁾	TR62

¹⁾ prijs per st.

Rubber buffer GN 351

Rubber buffers GN 351 zijn geschikt voor de elastische lagering van aggregaten zoals motoren, compressoren en pompen. Natuurlijk rubber (nr): Zwart, op afdekplaten ge vulkaniseerd, temperatuurbestendig tot 80 °. Rubberhardheid Shore A ± 5, medium 55. Afdekplaten, schroefdraadbussen, schroeven, verzinkt **staal**, blauw gepassiveerd

Rubberhardheid shore 40, zacht en shore 70, hard op aanvraag leverbaar

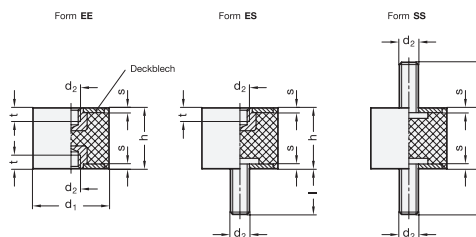

d1 [mm]	d2	h [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Met 2 binnenschroefdraden									
30	M 8	30	20	2	8	5	4601 001 759	1,60 ¹⁾	TR62
50	M 10	40	28	2	10	5	4601 001 765	3,35 ¹⁾	TR62
Met 2 schroeven									
30	M 8	30	20	2	8	5	4601 001 761	1,50 ¹⁾	TR62
50	M 10	40	28	2	10	5	4601 001 767	3,40 ¹⁾	TR62
Met binnenschroefdraad / schroef									
30	M 8	30	20	2	8	5	4601 001 760	1,55 ¹⁾	TR62
50	M 10	40	28	2	10	5	4601 001 766	3,40 ¹⁾	TR62

¹⁾ prijs per st.

Aanslagbuffer GN 352


Toepasbaar als eindaanslagen bijv. voor transportkarren. Absorberen een groot deel van de kinetische energie bij een botsing. Ze hebben een dempend effect, voorkomen schade door sterke schokken en minimaliseren terugstoten. Daarbij werken ze ook geluiddempend. Deze aanslagbuffers worden ook gebruikt als stelvoetjes. Uitvoering: Natuurrubber (NR): Gevulkaniseerd op afdekplaten, temperatuurbestendig tot 80 °C. Afdekplaten, schroefdraadbussen, schroeven, verzinkt **staal**, blauw gepassiveerd. Rubberhardheid Shore A ± 5, medium 55

Andere uitvoeringen op aanvraag



d1 [mm]	d2	h [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Met binnenschroefdraad									
20	M 6	20	18	2	6	5	4601 001 784	0,65 ¹⁾	TR62
30	M 8	15	20	2	8	5	4601 001 790	1,05 ¹⁾	TR62
40	M 8	30	23	2	8	5	4601 001 794	1,70 ¹⁾	TR62
50	M 10	40	28	2	10	5	4601 001 796	2,85 ¹⁾	TR62
60	M 10	40	28	2	10	5	4601 001 801	5,50 ¹⁾	TR62
Met schroef									
20	M 6	20	18	2	-	10	4601 001 785	0,65 ¹⁾	TR62
25	M 6	20	18	2	-	10	4601 001 789	0,75 ¹⁾	TR62
30	M 8	15	20	2	8	5	4601 001 791	1,00 ¹⁾	TR62
30	M 8	30	20	2	-	10	4601 001 793	1,25 ¹⁾	TR62
40	M 8	30	23	2	-	10	4601 001 795	1,75 ¹⁾	TR62
50	M 10	40	28	2	-	5	4601 001 797	2,85 ¹⁾	TR62
60	M 10	40	28	2	-	5	4601 001 800	4,40 ¹⁾	TR62

¹⁾ prijs per st.







Sluitspanner GN 851

De trekbeugel kan binnen het versteltraject worden aangepast · In klempositie staan de trekbeugel en de spanarm parallel aan het bevestigingsvlak van de sluitspanner

Andere uitvoeringen op aanvraag

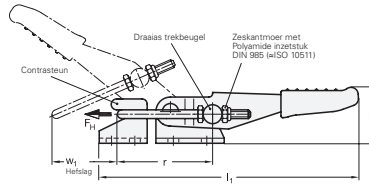

Pos.	Maat mm	Houdkracht FH N	a mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	b4 mm	b5 mm	d1 mm	d2 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 min. mm	M1 mm	m2 mm	m3 mm	m4 mm	m5 mm	R mm	s mm	W1 slag mm	W2 verstelafstand mm
1	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4,3	26	18	98	11	19	5	16	5	10	37	2	25	11
3	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6,5	30	25	152	19	32	10,5	19	7	14	57	3	48	13
5	700	7000	24	60	54	38	38	26	M 8	8,5	42	36	220	23	38	9,5	41,5	9,5	19	74	3,5	58	26

Pos.	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
1	Staal	4601 001 910	17,25	TR62
3	Staal	4601 001 912	25,95	TR62
5	Staal	4601 001 914	39,95	TR62



Scharnier GN 237

Zinkpersgietwerk ZD, met kunststof bekleed, zwart, RAL 9005, structuurmat SW · Aluminium AL, eloxiert, natuurfarben · Rvs: Niet roestend, 1.4308 NI, mat gestraald GS · Stift: Rvs niet roestend, 1.4305 (A2) bij ZD, rvs niet roestend, 1.4571 (A4) bij AL

Andere uitvoeringen op aanvraag



Gat-Ø [mm]	Dikte [mm]	Hoogte [mm]	Breedte geopend [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Met boorgaten voor verzinkschroeven							
4,3	2	30	30	10	4601 002 080	4,30 ¹⁾	TR62
5,3	2	40	40	10	4601 002 081	4,15 ¹⁾	TR62
6,4	2	50	50	10	4601 002 082	4,90 ¹⁾	TR62
8,3	2	60	60	10	4601 002 083	6,75 ¹⁾	TR62


¹⁾ prijs per st.



Kunststof-stelvoet GN 344

Met moer, met afstandsrudder · De waarden van de statische belastbaarheid in de tabel zijn standaardwaarden die bij overschrijding kunnen leiden tot permanente vervorming of breuk van de kunststof plaat · Uitvoering: Voet kunststof thermoplast (polyamide PA), glasvezelversterkt, zwart, mat, temperatuurbestendig tot 100 °C · Verstelspindel staal verzinkt, blauw gepassiveerd · Vastheidsklasse 5.8 · Zeskantmoer ISO 4032: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd · Rubber pad (NBR): 70 Shore A, zwart

Andere uitvoeringen op aanvraag




Statische belastbaarheid [kN]	SW [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	Art.nr.	EUR	CS
14	14	60	M 10	98	33	24	4601 002 585	7,75	TR62
14	14	60	M 12	68	33	24	4601 002 587	7,50	TR62
14	16	60	M 16	148	33	24	4601 002 591	9,75	TR62
14	14	60	M 8	43	33	24	4601 002 605	6,95	TR62
16	14	80	M 10	68	33	24	4601 002 608	7,95	TR62
16	14	80	M 12	98	33	24	4601 002 612	8,75	TR62
18	24	80	M 16	138	43	24	4601 002 614	11,50	TR62
14	14	80	M 8	43	33	24	4601 002 629	7,75	TR62
18	14	100	M 10	43	33	24	4601 002 547	10,00	TR62
18	14	100	M 12	43	33	24	4601 002 550	10,25	TR62
25	24	100	M 16	138	43	24	4601 002 554	13,95	TR62



Hechtmagneet GN 50.3

Afgeschermd magneetsysteem · Magneetmaterialen, hard ferriet hf, temperatuurbestendig tot 200 °C · NdFeBND neodym, ijzer, boor, temperatuurbestendig tot 80 °C · Voldoet aan RoHS

Andere uitvoeringen op aanvraag



Nominale kleefkracht [N/cm ²]	d1 [mm]	d2 [mm]	h [mm]	l [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Hard ferriet HF temperatuurbestendig tot 200 °C								
80	32 ± 0,1	M 4	7-3	8	5	4601 002 847	3,00 ¹⁾	TR62
350	63-3	M 6	14-5	15	5	4601 002 849	10,50 ¹⁾	TR62
Neodymium, ijzer, boor ND temperatuurbestendig tot 80 °C								
140	20 ± 0,1	M 6	6 ± 0,1	10	5	4601 002 853	4,80 ¹⁾	TR62
350	32 ± 0,1	M 6	7 ± 0,1	10	5	4601 002 855	10,25 ¹⁾	TR62

¹⁾ prijs per st.