


56625

Stofblik met alu steel, 330 mm, Wit

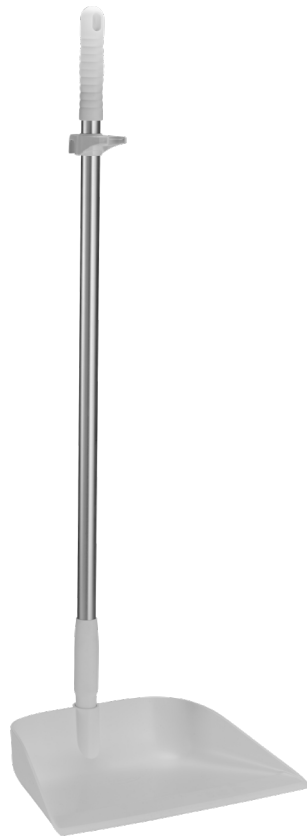

Het stofblik sluit goed aan op de vloer, zodat je het vuil makkelijker en beter kunt opvegen. Door de verhoogde zijkanten pas er extra veel in. Met verhoogde rant, waardoor het vuil niet uit het blik valt.

Technical Data

Item Number	56625
Maximale lengte	960 mm
Materiaal	Polypropyleen Geanodiseerd aluminium
Recyclingcode 5, Polypropeen (PP)	Ja
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC ¹	Ja
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Aantal per collo	10 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	120 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	20 Pcs.
Lengte	330 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	88 mm
Netto gewicht	0,466 kg
Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,0332 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,0668 kg
Tare total	0,1 kg
Bruto gewicht	0,57 kg
Kubieke meter	0,005808 M3
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C
Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)	93 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	100 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	100 °C
Minimale gebruikstemperatuur ³	-20 °C
Maximum droogtemperatuur	100 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	2,5 pH
GTIN-13 code	5705022017894
GTIN-14 code	15705028017901
Commodity code	39241000

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact
3. Do not store the product below 0° Celsius.